



reismakina

İSTİFLEME ve KALDIRMA EKİPMANLARI

BIGLIFT



TRANSPALETLER

RM-ACE25

Transpalet



Opsiyonel 2 farklı teker modeli

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2500	Yük Tekerleği	(mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-ACF20L

Hızlı Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	75	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-ACYG25

Geniş Çatal Transpalet



685mm geniş çatal özelliği


Çift yük tekeri, ağır yükler ve bozuk zeminler için ideal.

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2500	Yük Tekerleği	(mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	685
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1220

RM-ACER25T / RM-ACEW25T

Yerli Transpalet

YENİ

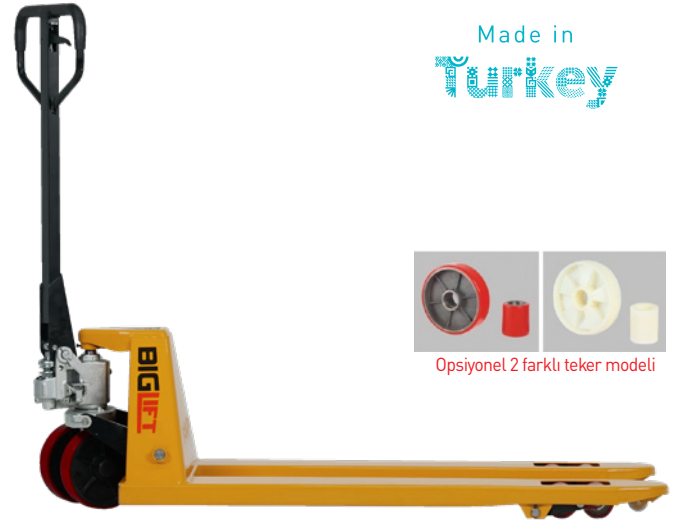

Opsiyonel 2 farklı teker modeli

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2500	Yük Tekerleği	(mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

TRANSPALETLER

RM-ACL20-15

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	82x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1500

RM-ACL10-20

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	1000	Yük Tekerleği	(mm)	82x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	2000

RM-ACL20-18

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	82x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1800

RM-L35

Ağır Hizmet Tipi Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3500	Yük Tekerleği	(mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	75	Çatal Ölçüsü	(mm)	177x45
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	185	Çatal Genişliği	(mm)	520
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-AC20R1000

Bobin Taşıma Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yön Tekerleği	(mm)	200x50
Rulo Çapı	(mm)	800-1200	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	1000	Çatal Uzunluğu	(mm)	1150

RM-AC20R1500

Bobin Taşıma Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yön Tekerleği	(mm)	200x50
Rulo Çapı	(mm)	1200-1600	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	1150	Çatal Uzunluğu	(mm)	1150

RM-AC-Low-51 mm

Alçak Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	1500	Yük Tekerleği	(mm)	50x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	51	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x37
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	165	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-AC-Süper Low

Alçak Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	1000	Yük Tekerleği	(mm)	34x58
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	35	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x30
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	90	Çatal Genişliği	(mm)	530
Yön Tekerleği	(mm)	160x50	Çatal Boyu	(mm)	1120

TRANSPALETLER

RM-ACZ20H

Galvaniz- Polyamid Tekerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-ACS20H

Paslanmaz- Polyamid Tekerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-ESE20

Terazili Transpalet



Hassasiyet: ±20kg sapma

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 2 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	550
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-ESR20L

Terazili Transpalet



Hassasiyet: ±2kg sapma

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 4 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	64x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	76	Çatal Ölçüsü	(mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	572
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-ESRP20

Terazili, Yazıcılı Transpalet



Opsiyonel dahili yazıcı özelliği ile tartımlarınızın kg ağırlıklarının dökümünü almanızı sağlar.

Hassasiyet: $\pm 2\text{kg}$ sapma

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 4 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	572
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-DF2080R


80 cm Kısa Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	75	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	800

RM-DF25

Transpalet



Opsiyonel 2 farklı teker modeli

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2500	Yük Tekerleği	(mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	75	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	550
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-DFE

Transpalet



Opsiyonel 2 farklı teker modeli

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	70x60
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	75	Çatal Ölçüsü	(mm)	150x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	520
Yön Tekerleği	(mm)	160x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

TRANSPALETLER

RM-SLT10

Makaslı Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	1000	Yük Tekerleği	(mm)	78x60
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	800	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1170

RM-HLTN10

Makaslı Yüksek Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	1000	Yük Tekerleği	(mm)	75x50
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	162x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	800	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-EPT15

Tam Akülü Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	1500	Akü	(V/Ah)	2x12/64
Kaldırma Yüksekliği	(mm)	115	Akü Ağırlığı	(kg)	48
Min. Yükseklik	(mm)	85	Yük Tekerleri	(mm)	220x70
Yük Merkezi	(mm)	600	Denge Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	50x30
Çatal Genişliği	(mm)	540	Eğim (Yüklü/Yüksüz)	(%)	4/10
Max. Genişlik	(mm)	560	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1648	Sürüş Kontrol		MOSFET Kontrol
Gürültü Seviyesi	(dB)	69	Ağır Akü Dahil	(kg)	190
Kullanım Şekli		Yaya	Teker Türü		Poliüretan

RM-WP-LTP20

Tam Akülü Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Akü	(V/Ah)	24/210
Kaldırma Yüksekliği	(mm)	120	Akü Ağırlığı	(kg)	185
Min. Yükseklik	(mm)	85	Yük Tekerleri	(mm)	84x70
Yük Merkezi	(mm)	600	Denge Tekerleri	(mm)	2x100x40
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	230x75
Çatal Genişliği	(mm)	540	Eğim (Yüklü/Yüksüz)	(%)	10/16
Max. Genişlik	(mm)	726	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1815	Sürüş Kontrol		MOSFET Kontrol
Gövde Uzunluğu	(mm)	665	Ağır Akü Dahil	(kg)	520
Gürültü Seviyesi	(dB)	70	Teker Türü		Poliüretan
Kullanım Şekli		Yaya			

RM-HP50

Ağır Hizmet Tipi Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	5000	Yük Tekerleği	(mm)	80x68
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	90	Çatal Ölçüsü	(mm)	Döküm Teker
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	580
Yön Tekerleği	(mm)	200x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

RM-SFH10

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Genişliği	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	220
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

MANUEL İSTİF MAKİNALARI**RM-SFH15**

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Genişliği	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	260
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

RM-SFE15

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Makina Yük.	(mm)	2080
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1380
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Genişliği	(mm)	1000
Min. Çatal Yük.	(mm)	90	Ön Tekerlekleri	(mm)	80x60
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	240
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50			

RM-SFHD1025

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1830
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	2500	Makina Genişliği	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	300
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

RM-EFS1030

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	2060
Yük Merkezi	(mm)	600	Makina Boyu	(mm)	1668
Max. Çatal Yük.	(mm)	3000	Makina Genişliği	(mm)	740
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	310

RM-NDA450

Varil Taşıma



Kapasite	(kg)	450	Makina Genişliği	(mm)	890
Kaldırma Yük.	(mm)	1425	Makina Yüksekliği	(mm)	2020
Makina Boyu	(mm)	1190	Ağırlık	(kg)	155

YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI

RM-SPM1016

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	1980
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1980
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	350

RM-SPM1025

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	3070
Kaldırma Yük.	(mm)	2500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1830
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	410

RM-SPM1030

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	3570
Kaldırma Yük.	(mm)	3000	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2080
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	430

RM-SPM1516

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	1980
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1980
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	436

RM-SPM1525

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3020
Kaldırma Yük.	(mm)	2500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1780
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	516

RM-SPM1535

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	4020
Kaldırma Yük.	(mm)	3500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2280
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	570

RM-CLE1216

Tam Akülü İstif Makinası



Kontrol Kolu



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	1976
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1976
Min. Yükseklik	(mm)	81	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	2x12/120
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x93
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	252x89
Max. Genişlik	(mm)	890	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1831	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	660
Gövde Uzunluğu	(mm)	680			

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI

RM-ECL1029

Tam Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	3325
Kaldırma Yük.	(mm)	2900	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1950
Min. Yükseklik	(mm)	81	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	2x12/85
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x93
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	220x70
Max. Genişlik	(mm)	800	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1800	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	560

RM-CLE1229

Tam Akülü İstif Makinası



Kontrol Kolu



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	3270
Kaldırma Yük.	(mm)	2900	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1951
Min. Yükseklik	(mm)	81	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	2x12/120
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x93
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	252x89
Max. Genişlik	(mm)	890	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1831	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	750
Gövde Uzunluğu	(mm)	680			

RM-CL1226

Tam Akülü İstif Makinası



Kumanda kolu Akü Şarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	2982
Kaldırma Yük.	(mm)	2600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1795
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1893	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	860
Gövde Uzunluğu	(mm)	743			

RM-CL1534FFL

Tam Akülü Serbest Kaldırmalı İstif Makinası



Kumanda kolu Akü Şarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3943
Kaldırma Yük.	(mm)	3400	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1695
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1925	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1140
Gövde Uzunluğu	(mm)	775			

RM-CL1232

Tam Akülü İstif Makinası



Kumanda kolu Akü Şarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	3582
Kaldırma Yük.	(mm)	3200	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2095
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1893	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	885
Gövde Uzunluğu	(mm)	743			

RM-CL1534

Tam Akülü İstif Makinası



Kumanda kolu Akü Şarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3943
Kaldırma Yük.	(mm)	3400	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1695
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1925	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1120
Gövde Uzunluğu	(mm)	775			

RM-CG1646

Tam Akülü İstif Makinası



CURTIS kumanda kolu



Akü Şarj göstergesi ve acil stop butonu.

Kaldırma Kap.	(kg)	1600	Mast Açık Yük.	(mm)	5100
Kaldırma Yük.	(mm)	4600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2098
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/280
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	1050	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1950	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1365
Gövde Uzunluğu	(mm)	800			

RM-PS1555

Tam Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	6000
Kaldırma Yük.	(mm)	5500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2220
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/350
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	575	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	230x75
Max. Genişlik	(mm)	1030	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	2120	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1650

AKÜLÜ ÇEKİCİLER

RM-TE10

Akülu Çekici



Kullanım Şekli		Akülü	Dönüş Yarı Çapı	(mm)	475
Çekme Kapasitesi	(kg)	1000	Ağırlık	(kg)	62
Fren		Elektromanyetik	Yürüyüş Hızı	(km/sa)	4.2/4.5
Tekerler		Havalı	Sürüş Motoru	(kw)	0.3
Ön Teker Ölçüsü	(mm)	250x80	Akü	(V/Ah)	24
Arka Teker	(mm)	75x32	Akü Ağırlık	(kg)	14
Uzunluk	(mm)	777	Ses	(db)	70
Genişlik	(mm)	460	Sürüş Kontrol		DC

RM-T10

Akülu Çekici



Kullanım şekli		Akülü	Dönüş Yarı Çapı	(mm)	598
Çekme Kapasitesi	(kg)	1000	Ağırlık	(kg)	180
Fren		Elektromanyetik	Yürüyüş Hızı	(km/sa)	4.7/4.9
Tekerler		Poliüretan	Sürüş Motoru	(kw)	0.9
Ön Teker Ölçüsü	(mm)	110x40	Akü	(V/Ah)	24/85
Arka Teker	(mm)	252x88	Akü Ağırlık	(kg)	50
Uzunluk	(mm)	736	Ses	(db)	
Genişlik	(mm)	496	Sürüş Kontrol		AC

RM-TF15

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	150	Teker Ölçüleri	mm	Ø100x25
Min. Çatal Yüksekliği	mm	220	Max. Yük. için Kal.		≤ 28
Max. Çatal Yüksekliği	mm	720	Ağırlık	kg	46
Tablo Ölçüleri	mm	700x450x36	Kol Yüksekliği	mm	950

RM-TF100

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	1000	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x50
Min. Çatal Yüksekliği	mm	380	Max. Yük. için Kal.		≤ 82
Max. Çatal Yüksekliği	mm	990	Ağırlık	kg	140
Tablo Ölçüleri	mm	1016x510x55	Kol Yüksekliği	mm	980

RM-TFD35

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	350	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	355	Max. Yük. için Kal.		≤ 53
Max. Çatal Yüksekliği	mm	1300	Ağırlık	kg	105
Tablo Ölçüleri	mm	910x500x53	Kol Yüksekliği	mm	975

RM-TFD70

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	700	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	445	Max. Yük. için Kal.		≤ 97
Max. Çatal Yüksekliği	mm	1500	Ağırlık	kg	195
Tablo Ölçüleri	mm	1220x610	Kol Yüksekliği	mm	1015

RM-TF50

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	500	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	285	Max. Yük. için Kal.		≤ 27
Max. Çatal Yüksekliği	mm	880	Ağırlık	kg	81
Tablo Ölçüleri	mm	815x500x50	Kol Yüksekliği	mm	990

EL ARABALARI**RM-TP700A**

Vagon Tipi El Arabası

Kapasite	700kg
Ölçüler	1200x700x1100



RM-TSL11

Paket Taşıma

Kapasite	250kg
Ölçüler	920x630x140



RM-TSS11

Paket Taşıma

Kapasite	150kg
Ölçüler	760x495x120



RM-JZS150

Paket Taşıma

Kapasite	150kg
Ölçüler	710x420x830



RM-GZS90

Paket Taşıma

Kapasite	90kg
Ölçüler	1100x410x360



RM-LPS20

Merdiven Çıkabilen El Arabası

Kapasite (kg)	200
Yükseklik-Genişlik	1300x460
Tabla Ölçüleri	330x220
Teker Tipi	Dolgu Teker
Teker Ölçüleri	160x40



RM-SSPN30

El Arabası

Kapasite (kg)	300
Yükseklik-Genişlik	1200x460
Tabla Ölçüleri	300x220
Teker Tipi	Havalı Teker
Teker Ölçüleri	260x85



ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATI - CARASKAL - HUBZUG

ELEKTRİKLİ VİNÇ

Halat Boyu
20 mt

220V

MODEL	MAXVINC100/200	MAXVINC125/250	MAXVINC250/500	MAXVINC300/600	MAXVINC400/800	MAXVINC500/1000	MAXVINC600/1200
Kapasite (kg)	100/200	125/250	250/500	300/600	400/800	500/1000	600/1200
Motor Gücü (W)	480	540	1020	1200	1300	1600	1800
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (mm)	470x370x160	470x370x160	520x450x170	520x450x170	520x450x170	560x250x350	560x250x350
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

ELEKTRİKLİ ŞARYO




KOD NO	ÖZELLİK
TD-0.5	Elektrikli Şaryo 500kg

ELEKTRİKLİ ŞARYO

500-1000 ve 600-1200 model
elektrikli vince uyumlu değildir.

KOD NO	ÖZELLİK
TD-1	Elektrikli Şaryo 800kg

VİNÇ BAĞLANTI APARATI



KOD NO	ÖZELLİK
HST-250-1100	Bağlantı aparatı 250 kg

VİNÇ BAĞLANTI APARATI



KOD NO	ÖZELLİK
HST-600-750	Bağlantı aparatı 600 kg

CARASKAL



MODEL	BIGCAR0.5-3	BIGCAR0.5-5	BIGCAR1-3	BIGCAR1-5	BIGCAR2-3	BIGCAR2-5	BIGCAR3-3	BIGCAR3-5	BIGCAR5-5	BIGCAR10-5	BIGCAR20-5
Kapasite (kg)	500	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000	5000	10000	20000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	8
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6	6	8	8	7.1	7.1	9	9	9
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19,5	23x18x19,5	28x21x24	28x21x24	32x21x26	32x21x26	40x21x21	64x21x21	64x38x64
Ağırlık (kg)	8	10	12	14	19	23	26	29	47	89	193

HUBZUG



MODEL	BIGHUB 0.75-1.5	BIGHUB 1.50-1.5	BIGHUB 3-1.5	BIGHUB 6-1.5
Kapasite (kg)	750	1500	3000	6000
Zincir Boyu (mt)	1.5	1.5	1.5	1.5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	6	8	10	10
Boyutlar (cm)	36x12.5x16	50x13.5x19	54x17x21.5	54x18x21.5
Ağırlık (kg)	7	11	21	31

ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



380V

MODEL	BIGVINC-1	BIGVINC-2
Kapasite (kg)	1000	2000
Zincir Boyu (mt)	6	6
Test Yüğü (kg)	1250	2500
Motor Gücü (kw)	1.6	1.6
Zincir Donam Sayısı	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7.1	7.1
Kaldırma Hızı (m/min)	7	3.5
Enerji Kaynağı (v)	380/50hz	380/50hz
Ağırlık (kg)	59	67