reismakina

"Kalitenin Yapı Merkezi"



2022

ÜRÜN KATALOĞU

Makita®

mt



















10 ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

17 JENERATÖR - MOTOR

31 HAVALI ALETLER

69 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

115 KALDIRMA - GERDİRME

121 BAHÇE ALETLERİ VE MAKİNALARI

165 KESME - AŞINDIRMA VİDA - DÜBEL

233 ÖLÇÜ ALETLERİ

262 EL ALETLERİ - DİĞER ÜRÜNLER

326 YAPIŞTIRMA - İZOLASYON

334 İŞ GÜVENLİĞİ

reismakina

"Kalitenin Yapı Merkezi"

FİHRİST

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 10-16

MAKITA MT

İnşaat Grubu 12-13
Ahşap Grubu 14-15
Metal Grubu 15-16
Akülü Grubu 16

MAKTEC

Elektrikli El Aletleri 16

JENERATÖR-MOTOR 17-30

KAMA by REİS

Benzinli Jeneratörler 18-19
Dizel Jeneratörler 19-22
Benzinli Motorlar 23
Dizel Motorlar 24-26

KIPOR

Jeneratörler 27-30
Jeneratör Otomatik Transfer Panoları 30

HAVALI ALETLER 31-68

GISON

Havalı Tornavidalar 38-39
Havalı Matkaplar 39-41
Havalı Somun Sıkmalar 32-35
Havalı Cırcır Kolları 36
Havalı Zımparalar 42-44
Havalı Yüksek Hızlı Kesici 44
Havalı Polisajlar 45
Havalı Taşlamalar 45-47
Havalı Mermer İç ve Dış Kenar Frezeleme Makinesi 46
Havalı Kalıpçı Taşlamalar 50-51
Havalı Sulu Taşlamalar ve Aksesuarları 47-49
Havalı Döşeme ve Çivi Çakma Tabancaları 57
Havalı Keski-Kazıyıcı-Kalafat Çekici-Rasketa 52-54
Havalı Kaporta Çektirme 37
Havalı Punta Çürütme 37
Havalı Pop Perçin Makinaları 37
Havalı Sac Delme Makinası 37
Havalı Kılıç Testere, Eğe ve Yedek Uçları 55
Havalı Metal Levha Makasları 54
Havalı Oto Camcı Bıçağı ve Yedek Bıçakları 55
Havalı Yankeskiler ve Yedek Bıçakları 56
Havalı Elmas Uçlu Yazı Yazma 57
Havalı Kumlama Tabancası 54
Havalı Toz Emme ve Üfleme Tabancası 57
Havalı Silikon, Sosis ve Gres Tabancaları 58
Şartlandırıcı, Filtre, Regülatör, Yağlayıcı 59-60
PVC Hava Hortumları 59
Hava Bağlantıları 61
Lastik Şişirme ve Ölçmeler 60
Motor Temizleme Seti 60
Hava Üfleme Tabancaları 60
Mini Fırça Kompresörü 61
Havalı Fırça Setleri 61
Balanserler 62
Cam Vantuzları 63

OZCO

Kompresörler 66
Havalı El Aletleri 66-67
Hortum Ucu Çeşitleri 68

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER 69-114

EUROMAX

Karot Makinaları ve Aksesuarları 90
Pafta (Diş Açma) Makinaları ve Aksesuarları 91
Hidrolik Boru Bükme Makinaları ve Aksesuarları 91
Kanal Açma Makinaları 92
Duvar Zımparalama Makinesi 92
Boya, Alçı ve Harç Karıştırıcı Mikser 92

FACTOR

Perdah Makinaları 70
Asfalt ve Beton Kesme Makinaları 70
Zemin İşlem Makinaları 71
Vibratörler 72
Kesme Tezgahı 72

FULL

Elektrikli Boya, Alçı ve Harç Karıştırıcı Mikser 92

NORTON CLIPPER

Asfalt ve Beton Kesme Makinaları 74
Kesim Tezgahları 74-75

OERLİKON

Kaynak Makinaları ve Telleri 101-108

OPTIMUM

Makina Aksesuarları 93-100

PROBOR

Karot Uçları 90

PRO-MAX

Zımpara ve Dekupaj Makineleri 88

SCHEPPACH

Ahşap İşleme Makinaları 76-86

TURCOBOOR

Manyetik Matkaplar 109-114

WELTİG

Kaynak Başlığı, Kaynak Maskesi Camı 108

KALDIRMA - GERDİRME 115-120

JUN KAUNG

El Vinçleri (Irgatlar) 116-117
Gerdirmeler 117
Cırcırlı Bağlama Halatları (Spanzet) 118
Gerdirme Gergisi ve Kordonu 118

KYOTO

Düz Şaryo 120

VIVA STAR

El Vinçleri (Irgatlar) 120
Gerdirmeler 120
Ceraskallar ve Hubzuglar 119-120
Elektrikli Vinçler 119
Cırcırlı Bağlama Halatları (Spanzet) 120

FİHRİST

"Kalitenin Yapı Merkezi" reismakina

BAHÇE ÜRÜNLERİ 121-164

BERGER
Profesyonel Bahçe Aletleri 152-156

KAMA by REİS
Atomizer İlaçlama Makinası 127
Ağaç Kesim Motorları ve Aksesuarları 122-123
Benzinli Tırpan Motorları ve Aksesuarları 123
Çim Biçme Makinaları ve Motorlar 124-126
Çapa Makinaları ve Aksesuarları 128-131
Motopomplar 132-133

KASEI
Bahçe Makinaları 135-138

KIPOR
Motopomplar 134

EUROMAX
Bahçe Makinaları 140-141

DAYE
Bahçe Aletleri 146-151

GREEN GUARD
Bahçe Aletleri 145

MAX GARDEN
Bahçe Makinaları 143
Bahçe Aletleri 144

RAIN PUMP
Elektrikli Su Pompaları 157-164

KESME - AŞINDIRMA - VİDA - DÜBEL 165-232

414
Dübel Çeşitleri 232
Vida Çeşitleri 231

CELO APOLO MEA
Dübel Çeşitleri 214-229

HAWK
Tel Fırça Çeşitleri 192-193

KNICUT
Maket Bıçakları 190

KNISAW
Testere Çeşitleri 184-189

NIKON
Zımpara ve Aşındırıcılar 196-202

NORTON CLIPPER
Elmas Testereler 178-182

PARTNER
Tel Fırça Çeşitleri 194-195

PRO-MASTER
Fayans ve Gönye Kesmeler 165-170

PRO-CUT
Elmas Testereler 171-174

PRO-SAW
Daire Testereler, Elmas Testereler, Karot Uçları 175-177

THREE FILES
Eğe Çeşitleri 210-211

TODRILL
Matkap Uçları ve Buat Uçları 203-208

VINKO
Eğe Çeşitleri 212-213

ÖLÇÜ ALETLERİ 233-261

BTS
Kumpas Çeşitleri 255-256
Mikrometreler 256
Şerit ve Saplı Metreler 259
Yükseklik Metreleri 260
Çelik Cetveller 260
Alüminyum Cetveller 260
Tur Metreleri 260
Gönyeler 260-261
Açı Ölçer 261
Kompratör Saati (Mekanik) 256
Su Terazisi çeşitleri 257-258
Elektronik Ölçü Aletleri 256, 257, 258, 260, 261
Lazer Su Terazisi Setleri 258
Lazer Setleri 258

MASTECH
Analog Multimetreler 241
Batarya Test Cihazı 245
Boya Kalınlık Ölçerler 239
Dijital Işık Ölçer 240
Dijital Multimetreler 241-243
Dijital Pens Ampermetreler 243-244
Güneş Enerijisi Ölçüm Cihazı 240
Kablo Takip Cihazı 243
Kalem Tipi Dijital Multimetreler 244
Lazer Mezil Bulucular 239
Lazer Sıcaklık Ölçüm Cihazları 239
Metal, Ahşap ve Elektrik Akım Dedektörü 240
Nem Ölçerler 240-241
Oto. Akü Test Cihazı 245
Rüzgar ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı 241
Voltaj Test Kalemleri 244-245
Yanıcı Gaz Dedektörleri 240

PREXISO
Temassız Ateş Ölçerler 234
T.O.2. Dijital Elektronik Teodolit 237
Lazer Metreler 234-235
Çizgi ve Nokta Lazeri 235-236
Lazer Teraziler 236
Fayans Lazeri 236
Multiline Lazeri 236
Lazer Dedektörü 237

UNI-T
AC Voltaj Dedektörü 250
Ahşap Nem Ölçer 248
Bluetooth Bağlantılı Mini Ses Ölçer 249
Bluetooth Bağlantılı Mini Rüzgar Ölçer 249
Bluetooth Bağlantılı Mini Işık Ölçer 249
Dijital Işık Ölçer 249
Dijital Luxmetre 249
Dijital Multimetreler 251-252
Dijital Pens Ampermetreler 253
Dijital Sıcaklık ve Nem Ölçer 247-248
Dijital Temassız Takometre 248
Duvar Tarama Cihazı 250
Karbondioksit & Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı 248
Kontakt Tip Sıcaklık Ölçer 247
Lazer Sıcaklık Ölçüm Cihazı 247
Priz Test Cihazı 250
Priz - Fiş Güç Analizörü 250
Prob ve Test Kablosu 253
Sıcaklık ve Nem Veri Analizör 248
Telefon Hattı Test Cihazı 250
Termal Kameralar 247
USB Test Dedektörü 249
Vibrasyon Test Cihazı 248

FİHRİST

EL ALETLERİ - DİĞER ÜRÜNLER 262-325

BOHLE
Cam Vantuzları, Cam Kesici ve Cam Kazıyıcı 295-296
Cam Kırma Pensi 296

DURA KİLİT
Kilit Çeşitleri 314

FASTBOND
Silikon Mum Tabancaları ve Silikon Mum Çubuklar 279
Havyalar 280
Lehim Teli 280
Lehim Sökme Pompaları 280
Sıcak Hava Tabancaları 280

LIGHTORCH
LED'li El Feneri Çeşitleri 320-325

MAXPOWER
Anahtar Çeşitleri 312
Çekiçler ve Tokmaklar 311
Boya-Alçı-Harç Karıştırıcı Uçlar 311
Tornavidalar ve Tornavida Setleri 312

PARTNER
Mandrenler ve Mandren Anahtarları 300-301
Boru Kesmeler 298-299
Mengeneler 299
El Aleti Çeşitleri 298-302

PROBOX
Plastik Takım Çantaları 317-318
Organizer Kutular 318-319
Plastik İlk Yardım Seti 319

PROSCR
Tornavidalar ve Tornavida Setleri 304
Bits Uçlar ve Setleri 305-309

RAPID
Zımba Makinaları ve Telleri 263-264, 267
Sıcak Hava Tabancaları ve Aksesuarları 268
Silikon Tabancaları ve Mumları 269-270

TOPART
Marangoz İşkence-Kıskaç ve Mengeneleri 282
Grup Prizler ve Fişler 283
Cırtlı Kelepçe ve Yapışkan Kroşeler 284
El Aleti Çeşitleri 284

TOPSHOP
Çekiçler ve Tokmaklar 286
Silikon ve Epoksi Tabancaları 287-288
Testere Çeşitleri 288
Freze Bıçakları 290-292
Boya-Harç-Alçı Karıştırıcı Uçlar 289
Cam Vantuzları, Cam Kesici ve Cam Kazıyıcı 294
Keski ve Murçlar 286

WELLER
Lehim Havyaları ve El Aletleri 271-277

YALE
Kilit Çeşitleri 315

YAPIŞTIRMA - İZOLASYON 326-333

ALTECO
Paint Marker Kalemler 329
Süper Yapıştırıcılar 327
Endüstriyel Yapıştırıcılar 327-329
Epoksiler 327-329

GLOBUS
Stretch Filimler 331
PVC Elektriksel İzolasyon Bandı 331
PVC Bant 331
Koli Bandı 331
Maskeleme Bandı 331
Kaydırmazlık Bant 332
Çift Taraflı Köpük Bant 332
VHB Çift Taraflı Silikon Bandı 332
Çift Taraflı Filmik (Halı Kaydırmaz) Bant 332
Alüminyum Folyo Bant 332
Tamir Bandı 332
Oto Camcı Bandı 333
Reflektifli Bant 333
Emniyet İkaz Şeridi 333
Yer İşaretleme Bandı 333

REİS SIVA FİLESİ
Sıva Filesi 333

İŞ GÜVENLİĞİ 334-361

414
İş Ayakkabıları ve Botları 361

MAPA
İş Eldivenleri 335-338

MAXSAFETY
İş Eldivenleri 339-344
Yarımyüz Maskeleri ve Filtreler 345
Kulaklıklar ve Kulak Tıkaçları 346
Göz Koruyucular 348-351
Yüz ve Başüstü Koruyucular 352-354
Koruyucu Tulumlar 355
Trafik Ekipmanları 356-360

SAFE SET
Paraşüt Tip Bel Destekli Emniyet Kemeri 354

REİS SERVİSLER LİSTESİ 362-371

2022

OCAK 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ŞUBAT 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MART 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NİSAN 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAYIS 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

HAZİRAN 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

TEMMUZ 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

AĞUSTOS 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

EYLÜL 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

EKİM 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

KASIM 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ARALIK 2022

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	1
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

TL HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA ADI	ŞUBE	ŞUBE KODU	TL HESAP NO	IBAN NO
AKBANK	İMES TİCARİ	876	114432	TR98 0004 6008 7688 8000 1144 32
ALBARAKA	ANADOLU KURUMSAL	130	05454210-000169	TR77 0020 3000 0545 4210 0001 69
GARANTİ BANKASI	TAKSİM TİCARİ	1610	6201083	TR31 0006 2001 6100 0006 2010 83
İŞ BANKASI	GALATA TİCARİ	1388	3565	TR18 0006 4000 0011 3880 0035 65
KUVEYTTÜRK	İSTANBUL ANADOLU KURUMSAL	238	90090240-10	TR53 0020 5000 0900 9024 0000 10
TÜRKİYE FİNANS KATILIM	KOZYATAĞI KURUMSAL	192	1112835-05	TR23 0020 6001 9201 1128 3500 05
YAPI VE KREDİ BANKASI	KARAKÖY	5	29554349	TR97 0006 7010 0000 0029 5543 49
ZİRAAT BANKASI	PENDİK İST. TİCARİ ŞUBE	10-656	2187-56376611-5024	TR06 0001 0021 8756 3766 1150 24

TOPÇU
HOLDİNG

Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur. Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

"Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle 100'ün üzerinde dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği yerli üretim ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi, milli ve kültürel sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

TOPÇU
HOLDİNG

Over hundred years of commercial journey, Topçu Holding has contributed to industrialization and globalization processes of our country and has always maintained its pioneering position in machinery, construction, energy, hardware sectors with its stability and commitment to ethical values. Combining the trust gained from the past with innovative and dynamic approaches, Topçu Holding follows technological developments and offers products of carefully selected global brands to industry and production world.

Embracing the concept “Strength lies in unity”, Topçu Holding represents products of more than hundred global brands through its dealers network within Turkey; besides, with the studies of R&D department develops, designs and manufactures products supplied to local and global markets. Topçu Holding is always proud of its contribution to national economy and employment.

Topçu Holding carries out its activities with focusing on customer satisfaction, sustainability and social responsibility and continuously creates value for its customers, solution partners, employees and society.

As Topçu Holding, we are aware of our historical, national and cultural responsibility. Therefore we are always committed to progress and contribute to our country with our distributorship of global brands, determination of economic development with local national production facilities and increasing employment opportunities.

reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyıla yaklaşan ticari geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita, Kipor, Lavorwash, Knipex, Dolmar, Leica, Virax, Gison, BMI, Bea, Proxxon ve Optimum başta olmak üzere, küresel büyüklükte 100'ü aşkın farklı markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Yıkama Makinaları, İş Güvenliği ve Havalı El Aletleri Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesiyle, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina'nın kendi markası olarak üretilen Kama By Reis Jeneratörleri, Welder Kaynak Makinaları, Powerwash Yıkama Makinaları, Biglift Kaldırma ve İstifleme Makinaları, Rainpump Su Pompaları, Cora Marka Kompresörler, MaxSafety Markalı İş Güvenlik Ekipmanları, Craft Metal İşleme Makinaları 20'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Topçu Ailesi'nin sektörde oluşturduğu tarihsel güveni, ticari başarısıyla ve yenilikçi anlayışıyla geleceğe taşıyan Reis Makina, ISO 9001 Kurumsallaşma Projesi'ni 2008 yılında tamamlamıştır. Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır.
Türkiye genelinde; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan yüzlerce Reis Shop Mağazası, binlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve tüm yapı marketlerde son kullanıcılara sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Geleneksel değerleri kurum kültürünün temel yapı taşı gören Reis Makina, tüm Türkiye Coğrafyası'nda, ticaretin yanında; müşterileriyle sevgi temelli dostluk köprüleri tesis etmiş, birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Reis Makina, güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunarken, diğer yandan daha fazla istihdam imkanları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle
sektörün lider kuruluşu!



Reis Makina Corporation

After nearly a century of trading activities in hardware, power tools, construction and energy sectors, Reis Makina is the excluive distributor of more than 100 globally known brands such as Makita, Kipor, Lavorwash, Knipex, Dolmar, Leica, Virax, Gison, Craft, BMI and Optimum.

Electrical Power Tools, Industrial Products, Generators & Engines, Metal Processing Machines, Garden Tools, Hand Tools, High Pressure Washers, Scrubber Driers, Personal Safety Equipments and Air / Pneumatic Tools are the main product groups which are supplied by Reis Makina to the market. With a very wide product range of around 20.000 items, Reis Makina is the leader company in its own sector.

Private brands of Reis Makina such as Kama by Reis (generators & engines), Welder (welding machines), Powerwash (high pressure washers and cleaning machines), Biglift (lifting equipments), Rainpump (water pumps), Dura (locks), MaxSafety (safety equipments), Cora (air compressors) and Craft (metal processing machines) comply with international standards and are exported to more than 20 countries.

Reis Makina has been carrying its trustworthy position established by Topçu Family to the future by its commercial success and innoviative approach and certificated with ISO 9001 in 2008. Talents are developed, participation and teamwork are encouraged in Reis Makina where principal objective is to take the right actions to meet the market demand by offering high quality products and service with reasonable prices.
Reis Makina; together with hundreds of Reis Shops calling as the strategic commercial partners of Reis Makina, thousands of dealers and more than 500 authorized service stations; has been contributing to its own sector in terms of branded quality products.

Reis Makina's products, which are indispensable for professionals, are offered to end users in Reis Shops, dealers and all DIY stores all over Turkey.

New and innovative product range is offered to Reis Makina's customers thanks to its technology oriented product development programme and business model.

On top of trading all around Turkey, Reis Makina is taking traditional values as the key points in its corporate culture and has been establishing close relationships with its customers and aiming to grow and develop altogether.

Reis Makina, as a reliable and pioneer business partner and with its corporate structure, not only contributes to the development of manufacturing industry by offering professional tools, but also contributes to the national economy by providing employment opportunities.

Semboller

Çift yalıtım		Derinlik ayarı	
Değişken hız ayarı		Taşıma çantası	
Sabit hız		Tork sınırlayıcı	
Sağ-sol dönüş		Toz emme ünitesi	
Manuel 2 hız		SDS-Plus uç	
Manuel 3 hız		SDS Max uç	
Otomatik 4 hız		19mm altıgen şaftlı uç	
Otomatik 3 hız		28.6mm altıgen şaftlı uç	
Otomatik 2 hız		Kanallı uç	
Elektrik freni		45° sola açılı kesme	
5 Kademeli Tork ayarlayıcı		Sağa 5°, sola 45° açılı kesme	
6 Kademeli tork ayarlayıcı		45° sağ-sol açılı kesim	
9 Kademeli tork ayarlayıcı		Cırtlı tip	
10 Kademeli Tork ayarlayıcı		SJS: Dişli Ayırma Sistemi	
6 Kademeli Tork ayarlayıcı		Lazer işaretleyicisi	
18 Kademeli tork ayarlayıcı		Otomatik zincir yağlama	
19 Kademeli tork ayarlayıcı		Zincir freni	
21 Kademeli tork ayarlayıcı		De-kompresyon valfi	
Kama tipi dekupaj bıçağı		Otomatik Dekompresyon	
Makita tipi dekupaj bıçağı		Titreşim önleyici	
Sarkaç hareketi		Elektronik ateşleme	
Led ışığı		Primer pompası	
Otomatik mandren		Hızlı başlangıç	
Yumuşak başlama		Kapasitör Deşarj Ateşlemesi	

reismakina

Makita®

mt

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



İNŞAAT GRUBU

M6500M

Darbesiz Yüksek Hız Matkabı (6.5mm)



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik:6.5 mm Ahşap:9 mm
Boştaki devir sayısı	4,500 devir/dk
Net ağırlık	0.92 kg
Akım	1.05 Ah
Mandren	3/8"
Sıkma tork değeri	5 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı

M6501B

Darbesiz Yüksek Hız Matkabı (6.5mm)



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik:6.5 mm Ahşap:9 mm
Boştaki devir sayısı	0-4,500 devir/dk
Net ağırlık	0.95 kg
Akım	1.05 Ah
Mandren	3/8"
Sıkma tork değeri	5 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı

M6501M

Darbesiz Yüksek Hız Matkabı (6.5mm)



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik:6.5 mm Ahşap:9 mm
Boştaki devir sayısı	0-4,500 devir/dk
Net ağırlık	0.95 kg
Akım	1.05 Ah
Mandren	3/8"
Sıkma tork değeri	5 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı

M8103B

Darbeli Matkap (13mm)



Sürekli akım girişi	430 W
Kapasite	Ahşap:18 mm Çelik:13 mm Tuğla:13 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,000 devir/dk
Net ağırlık	1.8 kg
Akım	1.95 Ah
Mandren	1/2"
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı, Anahtar tutucu, Yan sap, Derinlik mesneti

M8100M

Darbeli Matkap (16mm)



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Ahşap:30 mm Çelik:13 mm Tuğla:16 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,200 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.0 Ah
Mandren	1/2"
Sıkma tork değeri	21 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı, Anahtar tutucu, Yan sap, Derinlik mesneti

M8104B

Darbeli Matkap (13mm)



Sürekli akım girişi	430 W
Kapasite	Ahşap:18 mm Çelik:13 mm Tuğla:13 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,000 devir/dk
Net ağırlık	1.7 kg
Akım	1.95 Ah
Mandren	1/2"
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik mesneti

M8101M

Darbeli Matkap (16mm)



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Ahşap:30 mm Çelik:13 mm Tuğla:16 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,200 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.0 Ah
Mandren	1/2"
Sıkma tork değeri	21 Nm
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik mesneti

M8600B

17mm altıgen şaftlı uç

Elektropnömatik Kırıcı



Sürekli akım girişi	900 W
Dakikadaki darbe sayısı	2.900
Net ağırlık	5.4 kg
Akım	4.09 Ah
Darbe Enerjisi	7.2 J
Ambalaj içeriği	Yan Sap, Uç Yağı

M8701B

Elektropnömatik Delici-Kırıcı (26mm)

2.3 J Darbe Enerjisi Üreten Güçlü 800W Motor




Kolay kavrama tutamağı
- Maksimum güç hissi verir.
- Tüm uygulamalarda güvenli ve konforlu kullanım sağlar.

Kolay uç değişimi için tek dokunuş kayar mandren

Sağ-Sol dönüş anahtarı.

Yumuşak Sap
Daha fazla konfor ve kontrol sağlar.



Çalışma modu değişim anahtarı
Kırılma ve darbelere karşı makinanın alt kısmında konumlandırılmıştır.





- Çift yalıtım
- Değişken hız ayarı
- Sağ-Sol dönüş
- Tork sınırlandırıcı
- Toz emme ünitesi
- SDS-Plus Uç
- Taşıma çantası

Sürekli akım girişi	800W
Kapasite	Beton: 26mm Çelik: 13mm Ahşap: 32mm
Boştaki devir sayısı	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	2.7kg
Akım	3.63Ah
Darbe Enerjisi	Deney Sonucu: 2.5 J EPTA değeri: 2.3 J
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik masneti

* İçerisinden uç çıkmamaktadır

AHŞAP GRUBU

M3702B
Formika Traşlama

YENİ



Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu: 6 mm
Boştaki devir sayısı	35,000 devir/dk
Net ağırlık	1.4 kg
Akım	2.4 Ah
Ambalaj içeriği	Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Kenar gönye, Gönye tutucu

M3700B
Formika Traşlama



Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu: 6 mm
Boştaki devir sayısı	35,000 devir/dk
Net ağırlık	1.4 kg
Akım	2.4 Ah
Ambalaj içeriği	Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Kenar gönye, Gönye tutucu

M3602B
Dik Freze (12mm)

YENİ



Sürekli akım girişi	1.650 W
Kapasite	Uç tutucu: 12 mm
Dalma kapasitesi	0-60 mm
Boştaki devir sayısı	22,000 devir/dk
Net ağırlık	5.7 kg
Ambalaj içeriği	Anahtarlar, Freze Ucu, Kenar Gönye, Vakum aparatı

M3601B
Dik Freze (6-8mm)



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Uç tutucu: 6-8 mm
Dalma kapasitesi	0-35 mm
Boştaki devir sayısı	27,000 devir/dk
Net ağırlık	2.7 kg
Akım	4.09 Ah
Ambalaj içeriği	Anahtarlar, Freze Ucu, Kenar Gönye, Vakum aparatı

M2300NB
Gönye Kesme



Sürekli akım girişi	1.500W
Kapasite	90° : 75x130mm 45° : 75x90mm
Bıçak çapı	255x2.3x30mm
Boştaki devir sayısı	4.200 devir/dk
Net ağırlık	14.7kg
Akım	7.2Ah
Ambalaj içeriği	Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, Testere

M5802B
Dairesel (Sunta Kesme) Testere



Sürekli akım girişi	1.050W
Kapasite	90° : 68mm 45° : 46mm
Testere ölçüleri	190x2x30mm
Boştaki devir sayısı	4.900 devir/dk
Net ağırlık	4.0kg
Akım	4.6Ah
Ambalaj içeriği	Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

M4501KB
Kılıç Testere



Sürekli akım girişi	1.010W
Kapasite	Boru : 130mm Ahşap :255mm
Var-gel uzunluğu	28mm
Var-gel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Akım	4.6Ah
Ambalaj içeriği	Kılıç testere

* Aletsiz bıçak değiştirme

M9203B
Titreşim Zımpara



Sürekli akım girişi	240W
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	92x185mm
Dakikadaki titreşim	12.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Akım	1.09Ah
Ambalaj içeriği	Toz torbası, Kağıt delici

M9204B
Dairesel Titreşim Zımpara



Sürekli akım girişi	240W
Taban çapı	123mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	125mm
Dakikadaki titreşim	12.000 t/dk
Net ağırlık	1.2kg
Akım	1.09Ah
Ambalaj içeriği	Toz torbası, Zımpara diski

M9400B
Band Zımpara



Sürekli akım girişi	940W
Band ölçüleri	100x610mm
Band hızı	380 m/dk
Net ağırlık	6.2kg
Akım	4.27Ah
Ambalaj içeriği	Aşındırıcı kağıt, Toz torbası

M1902B
Planya



Sürekli akım girişi	500W
Planyalama genişliği	82mm
Planyalama derinliği	1mm
Boştaki devir sayısı	16.000 devir/dk
Akım	2.3Ah
Net ağırlık	2.7kg
Ambalaj içeriği	Planya bıçağı, Kenar gönye, Somun anahtarı, Bıçak yerleştirme mastarı

M9800BKX4
Çok Amaçlı Alet



Sürekli akım girişi	200W
Titreşim sayısı	15.000 - 22.000 d/dk
Net ağırlık	1.3kg
Ambalaj içeriği	Toz çıkış bağlantısı, Plastik çanta, Zımpara tabanı 94, Kesim bıçağı 32, Segman testere bıçağı 70, Aşındırıcı kağıt delta kırmızı (60,80,120)

METAL GRUBU

M9502RB
Avuç Taşlama (115mm)

Kompakt Avuç Taşlama

Sürekli akım girişi
570W



194mm gövde çapı ile ince motor muhafazası

Çift yalıtım

Sürekli akım girişi	570W
Boşta devir sayısı	11.000 devir/dk
Disk çapı	115mm
Net ağırlık	2kg
Akım	2.6Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar



M9002B
Avuç Taşlama (125mm)



Sürekli akım girişi	1.050W
Boştaki devir sayısı	11.000 d/dk
Disk çapı	125 mm
Net ağırlık	2.8kg
Akım	4.77Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar

M9000B
Büyük Taşlama (180mm)



Sürekli akım girişi	2.000W
Boştaki devir sayısı	8.500 d/dk
Disk çapı	180 mm
Net ağırlık	5.5kg
Akım	9.1Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar

M9001B
Büyük Taşlama (230mm)



Sürekli akım girişi	2.000W
Boştaki devir sayısı	6.600 d/dk
Disk çapı	230 mm
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.7kg
Akım	9.1Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar

M2401B
Metal Kesme Makinası (355mm)



Sürekli akım girişi	2.000W
Testere çapı	355x3x25.4mm
Göbek çapı	25.4mm
Boştaki devir sayısı	3.800 devir/dk
Net ağırlık	14.3kg
Akım	9.2Ah
Ambalaj içeriği	Somun anahtarı, Fleks taşı

* Döküm gövde

AKÜLÜ GRUBU

M6301DWEB
Akülü Darbesiz Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm
Boştaki devir sayısı	0-400/1.400 devir/dk
Maksimum tork	24/42 N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WA
Mandren	1/2"

Çift Akülü
Li-ion

M8301DWEB
Akülü Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm Tuğla: 13mm
Boştaki devir sayısı	0-400/1.400 devir/dk
Darbe sayısı	0-6.000/21.000 darbe/dk
Maksimum tork	24/42 N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WA
Mandren	1/2"

Çift Akülü
Li-ion

maktec by Makita

MT870
Elektropnömatik Delici (22mm)



Sürekli akım girişi	710 W
Boştaki devir sayısı	0-1.100 devir/dk
Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 32mm Beton: 22mm
Enerji	2.0 Joule
Net ağırlık	2.5kg
Akım	3.0Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik mesneti

SDS-Plus uç

MT431
Dekupaj



Sürekli akım girişi	450W
Boştaki devir sayısı	0-3.100 devir/dk
Kapasite	Ahşap : 65mm Çelik : 6mm
Var-gel uzunluğu	18mm
Sarkaç kademesi	4
Net ağırlık	1.9kg
Akım	2.0Ah
Ambalaj içeriği	Allen anahtar

* Sarkaç hareketli

reismakina

JENERATÖR - MOTOR

KAMA by REİS

www.kamabyreis.com

KIPOR



KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER

KGL3500C / KGL3500CE

Benzinli Jeneratörler



KGL3500C



KGL3500CE

MODEL		KGL3500C	KGL3500CE
Maks. Güç	kW / kVA	2,8 / 3,5	2,8 / 3,5
Sürekli Güç	kW / kVA	2,5 / 3,12	2,5 / 3,12
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	10,8	10,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0,8	1 / 0,8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Analog	Analog
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		210	210
Motor Gücü	(hp)	7	7
Silindir Hacmi	(cc)	208	208
Çalıştırma Şekli		İpli	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	15	15
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	1,3	1,3
Yağ Kapasitesi	(lt)	0,6	0,6
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	68	68
Ağırlık	(kg)	39	43
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	590x433x430	590x433x430

KGL8000CE / KGL8000CE3

Benzinli Jeneratörler



KGL8000CE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MGJ**



KGL8000CE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TGJ**

MODEL		KGL8000CE	KGL8000CE3
Maks. Güç	kW / kVA	6,5 / 8,1	6,5 / 8,1
Sürekli Güç	kW / kVA	6 / 7,5	6 / 7,5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	26	10,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0,8	1 / 0,8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		420	420
Motor Gücü	(hp)	16	16
Silindir Hacmi	(cc)	420	420
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	25	25
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	2,6	2,6
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,1	1,1
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	76	76
Ağırlık	(kg)	77	77
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	685x512x550	685x512x550

KGL12000FE / KGL12000FE3

Benzinli Jeneratörler



KGL12000FE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP12MG**



KGL12000FE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP12TG**

MODEL		KGL12000FE	KGL12000FE3
Maks. Güç	kW / kVA	9,5 / 9,5	9,5 / 11,9
Sürekli Güç	kW / kVA	8,5 / 8,5	8,5 / 10,6
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	37	15,2
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1	0,8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Analog	Analog
Motor Tipi		2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		620	620
Motor Gücü	(hp)	20	20
Silindir Hacmi	(cc)	614	614
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	25	25
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3,75	3,75
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,4	1,4
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	75	75
Ağırlık	(kg)	140	145
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	930x555x580	930x555x580

KGL950

2 Zamanlı Benzinli Jeneratör



MODEL		KGL950
Maks. Güç	kW / kVA	0,8 / 0,8
Sürekli Güç	kW / kVA	0,7 / 0,7
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	2,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230
Güç Faktörü	(Cos φ)	1
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		2 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		63
Motor Gücü	(hp)	2
Silindir Hacmi	(cc)	63
Çalıştırma Şekli		İpli
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	4,2
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	0,65
Yağ Kapasitesi	(lt)	50:1 Oranında Benzin-Yağ Karışımı
Yağ Tipi		2 Zamanlı Motor Yağı
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	65
Ağırlık	(kg)	17
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	370x315x310



KGL SERİSİ İNVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖRLER

KGL2000iS

Invertörlü Benzinli Jeneratör

ECO



MODEL		KGL2000iS
Maks. Güç	kW / kVA	2 / 2
Sürekli Güç	kW / kVA	1,8 / 1,8
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	7,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230
Güç Faktörü	(Cos φ)	1
Frekans	(Hz)	50
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		80i
Motor Gücü	(hp)	2
Silindir Hacmi	(cc)	79
Çalıştırma Şekli		İpli
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	4
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	0,9
Yağ Kapasitesi	(lt)	0,35
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	67
Ağırlık	(kg)	22
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	505x300x470

KGL4000i / KGL4000iSE

Invertörlü Benzinli Jeneratörler

ECO




KGL4000i



KGL4000iSE

MODEL		KGL4000i	KGL4000iSE
Maks. Güç	kW / kVA	4 / 4	4 / 4
Sürekli Güç	kW / kVA	3,6 / 3,6	3,6 / 3,6
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	15,7	15,7
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1	1
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		225Vİ	225Vİ
Motor Gücü	(hp)	7,5	7,5
Silindir Hacmi	(cc)	223	223
Çalıştırma Şekli		İpli	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	11	11
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	1,5	1,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	0,6	0,6
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	75	70
Ağırlık	(kg)	38	40
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	505x405x475	610x475x540

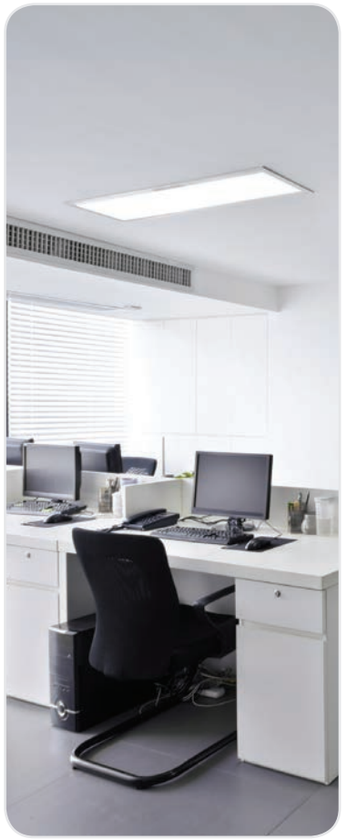

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER

KDK7500CE / KDK7500CE3

Dizel Jeneratörler



KDK7500CE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MDS2**



KDK7500CE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TDS2**

MODEL		KDK7500CE	KDK7500CE3
Maks. Güç	kW / kVA	5,5 / 6,9	5,5 / 6,9
Sürekli Güç	kW / kVA	5 / 6,25	5 / 6,25
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	21,7	9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188F	188F
Motor Gücü	(hp)	11	11
Silindir Hacmi	(cc)	456	456
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	12,5	12,5
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	1,5	1,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65	1,65
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	77	77
Ağırlık	(kg)	103	103
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	700x510x620	700x510x620

KDK7500SC / KDK7500SC3

Dizel Jeneratörler



KDK7500SC
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MD**



KDK7500SC3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TD**

MODEL		KDK7500SC	KDK7500SC3
Maks. Güç	kW / kVA	5,5 / 6,9	5,5 / 6,9
Sürekli Güç	kW / kVA	5 / 6,25	5 / 6,25
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	21,7	9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188F	188F
Motor Gücü	(hp)	11	11
Silindir Hacmi	(cc)	456	456
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	14,5	14,5
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	1,5	1,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65	1,65
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	72	72
Ağırlık	(kg)	160	160
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	850x550x720	850x550x720

KDK10000CE / KDK10000CE3

Dizel Jeneratörler



KDK10000CE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP10MDS**



KDK10000CE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP10TDS**

MODEL		KDK10000CE	KDK10000CE3
Maks. Güç	kW / kVA	7,5 / 9,4	7,5 / 9,4
Sürekli Güç	kW / kVA	6,8 / 8,5	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	29,6	12,2
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		195F	195F
Motor Gücü	(hp)	13	13
Silindir Hacmi	(cc)	532	532
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	12,5	12,5
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	2	2
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65	1,65
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	77	77
Ağırlık	(kg)	124	124
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	700x510x620	700x510x620

KDK10000SC / KDK10000SC3

Dizel Jeneratörler



KDK10000SC
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MD**



KDK10000SC3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TD**

MODEL		KDK10000SC	KDK10000SC3
Maks. Güç	kW / kVA	7,5 / 9,4	7,5 / 9,4
Sürekli Güç	kW / kVA	6,8 / 8,5	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	29,6	12,2
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		195F	195F
Motor Gücü	(hp)	13	13
Silindir Hacmi	(cc)	532	532
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	30	30
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	2	2
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65	1,65
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	72	72
Ağırlık	(kg)	192	192
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	850x550x720	850x550x720

KDK11500SE / KDK11500SE3

Dizel Jeneratörler



KDK11500SE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP115MDS**



KDK11500SE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP115TDS**

MODEL		KDK11500SE	KDK11500SE3
Maks. Güç	kW / kVA	8,8 / 11	8,8 / 11
Sürekli Güç	kW / kVA	8 / 10	8 / 10
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	34,8	14,4
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		1100F	1100F
Motor Gücü	(hp)	15	15
Silindir Hacmi	(cc)	667	667
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	12,5	12,5
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	2,4	2,4
Yağ Kapasitesi	(lt)	2	2
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	77	77
Ağırlık	(kg)	158	158
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	770x575x685	770x575x685

KDK11500SC / KDK11500SC3

Dizel Jeneratörler



KDK11500SC
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MD**



KDK11500SC3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TD**

MODEL		KDK11500SC	KDK11500SC3
Maks. Güç	kW / kVA	8,8 / 11	8,8 / 11
Sürekli Güç	kW / kVA	8 / 10	8 / 10
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	34,8	14,4
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		1100F	1100F
Motor Gücü	(hp)	15	15
Silindir Hacmi	(cc)	667	667
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	26	26
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	2,4	2,4
Yağ Kapasitesi	(lt)	2	2
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	72	72
Ağırlık	(kg)	208	208
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1100x545x760	1100x545x760

KDK12RE / KDK12RE3

Su Soğutmalı Dizel Jeneratörler



KDK12RE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP812MD**



KDK12RE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP812TD**

MODEL		KDK12RE	KDK12RE3
Maks. Güç	kW / kVA	10 / 12	10 / 12
Sürekli Güç	kW / kVA	9 / 11	9 / 11
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	39,1	15,9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı
Motor Modeli		2V80	2V80
Motor Gücü	(hp)	20	20
Silindir Hacmi	(cc)	794	794
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	34	34
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3	3
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,3	2,3
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	85	85
Ağırlık	(kg)	220	220
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1060x650x735	1060x650x735

KDK12SC / KDK12SC3

Su Soğutmalı Dizel Jeneratörler



KDK12SC
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP812MD**



KDK12SC3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP812TD**

MODEL		KDK12SC	KDK12SC3
Maks. Güç	kW / kVA	10 / 12	10 / 12
Sürekli Güç	kW / kVA	9 / 11	9 / 11
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	39,1	15,9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı
Motor Modeli		2V80	2V80
Motor Gücü	(hp)	20	20
Silindir Hacmi	(cc)	794	794
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	26	26
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3	3
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,3	2,3
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	70	70
Ağırlık	(kg)	310	310
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1100x660x780	1100x660x780

KDK15000RE/ KDK15000RE3

Dizel Jeneratörler



KDK15000RE
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MD**



KDK15000RE3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TD**

MODEL		KDK15000RE	KDK15000RE3
Maks. Güç	kW / kVA	12 / 15	12 / 15
Sürekli Güç	kW / kVA	11 / 13,8	11 / 13,8
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	47,8	19,9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		292F	292F
Motor Gücü	(hp)	22	22
Silindir Hacmi	(cc)	997	997
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	34	34
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3,3	3,3
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,75	2,75
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	90	90
Ağırlık	(kg)	230	230
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	960x660x760	960x660x760

KDK15000SC / KDK15000SC3

Dizel Jeneratörler



KDK15000SC
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375MD**



KDK15000SC3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP375TD**

MODEL		KDK15000SC	KDK15000SC3
Maks. Güç	kW / kVA	12 / 15	12 / 15
Sürekli Güç	kW / kVA	11 / 13,8	11 / 13,8
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	47,8	19,9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		292F	292F
Motor Gücü	(hp)	22	22
Silindir Hacmi	(cc)	997	997
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	26	26
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3,3	3,3
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,75	2,75
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	75	75
Ağırlık	(kg)	320	320
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1150x660x780	1150x660x780

KDK SERİSİ OTOMATİK DİZEL JENERATÖR

KDK7500SCA / KDK10000SCA / KDK15000SCA3

YENİ

Otomatik Dizel Jeneratörler



KDK7500SCA



KDK10000SCA



KDK15000SCA3

MODEL		KDK7500SCA	KDK10000SCA	KDK15000SCA3
Maks. Güç	kW / kVA	5,5 / 6,9	7,5 / 9,4	12 / 15
Sürekli Güç	kW / kVA	5 / 6,25	6,8 / 8,5	11 / 13,8
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	21,7	29,6	19,9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230	230	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188F	195F	292F
Motor Gücü	(hp)	11	13	22
Silindir Hacmi	(cc)	456	532	997
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	14,5	30	26
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	1,5	2	3,3
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65	1,65	2,75
Yağ Tipi		15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	72	72	75
Ağırlık	(kg)	160	192	320
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	850x550x720	850x550x720	1150x660x780

KDK12SCA3

Su Soğutmalı Dizel Jeneratör



Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTPATS32A**

MODEL		KDK12SCA3
Maks. Güç	kW / kVA	10 / 12
Sürekli Güç	kW / kVA	9 / 11
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	15,9
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	(V)	230 / 400
Güç Faktörü	(Cos φ)	1 / 0.8
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		2 Silindir Su Soğutmalı
Motor Modeli		2V80
Motor Gücü	(hp)	20
Silindir Hacmi	(cc)	794
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	26
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,3
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	70
Ağırlık	(kg)	310
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1100x660x780

Geliştirilmiş Kontrol Paneli




KGL SERİSİ BENZİNLİ MOTORLAR

KGL210M / KGL210MH


Benzinli Motorlar







KGL210M



KGL210MH


MODEL		KGL210M	KGL210MH
Maksimum Güç	(hp)	7	7
Çap x Stroke	(mm)	70x54	70x55
Silindir Hacmi	(cc)	208	212
Çalışma Şekli		İpli	İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (Q1)	Kamalı (Q1)
Hava Filitresi		Yağlı Tip	Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	3,6	3,6
Yağ Kapasitesi	(lt)	0,6	0,6
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ağırlık	(kg)	16	17
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	315x362x335	315x362x335

KGL420MH / KGL420MHE


Benzinli Motorlar







KGL420MH



KGL420MHE


MODEL		KGL420MH	KGL420MHE
Maksimum Güç	(hp)	16	16
Çap x Stroke	(mm)	90x66	90x66
Silindir Hacmi	(cc)	420	420
Çalışma Şekli		İpli	İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (S1)	Kamalı (S1)
Hava Filitresi		Yağlı Tip	Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	6	6
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,4	1,4
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ağırlık	(kg)	31	34
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	490x415x460	490x415x460

KGL460MH / KGL460MHE


Benzinli Motorlar







KGL460MH



KGL460MHE


MODEL		KGL460MH	KGL460MHE
Maksimum Güç	(hp)	18	18
Çap x Stroke	(mm)	92x69	92x69
Silindir Hacmi	(cc)	460	460
Çalışma Şekli		İpli	İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (S1)	Kamalı (S1)
Hava Filitresi		Yağlı Tip	Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	6	6
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,4	1,4
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ağırlık	(kg)	32	35
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	505x430x490	505x430x490

KGL670MHE / KGL670MGHE


Benzinli Motorlar







KGL670MHE



KGL670MGHE

MODEL		KGL670MHE	KGL670MGHE
Maksimum Güç	(hp)	22	22
Çap x Stroke	(mm)	78x70	78x70
Silindir Hacmi	(cc)	670	670
Çalışma Şekli		Marşlı	Marşlı
Motor Tipi		2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (Q)	Konik (G)
Hava Filitresi		Kuru Tip	Kuru Tip
Yakıt Deposu	(lt)	Yok	Yok
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,5	1,5
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ağırlık	(kg)	45	45
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	615x500x530	615x500x530

KDK SERİSİ DİZEL MOTORLAR

KDK170F

Dizel Motor



Maksimum Güç	(hp)	5
Çap x Stroke	(mm)	70x55
Silindir Hacmi	(cc)	211
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J4C)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	2,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	0,75
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	25
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	335x380x415

KDK178F

Dizel Motor



Maksimum Güç	(hp)	7
Çap x Stroke	(mm)	78x62
Silindir Hacmi	(cc)	296
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J3C)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	3,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,1
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	38
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	338x420x450

KDK178FTE

Dizel Motor



Maksimum Güç	(hp)	7
Çap x Stroke	(mm)	78x62
Silindir Hacmi	(cc)	296
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J4C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	3,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,1
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	42
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	338x420x450

KDK178FY

Dizel Motor



Maksimum Güç	(hp)	7
Çap x Stroke	(mm)	78x62
Silindir Hacmi	(cc)	296
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (G5C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	3,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,1
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	38
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	338x420x450

KDK178FYE

Dizel Motor



Maksimum Güç	(hp)	7
Çap x Stroke	(mm)	78x62
Silindir Hacmi	(cc)	296
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (G5C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	3,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,1
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	42
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	338x420x450

KDK178FH


Dizel Motor



Maksimum Güç	(hp)	7
Çap x Stroke	(mm)	78x62
Silindir Hacmi	(cc)	296
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Frezeli (H)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	3,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,1
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	38
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	338x420x450

KDK186FA


Dizel Motor

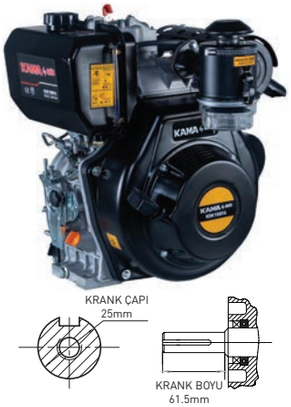

Maksimum Güç	(hp)	10
Çap x Stroke	(mm)	86x72
Silindir Hacmi	(cc)	418
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5B)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	50
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK186FAE

Dizel Motor

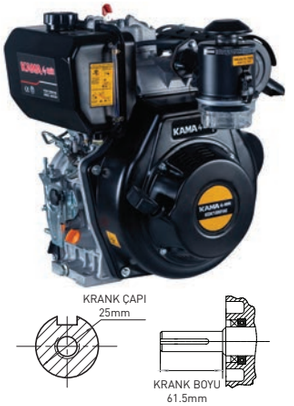


Maksimum Güç	(hp)	10
Çap x Stroke	(mm)	86x72
Silindir Hacmi	(cc)	418
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5B)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	54
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK186FAY

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	10
Çap x Stroke	(mm)	86x72
Silindir Hacmi	(cc)	418
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (G6C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	50
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK186FAYE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	10
Çap x Stroke	(mm)	86x72
Silindir Hacmi	(cc)	418
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (G6C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	54
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK186FAH

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	10
Çap x Stroke	(mm)	86x72
Silindir Hacmi	(cc)	418
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Frezeli (H)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	50
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK188F

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	11
Çap x Stroke	(mm)	88x75
Silindir Hacmi	(cc)	456
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5B)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	50
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK188FE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	11
Çap x Stroke	(mm)	88x75
Silindir Hacmi	(cc)	456
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5B)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	54
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x494

KDK195F

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	13
Çap x Stroke	(mm)	95x75
Silindir Hacmi	(cc)	532
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5D)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	53
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x500

KDK195FE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	13
Çap x Stroke	(mm)	95x75
Silindir Hacmi	(cc)	532
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5D)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	57
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x500

KDK195FY

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	13
Çap x Stroke	(mm)	95x75
Silindir Hacmi	(cc)	532
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (G6C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	53
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x500

KDK195FYE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	13
Çap x Stroke	(mm)	95x75
Silindir Hacmi	(cc)	532
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (G6C)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	57
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x500

KDK1100FE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	15
Çap x Stroke	(mm)	100x85
Silindir Hacmi	(cc)	667
Çalışma Şekli		Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J5D)
Gaz Tertibatı		Jeneratör Tipi
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	2
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	58
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	420x490x550

KDK292FE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	22
Çap x Stroke	(mm)	92x75
Silindir Hacmi	(cc)	997
Çalışma Şekli		Marşlı
Motor Tipi		2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kamalı (J11)
Kontak Set		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	7
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,75
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	90
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	582x462x582

KDK2V80GE

Dizel Motor





Maksimum Güç	(hp)	20
Çap x Stroke	(mm)	80x79
Silindir Hacmi	(cc)	794
Çalışma Şekli		Marşlı
Motor Tipi		2 Silindir Su Soğutmalı
Krank Tipi		Konik (G2)
Kontak Set		Yok
Egsoz		Yok
Radyatör	(lt)	Yok
Yağ Kapasitesi	(lt)	2,3
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	58
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	520x470x552

KDL SERİSİ DİZEL MOTORLAR

KONTAK SETi VE KABLOSU

KDL170FY

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	5
Çap x Stroke	(mm)	70x55
Silindir Hacmi	(cc)	211
Çalışma Şekli		İpli
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (FG4)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	2.5
Yağ Kapasitesi	(lt)	0.75
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	26.5
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	383x360x416

KDL188FYE

Dizel Motor






Maksimum Güç	(hp)	11
Çap x Stroke	(mm)	88x78
Silindir Hacmi	(cc)	474
Çalışma Şekli		İpli / Marşlı
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Kısa Konik (FG8)
Gaz Tertibatı		Çapa Tipi
Kontak Set		Yok
Kaplin Flanşı		Var
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yakıt Kapasitesi	(lt)	5,5
Yağ Kapasitesi	(lt)	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	53
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	417x441x500

KDL290FGE

Dizel Motor





Maksimum Güç	(hp)	20
Çap x Stroke	(mm)	90x75
Silindir Hacmi	(cc)	954
Çalışma Şekli		Marşlı
Motor Tipi		2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi		Konik (FG1)
Gaz Tertibatı		Var
Kontak Set		Var
Kaplin Flanşı		Yok
Hava Filitresi		Yağlı Tip
Yağ Kapasitesi	(lt)	3
Yağ Tipi		15W40
Ağırlık	(kg)	98,6
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	550x565x605

KLA7092KS

Dizel Kontak Seti ve Kablosu





AÇIKLAMA

Tüm Dizel Marşlı Modellerle Uyumlu Kontak Seti ve Kablosu

KGE SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER

KGE12E / KGE12E3

Benzinli Jeneratörler



KGE12E
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP12MG**



KGE12E3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP12TG**

MODEL		KGE12E	KGE12E3
Maks. Güç	kW / kVA	9.5 / 9.5	9.5 / 10.5
Sürekli Güç	kW / kVA	8.5 / 8.5	8.5 / 9.5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	37	13.7
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1	0.8
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Analog	Analog
Motor Tipi		2 Silindirli Hava Soğutmalı	2 Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		KG690	KG690
Motor Gücü	(hp)	18	18
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	25	25
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	4	4
Yağ Kapasitesi	(lt)	1.3	1.3
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	77	77
Ağırlık	(kg)	161	167
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1030x600x790	1030x600x790

IG / ID SERİSİ İNVERTÖRLÜ JENERATÖRLER

IG6000H

Invertörlü Benzinli Jeneratör — ECO



MODEL		IG6000H
Maks. Güç	kW / kVA	6 / 6
Sürekli Güç	kW / kVA	5.5 / 5.5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	23.9
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1
Çıkış Voltajı	(V)	230
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Yok
Motor Tipi		1 Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		KG690GETİ
Motor Gücü	(hp)	13
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	22
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3.85
Yağ Kapasitesi	(lt)	1.1
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	65-75
Ağırlık	(kg)	96.5
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	802x495x655

ID6000

Invertörlü Dizel Jeneratör — ECO



MODEL		ID6000
Maks. Güç	kW / kVA	5.5 / 5.5
Sürekli Güç	kW / kVA	5 / 5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	21.7
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1
Çıkış Voltajı	(V)	230
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		KG186FGETİ
Motor Gücü	(hp)	10
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	16
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	1.8
Yağ Kapasitesi	(lt)	1.65
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	67-69
Ağırlık	(kg)	168
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	910x530x740

DİZEL KAYNAK JENERATÖRÜ

KDE180EW

180 Amper Dizel Kaynak Jeneratörü



MODEL		KDE180EW
Kaynak Amper Aralığı	(A)	50-180A
Elektrot Tip		Rutil - Bazik
Maks. Güç	kW / kVA	3.2 / 3.2
Sürekli Güç	kW / kVA	2.8 / 2.8
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	12.2
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1
Çıkış Voltajı	(V)	230
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekran		Analog
Motor Tipi		1 Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Model		KM186FAG
Motor Gücü	(hp)	10
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	13.5
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	2
Yağ Kapasitesi	(lt)	1.65
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	78
Ağırlık	(kg)	147
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	840x535x650

180 Amp. 3.25 elektrot eritir.



KDE SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER

KDE16EA / KDE16EA3

Dizel Jeneratörler



KDE16EA
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP1619MD**



KDE16EA3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP1619TD**

MODEL		KDE16EA	KDE16EA3
Maks. Güç	kW / kVA	13 / 13	13 / 15
Sürekli Güç	kW / kVA	12 / 12	12 / 13.5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	52.2	19.5
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1	0.80
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		3 Silindirli Su Soğutmalı	3 Silindirli Su Soğutmalı
Motor Modeli		KM376G	KM376G
Motor Gücü	(hp)	21	21
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	38	38
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3.5	3.5
Yağ Kapasitesi	(lt)	4.8	4.8
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	90	90
Ağırlık	(kg)	300	300
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1210x650x765	1210x650x765

KDE16STA / KDE16STA3

Dizel Jeneratörler



KDE16STA
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP1619MD**



KDE16STA3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP1619TD**

MODEL		KDE16STA	KDE16STA3
Maks. Güç	kW / kVA	13 / 13	13 / 15
Sürekli Güç	kW / kVA	12 / 12	12 / 13.5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	52.2	19.5
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	3 (Trifaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1	0.80
Çıkış Voltajı	(V)	230	230 / 400
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		3 Silindirli Su Soğutmalı	3 Silindirli Su Soğutmalı
Motor Modeli		KM376G	KM376G
Motor Gücü	(hp)	21	21
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	38	38
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3.5	3.5
Yağ Kapasitesi	(lt)	4.8	4.8
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	72	72
Ağırlık	(kg)	420	420
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1550x720x810	1550x720x810

KDE19EA / KDE19STA

Dizel Jeneratörler



KDE19EA
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP1619MD**



KDE19STA
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP1619MD**

MODEL		KDE19EA	KDE19STA
Maks. Güç	kW / kVA	16.7 / 16.7	16.7 / 16.7
Sürekli Güç	kW / kVA	14.4 / 14.4	14.4 / 14.4
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	62.2	62.2
Faz Sayısı		1 (Monofaze)	1 (Monofaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1	1
Çıkış Voltajı	(V)	230	230
Frekans	(Hz)	50	50
Gösterge Ekranı		Dijital	Dijital
Motor Tipi		3 Silindirli Su Soğutmalı	3 Silindirli Su Soğutmalı
Motor Modeli		KM376AG	KM376AG
Motor Gücü	(hp)	23	23
Çalıştırma Şekli		Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	38	38
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	4.2	4.2
Yağ Kapasitesi	(lt)	4.8	4.8
Yağ Tipi		15W40	15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	90	72
Ağırlık	(kg)	320	442
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1210x650x765	1550x720x810

KDE11SS

Endüstriyel Dizel Jeneratör



KDE11SS
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP812MD**

MODEL		KDE11SS
Maks. Güç	kW / kVA	9.5 / 9.5
Sürekli Güç	kW / kVA	8.5 / 8.5
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	37
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	1
Çıkış Voltajı	(V)	230
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		3 Silindirli Su Soğutmalı
Motor Modeli		KD388G
Motor Gücü	(hp)	16.5
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Devir Sayısı		
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	65
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	3 (Tam Yükte)
Yağ Kapasitesi	(lt)	6.9
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	51 (Süper Sessiz)
Ağırlık	(kg)	685
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1570x780x1050

KDE75E3

Endüstriyel Dizel Jeneratör



KDE75E3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP75TDH**

MODEL		KDE75E3
Maks. Güç	kW / kVA	52.8 / 66
Sürekli Güç	kW / kVA	49.6 / 62
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	89.5
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı	(V)	230 / 400
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		6 Silindirli Su Soğutmalı
Motor Modeli		KD6105ZG
Motor Gücü	(hp)	80
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Devir Sayısı	(d/dk)	1500
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	210
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	15 (Tam Yükte)
Yağ Kapasitesi	(lt)	18.5
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	100
Ağırlık	(kg)	1320
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1960x850x1545

KDE100E3

Endüstriyel Dizel Jeneratör



KDE100E3
Harici Oto. Transfer Pano Kodu: **OTP100TDH**

MODEL		KDE100E3
Maks. Güç	kW / kVA	68 / 85
Sürekli Güç	kW / kVA	64 / 80
Sürekli Çıkış Amperi	(A)	115
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Güç Faktörü	(Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı	(V)	230 / 400
Frekans	(Hz)	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		6 Silindirli Su Soğutmalı
Motor Modeli		KD6105ZG
Motor Gücü	(hp)	97
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Devir Sayısı	(d/dk)	1500
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasite	(lt)	210
Yakıt Tüketimi	(lt/saat)	20 (Tam Yükte)
Yağ Kapasitesi	(lt)	18.5
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	(dBA-7m)	102
Ağırlık	(kg)	1320
Boyutlar (UxGxY)	(mm)	1960x850x1655



JENERATÖR OTOMATİK TRANSFER PANOLARI

3 Kutuplu Pano	UYUMLU JENERATÖR MODELLERİ	4 Kutuplu Pano
Ürün Kodu		Ürün Kodu
OTP375TDS	KDE6500E3, KDL6500SE3	OTP375TDS-4
OTP375MDS2	KDL8000SE, KDY7500CE, KDK7500CE	OTP375MDS2-4
OTP375TDS2	KDL8000SE3, KDY7500CE3, KDK7500CE3	OTP375TDS2-4
OTP10MDS	KDK10000CE	OTP10MDS-4
OTP10TDS	KDK10000CE3	OTP10TDS-4
OTP115MDS	KDK11500SE	OTP115MDS-4
OTP115TDS	KDK11500SE3	OTP115TDS-4
OTP375MDS	KDE220E, KDE3500E, KDE6500E, KDL3500CE, KDL6500SE	OTP375MDS-4
OTP375MD	KDE3500T, KDE6700T, KDG7000T, KDL13500SC, KDL13500SE, KDY7500SC, KDY9500SC, KDK10000SC, KDY11500SC, KDK15000RE, KDK15000SC	OTP375MD-4
OTP375TD	KDE6700T3, KDL13500SC3, KDL13500SE3, KDY7500SC3, KDY9500SC3, KDK10000SC3, KDY11500SC3, KDK15000RE3, KDK15000SC3	OTP375TD-4
OTP375TG	KGE6500E3, TNG6500AE3	OTP375TG-4
OTP375MG	KGE6500E, TNG6500AE, EC8000AE	OTP375MG-4
OTP375TGJ	KGL7500RE3, KGL8000CE3	OTP375TGJ-4
OTP375MGJ	KGL5000RE, KGL6500RE, KGL7500RE, KGL8000CE	OTP375MGJ-4
OTP910TG	KGL9000RE3, KGL10000RE3	OTP910TG-4
OTP910MG	KGL9000RE, KGL10000RE	OTP910MG-4
OTP12TG	KGE12E3, KGL11000FE3, KGL12000FE3	OTP12TG-4
OTP12MG	KGE12E, KGL11000FE, KGL12000FE	OTP12MG-4
OTP812TD	KDE12000EA3, KDE12EA3, KDE12STA3, KDE13SS3, KDK12RE3, KDK12SC3	OTP812TD-4
OTP812MD	KDE12000EA, KDE12EA, KDE12STA, KDE11SS, KDK12RE, KDK12SC	OTP812MD-4
OTPATS32A	KDK12SCA3	OTPATS32A-4
OTP1619TD	KDE16EA3, KDE19EA3, KDE16STA3, KDE19STA3	OTP1619TD-4
OTP1619MD	KDE16EA, KDE19EA, KDE16STA, KDE19STA	OTP1619MD-4
OTP20TD	KDE20E3, KDE20SS3	OTP20TD-4
OTP3035TD	KDE30SS3, KDE35SS3	OTP3035TD-4
OTP60TD	KDE60SS3	OTP60TD-4
OTP75TD	KDE75SS3	OTP75TD-4
OTP100TD	KDE100SS3	OTP100TD-4
OTP3035TDH	KDE30E3, KDE35E3	OTP3035TDH-4
OTP60TDH	KDE60E3	OTP60TDH-4
OTP75TDH	KDE75E3	OTP75TDH-4
OTP100TDH	KDE100E3	OTP100TDH-4

reismakina

GISON

HAVALI ALETLER VE AKSESUARLARI



HAVALI SOMUN SIKMALAR

GW8

3/8" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Orta Hizmet
- ☑ Kelebek Tip (Avuç içi)

Soket Ölçüsü	3/8" (9.5 mm.)
Somun Kapasitesi	10 mm.
Tork Gücü	10.3 kg.m (102 Nm)
Net Ağırlık	1.04 kg.
Uzunluk	158 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	97 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Mekanizma Yapısı	One Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Küçük çaplı motor / otomotiv tamiratları ve benzer onarım işleri.
Koli Miktarı	20 adet

GW12

3/8" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Orta ve Orta-Ağır Hizmet
- ☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	3/8" (9.5 mm.)
Somun Kapasitesi	13 mm.
Tork Gücü	18.3 kg.m (183 Nm)
Net Ağırlık	0.95 kg.
Uzunluk	135 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	4.5 m/S²
Mekanizma Yapısı	Two Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Küçük çaplı motor / otomotiv tamiratları ve benzer onarım işleri.
Koli Miktarı	20 adet

GW12C

3/8" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Orta ve Orta-Ağır Hizmet
- ☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	3/8" (9.5 mm.)
Somun Kapasitesi	13 mm.
Tork Gücü	24.4 kg.m (244 Nm)
Net Ağırlık	1.50 kg.
Uzunluk	155 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.8 m/S²
Mekanizma Yapısı	Jumbo Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Küçük çaplı motor / otomotiv tamiratları ve benzer onarımişleri.
Koli Miktarı	10 adet

GW17T

1/2" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Orta ve Orta-Ağır Hizmet
- ☑ Mini
- ☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	16 mm.
Tork Gücü	55.2 kg.m (542 Nm)
Net Ağırlık	1.50 kg.
Uzunluk	142 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.7 m/S²
Mekanizma Yapısı	Twin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Hafif amaçlı kamyon ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Koli Miktarı	10 adet

GW15B

1/2" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Hafif Hizmet
- ☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	16 mm.
Tork Gücü	31.6 kg.m (312 Nm)
Net Ağırlık	2.45 kg.
Uzunluk	178 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	98 dBA
SarsıntıSeviyesi	4.1 m/S²
Mekanizma Yapısı	One Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Küçük çaplı motor / otomotiv tamiratları ve benzer onarım işleri.
Koli Miktarı	10 adet

GW15BK

1/2" Havalı Somun Sıkma Seti

CE Made in Taiwan



Açıklama

1/2" lik (GW15B) Somun sıkmaya ilave olarak aşağıdaki listedeki aksesuarları içeren set.

Set İçeriği	
GW15B Somun Sıkma	1 Adet
Lokma (9~27 mm.)	10 Adet
Uzatma Kolu	1 Adet
Hızlı Hava Bağlantısı	1 Adet
Mini Yağlayıcı ve Yağ	1 Adet
Allen Anahtar	1 Adet
Plastik Taşıma Çantası	1 Adet
Koli Miktarı	5 adet

GW16H1

1/2" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	16 mm.
Tork Gücü	38.4 kg.m (380 Nm)
Net Ağırlık	2.30 kg.
Uzunluk	180 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	96 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.9 m/S²
Mekanizma Yapısı	Pin Clutch Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Hafif amaçlı kamyon ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Koli Miktarı	10 adet

GW16H1K

1/2" Havalı Somun Sıkma Seti

CE Made in Taiwan



Açıklama

1/2" lik (GW16H1) Somun sıkmaya ilave olarak aşağıdaki listedeki aksesuarları içeren set.

Set İçeriği	
GW16H1 Somun Sıkma	1 Adet
Lokma (9~27 mm.)	10 Adet
Uzatma Kolu	1 Adet
Hızlı Hava Bağlantısı	1 Adet
Mini Yağlayıcı ve Yağ	1 Adet
Allen Anahtar	1 Adet
Plastik Taşıma Çantası	1 Adet
Koli Miktarı	6 adet

GW17J1

1/2" Mini Havalı Somun Sıkma (69.1 kg.m / 678Nm)

CE Made in Taiwan



- ✔ Ultra Kompakt, 99mm Uzunluk
- ✔ Mini

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	16 mm.
Tork Gücü	69.1 kg.m (678 Nm)
Net Ağırlık	1.40 kg.
Uzunluk	99 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	10 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.8 m/S²
Mekanizma Yapısı	Jumbo Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Koli Miktarı	10 adet

Kullanım Alanları :
Tüm otomotiv sektöründeki şanzıman ve motor gibi çok kısıtlı dar alanlardaki onarım işleri için idealdir.











GW18D

1/2" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



☑ Ağır Hizmet

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	16 mm.
Tork Gücü	62.2 kg.m (610 Nm)
Net Ağırlık	2.70 kg.
Uzunluk	190 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.8 m/S²
Mekanizma Yapısı	Pin Clutch Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Hafif amaçlı kamyon ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Koli Miktarı	8 adet

GW21SR

1/2" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



☑ Ağır Hizmet
☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	16 mm.
Tork Gücü	108.5 kg.m (1.085 Nm)
Net Ağırlık	2.00 kg.
Uzunluk	199 mm.
Hava Tüketimi	0.73 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.4 m/S²
Mekanizma Yapısı	Twin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Hafif amaçlı kamyon ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Koli Miktarı	8 adet

GW20

3/4" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



☑ Orta Hizmet
☑ Hızlı Hava Bağlantısı

Soket Ölçüsü	3/4" (19 mm.)
Somun Kapasitesi	25 mm.
Tork Gücü	68 kg.m (680 Nm)
Net Ağırlık	4.80 kg.
Uzunluk	243 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.2 m/S²
Mekanizma Yapısı	One Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Kamyon, motor ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Koli Miktarı	4 adet

GW22N1

3/4" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



☑ Orta-Ağır Hizmet

Soket Ölçüsü	3/4" (19 mm.)
Somun Kapasitesi	27 mm.
Tork Gücü	95 kg.m (950 Nm)
Net Ağırlık	4.80 kg.
Uzunluk	240 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.4 m/S²
Kullanım Alanları	Kamyon, motor ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Mekanizma Yapısı	Pin Clutch Teknik Bilgi Arka Sayfada
Koli Miktarı	4 adet

GW24D

3/4" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan




☑ Ağır Hizmet

Soket Ölçüsü	3/4" (19 mm.)
Somun Kapasitesi	27 mm.
Tork Gücü	108.5 kg.m (1.085 Nm)
Net Ağırlık	4.90 kg.
Uzunluk	248 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.5 m/S²
Kullanım Alanları	Kamyon, motor ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Mekanizma Yapısı	Pin Clutch Teknik Bilgi Arka Sayfada
Koli Miktarı	4 adet

GW26

3/4" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



☑ Ağır Hizmet

Soket Ölçüsü	3/4" (19 mm.)
Somun Kapasitesi	32 mm.
Tork Gücü	108.5 kg.m (1.085 Nm)
Net Ağırlık	5.50 kg.
Uzunluk	310 mm.
Hava Tüketimi	0.35 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	98 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.6 m/S²
Kullanım Alanları	Kamyon, motor, tarım makinaları ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Mekanizma Yapısı	Twin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Koli Miktarı	4 adet

GW28SR

3/4" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



☑ Ağır Hizmet

Soket Ölçüsü	3/4" (19 mm.)
Somun Kapasitesi	29 mm.
Tork Gücü	162.7 kg.m (1.627 Nm)
Net Ağırlık	3.40 kg.
Uzunluk	238 mm.
Hava Tüketimi	0.71 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.5 m/S²
Kullanım Alanları	Kamyon, motor, tarım makinaları ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Mekanizma Yapısı	Twin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Koli Miktarı	4 adet



GW38L
1" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Uzun Soket

Soket Ölçüsü	1" (25.4 mm.)
Somun Kapasitesi	40 mm.
Tork Gücü	190 kg.m (1.900 Nm)
Net Ağırlık	12.50 kg.
Uzunluk	570 mm.
Hava Tüketimi	0.58 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	13 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	96 dBA
SarsıntıSeviyesi	8.2 m/S²
Mekanizma Yapısı	Pin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Ağır vasıtalar, motor, tarım ve arazi araçları onarımları, metro ve tren rayı montajı vbg.
Koli Miktarı	2 adet

GW38P
1" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Kısa Soket

Soket Ölçüsü	1" (25.4 mm.)
Somun Kapasitesi	40 mm.
Tork Gücü	190 kg.m (1.900 Nm)
Net Ağırlık	10.20 kg.
Uzunluk	270 mm.
Hava Tüketimi	0.58 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	13 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	93 dBA
SarsıntıSeviyesi	7.5 m/S²
Mekanizma Yapısı	Pin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Ağır vasıtalar, motor, tarım ve arazi araçları onarımları, metro ve tren rayı montajı vbg.
Koli Miktarı	2 adet

GW45S
1" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Kısa Soket

Soket Ölçüsü	1" (25.4 mm.)
Somun Kapasitesi	48 mm.
Tork Gücü	274.5 kg.m (2.712 Nm)
Net Ağırlık	15.30 kg.
Uzunluk	440 mm.
Hava Tüketimi	0.75 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	13 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	5.3 m/S²
Mekanizma Yapısı	Pin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Ağır vasıtalar, motor, tarım ve arazi araçları onarımları, metro ve tren rayı montajı vbg.
Koli Miktarı	1 adet

GW45L
1" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Uzun Soket

Soket Ölçüsü	1" (25.4 mm.)
Somun Kapasitesi	48 mm.
Tork Gücü	274.5 kg.m (2.712 Nm)
Net Ağırlık	16.50 kg.
Uzunluk	595 mm.
Hava Tüketimi	0.75 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	13 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	5.5 m/S²
Mekanizma Yapısı	Pin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Ağır vasıtalar, motor, tarım ve arazi araçları onarımları, metro ve tren rayı montajı vbg.
Koli Miktarı	1 adet

GW55T
1" Havalı Somun Sıkma

CE Made in Taiwan



- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Uzun Soket

Soket Ölçüsü	1" (25.4 mm.)
Somun Kapasitesi	50 mm.
Tork Gücü	339 kg.m (3.390 Nm)
Net Ağırlık	16.40 kg.
Uzunluk	628 mm.
Hava Tüketimi	1.82 m³/dak.
Hava Girişi	1/2"
Hortum Ölçüsü	13 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	104 dBA
SarsıntıSeviyesi	7.2 m/S²
Mekanizma Yapısı	Twin Hammer Teknik Bilgi Arka Sayfada
Kullanım Alanları	Kamyon, motor ve tüm otomotiv sektöründeki onarım işleri.
Koli Miktarı	1 adet

HAVALI SOMUN SIKMALAR MEKANİZMA YAPILARI



ONE HAMMER (TEK ÇEKİÇ)
Bu tip çekiç sistemi daha çok hafif işler için tasarlanmış cihazlarda kullanılır.
İyi bir fren sistemi sayesinde kısa sürede durur.



TWO HAMMER (ÇİFT ÇEKİÇ)
Tek Çekiç özelliklerine sahip bir sistem olmakla beraber Çift Çekiç ömür ve performansı arttırır. Frenleme mükemmeldir.



TWIN HAMMER (İKİZ ÇEKİÇ)
Vurucu halkalardaki teknolojik sistem güç kaybını ortadan kaldırarak size en verimli vuruşu hava kaybı olmaksızın verir. Diğer mekanizmalara göre daha fazla güç üretir.



JUMBO HAMMER (İRİ ÇEKİÇ)
İri çekiçli cihazların güç sistemi (Twin Hammer) İkiz Çekiçle aynı olmakla beraber, İri Çekiç sistemi daha hızlı ve küçük soketli makinalarda tercih edilir. Dayanıklılığı ve yüksek performanslı sistemdir.



PIN HAMMER (PİMLİ SİSTEM)
Bu sistemin uygulandığı ürünler orta ağır hizmet ürünlerdir. Yatak bağlantısı dengeli olduğundan cihaza uzun ömür ve titreşimsiz çalışma sağlar.



PIN CLUTCH (PİM KAVRAMALI)
Diğer sistemlere göre biraz daha karmaşık olmasına rağmen orta boy ürünlerde ağır hizmet verir, tamir maliyetini düşürür, titreşim azalır, çabuk kalkış ve hızlı durmayı sağlar,cihaz ömrünü uzatır.

HAVALI CIRCIR KOLLARI

GP854J

Adaptörlü Havalı Cırcır Kolu

CE Made in Taiwan



- Çok fonksiyonlu: 1/2", 3/8", 1/4" Soket Adaptörü ve 1/4" Bits Uç Adaptörü
- Bütünleşik ve Hafif Yapı: 210x34 mm.; 0.60kg.
- Düşük gürültü ve Titreşim

☑ Adaptörlü (Soket & Bits Uç)
☑ Asma Kancası
☑ Hızlı Hava Bağlantısı


Soket Adaptörleri	1/2" (12.7 mm.) 3/8" (9.5 mm.) 1/4" (6.35 mm.)
Bits Uç Adaptörü	1/4" (6.35 mm.)
Boştaki Hızı	450 rpm
Tork Gücü	4.18 kg.m (41 Nm)
Net Ağırlık	0.60 kg.
Uzunluk x Çap	210 x 34 mm.
Hava Tüketimi	0.13 m/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²

Kullanım Alanları :
Çabuk Değişebilen Adaptörlü yapısısayesinde değişik ölçülerdeki Soket ve Bits ucu kullanılan başta otomotiv sektörü olmak üzere makina, inşaat ve pek çok işte kullanıma uygundur.

Koli Miktarı	20 adet



Asma Kancası | Hızlı Hava Bağlantısı | 1/2" Soket Adaptörü | 3/8" Soket Adaptörü | 1/4" Soket Adaptörü | 1/4" Bits Uç Adaptörü

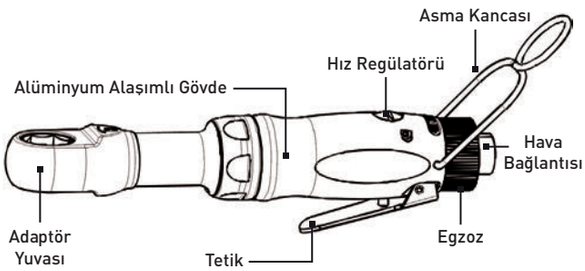



GP854F

1/4" Havalı Cırcır Kolu

CE Made in Taiwan



☑ Kısa Gövdeli
☑ Yüksek Tork Gücü

Soket Ölçüsü	1/4" (6.35 mm.)
Somun Kapasitesi	4-8 mm.
Tork Gücü	5.1 kg.m (50 Nm)
Net Ağırlık	0.64 kg.
Uzunluk	165 mm.
Hava Tüketimi	0.13 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Kısa gövdesiyle sıkışık ortam motor tamiratları (buji, devir daim pompası, radyatör vbg.) için idealdir.
Koli Miktarı	30 adet

GP856B

1/2" Havalı Cırcır Kolu

CE Made in Taiwan



☑ Hızlı Bağlantı

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	8-13 mm.
Tork Gücü	6.5 kg.m (68 Nm)
Net Ağırlık	0.97 kg.
Uzunluk	254 mm.
Hava Tüketimi	0.11 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	98 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Küçük çaplı motor tamiratlarında, buji, devir daim pompası, radyatör ve benzeri onarım işleri için uygundur.
Koli Miktarı	20 adet

GP856BK

1/2" Havalı Cırcır Kolu Seti

CE Made in Taiwan



Açıklama
1/2" lik (GP856B) Cırcır Koluna ilave olarak aşağıdaki listedeki aksesuarları içeren set.

Set İçeriği	
GP856B Cırcır Kolu	1 Adet
Lokma (10,11,12,13,15,17,19 mm.)	7 Adet
Lokma Adaptörü	1 Adet
Mavsallı Lokma Adaptörü	1 Adet
Bits Uç	1 Adet
Bits Uç Adaptörü	3 Adet
Hızlı Hava Bağlantısı	1 Adet
Yağ Kabı	1 Adet
Plastik Taşıma Çantası	1 Adet
Koli Miktarı	5 adet

GP856Q

1/2" Havalı Cırcır Kolu

CE Made in Taiwan



☑ Hızlı Soket Değişimi

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	8-17 mm.
Tork Gücü	8.36 kg.m (82 Nm)
Net Ağırlık	1.30 kg.
Uzunluk	254 mm.
Hava Tüketimi	0.12 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Küçük çaplı motor tamiratlarında, buji, devir daim pompası, radyatör ve benzeri onarım işleri için uygundur.
Koli Miktarı	20 adet

GP857

1/2" Havalı Cırcır Kolu

CE Made in Taiwan



☑ Ağır Hizmet
☑ Yüksek Tork Gücü

Soket Ölçüsü	1/2" (12.7 mm.)
Somun Kapasitesi	8-13 mm.
Tork Gücü	12.4 kg.m (122 Nm)
Net Ağırlık	2.00 kg.
Uzunluk	360 mm.
Hava Tüketimi	0.15 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	103 dBA
SarsıntıSeviyesi	5.3 m/S²
Kullanım Alanları	Yüksek Torku sayesinde küçük çaplımotor, buji, devirdaim pompası, radyatör ve benzer onarım işleri için idealdir.
Koli Miktarı	10 adet

HAVALI PUNTA ÇÜRÜTME, HİDROLİK PERÇİN, SAC DELME & KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNELERİ

GP921P


Havalı Punta Çürütme Matkabı

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı

Kapasitesi	8 mm.
Maks. Devir Hızı	1.800 rpm
Net Ağırlık	1.20 kg.
Uzunluk	250 mm.
Hava Tüketimi	0.28 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	89 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv ve her türlü makinedeki puntalı kısımları ve perçinleri sökmek için kullanılır.
Koli Miktarı	10 adet

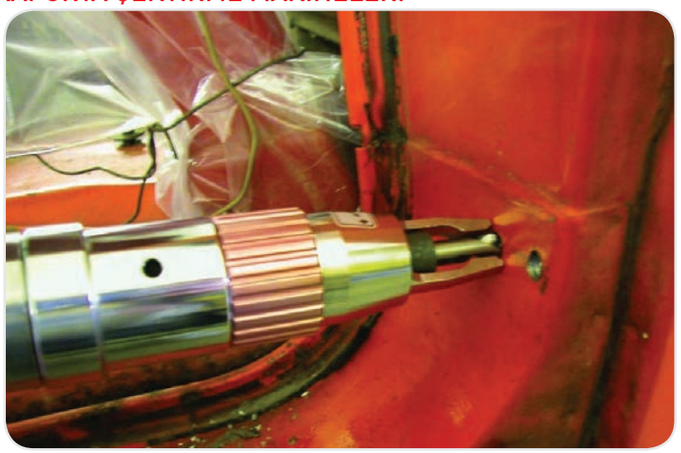

GP104

Havalı Hidrolik Pop Perçin Makinası

CE Made in Taiwan



Pop Perçin Ölçüsü	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm.
Çekme Gücü	1.045 kg.f
Darbe Uzunluğu	16 mm.
Net Ağırlık	1.52 kg.
Yükseklik	265 mm.
Hava Tüketimi	0.09 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Kullanım Alanları	Tüm genel perçinleme işlerini seri ve kolay bir şekilde yapmaya yarar.
Koli Miktarı	10 adet



GP101H

Havalı Hidrolik Pop Perçin Makinası

CE Made in Taiwan



- ☑ Yüksek Çekme Gücü
- ☑ GenişPop Perçin Aralığı

Pop Perçin Ölçüsü	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm.
Çekme Gücü	1.700 kg.f
Darbe Uzunluğu	18 mm.
Net Ağırlık	1.75 kg.
Yükseklik	298 mm.
Hava Tüketimi	0.15 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Kullanım Alanları	Tüm genel perçinleme işlerini seri ve kolay bir şekilde yapmaya yarar. Geniş pop perçin aralığı ve yüksek çekme gücüne sahiptir.
Koli Miktarı	6 adet

GP101RN

Havalı Somunlu Perçin Makinası

CE Made in Taiwan





Uyumlu bazı Somun Perçin tipleri

- ☑ Yarı Otomatik
- ☑ Geniş Perçin Aralığı
- ☑ Kutudan Çıkan Perçinler: 3,4,5,8,10

Somun Perçin Ölçüsü	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm.
Çekme Gücü	1.650 kg.f
Darbe Uzunluğu	2~10 mm.
Net Ağırlık	1.55 kg.
Yükseklik	272 mm.
Hava Tüketimi	1.5 Litre/Döngü
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Diş çekmenin mümkün olmadığı yada yeteri kadar sağlamlaştırılamadığı çeliklemeyecek iş parçalarında en çok tercih edilen alternatif bağlantı elemanı somun perçin olup, kullanım alanlarına göre yuvarlak gövdeli ve altıgen tipleri mevcuttur.
Koli Miktarı	6 adet

GP842

Havalı Sac Delme Makinası

CE Made in Taiwan





Kapasitesi	• Çelik: 1.2 mm. • Alüminyum: 2.0 mm.
Zımba Ölçüsü	4.8 mm.
Net Ağırlık	1.30 kg.
Uzunluk	250 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
Kullanım Alanları	Ergonomik yapısıyla tablo-da gösterilen metalleri seri ve kolay birşekilde delik açmak için kullanılır.
Koli Miktarı	10 adet

GPGAS618DPR

Havalı Kaporta Çektirme

CE Made in Taiwan




- ☑ 2 adet Emme Vantuzu
- ☑ Arkadan Hava Tahliye

Çektirme Basıncı	6 kg./cm²
Kayar Çekiç	1.36 kg.
Emme Vantuzu	2 Adet (4" + 6")
Net Ağırlık	3.35 kg.
Uzunluk	1.120 mm.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Uzunluğu	35 cm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Kullanım Alanları	Kaza yapan araçların kaporta hasarlarının kolay birşekilde düzeltilmesinde kullanılır.
Koli Miktarı	4 adet





HAVALI TORNAVİDALAR

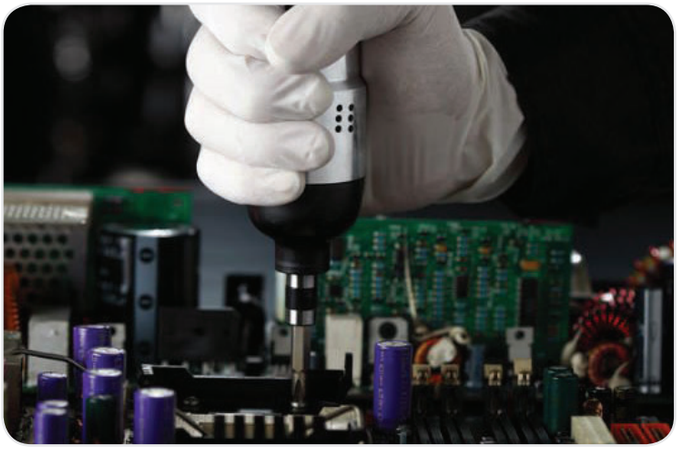

GP861H

Havalı Kalem Tornavida

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Kolay Uç Değişimi
- ☑ Kavramalı Tip (Slip-Clutch Type)

Vida Kapasitesi	3.0~4.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	1.500 rpm
Maks. Tork Gücü	0.30 kg.m (3 Nm)
Net Ağırlık	0.65 kg.
Uzunluk	228 mm.
Hava Tüketimi	0.12 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	83 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı,fabrika üretim bantları,oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	20 adet

GP865Q

Havalı Kalem Tornavida

YENİ

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Kademeli Tork Ayarı
- ☑ Darbeli Tip (Impact Type)

Vida Kapasitesi	4.0~5.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	8.000 rpm
Maks. Tork Gücü	4.08 kg.m (40 Nm)
Net Ağırlık	0.90 kg.
Uzunluk	187 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı,fabrika üretim bantları,oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	20 adet

GP867

Havalı Kalem Tornavida

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Tork Ayarı
- ☑ Darbeli Tip (Impact Type)

Vida Kapasitesi	5.0~6.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	8.500 rpm
Maks. Tork Gücü	2.39 kg.m (23.5 Nm)
Net Ağırlık	1.12 kg.
Uzunluk	215 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı,fabrika üretim bantları,oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	20 adet

GP868

Havalı Kalem Tornavida

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Hava BasıncıAyarı
- ☑ Darbeli Tip (Impact Type)

Vida Kapasitesi	6.0~8.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	7.000 rpm
Maks. Tork Gücü	20.39 kg.m (200 Nm)
Net Ağırlık	1.20 kg.
Uzunluk	210 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	89 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı,fabrika üretim bantları,oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	20 adet

GP904C

Havalı Kalem Tornavida

CE Made in Taiwan



Kullanım Alanları :
Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı, fabrika üretim bantları, oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.

- ☑ Kalem
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Kolay Uç Değişimi
- ☑ Tork Ayarı
- ☑ Bastırarak Çalışır
- ☑ Otomatik Hava Kesici (Shut-Off Type)

Vida Kapasitesi	3.5x15mm. (Çap x Uzunluk)
Apex Ölçüsü	2.5 mm.
Boştaki Devir Hızı	1.000 rpm
Maks. Tork Gücü	0.12~0.22 kg.m (1.2~2.2 Nm)
Net Ağırlık	0.71 kg.
Uzunluk	229 mm.
Hava Tüketimi	0.12 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	40 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Koli Miktarı	20 adet

GP861J1

Havalı Kabzalı Tornavida

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Tork Ayarı
- ☑ Yüksek veya Alçak Güç Kademesi
- ☑ Kavramalı Tip (Slip-Clutch Type)

Vida Kapasitesi	8.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	800 rpm
Maks. Tork Gücü	1.31 kg.m (13 Nm)
Net Ağırlık	1.50 kg.
Uzunluk	205 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı, fabrika üretim bantları, oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	10 adet

GP862H


Havalı Kabzalı Tornavida

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Tork Ayarı
- ☑ Kavramalı Tip (Slip-Clutch Type)

Vida Kapasitesi	5.0~6.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	1.800 rpm
Maks. Tork Gücü	0.95 kg.m (9.5 Nm)
Net Ağırlık	1.20 kg.
Uzunluk	210 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı, fabrika üretim bantları, oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	10 adet

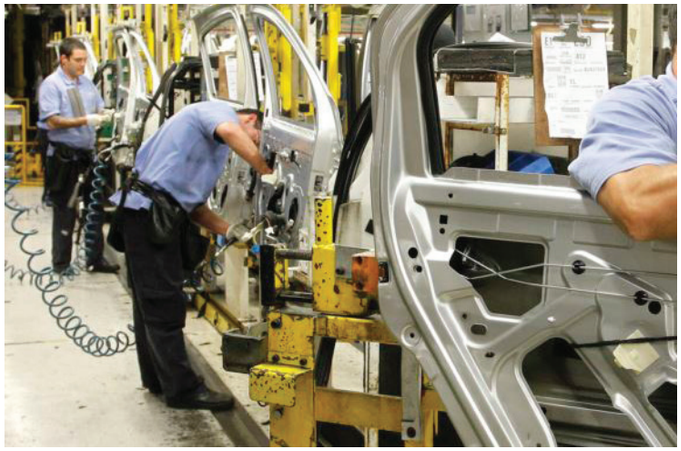

GP950
Havalı Kabzalı Tornavida

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Yüksek Tork Gücü
- ☑ Darbeli Tip (Impact Type)

Vida Kapasitesi	6.0~8.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	10.000 rpm
Maks. Tork Gücü	18.66 kg.m (183 Nm)
Net Ağırlık	0.95 kg.
Uzunluk	135 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı,fabrika üretim bantları,oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	20 adet

GP802L90
Havalı Köşe Tornavida

CE Made in Taiwan



Dar alanların
1 numarası
10 cm'lik
dar alanlarda
vidalama yapabilir.

- ☑ 90° Açılı-Köşe
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Kolay Uç Değişimi
- ☑ Kavramalı Tip (Slip-Clutch Type)

Vida Kapasitesi	5.0~6.0 mm.
Apex Ölçüsü	1/4"
Boştaki Devir Hızı	1.600 rpm
Maks. Tork Gücü	0.40 kg.m (4 Nm)
Net Ağırlık	0.90 kg.
Uzunluk	230 mm.
Hava Tüketimi	0.16 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	80 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı,fabrika üretim bantları,oto tamirhaneleri, atölyeler vbg.
Koli Miktarı	20 adet



HAVALI MATKAPLAR

GP350
Havalı Kalem Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ 3 Kademeli Devir Hızı

Mandren	3/8" (10 mm.)
1. Kademe Devir Hızı	1.600 rpm
2. Kademe Devir Hızı	1.400 rpm
3. Kademe Devir Hızı	1.200 rpm
Net Ağırlık	0.87 kg.
Uzunluk	225 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	75 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeleri delmek için uygundur. Kompakt yapısı kullanım kolaylığı sağlar.
Koli Miktarı	20 adet

GP330STN
Havalı Kalem Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Anahtarsız Mandren

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	3.600 rpm
Net Ağırlık	1.08 kg.
Uzunluk	218 mm.
Hava Tüketimi	0.08 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	82 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeleri delmek için uygundur. Kompakt yapısı kullanım kolaylığı sağlar.
Koli Miktarı	12 adet

GP330A
Havalı Kalem Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Yüksek Devir Hızı
- ☑ Yüksek Tork Gücü

Mandren	1/4" (7 mm.)
Maks. Devir Hızı	6.500 rpm
Net Ağırlık	0.62 kg.
Uzunluk	175 mm.
Hava Tüketimi	0.13 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Yüksek devirli / Yüksek torklu yapısıyla tüm genel amaçlı delme işleri için uygundur. Kompakt yapısı kullanım kolaylığı sağlar.
Koli Miktarı	20 adet

GP340
Havalı Kalem Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem
- ☑ Yüksek Devir Hızı

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	22.000 rpm
Net Ağırlık	0.92 kg.
Uzunluk	205 mm.
Hava Tüketimi	0.08 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	94 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum ahşap vbg. malzemeleri delmek için uygundur. Kompakt yapısı kullanım kolaylığı sağlar.
Koli Miktarı	20 adet

GP836C

Havalı Kabzalı Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Düşük Devir Hızı
- ☑ Yüksek Tork Gücü

Mandren	1/2" (13 mm.)
Maks. Devir Hızı	800 rpm
Net Ağırlık	1.76 kg.
Uzunluk	203 mm.
Hava Tüketimi	0.33 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	90 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP836D

Havalı Kabzalı Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Düşük Devir Hızı
- ☑ Yüksek Tork Gücü

Mandren	1/2" (13 mm.)
Maks. Devir Hızı	800 rpm
Net Ağırlık	1.76 kg.
Uzunluk	230 mm.
Hava Tüketimi	0.38 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	82 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP840S

Havalı Kabzalı Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	1.800 rpm
Net Ağırlık	1.20 kg.
Uzunluk	177 mm.
Hava Tüketimi	0.38 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP835F

Havalı Kabzalı Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	2.200 rpm
Net Ağırlık	1.20 kg.
Uzunluk	172 mm.
Hava Tüketimi	0.31 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	83 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP835C

Havalı Kabzalı Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	2.400 rpm
Net Ağırlık	1.10 kg.
Uzunluk	170 mm.
Hava Tüketimi	0.31 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	82 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet



GP840C

Havalı Kabzalı Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Anahtarsız Mandren

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	2.200 rpm
Net Ağırlık	1.08 kg.
Uzunluk	194 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	10 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP835TB

Havalı Köşe Matkap

CE Made in Taiwan



- ☑ 90° Köşe

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	1.900 rpm
Net Ağırlık	0.96 kg.
Uzunluk	220 mm.
Hava Tüketimi	0.34 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Özel yapısıyla dar ve sıkışık ortamlardaki demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeleri delmek için uygundur.
Koli Miktarı	20 adet

GP840B

3/8" Havalı Ağır Hizmet Kabzalı Matkap (1800 rpm)

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı
- ☑ Sağ ve Sol Devir Yönü
- ☑ Ağır Hizmet
- ☑ Anahtarsız Mandren

Mandren	3/8" (10 mm.)
Maks. Devir Hızı	1.800 rpm
Net Ağırlık	1.10 kg.
Uzunluk	195 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	10 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	90 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Koli Miktarı	10 adet

Kullanım Alanları :
Demir, bakır, plastik, alüminyum, ahşap vbg. malzemeler gibi genel delme işleri için uygundur.







HAVALI ZIMPARALAR

GP845A

Havalı Titreşim Zımpara

CE Made in Taiwan



☑ Dar ve Uzun Tip

Zımpara Ölçüsü	70 x 445 mm.
Boştaki Devir Hızı	2.100 bpm
Yörüngesel Hareket	25 mm.
Net Ağırlık	3.00 kg.
Uzunluk	450 mm.
Hava Tüketimi	0.35 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	91 dBA
SarsıntıSeviyesi	19.0 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	6 adet



GP827N

Havalı Titreşim Zımpara

CE Made in Taiwan



Zımpara Ölçüsü	88 x 165 mm.
Boştaki Devir Hızı	8.000 rpm
Yörüngesel Hareket	1.8 mm.
Net Ağırlık	1.80 kg.
Uzunluk	170 mm.
Hava Tüketimi	0.42 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	9.0 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP934SD

Havalı Titreşim Zımpara

CE Made in Taiwan



☑ Atık Tozu Emme Özelliği

Zımpara Ölçüsü	93 x 176 mm.
Boştaki Devir Hızı	6.000 rpm
Yörüngesel Hareket	5 mm.
Net Ağırlık	2.10 kg.
Uzunluk	275 mm.
Hava Tüketimi	0.40 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	9.2 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	6 adet

GP845CK

Havalı Titreşim Zımpara Seti

CE Made in Taiwan

Set İçeriği	
GP845C Titreşim Zımpara	1 Adet
Kancalı Zımpara Tabanı	1 Adet
Farklı Şekilli Zımpara Tabanı	6 Adet
Düz Zımpara Kağıdı #320	1 Adet



Teknik Özellikler (GP845C)	
☑ Dar ve Kısa Tip	
Zımpara Tabanı Ölçüsü	57 x 100 mm.
Boştaki Devir Hızı	4.000 bpm
Darbe Uzunluğu	4 mm.
Net Ağırlık	0.7 kg.
Uzunluk	155 mm.
Hava Tüketimi	0.11 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	81 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2,5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde metal, ahşap, plastik, taş, cam ve seremik malzemelerin yüzey taşlama/zımparalama işlemleri için kullanılabilir.
Koli Miktarı	10 set

GP902A

Havalı Bant Zımpara

CE Made in Taiwan



Zımpara Ölçüsü	20 x 520 mm.
Boştaki Devir Hızı	16.000 bpm
Net Ağırlık	1.18 kg.
Uzunluk	345 mm.
Hava Tüketimi	0.40 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
Sarsıntı Seviyesi	5.2 m/S²
Kullanım Alanları	Atölye ve fabrikalarda, mobilya setöründe, plastik - cam - porselen eşya yapımı, dekoratif ve süs eşyası yapımında, otomotiv - gemi - havacılık sektörlerinde ve daha pek çok alanda çapak alma ve düzeltme işleri için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP821

Havalı Dik Zımpara

CE Made in Taiwan



Ped Ölçüsü	Ø 180 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Boştaki Devir Hızı	4.200 rpm
Net Ağırlık	2.60 kg.
Uzunluk	190 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Metal ve paslı yüzey temizliğinde, otomotiv sektöründe temizleme ve düzleme işlerinde vbg. benzer uygulamalar.
Koli Miktarı	8 adet

GP929

Havalı Zımpara

CE Made in Taiwan



Ped Ölçüsü	Ø 180 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Boştaki Devir Hızı	4.500 rpm
Net Ağırlık	2.90 kg.
Uzunluk	441 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	81 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Metal ve paslı yüzey temizliğinde, otomotiv sektöründe temizleme ve düzleme işlerinde vbg. benzer uygulamalar.
Koli Miktarı	6 adet

GPS303S5BS

Havalı Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Cırtlı Ped
- ☑ Atık Tozu Emme Özelliği

Zımpara Ölçüsü	Ø 123 mm.
Boştaki Devir Hızı	12.000 rpm
Yörüngesel Hareket	5 mm.
Güç	0.32 HP
Net Ağırlık	0.74 kg.
Uzunluk x Yükseklik	241 x 86 mm.
Hava Tüketimi	0.36 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv , mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	6 adet



GP827T

Havalı Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Cırtlı Ped

Zımpara Ölçüsü	Ø 150 mm.
Boştaki Devir Hızı	8.000 rpm
Yörüngesel Hareket	2.5 mm.
Net Ağırlık	1.30 kg.
Uzunluk	160 mm.
Hava Tüketimi	0.34 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	89 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için idealdir.
Koli Miktarı	12 adet

GP928

Havalı Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Cırtlı Ped
- ☑ Atık Tozu Emme Özelliği

Zımpara Ölçüsü	Ø 150 mm.
Boştaki Devir Hızı	7.000 rpm
Yörüngesel Hareket	5.5 mm.
Net Ağırlık	2.30 kg.
Uzunluk	270 mm.
Hava Tüketimi	0.35 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için idealdir.
Koli Miktarı	6 adet

FABRİKA OTOMASYON ROBOTİK KOLLARI İÇİN HAVALI EKSANTRİK ZIMPARALAR

GPOS30


75mm. (3") Robotik Havalı Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Fabrika Otomasyon Sistemleri için
- ☑ Cırtlı Ped

Zımpara Tabanı	Ø 75 mm. (3")
Boştaki Devir Hızı	12.000 rpm
Yörüngesel Hareket	2.5 / 5 mm.
Net Ağırlık	1.15 kg.
Boyutlar (Zımpara Tabanı olmadan)	80 x 80 x 75 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hortum Ölçüsü (ID)	5 x 8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Fabrika otomasyon sistemlerindeki robot kollara kurulum için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı pürüzlükte zımpara kağıtlarını kullanabilir.
Koli Miktarı	12 adet

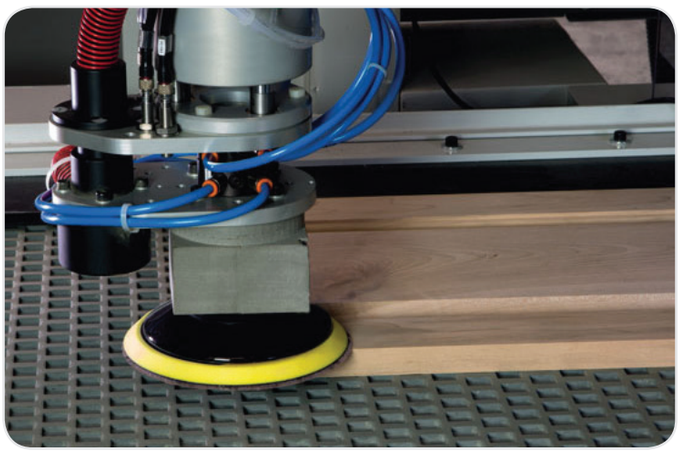

GPOS50

125mm. (5") Robotik Havalı Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Fabrika Otomasyon Sistemleri için
- ☑ Cırtlı Ped

Zımpara Tabanı	Ø 125 mm. (5")
Boştaki Devir Hızı	12.000 rpm
Yörüngesel Hareket	2.5 / 5/7 mm.
Net Ağırlık	1.19 kg.
Boyutlar (Zımpara Tabanı olmadan)	80 x 80 x 75 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hortum Ölçüsü (ID)	5 x 8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Fabrika otomasyon sistemlerindeki robot kollara kurulum için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı pürüzlükte zımpara kağıtlarını kullanabilir.
Koli Miktarı	12 adet

GPOS60

150mm. (6") Robotik Havalı Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Fabrika Otomasyon Sistemleri için
- ☑ Cırtlı Ped

Zımpara Tabanı	Ø 150 mm. (6")
Boştaki Devir Hızı	12.000 rpm
Yörüngesel Hareket	2.5 / 5/7 mm.
Net Ağırlık	1.22 kg.
Boyutlar (Zımpara Tabanı olmadan)	80 x 80 x 75 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hortum Ölçüsü (ID)	5 x 8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	88 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Fabrika otomasyon sistemlerindeki robot kollara kurulum için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı pürüzlükte zımpara kağıtlarını kullanabilir.
Koli Miktarı	12 adet

HAVALI MİNİ DAİRESEL ZIMPARALAR

GP823A

Havalı Mini Dairesel Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Dairesel
- ☑ Yapışkan Ped
- ☑ Emniyet Mandalı

Zımpara Ölçüsü	Ø 50 mm.
Boştaki Devir Hızı	15.000 rpm
Net Ağırlık	0.66 kg.
Uzunluk	152 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	20 adet



GP822A

Havalı Mini Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Eksantrik
- ☑ Cırtlı Ped
- ☑ Emniyet Mandalı

Zımpara Ölçüsü	Ø 50 mm.
Boştaki Devir Hızı	15.000 rpm
Yörüngesel Hareket	3 mm.
Net Ağırlık	0.70 kg.
Uzunluk x Yükseklik	152 x 75 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	25 adet

GP824LS

Havalı Mini Eksantrik Zımpara

CE Made in Taiwan



- ☑ Eksantrik
- ☑ Cırtlı Ped
- ☑ 110° Açılı
- ☑ Emniyet Mandalı

Zımpara Ölçüsü	Ø 50 mm.
Boştaki Devir Hızı	15.000 rpm
Yörüngesel Hareket	3 mm.
Net Ağırlık	0.70 kg.
Uzunluk x Yükseklik	165 x 76 mm.
Hava Tüketimi	0.32 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Otomotiv, mobilya ve benzer sektörlerde yüzeylerin temizleme ve düzeltme işlerinde vbg. uygulamalar için uygundur.
Koli Miktarı	25 adet

HAVALI YÜKSEK HIZLI KESİCİ

GP847N

Havalı Yüksek Hızlı Kesici

CE Made in Taiwan



- ☑ Emniyet Mandalı

Disk Ölçüsü	Ø 75 mm.
Maks. Devir Hızı	20.000 rpm
Kesme Kapasitesi	Maks. 2.7 cm.'ye kadar.
Net Ağırlık	0.92 kg.
Uzunluk	190 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.0 m/S²
Kullanım Alanları	Kompakt yapısı ve disk korumasıyla metal profil, boru. lama vbg. kesimleri için uygundur.
Koli Miktarı	20 adet

GP847N34

GP847N Yedek Kesici Disk

CE Made in Taiwan



ø 75 mm

Paket Miktarı	100 adet



HAVALI POLİSAJLAR

GP830

Havalı Polisaj

CE Made in Taiwan



Ped Ölçüsü	Ø 180 mm.
Mil Ölçüsü	5/8" - 11
Boştaki Devir Hızı	2.500 rpm
Net Ağırlık	2.25 kg.
Uzunluk	382 mm.
Hava Tüketimi	0.39 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Yüzeylerin boya sonrası cilalanması, parlatılması ve yüksek parlaklık gerektiren profesyonel işler için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP821P

Havalı Dik Polisaj

CE Made in Taiwan



Ped Ölçüsü	Ø 180 mm.
Mil Ölçüsü	5/8" - 11
Boştaki Devir Hızı	2.000 rpm
Net Ağırlık	2.60 kg.
Uzunluk	190 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	81 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Yüzeylerin boya sonrası cilalanması, parlatılması ve yüksek parlaklık gerektiren profesyonel işler için uygundur.
Koli Miktarı	8 adet



HAVALI TAŞLAMALAR

GP914

Havalı Taşlama ve Polisaj

CE Made in Taiwan



☑ Emniyet Mandalı

Disk Ölçüsü	Ø 115 mm.
Mil Ölçüsü	M10
Maks. Devir Hızı	12.000 rpm
Net Ağırlık	1.79 kg.
Uzunluk	223 mm.
Hava Tüketimi	0.45 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Kaynaklı yüzeylerin düzeltilmesinde, dökümü yapılmış malzemelerin yüzey temizliğinde ve benzer işler için uygundur. Metal kesme işlerindede kullanılabilir.
Koli Miktarı	10 adet

GP823G

Havalı Yüksek Hızlı Dik Taşlama

CE Made in Taiwan



Ped Ölçüsü	Ø 76, 114, 127 mm.
Boştaki Devir Hızı	18.000 rpm
Net Ağırlık	1.20 kg.
Uzunluk	165 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
Sarsıntı Seviyesi	2.9 m/S²
Kullanım Alanları	Metal ve pasliyüzey temizliğinde, otomotiv sektöründe temizleme ve düzleme işlerinde vbg. benzer uygulamalar.
Koli Miktarı	10 adet

GP831

Havalı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Yüksek Beygir Gücü

Disk Ölçüsü	Ø 180 mm.
Mil Ölçüsü	5/8" - 11
Maks. Devir Hızı	7.000 rpm
Güç	1.0 HP
Net Ağırlık	3.04 kg.
Uzunluk	277 mm.
Hava Tüketimi	0.59 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	11 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	93 dBA
Sarsıntı Seviyesi	3.2 m/S²
Kullanım Alanları	Dökümü yapılmış malzemelerin ve kaynaklı yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Kesici olarakta kullanılabilir.
Koli Miktarı	6 adet



HAVALI MERMER İÇ VE DIŞ KENAR FREZELEME MAKİNASI


Mermer ve Taş sanayinde İç ve Dış kenar frezeleme işlemini rahat ve akıcı şekilde yapar.

İki kısımdan oluşur;

1 **GPW510A Havalı Kenar Frezeleme Makinesi:**
Tek olarak kullanıldığında sadece Dış Kenar frezeleme ve eğimli frezeleme işleminin rahat ve akıcı bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

2 **GPW510B Vakumlu Tabla:**
GPW510A ile berabar kullanılarak İç Kenar frezeleme ve düzgün, eğimli, oval frezeleme işleminin rahat ve akıcı bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Kenar Freze Örnekleri

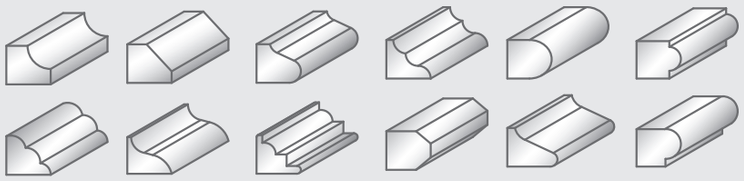



sadece **GPW510A**'yı kullanarak **Dış Kenar Frezeleme** işleminin uygulanması



GPW510A & **GPW510B**'yi beraber kullanarak **İç Kenar Frezeleme** işleminin uygulanması

GPW510A

Havalı Kenar Frezeleme Makinası

CE Made in Taiwan



☑ Dış Kenar Frezeleme

Maks. Profil Kalınlığı	2~3 cm.
Maks. Devir Hızı	9.000 rpm
Güç	2.5 HP (1,864 W)
Mil Ölçüsü	Ø22.2x10mmxM10xP1.5
Maks. Profil Bıçağı Çapı	Ø 80 mm.
Ağırlık	14.50 kg.
Uzunluk	300 mm.
Genişlik	210 mm.
Yükseklik	270 mm.
Hava Tüketimi	1.13 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	10 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	82.5 dBA
Kullanım Alanları	Mermer ve Taş Sanayinde **Dış kenar** ve **Eğimli** frezeleme işleminin rahat ve akıcı bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

GPW510B

Vakumlu Tabla

CE Made in Taiwan



☑ 510A ile birlikte İç Kenar Frezeleme


Ağırlık	7.10 kg.
Uzunluk	350 mm.
Genişlik	350 mm.
Yükseklik	210 mm.
Minimum Çap	128 mm.
Maksimum Çap	430 mm.
Kullanım Alanları	**GPW510A** ile beraber kullanılarak **İç kenar frezeleme** ve **Düzgün, Eğimli, Oval frezeleme** işleminin rahat bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

GPW510A Yedek Freze Bıçağı

PRO-CUT Mermer Kenar Frezeleme Bıçağını Kullanır



KOD	MERMER KALINLIĞI
PR50961	20 mm.
PR50963	30 mm.
PR50965	40 mm.

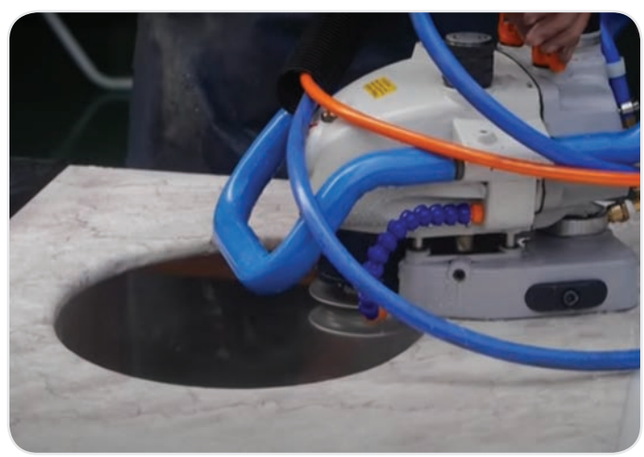

HAVALI SULU TAŞLAMALAR

GPW212

Havalı Sulu Taşlama

CE Made in Taiwan



- ☑ Su Regülatörü
- ☑ Önden Hava Tahliye
- ☑ BasınçlıDöküm Gövde

Ped Ölçüsü	Ø 140 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Maks. Devir Hızı	2.800 rpm
Güç	0.62 HP
Su Hortumu	4 mm. (Bakır)
Net Ağırlık	2.20 kg.
Uzunluk	430 mm.
Hava Tüketimi	0.46 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Mermer ve taş sanayinde vbg.yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Koli Miktarı	6 adet

GPW211

Havalı Sulu Taşlama

CE Made in Taiwan



- ☑ Su Regülatörü
- ☑ Önden Hava Tahliye
- ☑ BasınçlıDöküm Gövde

Ped Ölçüsü	Ø 140 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Maks. Devir Hızı	5.000 rpm
Güç	0.62 HP
Su Hortumu	4 mm. (Bakır)
Net Ağırlık	2.20 kg.
Uzunluk	430 mm.
Hava Tüketimi	0.46 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	97 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Mermer ve taş sanayinde vbg.yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Koli Miktarı	6 adet

GPW216

Havalı Sulu Taşlama

CE Made in Taiwan



Disk Ölçüsü	Ø 140 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Maks. Devir Hızı	7.000 rpm
Güç	0.93 HP
Su Hortumu	4 mm. (Bakır)
Net Ağırlık	3.20 kg.
Uzunluk	430 mm.
Hava Tüketimi	0.74 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	11 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	93 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Mermer ve taş sanayinde vbg.yüzeylerin temizliğinde ve kesiminde kullanılır.
Koli Miktarı	6 adet

GPW215

Havalı Sulu Taşlama

CE Made in Taiwan



Disk Ölçüsü	Ø 140 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Maks. Devir Hızı	11.000 rpm
Güç	0.61 HP
Su Hortumu	4 mm. (Bakır)
Net Ağırlık	2.00 kg.
Uzunluk	350 mm.
Hava Tüketimi	0.60 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Mermer ve taş sanayinde vbg.yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Koli Miktarı	6 adet

GPW218L

Havalı Sulu Taşlama

CE Made in Taiwan



- ☑ Emniyet Mandalı
- ☑ Arkadan Hava Tahliye

Disk Ölçüsü	Ø 80 mm.
Mil Ölçüsü	M14
Maks. Devir Hızı	5.000 rpm
Güç	0.43 HP
Su Hortumu	4 mm. (Bakır)
Net Ağırlık	1.27 kg.
Uzunluk	250 mm.
Hava Tüketimi	0.42 m³/dak.
Hava Girişi	1/8"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	84 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Güçlü ve hafif yapısıyla Mermer ve Taş sanayinde yüzey temizliğinde vbg. kullanılır.
Koli Miktarı	8 adet






GPW218L YARDIMCI KENAR PARLATMA TABANLARI

GPWA01

15⁰ ~ 45⁰ Kenar Parlatma

CE Made in Taiwan

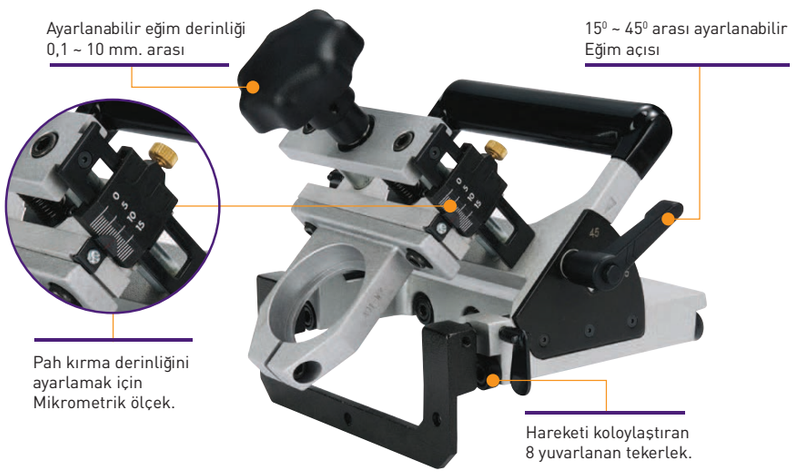

Eğim Açısı	**15⁰ ~ 45⁰ arası**
Eğim Derinliği	**0,1 ~ 10 mm. arası**
Maks. Zımpara Tabanı	**100 mm. (4")**
Uzunluk	**200 mm.**
Genişlik	**185 mm.**
Yükseklik	**170 mm.**
Ağırlık	**1,62 kg.**
Koli Miktarı	**8 adet**
Kelepçe Çapı:	
GPW-7 / 7L için	**52,5 mm.**
GPW-218 / 218L, GPW-220 / 220L için	**54,5 mm.**
Kullanım Alanları	GPW218L Havalı Sulu Taşlamanın Granit, Mermer, Taş yüzeylerde **15⁰ ~ 45⁰** kenar parlatma yapmasını sağlar.

* GPW218L modeli ayrıca satın alınmalıdır.







GPWA02B

90⁰ Kenar Parlatma

CE Made in Taiwan




Parlatma Kalınlığı:	
4" Ped için	**5 ~ 50 mm. arası**
3" Ped için	**5 ~ 35 mm. arası**
Maks. Zımpara Tabanı	**100 mm. (4")**
Uzunluk	**196 mm.**
Genişlik	**150 mm.**
Yükseklik	**160 mm.**
Ağırlık	**1,62 kg.**
Koli Miktarı	**8 adet**
Kelepçe Çapı:	
GPW-7 / 7L için	**52,5 mm.**
GPW-218 / 218L, GPW-220 / 220L için	**54,5 mm.**
Kullanım Alanları	GPW218L Havalı Sulu Taşlamanın Granit, Mermer, Taş yüzeylerde **90⁰** kenar parlatma yapmasını sağlar.

* GPW218L modeli ayrıca satın alınmalıdır.

GPWA02A


90⁰ Kenar Parlatma (20~40 mm. arası)

CE Made in Taiwan

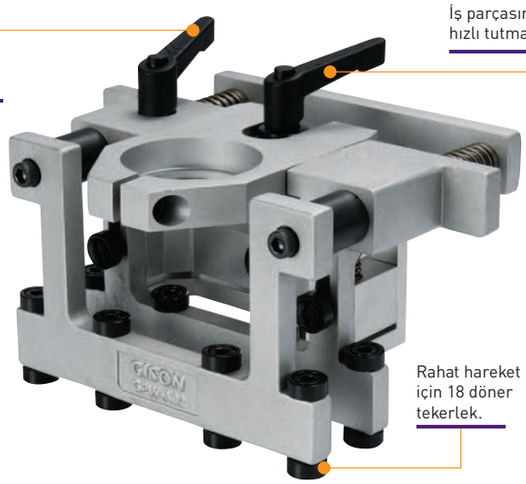

Eğim Açısı	15⁰ ~ 45⁰ arası
Eğim Derinliği	0,1 ~ 10 mm. arası
Maks. Zımpara Tabanı	100 mm. (4")
Uzunluk	200 mm.
Genişlik	185 mm.
Yükseklik	170 mm.
Ağırlık	1,62 kg.
Koli Miktarı	8 adet
Kelepçe Çapı:	
GPW-7 / 7L için	52,5 mm.
GPW-218 / 218L, GPW-220 / 220L için	54,5 mm.
Kullanım Alanları	GPW218L Havalı Sulu Taşlamanın Granit, Mermer, Taş yüzeylerde 15⁰ ~ 45⁰ kenar parlatma yapmasını sağlar.

* GPW218L modeli ayrıca satın alınmalıdır.

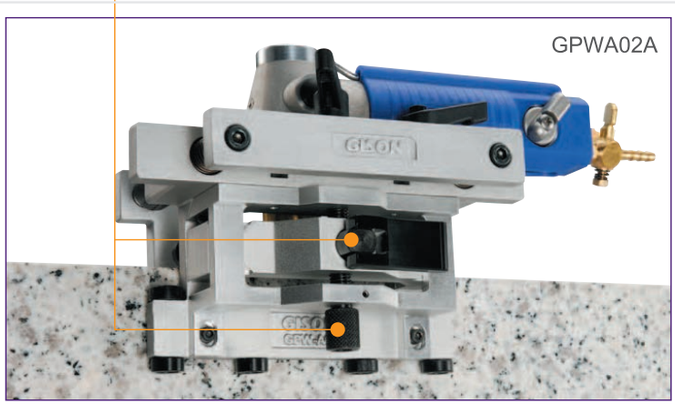



GPWA02

90⁰ Kenar Parlatma

CE Made in Taiwan



Parlatma Kalınlığı	5 ~ 40 mm. arası
Maks. Zımpara Tabanı	75 mm. (3")
Uzunluk	190 mm.
Genişlik	154 mm.
Yükseklik	134 mm.
Ağırlık	1,29 kg.
Koli Miktarı	8 adet
Kelepçe Çapı:	
GPW-7 / 7L için	52,5 mm.
GPW-218 / 218L için	54,5 mm.
GPW-220 / 220L için	54,5 mm.
Kullanım Alanları	GPW218L Havalı Sulu Taşlamanın Granit, Mermer, Taş yüzeylerde 90⁰ kenar parlatma yapmasını sağlar.

* GPW218L modeli ayrıca satın alınmalıdır.

GISON

www.reismakina.com

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMALAR

GP824T

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	25.000 rpm
Net Ağırlık	0.46 kg.
Uzunluk	152 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	20 adet

GP824ST1

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Emniyet Mandalı

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	25.000 rpm
Net Ağırlık	0.40 kg.
Uzunluk	155 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	12 adet

GP824

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Emniyet Mandalı

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	22.000 rpm
Net Ağırlık	0.70 kg.
Uzunluk	168 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	90 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	20 adet

GP824K

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama Seti

CE Made in Taiwan



Açıklama

6 mm.'lik (GP824) kalıpçı taşlamaya ilave olarak aşağıdaki listedeki aksesuarları içeren set.

Set İçeriği	
GP824 KalıpçıTaşlama	1 Adet
3 mm. (1/8") Pens	1 Adet
6 mm. (1/4") KalıpcıTaş	5 Adet
3 mm. (1/8") KalıpcıTaş	5 Adet
Hızlı Hava Bağlantısı	1 Adet
Altıgen Anahtar	2 Adet
Plastik Taşıma Çantası	1 Adet
Koli Miktarı	10 adet



GP824EA

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Uzun

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	20.000 rpm
Net Ağırlık	1.15 kg.
Uzunluk	333 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	99 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	16 adet

GP824STE

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Uzun
☑ Emniyet Mandalı

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	22.000 rpm
Net Ağırlık	0.80 kg.
Uzunluk	280 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	12 adet

GP824F1

Havalı Düz Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Uzun
☑ Düşük Devir Hızı
☑ Emniyet Mandalı

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	3.500 rpm
Net Ağırlık	0.89 kg.
Uzunluk	218 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"-PT
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
SarsıntıSeviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	20 adet

GP824TA

Havalı Köşe Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ 90° Köşe

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	25.000 rpm
Net Ağırlık	0.62 kg.
Uzunluk	154 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	94 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	20 adet

GP824STA1

Havalı Köşe Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ 90° Köşe
☑ Emniyet Mandalı

Pens Ölçüsü	1/4" (6 mm.)
Maks. Devir Hızı	20.000 rpm
Net Ağırlık	0.50 kg.
Uzunluk	155 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	12 adet

GP824TB

Havalı Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Ağız Hizmet

Disk Ölçüsü	65 x 30.7 mm.
Maks. Devir Hızı	2.500 rpm
Net Ağırlık	0.89 kg.
Uzunluk	205 mm.
Hava Tüketimi	0.22 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	10 adet

GP824SF

Havalı Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Ağız Hizmet

Disk Ölçüsü	90 mm.
Maks. Devir Hızı	3.600 rpm
Net Ağırlık	0.84 kg.
Uzunluk	225 mm.
Hava Tüketimi	0.08 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	84 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Döküm ve kaynak atölyeleri, Otomotiv ve benzer sektörlerde montaj öncesi çapak ve benzeri temizlik işleri.
Koli Miktarı	12 adet

GP8240B

Havalı Mikro Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



Pens Ölçüsü	1/8" (3 mm.)
Maks. Devir Hızı	54.000 rpm
Net Ağırlık	0.23 kg.
Uzunluk	132 mm.
Hava Tüketimi	0.16 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	84 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Genellikle kuyumculuk sektöründe ve diğer hassas temizlik işlerinin gerektiği sektörlerde kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet

GP8242B

Havalı Mikro Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



Pens Ölçüsü	1/8" (3 mm.)
Maks. Devir Hızı	70.000 rpm
Net Ağırlık	0.23 kg.
Uzunluk	132 mm.
Hava Tüketimi	0.16 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	80 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Genellikle kuyumculuk sektöründe ve diğer hassas temizlik işlerinin gerektiği sektörlerde kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet

GP8243B

Havalı Mikro Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



Pens Ölçüsü	1/8" (3 mm.)
Maks. Devir Hızı	60.000 rpm
Net Ağırlık	0.23 kg.
Uzunluk	132 mm.
Hava Tüketimi	0.16 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	82 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Genellikle kuyumculuk sektöründe ve diğer hassas temizlik işlerinin gerektiği sektörlerde kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet

GP8241

Havalı Açılı Mikro Kalıpçı Taşlama

CE Made in Taiwan



☑ Açılı

Disk Ölçüsü	30 mm.
Maks. Devir Hızı	22.000 rpm
Net Ağırlık	0.54 kg.
Uzunluk	136 mm.
Hava Tüketimi	0.20 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	83 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Genellikle kuyumculuk sektöründe ve diğer hassas temizlik işlerinin gerektiği sektörlerde kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet

HAVALI KESKİ, KAZIYICI, KALAFAT ÇEKİCİ

GP250C
Havalı Keski

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı

Keski Sapı	Yuvarlak (10.2 mm.)
Darbe Hızı	2.100 bpm
Darbe Uzunluğu	89 mm.
Net Ağırlık	2.00 kg.
Uzunluk	225 mm.
Hava Tüketimi	0.11 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	96 dBA
SarsıntıSeviyesi	13.5 m/S²
Kullanım Alanları	Pas, boya ve benzer kazıma işlerinde, inşaatlarda dekoratif maksatlı kazıma işlerinde vbg. kullanmak için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP150SQ
Havalı Keski

CE Made in Taiwan



- ☑ Kabzalı

Keski Sapı	Yuvarlak (10.2 mm.)
Darbe Hızı	4.500 bpm
Darbe Uzunluğu	41 mm.
Net Ağırlık	1.36 kg.
Uzunluk	133 mm.
Hava Tüketimi	0.11 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	99 dBA
SarsıntıSeviyesi	15.0 m/S²
Kullanım Alanları	Pas, boya ve benzer kazıma işlerinde, inşaatlarda dekoratif maksatlı kazıma işlerinde vbg. kullanmak için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GPW4500
Havalı Mini Keski

CE Made in Taiwan



- ☑ Mini
- ☑ Kabzalı
- ☑ Dahili Regülatör
- ☑ Hava Egsos Yönü Ayarlanabilir.

Keski Sapı	Yuvarlak (10.2mm)
Darbe Hızı	4500 bpm
Darbe Uzunluğu	36 min
Net Ağırlık	0,73 kg
Uzunluk	155mm
Hava Tüketimi	0.12m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5mm
Hava Basma	90 psi(6.3kg/cm²)
Görüntü Seviyesi	92 dBA
Kullanım Alanları	Çini, Gravür, Fayans vb. hafif kazıma ve sökme işlerde kullanmak için uygundur.
Koli Miktarı	

GP190K
Havalı Keski Seti

CE Made in Taiwan



Set İçeriği	
GP190 Kabzalı Keski	1 Adet
Keski(Yuvarlak Saplı)	5 Adet
Tutucu Yay	1 Adet
Mini Yağlayıcı	1 Adet
Hızlı Hava Bağlantısı	1 Adet
Plastik Taşıma Çantası	1 Adet

Açıklama
Yandaki listedeki aksesuarları içeren kabzalı keski (GP190) seti.

- ☑ Kabzalı

Keski Sapı	Yuvarlak (10.2 mm.)
Darbe Hızı	3.200 bpm
Darbe Uzunluğu	67 mm.
Net Ağırlık	1.60 kg.
Uzunluk	190 mm.
Hava Tüketimi	0.11 m²/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	99 dBA
SarsıntıSeviyesi	13.7 m/S²
Koli Miktarı	10 adet

GP131
Havalı Kalem Keski

CE Made in Taiwan



- ☑ Kalem

Keski Sapı	Standart (Yassı)
Darbe Hızı	4.800 bpm
Net Ağırlık	0.70 kg.
Uzunluk	248 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
Sarsıntı Seviyesi	9.5 m/S²
Kullanım Alanları	Pas, boya ve benzer pek çok kazıma işinde kullanıma uygundur. uygundur.
Koli Miktarı	20 adet

Yedek Havalı Keski Uçları

GP924015 (Yassı Keski)
- ☑ Yuvarlak Sap
- ☑ GP851I için



GP922030 (Yassı Keski)
- ☑ Dört Köşe Sap
- ☑ GP851E için



GP922030R (Eğri Keski)
- ☑ Dört Köşe Sap
- ☑ GP851E için



GP922031 (Sivri Keski)
- ☑ Dört Köşe Sap
- ☑ GP851E için



GPHPT04RS (4'lü Set)
- ☑ Yuvarlak Sap
- ☑ GP150SQ, GP190, GP250C için



GP851E
Havalı Keski + Kazıyıcı (Çivili Raspa)

CE Made in Taiwan



- ☑ 2'si Bir Arada Tasarım

Keski Sapı	Dört Köşe
Çivi (Ölçü x Adet)	3 mm. x 19 adet
Darbe Hızı	4.400 bpm
Net Ağırlık	2.70 kg.
Uzunluk	410 mm.
Hava Tüketimi	0.23 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	90 dBA
SarsıntıSeviyesi	14.5 m/S²
Kullanım Alanları	İhtiyaca göre Keski veya Kazıyıcı (Çivili Raspa) özellikleriyle pas, boya ve benzer kazıma işlerinde kullanıma uygundur.
Koli Miktarı	6 adet

GP851I
Havalı Keski + Kazıyıcı (Çivili Raspa)

CE Made in Taiwan



- ☑ 2'si Bir Arada Tasarım
- ❗ Paketten Keski Ucu Çıkmaz

Keski Sapı	Yuvarlak
Çivi (Ölçü x Adet)	3 mm. x 12 adet
Darbe Hızı	4.800 bpm
Net Ağırlık	1.19 kg.
Uzunluk	290 mm.
Hava Tüketimi	0.12 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	91 dBA
SarsıntıSeviyesi	14.5 m/S²
Kullanım Alanları	İhtiyaca göre Keski veya Kazıyıcı (Çivili Raspa) özellikleriyle pas, boya ve benzer kazıma işlerinde kullanıma uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP851H

Havalı Kazıyıcı (Çivili Raspa)

CE Made in Taiwan



☑ Kabzalı	
Çivi (Ölçü x Adet)	3 mm. x 19 adet
Darbe Hızı	4.000 bpm
Net Ağırlık	2.10 kg.
Uzunluk	325 mm.
Hava Tüketimi	0.12 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	91 dBA
Sarsıntı Seviyesi	14.5 m/S²
Kullanım Alanları	Çivili yapısıyla özellikle pas, boya ve benzer kazıma işlerinde kullanmak için uygundur.
Koli Miktarı	10 adet

GP851B

Havalı Kazıyıcı (Çivili Raspa)

CE Made in Taiwan



☑ Kabzalı	
Çivi (Ölçü x Adet)	3 mm. x 19 adet
Darbe Hızı	3.700 bpm
Net Ağırlık	2.60 kg.
Uzunluk	250 mm.
Hava Tüketimi	0.16 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	106 dBA
Sarsıntı Seviyesi	8.7 m/S²
Kullanım Alanları	Çivili yapısıyla özellikle pas, boya ve benzer kazıma işlerinde kullanmak için uygundur.
Koli Miktarı	6 adet

GP851P

Havalı Kazıyıcı (Çivili Raspa)

CE Made in Taiwan



☑ Kabzalı	
Çivi (Ölçü x Adet)	3 mm. x 28 adet
Darbe Hızı	3.800 bpm
Net Ağırlık	3.50 kg.
Uzunluk	360 mm.
Hava Tüketimi	0.25 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	93 dBA
Sarsıntı Seviyesi	14.6 m/S²
Kullanım Alanları	Çivili yapısıyla özellikle pas, boya ve benzer kazıma işlerinde kullanmak için uygundur.
Koli Miktarı	6 adet

Yedek Havalı Kazıyıcı (Çivili Raspa) Çivi Setleri

GP922024

(3 mm. x 19 adetli Set)

☑ GP851B, GP851E, GP851H, GP851P için



GP924016

(3 mm. x 12 adetli Set)

☑ GP851I için



GP891H

Havalı Kalafat Çekici

CE Made in Taiwan



Murç Sapı	Altı Köşe (12.80mm.)
Darbe Hızı	3.600 bpm
Darbe Uzunluğu	50 mm.
Net Ağırlık	2.80 kg.
Uzunluk	254 mm.
Hava Tüketimi	0.35 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
SarsıntıSeviyesi	10.4 m/S²
Kullanım Alanları	Tersanelerde, fabrikalarda, dökümhanelerde, inşaat sektöründe vbg. çeşitli kırma işleri için kullanılır.
Koli Miktarı	6 adet

GP892H

Havalı Kalafat Çekici

CE Made in Taiwan



Murç Sapı	Altı Köşe (14.50mm.)
Darbe Hızı	2.500 bpm
Darbe Uzunluğu	25.4 mm.
Net Ağırlık	6.50 kg.
Uzunluk	388 mm.
Hava Tüketimi	0.80 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	105 dBA
SarsıntıSeviyesi	11.0 m/S²
Kullanım Alanları	Tersanelerde, fabrikalarda, dökümhanelerde, inşaat sektöründe vbg. çeşitli kırma işleri için kullanılır.
Koli Miktarı	62adet

GP893H

Havalı Kalafat Çekici

CE Made in Taiwan



Murç Sapı	Altı Köşe (14.50mm.)
Darbe Hızı	2.300 bpm
Darbe Uzunluğu	51 mm.
Net Ağırlık	7.00 kg.
Uzunluk	410 mm.
Hava Tüketimi	0.85 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	100 dBA
SarsıntıSeviyesi	11.0 m/S²
Kullanım Alanları	Tersanelerde, fabrikalarda, dökümhanelerde, inşaat sektöründe vbg. çeşitli kırma işleri için kullanılır.
Koli Miktarı	6 adet

Yedek Havalı Kalafat Çekici Murçları

GPCHI01FH

(Yassı Keski)

☑ Altı Köşe Sap
☑ GP891H için



GPCHI01PH

(Sivri Keski)

☑ Altı Köşe Sap
☑ GP891H için



GPCHI02FH

(Yassı Keski)

☑ Altı Köşe Sap
☑ GP892H, GP893H için



GPCHI02PH

(Sivri Keski)

☑ Altı Köşe Sap
☑ GP892H, GP893H için



HAVALI RASKETA (RASPALAMA)

GP923

Havalı Raskete (Raspalama)

CE Made in Taiwan



Darbe Uzunluğu	15 mm.
Darbe Hızı	7.200 bpm
Net Ağırlık	1.90 kg.
Uzunluk	480 mm.
Hava Tüketimi	0.30 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	90 dBA
SarsıntıSeviyesi	35.1 m/S²
Kullanım Alanları	Pas, boya ve benzer kazıma işleri.
Koli Miktarı	10 adet

GP923A

Havalı Raskete (Raspalama)

CE Made in Taiwan



☑ 3 Kafalı

Darbe Uzunluğu	22.5 mm.
Darbe Hızı	2.800 bpm
Net Ağırlık	3.90 kg.
Uzunluk	469 mm.
Hava Tüketimi	0.33 m³/dak.
Hava Girişi	3/8"
Hortum Ölçüsü	8 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	92 dBA
SarsıntıSeviyesi	13.3 m/S²
Kullanım Alanları	Yoğun Pas, boya ve benzer kazıma işleri.
Koli Miktarı	4 adet

HAVALI KUMLAMA TABANCASI

GP970

Havalı Kumlama Tabancası

CE Made in Taiwan





Kumlama İşlemi Öncesi



Kumlama İşlemi Sonrası



☑ 3 adet Kumlama Ucu
☑ 1 adet Desen Şablonu

Net Ağırlık	0.90 kg.
Uzunluk	215 mm.
Hava Tüketimi	0.24 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
Kullanım Alanları	Paslı yüzeylerin temizlenmesi, cam vitray işlerinde, cam üzerine desen çizilmesinde ve bunun gibi işlerde kullanılır.
Koli Miktarı	10 adet

HAVALI METAL LEVHA MAKASLARI

GP838STN

Havalı Nibler Kesim Metal Levha Makası

CE Made in Taiwan



☑ Nibler **(İç Kesim İçin)**

Kesme Kapasitesi	•Çelik: 1.2 mm. •Alüminyum: 1.6 mm.
Maks. Devir Hızı	2.600 rpm
Net Ağırlık	0.98 kg.
Uzunluk	188 mm.
Hava Tüketimi	0.08 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	9.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	86 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Seri ve kolay bir şekilde şekilli metal levha kesim işlerinde kullanılır.
Koli Miktarı	12 adet

GP838ST

Havalı Düz Kesim Metal Levha Makası

CE Made in Taiwan



☑ Düz **(Dış Kesim İçin)**
☑ Kalem

Kesme Kapasitesi	•Çelik: 1.2 mm. •Alüminyum: 1.6 mm.
Maks. Devir Hızı	2.600 rpm
Net Ağırlık	1.00 kg.
Uzunluk	240 mm.
Hava Tüketimi	0.08 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	10 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	84 dBA
Sarsıntı Seviyesi	<2.5 m/S²
Kullanım Alanları	Seri ve kolay bir şekilde şekilli metal levha kesim işlerinde kullanılır.
Koli Miktarı	12 adet

GP838C

Havalı Düz Kesim Metal Levha Makası

CE Made in Taiwan



☑ Düz **(Dış Kesim İçin)**
☑ Kabzalı

Kesme Kapasitesi	•Çelik: 1.2 mm. •Alüminyum: 1.6 mm.
Maks. Devir Hızı	2.100 rpm
Net Ağırlık	1.33 kg.
Uzunluk	215 mm.
Hava Tüketimi	0.18 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	85 dBA
Sarsıntı Seviyesi	4.0 m/S²
Kullanım Alanları	Seri ve kolay bir şekilde metal levha kesim işlerinde kullanılır.
Koli Miktarı	10 adet



HAVALI TESTERE VE EĞELER

GP848B
Havalı Kılıç Testere

CE Made in Taiwan



☑ Emniyet Mandalı	
Kesme Kapasitesi	1.6 mm.
Darbe Hızı	9.000 bpm
Darbe Uzunluğu	10 mm.
Net Ağırlık	0.60 kg.
Uzunluk	276 mm.
Hava Tüketimi	0.25 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
Sarsıntı Seviyesi	15.0 m/S²
Kullanım Alanları	Sarı, alüminyum, plastik gibi malzemelerde çapaksız kesim yapmak için kullanılır. Genellikle oto kaporta atölyelerinde kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet

GP948
Havalı Eğe

CE Made in Taiwan



Darbe Hızı	3.700 bpm
Darbe Uzunluğu	10 mm.
Net Ağırlık	1.00 kg.
Uzunluk	174 mm.
Hava Tüketimi	0.24 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	90 dBA
SarsıntıSeviyesi	4.5 m/S²
Kullanım Alanları	Seri ve kolay birşekilde eğeleme yapmak için kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet

Yedek Havalı Kılıç Testere Bıçakları

GP848B uyumlu



KOD	DİŞ SAYISI	KESİME UYGUN MALZEME
GP848B4618	18	Alüminyum, plastik, ağaç
GP848B4624	24	2mm.'ye kadar metal levha
GP848B4632	32	Yumuşak metal

GP848T uyumlu



KOD	DİŞ SAYISI	KESİME UYGUN MALZEME
GP848T31	18	Alüminyum, plastik, ağaç
GP848T31A	24	2mm.'ye kadar metal levha
GP848T31B	32	Yumuşak metal



HAVALI OTO CAMCI BIÇAĞI VE YEDEK BIÇAKLARI

GP931
Havalı Oto Camcı Bıçağı

CE Made in Taiwan



☑ Emniyet Mandalı	
Bıçak Titreşimi	20.000 titreşim/dk.
Net Ağırlık	1.00 kg.
Kafa Boyu	70 mm.
Hava Tüketimi	0.25 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	82 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.76 m/S²
Kullanım Alanları	Genellikle oto servis-lerinde binek araçların cam ayırma işlerinde ve benzer işlerde kullanılır.
Koli Miktarı	10 adet



Yedek Oto Camcı Bıçakları


KOD GP8K
ÖLÇÜ 8 mm.


KOD GP8J
ÖLÇÜ 8 mm.


KOD GP8N
ÖLÇÜ 24 mm.


KOD GP8H
ÖLÇÜ 30 mm.


KOD GP8L
ÖLÇÜ 35 mm.


KOD GP8G
ÖLÇÜ 35 mm.


KOD GP8F
ÖLÇÜ 35 mm.


KOD GP8P
ÖLÇÜ 36 mm.


KOD GP8E
ÖLÇÜ 57 mm.


KOD GP8Q
ÖLÇÜ 63 mm.


KOD GP8M
ÖLÇÜ 90 mm.

HAVALI YANKESKİLER

GP005

Havalı Yankeski

CE Made in Taiwan



Uyumlu Bıçak	• **S2** (Standart)
Net Ağırlık	134 gr.
Uzunluk	120 mm
Çap	Ø 30 mm.
Hava Tüketimi	64 cm³/kesim
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	5.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	60 dBA
Koli Miktarı	28 adet

Cihazla Beraber Gelen Standart Bıçak ve Kesme Kapasitesi



Bıçak Kodu	Tel Kesme Kapasitesi	
	Cinsi	Kalınlık
S2	Demir	0,5 mm
	Bakır	1,0 mm

GP010

Havalı Yankeski

CE Made in Taiwan



Uyumlu Bıçak	• **S4** (Standart)
Net Ağırlık	189 gr.
Uzunluk	136 mm
Çap	Ø 36 mm.
Hava Tüketimi	116 cm³/kesim
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	62 dBA
Koli Miktarı	28 adet

Cihazla Beraber Gelen Standart Bıçak ve Kesme Kapasitesi



Bıçak Kodu	Tel Kesme Kapasitesi	
	Cinsi	Kalınlık
S4	Demir	1,0 mm
	Bakır	1,6 mm

GP020

Havalı Yankeski

CE Made in Taiwan



Uyumlu Bıçaklar	• **S5** (Standart) • **FD6**
Net Ağırlık	344 gr.
Uzunluk	170 mm.
Çap	Ø 45 mm.
Hava Tüketimi	230 cm/kesim
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	70 dBA
Koli Miktarı	35 adet

Cihazla Beraber Gelen Standart Bıçak ve Kesme Kapasitesi



Bıçak Kodu	Tel Kesme Kapasitesi	
	Cinsi	Kalınlık
S5	Demir	2,0 mm
	Bakır	2,6 mm

GP030

Havalı Yankeski

CE Made in Taiwan



Uyumlu Bıçaklar	• **S8P** (Standart) • **FD8P**
Net Ağırlık	565 gr.
Uzunluk	207 mm.
Çap	Ø 56 mm.
Hava Tüketimi	584 cm³/kesim
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	70 dBA
Koli Miktarı	35 adet

Cihazla Beraber Gelen Standart Bıçak ve Kesme Kapasitesi



Bıçak Kodu	Tel Kesme Kapasitesi	
	Cinsi	Kalınlık
S8P	Demir	2,8 mm
	Bakır	3,3 mm
	Çelik	2,0 mm
	Piyano	1,2 mm

GP040

Havalı Yankeski

CE Made in Taiwan



Uyumlu Bıçaklar	• **S8P** (Standart) • **FD8P**
Net Ağırlık	897 gr.
Uzunluk	300 mm.
Çap	Ø 56 mm.
Hava Tüketimi	956 cm³/kesim
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	8.0 mm.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	70 dBA
Koli Miktarı	20 adet


Cihazla Beraber Gelen Standart Bıçak ve Kesme Kapasitesi



Bıçak Kodu	Tel Kesme Kapasitesi	
	Cinsi	Kalınlık
S8P	Demir	4,0 mm
	Bakır	4,8 mm
	Çelik	2,8 mm



Havalı Yankeski Yedek Bıçakları

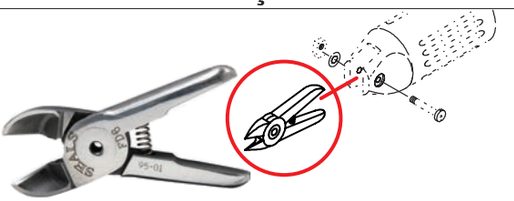

		Bıçak Kodu	Uyumlu Yan Keski	Tel Kesme Kapasitesi Cinsi	Kalınlık
		**S2**	GP005	Demir	0,5mm
				Bakır	1,0mm
		**S4**	GP010	Demir	1,0mm
				Bakır	1,6mm
		**S5**	GP020	Demir	2,0mm
				Bakır	2,6mm
		**FD6**	GP020	Yumuşak Plastik	5,0mm
				Sert Plastik	4,0mm
		**S8P**	GP030	Demir	2,8mm
				Bakır	3,3mm
				Çelik	2,0mm
				Piano	1,2mm
			GP040	Demir	4,0mm
				Bakır	4,8mm
				Çelik	2,8mm
		**FD8P**	GP030	Yumuşak Plastik	10,0mm
				Sert Plastik	6,5mm
			GP040	Yumuşak Plastik	13,0mm
				Sert Plastik	6,5mm

HAVALI DÖŞEME VE ÇİVİ ÇAKMA TABANCALARI


GP80/16
Havalı Döşeme Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ Tetik Emniyeti

DışTel Genişliği	12.9 mm.
Tel Uzunluğu	6-16 mm.
Tel Çapı	0.95 x 0.65 mm.
Şarjör Kapasitesi	160 adet.
Uzunluk	225 mm.
Yükseklik	145 mm.
Genişlik	45 mm.
Net Ağırlık	0.90 kg.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	87 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.8 m/S²
Koli Miktarı	10 adet




GPP18/30
Havalı Döşeme Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ Başsız Çivi
- ☑ Emniyet Mandalı

Çivi Tipi	Başsız
Çivi Uzunluğu	15-32 mm.
Çivi Çapı	1.25 x 1.00 mm.
Şarjör Kapasitesi	100 adet.
Uzunluk	250 mm.
Yükseklik	197 mm.
Genişlik	55 mm.
Net Ağırlık	1.20 kg.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	98 dBA
SarsıntıSeviyesi	2.7 m/S²
Koli Miktarı	10 adet



GPF16/50
Havalı Çivi Çakma Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ Yarı Başlı Çivi
- ☑ Emniyet Mandalı

Çivi Tipi	Yarı Başlı
Çivi Uzunluğu	20-50 mm.
Çivi Çapı	1.60 x 1.40 mm.
Şarjör Kapasitesi	100 adet.
Uzunluk	310 mm.
Yükseklik	270 mm.
Genişlik	77 mm.
Net Ağırlık	2.18 kg.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	102 dBA
SarsıntıSeviyesi	3.4 m/S²
Koli Miktarı	5 adet



GPF18/50
Havalı Çivi Çakma Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ Yarı Başlı Çivi
- ☑ Emniyet Mandalı

Çivi Tipi	Yarı Başlı
Çivi Uzunluğu	15-50 mm.
Çivi Çapı	1.25 x 1.00 mm.
Şarjör Kapasitesi	100 adet.
Uzunluk	250 mm.
Yükseklik	235 mm.
Genişlik	55 mm.
Net Ağırlık	1.45 kg.
Hava Basıncı	90 psi (6.3 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	95 dBA
SarsıntıSeviyesi	1.8 m/S²
Koli Miktarı	10 adet



HAVALI TOZ EMME VE ÜFLEME TABANCASI

GP405
Havalı Toz Emme ve Üfleme Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ Alüminyum Tabanca: 1 adet
- ☑ PVC Hortum: 1 adet
- ☑ Toz Torbası: 1 adet
- ☑ Sıkıştırma Kelepçesi: 1 adet
- ☑ Yuvarlak Başlık: 1 adet
- ☑ Fırça Başlık: 1 adet
- ☑ Yassı Başlık: 1 adet
- ☑ İnce Başlık: 1 adet

Net Ağırlık	0.40 kg.
Hava Tüketimi	0.38 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Kullanım Alanları	Ağaç ve demir kırıntıları, ağır toz parçacıkları gibi çalışma alanına yayılmış kalıntıların üflenmesi ve emilmesi için kullanılır. Sanayide, otomotivde, denizcilikte, atölyelerde ve pekçok yerde kullanıma uygundur.
Koli Miktarı	10 adet



HAVALI ELMAS UÇLU YAZI YAZMA

GP940
Havalı Elmas Uçlu Yazı Yazma

CE Made in Taiwan



- ☑ Çelik Gövde

Darbe Uzunluğu	1.2 mm.
Darbe Hızı	34.000 bpm
Net Ağırlık	0.24 kg.
Uzunluk	160 mm.
Hava Tüketimi	0.05 m³/dak.
Hava Girişi	1/4"
Hortum Ölçüsü	6.5 mm.
Hava Basıncı	58 psi (4.0 kg./cm²)
Gürültü Seviyesi	75 dBA
Sarsıntı Seviyesi	2.9 m/S²
Kullanım Alanları	Mücevher, çelik, metal, cam, taş,seramik, plastik vbg. malzemeler üzerine yazı ve süslemeler çizmek için kullanılır.
Koli Miktarı	20 adet



HAVALI SİLİSKON TABANCALARI

GP853
Havalı Silikon Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ **Kartuş Tip Silikon Kullanır**
- ☑ Damlatmaz
- ☑ Çelik Tüp

Kartuş Kapasitesi	**9 oz**
Net Ağırlık	**1.15 kg.**
Uzunluk	**310 mm.**
Hava Basıncı	**30~90 psi (2.1~6.3 kg./cm²)**
Kullanım Alanları	Silikon tip kimyasal yapıştırıcıların seri ve kolay bir şekilde kullanılması gereken yerler (duşa-kabin imalathaneleri vbg.).
Koli Miktarı	**10 adet**

GP853H
Havalı Silikon Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ **Kartuş Tip Silikon Kullanır**
- ☑ Damlatmaz
- ☑ Alüminyum Tüp
- ☑ Düşük Ağırlık

Kartuş Kapasitesi	**9, 11, 13 oz**
Net Ağırlık	**0.80 kg.**
Uzunluk	**380 mm.**
Hava Basıncı	**30~90 psi (2.1~6.3 kg./cm²)**
Kullanım Alanları	Silikon tip kimyasal yapıştırıcıların seri ve kolay bir şekilde kullanılması gereken yerler (duşa-kabin imalathaneleri vbg.).
Koli Miktarı	**10 adet**

GP853M
Havalı Silikon Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ **Kartuş Tip Silikon Kullanır**
- ☑ Damlatmaz
- ☑ Alüminyum Tüp
- ☑ Enjektör
- ☑ Hava Regülatörü & Otomatik Hava Çıkışı

Kartuş Kapasitesi	**9, 11, 13 oz**
Net Ağırlık	**1.20 kg.**
Uzunluk	**380 mm.**
Hava Basıncı	**30~90 psi (2.1~6.3 kg./cm²)**
Kullanım Alanları	Silikon tip kimyasal yapıştırıcıların seri ve kolay bir şekilde kullanılması gereken yerler (duşa-kabin imalathaneleri vbg.).
Koli Miktarı	**10 adet**

GP853D
Havalı Silikon Tabancası

CE Made in Taiwan



- ☑ 2'si Bir Arada Tasarım
- ☑ **Kartuş Tip Silikon Kullanır**
- ☑ **Sosis Tip Silikon Kullanır**
- ☑ Poliüretan ve Silikon için
- ☑ Damlatmaz
- ☑ Alüminyum Tüp
- ☑ Enjektör
- ☑ Akış Kontrol Valfi
- ☑ Hava Regülatörü

Kartuş Kapasitesi	**9, 11, 13 oz**
Sosis Kapasitesi	**9, 11, 13, 15 oz**
Net Ağırlık	**1.20 kg.**
Uzunluk	**375 mm.**
Hava Basıncı	**30~90 psi (2.1~6.3 kg./cm²)**
Kullanım Alanları	Kartuş + Sosis Silikon tip kimyasal yapıştırıcıların seri ve kolay bir şekilde kullanılması gereken yerler (duşa-kabin imalathaneleri vbg.).
Koli Miktarı	**10 adet**



HAVALI GRES TABANCASI

GP850N
Havalı Gres Tabancası

CE Made in Taiwan



Kaucuksuz Gres Kullanır

- Estetik dizaynı yük mesafesini azaltır ve ağırlık merkezini konsantre ederek çalışma esnasında elle taşınabilir ve kolu yormaz.
- Estetik dizaynı dar alanlarda çalışmayı mümkün kılar.
- Yağ doldurma kolu vasıtasıyla tüpe kolay ve temiz bir şekilde dolum yapılabilir.
- Gres doldurduktan sonra tüpte kalan sıkışmış havanın çıkmasını sağlamak için hava çıkış valfi vardır.

☑ Kaucuksuz ve İnce Gres Kullanır

Kapasitesi	**400 cc**
Net Ağırlık	**1.15 kg.**
Hava Girişi	**1/4"**
Koli Miktarı	**10 adet**




HAVA HAZIRLAYICILAR

Şartlandırıcılar

CE Made in Taiwan



	GP815H	GP817H
Bağlantı Ölçüsü	1/4" pt/npt	1/2" pt/npt
Ayarlı Basınç	0.5~8.5 kgf/cm²	0.5~8.5 kgf/cm²
Maksimum Basınç	9.9 kgf/cm²	9.9 kgf/cm²
Maksimum Debi	1.75 m³/dak.	3.00 m³/dak.
Çalışma Sıcaklığı	5~60° C	5~60° C
Kurutma Kapasitesi	80 ml.	80 ml.
Filtre Elemanı	20 µ	20 µ
Yağ Kapasitesi	125 ml.	125 ml.
Kısımları	GP815 (HA,HB,HC)	GP817 (HA,HB,HC)
Koli Miktarı	10 adet	10 adet

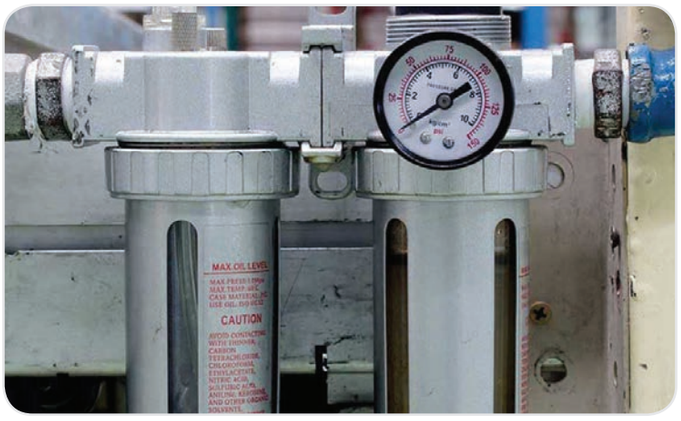

Filtreler

CE Made in Taiwan



	GP815HA	GP817HA
Bağlantı Ölçüsü	1/4" pt/npt	1/2" pt/npt
Maksimum Basınç	9.9 kgf/cm²	9.9 kgf/cm²
Maksimum Debi	1.75 m³/dak.	2.20 m³/dak.
Çalışma Sıcaklığı	5~60° C	5~60° C
Kurutma Kapasitesi	80 ml.	80 ml.
Filtre Elemanı	20 µ	20 µ
Koli Miktarı	24 adet	24 adet

Regülatörler

CE Made in Taiwan



	GP815HB	GP817HB
Bağlantı Ölçüsü	1/4" pt/npt	1/2" pt/npt
Ayarlı Basınç	0.5~8.5 kgf/cm²	0.5~8.5 kgf/cm²
Maksimum Basınç	9.9 kgf/cm²	9.9 kgf/cm²
Maksimum Debi	1.75 m³/dak.	2.20 m³/dak.
Çalışma Sıcaklığı	5~60° C	5~60° C
Koli Miktarı	24 adet	24 adet

Yağlayıcılar

CE Made in Taiwan



	GP815HC	GP817HC
Bağlantı Ölçüsü	1/4" pt/npt	1/2" pt/npt
Yağ Kapasitesi	125 ml.	125 ml.
Maksimum Basınç	9.9 kgf/cm²	9.9 kgf/cm²
Maksimum Debi	1.75 m³/dak.	2.20 m³/dak.
Çalışma Sıcaklığı	5~60° C	5~60° C
Koli Miktarı	24 adet	24 adet

Filtre ve Regülatör

CE Made in Taiwan



	GP815HAB
Bağlantı Ölçüsü	1/4" pt/npt
Ayarlı Basınç	0.5~8.5 kgf/cm²
Maksimum Basınç	9.9 kgf/cm²
Maksimum Debi	1.75 m³/dak.
Çalışma Sıcaklığı	5~60° C
Kurutma Kapasitesi	80 ml.
Filtre Elemanı	20 µ
Koli Miktarı	12 adet

HAVA HORTUMLARI

PVC Hava Hortumları

CE Made in Taiwan



KOD	KONNEKTÖR	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	
GPPUH08C	1/4"	5x8	15	
GPPUH08F	1/4"	5x8	7.5	
GPPUH09C	3/8"	6.5x9.5	15	
GPPUH09E	3/8"	6.5x9.5	7.5	

MİNİ HAVA HAZIRLAYICILAR

GPRPT014
Hava Regülatörü

CE Made in Taiwan



Koli Miktarı	100 adet

GPGAS7
Saatli Hava Regülatörü

CE Made in Taiwan



☑ Saatli	
Koli Miktarı	100 adet

GPGAS11
Mini Yağlayıcı

CE Made in Taiwan



Koli Miktarı	100 adet

GPGAS20
Yağ ve Su Filtresi

CE Made in Taiwan



Koli Miktarı	100 adet

LASTİK ŞİŞİRMELER

GPGAS16
Lastik Şişirme

CE Made in Taiwan



Koli Miktarı	100 adet

GPGAS1
Saatli Lastik Şişirme

CE Made in Taiwan



☑ Saatli	
Hortum Uzunluğu	30 cm.
Maksimum Basınç	220 psi
Koli Miktarı	20 adet

HAVA ÜFLEME TABANCALARI VE MOTOR TEMİZLEME SETİ

GPBA4L / GPBA10L
Hava Üfleme Tabancaları

CE Made in Taiwan



	GPBA4L	GPBA10L
Çelik Boru Uzunluğu	100 mm.	250 mm.
Çelik Boru Kalınlığı	8 mm.	8 mm.
Hava Girişi	1/4"	1/4"
Çalışma Basıncı	120 psi	120 psi
Koli Miktarı	100 adet	100 adet

GPGAS14
Motor Temizleme Seti

CE Made in Taiwan



Koli Miktarı	20 adet

HAVALI FIRÇA SETLERİ VE FIRÇA KOMPRESÖRÜ

GPGAS2A
Havalı Fırça Seti

CE Made in Taiwan



Kullanım Alanları	Püskürtme yaparak dekoratif maksatlı boya ve maskeleme yapmaya yarar.
Koli Miktarı	30 adet

GPGAS135A
Havalı Fırça Seti


CE Made in Taiwan



Kullanım Alanları	Püskürtme yaparak dekoratif maksatlı boya ve maskeleme yapmaya yarar.
Gövde Uzunluğu	143 mm.
Püskürtme Ağzı	0,35 mm.
Metal Boya Kabı	1 x 5 cc.
Cam Boya Kabı	1 x 22 cc., 1 x
Kontrol	Basmalı Buton
Sprey	Ayarlanabilir
PVC Hava Hortumu	183 cm.
Hortum Adaptörü	1 x 1/8"
Metal Ask	1 adet
Sıkıştırma Anahtarı	1 adet

GPGAS330
Havalı Fırça Seti

CE Made in Taiwan

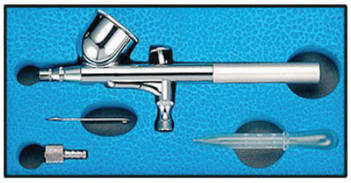

Kullanım Alanları	Püskürtme yaparak dekoratif maksatlı boya ve maskeleme yapmaya yarar.
Gövde Uzunluğu	145 mm.
Püskürtme Ağzı	0,3 mm.
Boya Kabı	1 x 7 cc.
Kontrol	Basmalı Buton
Hortum Adaptörü	1 x 1/8"
Sıkıştırma Anahtarı	1 adet

GPGAS2000
Mini Fırça Kompresörü

CE Made in Taiwan



Kullanım Alanları	Havalı fırça setleri gibi düşük tüketimi olan cihazları çalıştırmaya yarar.
Çalışma Voltajı	220VAC / 50Hz
PüÇektiği Akım	0,6 Amper
Güç	1/8 Hp
Kapasite	2.0 cfm

HAVA BAĞLANTILARI

GPSPJ20MF
Tek Mavsallı Hava Bağlantısı

CE Made in Taiwan



- ☑ Tek Mavsallı
- ☑ 1/4"
- ☑ pt/npt
- ☑ Dişi + Erkek

GPSPD20MF
Çift Mavsallı Hava Bağlantısı

CE Made in Taiwan



- ☑ Çift Mavsallı
- ☑ 1/4"
- ☑ pt/npt
- ☑ Dişi + Erkek

GPUPJ22A
Hava Bağlantısı

CE Made in Taiwan



- ☑ 1/4"
- ☑ pt/npt
- ☑ m+1/4" pf f
- ☑ Alüminyum

GPUPJ22B
Hava Bağlantısı

CE Made in Taiwan



- ☑ 1/4"
- ☑ pt/npt
- ☑ m+1/4" pf f
- ☑ Alüminyum

BALANSERLER

GPSB01A

Balanser (0.6~1.5 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	0.6~1.5 kg.
Tel Uzunluğu	1.6 mt.
Tel Çapı	2.5 mm.
Net Ağırlık	0.52 kg.
Koli Miktarı	40 adet

GPSB01B

Balanser (1.0~2.0 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	1.0~2.0 kg.
Tel Uzunluğu	1.6 mt.
Tel Çapı	2.5 mm.
Net Ağırlık	0.53 kg.
Koli Miktarı	40 adet

GPSB01C

Balanser (1.5~3.0 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	1.5~3.0 kg.
Tel Uzunluğu	1.5 mt.
Tel Çapı	2.5 mm.
Net Ağırlık	0.76 kg.
Koli Miktarı	40 adet

GPSB01F

Balanser (3.0~5.0 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	3.0~5.0 kg.
Tel Uzunluğu	1.5 mt.
Tel Çapı	3.2 mm.
Net Ağırlık	0.81 kg.
Koli Miktarı	30 adet

GPSB05I

Balanser (0.5~1.5 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	0.5~1.5 kg.
Tel Uzunluğu	1.3 mt.
Tel Çapı	2.0 mm.
Net Ağırlık	0.73 kg.
Koli Miktarı	20 adet

GPSB04I / GPSB03I

Balanser (1.5~3.0 kg. / 3.0~5.0 kg.)

CE Made in Taiwan



	GPSB04I	GPSB03I
Taşıma Kapasitesi	1.5~3.0 kg.	3.0~5.0 kg.
Tel Uzunluğu	1.3 mt.	1.3 mt.
Tel Çapı	3.2 mm.	3.2 mm.
Net Ağırlık	1.73 kg.	1.82 kg.
Koli Miktarı	10 adet	10 adet

GPRB02B

Hortum Balanser (0.6~1.5 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	0.6~1.5 kg.
Hortum Malzemesi	Polyurethane
Hortum Ölçüsü	5.0 x 8.0 mm.
Hortum Uzunluğu	2.0 mt.
Hava Girişi	1/4"
Kasa Ebatları	205 x 155 x 105 mm.
Net Ağırlık	0.90 kg.
Çalışma Basıncı	100 psi (7 kg./cm²)
Koli Miktarı	10 adet

GPRB01A

Hortum Balanser (3.0 kg.)

CE Made in Taiwan



Taşıma Kapasitesi	3.0 kg.
Hortum Malzemesi	Polyurethane
Hortum Ölçüsü	5.0 x 8.0 mm.
Hortum Uzunluğu	7.5 mt.
Hava Girişi	1/4"
Kasa Ebatları	240 x 215 x 195 mm.
Net Ağırlık	1.40 kg.
Çalışma Basıncı	100 psi (7 kg./cm²)
Koli Miktarı	10 adet

CAM VANTUZLARI



GPGAS617S
Tekli Cam Vantuzu (40 kg.)

CE Made in Taiwan




- Tekli
- Taşıma Kapasitesi: 40 Kg.
- Çap: 110 mm.
- Plastik Gövde

Koli Miktarı **50 adet**

GPGAS617A
2'li Cam Vantuzu (80 kg.)

CE Made in Taiwan

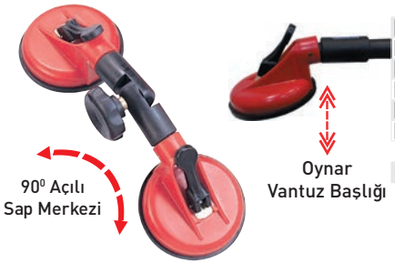

- 2'li
- Oynar Vantuz Başlıkları
- Oto Camcılarında Kullanıma Uygun
- Ortasından 90⁰ Açılı Sap
- Taşıma Kapasitesi: 80 Kg.
- Çap: 110 mm.

Koli Miktarı **10 adet**

GPGAS617
2x2'li Cam Vantuzu Seti (2 x 80 kg.)

CE Made in Taiwan



- 2'li Set
- 2x2 Cam Vantuzu + Cırcırlı Bağlama Halatı
- Oynar Vantuz Başlıkları
- Oto Camcılarında Kullanıma Uygun
- Taşıma Kapasitesi: 2 x 80 Kg.
- Çap: 110 mm.
- Cırcırlı Bağlama Halatı (123-462 cm.)

Koli Miktarı **10 set**

GPGAS618A
Tekli Cam Vantuzu (25 kg.)

CE Made in Taiwan



- Tekli
- Taşıma Kapasitesi: 25 Kg.
- Çap: 123 mm.
- Alüminyum Alaşımlı Sap

Koli Miktarı **20 adet**

GPGAS618C
2'li Cam Vantuzu (50 kg.)

CE Made in Taiwan



- 2'li
- Taşıma Kapasitesi: 50 Kg.
- Çap: 123 mm.
- Alüminyum Alaşımlı Sap

Koli Miktarı **20 adet**

GPGAS619
3'lü Cam Vantuzu (80 kg.)

CE Made in Taiwan



- 3'lü
- Taşıma Kapasitesi: 80 Kg.
- Çap: 123 mm.
- Ağırlık: 1.34 kg.
- Krom Kaplı Gövde
- Alüminyum Alaşımlı Sap

Koli Miktarı **10 adet**

GPGAS620
4'lü Cam Vantuzu (100 kg.)

CE Made in Taiwan




- 4'lü
- Taşıma Kapasitesi: 100 Kg.
- Çap: 123 mm.
- Ağırlık: 1.70 kg.
- Krom Kaplı Gövde
- Alüminyum Alaşımlı Sap

Koli Miktarı **10 adet**

HAVALI EL ALETLERİ İÇİN

Tavsiye Ettiğimiz Hava Hattı ve Bileşenleri

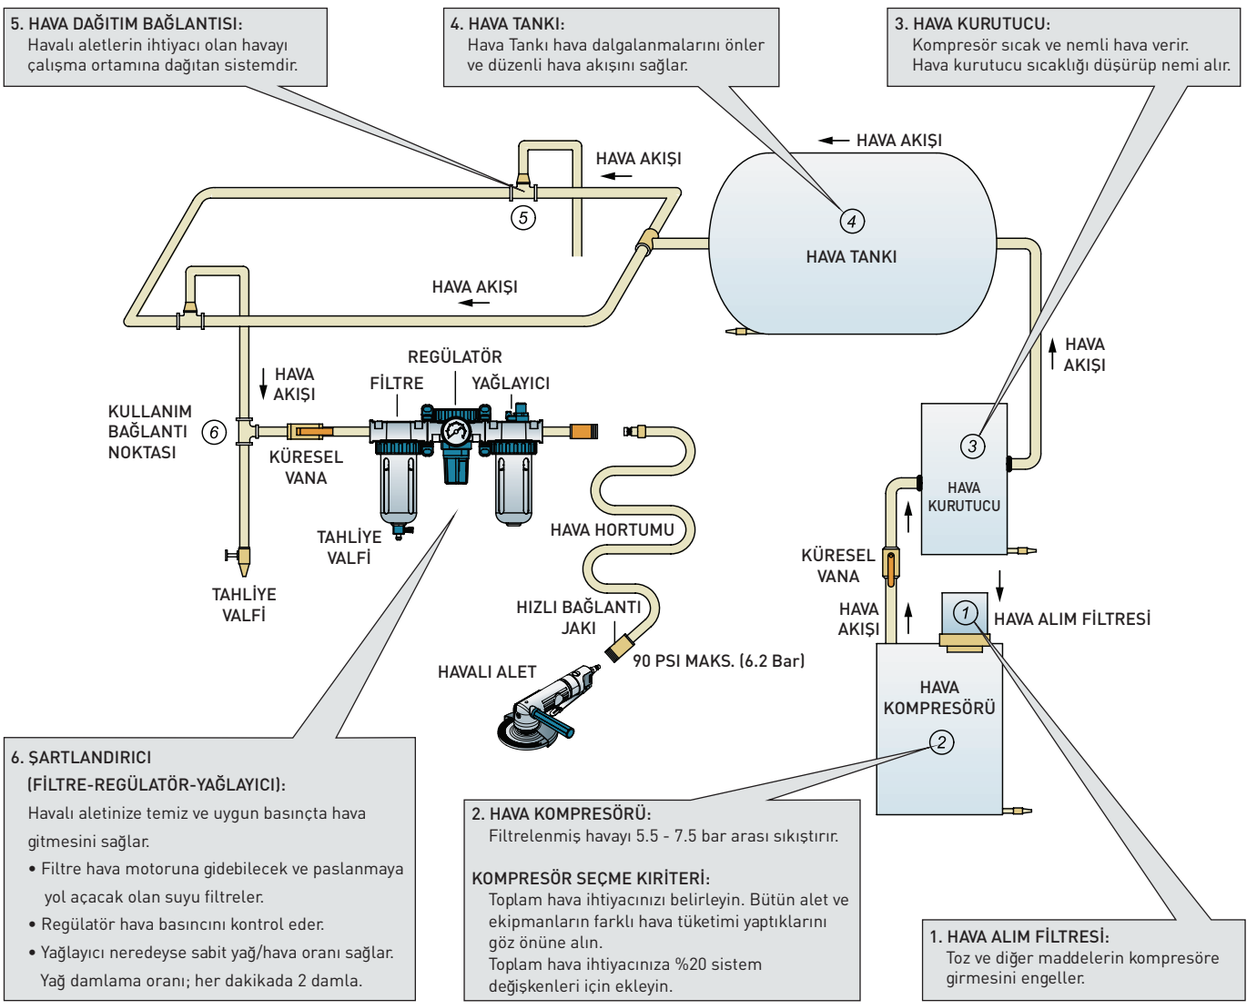

HAVALI EL ALETLERİ KULLANIM TALİMATLARI:

1. Havalı el aletinizi uzun ömürlü olması için yukarıda gösterilen şemaya uygun hava hattına bağlayınız.
2. Hava hattınızın bileşenlerinin (Hortum ve bağlantılar, vanalar, şartlandırıcı, kompresör ve diğer ekipmanlar) kontrolünü sızıntılara ve diğer problemlere karşı düzenli olarak yapın.
3. Hava kaynağıyla bağlantı yapmadan evvel vananın "Kapalı" pozisyonda olmasına dikkat edin.
4. Maksimum hava basıncı olan 90 psi (6.2 bar) veya etikette belirtilen basıncı aşmayın.
5. Dakikada iki damlaya ayarlanmış SAE#10 yağlı bir hava hattı yağlayıcısı kullanın. Eğer bir hava hattı yağlayıcısı kullanılamıyorsa, girişe günde bir kere şartlandırıcı yağı koyun.
6. Operatörler ve bakım personeli makinayı kullanacak güçte ve kabiliyette olmalıdır.
7. Orjinal olmayan yedek parça ve aksesuarlar kullanmayınız.
8. Aleti tasarım ve kabiliyetine uygun işlerde kullanınız, başka bir deyişle yapacağınız işe uygun aleti kullanınız.

reismakina

KOMPRESÖRLER VE HAVALI ALETLER

OSCO®

KOMPRESÖRLER



OZC2HP25

24 Lt. Kompresör

24 Lt | 2 Hp | Yağlı



Depo Hacmi (Lt.)	24
Hava Girişi (Lt.dak.)	147
Güç (Kw / Hp)	1.5 / 2
Çalışma Gerilimi	230V~50Hz
Basınç (Bar)	8
Ağırlık (Kg.)	22

OZC2.5HP50

50 Lt. Kompresör

50 Lt | 2,5 Hp | Yağlı



☑ Jaklı Hava Bağlantısı	
Depo Hacmi (Lt.)	50
Hava Girişi (Lt.dak.)	185
Güç (Kw / Hp)	1.8 / 2.5
Çalışma Gerilimi	230V~50Hz
Basınç (Bar)	8
Ağırlık (Kg.)	30

OZC2HP5100

100 Lt. Kompresör

100 Lt | 2,5 Hp | Yağlı



Depo Hacmi (Lt.)	100
Hava Girişi (Lt.dak.)	170
Güç (Kw / Hp)	1.5 / 2.5
Çalışma Gerilimi	230V~50Hz
Basınç (Bar)	8
Ağırlık (Kg.)	71

HAVALI EL ALETLERİ

OS79501 / FS-5000C

5 Parça Havalı Alet Seti



Set İçeriği (1"er adet)	Boya Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası, Hava Tabancası, 5mt. Spiral Hortum, Mazot Tabancası
Ortalama Hava Tüketimi (CFM)	7.5
Hava Basıncı (PSI / BAR)	30-120 / 2-8
Koli Miktarı	10 adet

FS3000

3 Parça Havalı Alet Seti



Set İçeriği (1"er adet)	Lastik Şişirme Tabancası, Hava Tabancası, 5mt. Spiral Hortum
Ortalama Hava Tüketimi (CFM)	7.5
Hava Basıncı (PSI / BAR)	30-120 / 2-8
Koli Miktarı	

E70G2

Boya Tabancası



Nozul (mm)	1.8
Depo Kapasitesi (CC)	600
Besleme	Yer Çekimi
Çalışma Basıncı (BAR)	3-5
Hava Girişi	G1/4"
Koli Miktarı	

G70

Boya Tabancası



Nozul (mm)	1.8
Depo Kapasitesi (CC)	1000
Besleme	Emme
Çalışma Basıncı (BAR)	3-5
Hava Girişi	G1/4"
Koli Miktarı	


DO-10A

Mazot Tabancası

Kutu İçeriği: 2 Ad.



Depo Kapasitesi (ML)	
Ortalama Hava Tüketimi (CFM)	
Hava Basıncı (PSI / BAR)	
Hava Girişi	G1/4"
Kutu İçeriği Koli Miktarı	2 adet

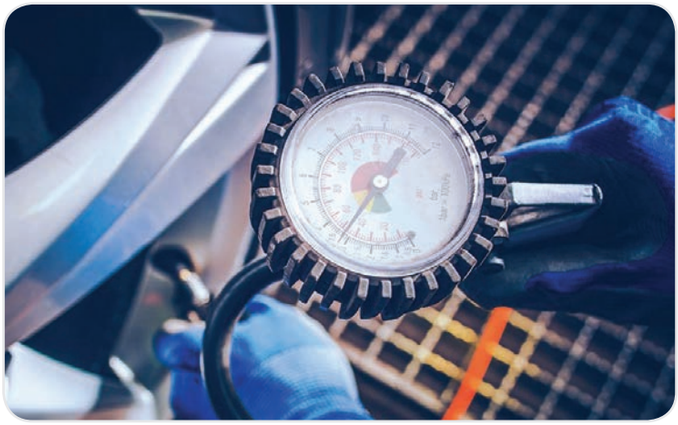

TG-6

Lastik Şişirme Tabancası





TG-13

Lastik Şişirme Tabancası





PROFESYONEL HAVALI LOKMALAR



1/2" - Kısa

CR-VANADIUM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ	
OS79713	11	50/200	
OS79715	12	50/200	
OS79719	14	50/200	
OS79731	20	50/100	

3/4" - Kısa

CR-VANADIUM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ	
OS79747	22	20/40	
OS79749	24	10/50	
OS79753	30	10/50	
OS79755	32	10/40	
OS79757	36	10/40	

1/2" - Uzun

CR-MOLIBDEN



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ	
OS79761	10		
OS79763	11		
OS79765	12		
OS79769	14		
OS79791	30		

HORTUM UÇLARI



Dişi İkili Gövde

Otomat Çeliğinden İmal



KOD	BAĞLANTI	PAKET İÇİ ADEDİ
OS80015	G 1/4"	4

Dişi Uç

Otomat Çeliğinden İmal



KOD	BAĞLANTI	PAKET İÇİ ADEDİ
OS80033	G 1/2"	30

Kör Tapa

Otomat Çeliğinden İmal



KOD	BAĞLANTI	PAKET İÇİ ADEDİ
OS80132	G 1/8"	30
OS80133	G 1/4"	30
OS80134	G 3/8"	30
OS80135	G 1/2"	30

Manşon

Otomat Çeliğinden İmal



KOD	BAĞLANTI	PAKET İÇİ ADEDİ
OS80138	G 1/2"	30

Nipel

Otomat Çeliğinden İmal



KOD	BAĞLANTI	PAKET İÇİ ADEDİ
OS80139	G 1/8"	30
OS80141	G 3/8"	30
OS80142	G 1/2"	30



reismakina

FACTOR

ASFALT / BETON İŞLEME MAKİNALARI



Perdah Makinaları

PT30S

Benzinli Perdah Makinası

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	5.5
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	64kg
Mala çapı mm	700
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	26x15
Ölçüler	81x81x82
Hız	60-127d/dak
Mala eğimi	0-15°
Yakıt tüketimi (L/H)	1.32
Yakıt deposu (Lt)	3.6

PT36S

Benzinli Perdah Makinası

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX200 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	6.5
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	82kg
Mala çapı mm	900
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	39x15
Ölçüler	100x205x104
Hız	139d/dak
Mala eğimi	0-20°
Yakıt tüketimi (L/H)	2.1
Yakıt deposu (Lt)	3.6

PT46S

Benzinli Perdah Makinası

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX270 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	9
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	108kg
Mala çapı mm	1200
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	42x20
Ölçüler	115x225x108
Hız	139d/dak
Mala eğimi	0-20°
Yakıt tüketimi (L/H)	2.4
Yakıt deposu (Lt)	6



Asfalt ve Beton Kesme Makinaları

FAC13KB

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası

YERLİ ÜRETİM



Motor	KAMA BY REİS (Benzinli)
Güç (hp)	16
Ölçüler (WxLxH)	620 x 920 x 1030mm
Nakliye Ağırlığı	106kg
Bıçak Çapı	300 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6lt
Yakıt Sarfiyatı	3,5lt/saat



FAC18KB

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası

YENİ

YERLİ ÜRETİM



Motor	KAMA BY REİS (Benzinli)
Güç (hp)	18
Ölçüler (WxLxH)	620 x 920 x 1030mm
Nakliye Ağırlığı	108kg
Bıçak Çapı	300 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6lt
Yakıt Sarfiyatı	3,5lt/saat



CNQ20-1

Dizel Asfalt ve Beton Kesme Makinası



Motor	KIPOR KM 186F (Dizel)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw(hp)	7.5 (8.6)
Ağırlık	186kg
Maks. kesme derinliği	170mm
Testere çapı	350-500mm
İleri hareket	Yarı otomatik
Derinlik ayarı	Manuel
Su depo kapasitesi	40lt

CNQ-H13

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası

YENİ

YERLİ ÜRETİM

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX390 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı Yatay şaft, Üsten valfli
Güç (hp)	13
Ağırlık	110kg
Bıçak Çapı	350 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6,5lt



Zemin İşlem Makinaları

CNP 10
Benzinli Kompaktör

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	60kg
Frekans vpm	5600
Merkez kaç kuvveti kN	10.5
Sıkıştırma derinliği cm	20
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m2/S	450
Tabla ölçüsü cm	50x36
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x38x62
Vurma kuvveti	1000kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

CNP 20
Benzinli Kompaktör

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	87kg
Frekans vpm	7000
Merkez kaç kuvveti kN	19.8
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	48
Etkinlik m2/S	770
Tabla ölçüsü cm	61x46
Boyutlar (UxGxY)(mm)	64x48x77
Vurma kuvveti	1600kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

CNP 15
Benzinli Kompaktör

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	97kg
Frekans vpm	5500
Merkez kaç kuvveti kN	13
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m2/S	660
Tabla ölçüsü cm	53x50
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x50x105
Vurma kuvveti	1200kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32
Su Deposu Kapasitesi (Lt)	12lt

CNP 25
Benzinli Kompaktör

HONDA The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	126kg
Frekans vpm	4300
Merkez kaç kuvveti kN	25
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	25
Etkinlik m2/S	500
Tabla ölçüsü cm	63x40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	71x43x110
Vurma kuvveti	1800kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

CNCJ-80K
Benzinli Vibrasyonlu Tokmak

HONDA The Power of Dreams



Asfalt, toprak, granül, mıcır, karışık, killi v.b. zeminlerde ayrıca yer altı doğalgaz borulama, kanal açma gibi işlemler sonrası zemin düzeltmelerde üstün performans sağlayan sıkıştırma makinası.

Darbeli emme özeliği olan tutma koluna sahiptir. Uzun ömürlü zemin tablası. Yüksek yoğunluklu polietilen yakıt tankı korozyonu ortadan kaldırır.

Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	76kg
Sıkıştırma kuvveti	10 kN
Zıplama yüksekliği	6,5cm
Tabla ölçüsü	34.5x28.5 cm
Dakikadaki darbe sayısı	650 (max)
Boyutlar (UxGxY)	57x51x104 cm
Yakıt kapasitesi	2.81
Körük	Alman menşeili Poliüretan

FACSM178
Dizel Çift Tamburlu Vibrasyonlu Zemin Silindir Makinası

YERLİ ÜRETİM



Motor	KAMA BY REİS 178 (Dizel)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	7
Çap x Stroke (mm)	78x62
Silindir Hacmi (cc)	296
Çalıştırma Şekli	İpli
Krang Tipi	Kamalı (F2)
Pompa	Yüksek kaliteli hidrolik
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (lt)	1,1
Yağ Tipi	15W40
Çalışma / Tambur Genişliği	600 / 600mm
Yürüme Hızı (İleri-Geri)	2.9Km
Tırmanma Eğimi	%40
Nakliye Ebatları (ExBxY)	660x1170x1900mm
Nakliye Ağırlığı (kg)	660

FACZFM210
Benzinli Zemin Freze Makinası

YERLİ ÜRETİM



Motor	KAMA BY REİS KGL210M (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	7
Çap x Stroke (mm)	70x54
Silindir Hacmi (cc)	208
Çalıştırma Şekli	İpli
Krang Tipi	Kamalı
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	3,6
Yağ Kapasitesi (lt)	0,6
Yağ Tipi	15W40
Çalışma Genişliği	218mm
Derinlik Ayarı Maks.	4,5mm
Nakliye Ebatları (ExBxY)	430x800x900mm
Nakliye Ağırlığı (kg)	69



Beton Vibratörleri

FALKKV50 | FALKKV60 | FALKKV70

Kendinden Konvertörlü Vibratörler



- Ayrı bir konvertöre ihtiyaç duymadan konvertör gücü elde edilebilmesine imkan sağlar.
- Hafifliği ve 220 V ile çalışmasıyla rahat taşıma ve kolay kullanma imkanı sağlar.
- 7 metre metal örgü ile güçlendirilmiş hortumla, daha geniş çalışma alanı ve bakım gerektirmeden uzun süreli kullanım sağlar.
- Yüksek ısı koruması sağlar.
- IP52 koruma sınıflı kontrol kutusuna sahiptir.
- Güçlü vibrasyonu ve uzun ömrü ile farklı yapılarda da hizmet imkanı verir.
- Yüksek performanslı ve uzun ömürlü profesyonel çözümdür.

	FALKKV50	FALKKV60	FALKKV70
Şişe Çapı (mm / inch)	50 (2)	60 (2,36)	70 (2,75)
Şişe Uzunluğu (mm / inch)	398 (15,7)	405 (16)	406 (15,7)
Hortum ve Kablo (m)	7+15	7+15	7+15
Titreşim (dk)	12.000	12.000	12.000
Santrifuj Kuvveti (N)	3000	4800	7000
Çalışma Voltajı	200/240V - 50/60Hz.		
Nominal Akım (A)	4	6	8
Ağırlık (kg)	20	23	25



CNGV2HP | CNGV3HP

Omuz Tipi Beton Vibratörleri





- Elektrikli yüksek hızlı.
- Çift yalıtımlı IP24 koruma sınıfına sahiptir.
- Tek kişi kullanımına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Temel, perde, kiriş, kolon gibi beton yerlerde deprem yönetmeliğine göre yerleşim aşamasında vibratör kullanımı mecburdur.
- Hortumda yüksek direnç transmisyon mil bulunmaktadır.

	CNGV2HP	CNGV3HP
Güç kw (hp)	1.5 (2)	2.3 (3)
Çalışma Voltajı	230V - 50Hz.	
Akım (A)	3.6	
Devir (r/min.)	17.000	18.000
Hortum	Dahil	
Hortum Uzunluğu (m)	4	
Hortum Çapı (mm)	38	48
Ağırlık (kg)	6	6

CNGV2HPHORTUM | CNGV3HPHORTUM

CNGV Beton Vibratörleri Yedek Hortumları



	CNGV2HPHORTUM	CNGV3HPHORTUM
Uyumlu Model	CNGV2HP	CNGV3HP
Uzunluk (mm)	4	4
Çap (mm)	38	48

Kesme Tezgahı

FS4700

Fayans ve Seramik Kesme Makinası




Motor	230V~50Hz
Güç	1200W
Boyutları UxGxY	1845 x 440 x 1155 mm
Tabla ölçüsü	1377x400 mm
Testere çapı	230x25.4mm
Mak. kesme derinliği 90°	40mm
Mak. kesme derinliği 45°	34mm
Lazer İşaretleme	Var
Su	40 L
Net ağırlık	64 Kg
Ambalaj Boyutu	1830 x 540 x 585 mm

Uyumlu Testere



Kod	Dış Çap	Göbek Çapı	Kalınlık	Elmas Yüksekliği
PR16313 (230 B)	230 mm	25.4 mm	2.4 mm	5.0 mm

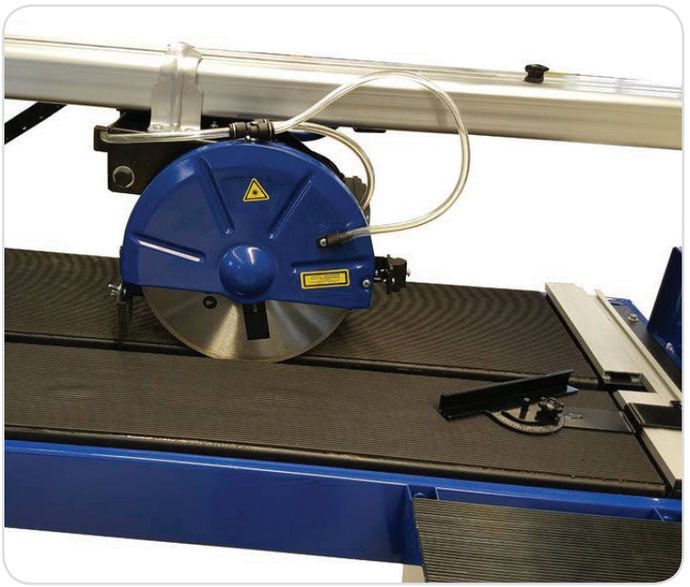

reismakina

KESİM TEZGAHLARI

NORTON SAINT-GOBAIN

clipper®



CS 451 - P13

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



Motor Tipi	HONDA GX390
Güç(kW, Hp)	9.6 / 13
Boşta Devir (dv/dk)	2.573
Maks. Bıçak çapı	450mm
Göbek Çapı	25.4mm
Maks. Kesme derinliği	170mm
Ateşleme sistemi	İpli
Hareket	Manuel
Su tankı	25 lt
Ağırlık	112kG
Özgül Yakıt tüketim (l/H)	230 gr/BG-h

TT200 B

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	550
Boşta Devir (dv/dk)	2.950
Tabla boyutları	460x345mm
Maks. kesme derinliği 90°	35mm
Maks. kesme derinliği 45°	30mm
Maks. bıçak çapı	200mm
Göbek çapı	25.4mm
Ağırlık	16kg

- Sulu kesim
- 1 adet elmas testere



TT250 G

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	1000
Boşta Devir (dv/dk)	2.950
Tabla boyutları	560x500mm
Maks. kesme derinliği 90°	55mm
Maks. kesme derinliği 45°	35mm
Maks. bıçak çapı	250mm
Göbek çapı	25,4mm
Ağırlık	26kg
Ölçüler (mm)	620x600x355

- Sulu kesim
- 1 adet elmas testere



COMPACT (CGW 1.30.1)

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	2.200
Boşta Devir (dv/dk)	2.800
Tabla boyutları	440x340mm
Mak. Kesme uzunluğu	500mm
Mak. Kesme derinliği	110mm
Maks. Bıçak çapı	350mm
Göbek çapı	25.4mm
Ağırlık	66kg
Ölçüler (mm)	980x600x555(1250)

- Su pompalı
- Sürgülü tablalı
- Testeresiz

TR232L

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	1100
Boşta Devir (dv/dk)	2.950
Maks. kesme uzunluğu	1200mm
Maks. kesme derinliği 90°	15mm
Maks. kesme derinliği 45°	10mm
Maks. bıçak çapı	230mm
Göbek çapı	25,4mm
Ölçüler (mm)	1860x600x1175
Ağırlık	72kg

- Su pompalı
- Üstten raylı
- 1 adet elmas testereli
- Tekerlekli ayak

COMPACT 42 (CM 42)

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	2.200
Boşta Devir (dv/dk)	2.800
Tabla boyutları	500X540mm
Mak. Kesme uzunluğu	780mm
Mak. Kesme derinliği	135mm
Maks. Bıçak çapı	400mm
Göbek çapı	25.4mm
Ağırlık	90kg
Ölçüler (mm)	1187x620x740(1360)

- Testeresiz
- Su pompalı
- Sürgülü tablalı

COMPACT 600 (CHW 600)

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	2.200
Boşta Devir (dv/dk)	2.730
Tabla boyutları	500X600mm
Mak. Kesme uzunluğu	600mm
Mak. Kesme derinliği	110mm
Maks. Bıçak çapı	350mm
Göbek çapı	25.4mm
Ağırlık	81kg
Ölçüler (mm)	1195x705x760(1350)

- Testeresiz
- Su pompalı
- Sürgülü tablalı



CST 150

Kesme Tezgahı



Voltaj(V)	230
Güç(W)	2.200
Boşta Devir (dv/dk)	2.800
Tabla boyutları	1500x660mm
Mak. kesme uzunluğu	1500mm
Mak. kesme derinliği	110mm
Mak. bıçak çapı	350mm
Göbek çapı	25.4mm
Ağırlık	180kg
Ölçüler (mm)	1970x660x780(1350)

- Testeresiz
- Üstten raylı
- Açılı kesim

JUMBO 651

Kesme Tezgahı



Voltaj (V)	400
Güç(W)	5.500
Boşta Devir (dv/dk)	1.350
Tabla boyutları	600x500mm
Mak. kesme uzunluğu	500mm
Mak. kesme derinliği	265mm
Mak. bıçak çapı	650mm
Göbek çapı	25.4mm
Ağırlık	212kg
Ölçüler (mm)	1700x800x1480

- Testeresiz

CB511

Şerit Testere Tezgahı



Voltaj (V)	230
Güç(W)	1850
Tabla boyutları	710x1060mm
Maks. kesme derinliği	508mm
Maks. kesme uzunluğu	660mm
Bıçak boyutu	3850x27mm
Ağırlık	203kg
Ölçüler (mm)	1050x900x1840

- Şerit testere dahildir.

CG125

Zemin Silme Makinası




Voltaj (V)	230
Güç(W)	1.800
Boşta Devir (dv/dk)	10.000
Disk çapı	125mm
Göbek çapı	22.23mm
Vakum çıkış çapı	36mm
Ağırlık	5.9kg

reismakina

scheppach

scheppach 80 YEARS

AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI

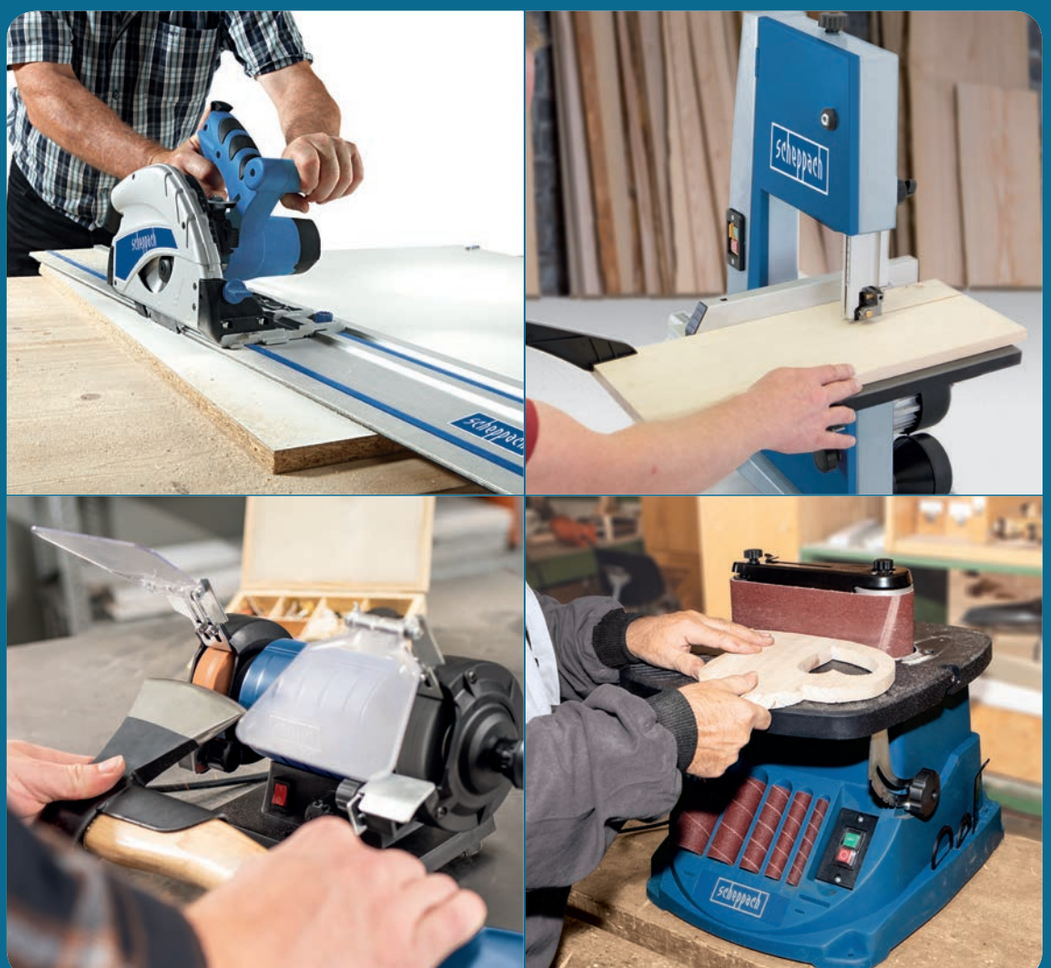

DAİRE TESTERE

PL55

Dalma Tipi Daire Testere

YENİ



3 Ü 1 ARADA

- Daire testere makinesi
- Testere bıçağı
- Kılavuz rayı

TEKNİK ÖZELLİKLER


Ebatlar U x G x Y	340 x 260 x 235 mm
Testere Çapı Ø	160 mm
Göbek Çapı Ø	20 mm
Kesim Derinliği	55 mm
Boşta Devir	5500 rpm
Maks. 90° Kesim	55 mm
Maks. 45° Kesim	41 mm
Eğim Açısı	0 – 45°
Duvara Yakın Kesim	16 mm
Toz Ø Giriş / Çıkış	35 / 38 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50Hz
Güç	1200 W
Net Ağırlık	7.4 kg

PAKETE DAHİL



- 2 x 700mm Kılavuz rayı
- 1 x Birleştirme aparatı
- 1 x Stop mandalı



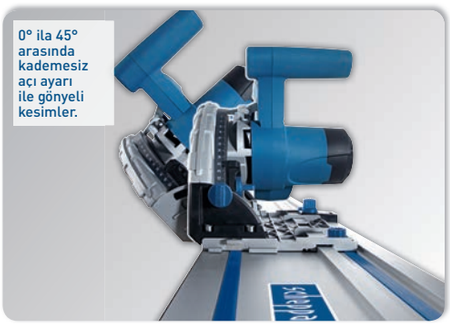




DİJİTAL SÜTUNLU MATKAP

DP60

Dijital Sütunlu Matkap

YENİ

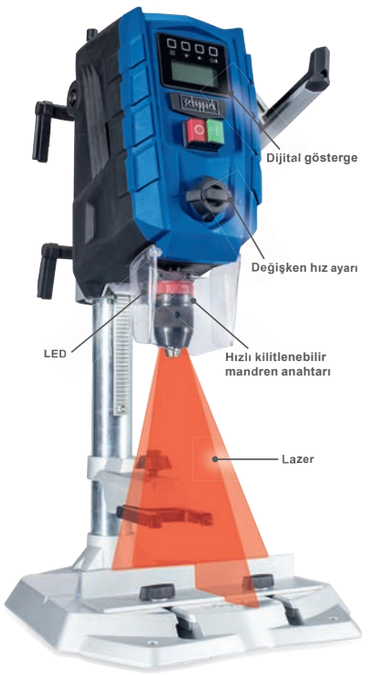

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebatlar U x G x Y	**350 x 300 x 650 mm**
Hız Aralığı	**170 - 880 / 490 - 2600 d/dak**
Mandren Kapasitesi	**1.5 - 13 mm**
Delme Aralığı	**100 mm**
Ahşap Delme Kapasitesi	**ø 40 mm**
Çelik Delme Kapasitesi	**ø 13 mm**
Hız Kademe Sayısı	**2 vites**
Alt Tabla	**280 mm**
Motor	**230 – 240 V~ / 50Hz**
Güç	**710 W**
Net Ağırlık	**8.2 kg**



Her iki tarafa monte edilebilir tutma kolu

ÇOK AMAÇLI ÇALIŞMA TEZGAHI

MJ180

Çok Amaçlı Çalışma Tezgahı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebatlar U x G x Y	**815 x 300 x 310 mm**
Sıkma Kuvveti	**1 Ton**
Maks. Çalışma Ağırlığı	**150 Kg**
Ağırlık	**16 Kg**

- ✓Hızlı ve kolay sıkma.
- ✓Hızlı katlanır kolay kurulur.
- ✓Ters çevrilebilir çeneler.
- ✓Ayak pedalı ile elleri kullanmadan çalışma imkanı sağlar.
- ✓İnce bir sacdan, büyük bir kapıya kadar geniş kullanım imkanı.



ŞERİT TESTERELER

HBS30

YENİ

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	420 x 530 x 690 mm
Tabla ölçüleri	300 x 380 - 520 mm
Tabla ayarı	0° - 45°
Kasnak çapı	Ø 200 mm
Testere uzunluğu	1400 mm
Kesim hızı	900 m/dak
Hız ayarı	Tek kademeli
Kesim kapasitesi	80 / 200 mm
Motor	230 - 240 V~/50 Hz
Güç	350 W
Net ağırlık	19 kg
Dışa çekilebilir alüminyum tabla	✓




PAKETE DAHİL:



BASA 1

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	450x500x700 mm
Tabla Ölçüleri	320x310 mm
Tabla Ayarı	0° - 45°
Kasnak Çapı	200 mm
Testere Uzunluğu	1490 mm
Kesim Hızı	880 m/dak.
Hız ayarı	Tek kademeli
Kesim kapasitesi	100 x 195 mm
Toz Emme Bağ.	100 mm
Motor	230-240V~/50 Hz
Güç	300 W
Ağırlık	19 kg
Alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:



HBS261

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	580x430x860 mm
Tabla Ölçüleri	300x380-535 mm
Tabla Ayarı	-0/+45°
Kasnak Çapı	250 mm
Testere Uzunluğu	1790 mm
Kesim Hızı	660-960 m/dak.
Hız Ayarı	2 kademeli
Kesme kapasitesi	120 x 245 mm
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	500 W
Ağırlık	20,5 kg
Dışa çekilebilir alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:




HBS400

YENİ

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	770 x 610 x 1605mm
Tabla ölçüleri	500 x 400 mm
Tabla ayarı	0° - 45°
Kasnak çapı	Ø 315 mm
Testere uzunluğu	2240 mm
Kesim hızı	360-720 m/dak
Hız ayarı	2 kademeli
Kesim kapasitesi	170 / 305 mm
Motor	220 - 240 V~/50 Hz
Güç	750 W
Net ağırlık	70 kg
Dışa çekilebilir alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:




BASA 3

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	610x1030x1660 mm
Tabla Ölçüleri	548x400 mm
Tabla Ayarı	-8/+45°
Kasnak Çapı	315 mm
Testere Uzunluğu	2360 mm
Kesim Hızı	370-750 m/dak.
Hız Ayarı	2 kademeli
Kesme kapasitesi	205 x 306 mm
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	800 W
Ağırlık	79 kg
Döküm tabla	✓

PAKETE DAHİL:



BASA 4

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	1050x600x1940 mm
Tabla Ölçüleri	400x548 mm
Tabla Ayarı	-17/+45°
Kasnak Çapı	380 mm
Testere Uzunluğu	2895 mm
Kesim Hızı	700-1000 m/dak.
Hız Ayarı	2 kademeli
Kesme kapasitesi	250 x 375 mm
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	1500 W
Ağırlık	107 kg
Döküm tabla	✓

PAKETE DAHİL:



ZIMPARA VE TAŞLAMA MOTORLARI

HG35

YENİ

Fleksibıl Şaftlı Değişken Hız Kontrollü Taş Motoru



Taş Ölçüsü	75 mm
Hızı	0 - 11000 d/dak.
Motor	230 - 240 V~/50 Hz
Güç	120 W
Ebatlar (UxGxY)	250x160x155 mm
Net ağırlık	2.3 kg
Değişken hız kontrolü	✓
Fleksibıl şaft	✓

PAKETE DAHİL:





BGS700

Zımpara ve Taş Motoru



Zımpara Bandı (UxG)	686/50 mm
Z. Bandı Kum Ölçüsü	80
Bant Hızı	15 m/sn
Taşlama Diski Ölçüsü	150 mm
Taş. Diski Kum Ölçüsü	36
Taşlama Diski Göbek	12.7 mm
Hızı	2.850 d/dak.
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	370 W
Ebatlar (UxGxY)	405x305x355 mm
Ağırlık	10 kg

SML150L

Ø150mm. - Taş Motoru



Taşlama Diski Ölçüsü	150 mm
Taş. Diski Kum Ölçüsü	36/60
Taşlama Göbek	12.7 mm
Hızı	2.850 d/dak.
Motor	230-240 V~/50 Hz
Güç	400 W
Ebatlar (UxGxY)	345x190x200 mm
Ağırlık	7 kg
LED	✓

SML200L

Ø200mm. - Taş Motoru



Taşlama Diski Ölçüsü	200 mm
Taş. Diski Kum Ölçüsü	36/60
Taşlama Diski Göbek	159 mm
Hızı	2.850 d/dak.
Motor	230-240 V~/50 Hz
Güç	500 W
Ebatlar (UxGxY)	360x220x255 mm
Ağırlık	12 kg
LED	✓

TIGER 2500

Sulu Sistem Bileme Makinası



Bileme Taşı Ölçüsü	250x50mm
Bile. Taşı Kum Ölçüsü	220
Malzeme	Alüminyum Oksit
Deri Honlama Diski	200x30mm
Devir	90 d/dak.
Motor	230-240 V~/50 Hz
Güç	200 W
Ebatlar (UxGxY)	440x330x480 mm
Ağırlık	16,5 kg

PAKETE DAHİL:

- JIG 120 • JIG 60 • JIG 40 • JIG 70
- Açı ayar aparatı • Düzleme taşı
- Polisaj pastası





BTS700

Zımpara Makinası



Zımpara Şerit Uzunluğu	762mm
Zımpara Şerit Genişliği	25 mm
Şerit Hızı	820 m/dak
Zımpara Diski	125mm
Tabla Ölçüleri	Şerit Tablası: 150mm Disk Tablası: 184x98mm
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	250 W
Ebatlar (UxGxY)	380x300x370 mm
Ağırlık	7.2 kg





BTS800

Zımpara Makinası



Zımpara Bandı (UxG)	915/100mm
Bant Hızı	7.5m/sn
Disk Çapı	150mm
Zımpara Disk Hızı	2.850d/dak
Zımpara Tablası	280x100mm
Tabla Ölçüsü	215x145mm
Tabla Ayarı	90-45º
Toz Emme Bağlantısı	63mm
Motor	220-240 V~/50 Hz
Güç	370W
Motor koruma	✓
Şalter/Fiş Bağlantı Ünitesi	✓
Ebatlar (UxGxY)	470x370x330 mm
Ağırlık	20.5 kg





OSM100

Salınımlı Zımpara Makinası



İnme Salınımı	16 mm
Mil ölçüsü	12.7 mm
Dakikada salınım	58
Tabla ölçüsü	370x290 mm
Tabla yüksekliği	330 mm
Tabla Ölçüsü	215x145mm
Devir	2.000d/dak
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	450W
Ebatlar (UxGxY)	400x365x440 mm
Ağırlık	13.5 kg

PAKETE DAHİL:









OSM600

Salınımlı Zımpara Makinası



Salınım	16 mm
Zımpara Çapları	13/19/26/38/51mm
Şerit Zımp. Ölçüleri	610x100mm
Şerit Zımp. Hızı	8m/s
Zımpara Yüksekliği	90mm maks.
Makina Mil Çapı	Ø 12.6mm
Tabla ölçüsü	410x425 mm
Ön Tabla Eğimi	0-45º
Toz Emme Bağlantısı	Ø 38mm
Devir	2.000d/dak
Motor	220-240 V~/50 Hz
Güç	450W
Ebatlar (UxGxY)	465x420x500 mm
Ağırlık	12.9 kg

PAKETE DAHİL:
5x silindir zımpara ve 4x silindir zımpara takozu

DEKUPAJ TESTERESİ


DECO-FLEX

Esnek Şaftlı Dekupaj Testeresi



Ebatlar (UxGxY)	630x265x390mm
Tabla Ölçüleri	415x255mm
Tabla Ayarı	45º
Testere Uzunluğu	127mm
Stroke Hızı	550/1600d/dak
R%F Aralığı	15mm
Kesim Yüksek./Derin.	50/405mm
Toz Emme Bağ.	35mm
Esnek Şaft Uzun.	1.07m
Mandren Bağlantısı	3.2mm
Mil Hızı	1650/4800d/dak.
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	125 W
Ağırlık	12kg
Pimli ve pimsiz testere kullanılabilme özelliği	✓

PAKETE DAHİL:
- 64 parça hobi set
- Pedal





TORNA MAKİNALARI

DM600Vario

YENİ

Torna Makinası



Ebatlar (UxGxY)	1010x154x215mm
Yükseklik	125mm
Mil Hızı (ayarlanabilir)	800-3000d/dak
Mil Çapı	M 18
Düz Ayna	Ø 80mm
Maks. İş Parçası Çapı	250 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	600 mm
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	550 W
Ağırlık	6.7kg
Kademesiz Hız Kontrolü	✓
4 tırnaklı ataşman	✓

NOT:
Tablanın mutlaka masa, tezgah vs. gibi
X parçasına bağlanması gerekmektedir,
Aksi takdirde yaralanmalara sebep verebilir.

PAKETE DAHİL:
• Düz Ayna







DM460T

Torna Makinası



Ebatlar (UxGxY)	930x375x400mm
Çalışma aralığı	457mm
Mil Hızı	650-3000d/dak
Mil Çapı	M 33
Maksimum İş Parçası	305 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	600 mm
Yükseklik	152mm
Hız	1360d/dak.
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	600 W
Ağırlık	34.8kg

LATA 5.0

Torna Makinası



Ebatlar (UxGxY)	1610x490x1175mm
Çalışma aralığı	1050mm
Mil Hızı	500-2100d/dak
Yükseklik	910mm
Hız	1400d/dak.
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	750 W
Ağırlık	92kg



YATAR TESTERELER

HS100S

Yatar Testere



Ebatlar (UxGxY)mm	940x642x830
Testere çapı	250x30mm
Tabla yüksekliği	830mm
Tabla ölçüsü	642x485mm
Uzatmalarla tabla ölç.	940x642mm
90° kesim derinliği	85mm
45° kesim derinliği	65mm
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	2000 W
Ağırlık	20kg
Sağa-Sola açılabilir	✓

HS120

Yatar Testere



Testere ölçüsü	315x30mm/24diş
Ebatlar (UxGxY)	1100x600x1050mm
Tabla ölçüsü	800x550mm
90° kesim derinliği	83mm
45° kesim derinliği	49mm
Ayar. Kayar tabla	45
Kayar tabla rayı	960mm
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	2200 W
Motor hızı	2800 d/dak
Ağırlık	53 kg
Sağa-Sola açılabilir	✓

HS112-2x

YENİ

Çift Devirli Yatar Testere



Testere ölçüsü	Ø 254 x 30mm /48diş
Testere hızı	3200, 5000 d-dak.
Ebatlar (UxGxY)	800x1005x1000mm
Tabla ölçüsü	575x555mm
Uzatmalı tabla ölçüsü	575x1005mm
Yatma açısı	0-45°
Tabla yüksekliği	880mm
90° kesim derinliği	85mm
45° kesim derinliği	65mm
Motor	220 -240V~/50 Hz
Güç	2200 W
Ağırlık	26.5 kg
Sağa-Sola açılabilir	✓

TEZGAH FREZE VE PLANYA MAKİNALARI

HF 50
Tezgah Freze Makinası



Ebatlar (UxGxY)	1030x360x311mm
Tabla ölçüsü	610x360mm
Mil ayarlama	0-40mm
Mandren kapasitesi	6/8/12mm
Devir	11500-24000 d/dak
Maks. İş Parçası Çapı	250 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	600 mm
Motor	230V~/50 Hz
Güç	1500 W
Ağırlık	21.7kg
Mil kilidi	✓
Döküm tabla	✓

HMS850
Planya Makinası



Motor	230V~/50 Hz
Güç	1250W
Ebatlar (UxGxY)mm	770x420x450mm
Yüzey tabla ölçüsü	740x210mm
Yüzey Planyalama	
Planya genişliği	204mm (8")
Maks. Talaş kaldırma	2mm
Kalınlık	
Maks. Çalışma G/Y	204-120mm
Maks. Talaş kaldırma	1mm
Bıçak sayısı	2
Hız	8000d/dak
Ağırlık net/brüt	25.5kg/30.0kg



HMS1070
Planya Makinası



Motor	230V~/50Hz
Güç	1500W
Ebatlar (UxGxY)	965x494x483 mm
Yüzey tabla ölçüsü	445x263 mm
Kalınlık tabla ölçüsü	380x254 mm
Bıçak sayısı	2
Hız	9000 d/dak.
Ağırlık	27,5-32 kg
Yüzey Planyalama	
Planya genişliği	254 mm
Max. talaş kaldırma	2 mm
Kalınlık	
Max. talaş kaldırma	2 mm
Max. çalışma (G/Y)	254x120 mm



PLM1800
YENİ

Planya Makinası



Ebatlar (UxGxY)	630x580x500mm
Bıçak sayısı	2
Kesici blok hızı	8500 d/dak
Kesim kalınlık/derinlik	152mm / 330mm
Besleme oranı	7.4m/dak
Talaş kaldırma	2.8mm
Motor	230V~/50 Hz
Güç	1500 W
Motor hızı	21000d/dak
Ağırlık	33kg
Yüksek ayar topuzu	✓

TOZ EMME MAKİNALARI

DC100
YENİ


Toz Emme Makinası (65L)





Ebatlar (UxGxY)	400x400x700mm
Hortum bağlantısı	Ø 100mm
Hortum uzunluğu	2000mm
Hava emiş gücü	215m³/S
Maks . Vakum basıncı	25kPa
Filtre yüzeyi	0.5m²
Toz tankı	65L
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	1200 W
Ağırlık	5kg
2 Aşamalı filtrasyon	✓

PAKETE DAHİL:



HD 12
Toz Emme Makinası (75L)



Ebatlar (UxGxY)	775x450x1150mm
Hortum bağlantısı	Ø 100mm
Hortum uzunluğu	2000mm
Hava emiş gücü	1150m³/S
Vakum basıncı	1000Pa
Filtre yüzeyi	1m³
Toz tankı	75L
Motor	230V~/50 Hz
Güç	550 W
Ağırlık	25kg



AKSESUARLAR

HM90MP için Testereler

YENİ

KOD	GÖRSEL	KULLANIM ALANI	ÖLÇÜ
7901200701		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF, Plastik Demir İçermeyen metal	Ø 216 x 30 x 2.8mm / 40 Diş
7901200703		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF ,Plastik Demir İçermeyen metal, Çelik	Ø 216 x 30 x 1.8mm / 40 Diş

HM110MP için Testereler

YENİ

KOD	GÖRSEL	KULLANIM ALANI	ÖLÇÜ
7901200702		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF, Plastik Demir İçermeyen metal	Ø 255 x 30 x 2.8mm / 48 Diş
7901200704		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF ,Plastik Demir İçermeyen metal, Çelik	Ø 255 x 30 x 2.2mm / 48 Diş
7901200706		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF	Ø 255 x 30 x 2.8mm / 45 Diş

PLM1800 için Planya Bıçağı

YENİ

KOD	GÖRSEL	TANIM	ÖLÇÜ
7902200607		2'li Bıçak	330mm

OSM100 / OSM600 için Zımpara Ruloları



YENİ

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ
7903400701		80 Kum Ø 13,19,26,38,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)
7903400702		120 Kum Ø 13,19,26,38,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)
7903400703		240 Kum Ø 13,19,26,38,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)
7903400705		100x600 Kum Ø 80,100,120 mm (Her birinden 3'er adet)




HG580 için Zımpara Ruloları

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
3903401719		Ø 13,19,26,35,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)

BTS 700 için Zımparalar

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
3903301702		Ø 125mm, 80Kum, 5 adet
3903301701		25x750mm, 100Kum, 5 adet
3903301703		25x750mm, 60Kum, 5 adet
3903301704		25x750mm, 180Kum, 5 adet

BGS 700 için Zımparalar

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
88002725		686x50mm, 60Kum, 3 adet
88002726		686x50mm, 120Kum, 3 adet
88002727		686x50mm, 180Kum, 3 adet

BTS 800 için Zımparalar

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
88000208		Ø 150mm, 80Kum, 10 adet
88000209		Ø 150mm, 120Kum, 10 adet
88000211		915x100mm, 80Kum, 3 adet

SM150L / SM200L için Zımpara Taşları

KOD	UYUMLU MODEL	GÖRSEL	ÖLÇÜ
7903100704	SM150L		Ø 150 x 20 x 12.7mm / 36 Kum
7903100705			Ø 150 x 20 x 12.7mm / 60 Kum
88000892			Ø 150 x 25 x 12.7mm / 36 Kum
88000893			Ø 150 x 25 x 12.7mm / 60 Kum
7903100707	SM200L		Ø 200 x 20 x 15.88mm / 36 Kum
7903100708			Ø 200 x 20 x 15.88mm / 60 Kum
88000869			Ø 200 x 25 x 16mm / 60 Kum
880008970			Ø 200 x 25 x 16mm / 36 Kum

TIGER 2000 / 2500 için Zımpara Taşları

KOD	UYUMLU MODEL	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
89490715	TIGER 2000		Ø 200 x 40mm Alüminyum oksit orjinal Scheppach Tiger taşı
89490701	TIGER 2500		Ø 250 x 50mm Alüminyum oksit orjinal Scheppach Tiger taşı

Deco-Flex için Aksesuarlar

KOD	GÖRSEL	TANIM
88002730		103 parça aksesuar seti
88000010		5x12 kıl testere seti

HT 650 için Planya Bıçağı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
3902201701		2 adet yedek HSS bıçak

HMS850 / HMS1070 için Planya Bıçağı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
3902202701		2 adet yedek HSS bıçak
3902203701		2 adet yedek HSS bıçak

HMS 2600 için Planya Bıçağı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
62004134		2 adet yedek HSS bıçak

BASA 1 için Şerit Testereler ve Açı Ayar Aparatı

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ
73220702		Şerit Testere 1490 x 0.36 x 10mm
73220701		Şerit Testere 1490 x 0.36 x 12mm
7901501001		Açı Ayar Aparatı 1490 x 0.36 x 12mm


BASA 3 için Şerit Testereler

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ
73190704		2360 x 0.5 x 15mm
73190708		2360 x 0.65 x 12mm

BASA 4 için Şerit Testereler

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ
73230701		2895 x 0.65 x 12mm
73230702		2895 x 0.65 x 6mm
73230705		2895 x 0.65 x 12mm

DM460T için Uzatma

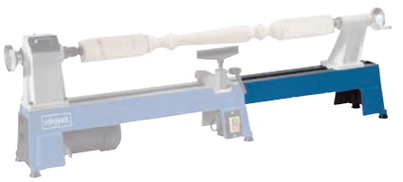KOD	GÖRSEL
4902301701	

DM 460T / LATA5.0 için Torna Aynası

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
74008900		3 Çeneli, 100mm Torna Aynası, Tekli Sıkıştırma

TIGER 2000 için Aksesuarlar

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ
JIG160		Her türlü makasın bilenmesinde kullanılır
JIG 70		Spatula ve iskarpelaların bilenmesinde kullanılır
89490713		Düzleştirme aparatı
JIG55		Keskilerin bilenmesinde
89490702		200 x 30 x 12.5mm deri disk

HK 600 için Aksesuar Seti

KOD	GÖRSEL
3902403711	

Bıçak Bileme Aparatı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM
JIG120		100-200mm bıçakların bilenmesinde kullanılır



reismakina

Pro-MAXX®

METAL / AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI



PM71001

Ø125mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	170 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø125 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	4.10 kg

PM71003

Ø150mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	250 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø150 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	7.00 kg

PM71004

Ø175mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	350 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø175 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	7.50 kg

PM71005

Ø200mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	350 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø200 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	9.10 kg

PM72201


16" Dekupaj Testere Makinesi

CE



Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	120 Watt
Kesme Hızı	400 - 1600 d/dak.
Kesme Yüksekliği	50 mm.
Testere Ölçüsü	En : 2.6 mm. Boy : 133 mm. Kalınlık: 0.25 mm.
Testere Diş Sayısı	18 TPI
Vuruş Mesafesi	15 mm.
Tabla Eğim Ayarı	0° / 45°
Toz Emme Bağlantısı	Mevcut
Ebatlar	En : 365 mm. Derinlik : 670 mm. Yükseklik : 330 mm.
Ağırlık	11 kg

ŞERİT TESTERELER






KOD	TESTERE ÖLÇÜSÜ
PM72901	2.240x16x0.5mm / 4TPI
PM72911	2.240x9.5x0.5mm / 6TPI
PM72913	2.240x9.5x0.5mm/ 10TPI
PM72915	2.240x9.5x0.5mm/ 15TPI
PM72903	1.712x9.5x0.35mm / 6TPI
PM72907	1.712x9.5x0.35mm / 10TPI
PM72909	1.712x9.5x0.35mm / 15TPI
PM72905	1.400x6.5x0.35mm / 6TPI
PM72951	2.085x15x0.5mm / 4TPI
PM72953	2.085x15x0.5mm / 6TPI
PM72955	2.085x15x0.5mm / 10TPI

reismakina

EUROMAX

ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR

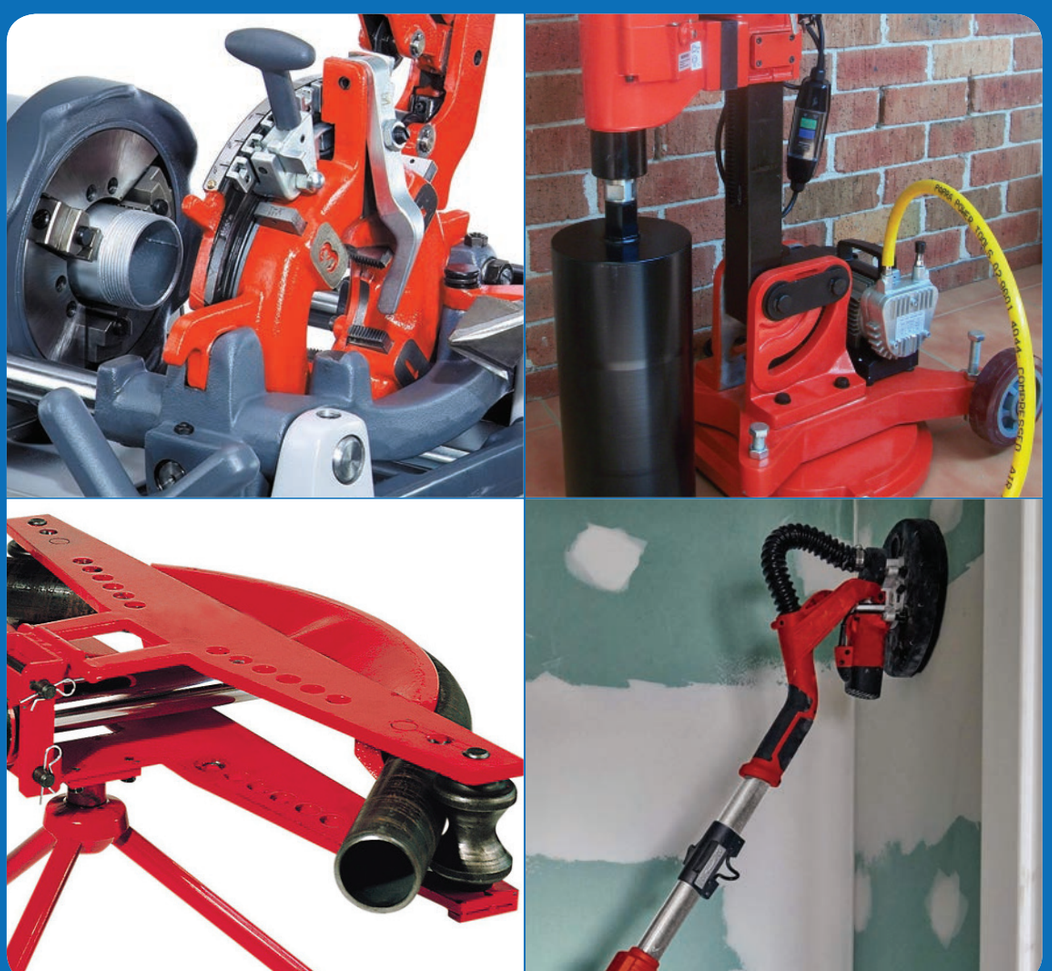

EUROMAX

www.reismakina.com

Karot Makinaları

EX75001

255mm. Karot Makinesi



- ☑ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☑ Çift Hızlı
- ☑ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☑ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	**255 mm.**
Delme Derinliği	**450 mm.**
Çalışma Voltajı	**220V.AC~50Hz**
Motor Gücü	**2.450 Watt**
Vites Sayısı	**2**
Yükle Dönüş	**1. hız: 500 d/dak.** **2. hız: 920 d/dak.**
Net Ağırlık	**25.4 kg**
Boyutları	**970x370x256 mm.**

EX75002

255mm. Yatar Karot Makinesi

45° Yatar



- ☑ 45° Yatar
- ☑ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☑ Çift Hızlı
- ☑ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☑ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	**255 mm**
Delme Derinliği	**550 mm.**
Çalışma Voltajı	**220V.AC~50Hz**
Motor Gücü	**2.450 Watt**
Vites Sayısı	**2**
Yükle Dönüş	**1. hız: 500 d/dak.** **2. hız: 920 d/dak.**
Net Ağırlık	**44.0 kg**
Boyutları	**1070x396x523**

EX75003

300mm. Yatar Karot Makinesi

45° Yatar



- ☑ 45° Yatar
- ☑ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☑ Çift Hızlı
- ☑ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☑ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	**300 mm.**
Delme Derinliği	**580 mm.**
Çalışma Voltajı	**220V.AC~50Hz**
Motor Gücü	**3.250 Watt**
Vites Sayısı	**2**
Yükle Dönüş	**1. hız: 480 d/dak.** **2. hız: 900 d/dak.**
Net Ağırlık	**33.8 kg**
Boyutları	**1081x370x378**

EX75005

Vakum Pompası



Emiş Hızı	**1 L/S**
Basınç	**1.5x10⁴Pa**
Çalışma Voltajı	**2230V.AC~50Hz**
Motor Gücü	**1/6 Hp**

EX75009

Geniş Karot Ucu
Takma Aparatı



Uyumlu Makineler	**EX75001** **EX75002** **EX75003**

EX75007

Vakum Tablası



Uyumlu Makineler	**EX75001** **EX75002** **EX75003**

KAROT UÇLARI

Soketli ve Sulu Tip



KOD	ÇAP x UZUNLUK (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
EX75053	56 x 400	5
EX75057	66 x 400	5
EX75059	71 x 400	5
EX75061	76 x 400	5
EX75065	91 x 400	3
EX75067	101 x 400	4
EX75069	111 x 400	3
EX75071	121 x 400	2
EX75075	151 x 400	1
EX75077	161 x 400	1

PROBOR KAROT UÇLARI

Yumuşak Beton İçin



KOD	ÇAP x UZUNLUK (mm)
PROBOR51001	51 x 400
PROBOR51002	56 x 400
PROBOR51005	61 x 400
PROBOR51006	66 x 400
PROBOR51010	76 x 400
PROBOR51011	81 x 400
PROBOR51025	161 x 400
PROBOR51026	178 x 400
PROBOR51029	201 x 400

Bağlantı tipi: **1-1/4"**

Pafta Makinaları

EX75011

2" Tezgah Tipi Pafta Makinesi



Kapasite	Ø1/2" - 2" BSPT
Pafta Tarakları	1/2"-3/4" bir takım (4 adet) 14 PTI 1"-2" bir takım (4 adet) 11 PTI Sertlik Derecesi: HRC 58-62
Mandren Çapı	Ø65 mm.
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa, Otomatik Devirdaim
Devir Hızı	28 d/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 Watt
Ağırlık	68 kg

Makinenin **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir.
(Paket içinde yağ yoktur)

EX75013

3" Tezgah Tipi Pafta Makinesi



Kapasite	Ø1/2" - 3" BSPT
Pafta Tarakları	1/2"-3/4" bir takım (4 adet) 14 PTI 1"-2" bir takım (4 adet) 11 PTI 2 1/2"-3" bir takım (4 adet) 11 PTI Sertlik Derecesi: HRC 58-62
Mandren Çapı	Ø91 mm.
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa, Otomatik Devirdaim
Devir Hızı	24 d/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 Watt
Ağırlık	115 kg

Makinenin **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir.
(Paket içinde yağ yoktur)

EX75015

4" Tezgah Tipi Pafta Makinesi



Kapasite	Ø1/2" - 4" BSPT
Pafta Tarakları	1/2"-3/4" bir takım (4 adet) 14 PTI 1"-2" bir takım (4 adet) 11 PTI 2 1/2"-4" bir takım (4 adet) 11 PTI Sertlik Derecesi: HRC 58-62
Mandren Çapı	Ø125 mm.
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa, Otomatik Devirdaim
Devir Hızı	22 d/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 Watt
Ağırlık	138 kg

Makinenin **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir.
(Paket içinde yağ yoktur)

TEZGAH TİPİ PAFTA MAKİNESİ YEDEK TARAKLARI

BSPT



KOD	Ø	UYGUN MAKİNA
EX75021	1/2" - 3/4"	EX75011, 13 ,15
EX75023	1" - 2"	EX75011, 13, 15
EX75025	2 1/2" - 3"	EX75013
EX75027	2 1/2" - 4"	EX75015



Hidrolik Boru Bükme Makinaları

EX75031

2" Hidrolik Boru Bükme Makinesi



Kapasite	2"
Maks. Basınç	45 Mpa
Maks. Vuruş	250 mm.
Eğme Açısı	90° - 180°
Kıvırma Aralığı	Ø21.3 - Ø60.0 mm.
Boru Diş Aralığı	2.75 - 4.5 mm.
Çakma Kapas.	1.2 kg.
Bükme Ölçüleri	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Paketteki Kalıplar	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"



TSE'li Tesisat ve Gaz Borularını Büker.

EX75033

3" Hidrolik Boru Bükme Makinesi



Kapasite	3"
Maks. Basınç	50 Mpa
Maks. Vuruş	320 mm.
Eğme Açısı	90° - 180°
Kıvırma Aralığı	Ø21.3 - Ø88.5 mm.
Boru Diş Aralığı	2.75 - 5.0 mm.
Çakma Kapas.	2.5 kg.
Bükme Ölçüleri	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"-2 1/2"-3"
Paketteki Kalıplar	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"-2 1/2"-3"



TSE'li Tesisat ve Gaz Borularını Büker.

HİDROLİK BORU BÜKME YEDEK KALIPLARI



KOD	ÖLÇÜ
EX75091	1/2"
EX75092	3/4"
EX75093	1"
EX75094	1 1/4"
EX75095	1 1/2"
EX75096	2"
EX75097	2 1/2"
EX75098	3"



Kanal Açma Makinaları

EX75121
Kazımalı Kanal Açma Makinesi





- ☑ Tek Bıçaklı
- ☑ Paketten 1 adet A Tip Bıçak Çıkar
- ☑ Toz Emme Bağlantısı
- ☑ Plastik Taşıma Çantası

Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	1.450 Watt
Boştaki Devir Hızı	1.800 d/dak.
Kanal Genişliği	A Tip Bıçak ile 25 mm. B Tip Bıçak ile 35 mm.
Kanal Derinliği	A Tip Bıçak ile 15-25 mm. B Tip Bıçak ile 25-35 mm.
Ağırlık	7.5 kg

EX75121 YEDEK BIÇAKLARI

TİPİ		KOD	KAZIMA GENİŞLİĞİ	KAZIMA DERİNLİĞİ
A		EX75127	25 mm.	15-25 mm.
B		EX75129	35 mm.	25-35 mm.

EX75123
Kanal Açma Makinesi





- ☑ 3 Elmas Testere Takılabilir
- ☑ Toz Emme Bağlantısı
- ☑ Plastik Taşıma Çantası

Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	1.500 Watt
Boştaki Devir Hızı	8.500 d/dak.
Elmas Testere Çapı	Ø125 mm.
Elmas Testere Göbeği	Ø22.2 mm.
Kanal Genişliği	5-30 mm.
Kanal Derinliği	8-30 mm.
Ağırlık	4.8 kg

Ø125mm. Elmas Testerelerle Uyumludur

Duvar Zımparalama Makinaları

DMJ-700C-6GT / DMJ-700C-6GTC (ÇANTALI)
Duvar Zımpara Makinesi



- ☑ Otomatik Vakum Sistemi
- ☑ Elektrikli Süpürge Olmadan Tozu Emer
- ☑ 0-120⁰ Arasında Hareketli Zımpara Başlığı
- ☑ Dayanıklı Yapı ve Ergonomik Tasarım
- ☑ Katlanabilir, Taşıması Kolay
- ☑ Değişken Hız Kontrolü

Çalışma Voltajı	230-240V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 Wat
Boştaki Devir Hızı	1000-1850 d/dak.
Uzunluk	135-180 cm. (Uzatma Kolu ile)
Ped Çapı	210mm.
Zımpara Kağıdı Çapı	225mm.
Zımpara Kağıdı Kum	80/100/120/150/180/240 Kum
Pakete Dahil	• 6 adet Zımpara Kağıdı (80/100/120/150/180/240 Kum) • 1 çift Karbon Fırça • 1 adet İç Altıgen Anahtar • 1 adet İki Çiftli Tornavida • 1 adet Adaptör • 6 adet Çember • 1 adet Vakum Borusu • 1 adet Toz Torbası

	DMJ-700C-6GT	DMJ-700C-6GTC
Ağırlık	4.1 kg.	4.1 kg.
Plastik Çantalı	-	√ 

EX40416
Zımparalama Makinesi
Yedek Toz Torbası

Uyumlu Makineler	DMJ-700C-6GT DMJ-700C-6GTC



DUVAR ZIMPARA KAĞIDI
8 Delikli, 10'lu Paket



KOD	ÇAP (mm)	KUM
EX40417	225	80
EX40418	225	100
EX40419	225	120
EX40420	225	150
EX40421	225	180
EX40422	225	240

Elektrikli Karıştırıcılar

EXST10
Elektrikli Boya, Alçı ve Harç Karıştırıcı

YENİ

M14



Çalışma Voltajı	230V-240.AC~50Hz
Motor Gücü	1.800 Watt
Vites Sayısı	2
Vites Hızları	1. hız: 180-400 d/dak. 2. hız: 300-700 d/dak.
Mil Bağlantısı	M14
Karıştırma	Ø35mm
Mikser Çapı	140mm
Net Ağırlık	10kg
Boyutları	63.5x33.5x46cm

PM1200
Elektrikli Boya, Alçı ve Harç Karıştırıcı

M14

FULL



Çalışma Voltajı	230V-240.AC~50Hz
Motor Gücü	1.200 Watt
Vites Sayısı	2
Boştaki Devir	0-700 d/dak.
Mil Bağlantısı	M14
Şaft Uzunluğu	550ml
Net Ağırlık	4.8kg
Paket Boyutu (UxGxY)	340x280x290mm
Barkod	4046664042198
Ambalaj İçeriği	2 adet karıştırıcı uç

TH14343
Alçı ve Harç Karıştırıcı Uç (Lema Sarım)

M14 YERLİ ÜRETİM



Ölçü	120 x 600mm
Sarım	Lema
Koli İçi Adedi	18

TH14331
Boya Karıştırıcı Uç (Yuvarlak Sarım)

M14 YERLİ ÜRETİM



Ölçü	120 x 600mm
Sarım	Yuvarlak
Koli İçi Adedi	18

reismakina


OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY

MAKİNA AKSESUARLARI



HMS Serisi Hidrolik Makine Mengeneleri




TANIM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	KG
HMS 125 mm	254	16	18	500	265	46	290	151	670	127	130	52

- Frezeleme, delme ve taşlama için son derece dayanıklıdır
- Yüksek kaliteli döküm çelikten imal edilmiştir
- Hidrolik sistem minimum güçle maksimum sıkma basıncı sağlar • 360° döner tablalı

ÜRÜN KODU	TANIM	AÇILMA (mm)	AÇILMA (mm)	AÇILMA (mm)	SIKMA BASINCI	SIKMA BASINCI
3355127	HMS 125	0-76	72-150	146-224	4000kg	39,25kN
3355200	HMS 200	0-100	98-200	195-300	7500kg	73,5kN


MSO Serisi Matkap Mengeneleri

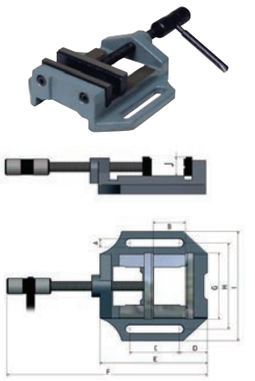

- Rahat çalışma • Trapez dişli hareket mili
- Matkap tablasına oluklarla farklı biçimlerde bağlanabilme

	MSO75	MSO100	MSO125	MSO150
A	12.5	12.5	12.5	14.5
B	55	90	110	130
C	55	74	80	100
D	30	46	46	56
E	126	165	186	222
F	270	350	400	455
G	75	100	125	150
H	100	130	150	170
I	130	165	182	208
J	28	28	30	35
Ağırlık	1,7 kg	3,2 kg	4,5 kg	6,2 kg
Kodu	3000075	3000100	3000125	3000150


BMS Serisi Matkap Mengeneleri

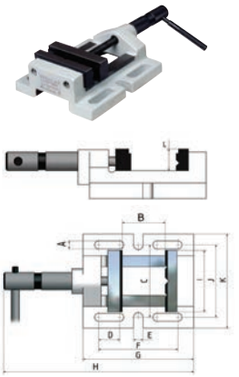

- Rahat çalışma • Trapez dişli hareket mili
- Matkap tablasına oluklarla farklı biçimlerde bağlanabilme

	BMS150	BMS200
A	12.5	12.5
B	130	160
C	172	212
D	82	78
E	14.5	13.5
F	180	210
G	228	262
H	375	445
I	150	200
J	170	216
K	200	252
L	45	60
Ağırlık	6,7 kg	8 kg
Kodu	3000015	3000020


BSI Serisi Matkap Mengeneleri

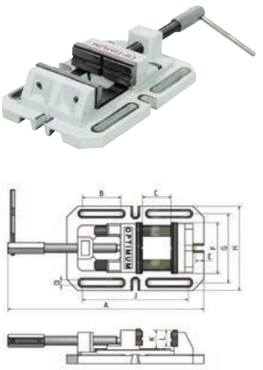

- Endüstriyel kalite sütunlü matkap mengenesi
- Trapez dişli hareket mili
- Matkap tablasına oluklarla farklı biçimlerde bağlanabilme
- Yüksek kalite gri döküm

	BSI100
A	350-460
B	88
C	110
D	12
E	19
F	100
G	136
H	170
I	12
J	216
K	72
L	40
Ağırlık	8,7 kg
Kodu	3000210

MV3 Serisi 3 Açılı Mengene

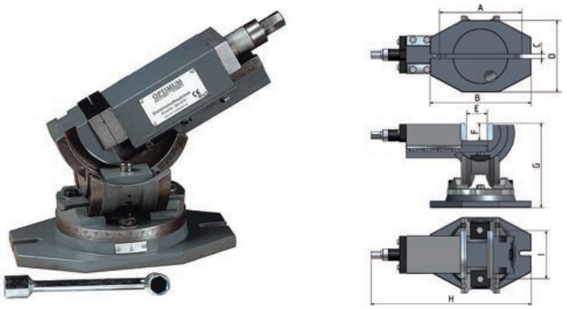

ÜRÜN KODU	TANIM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	KG
3354175	MV3-75 mm	166	195	12	139	82	34	150	195	75,5	12

PNM Serisi Hassas Modüler Freze Mengenesi



TANIM	A	B	C	D	E	F	G	H	KG
PNM100 mm	180	100	270	85	20	30	95	35	10.3

- CNC frezeler ve dik işleme merkezleri için idealdir • Döner tabla
- Özellikle takım imalatı ve kalıp üretimi için idealdir • Alaşım çelikten üretilmiştir
- Yüksek hassasiyet, üniversal uygulama • Yatay ve dikey uygulanabilir
- Slotlar sayesinde makine tablasına kolayca bağlanır

ÜRÜN KODU	TANIMI
3355551	Hassas modüler freze mengenesi PNM 100

Taş Motoru Yedek Taşları

36 KUM

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER	
3107150	Ø150x20xØ16mm	(QSM 150)
3107210	Ø200x30xØ32mm	(SM 200)

80 KUM

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER	
3107155	Ø150x20xØ16mm	(QSM 150)
3107205	Ø200x25xØ32mm	(QS M200)
3107215	Ø200x30xØ32mm	(SM 200)
3107255	Ø250x40xØ32mm	(SM 250)

Duvar Bağlantı Ünitesi



Tüm zımpara ve polisaj motorları için uyumludur

ÜRÜN KODU	BOYUTLARI (U x G x Y)
3107050	332 x 300 230 mm

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

12'li Parmak Freze Seti



ÜRÜN KODU	TANIMI
3352113	**12 Parça** • TiN kaplama • Çift kesme kapasitesi • Daha iyi yüzey kalitesi • Ahşap kutuda • 6 adet parmak freze kısa tip • 2 kanallı frezeleme • DIN 1835 B (Ø12x73, Ø10x63, Ø8x61, Ø6x52, Ø5x25, Ø4x51 mm) • 6 adet parmak freze kısa tip • 4 kanallı frezeleme • DIN 1835 B (Ø12x83, Ø10x73, Ø8x6, Ø6x57, Ø5x57, Ø4x55 mm)

20'li Parmak Freze Seti



ÜRÜN KODU	TANIMI
3386200	**20 Parça** • 10 adet parmak freze kısa tip • 2 kanallı frezeleme • DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm) • 10 adet parmak freze kısa tip DIN 844 B • 4 kanallı frezeleme • DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

9'lu Mors Konikli HSS Matkap Ucu Setleri



* 9 parça 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
* Ahşap kutuda
* Uzun ömürlü

ÜRÜN KODU	TANIMI
3051002	**9 parça MK2 HSS matkap ucu seti**
3051003	**9 parça MK3 HSS matkap ucu seti**

Mors Konik



ÜRÜN KODU	TANIMI
3050676	**Mors konik MK6-B16**

Frezeler İçin Mandren Adaptörü





ÜRÜN KODU	TANIMI
3350304	**MK4 - M16 - B16 adaptör**
3352069	**ISO30 - M12 - B16 adaptör**

Yüzey ve Kopya Frezesi

Made in Germany



Teknik Bilgi:
- 5 adet değiştirilebilir kesici
- Dış çap 52 mm
- Kesici uçlar Ø 10 mm
- ISO tasarım RDX 1003 D52/R5
- Her türlü çelik ve NE tipi metallerin işlenmesinde kullanılır.
- 5 adet değiştirilebilir kesici uca sahiptir. RDET 1003 MOSN 8026
- TORX TX15 bağlantı
- Her bir uç 12 farklı konumda kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	TANIMI
3350213	**MK 3/M12**
3350215	**ISO30**

Hassas El Sıkmalı Mandrenler



Teknik Bilgi:
Merkezleme hassasiyeti 0.06 mm'den az

ÜRÜN KODU	TANIMI
3050608	**0-8 mm B16**
3050610	**0-10 mm B16**

Direkt Takılabilir Mandrenler



ÜRÜN KODU	TANIMI
3050582	**MK2-0-8mm**
3050585	**MK3-0-13mm**
3050587	**MK4-0-13mm**

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

18'li Pens Seti



ÜRÜN KODU	TANIMI
3352093	**MK3/M12 ER32** • 18 parça • Ø 2-20 mm • DIN ISO15488 • Pens Tutucu • Anahtar

Pens Setleri



ÜRÜN KODU	TANIMI
3441109	**SPZ-ER25** • 15 parça • Ø 1-16 mm • DIN 6499 • Plastik kutulu
3441122	**SPZ-ER32** • 18 parça • Ø 3-20 mm • DIN 6499 • Ahşap kutulu

Pens Setleri



ÜRÜN KODU	TANIMI
3351980	**MK2/M10** • 5 parça • Ø 4,6,8,10,12 mm • Ahşap kutulu
3352014	**MK3/M12** • 6 parça • Ø 4,6,8,10,12,16 mm • Ahşap kutulu



18'li Pens Setleri




• Pens mandreni
• 18 adet Ø 2-20 mm arasında pens
• 1 adet M16/M16 çektirme civatası
• 1 adet pens tutucu
• Anahtar
• Metal çantalı

ÜRÜN KODU	TANIMI
3352054	**ISO 30 ER32** • 18 parça
3352056	**ISO 40 ER32** • 18 parça

Gezer Yataklar





ÜRÜN KODU	TANIMI
3440210	**TU 1503V için** a = Ø 45 mm; b = 155 mm; c = 76mm
3441410	**TU 2807 için** a = Ø 56 mm; b = 250 mm; c = 130mm

Hassas Delik Büyültme Kiti



• Delme ve delik büyültme uygulamalrında kullanılır
• Aynı zamanda dıştan ve dikey işleme için uygundur
• Uygulama alanı Ø 5 mm-Ø 250mm
• Yüksek kaliteli çelikten üretilmiştir

ÜRÜN KODU	TANIMI
3352074	**Delik Büyültme ISO 40**

Döner Puntalar



• Maksimum salgı 0.006 mm

ÜRÜN KODU	TANIMI
3440701	**MK1** • maks. 5000 d/dak • maks. Radyal yük 320 N
3440702	**MK2** • maks. 5000 d/dak • maks. Radyal yük 400 N
3440703	**MK3** • maks. 4500 d/dak • maks. Radyal yük 800 N
3440704	**MK4** • maks.3500 d/dak • maks. Radyal yük 1250 N
3440706	**MK6** • maks. 2500 d/dak • maks. Radyal yük 1800 N

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Değiştirilebilir Merkezli Döner Puntalar



• 7 adet değiştirilebilir punta merkeziyle birlikte

ÜRÜN KODU	TANIMI
3440733	**MK3** 7 parçalı
3440734	**MK4** 7 parçalı

Otomatik Kılavuz Çekme Aparatı



• Entegre hızlı ters dönme özelliği, besleme yönü değiştiğinde çok etkilidir.
• 4 Kademeli ayarlanabilir kavrama
• B16 bağlantı

Sevkiyat:
• 2 adet elastik pens
• 2 adet anahtar
• Allen anahtar

ÜRÜN KODU	TANIMI
3352043	**Kılavuz donanımı M3-M12**


Karşı Punta



ÜRÜN KODU	TANIMI
3356155	**RST1** • Yükseklik: 72-108mm • RT100, RT150 için
3356157	**RST2** • Yükseklik: 110-145mm • RT200, RTE165 ve RTU165 için

SPW kalıp Bağlama Seti

58 parça




• Duvar bağlantı ünitesi
• Metrik dişli
• 24 adet cıvata
• 6 adet T somun
• 6 adet somun
• 4 adet eşleme somunu
• 6 adet pabuç kilidi
• 12 adet pabuç bloğu

ÜRÜN KODU	TANIMI
3352018	**SPW14** Kalıp bağlama seti • T-slot somunu 16 mm • M14
3352019	**SPW16** Kalıp bağlama seti • T-slot somunu 18 mm • M16

3 Ayaklı Aynalar



• DIN 6350 ye göre merkezi sıkmalıdır.
• 1 takım ters ayakla birlikte.
• Flanş gerekir.




ÜRÜN KODU	TANIMI	D	D1	D2	D4	d	H	H1	h	HIZ
3442710	Ø 100 mm	100	72	84	22	M8	75	55	3	3,500
3442712	Ø 125 mm	125	95	108	30	M8	84	58	3	3,000
3442716	Ø 160 mm	160	130	140	40	M8	93	65	5	2,500

3 Ayaklı Aynalar

Merkezi Sıkmalı



• DIN 55029'a göre merkezi sıkmalıdır.
• 1 takım ters ayakla birlikte.




ÜRÜN KODU	TANIMI	D	D2	D4	H	H1	HIZ
3442760	Ø 160 mm Camlock ASA D1-4"	160	82.5	40	100	70	2,500
3442762	Ø 200 mm Camlock ASA D1-4"	200	82.6	50	120	86	2,000
3442763	Ø 200 mm Camlock ASA D1-6"	200	133.4	60	128	92	2,000
3442765	Ø 250 mm Camlock ASA D1-6"	250	133.4	70	140	101	1,600

4 Ayaklı Ayna

Kepenkli

• 1 takım ters ayakla birlikte.






ÜRÜN KODU	TANIMI	D	D1	D2	D4	d	H	H1	h	HIZ
3440286	Ø 80 mm	80	55	66	22	M6	56	42	3.5	3,000

4 Ayaklı Aynalar

Merkezi Sıkmalı

• 1 takım ters ayakla birlikte.





ÜRÜN KODU	TANIMI	D	D1	D2	D4	d	H	H1	h	HIZ
3442810	Ø 100 mm	100	72	84	22	M8	74.5	55	3.5	3,400
3442812	Ø 125 mm	125	95	108	30	M8	84.5	58	3.5	2,750
3442816	Ø 160 mm									


Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

4 Ayaklı Camlock Bağlantılı Aynalar

Kepenkli

• 1 takım ters ayakla birlikte.






ÜRÜN KODU	TANIMI	D	D3	H	H1	HIZ
3442884	Ø 250 mm Camlock ASA D1-6"	250	65	117.5	82	
3442888	Ø 315 mm Camlock ASA D1-8"	315	95	134	90	
3442890	Ø 400 mm Camlock ASA D1-8"	400	125	143	95	

4 Ayaklı Camlock Bağlantılı Aynalar

Merkezi Sıkmalı

• 1 takım ters ayakla birlikte.





ÜRÜN KODU	TANIMI	D	D3	H	H1	HIZ
3442840	Ø 160 mm Camlock ASA D1-4"	160	40	95	70	2.150
3442844	Ø 200 mm Camlock ASA D1-4"	200	50	109	86	1.700
3442845	Ø 200 mm Camlock ASA D1-5"					
3442846	Ø 200 mm Camlock ASA D1-6"	200	50	109	86	1.700
3442850	Ø 250 mm Camlock ASA D1-6"	250	70	120	95	1.375
3442854	Ø 315 mm Camlock ASA D1-8"	315	100	142.5	106	1.200

Ayna Flanşları



• Torna aynasını monte etmek için.

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3440312	Ø 100 mm (TU 2004V)	
3440313	Ø 125 mm (TU2304) 3 ayaklı ayna için	
3440511	Ø 125 mm (TU 2406) 3 ayaklı ayna için	
3441312	Ø 125 mm (TU 2506 ve TU 2807) 3 ayaklı ayna için	
3441414	Ø 160 mm (D280/TU2807) 4 ayaklı ayna için	

Ayna Flanşları

Camlock Bağlantılı



• Torna aynasını monte etmek için.

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3441513	Ø 200 mm Camlock D 1 - 4"	
3444012	Ø 200 mm Camlock D 1 - 6"	
3444013	Ø 250 mm Camlock D 1 - 6"	
3444041	Ø 315 mm Camlock D 1 - 8"	
3444042	Ø 325 mm Camlock D 1 - 8"	

Yumuşak Ayak Setleri

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3442902	3440287 ayna için	
3442904	3442710 ayna için	
3442906	3442712 ayna için	
3442907	3442716 ayna için	
3442908	3442760 ayna için	
3442910	3442720, 3442762 ve 3442763 aynaları için	
3442912	3442725 ve 3442765 aynaları için	
3442916	3442768 ayna için	
3442920	3442808 ayna için	
3442922	3442810 ayna için	
3442924	3442812 ayna için	
3442926	3442816, 3442840 ayna için	

Düz Ayna



ÜRÜN KODU	TANIMI	
3440295	Düz ayna Ø 170 mm (TU 2004V)	
3440352	Düz ayna Ø 200 mm (TU 2304)	
3441352	Düz ayna Ø 240 mm (TU 2506)	
3440552	Düz ayna Ø 240 mm (TU 2406)	
3441452	Düz ayna Ø 265 mm (TU 2807)	

Pens Mandrenleri



• Kısa konik bağlantılı.

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3440281	ER16 Ø22mm (TU 1503V)	
3440505	ER25 Ø52mm (TU 2406)	
3441305	ER25 Ø52mm silindirik (TU 2506 / TU 2807)	
3441306	ER32 Ø52mm kısa konik (TU 2506 / TU 2807)	
3440506	ER32 Ø52mm (TU 2406)	

Pens Aynaları



ÜRÜN KODU	TANIMI	
3441554	5C-NO.4	
3441556	5C-NO.6	
3441558	5C-NO.8	

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Freze Alt Sehpası



ÜRÜN KODU	TANIMI	
3353006	MB4 ve MH28 VARIO Frezeler için UxGxY: 625x415x750mm Ağırlık: 54 kg	
3352999	BF16 ve BF20 için talaşlık	
3353000	BF16 ve BF20 için alt sehpa	

3357610 MSR4

Şerit Testere ve Daire Testereler için Yüksekliği Ayarlanabilir Malzeme Sehpası



Destek makaraları çapı	60 mm
Destek makaraları genişliği	360 mm
Statik tabla yükü	500 kg
Uzunluk	1000 mm
Genişlik	440 mm
Yükseklik	650-950 mm
Net ağırlık	30 kg

3357611 MSR7

Şerit Testere ve Daire Testereler için Yüksekliği Ayarlanabilir Malzeme Sehpası



Destek makaraları çapı	60 mm
Destek makaraları genişliği	360 mm
Statik tabla yükü	700 kg
Uzunluk	2000 mm
Genişlik	440 mm
Yükseklik	650-950 mm
Net ağırlık	58 kg


Universal Soğutucu Ekipmanları



- Makismum 2.5 m yüksekliğe erişim
- 8 litre/dak soğutma sıvı akışı
- 11 litre depo kapasitesi
- Depo ölçüleri (UxGxY) 370x245x170 mm
- Depo, hortum ve sprey nozulla birlikte
- Soğutucu nozulu manyetik bağlantısı

ÜRÜN KODU	BESLEME	
3352002	230V	
3352001	400V	

Seri Takılabilir Kalemlikler

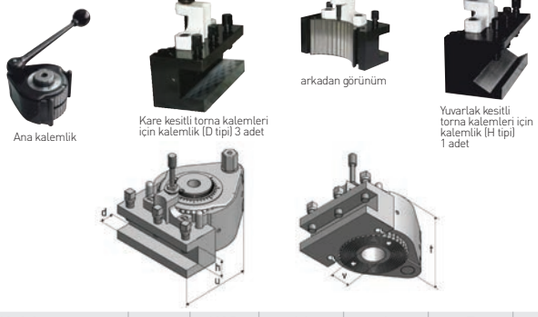

Kalemlik Kafaları		KOD	AA	A	E	B
Tornalama çapı			120-220 mm	150-300 mm	200-400 mm	300-500 mm
Maks. Torna motor gücü			1 kW	2,2 kW	4,4 kW	6,6 kW
Maks. Yan genişlik		mm	80	100	120	150
Kalemlik genişliği	d	mm	10	14	15	20
Kalemlik yüksekliği	h	mm	12	20	20	25
Yuva çapı	v	mm	12	20	20	32
Maks. Delik çapı		mm	12	31	31	51
Komple genişlik	u	mm	74	106	132/142	150/155
Komple yükseklik	t	mm	37	55	68	78
Maks. Mil yuva derinliği	t.max	mm	30	35	35	45

SERİ TAKILABİLİR KALEMLİK SWH AA

- 1 adet A serisi kalemlik
- 3 adet 13x50 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
- 1 adet 13x50 silindirik kalemler için (H tipi) kalemlik
- Tornalara kullanıcı tarafından montajı yapılır

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3384311	Set	
3384312	13x50 karekesitli D tipi kalemlik	
3384320	13x50 karekesitli H tipi kalemlik	

SERİ TAKILABİLİR KALEMLİK SWH 1-A

- 1 adet A serisi kalemlik
- 3 adet 20x90 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
- 1 adet 20x90 silindirik kalemler için (H tipi) kalemlik
- Tornalara kullanıcı tarafından montajı yapılır

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3384301	Set	
3384302	20x90 karekesitli D tipi kalemlik	
3384321	20x90 karekesitli H tipi kalemlik	

SERİ TAKILABİLİR KALEMLİK SWH 3-E

- 1 adet E serisi kalemlik
- 3 adet 20x100 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
- 1 adet 20x100 silindirik kalemler için (H tipi) kalemlik
- Tornalara kullanıcı tarafından montajı yapılır

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3384303	Set	

SERİ TAKILABİLİR KALEMLİK SWH 5-B

- 1 adet B serisi kalemlik
- 3 adet 25x120 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
- 1 adet 30x120 silindirik kalemler için (H tipi) kalemlik
- Tornalara kullanıcı tarafından montajı yapılır

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3384306	25x120 karesitli D tipi kalemlik	
3384324	32x130 karesitli H tipi kalemlik	

SERİ TAKILABİLİR KALEMLİK SWH 7-C

- 1 adet C serisi kalemlik
- 3 adet 32x150 kare kesitli kalemler için (D tipi) kalemlik
- 1 adet 40x160 silindirik kalemler için (H tipi) kalemlik
- Tornalara kullanıcı tarafından montajı yapılır

ÜRÜN KODU	TANIMI	
3384307	Set	

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

3441662 - HM 8mm Torna Kater Seti

- 5 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- TiN kaplama
- Ahşap kutulu



3441640 - HM 10mm Torna Kater Seti



- 3 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- TiN kaplama
- Alüminyum kutulu

KATER NO	YEDEK ELMAS UÇLAR	ÜRÜN KODU
55	CCMT060204	3441164
57	DCMT0204	3441166

3441212 - HM 12mm Kater Seti



- 5 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- TiN kaplama
- Ahşap kutulu

KATER NO	YEDEK ELMAS UÇLAR	ÜRÜN KODU
16	SCMT09T304	3441280
17	CCMT09T304	3441282
18/19/20	DCMT11T304	3441281


3441511 - HM 16mm Torna Kater Yedek Elmaslar



- Yedek elmas uçlar 5'li pakettir.


KATER NO	YEDEK ELMAS UÇLAR	ÜRÜN KODU
26	LW1616R04	3441263
27	QA1622R/L03	3441261

3441668 - HM 16mm Torna Kater Seti

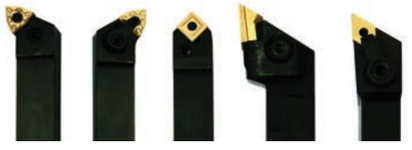

- 7 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- TiN kaplama
- Ahşap kutulu

3441216 - HM 16mm Torna Kater Seti



- 5 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- TiN kaplama
- Ahşap kutulu

KATER NO	YEDEK ELMAS UÇLAR	ÜRÜN KODU
28	SCMT09T304	3441280
29	CCMT09T304	3441282
30/31/32	DCMT11T304	3441281

3441617 - HM 20mm Torna Kater Seti



- 7 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- Ahşap kutulu

KATER NO	YEDEK ELMAS UÇLAR	ÜRÜN KODU
45	16ERAG60	3441703
46/47	RNMM1003M0	3441702
48/49	VNMG16408	3441701

3441623 - HM 25mm Torna Kater Seti



- 5 parça
- Değiştirilebilir sert elmas uçlu
- TiN kaplama
- Alüminyum kutulu

KATER NO	YEDEK ELMAS UÇLAR	ÜRÜN KODU
50/54	VNMG160408	3441701
51	16ERAG60	3441703
52/53	RNMG1204M0	3441705

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

reismakina

KAYNAK MAKİNALARI VE TELLERİ

OERLİKON



CITOARC HPF SERİSİ

İnvertör , Örtülü Elektrod Kaynak Makinası

JENERATÖR UYUMLU | UZUNLUK: 70m KESİT: 3x2.5mm² | 16 A MONOFAZE FİŞ | TIG LIFT | SAVE ENERGY | HPF High Power Factor



Daha fazla Performans

- Yüksek çalışma rejimi (180 A -%20 / 160 A - %30)
- HPF kontrol, jeneratör ile çalışmaya uygundur.
- Uzun şebeke ve kaynak kabloları ile çalışabilir. (70m-2.5 mm² kesit)

Azaltılmış enerji tüketimi

- 16 A "Schuko" tipi fiş

Artan Güvenilirlik

- Sağlam modüler teknoloji ve kasa
- Isınmaya karşı koruma sensörü

Teknik Özelikler		CITOARC 1600 HPF	CITOARC 1800 HPF
Giriş Voltajı		230 V (+/-20%) 50/60 Hz	
Frekans		50/60 HZ	
Efektif Tüketim		15 A	15 A
Maksimum Güç Tüketimi		21.5 A	25 A
Açık Devre Gerilim		43.4 V	
Kaynak Akımı		5A-160A	10A-180A
Çalışma rejimi	20%	-	180A
	30%	160A	
	60%	140A	140A
	100%	120A	120A
Koruma Sınıfı		IP23	
İzolasyon Sınıfı		H	
Ağırlık		6.6 kg	
Boyutlar		170x320x395 mm	
Avrupa Standartları		EN 60974.1/EN 60974.10	

Sipariş Kodu	
CITOARC 1600 HPF	OERW000270336
CITOARC 1800 HPF	OERW000272660

CITOARC 1850 FORCE

İnvertör, Örtülü Elektrod Kaynak Makinası

JENERATÖR UYUMLU | UZUNLUK: 70m KESİT: 3x2.5mm² | 16 A MONOFAZE FİŞ | TIG LIFT | PFC POWER FACTOR CONTROL



PFC POWER FACTOR CONTROL



Avrupa Birliği Direktifi 2004/108

- EN 61000-3-12 (EMU) Alçak gerilim sistemine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akım değerlerini sınırlar.
- **PFC** teknolojisi bu direktife uyum sağlamak için gerekli teknik çözümdür.
- **PFC** giriş akımını en aza indirir, elektronik komponentlerin ömrünü maksimuma çıkartır. Bu sayede makina aynı kaynak gücünde daha düşük efektif akım tüketimi sağlar.

Giriş Voltajı	230 V (+/-20%) 50/60 Hz
Efektif Tüketim	15 A
Maksimum Güç Tüketimi	25 A
Açık Devre Gerilimi	48,4 V
Kaynak Akım Aralığı	10 - 180 A
Çalışma Rejimi 40°C %20	180 A
Çalışma Rejimi 40°C %60	140 A
Çalışma Rejimi 40°C %100	120 A
Elektrod Çapı	1,6 - 4 mm
Koruma Sınıfı	IP 23S
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar	170 x 320 x 395 mm
Ağırlık	6.6 kg
Avrupa Standartları	EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 60974-3-12

Sipariş Kodu	
CITOARC 1850 FORCE	OERW000386347

CITOARC 1900 EXPERT

İnvertör, Örtülü Elektrod Kaynak Makinası

JENERATÖR UYUMLU | UZUNLUK: 70m KESİT: 3x2.5mm² | SAVE ENERGY | VRD | HPF High Power Factor | CELLULOSIC



Ürün özellikleri;

- 160 A.-%40, 40°C'de
- 16 A "Schuko" tipi fiş
- VRD (Gerilim Azaltma Aygıtı) sayesinde maden ocakları, tersane, petro kimya sahalarında daha güvenli kaynak.
- CITOARC 1900 EXPERT, Arc Force ve Hot Start parametre ayarları ile yüksek kaynak kalitesi sunar.

Giriş Voltajı		230 V (+/-20%) 50/60 Hz
Efektif giriş akımı		16 A
Açık devre gerilimi		67 A
Azaltılmış açık devre gerilimi		14 V
Kaynak akım aralığı		5 - 160 A
Çalışma Rejimi 40 °C'de	40%	160 A
	60%	150 A
	100%	130 A
Bağlantı ölçüsü		13 mm
Koruma sınıfı		IP 23
İzolasyon Sınıf		H
Ağırlık		9 kg
Boyutlar		205 x 345 x 450 mm
Avrupa Standartları		EN 60974-1 / EN 60974-10 Class B

Sipariş Kodu	
CITOARC 1900 EXPERT	OERW000272662

CITOARC 2200 VRD

İnvertör, Örtülü Elektrod Kaynak Makinası

JENERATÖR UYUMLU · TIG LIFT · VRD · CELLULOSIC



Ürün özellikleri;

- 220 A. - %40, 40°C' de
- 16 A "Schuko" tipi fiş
- VRD (Gerilim Azaltma Aygıtı) sayesinde maden ocakları, tersane, petro kimya sahalarında daha güvenli kaynak.
- CITOARC 2200 VRD , Arc Force ve Hot Start parametre ayarları, hafif tasarımı kaliteli kaynak sunar.
- TIG Lift+artan ve azalan akım ayarı.

Giriş Voltajı		400 V (+/-20%) 50/60 Hz
Efektif giriş akımı		9 A
Açık devre gerilimi		105 A
Azaltılmış açık devre gerilimi		14 V
Kaynak akım aralığı		5 - 220 A
Çalışma Rejimi 40 °C'de	40%	220 A
	60%	190 A
	100%	150 A
Bağlantı ölçüsü		13 mm
Koruma sınıfı		IP 23
İzolasyon Sınıf		H
Ağırlık		19 kg
Boyutlar		250 x 470 x 450 mm
Avrupa Standartları		EN 60974-1 / EN 60974-10

Sipariş Kodu	
→ CITOARC 2200 VRD	OERW000268694


CITOROD 4000XT

Thrystor Kontrollü, Örtülü Elektrod Kaynak Makinası



CITOROD 4000XT en zorlu çalışma koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
OERLIKON Güvenilirliği ve gücünü birleştirerek, CITOROD 4000XT ağır kaynak ve karbon kesme işleri için çözümdür.





Giriş voltajı		230 /400V (+/-15%) 50/60 Hz
Efektif giriş akım tüketimi %100		40.6/23.5
Açık devre gerilimi		68-75 V
Kaynak akım aralığı		10 - 400 A
Çalışma rejimi 40°C	35%	400 A
	60%	300 A
	100%	230 A
Bağlantı ölçüsü		13 mm
Koruma sınıfı		IP 23
Ağırlık		128 kg
Boyutlar		1000 x 600 x 600 mm
Avrupa standardı		EN 60974-1 / EN 60974.10
Ambalaj içeriği		Güç ünitesi (4mt. enerji kablolu)

Sipariş Kodu	
→ CITOROD 4000XT	OERW000272666

CITOROD 6500XT

Thrystor Kontrollü, Örtülü Elektrod Kaynak Makinası



CITOROD 6500XT en zorlu çalışma koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
OERLIKON Güvenilirliği ve gücünü birleştirerek, CITOROD 6500XT ağır kaynak ve karbon kesme işleri için çözümdür.





Giriş voltajı		230 /400V (+/-15%) 50/60 Hz
Efektif giriş akım tüketimi %100		61.5/35.4
Açık devre gerilimi		68-75 V
Kaynak akım aralığı		10 - 630 A
Çalışma rejimi 40°C	35%	630 A
	60%	470 A
	100%	370 A
Bağlantı ölçüsü		13 mm
Koruma sınıfı		IP 23
Ağırlık		176 kg
Boyutlar		1000 x 600 x 600 mm
Avrupa standardı		EN 60974-1 / EN 60974.10
Ambalaj içeriği		Güç ünitesi (4mt. enerji kablolu)

Sipariş Kodu	
→ CITOROD 6500XT	OERW000272667

CITOTIG FORCE

İnvertör, Tig Kaynak Makinası



Alçak gerilim sistemine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akım değerlerini sınırlayan ve Aralık 2010 yılından itibaren geçerli olan EN 61000-3-2 /12 standardına uyumludur.

CITOTIG FORCE ÖN PANEL

- Kolay kullanım sağlayan kaynak ayarları;
- Ön akım, son akım, akım rampaları, krater doldurma, ön gaz, son gaz, azalan akım (4T), Pulse frekans ayarı.
- Yüksek performanslı Örtülü elektrod Kaynağı: 40 °C'de 180 Amper'e kadar, %40 çalışma performansı.

JENERATÖR UYUMLU · 16 A MONOFAZE FİŞ · UZUNLUK: 70m KESİT: 3x2.5mm² · SAVE ENERGY · HPF High Power Factor

Teknik Özelikler		CITOTIG 1600HPF	CITOTIG 1800HPF
Giriş Voltajı		230V +/-20% 50/60 Hz	
Efektif		11A	11A
Açık Devre Gerilimi		49.5V	50V
Kaynak Akım Aralığı		5-160 A	5-180 A
Çalışma Rejimi (40°C'de)	35%	160 A	-
	40%	-	160A
	60%	140 A	140 A
	100%	120 A	130 A
Konektör Boyutu		13 mm	
Koruma Sınıfı		IP 23 S	
Ağırlık		9.5 kg	
Boyutlar		205 x 345 x 460 mm	
Avrupa Standartları		EN 60974.1 - EN60974.10 - EN61000-3-2/12	
Ambalaj içeriği		Giriş kablosu, kullanma ve güvenlik klavuzu, gaz hortumu, şase pense kablosu 3m.	

Sipariş Kodu	
→ CITOTIG 1600HPF	OERW000273517
→ CITOTIG 1800HPF	OERW000382579
CITORCH T NG 20 EB C5B 5m (150A)	OERW000278382
CITORCH T NG 30 EB C5B 5m (200A)	OERW000278384

CITOTIG II DC

İnvertör, Tig Kaynak Makinası (Endüstriyel Seri)

- HF ark başlatma
- 2T/4T
- Ön gaz, son gaz ayarı
- Dinamik ark ayarı

MODULAR · CELLULOSIC



Ürün avantajları:

- Multi-proses unite: TIG DC, MMA (bütün elektrodlar)
- Normal sürekli, punta ve pulse kaynağı
- 2 kaynak akım seviyesi (CITOSTEP fonksiyonu) ile tam kaynak kontrolü ve döngüsü.
- HF (yüksek frekans) ile veya tungsten elektrodu malzemeye değdirerek kaynak başlatma.
- Sinerjik pulse sistemi
- Farklı örtülü elektrod tiplerine göre, otomatik HOT START (kolay ark başlatma)
- Rutil, Bazik veya selülozik elektrod yanma tiplerine göre ayarlanabilir ark kaynak dinamikleri.
- Modüler: hava veya su sogutmalı
- VRD (Voltage Azaltma Donanımı)

		CITOTIG II 200 DC	CITOTIG II 300 DC(W)
Giriş Voltajı		230 V single-phase (+/-10%)	400 V three-phase (+/-20% /-15%)
Max. Güç tüketimi		6.5 kVA	8.4 kVA
Açık devre gerilimi		80 V	80 V
Çalışma Rejimi (40 °C 'de)	35%	200 A	300 A
	60%	150 A	230 A
	100%	130 A	200 A
Kaynak Akım aralığı (-)		5-200 A	5-300 A
Kaynak Elektrod Max.		4.0 mm	5.0 mm
Boyutlar	Güç ünitesi	410x180x390 mm	500x180x390 mm
	(Güç ünitesi + su soğutma)	-	500x 180 x 650 mm
Ağırlık	Güç ünitesi	15 kg	22 kg
	(Güç ünitesi + su soğutma)	-	33 kg
Avrupa Standartları		EN 60974-1; EN 60974-10	
Ambalaj içeriği		Giriş kablosu, kullanma ve güvenlik klavuzu, gaz hortumu, şase pense kablosu 3m.	

Sipariş Kodu	
→ CITOTIG II 200 DC	OERW000279732
→ CITOTIG II 300 DC(W)	OERW000279733
CITORCH T NG 35W EB C5B 8m (350A)	OERW000278391
CITORCH T NG 30 EB C5B 5m (200A)	OERW000278384

CITOPULS III 320C / CITOSTEEL III 320C

MİG/MAG Kaynak Makinası

ECO SUDA SOĞUTMA KAYNAK & KESME



Speed Short-Arc (SSA) Hızlı Kısa Arc

Patentli bir Air Liquide Welding ark transferidir.

Avantajları:

- Dinamik ark kök pasolarda en uygun performası verir.
- Hızlı kaynak çekimi ile artırılmış kaynak hızı.
- Daha yüksek kalınlıktaki malzemelerde kısa ark alanını genişletir.

Sıralayıcı mod (CDP)

İki farklı tel hızı arasında sıralı geçiş imkanı sağlayan özel kaynak döngüsü.

Avantajları:

- Mükemmel bir kaynak dikişi sunan ve TIG kaynağına nazaran 3 kat daha hızlı
- İnce malzemelerde daha az deformasyon
- İyi mekanik karakteristik için daha az ısı girdisi.

Giriş Voltajı		400V (+20%/-20%) 50/60 Hz
Efektif primer tüketim		11A
Efektif güç		7.7 kVA
Sigorta		16A
Maksimum akım verimliliği		90%
Maksimum akımda ve güç faktörü		0.95
Çalışma rejimi (40 °C)	40%	320A
	100%	220A
Çalışma rejimi (25 °C)	100%	300A
Akım ayar aralığı		15-320A
Boyutlar		720x295x525mm
Ağırlık		29kg
Standardlar		60974-1 & 60974 -10

Sipariş Kodu	
→ CITOPLUS III 320C	OERW000385051
→ CITOSTEEL III 320C	OERW000385052
Universal Taşıma arabası	OERW000375730
TROLLEY II Taşıma arabası	OERW000383000
CITORCH M 341 3m	OERW000345091

CITOMIG 200 MP

MİG/MAG Kaynak Makinası

1 makina 3 proses
Her yerde kullanabilirsiniz!

JENERATÖR UYUMLU | 16 A MONOFAZE FİŞ | TIG LIFT



MIG MAG :30 -200 A kaynak akımı

- Kolay kullanım: Seç ve Kaynat:
- Sinerjik (12): malzeme/gaz/ tel çapı.
- 2T/4T/Punta modu.
- Malzeme kalınlık seçimi
- Kendinden korumalı teller için gazlı veya gazsız kaynak yapabilme seçeneği.
- 12 sinerjik mod, çelik, paslanmaz çelik, aluminyum ve MIG brazing.
- 40 program hafızası
- 200 mm makara kaynak teli kullanılabilir, opsiyonel olarak 300 mm makara tel kullanılabilir.
- Avrupa torç bağlantısı
- Slope-up
- Burn-back (geri yanma)
- Elektronik indüktans
- Son gaz
- Hot start (2T, 4T), krater doldurma (krater doldurma (4T)

Giriş Voltajı		230V (+/- 10%) single phase		
Frekans		50 Hz		
Güç		8.6 kVA		
SEKONDER		MMA	TIG	MIG/MAG
Açık devre voltajı		65V	65V	35V
Akım aralığı		5A -200A	5A-200A	30A-200A
Çalışma verimi 40°C	100%	95A	120A	105A
	60%	120A	130A	130A
	20%	200A	200A (30%)	200A
Koruma sınıfı			IP 22S	
İzolasyon Sınıfı			H	
Avrupa Standardı		EN60974-1 / EN60974-5 / EN60974-10		
Boyutlar		500 x 280 x 420 mm		
Ağırlık			15 kg	

Sipariş Kodu		
→ CITOMIG 200 MP	OERW000377723	
Universal Taşıma arabası	OERW000375730	
Kit Spool (15kg tel için)	OERW000378662	
CITORCH M 241 3m	OERW000345085	

CITOPULS II 520

MİG/MAG Kaynak Makinası (Endüstriyel Seri)

HPS | JENERATÖR UYUMLU | ECO DOĞA DOSTU KAYNAK & KESME | Made in Europe ENİS 001



Sipariş Kodu		
→ CITOPULS II 520 Güç ünitesi	OERW000371971	
DMU P500 EXPERT Tel sürme ünitesi	OERW000275915	
Ara uzatma paketi 5m su soğutmalı	OERW000275899	
Su soğutma ünitesi COOLER II	OERW000273516	
Taşıma arabası TROLLEY II	OERW000383000	
CITORCH M 450 W 3m	OERW000274868	
CITORCH M 441 W 3m	OERW000345100	
CITORCH M 441 W 5m	OERW000345102	

Giriş Voltajı	400V (+15% / -20%) 50/60 Hz
Mak. Primer tüketim (100%)	36.3 A
Sigorta	40 A
Cos	0.91
Verimlilik	88%
Açık devre voltajı	86V
Kaynak akımı	15 A - 500 A
Çalışma rejimi 60%	500 A
Çalışma rejimi 100%	450 A
UYGULAMA	
İşlem	MIG-MAG Speed Short Arc ™ / MIG-MAG pulsed / High Penetration Speed (HPS) / Cold Double Pulse / Spray Modal ™ / MIG Brazing / MMA
Programlar	100 (with expert wire feeder or RC JOB)
Avrupa Standartları	EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma sınıfı	IP 23S
Boyutlar	738 x 273 x 521 mm
Ağırlık	37 kg

CITOPULS III 420

MİG/MAG Kaynak Makinası (Endüstriyel Seri)

HPS | JENERATÖR UYUMLU | ECO DOĞA DOSTU KAYNAK & KESME | Made in Europe ENİS 001



Sipariş Kodu		
→ CITOPULS III 420 Güç ünitesi	OERW000383663	
DMU P500 EXPERT Tel sürme ünitesi	OERW000275915	
Ara uzatma paketi 5m su soğutmalı	OERW000275899	
Su soğutma ünitesi COOLER II	OERW000273516	
Taşıma arabası TROLLEY II	OERW000383000	
CITORCH M 450 W 3m	OERW000274868	
CITORCH M 441 W 3m	OERW000345100	
CITORCH M 441 W 5m	OERW000345102	

Giriş Voltajı	400V (+20% / -20%) 50/60 Hz
Mak. Primer tüketim (100%)	26 A
Sigorta	25 A
Cos	0.96
Verimlilik	87%
Açık devre voltajı	73V
Kaynak akımı	15 A -420 A
Çalışma rejimi 60%	420 A
Çalışma rejimi 100%	350 A
UYGULAMA	SSP (Soft Silent Puls)
İşlem	MIG-MAG / Speed Short ArcTM / MIG-MAG pulsed / High Penetration Speed (HPS) / Cold Double Pulse / MIG Brazing / MMA / Gouging / Soft Silent Puls (SSP)
Programlar	99 (with expert wire feeder or RC JOB)
Avrupa Standartları	EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma sınıfı	IP 23S
Boyutlar	720 x 295 x 525 mm
Ağırlık	37 kg

CITOWAVE II

MİG/MAG Kaynak Makinası (Endüstriyel Seri)

SWAN HPS CERTIFIED WPQR EN 1090 PACKAGE ECO DOĞA DOSTU KAYNAK & KESME



PROSES:

- **Advanced SeQuencer – (ASQ)**
  Az enerji.
  Güzel TIG görünüşü
  Aşağıdan yukarı pozisyonda direk izleme
- **High Penetration Speed - (HPS)**
  Dolgu pasolarında yüksek nüfuziyet
  Daha az hazırlık
- **Spray Modal**
  Alüminyum malzemede
  Gözeneklik azaltma
  Geliştirilmiş nüfuziyet
- **Soft Silence Pulse - (SSP)**
  Tüm malzemelerde %50 daha az gürültü
- **Pulse**
  İnce malzemede dahi her pozisyon için çapaksız kaynak
- **Speed Short Arc**
  Kök paso

		CITOWAVE II 420	CITOWAVE II 520
Giriş Voltajı		400V (-20% / +15%) 50/60 Hz	
Max. tüketim		28.1	36.3
Max. akımda güç faktörü		0.89	0.91
Max. Akım verimlilik		0.89	0.88
Çalışma rejimi (10 min cycle at 40°C)	60%	420A	500A
	100%	350A	450A
Çalışma rejimi (10 min cycle at 25°C)	100%	420A	500A
MIG/MAG akım aralığı		20A-420A	20A-500A
Ağırlık		37 kg	
Boyutlar		738 x 273 x521 mm	

Sipariş Kodu		
→ CITOWAVE II 420 Güç ünitesi	OERW000371923	
→ CITOWAVE II 520 Güç ünitesi	OERW000371928	
DMU W500 Tel sürme ünitesi	OERW000371926	
Ara uzatma paketi 5m su soğutmalı	OERW000275899	
Su soğutma ünitesi COOLER II	OERW000273516	
Taşıma arabası TROLLEY II	OERW000383000	
CITORCH M 441 W 3m	OERW000345100	
CITORCH M 441 W 5m	OERW000345102	
CITORCH M 450 W 3m	OERW000274868	

CITOLINE

MİG/MAG Kaynak Makinası (Endüstriyel Seri)



- Kademe şalterli kompak ve dinamik trafo
- Kaynak öncesi ve sonrası dijital Volt/Amper göstergesi
- 2T/4T tetik zamanı
- Punta kaynak zaman ayarı
- Telin malzemeye yapışmasını engellemek için geri yanma
- Kaynaksız tel ve gaz testi
- 4 makaralı tel sürme ünitesi
- Kullanıcı dostu ön paneller
- Kompak ve ayrılabilir tel sürmeli üniteli modeller
- Su soğutmalı veya hava soğutmalı

Sipariş Kodu		
→ CITOLINE 3000 T Güç ünitesi	OERW000261970	
→ CITOLINE 3500 TS Güç ünitesi	OERW000261974	
DV 4004 CTL Tel sürme ünitesi 5m	OERW000262182	
→ CITOLINE 4500 TS (W) Güç ünitesi	OERW000261975	
DV 4004 CTL (W) Tel sürme ünitesi 10m paket	OERW000262184	
COOLER UNIT FC su soğutma ünitesi	OERW000273686	
CITORCH M 341 3m	OERW000345091	
CITORCH M 441 W 3m	OERW000345100	
CITORCH M 441 W 5m	OERW000345102	
CITORCH M 450 W 3m	OERW000274868	

		CITOLINE 3000 T	CITOLINE 3500 TS	CITOLINE 4500 TS W
Primer	Besleme	230 / 400V - (+/-10%) 3ph		
	Frekans	50 Hz		
Sekonder	Max. Akım tüketim	33-19A	41.5-24A	64-37A
	Açık devre voltajı	18-45V	18-45V	19-54V
	Kaynak akımı	35-300A	35-350A	35-450A
Çalışma rejimi	100%	180A	210A	270A
	60%	230A	270A	345A
	35%	300A	350A	450A
Koruma sınıfı		IP 23		
Avrupa standardı		EN 60974-1;10		
İzolasyon sınıfı		H		
Boyutlar (mm)		620X940X1000	500x865x900	610x915x1030
Ağırlık		96 kg	100 kg	135 kg
Tel besleme		4 makaralı		

CITOCUT 10i

Plazma Kesme Makinası

16 A MONOFAZE FİŞ



- Yüksek teknoloji: Mikro işlemci control ve dijital ekran.
- Yüksek kaliteli değdirerek kesim: 8 mm.'e kadar, 10 mm.' e kadar koparma.
- Kullanıcı güvenliği.
- Hafif : kolay taşıma,sadece 8 kg.
- Sağlam ve güvenilir tasarım.
- Açılı kesim için uzun elektrod ve meme.

Sipariş Kodu		
→ CITOCUT 10i (Torch Dahildir)	W000277618	
→ Torch CPT 800-4 m	W000275097	

CTP 800 Torch Yedekleri		
Elektrod	W000274224	
Difüzör	W000274266	
0.65 meme	W000274969	
TN kep	W000274226	
TI kep	W000274225	
Anahtar	W000274862	
Uzun elektrode	W000278629	
0.8 uzun meme	W000278628	

Giriş Voltajı	Tek faz giriş	230V +/-10% -50-60 Hz
	Efektif tüketim	14A
Çıkış	Kesme akım çalışma Rejimi 40°C	10-30A
		25A - 60%
		30A - 35%
Kompresör hava		4 bars - 100 l/min
Koruma sınıfı		IP 23
İzolasyon sınıfı		H
Standartlar		EN 60974-1; EN 60974-10
Boyut		435x185x306mm
Ağırlık		8 kg
Ambalaj İçeriği :	Torch 4m Şase Pensesi Kablosu 3m Giriş Kablosu 3m Hava Hortumu	

CITOCUT 40iC

Plazma Kesme Makinası (Endüstriyel Seri)

CENTRAL CONNECTOR



- Hafif (< 35 kg), Kolay taşınabilir
- 40 mm'e kadar kesim yapabilme
- Patentli saf malzemeler sayesinde mükemmel kesim kalitesi
- Kolay Torch montajı ve tamir imkanı
- Kaynak ağzı açma seşeneği
- Dijital gösterge
- Ağır çalışma rejimi 60 % - 40 °C
- Otomatik versiyon

Sipariş Kodu	
→ CITOCUT 40iC (Torch Dahildir)	OERW000371685
Torch CITORCH P40 C - 6m	OERW000274856
Değdirerek Kesme Yedekleri (1-8mm)	
Elektrode FL	OERW000302589
Nozzle L 0.65	OERW000302628
Nozzle L 0.8	OERW000302586
Nozzle L 1.0	OERW000302587
Nozzle L 1.2	OERW000302588
Skirt for drag cuting	OERW000302521
Mesafeli Kesme Yedekleri	
Nozzle C 1.0	OERW000302584
Nozzle C 1.2	OERW000302585
Nozzle C 1.4	OERW000302525
Nozzle C 1.6	OERW000270006
Skirt with crenels	OERW000271308
Conical skirt (beveling skirt)	OERW000274876
Oluk Açma Yedekleri	
Electrode L	**OERW000270041**
Skirt for gouging	**OERW000302536**
Key wrench	**OERW000302612**

Giriş Voltajı	400V (+/-10%) 50-60 Hz
Maksimum Tüketim	40.3A
Amper ayar sahası	10-120A
Çalışma rejimi (40˚C)	120A - 60% 100A - 100%
Kompresör hava	5.0 bars - 200 l/min
Koruma sınıfı	IP 23S
İzolasyon sınıfı	H
Standartlar	EN 60974-1; EN 60974-10
Boyut	720x310x430mm
Ağırlık	35 kg
Ambalaj İçeriği :	Torch 6m Şase Pensesi Kablosu 3m Giriş Kablosu 6m Hava Hortumu 5m

CITOCUT 25C

Plazma Kesme Makinası (Endüstriyel Seri)

CENTRAL CONNECTOR



- Güçlü : 80 A. %40 40 °C Çalışma rejimi
- Kesim kalınlığınıza göre 3 kademeli akım seçimi
- Patentli Torç ile maksimum kaliteli ve güvenli
- IP 23 açık havada çalışabilme
- 4 tekerlekli sağlam kasa
- Merkezi sistem kolay torç bağlantısı

Sipariş Kodu	
→ CITOCUT 25C (Torch Dahildir)	OERW000275987
Torch CITORCH P40 C - 6m	OERW000274856
Değdirerek Kesme Yedekleri (1-8mm)	
Elektrode FL	OERW000302589
Nozzle L 0.65	OERW000302628
Nozzle L 0.8	OERW000302586
Nozzle L 1.0	OERW000302587
Nozzle L 1.2	OERW000302588
Skirt for drag cuting	OERW000302521
Mesafeli Kesme Yedekleri	
Nozzle C 1.0	OERW000302584
Nozzle C 1.2	OERW000302585
Nozzle C 1.4	OERW000302525
Nozzle C 1.6	OERW000270006
Skirt with crenels	OERW000271308
Conical skirt (beveling skirt)	OERW000274876

Giriş Voltajı	230/400V 50-60 Hz
Maksimum Tüketim	49/47/28.5/27A
Amper ayar sahası	30-50-80A
Çalışma rejimi (40˚C)	80A - 40% 50A - 80% 30A - 100%
Kompresör hava	5.0 bars - 180 l/min
Koruma sınıfı	IP 23
İzolasyon sınıfı	H
Standartlar	EN 60974-1; EN 60974-10; EN 60974-7
Boyut	500x855x755mm
Ağırlık	80 kg
Ambalaj İçeriği :	Torch 6m Şase Pensesi Kablosu 3m Giriş Kablosu 6m Hava Hortumu 5m

CITOCUT 40C

Plazma Kesme Makinası (Endüstriyel Seri)

CENTRAL CONNECTOR



- Yüksek kesim kapasitesi: 120 A. ile 40mm.
- Yüksek çalışma rejimi: %50, 40 °C'de
- IP 23 koruma sınıfı, açık havada çalışabilme
- Merkezi torç bağlantı sistemi

Sipariş Kodu	
→ CITOCUT 40C (Torch Dahildir)	OERW000275988
Torch CITORCH P40 C - 6m	OERW000274856
Değdirerek Kesme Yedekleri (1-8mm)	
Elektrode FL	OERW000302589
Nozzle L 0.65	OERW000302628
Nozzle L 0.8	OERW000302586
Nozzle L 1.0	OERW000302587
Nozzle L 1.2	OERW000302588
Skirt for drag cuting	OERW000302521
Mesafeli Kesme Yedekleri	
Nozzle C 1.0	OERW000302584
Nozzle C 1.2	OERW000302585
Nozzle C 1.4	OERW000302525
Nozzle C 1.6	OERW000270006
Skirt with crenels	OERW000271308
Conical skirt (beveling skirt)	OERW000274876

Giriş Voltajı	230/400V 50-60 Hz
Maksimum Tüketim	74/71/42/40A
Amper ayar sahası	0-50-85-120A
Çalışma rejimi (40˚C)	120A - 50% 85A - 75% 50A - 100%
Kompresör hava	5.5 bars - 220 l/min
Koruma sınıfı	IP 23
İzolasyon sınıfı	H
Standartlar	EN 60974-1; EN 60974-10; EN 60974-7
Boyut	500x855x755mm
Ağırlık	125 kg
Ambalaj İçeriği :	Torch 6m Şase Pensesi Kablosu 3m Giriş Kablosu 6m Hava Hortumu 5m

NERTAJET 50

Plazma Kesme Makinası (Endüstriyel Seri)



- 150 A %100, 50 mm'ye kadar kesim
- Su soğutma üniteli sistem
- Kompresör hava ve Argon/Hidrojen karışım gazı ile kesim yapabilme
- Karbon kesme özelliği

Sipariş Kodu		
→ NERTAJET 50 (Torch Dahildir)	OERW000305078	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Elektrode N_2	OERW000325064	
Elektrode Ar/H_2	OERW000325065	
Nozzle for gouging	OERW000302515	
Skirt C conical	OERW000302517	


Giriş Voltajı	230/400/415/440V 50-60 Hz
Maksimum Tüketim	108.8/62.6/60.3/56.9A
Amper ayar sahası	20-40-60-100-150A
Çalışma rejimi (40°C)	150A -100%
Soğutma	Su
Kompresör hava	6.0 bars - 170 l/min
Koruma sınıfı	IP 23
İzolasyon sınıfı	H
Standartlar	EN 60974-1; EN 60974-10; EN 60974-7
Boyut	1170x710x1200mm
Ağırlık	260 kg
Ambalaj İçeriği :	Torch 6m Şase Pensesi Kablosu 3m Giriş Kablosu 6m Hava Hortumu 5m

KAYNAK TELLERİ

Oerlikon ALUFIL AlMg 4.5 Mn

(ER5183)

Çap	1.2mm
Paket	7kg-BS300

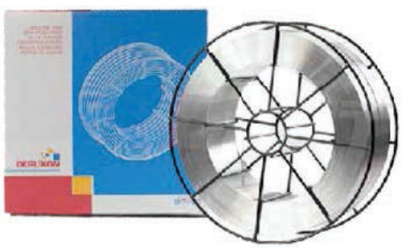


Sipariş Kodu	
→ Oerlikon ALUFIL AlMg 4.5 Mn	OERW000283203

Oerlikon ALUFIL AlMg 5 Mn

(ER5356)

Çap	1.2mm
Paket	7kg-BS300

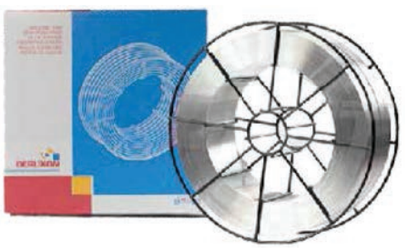

Sipariş Kodu	
→ Oerlikon ALUFIL AlMg 5 Mn	OERW000283225

KAYNAK MASKESİ CAMLARI VE KAYNAKÇI BAŞ MASKESİ

WE78991 / WE78993

Kaynak Maskesi Camları

CE

WELTİG



Sipariş Kodu		
11 (DIN787) 110x80x3mm.	WE78991	
13 (DIN888) 110x80x3mm.	WE78993	

WE78987

Otomatik Kararan Kaynakçı Baş Maskesi

CE EN 175 EN379

WELTİG



Optik Sınıf	1/1/1/2
Görüş Alanı	96 x 39mm
Kartuş Ebadı	110 x 90 x 9mm
Arc Sensör	2
Aydınlık Durumu	DIN 4
Karanlık Durumu	Değişken Gölgelendirme 9-13
Gölgelendirme	Değişken, Dıştan
Açma Kapama	Tam Otomatik
Hassaslık Ayarı	Düşük-Orta-Yüksek
UV/IR Koruma	DIN 16
Güç Kaynağı	Güneş Enerjisi ve Şarjlı Pil
Batarya	1 x CR2032 Lityum Pil
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Değiştirme Süreleri	1/30000S aydınlıktan karanlığa
Çalışma Sıcaklığı	$-10C^0$ ~$+60C^0$

Sipariş Kodu		
Otomatik Kararan Kaynakçı Baş Maskesi	WE78987	

- → Profesyonel Optik Sınıf
- → Güneş Enerjisi ve Şarj Edilebilir Pil ile çalışabilir.
- → Değiştirilebilir hassasiyet ve karanlıktan aydınlığa geçiş.

reismakina

Turcoboor

MANYETİK MATKAPLAR



MANYETİK MATKAPLAR

TURCO 30

Manyetik Matkap

Ø 1-13mm | Ø 12-30mm



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-30 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Uzunluk	275 mm
Genişllik	170 mm
Yükseklik	293-383 mm
Mil hareketi	90 mm
Ağırlık	8,5 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80x37 mm
Manyetik kuvvet	1200 kg
Motor gücü	900W
Hız	775 d/dak (Yüksüz) 400 d/dak (Yüklü)
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 32

Manyetik Matkap

Ø 1-13mm | Ø 12-32mm



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-32 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Uzunluk	240 mm
Genişlik	110 mm
Yükseklik	370 mm
Mil hareketi	150 mm
Ağırlık	11 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	450 d/dak
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 32-T

Kılavuz Çekme Özellikli Manyetik Matkap

Ø 1-16mm | Ø 12-40mm | M3-M16



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-32 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Kılavuz çekme	M3-M16
Havşa açma	Ø 10-25 mm
Uzunluk	240 mm
Genişlik	110 mm
Yükseklik	370 mm
Mil hareketi	150 mm
Ağırlık	11 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	100-450 d/dak
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • M10-12-14-16 kılavuz tutucular • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 40/2

Manyetik Matkap

Ø 1-16mm | Ø 12-40mm



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-40 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-16 mm
Uzunluk	320 mm
Genişlik	210 mm
Yükseklik	295-540 mm
Mil hareketi	150 mm
Ağırlık	12,1 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80x42 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	(I)720 d/dak (II)1300 d/dak
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TB 30X

Yarı Otomatik Manyetik Matkap

Ø 1-13mm | Ø 12-30mm



Motor Gücü		1100 W
Voltaj		230 V, 50 Hz
Kapasite	Kesici Uç Çap x Derinlik(Manuel Besleme)	35 x 50 mm
	Kesici Uç Çap x Derinlik (Otomatik Besleme)	30 x 45 mm
	Matkap Ucu Çap x Derinlik (Yalnızca Manuel Besleme)	13 x 110 mm
Hız (Yüklü/Yüksüz)		620/350 dev/dak 550/330 dev/dak
Manyetik Kuvvet		15.000 N
Net Ağırlık		16,5 kg
Otomatik Besleme Sistemi		√
Paket içerisindekiler		• Yağ Tankı • Yağ • Tertibat Tutucusu • Siperlik • Emniyet Zinciri • Alyan ve anahtarlar • Taşıma Çantası



ÜRÜN KODU: **136A**
MANDREN ADAPTÖRÜ



ÜRÜN KODU: **137M**
MANDREN (13mm)

TB 35K

Manyetik Kılavuz Çekme Matkabı

Ø 1-13mm | Ø 12-35mm | SAP KALINLIĞI 6-20mm KLAVUZLAR BAĞLANABİLİR



Motor Gücü		1100 W
Voltaj		230 V, 50 Hz
Kapasite	Kesici Uç	Ø 35mm
	Kılavuz	M6-M20
	Matkap Ucu	Ø 13mm
Hız	Delme Modu - Yüklü/Yüksüz	550/330 dev/dak
	Kılavuz Modu - Yüklü/Yüksüz	150/90 dev/dak
Mil Hareketi / Strok		150 mm
Manyetik Kuvvet		15.000 N
Net Ağırlık		13,7 kg
Paket içerisindekiler		• Universal Kılavuz Tutucu • Anahtar M8 • 2.5 mm L Anahtar • 4 mm L anahtar • Matkap ucu adaptörü • 1/2" Mandren ve mandren anahtarı • Kesici uç adaptörü 3/4"(19.05MM) WELDON bağlantı • Soğutma Ekipmanı • Siperlik • Emniyet Zinciri • Taşıma Çantası

M6-M20 arasındaki bütün kılavuzlar, matkabın özel kılavuz tutucusuna bağlanabilir. Böylece farklı kılavuz ölçüleri için ayrı kılavuz tutucu gerekmez.



TURCO 36M

Akülü Manyetik Matkap (Çift Akülü - 37V / 7.6 Ah)



Çevik, hafif , kompakt yapısı ile hareket özgürlüğü sağlayan TURCO 36M, güçlü aküsü ile benzersiz bir ürün.
Güvenli bir çalışma için akü ömrü led göstergeler ile takip edilebilir.
Güçlü, gelişmiş motoru ve güçlü Lityum-iyon akü üst düzey performans sağlar.

Tam Güç Motor ile Test
Tek şarj akü ile 15mm kalıntaki çelikte test edilmişitir.
- Ø 13mm kesici uç ile - 126 delme
- Ø 26mm kesici uç ile - 60 delme
- Ø 38mm kesici uç ile - 30 delme

Şarj Aleti
9A şarj akımı
120 AC-50Hz
- 20 dakika içerisinde %0-80 dolum
- 70 dakika içerisinde %80-100 dolum

Entegre soğutma fanı
Korumalı kayar sistem
Taşıma çantası

YEDEK AKÜ: TURCO36M-AKU



YEDEK ŞARJ: TURCO36M-SARJ



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-36 mm
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Güç kapasite	37 V / 7.6Ah Li-ion
Şarj olma süresi	70 dakika
Hız	506 d/dak (Yüksüz) 375 d/dak (Yüklü)
Mil hareketi	230 mm
Manyetik kuvvet	1700 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80x42 mm
Uzunluk	297 mm
Genişllik	112 mm
Yükseklik	420-610 mm
Ağırlık (Akü Dahil)	15 kg
Paket içerisindekiler	• 2 adet Akü 37V / 7.6 Ah • 1 adet Şarj cihazı • 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulak tıkacı • Kullanım kılavuzu • Taşıma çantası

TURCO 50

Manyetik Matkap

Ø 1-23mm | Ø 12-50mm



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-50 mm
Sap kalınlığı	MK2 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-23 mm
Uzunluk	230 mm
Genişllik	160 mm
Yükseklik	420 mm
Mil hareketi	170 mm
Ağırlık	13 kg
Manyetik taban (UxG)	170x85 mm
Manyetik kuvvet	1850 kg
Motor gücü	1150W
Hız	250-450 d/dak
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 adet MK2 otomatik yağlamalı mandren • 1 adet mors kaması • 1 çift koruyucu eldive • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 50-T

Manyetik
Kılavuz Çekme Matkabı

Ø 1-23mm | Ø 12-50mm | M3-M20



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-50 mm
Sap kalınlığı	MK2 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-23 mm
Kılavuz çekme	M3 - M20
Havşa açma	Ø 10-40 mm
Uzunluk	230 mm
Genişlik	160 mm
Yükseklik	420 mm
Mil hareketi	170 mm
Ağırlık	13 kg
Manyetik taban (UxG)	170x85 mm
Manyetik kuvvet	1850 kg
Motor gücü	1150W
Hız	250-450 d/dak
paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • M10-12-14-16 kılavuz tutucular • 1 adet MK2 otomatik yağlamalı mandren • 1 adet mors kaması • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 80/4

Manyetik Matkap

Ø 1-32mm | Ø 12-80mm



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-80 mm
Sap kalınlığı	MK3 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-32 mm
Uzunluk	365 mm
Genişllik	310 mm
Yükseklik	510-710 mm
Mil hareketi	260 mm
Ağırlık	28 kg
Manyetik taban (UxG)	220x110x64 mm
Manyetik kuvvet	3000 kg
Motor gücü	1700W
Hız (4 hızlı şanzuman)	(I) 200 d/dak (II) 320 d/dak (III) 415 d/dak (IV) 650 d/dak
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 adet MK3 otomatik yağlamalı mandren • 1 adet mors kaması • 1 çift koruyucu eldive • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik taşıma çantası



TURCO 100-4

Manyetik
Kılavuz Çekme Matkabı

Ø 1-32mm | Ø 12-100mm | M3-M30



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-100 mm (Ø 61-100 mm MK3/32)
Sap kalınlığı	MK3 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-32 mm
Kılavuz çekme	M3 - M30
Uzunluk	340 mm
Genişllik	190 mm
Yükseklik	490 mm
Mil hareketi	260 mm
Ağırlık	26 kg
Manyetik taban (UxG)	230x100 mm
Manyetik kuvvet	3000 kg
Motor gücü	1800W
Hız (4 hızlı şanzuman)	(I) 40-110 d/dak (II) 120-175 d/dak (III) 140-370 d/dak (IV) 220-600 d/dak
Paket içerisindekiler	• 1 adet sprey kesme yağı • 1 adet yağlama kabı • 1 adet MK3 otomatik yağlamalı mandren • 1 adet mors kaması • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik taşıma çantalı



KESİCİ UÇLAR

Kesme Derinliği: 30 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR	HSS-Co (%8 Kobalt) UÇLAR
12	THS12	IBS12
13	THS13	IBS13
14	THS14	IBS14
15	THS15	IBS15
16	THS16	IBS16
17	THS17	IBS17
18	THS18	IBS18
19	THS19	IBS19
20	THS20	IBS20
21	THS21	IBS21
22	THS22	IBS22
23	THS23	IBS23
24	THS24	IBS24
25	THS25	IBS25
26	THS26	IBS26
27	THS27	IBS27
28	THS28	IBS28
29	THS29	IBS29
30	THS30	IBS30
31	THS31	IBS31
32	THS32	IBS32
33	THS33	IBS33
34	THS34	IBS34
35	THS35	IBS35
40	THS40	IBS40
45	THS45	IBS45
50	THS50	IBS50
55	THS55	
60	THS60	

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR	HSS-Co (%8 Kobalt) UÇLAR
12	THM12	IBL12
13	THM13	IBL13
14	THM14	IBL14
15	THM15	IBL15
16	THM16	IBL16
17	THM17	IBL17
18	THM18	IBL18
19	THM19	IBL19
20	THM20	IBL20
21	THM21	IBL21
22	THM22	IBL22
23	THM23	IBL23
24	THM24	IBL24
25	THM25	IBL25
26	THM26	IBL26
27	THM27	IBL27
28	THM28	IBL28
29	THM29	IBL29
30	THM30	IBL30
31	THM31	IBL31
32	THM32	IBL32
33	THM33	IBL33
34	THM34	IBL34
35	THM35	IBL35
40	THM40	IBL40
45	THM45	IBL45
50	THM50	IBL50
55	THM55	
60	THM60	

HSS-Co (%8 Kobalt) Delme Uçları

Çekme mukavemeti 1200 N/mm²'ye kadar olan alaşımlı ve alaşımsız çelik, paslanmaz çelik, sertleştirilmiş çelik, sıcak ve soğuk iş çeliği için uygundur.

Kesme Derinliği: 30 mm


Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	THS65
70	THS70
75	THS75
80	THS80
85	THS85
90	THS90
95	THS95
100	THS100

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	THM65
70	THM70
75	THM75
80	THM80
85	THM85
90	THM90
95	THM95
100	THM100

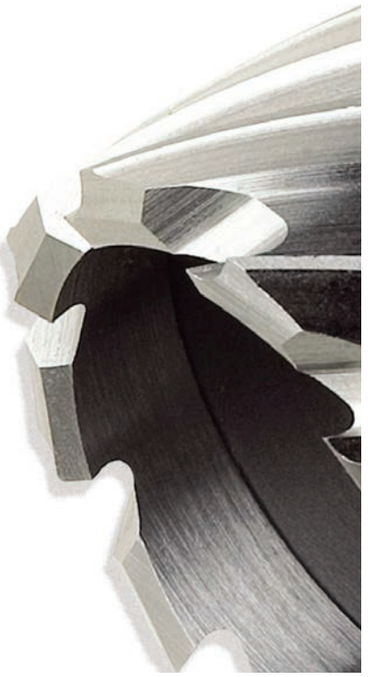

Kesme Derinliği: 75 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
14	THL14
15	THL15
16	THL16
17	THL17
18	THL18
19	THL19
20	THL20
21	THL21
22	THL22
23	THL23
24	THL24
25	THL25
26	THL26

Ø MM	HSS UÇLAR
27	THL27
28	THL28
29	THL29
30	THL30
31	THL31
32	THL32
33	THL33
34	THL34
35	THL35
40	THL40
45	THL45
50	THL50
55	THL55
60	THL60



TCT KESİCİ UÇLAR

Tungsten Karbür Delme Uçları

Hardox çelik, paslanmaz çelik ve demiryolu rayları gibi yüksek mukavemetleri malzemeleri delmek için kullanılır.
HSS uçlara karşı çok daha dayanıklıdır ve kırılganlıkları azdır.



Kesme Derinliği: 35 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	TCT UÇLAR
12	TTS12
13	TTS13
14	TTS14
15	TTS15
16	TTS16
17	TTS17
18	TTS18
19	TTS19
20	TTS20
21	TTS21
22	TTS22
23	TTS23
24	TTS24
25	TTS25
26	TTS26
27	TTS27
28	TTS28
29	TTS29
30	TTS30
35	TTS35
40	TTS40
45	TTS45
50	TTS50
55	TTS55
60	TTS60

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	TCT UÇLAR
12	TTM12
13	TTM13
14	TTM14
15	TTM15
16	TTM16
17	TTM17
18	TTM18
19	TTM19
20	TTM20
21	TTM21
22	TTM22
23	TTM23
24	TTM24
25	TTM25
26	TTM26
27	TTM27
28	TTM28
29	TTM29
30	TTM30
35	TTM35
40	TTM40
45	TTM45
50	TTM50
55	TTM55
60	TTM60

Kesme Derinliği: 75 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	TCT UÇLAR
12	TTL12
13	TTL13
14	TTL14
15	TTL15
16	TTL16
17	TTL17
18	TTL18
19	TTL19
20	TTL20
21	TTL21
22	TTL22
23	TTL23
24	TTL24
25	TTL25
26	TTL26
27	TTL27
28	TTL28
29	TTL29
30	TTL30
35	TTL35
40	TTL40
45	TTL45
50	TTL50
55	TTL55
60	TTL60

Kesme Derinliği: 35 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	TTS65
70	TTS70
75	TTS75
80	TTS80
85	TTS85
90	TTS90
95	TTS95
100	TTS100

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	TTM65
70	TTM70
75	TTM75
80	TTM80
85	TTM85
90	TTM90
95	TTM95
100	TTM100

Kesme Derinliği: 75 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	TTL65
70	TTL70
75	TTL75
80	TTL80
85	TTL85
90	TTL90
95	TTL95
100	TTL100



HSS SİLİNDİRİK MATKAP UÇLARI

Kesme Derinliği: 30 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR
6	TMS06
7	TMS07
8	TMS08
9	TMS09
10	TMS10
11	TMS11
12	TMS12
13	TMS13
14	TMS14

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR
6	TMM06
7	TMM07
8	TMM08
9	TMM09
10	TMM10
11	TMM11
12	TMM12
13	TMM13
14	TMM14

TW3219

Dönüştürücü: 32mm - 19mm



MC400

Mıknatıslı Çapak Toplama



Merkezleme Pimleri



KOD	AÇIKLAMA
MP6S	6.34x77 mm **(THS Ø 12-60 mm ve IBS Ø 12-60 mm için)**
MP6M	6.34x103 mm **(THM Ø 12-60 mm velBL Ø 12-60 mm için)**
MP6L	6.34x125 mm **(THL / TTL serisi uçlar için)**
MP8S	8x103 mm **(THS Ø 61-100 mm için)**
MP8M	8x123 mm **(THM Ø 61-100 mm için)**
MP8L	8x130 mm **(THL / TTL Ø 61-100 mm için)**
MP6TS	6,34x90 mm **(TTS Ø 12-60 mm için)**
MP6TM	8x106 mm **(TTM Ø 12-60 mm için)**
MP8TS	8x90 mm **(TTS Ø 61-100 mm için)**
MP8TM	8x106 mm **(TTM Ø 61-100 mm için)**

Mandren Adaptörleri



TMA1

19 mm Weldon (dış) bağlantıyı B16 (dış) bağlantıya çevirir.



TMA2

19mm Weldon (dış) bağlantıyı 1/2" x 20 (dış) bağlantıya çevirir.

KESİCİ UÇ (MANYETİK MATKAP UCU) MANDRENLERİ



KOD	AÇIKLAMA
TW219	MK2-19mm weldon (50 AK ve 50 TAK için)
TW319	MK3-19mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)
TW332	MK3-32mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)

Otomatik Yağlamalı



KOD	AÇIKLAMA
TWOQ219	MK2-19mm weldon (50 AK ve 50 TAK için)
TWOQ319	MK3-19mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)
TWO332	MK3-32mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)

Otomatik Yağlamalı, Hızlı Değiştirilebilir



KOD	AÇIKLAMA
TWO219	MK2-19mm weldon (50 AK ve 50 TAK için)
TWO319	MK3-19mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)

Boru Adaptör Seti



KOD	AÇIKLAMA
PAK250	Ø35-Ø550 mm borular için kullanılabilir. Taban iç ölçüsü: 265x112x14 mm

Kılavuz Tutucular




KOD	AÇIKLAMA	İÇ ÇAP
TKM08	M8 Tutucu	ø 6mm
TKM10	M10 Tutucu	ø 7mm
TKM12	M12 Tutucu	ø 9mm
TKM14	M14 Tutucu	ø 11mm
TKM16	M16 Tutucu	ø 12mm
TKM18	M18 Tutucu	ø 14mm
TKM20	M20 Tutucu	ø 16mm
TKM22	M22-24 Tutucu	ø 18mm
TKM27	M27 Tutucu	ø 20mm
TKM30	M30 Tutucu	ø 22mm

reismakina

VİNÇ - GERDİRME
CARASKAL - HUBZUG

Jun Kaung®

VIVASTAR

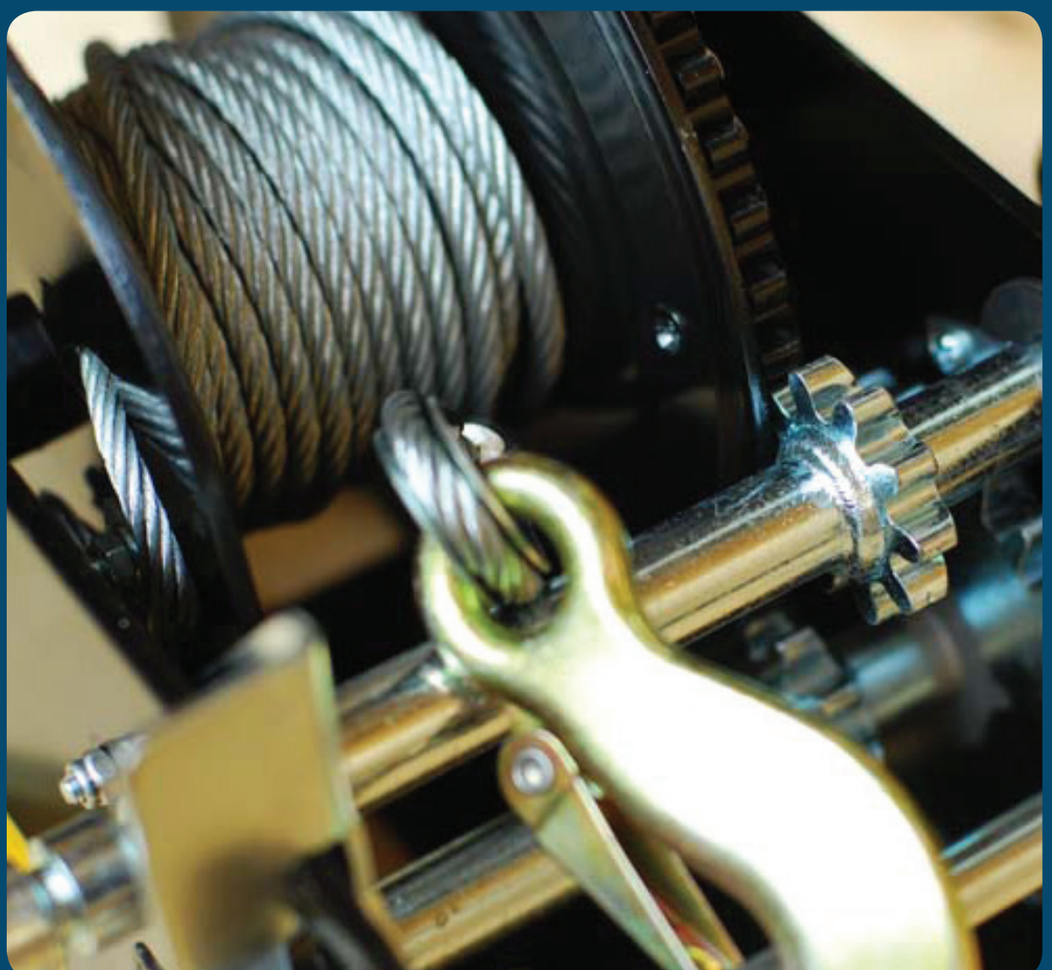

KOLLU EL VİNÇLERİ (IRGATLAR)



JK06082 (W06-508)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



- ☑ Kilitli

Güvenli Çalışma Yükü	385 kg.
Dişli Oranı	3.1:1

KİLİT



JK06122 (W06-512-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



Güvenli Çalışma Yükü	545 kg.
Dişli Oranı	4.1:1

JK06162 (W06-516-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



Güvenli Çalışma Yükü	727 kg.
Dişli Oranı	4.1:1

JK06202 (W06-520-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



- ☑ El Frenli
- ☑ 2 Hızlı

Güvenli Çalışma Yükü	900 kg.
Dişli Oranı	4.1:1 / 10.7:1

JK06252 (W06-525-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



- ☑ El Frenli
- ☑ 2 Hızlı

Güvenli Çalışma Yükü	1100 kg.
Dişli Oranı	5.1:1 / 13.3:1

JK06251 (W06-525A-2)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



- ☑ El Frenli
- ☑ 2 Hızlı
- ☑ Kilitli

Güvenli Çalışma Yükü	1100 kg.
Dişli Oranı	5.5:1 / 14.3:1

KİLİT



JK06123 (W06-512G-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)

CE



- ☑ Frenli

Güvenli Çalışma Yükü	545 kg.
Dişli Oranı	4.1:1

JK04203 (W06-D520G-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)



☑ Frenli	
Güvenli Çalışma Yükü	900 kg.
Dişli Oranı	13.3:1

JK04253 (W06-D525G-2/A61)
Kollu El Vinci (Irgat)



☑ Frenli	
Güvenli Çalışma Yükü	1100 kg.
Dişli Oranı	13.3:1

GERDİRMELER



JK00111 (HP-111/A61)
Gerdirme (1 Ton, 2 Kanca)



Kapasitesi	1 Ton (1000 Kg.)
Kanca Sayısı	2 Ad.
Kablo	5 mm. x 3 mt.
Sap Kalınlığı	2,6 mm.
Gövde Kalınlığı	2,6 mm.
Ağırlık	2,50 Kg.
Koli İçi Adedi	6 adet

JK01012 (HP-101P-2)
Gerdirme (1 Ton, 2 Kanca)



☑ Çantalı	
Kapasitesi	1 Ton (1000 Kg.)
Kanca Sayısı	2 Ad.
Kablo	5 mm. x 3 mt.
Sap Kalınlığı	3,5 mm.
Gövde Kalınlığı	3,0 mm.
Ağırlık	20,00 Kg.
Koli İçi Adedi	6 adet



JK00114 (HP-114/A61)
Gerdirme (2 Ton, 3 Kanca)




Kapasitesi	2 Ton (2000 Kg.)
Kanca Sayısı	3 Ad.
Kablo	5 mm. x 3 mt.
Sap Kalınlığı	3,5 mm.
Gövde Kalınlığı	3,5 mm.
Ağırlık	4,00 Kg.
Koli İçi Adedi	6 adet

JK00132 (HP-132/A61)
Gerdirme (3 Ton, 2 Kanca)



Kapasitesi	3 Ton (3000 Kg.)
Kanca Sayısı	2 Ad.
Kablo	5 mm. x 3,6 mt.
Sap Kalınlığı	4,0 mm.
Gövde Kalınlığı	4,5 mm.
Ağırlık	4,10 Kg.
Koli İçi Adedi	6 adet

JK01484 (HP-148D/A61)
Gerdirme (4 Ton, 3 Kanca)

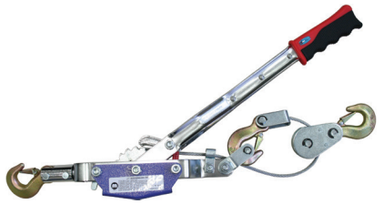

Kapasitesi	4 Ton (4000 Kg.)
Kanca Sayısı	3 Ad.
Kablo	6 mm. x 3 mt.
Sap Kalınlığı	5,0 mm.
Gövde Kalınlığı	6,0 mm.
Ağırlık	7,60 Kg.
Koli İçi Adedi	3 adet

BAĞLAMA EKİPMANLARI

JK05104 (TDR-104W-2/A61)


Cırcırlı Bağlama Halatı (5 mt., 400 Kg.)



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Polypropylene
Halat Rengi	Siyah
Çengel	25 mm.
Çengel Rengi	Siyah
Kanca	Yok
Kapasite	400 Kg. (Maks.)
Ağırlık	0,33 Kg.
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	36 adet

JK00106 (TDR-106DJ-1/A61)

Cırcırlı Bağlama Halatı (5 mt., 700 Kg.)



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Naylon
Halat Rengi	Kırmızı
Çengel	25 mm.
Çengel Rengi	Sarı Çinko
Kanca	2 Adet (J)
Kapasite	700 Kg. (Maks.)
Ağırlık	0,73 Kg.
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	36 adet

JK02081 (TDR-208DJ-1/A61)

Cırcırlı Bağlama Halatı (10 mt., 5 Ton)



Halat Ölçüsü	50 mm. x 10 mt.
Halat Cinsi	Naylon
Halat Rengi	Sarı
Çengel	50 mm.
Çengel Rengi	Sarı Çinko
Kanca	2 Adet (J)
Kapasite	5 Ton (Maks.)
Ağırlık	2,60 Kg.
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	10 adet

JK09413 (TDR-094L-1)

Oto Tekerlek Bağlama Kayışı



Ölçüsü	2"
Kanca	Yassı Kanca
Kayış	Polyester
Kapasite	1000 Kg.
Paket	Polybag
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	



JK01103 (WRJ-05-2/A61)

Gerdirme Gergisi



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Polypropylene
Sıkıştırma Çengeli	25 mm.
Çengel Rengi	Siyah
Sıkıştırma Plakası	2 Adet
Ağırlık	0,75 Kg.
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	32 adet



JK01736 (JK-102-736/A61)

Gerdirme Kordonu (2'li Paket)



Kordon Ölçüsü	7 mm. x 90 cm.
Kanca	2 x Çelik
Kanca Rengi	Siyah
Paket İçi Adedi	2 adet
Koli İçi Adedi	100 Paket

ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATI - CARASKAL - HUBZUG

Elektrikli Vinç

20mt Halat | 220V | YENİ



MODEL	VVVINC125/250	VVVINC250/500	VVVINC400/800	VVVINC600/1200
Kapasite (kg)	125/250	250/500	400/800	600/1200
Motor Gücü (W)	540	1020	1300	1800
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (mm)	470x370x160	520x450x170	520x450x170	560x250x350
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54

Elektrikli Şaryo

YENİ



KOD NO	ÖZELLİK
VVVINCTD0.5	Elektrikli Şaryo 500kg

Elektrikli Şaryo

YENİ



500-1000 ve 600-1200 model elektrikli vince uyumlu değildir.

KOD NO	ÖZELLİK
VVVINCTD1	Elektrikli Şaryo 800kg

Vinç Bağlantı Aparatı

YENİ



KOD NO	ÖZELLİK
VVVINCHST-250-110	Bağlantı aparatı 250 kg

Vinç Bağlantı Aparatı

YENİ



KOD NO	ÖZELLİK
VVVINCHST-600-750	Bağlantı aparatı 600 kg

Elektrikli Zincirli Vinç

380V | YENİ



MODEL	VVVINC-1	VVVINC-2
Kapasite (kg)	1000	2000
Zincir Boyu (mt)	6	6
Test Yükü (kg)	1250	2500
Motor Gücü (kw)	1.6	1.6
Zincir Donam Sayısı	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7.1	7.1
Kaldırma Hızı (m/min)	7	3.5
Enerji Kaynağı (v)	380/50hz	380/50hz
Ağırlık (kg)	59	67

Hubzug

YENİ



MODEL	VVHUB 0.75-1.5	VVHUB 1.50-1.5	VVHUB 3-1.5	VVHUB 6-1.5
Kapasite (kg)	750	1500	3000	6000
Zincir Boyu (mt)	1.5	1.5	1.5	1.5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	6	8	10	10
Boyutlar (cm)	36x12.5x16	50x13.5x19	54x17x21.5	54x18x21.5
Ağırlık (kg)	7	11	21	31

Caraskal

YENİ



MODEL	VVCAR0.5-3	VVCAR0.5-5	VVCAR1-3	VVCAR1-5	VVCAR2-3	VVCAR2-5	VVCAR3-3	VVCAR3-5	VVCAR5-5	VVCAR10-5
Kapasite (kg)	500	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000	5000	10000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6	6	8	8	7.1	7.1	9	9
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19.5	23x18x19.5	28x21x24	28x21x24	32x21x26	32x21x26	40x21x21	64x21x21
Ağırlık (kg)	8	10	12	14	19	23	26	29	47	89

KOLLU EL VİNCİ - GERDİRME - CARASKAL - BAĞLAMA HALATI - DÜZ ŞARYO

Kollu El Vinci (Irgat)



MODEL	VS20121	VS20123
Güvenli Çalışma Yükü	453 kg.	907 kg.
Kablo Ölçüleri	4.5mm x 10mt	5.1mm x 10mt
Koli İçi Adedi	6	4





Gerdirme



MODEL	VS20102	VS20104
Kapasite	2 Ton	4 Ton
Kanca	2	3
Dişli	2	2
Koli İçi Adedi	6	4




Caraskal

CE




MODEL	VS20311	VS20313
Taşıma	3 Ton	3 Ton
Kaldırma	3 mt.	5 mt.

VS20209

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)

CE YERLİ ÜRETİM

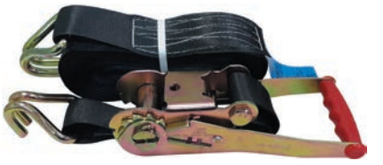

Halat Genişliği	50 mm.
Halat Uzunluğu	10 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	2.500 / 5.000Kg.
Koli İçi Adedi	20 adet

VS20211

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)

CE YERLİ ÜRETİM



Halat Genişliği	48 mm.
Halat Uzunluğu	10 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	2.000 / 4.000Kg.
Koli İçi Adedi	20 adet

VS20213

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)

CE YERLİ ÜRETİM



Halat Genişliği	35 mm.
Halat Uzunluğu	6 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	1.000 / 2.000Kg.
Koli İçi Adedi	35 adet

VS20215

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)

CE YERLİ ÜRETİM



Halat Genişliği	25 mm.
Halat Uzunluğu	4 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	400 / 800Kg.
Koli İçi Adedi	50 adet

KW-020A

Düz Şaryo

2 TON Kyoto



Kapasite	2 Ton

reismakina

KAMA by REİS

www.kamabyreis.com

KIPOR

BAHÇE / TARIM MAKİNALARI



Ağaç Kesim Motorları

KMR25

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	250mm
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Gücü	25.4 CC / 1.2 Hp
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yakıt Kapasitesi	0,23 L
Yağ Kapasitesi	0,16 L
Ölçüler	250x230x220 mm
Ağırlık	3.5 kg





KMR41

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	400mm Makaralı
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Gücü	41 CC / 1.5kW - 2 Hp
Motor Devri	11.000 devir/dk
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yakıt Kapasitesi	0,26 L
Yağ Kapasitesi	0,21 L
Ölçüler	430x255x275 mm
Ağırlık	6.0 kg

KMR46

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	450mm Makaralı
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Gücü	46 CC / 2.0kW - 2.7 Hp
Motor Devri	11.000 devir/dk
Zincir Ölçüsü	.325″ - 36 diş - 1.5mm
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Kullanılabilir Eğe	Dolmar zincir eğesi 4.8cm - 3/16″
Çalıştırma Sistemi	İpli
Ağırlık	6.0 kg

KMR53

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	510mm Makaralı
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Gücü	53 CC / 2.0kW - 2.7 Hp
Motor Devri	11.000 devir/dk
Zincir Ölçüsü	.325″
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Maksimum Zincir Hızı	21.2 m/sn
Çalıştırma Sistemi	İpli
Ağırlık	6.5 kg

KMR56

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Kılavuz Genişliği	560mm Makaralı
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Gücü	56 CC / 2.3kW - 3.1 Hp
Motor Devri	11.000 devir/dk
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yakıt Kapasitesi	0,55 L
Yağ Kapasitesi	0,26 L
Ölçüler	480x260x280 mm
Ağırlık	7.5 kg

KMR2000W

Elektrikli Ağaç Kesim Motoru



Pala	400mm / 16″
Çalışma Voltajı	230-240V.AC~50Hz
Motor Gücü	2.000 Watt
Devir	7.000 devir/dk
Zincir	28 diş
Net Ağırlık	5.4 kg

7910100703
KMR46 Uyumlu Paket Zincir



Pala Uzunluğu	450mm
Zincir Ölçüsü	.325"- 36 diş - 1.5mm

7910100704
KMR46 Uyumlu Testere Palası



Pala Uzunluğu	450mm
Zincir Ölçüsü	.325"- 36 diş - 1.5mm

Tırpan Makineleri

EYT600
YENİ
Elektrikli Yan Tırpan Makinesi



Çalışma Voltajı	230-240V.AC~50Hz
Motor Gücü	600 Watt
Devir	9.000 devir/dk
Kesme Çapı	Ø300mm
Ağırlık	2.8 kg

BYT52
Benzinli Yan Tırpan Makinesi



Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	51.7 CC / 2.2Hp
Yakıt Depo Kapasitesi	1.0 L
Maks. Devir Hızı	7.400 d/dak
Çalıştırma	İpli
Kullanılabilir Motor Yağı	2 zamanlı motor yağı
Net Ağırlık	7.5 kg

BST52
Benzinli Sırt Tırpan Makinesi



Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	51.7 CC / 2.2Hp
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Maks. Devir Hızı	7.400 d/dak
Çalıştırma	İpli
Kullanılabilir Motor Yağı	2 zamanlı motor yağı
Net Ağırlık	11 kg



Çim Biçme Makineleri

ECBM30

YENİ

Elektrikli Çim Biçme Makinesi



Çalışma Voltajı	240V.AC~50Hz
Güç	1000W
Kesme Genişliği	300mm
Kesme Yüksekliği	20 / 40 / 60 mm
Çim Haznesi	27 L

ECBM32

YENİ

Elektrikli Çim Biçme Makinesi



Güç	1200W
Kesme Genişliği	320mm
Kesme Yüksekliği	25~65 mm (5 kademe)
Çim Haznesi	30 L (Plastik)

ECBM38Y

YENİ

Elektrikli Çim Biçme Makinesi



Güç	1600W
Kesme Genişliği	380mm
Kesme Yüksekliği	25~75 mm (6 kademe)
Çim Haznesi	45 L

ECBM43K

YENİ

Elektrikli Katlanabilir Çim Biçme Makinesi





Güç	1800W
Kesme Genişliği	430mm
Kesme Yüksekliği	25~75 mm (6 kademe)
Çim Haznesi	50 L

ECBM38

Elektrikli Çim Biçme Makinesi



Çalışma Voltajı	240V.AC~50Hz
Güç	1600W
Kesme Genişliği	380mm
Kesme Yüksekliği	25-65mm
Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Makina Ölçüsü (LxWxH)	1205x435x1030mm
Net Ağırlık	10kg
Makina Paket Ölçüsü	700x450x360mm

UME40

Benzinli Çim Biçme Makinesi



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV130 / 130cc
Kesme Genişliği	400mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	6"/8"
Çim Haznesi	45 L
Teorik çalışma alanı	1000 m²
Ağırlık	23,5 kg

UMS40

Benzinli Çim Biçme Makinesi
(Şanzımanlı)



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV130 / 130cc
Kesme Genişliği	400mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	6"/8"
Çim Haznesi	45 L
Teorik çalışma alanı	1000 m²
Ağırlık	23,5 kg

UME46

Benzinli Çim Biçme Makinesi



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	LV1P65F / 139cc
Kesme Genişliği	460mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	1200 m²
Ağırlık	33,5 kg

İlave Panel



UMS46

Benzinli Çim Biçme Makinesi
(Şanzımanlı)



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	LV1P65F / 139cc
Kesme Genişliği	460mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	1400 m²
Ağırlık	35,5 kg

İlave Panel



BME46

Benzinli Çim Biçme Makinesi



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	B&S500E / 140cc
Kesme Genişliği	460mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	1200 m²
Ağırlık	31 kg

İlave Panel



LME51

Benzinli Çim Biçme Makinesi



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	LC1P70FA / 196cc
Kesme Genişliği	508mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	2000 m²
Ağırlık	35,5 kg

İlave Panel



LMS51

Benzinli Çim Biçme Makinesi
(Şanzımanlı)



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	LC1P70FA / 196cc
Kesme Genişliği	508mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	2000 m²
Ağırlık	37,5 kg

İlave Panel



BMS51

Benzinli Çim Biçme Makinesi
(Şanzımanlı)



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	B&S675E / 163cc
Kesme Genişliği	508mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	2000 m²
Ağırlık	33,5 kg

İlave Panel



UMS56

Benzinli Çim Biçme Makinesi
(Şanzımanlı)



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV170F / 175cc
Kesme Genişliği	550mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	2400 m²
Ağırlık	43,0 kg

Benzinli Motorlar

GKV130

YENİ

Benzinli Motor



Motor	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı
Hacim	131.4ml
Maks. Çıkış	2.1kW
Motor Devri	3.600 devir/dk
Ağırlık	7.8kg

GKV150

YENİ

Benzinli Motor



Motor	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı
Hacim	149.2ml
Maks. Çıkış	2.6kW
Motor Devri	3.600 devir/dk
Ağırlık	7.8kg

GKV170FE

YENİ

Benzinli Motor



Motor	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı
Hacim	175ml
Maks. Çıkış	2.8kW
Motor Devri	3.600 devir/dk
Ağırlık	9.5kg

LC1P70FC

YENİ

Benzinli Motor



Motor	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı
Hacim	175ml
Maks. Çıkış	4.0kW
Motor Devri	3.600 devir/dk
Ağırlık	9.5kg

İlaçlama Makineleri

3WF-3A

YENİ

Benzinli Atomizör İlaçlama Makinesi



Motor gücü	2.9 Hp / 7500 rpm
Silindir hacmi	41,5 CC
Maks. sıvı atış mesafesi	12 m
Maks. toz atış mesafesi	14-15 m
İlaç kapasitesi	14 L
Çalışma şekli	İple çekmeli
Yakıt deposu	1.2 L
Ağırlık	11 kg
Boyutlar	490x415x705mm

Bu ürün;
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında satışı yapılmaktadır.

3WF-30A

YENİ

Benzinli Atomizör İlaçlama Makinesi



Motor gücü	5 Hp / 5500 rpm
Silindir hacmi	77 CC
Maks. sıvı atış mesafesi	12 m
Maks. toz atış mesafesi	8m
İlaç kapasitesi	19 L
Çalışma şekli	İple çekmeli
Ağırlık	11 kg
Boyutlar	745x485x365mm

Bu ürün;
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında satışı yapılmaktadır.

QL-900

YENİ

Benzinli Pülverizatör İlaçlama Makinesi



Motor gücü	1.2 Hp / 7.000 rpm
Silindir hacmi	25,6 CC
Maks. sıvı atış mesafesi	8 m
Maks. dikey atış mesafesi	11 m
İlaç kapasitesi	25 L
Çalışma şekli	İple çekmeli
Ağırlık	9 kg
Boyutlar	490x330x615mm

Bu ürün;
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında satışı yapılmaktadır.



Üfleme Makineleri

BEU26

YENİ

Benzinli Üfleyici ve Toplayıcı



Motor gücü	1 Hp / 7900 rpm
Silindir hacmi	25,4 CC
Maks. üfleme gücü	678 m^3/h
Maks. üfleme hızı	268 km/h
Çalışma şekli	İple çekmeli
Toplayıcı hazne	50 L
Ağırlık	5.6 kg
Boyutlar	1260x550x370mm
Easy Start	√

BSU52

YENİ

Benzinli Sırt Tipi Üfleyici



Motor gücü	1,9 Hp / 8000 rpm
Silindir hacmi	51,7 CC
Maks. üfleme gücü	1.080 m^3/h
Maks. üfleme hızı	295 km/h
Çalışma şekli	İple çekmeli
Ağırlık	7.9 kg
Boyutlar	1380x400x450mm
Titreşim Önleyici	√

Çapa Makineleri

KGL100ZH

Benzinli Çapa Makinesi
(Şanzımanlı)



Çalışma Genişliği	1000mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.0-8
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173F (Benzinli)
Maksimum Motor Gücü	7 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 3 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık	95 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

KGL100Z

Benzinli Çapa Makinesi
(Şanzımanlı)



Çalışma Genişliği	1000mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.0-8
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173F (Benzinli)
Maksimum Motor Gücü	7 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 3 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık	95 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

KDL100ZHE

Dizel Çapa Makinesi
(Şanzımanlı)



Ürünler Aküsüzdür

Çalışma Genişliği	1000mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.0-8
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173FD (Dizel)
Maksimum Motor Gücü	6 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 4 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	32
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık	105 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

KDL100ZE

Dizel Çapa Makinesi
(Şanzımanlı)



Ürünler Aküsüzdür

Çalışma Genişliği	1000mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.0-8
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173FD (Dizel)
Maksimum Motor Gücü	6 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 4 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	32
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık	105 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

SR1Z-80H

Benzinli Çapa Makinesi



Çalışma Genişliği	800 mm
Çalışma Derinliği	20 cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Tekerlek Ölçüsü	4.0-8
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	HONDA GX160 (Benzinli)
Maksimum Motor Gücü	5.5 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 3 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10w30- 15W40
Ağırlık	72 kg
Paket İçeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

KGL75Z

Benzinli Çapa Makinesi



Çalışma Genişliği	750mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Tekerlek Ölçüsü	3.5-6
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173F (Benzinli)
Maksimum Motor Gücü	7 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 3 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ölçüler (LxWxH)	1.380x650x970mm
Ağırlık	70 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

Çapa Makineleri Aksesuarları

SAGBICAK

Sağ Bıçak



Derinlik	25cm
Uygun Modeller	KGL100Z KGL100ZH KDL100ZE KDL100ZHE

SOLBICAK

Sol Bıçak



Derinlik	25cm
Uygun	KGL100Z KGL100ZH KDL100ZE KDL100ZHE

YENISOLBICAK

Sol Bıçak



Uygun Modeller	KDT910C KDT910E KDT610E
Kullanılabilir Ürün	ALTCAPAGRUBU

ARKACAPAGRUBU

Arka Çapa Grubu



Genişlik	40-80cm
Derinlik	25cm
Verimlilik	5500-12000m2 gün başına
Uygun Modeller	KDT610 KDT910

CAPAGRUBU1231

Çapa Grubu



Genişlik	130cm
Derinlik	10-20cm
Verimlilik	40 adet
Uygun Modeller	KDC1231

CAPAGRUBUKDT510

Çapa Grubu



Genişlik	120cm
Derinlik	10-30cm
Verimlilik	6600-10000m2 gün başına
Uygun Modeller	KGT510

PULLUKMETALTEK

Pulluk



Genişlik	27cm
Derinlik	10-18cm
Verimlilik	5000-8600m2 gün başına
Uygun Modeller	KDT610-910

ARKPULLUGU

SR serisi Çapa Ark Pulluğu



Derinlik	25cm
Uygun Modeller	Tüm SR1Z modelleri

CAPAGRUBU32

Alt Çapa Grubu (Yan Disk Dahil)



Genişlik	100cm
Derinlik	30cm
Özellik	4 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	32 adet
Mil Çapı	32mm
Uygun Modeller	SR1Z100D-1 SR1Z135 SR1Z135E SR1Z100D-2

CAPAGRUBU40

Alt Çapa Grubu (Yan Disk Dahil)



Genişlik	120cm
Derinlik	30cm
Özellik	5 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	40 adet
Mil Çapı	32mm
Uygun Modeller	SR1Z135 SR1Z135E SR1Z100D-2

SRCAPASGBICAK40

Alt Çapa Grubu Sağ Bıçak



Derinlik	32cm
Bıçak Sayısı	40 adet
Uygun Modeller	

CAYIRBICME

Çayır Biçme



Koli İçeriği	2 Adet
Uygun Modeller	SR1Z-750-80 modelleri

HASATPULLUGU

SR1Z serisi için
Patates Hasat Pulluğu



Derinlik	25cm
Uygun Modeller	Tüm SR1Z modelleri

METALTEK-23MM


23mm Metal Tekerlek



Uygun Modeller	SR1Z-750-75-80-100 modelleri

METALTEK-32MM

32mm Metal Tekerlek



Uygun Modeller	SR1Z serisi Dizel modeller

PULLUK

SR serisi Çapa Pulluğu



Derinlik	25cm
Uygun Modeller	Tüm SR1Z modelleri

SUPOMPASI-3


Çapa Motoru Su Pompası



Çıkış Çapı	80mm/3"
Uygun Modeller	SR1Z serisi Dizel modeller

ALTCAPAKDL100ZE

Alt Çapa Grubu (Yan Disk Dahil)



Genişlik	100cm
Derinlik	30cm
Özellik	4 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	32 adet
Mil Çapı	32mm
Uygun Modeller	KDL100ZE KDL100ZHE

ALTCAPAKGL100

Alt Çapa Grubu (Yan Disk Dahil)



Genişlik	75cm
Derinlik	25cm
Özellik	3 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 adet
Mil Çapı	23mm
Uygun Modeller	KGL100Z KGL100ZH

YANDISK24

Alt Çapa Grubu Yan Disk



Koli İçeriği	1 Adet
Mil Çapı	24mm
Uygun Modeller	SRCAPAGRUBU24

DISKKGL100

Alt Çapa Grubu Yan Disk



Koli İçeriği	1 Adet
Mil Çapı	24mm
Uygun Modeller	KGL100Z KGL100ZH KDL100ZE KDL100ZHE



KAMA by REİS

www.reismakina.com

KDL Serisi Yüksek Basınçlı Dizel Motopomplar

KDL20HPE

Yüksek Basınçlı Dizel Motopomp

Aküsüz



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2.0
Max. Basma Yüksekliği (m)	55
Maksimum Debi (m³/h)	20
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	178F
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli/Marşlı
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	540x440x540
Ağırlık (kg)	53

KDL30HPE

Yüksek Basınçlı Dizel Motopomp

Aküsüz



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3.0
Max. Basma Yüksekliği (m)	60
Maksimum Debi (m³/h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	186F
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli/Marşlı
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	645x475x605
Ağırlık (kg)	70

KGL Serisi Benzinli Motopomplar

KGL20P

Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	450x375x375
Ağırlık (kg)	24

KGL30P

Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	50
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	510x375x435
Ağırlık (kg)	25

KGL Serisi Yüksek Basınçlı Benzinli Motopomplar

KGL15HP

Yüksek Basınçlı Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	40 /1.5
Max. Basma Yüksekliği (m)	75
Maksimum Debi (m³/h)	15
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	490x400x422
Ağırlık (kg)	29

KGL20HP

Yüksek Basınçlı Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2.0
Max. Basma Yüksekliği (m)	75
Maksimum Debi (m³/h)	20
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	490x400x422
Ağırlık (kg)	28

KGL30HP

Yüksek Basınçlı Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3.0
Max. Basma Yüksekliği (m)	65
Maksimum Debi (m³/h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	390P
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	6.0
Boyutlar (UxGxY)(mm)	610x520x335
Ağırlık (kg)	44



HGP Serisi Benzinli Motopomp

HGP30

Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	24
Maksimum Debi (m^3/h)	58
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1.3
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	575x450x565
Ağırlık (kg)	31



SR Serisi Benzinli Motopomplar

SR50LB26-4.2Q

Benzinli Kimyasal Pompa



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m^3/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	5
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR170
Motor Gücü (Hp)	4.2
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz Benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	515x450x435
Ağırlık (kg)	24

SR50ZB30-3.8Q

Benzinli Atık Su Pompası



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	30
Maksimum Debi (m^3/h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR168
Motor Gücü (Hp)	3.8
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	530x440x445
Ağırlık (kg)	33

SR80ZB32-4.2Q

Benzinli Atık Su Pompası



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	32
Maksimum Debi (m^3/h)	60
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR170
Motor Gücü (Hp)	4.2
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	515x450x435
Ağırlık (kg)	27



KIPOR

www.reismakina.com

KDP Serisi Dizel Motopomplar

KDP15H

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	40/1.5
Max. Basma Yüksekliği (m)	42
Maksimum Debi (m³/h)	8
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	KM178
Motor Gücü (Hp)	6.7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	570x445x550
Ağırlık (kg)	46

KDP20

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m³/h)	22
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	KM170
Motor Gücü (Hp)	5
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	0.8
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.75
Boyutlar (UxGxY)(mm)	525x410x515
Ağırlık (kg)	35

KDP40E

Dizel Motopomp

Aküsüz



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	100/4
Max. Basma Yüksekliği (m)	31
Maksimum Debi (m³/h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli marşlı
Yakıt Tüketimi (Lt)	2
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	650x480x600
Ağırlık (kg)	69



KDL Serisi Dizel Motopomplar

KDL20P

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	170F
Motor Gücü (Hp)	5
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	0.8
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.75
Boyutlar (UxGxY)(mm)	485x400x500
Ağırlık (kg)	38

KDL30P

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	50
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	178F
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	540x440x540
Ağırlık (kg)	45

KDL30PE

Dizel Motopomp

Aküsüz



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	50
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	178F
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli marş lı
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	540x455x655
Ağırlık (kg)	49

KDL40PE

Dizel Motopomp

Aküsüz



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	100/4
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	65
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	186F
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	ipli marşlı
Yakıt Tüketimi (Lt)	2
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	645x475x725
Ağırlık (kg)	70

reismakina

BAHÇE MAKİNALARI

KASEI



3WT-300 (B)

Benzinli Toprak Burgu Makinesi



Motor Tipi	2 zamanlı
Motor Hacmi	51.7cc / 1.8Hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Burgu Ucu	200mm
Ağırlık	9,5 kg

TOPRAK DELME BURGULARI



KOD	GENİŞLİK (mm)	
BURGUUCU	300	
BURGUUCU150MM	150	

SLP500

Benzinli Çit Budama Makinesi



Silindir Hacmi	22.5cc / 0.9Hp
Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Yakıt Cinsi	Benzinli
Bıçak Tipi	Çift Bıçak
Bıçak Boyu	500mm
Kesme Kalınlığı	15mm
Ağırlık	4.7 kg

SLP600S

Benzinli Çit Budama Makinesi



Silindir Hacmi	22.5cc / 0.9Hp
Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Yakıt Cinsi	Benzinli
Bıçak Tipi	Çift Bıçak
Bıçak Boyu	600mm
Kesme Kalınlığı	15mm
Ağırlık	5.5 kg

EB-500-E

Benzinli Üfleme Makinesi

CE EURO II EMC



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	51.7cc
Motor Gücü	1.5kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1.5L
Ortalama Hava Hacmi	0.24m³/sn
Ölçüler	465x365x455mm
Ağırlık	8.3 kg

EB-650A-E

Benzinli Üfleme Makinesi

CE EURO V



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	63.3cc
Motor Gücü	2.1kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1.5L
Ortalama Hava Hacmi	0.3m³/sn
Ölçüler	475x355x545mm
Ağırlık	9.6 kg

EBV230E
Benzinli Üfleme - Toplama Makinesi

CE EURO V EMC



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	22.5cc
Motor Gücü	0.65kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1.5L
Ortalama Hava Hacmi	0.13m³/sn
Ölçüler	585x295x395mm
Ağırlık	4.1 kg

EBV260
Benzinli Üfleme - Toplama Makinesi



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	25.4cc
Motor Gücü	0.75kW
Motor Hızı	2500d/dak
Maks. Hava Çıkışı	ca 50m/s
Torba Kapasitesi	ca 50L
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	0.65L
Karışım	1:25
Gürültü Seviyesi	95dB (A)
Ağırlık	6.5 kg

QJB270
Benzinli Teleskopik Zincirli Testere

EURO II EPA



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	27.2cc
Motor Gücü	0.95Hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	8.3 kg

3GC430A
Benzinli Yan Tırpan



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	42.7cc
Motor Gücü	1.1kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	8.4 kg

3GC520A
Benzinli Yan Tırpan



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	51.7cc
Motor Gücü	1.3kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	8.5 kg

3GC430
Benzinli Yan Tırpan



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	42.7cc
Motor Gücü	1.2kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	9.9 kg

3GC520

Benzinli Yan Tırpan



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	51.7cc
Motor Gücü	1.4kW
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	10 kg

CG63

Benzinli Yan Tırpan



41mm 25mm ø2.4mm

Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	63.3cc
Motor Gücü	2.7Hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1.3L
Ses Düzeyi	≤ 100.2dB(A)
Ağırlık	8.8kg
Ambalaj İçeriği	3 Bıçaklı Tırpan Testeresi, Misina Başlığı

CG520

Benzinli Yan Tırpan



41mm 25mm ø2.4mm

Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	51.7cc
Motor Gücü	2Hp
Maksimum Devir	6500d/dak
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1L
Ağırlık	7.8kg
Ambalaj İçeriği	3 Bıçaklı Tırpan Testeresi, Misina Başlığı

CG260A

Benzinli Yan Tırpan

CE VPA GS EURO II EMC



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	24.5cc
Motor Gücü	0.8Hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	6.7 kg

BC46

Benzinli Yan Tırpan

EURO II EMC



Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	42.7cc
Motor Gücü	1.5Hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Ağırlık	8.5 kg

BG63

Benzinli Sırt Tırpan



41mm 25mm ø2.4mm

Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	63.3cc
Motor Gücü	2.7Hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1.3L
Ses Düzeyi	≤ 105dB(A)
Ağırlık	12.7kg
Ambalaj İçeriği	3 Bıçaklı Tırpan Testeresi, Misina Başlığı

BG520A

Benzinli Sırt Tırpan



41mm 25mm ø2.4mm

Motor Tipi	2 Zamanlı Motor
Motor Hacmi	51.7cc
Motor Gücü	2Hp
Maksimum Devir	6500d/dak
Yakıt Cinsi	Benzinli
Yakıt Deposu	1.2L
Ağırlık	11kg
Ambalaj İçeriği	3 Bıçaklı Tırpan Testeresi, Misina Başlığı

MİSİNA BAŞLIĞI



Ürün görseli temsilidir.

KOD	UYGUN MODEL	
MISINABASLIK0	BCG46	
MISINABASLIK1	GT26-E	
MISINABASLIK2	BG63 CG63	
MISINABASLIK3	BG520 CG520 CG260A	

reismakina

BAHÇE MAKİNALARI

EUROMAX



Ağaç Kesim Motorları

EX75047

Benzinli Ağaç Kesim Motoru

Pala & Zincir · Karbüratör · Buji



Pala	450mm / 18" Oregon
Zincir Ölçüsü	.325"- 36 diş - 1.5mm
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Silindir Hacmi	49,3 CC
Motor Gücü	2,69 Hp - 2.0 kW
Ateşleme Sistemi	Walbro Karbüratör Champion Buji
Çalıştırma Sistemi	Easy Start
Karışım Oranı	1:30
Yakıt Kapasitesi	0,55 Lt
Yağ Kapasitesi	0,26 Lt
Yağlama Sistemi	Otomatik
Ağırlık	6.80 kg

EX75047C

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	450mm / 18"
Zincir Ölçüsü	.325"- 36 diş - 1.5mm
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Silindir Hacmi	49,3 CC
Motor Gücü	2,69 Hp - 2.0 kW
Devir Hızı	8.000 rpm
Çalıştırma Sistemi	Easy Start
Karışım Oranı	1:30
Yakıt Kapasitesi	0,55 Lt
Yağ Kapasitesi	0,26 Lt
Yağlama Sistemi	Otomatik
Ağırlık	5,3 kg

EX75043A

Elektrikli Ağaç Kesim Motoru

Pala & Zincir · Anahtarsız Zincir Ayarı · 0.14sec Zincir Freni



Pala	400mm / 16" Oregon
Zincir Ölçüsü	28diş Oregon
Zincir Hızı	13 m/s
Zincir Freni	0.15 sec
Çalışma Voltajı	230-240V.AC~50Hz
Motor Gücü	2.000 Watt
Yüksüz Devri	7.000 d/dak
Yağlama Sistemi	Otomatik
Ağırlık	5.40 kg



EX75049

Ağaç Kesim Motoru Zinciri



Pala Uyumu	450mm
Zincir Özellikleri	36 Diş / .325" 1.5mm / .058"



EX75050

Ağaç Kesim Motoru Palası



Pala Uzunluğu	450mm
Zincir Uyumu	36 Diş

Tırpan Makinaları

EX75101
Benzinli Yan Tırpan Makinesi

Karbüratör Buji



- ☑ 26-28 mm. çalışma çapı
- ☑ Ergonomik yapı, Dengeli duruş
- ☑ İdeal ağırlık

Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Silindir Hacmi	49 CC
Maks. Motor Gücü	2,22 HP - 1.65 kW
Maks. Devir Hızı	7,400 d/dak.
Karışım Oranı	1:30
Yakıt Tankı Kapasitesi	1,0 Lt
Ağırlık	7,50 kg



Misina Başlığı ve 3 Bıçaklı Testere ambalaja dahildir.

EX75103
Benzinli Sırt Tırpan Makinesi

Karbüratör Buji



- ☑ 26-28 mm. çalışma çapı
- ☑ Ergonomik yapı, Dengeli duruş
- ☑ İdeal ağırlık

Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Silindir Hacmi	52 CC
Maks. Motor Gücü	2,22 HP - 1.65 kW
Maks. Devir Hızı	7,200 d/dak.
Yakıt Tankı Kapasitesi	1,2 Lt
Ağırlık	11 kg



Misina Başlığı ve 3 Bıçaklı Testere ambalaja dahildir.

EX75107
Tırpan Makinesi Misina Başlığı

Ölçü	2,4mm x 4m



EX75109
Tırpan Makinesi 3 Bıçaklı Testere

Ölçü	255 x 25.4 x 1.4 x 3T





reismakina

BAHÇE MAKİNALARI VE ALETLERİ

maxgarden

GREEN GUARD

DAYE



MAX 3WF-3C

Benzinli Atomizör İlaçlama Makinesi



Motor Gücü	2.9 Hp-2.13 kW
İlaç Kapasitesi	26 lt
Fan Hızı	8.000 d/dak
Sprey	≥ 4 kg/dak
Toz	≥ 6 kg/dak
Yatay Püskürtme	≥ 11 m
Zerre Çapı	≤ 120 µm
Yakıt Tipi	Benzin / Yağ karışımı 30:1
Çalışma şekli	İple çekmeli
Boyutlar	500x420x800mm
Net Ağırlık	11.5 kg

Bu ürün;
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında satışı yapılmaktadır.

MAX-T1740

Benzinli Çim Biçme Traktörü



Motor	B&S 31C707
Motor gücü	17,5Hp
Motor hacmi	500CC
Yağ kapasitesi	1.7 L
Ateşleme sistemi	Elektronik
Yakıt kapasitesi	4 L
Bıçak sayısı	2
Yükseklik ayarı	30/90 mm 6 kademe
Kesme genişiği	1016mm
Ön lastik	15x6
Arka lastik	18x8
Ağırlık	240 kg
Çim haznesi	300 L
Ölçüler	1980x1135x860mm



LM-C3203

Elektrikli Çim Biçme Makinesi



Motor gücü	1200W
Kesme genişliği	32 cm
Kesme yüksekliği	20/40/60 mm
Çim Haznesi	26 L
Ağırlık	9.5kg

MAX-WYS16

Benzinli Çim Biçme Makinesi



Şase	Çelik
Motor	B&S 450 E, 125mL
Kesme Genişliği	40,2 cm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 8 kademeli
Tekerlek Ebatı	160 / 180 mm
Çim Haznesi	45 L
Teorik çalışma alanı	800 m²
Ağırlık	23 kg

TIRPAN MİSİNALARI









KOD	ÇAP	ÖZELLİKLER	PAKET İÇİ AD.	RENK	
MAXGARDEN73415	1,5 mm	15m - YUVARLAK	12	SARI	
MAXGARDEN73420	2 mm	15m - YUVARLAK	12	YEŞİL	
MAXGARDEN73424	2,4 mm	70m - 6 KÖŞE	12	KIRMIZI	
MAXGARDEN73430	3 mm	56m - 6 KÖŞE	12	SARI	
MAXGARDEN73428	3mm	56m - YUVARLAK	12	YEŞİL	
MAXGARDEN73433	3,3mm	46m - 6 KÖŞE	12	SARI	
MAXGARDEN73432	3,3mm	46m - YUVARLAK	12	YEŞİL	
MAXGARDEN73435	3,5mm	41m - 6 KÖŞE	12	SARI	
MAXGARDEN734100	3mm	1000m - 6 KÖŞE	1	SARI	
MAXGARDEN734001	OTO BAŞLIK DİŞİ-STANDART	M10 x1,25 DİŞ ÇAPI	40		
MAXGARDEN734002	OTO BAŞLIK ERKEK	M8 x 1,25	20		
MAXGARDEN734003	OTO BAŞLIK TAMİR TAKIMI		60		
MAXGARDEN734004	OTO BAŞLIK STL 30/2	M10 x 1	20		
MAXGARDEN734005	OTO BAŞLIK STL 40/2	M12 x 1,5	20		
MAXGARDEN734006	OTO BAŞLIK YAN TIRPAN	M12 x 1,75	20		

MAX435930

Karbon Çelik Yapışmaz 28" Kollu

Paket / Koli Ad.
1 / 12



MAX447930

Çelik Yapışmaz 27-1/2" Kalın Dal-Kollu

Paket / Koli Ad.
1 / 12



MAX735715

Teleskopik 25"-38" karbon çelik yapışmaz kollu

Paket / Koli Ad.
1 / 12



MAX476600

27-1/2" karbon çelik PVC kaplı kollu

Paket / Koli Ad.
1 / 12



MAX317600

25" Çit budama karbon çelik 8" bıçak

Paket / Koli Ad.
1 / 12



MAX347000

22" Karbon çelik yapışmaz çit budama 10" bıçak

Paket / Koli Ad.
1 / 12



MAX281421

8" Karbon çelik örslü budama makası

Paket / Koli Ad.
12 / 72



MAX285143

8" Karbon çelik budama makası

Paket / Koli Ad.
12 / 48



MAX285140

8" Karbon çelik yapışmaz budama makası

Paket / Koli Ad.
12 / 48



MAX601238

13-1/2" Epoksi kaplı çelik geniş kürek

Paket / Koli Ad.
10 / 50



MAX602238

13-1/2" Epoksi kaplı çelik ince kürek

Paket / Koli Ad.
10 / 50



MAX607239

14-1/4" Epoksi kaplı bitki sökücü

Paket / Koli Ad.
10 / 50



MAX609248

12-1/2" Epoksi kaplı çelik çapa

Paket / Koli Ad.
10 / 60



MAX820298

Budama makası, Çapa ve Kürek seti

Paket / Koli Ad.
1 / 20





PR 10-300T

Profesyonel budama testeresi (300 mm.)



Paket Adedi
10

EAN KOD
86982 1640 2163

PR 10-350T

Profesyonel budama testeresi (350 mm.)



Paket Adedi
10

EAN KOD
86982 1640 2026

BW 41-700

Kolastar takım testere (700 mm.)




Paket Adedi
6

EAN KOD
86982 1640 21 56

RT59-160T

Kök Testeresi (160 mm.)



Paket Adedi
12

EAN KOD
86982 1640 2101

GP 1036

Örslü yaylı budama makası (8-1/4")




Paket Adedi
12

EAN KOD
86982 1640 2507

GP 1073

Düz çiçek makası



Paket Adedi
12

EAN KOD
86982 1640 2590

GT 803 C

Kazıyıcı




Paket Adedi
10

EAN KOD
86982 1640 2224

GT 803 I

GT Serisi için Uzatma sapı



Paket Adedi
10

EAN KOD
86982 1640 2279

GT 803 R

9 dişli düz tırmık



Paket Adedi
10

EAN KOD
86982 1640 2309

GT 8801

Ayarlı çiçek ekme aparatı



Paket Adedi
10

EAN KOD
86982 1640 2330



DY 7065

YENİ

Özel Esnek Sprink
Max 4 Bar – 27L/DK – 290 M^2



Paket İçi Adedi	EAN KOD
1	6935637413463

Satış birimi adettir

DY 7066

YENİ

Özel Sprink
Max 4 Bar – 23L/DK – 280 M^2



Paket İçi Adedi	EAN KOD
1	6935637413470

Satış birimi adettir

DY 7080

YENİ

Özel 16 Çıkışlı Plastik Mini Sprink



Paket İçi Adedi	EAN KOD
1	6935637413234

Satış birimi adettir

DY 1011

Plastik Sulama Sprink



Paket İçi Adedi	EAN KOD
1	8698216401302

Satış birimi adettir

DY 1013

Duraklamalı Toprağa Gömmeli Fiskiye
(Plastik Ayaklı)



Paket İçi Adedi	EAN KOD
48	8698216401203

Satış birimi adettir

DY 1013 Z

Duraklamalı Toprağa Gömmeli Fiskiye
(Metal Ayaklı)



Paket Adedi	EAN KOD
48	8698216401210

Satış birimi adettir

DY 1015 Z

4BAR - 360^0 - 177M^2 - 22L/DK - Fiskiye



Paket Adedi	EAN KOD
1	6935637401125

Satış birimi adettir

DY 1019

Toprak Sabitleme Mini Sprink



Paket Adedi	EAN KOD
48	6935637411759

Satış birimi adettir

DY 1021

Metal Sulama Sprink



Paket Adedi	EAN KOD
1	8698216401319

Satış birimi adettir

DY 2023

6 Fonksuyonlu Spray Tabancası



Paket Adedi	EAN KOD
48	6935637400036

Satış birimi adettir

DY 2027

6 Fonksuyonlu Spray Tabancası



Paket Adedi	EAN KOD
24	6935637405802

Satış birimi adettir

DY 2031

Ayarlı Spray Tabancası



Paket Adedi	EAN KOD
48	8698216401227

Satış birimi adettir

DY 2033

6 Fonksiyonlu Sprey Tabancası



Paket Adedi	EAN KOD
48	8698216401241

Satış birimi adettir

DY 2037L

7 Fonksiyonlu Sprey Tabancası Ön Tetikli



Paket Adedi	EAN KOD
24	6935637407318

Satış birimi adettir

DY 2041

Metal Uçlu Ayarlı Spray Tabancası



Paket Adedi	EAN KOD
24	8698216401265

Satış birimi adettir

DY 2052

Metal 6 Fonksiyonlu Spray Tabancası



Paket Adedi	EAN KOD
24	6935637400159

Satış birimi adettir

DY 2071P
Ayarlı Spray Tabancası



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637403105

DY 2073
Plastik Sprey Tabancası



Paket Adedi 1

EAN KOD 8698216401203



DY 2073 Z
Metal Spray Nozul (Amerikan Tipi)



Paket Adedi 48

EAN KOD 6935637400807

DY 2076 A
Ayarlanabilir Alüminyum Spray Tabancası



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637407844

DY 2077
7 Fonksiyonlu Sprey Tabancası



Paket Adedi 48

EAN KOD 6935637400920

DY 2078
Metal 7 Fonksiyonlu Spray Tabancası



Paket Adedi 24

EAN KOD 66935637400883

DY 2083 A
Ayarlanabilir Metal Spray Tabancası



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637413494

DY 2091
Sprey Tabancası Metal Uçlu



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637403150

DY 2091 A
Ayarlanabilir Metal Spray Tabancası



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637404669

DY 2092
7 Fonksiyonlu Sprey Tabancası



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637403167

DY 2092 A
7 Fonksiyonlu Metal Sprey Tabancası



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637404676


DY 2095
Ayarlanabilir Gümüş Renk Metal Spray Tabancası



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637406960

DY 2372
8 Fonksiyonlu Metal Sprey Tabancası Seti



Paket Adedi 12

EAN KOD 6935637407790

DY 2376
Ayarlanabilir Alüminyum Spray Tabancası Seti



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637407806

DY 2421
Ayarlı Spray Tabancası Hortum Bağlantılı



Paket Adedi 48

EAN KOD 6935637400111

DY 2423
6 Fonksiyonlu Spray Tabancası Hortum Bağlantılı



Paket Adedi 48

EAN KOD 6935637400128

DY 2424

6 Fonksiyonlu Sprey Tabanca Seti



Paket Adedi
24

EAN KOD
6935637404171

DY 5908

7.5 mt. Spiral Hortum Seti



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637407752

DY 5910S

10 mt. Spiral Hortum Seti



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637409169

DY 5915

15 mt. Hortum Seti



Paket Adedi
6

EAN KOD
6935637407356

DY 5930

30 mt. Hortum Seti



Paket Adedi
6

EAN KOD
6935637407745

DY 5115

15 mt. 1/2"
Gri Bahçe Hortumu



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637401859

DY 5120

20 mt. 1/2"
Bahçe Hortumu



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637401866

DY 5120S

20 mt. 1/2"
Bahçe Hortumu Seti



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637401842

DY 5130

30 mt. 1/2"
Gri Bahçe Hortumu



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637404218

DY 5220

20 mt. 1/2"
Gri Kanca Dokuma Bahçe Hortumu



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637409756

DY 6012

Duraklamalı Tablalı Fiskiye



Paket Adedi
1

EAN KOD
8698216401197

DY 6013

3 Kollu Tablalı Fiskiye



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637400746

DY 2677

Pop-up Sprink Profesyonel



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637402016

DY 3011

Ayarlanabilir Hortum Memesi



Paket Adedi
48

EAN KOD
8698216401166

DY 606X

20 mt. Otomatik Hortum Tamburu



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637409275

DY 6600W20

20 mt. Oval Otomatik Hortum Tamburu



Paket Adedi
1

EAN KOD
6935637401996

DY 6607W25

25 mt. Otomatik Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637408209

DY 6680W09

9mt. Kare Otomatik Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637412473



DY 609 A

30 mt. Tekerlekli Ayak Basamaklı Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637411681

DY 610

60 mt.1/2" Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 8698216401180

DY 614

60 mt.1/2" Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637406878

DY 61420XP

20mt. Hortum Aracı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637414767

DY 61430XP

30mt. Hortum Aracı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637414774

DY 620

60 mt. 1/2" Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 8698216401326

DY 62120

20 mt. 1/2" Hortum Seti



Paket Adedi 1

EAN KOD 8635637407080

DY 622 B

40 mt. 1/2" Hortum Kapasiteli Tambur



Paket Adedi 4

EAN KOD 6935637408902

DY 62215 B

15 mt. 1/2" Hortum Seti Duvar Monteli Tambur



Paket Adedi 4

EAN KOD 6935637408919

DY 63610

10 mt. 5/16" Hortum Sprey Tabancalı Set



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637409855

DY 637

10 mt. 5/16" Hortum Seti



Paket Adedi 6

EAN KOD 6935637411742

DY 638 P

100 mt. Kırmızı Premium Hortum Aracı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637411261

DY 647 G

10mt. Özel Seri Mini Hortum Tamburu



Paket Adedi 6

EAN KOD 6935637414064

DY 650
45 mt. 1/2" Hortum Tamburu



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637400616

DY 632
Plastik Hortum Askılığı Yatay



Paket Adedi 60

EAN KOD 6935637401989

DY 632 P
Plastik Hortum Ek Askılıklı Yatay



Paket Adedi 20

EAN KOD 6935637408636

DY 635
Metal Hortum Askılığı Yatay



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637411650

DY 635 B
Metal Hortum Askılığı Dikey



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637412954

DY 6021
Plastik Hareket Tabanlı Sprink



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637405895

DY 6029 G
Özel Seri 8 Fonksiyonlu Sprink



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637413821

DY 6064 G
Özel Seri 3 Atışlı Döner Sprink



Paket Adedi 24

EAN KOD 6935637414132

DY 7070
Tablalı Fıskiye



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637407059

DY 8002
3/4" 2 Çıkışlı Musluk Aparatı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637401781

DY 8010
1/2" Hortum Bağlantısı



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401050

DY 8011
1/2" Su Kesicili Hortum Bağlantısı



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401067

DY 8013
3/4" Hortum Tamir Bağlantısı



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401043

DY 8014
1/2" Hortum Tamir Bağlantısı



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401036

DY 8017
3/4" Hortum-Musluk (Dişi) Adaptörü



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401128

DY 8018
3/4" Hortum-Musluk (Erkek) Adaptörü



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401135

DY 8023
3/4"-1" Musluk Adaptörü



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401159

DY 8024
1/2"-3/4" Musluk Adaptörü



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401142

DY 8025
4 Parça Başlangıç Seti



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401173

DY 8029
3/4" Hortum Bağlantısı



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401074

DY 8030
3/4" Su Kesicili Hortum Bağlantısı



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401081

DY 8110
3/4" Hortum Bağlantısı (Dişi)



Paket Adedi 48

EAN KOD 8698216401005

DY 8111
3/4" Su Kesicili Hortum Bağlantısı (Dişi)



Paket Adedi 1

EAN KOD 8698216401012

DY 8112
3/4" Hortum Bağlantısı (Erkek)



Paket Adedi 1

EAN KOD 8698216401029

DY 8906
3/4" 2 Çıkışlı Musluk Aparatı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637411612

DY 906
Multi Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Su Zamanlayıcı



Paket Adedi 12

EAN KOD 6935637406892

DY 907
Tek Çıkışlı Elektronik Su Zamanlayıcı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637405932

DY 908
2 Saat Su Zamanlayıcı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637402627

DY 909
22 saat 2 çıkışlı su zamanlayıcı



Paket Adedi 1

EAN KOD 6935637402641



reismakina

PROFESYONEL BAHÇE ALETLERİ

BERGER

made to cut. 1919

Made in Germany



1766
Bahçe Makası



ÖZELLİK		L	
Dövme alüminyum gövde, çentik, klasik düz kesim kafası, karşılıklı bıçaklar sayesinde oyuk açma, çok parçalı tutamaç	240	200	6

1014
Döner Kollu Açılı Bahçe Budama Makası



ÖZELLİK		L	
Döner kollu açılı budama makası değiştirilebilir özellikte, çentikli düz bıçak ile donatılmıştır. İş başarısı yüksek ve ergonomik kullanım sağlamaktadır.	230	215	6

1760
Bahçe Makası



ÖZELLİK		L	
Dövülmüş metal gövde, krom kaplama kesim kafası, parmak kilidi	240	215	6

1114
Bahçe Makası



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir bıçaklar, dövme alüminyum tutamaçlar, şok emici, karşılıklı bıçaklar sayesinde oyuk açma, çentikli bıçak, açılı kesim kafası, ara kilit pozisyonu	230	215	6

1200
Bahçe Makası



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir bıçaklar, dövülmüş metal gövde, krom kaplama çengel	255	215	6

1560
Gül Makası



ÖZELLİK		L	
Sağlam çenesi ile sert gül saplarını kolaylıkla kesebilir. Sap uzunluğu eli küçük olanlara uygundur.	170	190	6

1300
Çok Amaçlı Makas



ÖZELLİK		L	
Özel dış yapısı, plastik kesmek için yüksek kalite çelikten yapılmış ağız, tel, ince levha ve metal.	135	185	6

1600
Üzüm Makası



ÖZELLİK		L	
Hafif dizayn, soğuktan koruyan sap kaplaması	130	200	6

1336
İnce Tel Kesme



ÖZELLİK		L	
Özel dış yapıya sahip yan keski sert metal, ince metal malzemeleri 4mm çapına kadar ergonomik kesimi sağlar.	150	160	6

1910
Örslü Bahçe Makası



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir ve yapılmaz kaplamalı bıçaklar, çekerek kesme, krom kaplama gövde, el muhafazalı tutamaçlar	260	195	6

2100
Çim Makası



ÖZELLİK		L	
Tamamen metal, krom kaplamalı kendinden bileyli bıçaklar, halka kilit, sağ veya sol el kullanan kullanıcılara uygun	360	310	3

3750
Aşı Bıçağı



ÖZELLİK		L	
Dövülmüş, katlanabilir ve el etkisi veren bıçaklar, pirinç muhafaza, bıçak uzunluğu 60 mm, Kullanımdan sonra temizlenip muhafaza edilmelidir.	75	160	6

3600
Çiçekçi Bıçağı



ÖZELLİK		L	
Paslanmaz çelikten yapılmış, katlanabilir 62mm	46	160	6

4260
Budama Makası



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir karşılıklı bıçaklar, karşılıklı bıçaklar sayesinde oyuk açma, şok emici, yüksek kalite alüminyum kollar, el muhafazalı kullanışlı tutamaç	1550	680	3

4280
Budama Makası



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir karşılıklı bıçaklar, karşılıklı bıçaklar sayesinde oyuk açma, şok emici, yüksek kalite alüminyum kollar, el muhafazalı kullanışlı tutamaç	1695	830	3

4204
Budama Makası (Klasik Seri)



ÖZELLİK		L	
Yüksek kalite alüminyum kollar, tamponlu ve el muhafazalı tutamaçlar	1105	750	3

4255
Budama Makası



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir karşılıklı bıçaklar, karşılıklı bıçaklar sayesinde oyuk açma, şok emici, yüksek kalite alüminyum kollar, el muhafazalı kullanışlı tutamaç	1460	800	3

4272
Örslü Budama Makası (Konfor Seri)



ÖZELLİK		L	
Sert ve kuru tahtalar için, yüksek kalite yapışmaz çelikten bıçaklar, değiştirilebilir örs, yüksek kalite alüminyum kollar	1245	800	3

2520
Çit Makası



ÖZELLİK		L	
Son derece hafif ve kullanışlı, peyzaj kullanımı için mükemmel tasarıma sahip. Krom ve korozyon korumalı bıçaklar, ayarlanabilir yapıdadır. Bıçak uzunluğu 160mm.	650	600	3

5115
Testere Koruyucu Kılıfı



ÖZELLİK		L	
61512 numaralı bahçe testereleri için, iç kısmı plastik kaplama, hafif kumaş malzeme, ekstra dayanıklı, kemere bağlanabilir, güvenli taşıma için kayış	170	420	5

64650
Bahçe Budama Testeresi (Çakı Testere)



ÖZELLİK		L	
Değiştirilebilir sert krom kaplamalı yüksek performanslı testere bıçağı (Japon tarzı), güvenlik kilidi, ergonomik tutamaç, bıçak uzunluğu 180 mm	210	225	6

5815
Universal Kanca



ÖZELLİK		L	
Sağlam galveniz kaplama iterek ve çekerek çalışmaya uygun, silkeleme amaçlı kullanılabilir, ahşap adaptörle kullanıma uygun.	245	150	5

64740
Bahçe Budama Testeresi (240mm)



ÖZELLİK		L	
Güvenlik kılıflı, değiştirilebilir sert krom kaplamalı yüksek performanslı testere bıçağı (Japon tarzı), güvenlik kilidi, ergonomik tutamaç, bıçak uzunluğu 240 mm	320	240	6

64750
Bahçe Budama Testeresi (300mm)



ÖZELLİK		L	
Güvenlik kılıflı, değiştirilebilir sert krom kaplamalı yüksek performanslı testere bıçağı (Japon tarzı), güvenlik kilidi, ergonomik tutamaç, bıçak uzunluğu 300 mm	355	300	6

61952

Bahçe Budama Testeresi
(Teleskopik Kol Takılabilir)



ÖZELLİK		L	
Çekme kancası ve dal koparıcılı, 2 parçalı metal başlık, krom kaplama, sert ve yüksek performanslı testere bıçağı (Japon tarzı), bıçak uzunluğu 330 mm	340	330	5

74350

Teleskopik Kol



ÖZELLİK		L	
2 parçalı kısa versiyon, ağaca halat yardımıyla tırmananlar ile ağaç bakımı yapanlar için, kemere takmak için metal klips, yüksek sertlikte aluminyum sap, 83cm-140cm uzayabilen.	800	830	3

Berger Yedek Parçalar

ÜRÜN NO	ÖZELLİK	UYUMLU ÜRÜN
BER91001	ALT ÇENE BIÇAĞI	BER1114 - BER1014
BER91002	YEDEK BIÇAK	BER1114 - BER1014
BER91005	ALT ÇENE BIÇAĞI	BER1110 - BER1010
BER91006	YEDEK BIÇAK	BER1110 - BER1010
BER91201	YEDEK BIÇAK	BER1200
BER91210	YEDEK PARÇA SETİ	BER1200
BER91603	YEDEK BIÇAK YAPIŞMAZ	BER1918
BER91621	ÖRS	BER1918
BER91622	ÖRS	BER1910
BER91760	YEDEK PARÇA SETİ	BER1110
BER94007	ALT ÇENE BIÇAĞI	BER4260
BER94008	YEDEK BIÇAK	BER4260 - BER4280
BER94200	YEDEK PARÇA SETİ	BER4195 - BER4360
BER94272	VİDA SETİ	BER4270 - BER4272
BER94443	ÖRS	BER4255 - BER4256
BER94453	YEDEK BIÇAK	BER4245 - BER4255
BER96512	YEDEK TESTERE 330MM	BER61512
BER96650	YEDEK TESTERE 180MM	BER64650
BER96740	YEDEK TESTERE 240MM	BER64740
BER96750	YEDEK TESTERE 300MM	BER64750



reismakina


RAIN PUMP

ELEKTRİKLİ SU POMPALARI







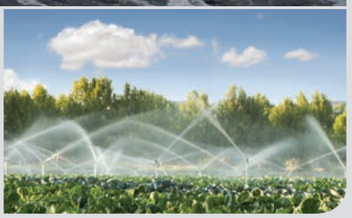

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

CSP 401P

Plastik Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	400 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m³/saat	7
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği(m)	7
Çıkış çapı	1",1 1/4,1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5

CSP 551 P

Plastik Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	13.5
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1",1 1/4
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5

PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

CSP 400S

Paslanmaz Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	400 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	8
Max. yükseklik (m)	6.5
Max. dalma derinliği (m)	8
Çıkış çapı	1",1 1/4,1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max.katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5

CSP 550S

Paslanmaz Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	8.5
Max. yükseklik (m)	7
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1",1 1/4,1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max.katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5.5

ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPALARI

QDX15-32-075

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası — Monofaze



Güç	0.75 kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	6
Max. yükseklik (m)	32.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	380x220x228
Ağırlık (kg)	12

QDX3-30-11

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası — Monofaze



Güç	1.1 kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	9.5
Max. yükseklik (m)	30
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	440x220x205
Ağırlık (kg)	13.5

QX40-9-15

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası — Trifaze



Güç	1.5 kW - 2HP
Voltaj	380V (Trifaze)
Kapasite m³/saat	40
Max. yükseklik (m)	11
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	3"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	450x280x200
Ağırlık (kg)	18

QX10-34-22

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası — Trifaze



Güç	2.2 kW - 3HP
Voltaj	380V (Trifaze)
Kapasite m³/saat	20
Max. yükseklik (m)	38.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	575x250x298
Ağırlık (kg)	39

PLASTİK GÖVDELİ ATIK SU DRENAJ POMPALARI

CSP 401PW

Plastik Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	400 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	8.5
Max. yükseklik (m)	5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1",1 1/4,1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Az kirli
Ağırlık (kg)	5

CSP 751PW

Plastik Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	750W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	13
Max. yükseklik (m)	7.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1",1 1/4,1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Az kirli
Ağırlık (kg)	5.5

PASLANMAZ GÖVDELİ ATIK SU DRENAJ POMPALARI

CSP 551SW

Paslanmaz Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	10
Max. yükseklik (m)	6.5
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1",1 1/4"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max.katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ağırlık (kg)	5.5

CSP 751SW

Paslanmaz Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	750 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	13
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1",1 1/4,1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max.katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ağırlık (kg)	6

PLASTİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

QDP3S

Plastik Gövdeli Keson Kuyu Pompası



Güç	0.80 kW -1Hp
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	6
Max. yükseklik (m)	32
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	40°C
Max.katı parça (mm)	3
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	9.6

* Kumlu suda kullanılmaz


QDP4S

Plastik Gövdeli Keson Kuyu Pompası



Güç	1.0 kW -1.5 Hp
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	6
Max. yükseklik (m)	41
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	40°C
Max.katı parça (mm)	3
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	10.6

* Kumlu suda kullanılmaz

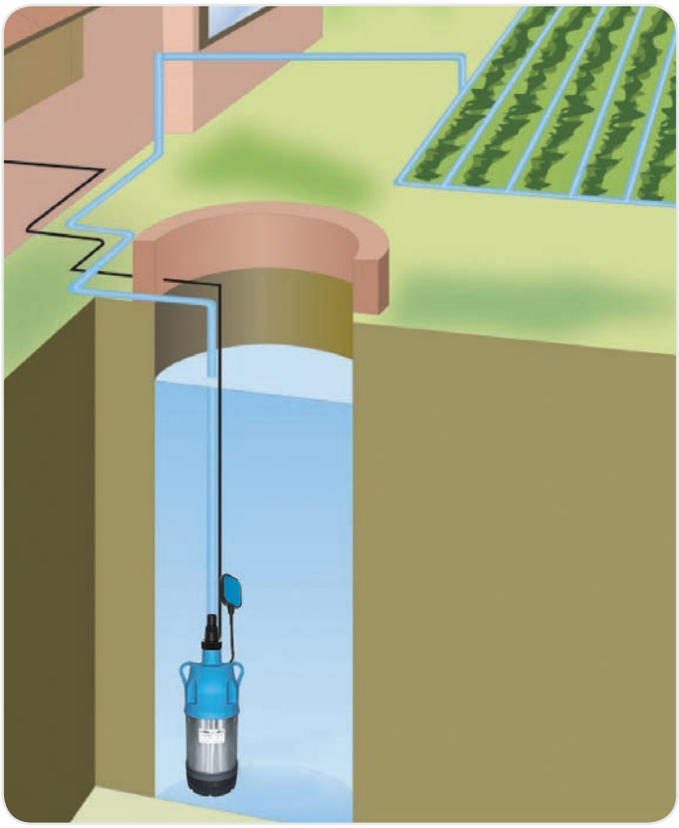

PLASTİK GÖVDELİ SIFIRDAN EMİŞLİ DALGIÇ POMPA


CSP750C


Plastik Gövdeli Sıfırdan Emişli Dalgıç Pompa

Sıfırdan Emişli



Güç	750 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m^3/saat	11
Max. yükseklik (m)	9
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max.katı parça (mm)	3
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5.5

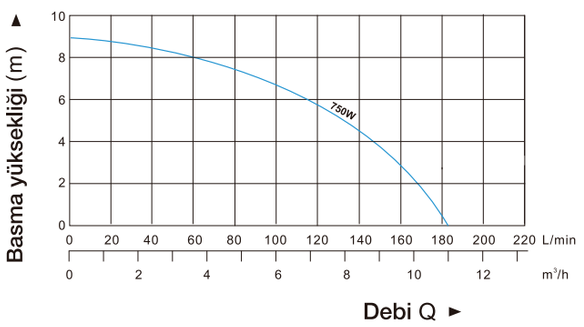

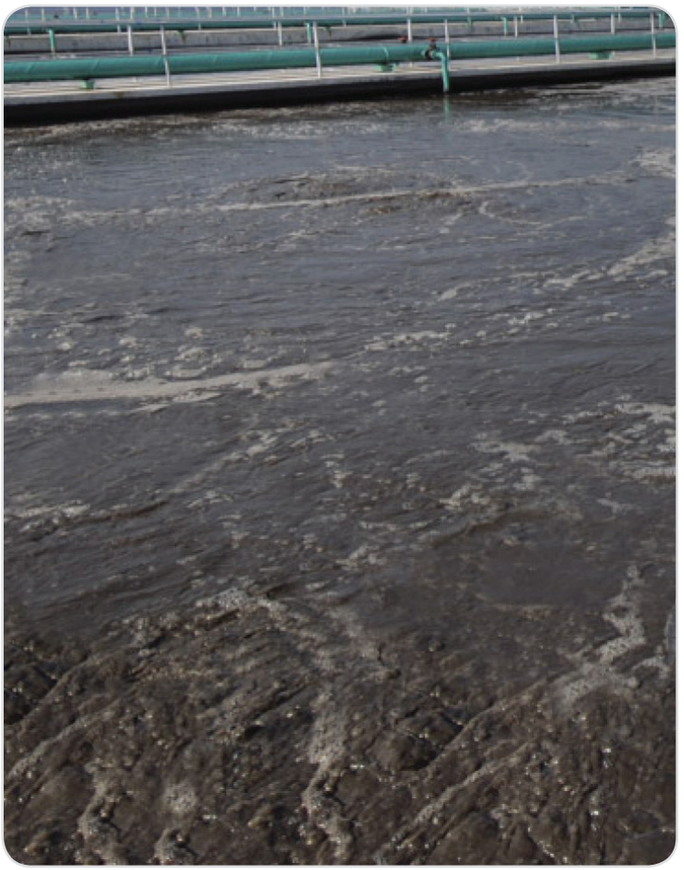

DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI

WVSD55F

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	0.55kW-0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	18
Max. basınç	6 bar
Max. yükseklik (m)	10
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	490x200x280
Ağırlık (kg)	16

WVSD75F

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	0.75kW-1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	21
Max. basınç	6 bar
Max. yükseklik (m)	12
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	510x200x280
Ağırlık (kg)	18

WVSD110F

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	1.1kW-1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	27
Max çalışma basıncı	6 bar
Max. yükseklik (m)	13
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	40
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	515x210x305
Ağırlık (kg)	22

WQDS7-7-055A

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	0.55kW-0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	19
Max çalışma basıncı	6 bar
Max. yükseklik (m)	8.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	43
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	565x210x340
Ağırlık (kg)	23

SANTRİFUJ POMPALAR

QB60

Santrifuj Pompa



Güç	0.37KW - 0.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	1.6
Maks. basma yüks.	33 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-27 / 0.6-21.5 0.9-16 / 1.2-10.5 / 1.5-5.5
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	280x140x170
Ağırlık	5.3 kg

QB70

Santrifuj Pompa



Güç	0.55KW - 0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.4
Maks. basma yüks.	48 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8-17 2.1-12 / 2.4-4
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	335x190x210
Ağırlık	9 kg

QB80

Santrifuj Pompa



Güç	0.75KW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	3
Maks. basma yüks.	60 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	340x190x210
Ağırlık	9.5 kg

CPM130

Santrifuj Pompa



Güç	0.37kW - 0.50HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	5.5
Maks. basma yüks.	22 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	1.6-21 / 2.8-18 4-14 / 4.4-12 5-9 / 5.4-6
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	280x185x230
Ağırlık	9.5 kg

CPM158

Santrifuj Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6.5
Maks. basma yüks.	32 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-31.5 / 1.2-31 1.8-30 / 2.4-28.5 3-27 / 3.6-25 4.8-18 / 5.4-14 6-7 / 6.6-6.5
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	340x210x265
Ağırlık	13.5 kg

CPM170

Santrifuj Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1 1/4
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	7.2
Maks. basma yüks.	44 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-38 / 1.2-36 1.8-34 / 2.4-32 3-31 / 3.6-30 4.8-28 / 5.4-26 6-23 / 6.6-8 7.2-14
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	400x250x300
Ağırlık	21 kg

CPM190

Santrifuj Pompa



Güç	1.6kW - 2.2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	7.2
Maks. basma yüks.	52 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-48 / 1.2-45 1.8-43 / 2.4-42 3-41 / 3.6-39 4.8-34 / 5.4-33 6-27 / 6.6-19 7.2-12
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	390x260x320
Ağırlık	25 kg

SHFM5AM

Santrifuj Pompa



Güç	1.5kW - 2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	2
Çıkış çapı (inch)	2
Maks. debi m3/Saat	30
Maks. basma yüks.	22.5
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-22 / 12-20 18-17.2 / 24-14 30-10
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	425x250x295
Ağırlık	25 kg

SHFM6A

Santrifuj Pompa



Güç	2.2kW - 3HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	3
Çıkış çapı (inch)	3
Maks. debi m3/Saat	72
Maks. basma yüks.	18.5 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-18.3 / 12-17.8 18-17.5 / 24-15.8 30-16 / 36-15 48-12.3 / 60-9.2 66-7.5 / 72-6
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	510x295x355
Ağırlık	37 kg

SHFM6CR

Santrifuj Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	4
Çıkış çapı (inch)	4
Maks. debi m3/Saat	60
Maks. basma yüks.	12m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-11 / 18-10.5 30-9 / 39-7.5 44-6 / 54-4.5 60-1
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x285x345
Ağırlık	32 kg

SHFM6BR

Santrifuj Pompa



Güç	1.5kW - 2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	4
Çıkış çapı (inch)	4
Maks. debi m3/Saat	66
Maks. basma yüks.	14.7m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-14 / 18-13.5 26-12 / 36-10.5 44-9 / 50-7.5 56-6 / 66-3
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x285x345
Ağırlık	33 kg





JET POMPALAR

SGJW37

Jet Pompa



Güç	0.37kW -0.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.5
Maks. basma yüks.	32 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-30 / 0.8-24 0.9-21 / 1.2-18 1.5-15 / 1.8-14 2-12 / 2.4-9
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	390x190x230
Ağırlık	9.5 kg

JET80L

Jet Pompa



Güç	0.55kW -0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.5
Maks. basma yüks.	42 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-41.5 / 0.6-41 0.9-39 / 1.2-36 1.5-32 / 1.8-29 2.1-24.5 / 2.4-19 2.7-12
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x190x220
Ağırlık	17.5 kg

JET100L

Jet Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	3.5
Maks. basma yüks.	46 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-46 / 0.6-45.5 0.9-44 / 1.2-43 1.5-41 / 1.8-38 2.1-34 / 2.4-29.5 2.7-24 / 3-16
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x190x220
Ağırlık	18.5 kg

SGJW110

Jet Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6
Maks. basma yüks.	52 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-51 / 1.2-50 1.8-48.5 / 2.4-46.5 3-43.5 / 3.6-39.5 4.2-34.5 / 4.8-28 5.4-18.5 / 6-4
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x195x240
Ağırlık	18 kg

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPALAR

JET550G1

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	0.55kW -0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	4.2
Maks. basma yüks.	35 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x225x255
Ağırlık	9.5 kg

JET750G1

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	5.1
Maks. basma yüks.	40 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-39 / 0.6-37 0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x225x255
Ağırlık	11 kg

JET1100G1

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6
Maks. basma yüks.	48 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-44 / 0.6-42 0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	485x245x270
Ağırlık	14.5 kg



Kanalizasyon Pompası



MODEL		GÜÇ KW	GÜÇ HP	ÇIKIŞ (Inch)	DEBİ (m^3/h)	YÜKSEKLİK (m)	MAKSİMUM PARÇACIK (mm)	ÖLÇÜLER (mm)	BRÜT AĞIRLIK (kg)
WQAS10-7-0.75CB	TRIFAZE	0.75	1.0	2.0	20	11	20	630x220x290	37
WQAS15-9-1.1CB	TRIFAZE	1.1	1.5	2.0	25	13	20	530x220x275	38
WQAS25-10-2.2CB	TRIFAZE	2.2	3.0	2.5	42	16	25	590x260x315	50
WQAS50-10-4CB	TRIFAZE	4.0	5.5	3.0	75	21	30	680x335x385	75
WQAS85-13-7.5CB	TRIFAZE	7.5	10	4.0	124	31	35	785x360x435	125



4” Derinkuyu Dalgıç Pompalar



MODEL	FAZ SAYISI	KW	HP	KADEME SAYISI	M3/H (TON)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	ÇIKIŞ ÇAPI (inch)	BOYUTLAR (mm)	AĞIRLIK
					L/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200			
4SGM4/14	1 (Monofaze)	1.1	1.5	14	BASMA YÜKSEKLİĞİ H(m)	100	90	81	63	35							1" 1/4	1310x110x185	20
4SGM4/18	1 (Monofaze)	1,5	2	18		129	115	104	81	45							1" 1/4	1500x110x185	25
4SGM4/25	1 (Monofaze)	2,2	3	25		179	160	144	113	62							1" 1/4	1800x110x185	28
4SG4/25	3 (Trifaze)	2,2	3	25		179	160	144	113	62							1" 1/4	1550x110x185	28
4SGM10/14	1 (Monofaze)	2,2	3	14		86	85	82	79	77	72	67	60	52	42	30	2"	1550x110x185	27

AKSESUARLAR

TPC13A

Otomatik Pres Kontrol



ÜRÜN KODU	TPC13A
Voltaj	220V - 240V
Frekans	50 Hz
Max. güç	1.1kW/1.5kW
Max. çalışma basıncı	10 bar
Koruma sınıfı	IP65
Max. çalışma sıcaklığı	60°C
Bağlantı ölçüsü	1˝
Başlatma ayar basıncı	1.5 bar



Manometreler



TPS-S



TPS-SS

KOD	TİP	BAĞLANTI ÇAPI
TPS-S	50 mm	1/4"
TPS-SS	50 mm	1/4"

reismakina


Pro-Master

FAYANS VE GÖNYE KESMELER



MS52501

400mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	400mm.
Fayans Kalınlığı	12mm.
Detaylar	Çelik Gövde Alüminyum Yatak
Koli Miktarı	6

MS52541

400mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	400mm.
Fayans Kalınlığı	16mm.
Detaylar	Çelik Gövde Alüminyum Yatak
Koli Miktarı	4

MS52519

450mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	450mm.
Detaylar	Plastik Gövde Plastik Yatak
Koli Miktarı	6

MS52503

500mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	500mm.
Fayans Kalınlığı	16mm.
Detaylar	Çelik Gövde Alüminyum Yatak
Koli Miktarı	4

MS52551

500mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	500mm.
Detaylar	Alüminyum Gövde Plastik Yatak
Koli Miktarı	4

MS52553


600mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	600mm.
Detaylar	Alüminyum Gövde Plastik Yatak
Koli Miktarı	4

MS52505

600mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	600mm.
Fayans Kalınlığı	16mm.
Detaylar	Çelik Gövde Alüminyum Yatak
Koli Miktarı	4

MS52509

600mm. Fayans Kesici ve Delici



Fayans Uzunluğu	600mm.
Fayans Kalınlığı	8mm.
Detaylar	Alüminyum Scala
Koli Miktarı	3

MS16326

YENİ

1200mm. (48") Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	1200mm.
Detaylar	Lazerli, Alüminyum Gövde
Koli Miktarı	2

MS16327

YENİ


1200mm. (48") Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	1200mm.
Detaylar	Alüminyum Gövde
Koli Miktarı	2

MS52485


1000mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	1000mm.
Detaylar	Alüminyum Gövde Alüminyum Yatak Alüminyum Sap
Koli Miktarı	2

MS52487

1200mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	1200mm.
Detaylar	Alüminyum Gövde Alüminyum Yatak Alüminyum Sap
Koli Miktarı	2

MS52481

950mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	950mm.
Detaylar	Çelik Gövde Çelik Yatak Çelik Sap
Koli Miktarı	1

MS52483

1290mm. Fayans Kesici



Fayans Uzunluğu	1290mm.
Detaylar	Çelik Gövde Çelik Yatak Çelik Sap
Koli Miktarı	1

MS52603

550mm. Gönye Kesme



Testere Uzunluğu	550mm.
Kullanım Alanı	Ahşap Kesimi
Koli Miktarı	4

550mm. YEDEK TESTERE

KOD	UZUNLUK
MS16320	550mm.



MS52601

600mm. Gönye Kesme



Testere Uzunluğu	600mm.
Kullanım Alanı	Ahşap Kesimi
Koli Miktarı	4

600mm. YEDEK TESTERE

KOD	UZUNLUK
MS16321	600mm.



MS16314

Fayans Kesici Yedek Tutma Kolu



Uyumlu Fayans Kesici	MS52501

MS16315

Fayans Kesici Yedek Tutma Kolu



Uyumlu Fayans Kesici	MS52505

MS16316

Fayans Kesici Yedek Tutma Kolu



Uyumlu Fayans Kesici	MS52509

MS16317

Fayans Kesici Yedek Tutma Kolu



Uyumlu Fayans Kesici	MS52551 MS52553

MS16318


Fayans Kesici Yedek Tutma Kolu



Uyumlu Fayans Kesici	MS52481 MS52483

MS16319

Fayans Kesici Yedek Tutma Kolu



Uyumlu Fayans Kesici	MS52485 MS52487

MS16328

YENİ

Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS16327
Bıçak Ölçüsü	8 x 1,5 x 1,1 mm
Koli Miktarı	250

MS52579

Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52485 MS52487 MS16326
Bıçak Ölçüsü	22 x 10.5 x 2mm.
Koli Miktarı	250

MS52581
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52481 MS52483
Bıçak Ölçüsü	22 x 15 x 2mm.
Koli Miktarı	250

MS52589
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52501
Bıçak Ölçüsü	15 x 6 x 1.5mm.
Koli Miktarı	250

MS52587
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52505 MS52503 MS52541
Bıçak Ölçüsü	16 x 6 x 2mm.
Koli Miktarı	250

MS52583
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52507 MS52509
Bıçak Ölçüsü	16 x 6 x 3mm.
Koli Miktarı	250

MS52585
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52551
Bıçak Ölçüsü	12 x 3 x 3mm.
Koli Miktarı	250

MS52599
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52551 MS52553
Bıçak Ölçüsü	6 x 1.3 x 1.3mm.
Koli Miktarı	250

MS52595
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52551 MS52553
Bıçak Ölçüsü	8 x 1.5 x 1.1mm.
Koli Miktarı	250

MS52597
Fayans Kesici Yedek Bıçağı



Uyumlu Fayans Kesici	MS52513 MS52515 MS52531 MS52533
Bıçak Ölçüsü	10 x 4 x 3mm.
Koli Miktarı	250

MS52561

El Fayans Kesici



Koli Miktarı	12

MS52571

Derz Bıçağı

Koli Miktarı	60





MS52573

Kesme Kalemi



Koli Miktarı	60

MS52575

Kesme Kalemi



Koli Miktarı	60

MS09931

Cam Kesici

Koli Miktarı	480





MS52565

Dairesel Cam Kesici

Ölçü	60mm.
Koli Miktarı	60



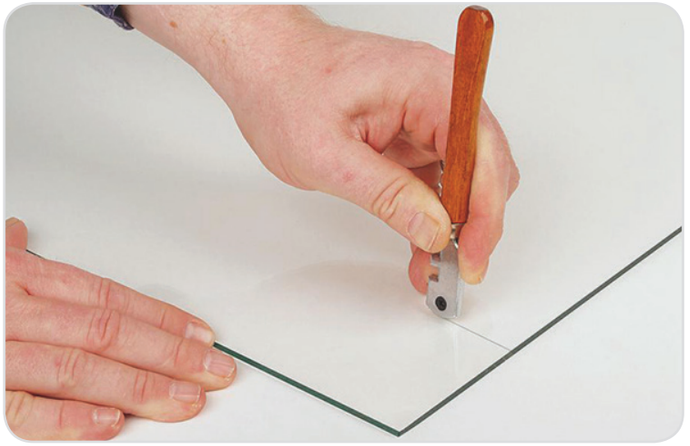

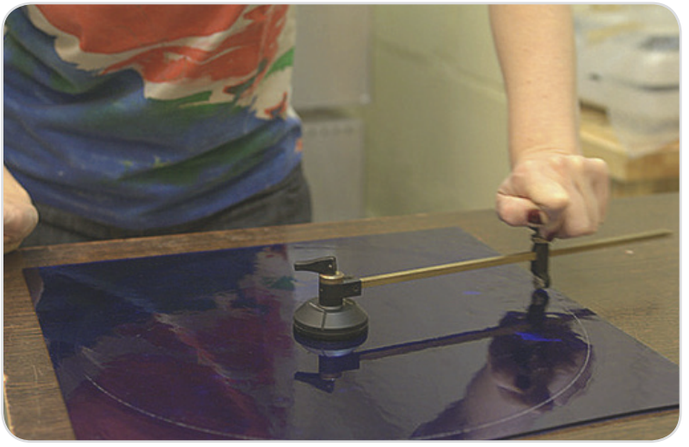

reismakina

ELMAS TESTERELER

PRO-CUT®



DOĞRU MALZEME İÇİN DOĞRU ELMAS TESTERE

Sulu Kesim
Susuz Kesim
Sulu ve Susuz Kesim

Tavsiye Edilen ●●
Uygun ●
Kullanılamaz —

	A ASFALT	C BETON	G GRANİT	M MERMER	K KUM TAŞI	LM LASER MERMER	A, HA SOKETLİ	AB TURBO	CK ÇAPAKSIZ KESİM	ABC KONİK	TK, HTK TURBO KANALLI	B SÜREKLİ	BS SÜREKLİ SESSİZ	S S KANALLI	ST, HST SÜPER TURBO	D SULU FAYANS KESME	DT KESME VE TAŞLAMA	EC ELEKTROLİZE	ECC ELEKTROLİZE KONİK
Güçlendirilmiş Beton	—	●	—	—	●	—	●	●	—	●●	●●	—	—	●●	—	—	—	—	—
Yıkanmış Beton	—	●●	—	—	●	—	●●	●●	—	●	●	—	—	●●	—	—	—	—	●
Beton Tuğla	—	●●	—	—	●	—	●●	●●	—	●	●	—	—	●●	—	—	—	—	●
Granit	●	●	●●	●	—	—	●	●	●●	●●	●	●	—	●	●●	—	●●	●●	●
Kuvarsit	●●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●●	—	—	●	●	—	—	—	—
Doğal Taş	●	●	●●	●●	—	●	●	●	—	●●	●	●	—	●	●●	●	●●	●●	●
Klinker Tuğla	●	●●	●	●	●	●	●●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●
Taze Beton	●●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
Aşındırıcı Beton	●●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
Gazbeton	●	●●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
Asfalt	●●	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Orta Sertlikte Tuğla	●	●●	●	—	—	—	●●	●●	—	●	●●	●	—	●●	●	—	—	—	●
Yumuşak/Aşındırıcı Tuğla	●●	●	●	—	—	—	●	●●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Refraktör Tuğla	●●	●	●	—	—	—	●	●●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Kireç Taşı	●●	●	●	—	—	—	●	●●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Çatı Kiremiti	—	●	●	—	●●	—	●●	●	—	●●	●	●	●●	●●	●	—	●	●	●●
Seramik	—	●	●	—	—	—	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●	●	●●	●●
Porselen	—	●	●	—	—	—	●●	●	●●	●	●	●●	—	●	●●	●●	●	●	—
Mermer	—	●	●	●●	—	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●
Cam	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●●	●	●●	●●	—	—	●●	●	●	●●
Kum Taşı	●	●	●	—	●●	—	●●	●●	—	●	●●	—	—	●	●	—	—	—	—

! Tavsiye niteliğindedir. Testere seçimi malzemelerin sertlik değerlerine göre yapılmalıdır.

(A) ASFALT



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51157	350 A	350	25.4	3.4	7.0
PR51159	400 A	400	25.4	4.0	7.0
PR51161	450 A	450	25.4	4.2	7.0

Asfalt, Kuvarsit, Aşındırıcı Beton, Taze Beton, Tuğla, Refraktör, Kireç Taşı

(C) BETON



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51163	300 C	300	25.4	3.0	7.0
PR51165	350 C	350	25.4	3.4	7.0
PR51167	400 C	400	25.4	4.0	7.0
PR51169	450 C	450	25.4	4.2	7.0
PR51170	500 C	500	25.4	4.2	7.0
PR51172	550 C	550	25.4	3.0	7.0

Beton, Yıkanmış Beton, Tuğla, Klinker Tuğla, Gaz Beton

(LM) LAZER MERMER



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51047	450 LM	450	25.4	4.2	10.0
PR51042	300 LMY	300	60	3.0	10.0

Mermer

(M) MERMER



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51133	300 M	300	25.4	3.0	7.0
PR51137	350 M	350	25.4	3.4	7.0
PR51144	450 M	450	25.4	4.2	7.0
PR51135	300 MY	300	60	3.0	7.0
PR51139	350 MY	350	60	3.4	7.0
PR51143	400 MY	400	60	4.0	7.0

Mermer, Doğal Taş

(G) GRANİT



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51145	300 G	300	25.4	3.0	7.0
PR51149	350 G	350	25.4	3.4	7.0
PR51153	400 G	400	25.4	4.0	7.0
PR51147	300 GY	300	60	3.0	7.0
PR51151	350 GY	350	60	3.4	7.0
PR51155	400 GY	400	60	4.0	7.0
PR51146	300 GP	300	25.4	3.0	14.0
PR51154	400 GP	400	25.4	4.0	14.0

Granit, Doğal Taş

(K) KUM TAŞI



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50981	600 K	600	60	4.8	10.0

Kum Taşı, Çatı Kremiti

(A) SOKETLİ



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51101	115 A	115	22.23	1.9	7.0
PR51103	125 A	125	22.23	1.9	7.0
PR51105	180 A	180	22.23	2.2	7.0
PR51107	230 A	230	22.23	2.4	7.0
PR54101	115 HA HOT PRESSED	115	22.23	1.9	7.0
PR54107	230 HA HOT PRESSED	230	22.23	2.4	7.0

Yıkanmış Beton, Beton, Tuğla, Klinker Tuğla, Çatı Kremiti, Seramik, Porselen, Mermer, Kum Taşı

(AB) TURBO



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51109	115 AB	115	22.23	1.9	7.0
PR51111	125 AB	125	22.23	2.0	7.0
PR51113	180 AB	180	22.23	2.2	7.0
PR51115	230 AB	230	22.23	2.4	7.0
PR51114	180 ABF FLANŞLI	180	22.23	2.2	7.0
PR51116	230 ABF FLANŞLI	230	22.23	2.4	7.0

Yıkanmış Beton, Beton, Tuğla, Refrakter Tuğla, Kireç Taşı, Kum Taşı

(B) SÜREKLİ



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51125	115 B	115	22.23	1.9	5.0
PR51127	125 B	125	22.23	1.6	5.0
PR51136	150 B	150	22.23	2.0	5.0
PR51129	180 B	180	22.23	2.2	5.0
PR51130	200 B	200	25.4	2.2	5.0
PR51131	230 B	230	22.23	2.4	5.0
PR16313	230 B	230	25.4	2.4	5.0
PR51128	250 B	250	25.4	2.4	5.0
PR51132	300 B	300	30	2.5	5.0

Seramik, Porselen, Cam

(TK) TURBO KANALLI



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51117	115 TK	115	22.23	1.9	7.0
PR51119	125 TK	125	22.23	2.0	7.0
PR51121	180 TK	180	22.23	2.2	7.0
PR51123	230 TK	230	22.23	2.4	7.0
PR51122	180 TKF FLANŞLI	180	22.23	2.2	7.0
PR51124	230 TKF FLANŞLI	230	22.23	2.4	7.0
PR54117	115 HTK HOT PRESSED	115	22.23	1.9	7.0
PR54121	180 HTK HOT PRESSED	180	22.23	2.2	7.0

Güçlendirilmiş Beton, Kuvarsit, Orta Sertlikte Tuğla,Kum Taşı

(S) S KANALLI



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50969	115 S	115	22.23	2.6	7.0
PR50971	180 S	180	22.23	2.8	7.0
PR50973	230 S	230	22.23	3.0	7.0

Güçlendirilmiş Beton, Yıkanmış Beton, Tuğla, Çatı Kremiti

(ST) SÜPER TURBO



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50985	115 ST	115	22.23	2.2	7.0
PR50983	125 ST	125	22.23	2.2	7.0
PR50987	180 ST	180	22.23	2.6	7.0
PR50989	230 ST	230	22.23	3.0	7.0
PR50991	300 ST	300	30	3.2	7.0
PR50993	350 ST	350	30/25.4	3.2	7.0
PR54985	115 HST HOT PRESSED	115	22.23	2.2	7.0

Granit, Doğal Taş, Seramik, Porselen, Mermer

(BS) SÜREKLİ SESSİZ



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51126	115 BS	115	22.23	1.0/1.3	5.0
PR51134	180 BS	180	22.23	1.2/1.6	5.0
PR51142	230 BS	230	22.23	2.0/1.4	5.0

Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

(ABC) KONİK



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51096	180 ABC	180	22.23	11.0

Güçlendirilmiş Beton, Granit, Doğal Taş, Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

(EC) ELEKROLİZE



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51091	115 EC	115	22.23	1.5	2.5
PR51093	125 EC	125	22.23	1.5	2.5
PR51097	180 EC	180	22.23	1.6	2.6
PR51098	200 EC	200	22.23	1.8	2.8
PR51099	230 EC	230	22.23	1.8	2.8
PR51092	115 ECF FLANŞLI	115	22.23	1.5	2.5
PR51094	125 ECF FLANŞLI	125	22.23	1.5	2.5
PR51102	150 ECF FLANŞLI	150	22.23	1.6	2.6
PR51095	180 ECF FLANŞLI	180	22.23	1.6	2.6
PR51100	230 ECF FLANŞLI	230	22.23	1.8	2.8

Granit, Doğal Taş, Seramik, Mermer

(DT) KESME VE TAŞLAMA



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50953	115 DT	115	22.23	1.5	2.5
PR50955	125 DT	125	22.23	1.5	2.5
PR50957	180 DTF FLANŞLI	180	22.23	1.6	2.6
PR50954	115 M14 DTF FLANŞLI	115	M14	1.5	2.5
PR50956	125 M14 DTF FLANŞLI	125	M14	1.5	2.5
PR50959	180 M14 DTF FLANŞLI	180	M14	1.6	2.6

Granit, Doğal Taş, Mermer

(D) SULU FAYANS KESME



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50975	250 D	250	60	2.0	10.0
PR50977	300 D	300	60	2.0	10.0
PR50979	350 D	350	60	2.2	10.0

Porselen, Mermer, Cam

(CK) ÇAPAKSIZ KESİM, TURBO



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR54201	115 CK	115	22.23	1.2	8.25
PR54203	125 CK	125	22.23	1.2	8.25
PR54205	180 CK	180	22.23	1.6	8.25

- Maksimum Kesim Yükseklikleri: 1.0 cm

Seramik, Porselen, Granit

(ECC) ELEKTROLİZE KONİK



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51088	180ECC	180	22.23	1.6	2.6

Çatı Kremiti, Seramik, Cam

(ECG) ELEKTROLİZE OVAL



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)
PR51089	100 ECG	100	22.23
PR51198	180 ECG	180	22.23

SÜREKLİ KONİK



KOD	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)
PR51199	115	22.23

- Çift Olarak Satılmaktadır

(YT) TEK SIRA



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)
PR51191	115 YT	115	22.23
PR51195	180 YT	180	22.23

(YC) ÇİFT SIRA



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)
PR51193	115 YC	115	22.23
PR51197	180 YC	180	22.23

(TK) TURBO



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)
PR51185	115 TK	115	22.23
PR51187	180 TK	180	22.23

YÜZEY SİLME PEDLERİ

(100mm, 8'li Paket)



KOD	CİNSİ	ÖLÇÜ
PR51189	SULU	50-100-220-400-800-1500-3000-BUFF
PR51177		50
PR51179		100
PR51181		220
PR51183		400
PR51173		800
PR51174		1500
PR51175		3000
PR51176		BUFF
PR51171	KURU	50-100-220-400-800-1500-3000-BUFF

SULU MERMER DELME SETİ



KOD	BUAT UCU ÖLÇÜLERİ
PR50967	6,8,10,12,16,27,35,50,68,75 mm



6 KÖŞE SAPLI

reismakina

DAİRE TESTERELER
BUAT VE KAROT UÇLARI

PRO-SAW®



(A) ASFALT

YERLİ ÜRETİM

Sulu Kesim



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PS56109	300 A	300	25.40	3.2	10.0
PS56111	350 A	350	25.40	3.6	10.0
PS56113	400 A	400	25.40	3.6	10.0
PS56115	450 A	450	25.40	4.1	10.0
PS56117	500 A	500	25.40	4.1	10.0
PS56119	600 A	600	25.40	4.5	10.0

(C) BETON

YERLİ ÜRETİM

Sulu Kesim



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PS56097	300 C	300	25.40	3.2	10.0
PS56099	350 C	350	25.40	3.6	10.0
PS56101	400 C	400	25.40	3.6	10.0
PS56103	450 C	450	25.40	4.1	10.0
PS56105	500 C	500	25.40	4.1	10.0
PS56107	600 C	600	25.40	4.5	10.0

YÜZEY TEMİZLEMELER

YERLİ ÜRETİM



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)
PS56081	115 T (**TEK** SIRA)	115	22.23
PS56085	150 T (**TEK** SIRA)	150	22.23
PS56089	180 T (**TEK** SIRA)	180	22.23
PS56083	115 Ç (**ÇİFT** SIRA)	115	22.23
PS56087	150 Ç (**ÇİFT** SIRA)	150	22.23
PS56091	180 Ç (**ÇİFT** SIRA)	180	22.23



KAROT UÇLARI

Soketli ve Sulu Tip



KOD	ÇAP x UZUNLUK (mm)
PS56001	16 x 450
PS56003	20 x 450
PS56005	25 x 450
PS56007	28 x 450
PS56009	30 x 450
PS56011	34 x 450
PS56013	40 x 450
PS56015	50 x 450
PS56017	60 x 450
PS56019	70 x 450
PS56021	80 x 450
PS56023	90 x 450
PS56025	100 x 450
PS56027	110 x 450
PS56029	120 x 450
PS56031	130 x 450
PS56033	140 x 450
PS56035	150 x 450
PS56037	160 x 450
PS56039	180 x 450
PS56041	200 x 450
PS56043	220 x 450
PS56045	250 x 450
PS56047	300 x 450
PS56049	350 x 450
PS56051	400 x 450
PS56053	450 x 450
PS56055	500 x 450

BUAT UÇLARI

Elmaslı Tip



KOD	ÇAP x UZUNLUK (mm)
PS56200	30 x 170
PS56202	40 x 170
PS56204	45 x 170
PS56206	50 x 170
PS56208	60 x 170
PS56210	70 x 170
PS56212	80 x 170
PS56214	90 x 170
PS56216	100 x 170
PS56218	110 x 170
PS56220	120 x 170
PS56222	130 x 170
PS56224	140 x 170
PS56226	150 x 170



KAROT UCU ADAPTÖRLERİ



KOD	UZUNLUK (cm)
PS56061	15
PS56063	20
PS56065	30
PS56067	40
PS56069	50

BUAT UCU ADAPTÖRLERİ



KOD	BUAT UCU ÖLÇÜLERİ
PS56230	SDS PLUS
PS56232	SDS MAX

AHŞAP DAİRE TESTERELERİ




KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI
PS51200	115	22/20	1.6	1.1	24
PS51202	115	22/20	1.6	1.1	40
PS51201	140	20/16	1.6	1.0	24
PS51203	150	20/16	2.0	1.4	16
PS51205	150	20/16	1.6	1.0	24
PS51207	160	20/16	2.0	1.4	18
PS51209	160	20/16	1.6	1.0	24
PS51211	180	20/16	2.0	1.4	18
PS51213	180	20/16	1.6	1.0	24
PS51214	180	22/20	1.6	1.0	24
PS51212	180	22/20	1.6	1.0	40
PS51216	185	30/20	1.6	1.0	24
PS51218	185	30/20	1.6	1.0	40
PS51215	190	30/20	2.0	1.4	20
PS51217	190	30/20	1.6	1.0	24
PS16300	190	30/20	1.6	1.0	40
PS51219	210	30/25	2.0	1.4	16
PS51221	210	30/25	2.0	1.4	25
PS51223	210	30/25	2.0	1.4	32
PS51225	235	30/25	2.5	1.6	16
PS51227	235	30/25	2.5	1.6	25
PS51229	235	30/25	2.5	1.6	30
PS51230	235	30/25	2.5	1.6	48
PS51231	250	30/25	2.7	1.8	24

TEFLONLU TESTERELER



KOD	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	DİŞ SAYISI
PS51331	250	30.0	3.2	80

LAMİNANT - TEFLONLU TESTERELER



KOD	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	DİŞ SAYISI
PS51393	250	30.0	3.2	78

ALÜMİNYUM TESTERELERİ




KOD	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	DİŞ SAYISI
PS51263	400	30.0	3.5	120
PS51265	400	32.0	3.5	120

ÇİZİCİ - ÇİFTLİ TESTERELER



KOD	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	DİŞ SAYISI
PS51349	125	20.0	2.8-3.9	12+12

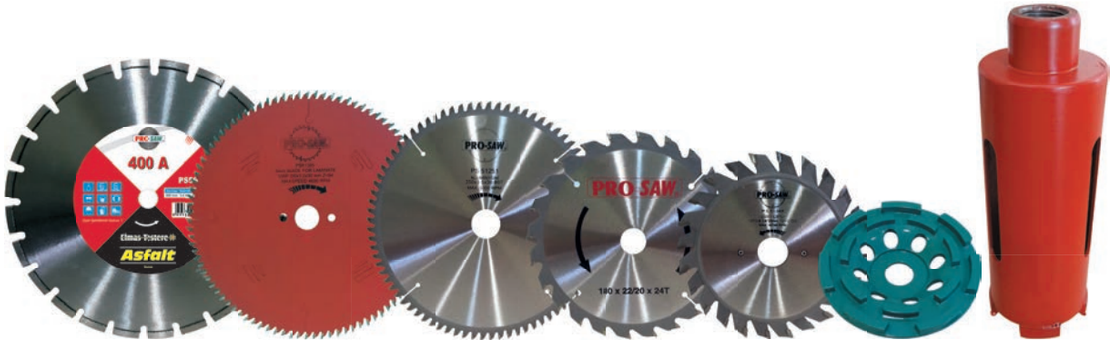

reismakina

ELMAS TESTERELER

NORTON SAINT-GOBAIN clipper®





SEGMANLI TESTERELER

CLASSIC UNIVERSAL
(CLASSIC UNI)



PERFORMANS:★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26806	115	22,23	10/1.8
26810	230	22,23	10/2.4

Genel amaçlı inşaat malzemeleri için

CLASSIC UNIVERSAL LASER
(CLASSIC LASER)



PERFORMANS:★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26834	115	22,23	7/2.2
26835	125	22,23	7/2.2
26837	180	22,23	7/2.5
26838	230	22,23	10/2.5
26840	300	25.4	10/2.5

Genel amaçlı inşaat malzemeleri için

CLASSIC UNIVERSAL LASER



PERFORMANS:★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
47269	900	60	10/4.4

Genel amaçlı inşaat malzemeleri ve ytong bims blokları için

EXTREME RC465



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26318	500	25.4	10/3.8
26319	600	25.4	10/3.8
29314	650	25.4	10/3.8

İzolasyon blokları, yumuşak ve aşındırıcı REFRAKTER malzemeler (magnezit, kromit, krom) için

PRO UNIVERSAL LASER
(EURO-ZML EVO)



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
24738	115	22,23	10/2.2
25563	180	22,23	10/2.5
22314	300	25.4	10/2.8

Beton plaka ve genel amaçlı inşaat malzemeleri için

PRO UNIVERSAL LASER
(ALFA)



PRO-LINE
PERFORMANS::★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
11208	300	25.4	10/2.8
10679	400	25.4	7/2.5

Beton plaka ve genel amaçlı inşaat malzemeleri için

EXTREME UNIVERSAL LASER
(FMD DUO)



DYNAMIC-LINE
PERFORMANS:★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
12283	350	30/25.4	15/2.8
11439	450	25.4	10/3.2

Sert-yumuşak her türlü inşaat malzemeleri için

PRO 4X4 EXPLORER



ÇOK AMAÇLI TESTERE
DYNAMIC-LINE
PERFORMANS:★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
23858	230	22,23	12/2.5
22937	300	25,4	10/2.8
02095	400	25,4	12/3.2
02096	450	25,4	12/3.2

Çelik malzeme kesimi (5mm'den kalın malzemeler için tavsiye edilmez), Granit, güçlendirilmiş beton, asfalt, kum taşı, beton çatı kiremitleri, sert kaldırım kaplamaları için

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO

LASER



SILENCIO

ULTRA SESSİZ ELMAS TESTERE:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
40270	450FS	25.4	15/3.1

Beton, güçlendirilmiş beton, ytong, demirli beton, beton üstü asfalt kaplamalar ve genel amaçlı inşaat malzemelerinde kullanılır.

iHD

PRO BETON

(ZDH 500)

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
27062	400	25.4	10/3.2

Beton ve genel amaçlı inşaat malzemeleri için, Refraktör, ateş tuğla bloklar için performans

iHD

PRO ZMD 944T

(ZMD 944T)

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
10283	300	25.4	7/2.3
10284	350	25.4	7/2.4
10285	450	25.4	7/3.2
10286	500	25.4	7/3.2

İzolasyon blokları, yumuşak ve aşındırıcı REFRAKTER malzemeler (magnezit, kromit, krom) için

iHD

EXTREME BETON SILENCIO

LASER



SILENCIO

ULTRA SESSİZ ELMAS TESTERE:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
42421	300	25.4	15/3.1
28999	350	25.4	15/3.1
43510	400	25.4	15/3.1

Beton, güçlendirilmiş beton, ytong, demirli beton, beton üstü asfalt kaplamalar ve genel amaçlı inşaat malzemelerinde kullanılır.

iHD

ZML

LASER



TOP-LINE
PERFORMANS::★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
14081	180	22,23	7/2.2

Beton, güçlendirilmiş beton, beton borular ve beton yüzey plakaları için.

ZDH DUO

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
11964	115	22,23	10/2.2
11965	125	22,23	10/2.2
11966	180	22,23	10/2.5
12117	230	22,23	10/2.8
12270	300	25.4	10/2.8

Beton ve genel amaçlı inşaat malzemeleri için

iHD

CLASSIC BETON

LASER



CLASSIC-LINE
PERFORMANS:★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26870	300	25.4	10/2.8
26874	450	25.4	10/3.2

Beton ve genel amaçlı inşaat malzemeleri için

ZDA 1000

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS :★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
11374	115	22,23	7/2.2
11373	125	22,23	7/2.2
11376	180	22,23	7/2.5
11372	230	22,23	7/2.5

Asfalt, tarmak, kum taşı için

PRO BETON

(SUPER BETON EVO)

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★


KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
11455	300	25.4	10/2.8
11460	400	25.4	10/3.2

Beton, çatı kiremitleri, güçlendirilmiş beton, beton borular için

iHD

FMD 1000

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
12036	300	25.4	10/2.5

Genel amaçlı sert kaldırım blokları, kaplama tuğlası, beton borular, beton çatı kiremitleri için

CLASSIC ASPHALT



PERFORMANS:★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26879	350	25.4	10/2.8
26881	450	25.4	10/3.2

Asfalt, beton üstü asfalt kaplamalar, aşındırıcı malzeler ve beton çatı kaplamaları için

PRO ASPHALT

(SUPER ASPHALT EVO)



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
23184	300	25.4	10/2.8
23186	350	25.4	10/3.2
28159	400	25.4	10/3.2
28160	450	25.4	10/3.2

Asfalt, beton üstü asfalt ve aşındırıcı inşaat malzemeleri için

PRO STONE



PRO-LINE
PERFORMANS::★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
27577	300	25.4	12/3.2
27577-2	300	60	12/3.2

Granit, mermer, inşaat kiremiti ve diğer sert yapı malzemeleri için

PRO GRANITE TURBO

(GRANİT TURBO LASER)



PRO-LINE
PERFORMANS :★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26525	115	22,23	12/2.2
26526	125	22,23	12/2.2
26527	180	22,23	12/2.4
26529-2	300	25.4	12/3.2
26533	400	25.4	12/3.2

Granit, inşaat tuğlaları, sert beton bloklar için

PRO MARMO

(MARMO PRO)



YÜKSEK PERFORMANSLI ELMAS TESTERE:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26668	230	22.23	2.8
20244	350	25.4	2.9

Mermer, doğal taşlar, plastik, komposit materyal, fiberglass ve sert tuğlalarda kullanılır.

PRO GRANITE

(GRANITO PRO)



PRO-LINE
PERFORMANS::★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
10436	450	25,4	10./3.4

Granit, inşaat tuğlaları, sert beton bloklar için

SÜREKLİ ELMAS TESTERELER

CLASSIC UNIVERSAL TURBO

(CLASSIC JET)



PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26814	115	22,23	10/2.2
26816	180	22,23	10/2.4
26818	230	22,23	10/2.6
26819	230	70/22.23+ Flanş	10/2.6

Çatı kiremitleri, tuğla ve kaldırım malzemeleri için

PRO UNIVERSAL TURBO

(EURO JET)



PRO-LINE
PERFORMANS :★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
10315	125	22,23	12/2.1
10316	150	22,23	12/2.5
10317	180	22,23	12/2.5
10267	230	22,23	12/2.8

Tuğla, çatı kiremitleri, bordürler, sert kaplama malzemeleri, doğal taşlar için

EXTREME UNIVERSAL TURBO

(AERO JET EVO)



DYNAMIC-LINE
PERFORMANS::★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
23598	115	22,23	12/1.8
23599	125	22,23	12/2.0
23180	230	22,23	12/2.8
11236	300	25.4	12/2.8
11561	350	25.4	12/3.2

Çok sert yapı malzemeleri, blok kaldırım taşları, granit, mermer, doğal taş ve sert tuğlalar için



CLASSIC CERAM TURBO



PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
27645	115	22,23	7/1.6
27646	125	22,23	7/1.6

Seramik, mermer hassas kesim için

CLASSIC CERAM

LASER



PERFORMANS:★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
26825	115	22,23	7/1.6
26826	125	22,23	7/1.6
26828	180	25,4/22,23	7/1.7
26830	230	22,23	7/1.8

Orta sertlikteki kiremit, tuğla ve seramik için

EXTREME CERAM

(CERAM XJ)

LASER



PERFORMANS:★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
30335	350	25.4	9/2.0

Neolit, seramik, beton, granit, mermer, doğal taşlar, taş ocaklarda, arduvaz kaya taşlarda yüksek performans

PRO CERAM

(MD 110 CD) (MD 120 CD)

LASER



PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
SULU VE KURU KESİM İÇİN			
25944	180	22,23	9/1.7
YALNIZ SULU KESİM İÇİN			
25098	300	25.4	9.5/2.0
40698	400	60	9.5/2.0

Tüm seramik kaplamalar, neolit, tuğla, granit, seramik, kireç taşı, kayrak taşı ve mermer için

BAND CB511 PRO



PERFORMANS:★★★★

KOD	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK (mm)
01811	3850	27

Çok amaçlı şerit elmas testere CB511makina için uygundur.

PRO CERAM GLASS



PERFORMANS:★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
30188	250	25,4	10/1.6

Cam, Sırlı seramik kesimleri için

EXTREME CERAM TURBO

(SUPER GRES XT)

LASER



DYNAMIC-LINE
PERFORMANS::★★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
12658	115	22,23	10/1.4
20209	125	22,23	10/1.4
21970	180	22,23	10/1.4
25428	250	25,4	10/1,6

Sert inşaat malzemeleri, granit, seramik, porselen, karo, fayans, vitrifiye, mermer, kayrak taşı için

CLASSIC CG



PERFORMANS:★★★★

KOD	ÇAP (mm)	MERKEZ (mm)	SEGMAN (Y/G-mm)
94966	125	22,23	6.5/19

Sert inşaat malzemeleri için silme diski CG125 makina için uygundur.



KAROT UÇLAR

DYNAMIC CD BETON

LASER

PRO-LINE
PERFORMANS:★★★★
Kullanışlı Boy: 450mm



PRO CB DYNAMIC CD

KOD	ÇAP (mm) DIŞ/İÇ	SEGMAN SAYISI	SEGMAN (U/G/Y-mm)
24870	52/45	4	24/3.5/10
24871	57/50	4	24/3.5/10
24872	62/55	5	24/3.5/10
24874	72/65	6	24/3.5/10
24879	92/85	8	24/3.5/10
24887	152/144	11	24/4.0/10

Beton, güçlendirilmiş beton ve doğal taşlar için

reismakina


TESTERE ÇEŞİTLERİ
MAKET BIÇAKLARI


KniSaw®

Knicut®



Bİ-METAL PANÇLAR









KOD	ÇAP (mm)	ADAPTÖR TİPİ	MERKEZ. UCU
KS51401	14	A	V
KS51403	16	A	V
KS51405	17	A	V
KS51407	19	A	V
KS51409	20	A	V
KS51411	21	A	V
KS51413	22	A	V
KS51415	24	A	V
KS51417	25	A	V
KS51419	27	A	V
KS51421	28	A	V
KS51423	29	A	V
KS51425	30	A	V
KS51427	32	B + C	V
KS51429	35	B + C	V
KS51431	38	B + C	V
KS51433	40	B + C	V
KS51435	41	B + C	V
KS51437	44	B + C	V
KS51439	46	B + C	V
KS51441	48	B + C	V
KS51443	51	B + C	V
KS51445	52	B + C	V
KS51447	54	C	V
KS51449	57	C	V
KS51451	60	C	V
KS51453	65	C	V
KS51455	68	C	V

KOD	ÇAP (mm)	ADAPTÖR TİPİ	MERKEZ. UCU
KS51457	70	C	V
KS51459	73	C	V
KS51461	76	C	V
KS51463	79	C	V
KS51465	83	C	V
KS51467	86	C	V
KS51469	89	C	V
KS51471	92	C	V
KS51473	95	C	V
KS51475	98	C	V
KS51477	102	C	V
KS51479	105	C	V
KS51481	108	C	V
KS51483	111	C	V
KS51485	114	C	V
KS51487	121	C	V
KS51489	127	C	V
KS51491	133	C	V
KS51493	140	C	V
KS51495	146	C	V
KS51497	152	C	V
KS51499	160	C	V
KS51501	165	C	V
KS51503	168	C	V
KS51505	178	C	V
KS51507	200	C	V
KS51509	210	C	V

KS42500

9'lu Elektrikçi Bi-Metal Panç Seti



Set İçeriği Ø22,29,35,44,51,64mm. Panç,
2 Adaptör,
Bağlantı Adaptörü,
Plastik Çanta



KS42501

9'lu Tesaisatçı Bi-Metal Panç Seti



Set İçeriği Ø19,22,29,38,44,57mm. Panç,
2 Adaptör,
Bağlantı Adaptörü,
Plastik Çanta

KS42502

7'li Mekaniker Bi-Metal Panç Seti



Set İçeriği Ø22,25,29,32,38mm. Panç,
Adaptör,
Bağlantı Adaptörü,
Plastik Çanta

KS42503

13'lü Usta Bi-Metal Panç Seti



Set İçeriği Ø19,22,29,35,38,44,51,57, 64mm. Panç,
2 Bağlantı,
Bağlantı Adaptörü,
HSS Merkezleme Ucu
Plastik Çanta


KS42504

15'li Endüstriyel Bi-Metal Panç Seti




Set İçeriği Ø19,22,25,32,35,38,44,51,57, 64,76mm. Panç,
2 Bağlantı Adaptörü,
Fırlatma Yayı,
300mm. Uzutma Çubuğu
Plastik Çanta

PANÇ ADAPTÖRLERİ



ADAPTÖR TİPİ	KOD		ÖLÇÜ	PANÇ (mm)	UYUMLU MERKEZLEME UCU
A	KS53461		1/2" 20 UNF - 1/4" HEX	14 - 30	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)
	KS53463		1/2" 20 UNF - 7/16" HEX	14 - 30	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)
	KS53465		1/2" 20 UNF - SDS-PLUS	14 - 30	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)
	KS51577		1/2" 20 UNF - 7/16" HEX	14 - 30	-
B	KS53467		5/8" 18 UNF - 7/16" HEX	32 - 152	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)
C	KS53469		5/8" 18 UNF - 7/16" HEX	32 - 210	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)
	KS53471		5/8" 18 UNF - 7/16" HEX	32 - 210	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)
	KS53473		5/8" 18 UNF - SDS-PLUS	32 - 210	KS53479 (1/4" x 75 mm) KS53481 (1/4" x 80 mm)

PANÇ ADAPTÖRLERİ İÇİN MERKEZLEME UÇLARI



UÇ TİPİ	KOD		ÖLÇÜ	UYUMLU ADAPTÖRLER
V	KS53479		1/4" x 75 mm	KS53461, KS53463, KS53465, KS53467, KS53469, KS53471, KS53473
	KS53474		1/4" x 104 mm	Eski model arkası açık (Bits arkasız) adaptör tiplerine uyumludur.
Y	KS53481		1/4" x 80 mm	KS53461, KS53463, KS53465, KS53467, KS53469, KS53471, KS53473

KS51901

Planya Bıçağı



Ölçü 82mm, Jilet Tipi

KS51903

Planya Bıçağı



Ölçü 82mm, HSS Geniş

HSS UÇLU PANÇLAR



Çelik | Alüminyum | İnce Sac | Dökme Demir | Paslanmaz Çelik

KOD	ÇAP (mm)
KS53201	18
KS53203	20
KS53205	22
KS53207	25
KS53209	28
KS53211	30
KS53213	32
KS53215	35
KS53219	38
KS53221	40
KS53225	45
KS53227	50
KS53231	55
KS53233	60
KS53235	65

T.C.T. ELMAS PANÇLARI



Çelik | Alüminyum | İnce Sac | Dökme Demir | Paslanmaz Çelik | Demir Dışı Metal

KOD	ÇAP (mm)
KS53501	18
KS53503	19
KS53505	20
KS53507	22
KS53509	25
KS53513	30
KS53515	32
KS53517	35
KS53519	38
KS53521	40
KS53523	44
KS53527	50
KS53529	51
KS53531	54
KS53533	60
KS53535	65
KS53537	70
KS53539	80
KS53541	90
KS53543	95
KS53545	100

HCS UÇLU PANÇLAR



Plywood | Ahşap | Çivili Ahşap | Plastik

KOD	ÇAP (mm)	ADAPTÖR MODELİ
KS51519	32	KS51567
KS51521	35	KS51567
KS51523	38	KS51567
KS51531	54	KS51567
KS51533	57	KS51567
KS51539	70	KS51567
KS51541	76	KS51567

UYUMLU ADAPTÖRLER



KOD	ÖLÇÜ	PANÇ (mm)
KS51565	1/4"	14 - 30
KS51567	3/8"	32 - 210

ELMAS UÇLU PANÇLAR



Güçlendirilmiş Plastik | Granit | Tuğla v.b | Seramik, Porselen

KOD	ÇAP (mm)	ADAPTÖR TİPİ	MERKEZLEME UCU
KS53009	20	A	Y
KS53075	83	C	Y
KS53079	89	C	Y
KS53085	98	C	Y
KS53087	102	C	Y

UYUMLU ADAPTÖRLER



KOD	ÖLÇÜ	PANÇ (mm)
KS53175	1/2" 20 UNF 1/4" HEX	14 - 30
KS53177	1/2" 20 UNF 7/16" HEX	14 - 30
KS53179	5/8" 20 UNF 7/16" HEX	32 - 52

ELMAS KARPİD UÇLU PANÇLAR



Plywood | Suntalam | Ahşap | Pleksiglas | Ytong | Ahşap Kaplama

KOD	UYGULAMA ALANI	ÇAP (mm)	ADAPTÖR TİPİ
KS53251	Ahşap	19	A
KS53253	Ahşap	20	A
KS53255	Ahşap	22	A
KS53257	Ahşap	25	A
KS53259	Ahşap	27	A
KS53261	Ahşap	29	A
KS53263	Ahşap	30	A
KS53265	Ahşap	32	B + C
KS53301	Ahşap	79	B + C
KS53307	Ahşap	92	B + C
KS53401	Çok Amaçlı	25	M16 Panç
KS53413	Çok Amaçlı	55	M16 Panç
KS53421	Çok Amaçlı	65	M16 Panç
KS53431	Çok Amaçlı	80	M16 Panç

ELMAS UÇLU SULU GRANİT DELİK TESTERESİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)
KS52407	18 x 80
KS52409	20 x 80
KS52413	22 x 80
KS52427	33 x 80
KS52429	35 x 80
KS52433	38 x 80
KS52441	45 x 80
KS52447	52 x 80
KS52453	57 x 80
KS52465	65 x 80

UYUMLU ADAPTÖRLER



KOD	TİP
KS52471	SDS-PLUS / M14
KS52473	M14

KS51598
5'li Karpid Uçlu Panç Seti



Set İçeriği	Ø33,53,63,73,83mm. Panç, Merkezleme Ucu, 250mm Eğe, Plastik Çanta



KS51599
4'lü Karpid Uçlu Panç Seti



Set İçeriği	Ø33,53,63,73mm. Panç Merkezleme Ucu

KS51671
Karpid Uçlu Panç



Ölçüsü	Ø33mm. Panç

KS51681
Karpid Uçlu Panç Adaptörü



Uyumlu Pançlar	Ø33,43,53,63,73,83mm.

KS51595
5'li Panç Seti



Set İçeriği	Ø60,67,74,81,95mm. Panç ORTA 1,5"

KS51591
7'li Panç Seti



Set İçeriği	Ø26,32,38,45,50,56,63mm. Panç KISA 1"

KS51593
7'li Panç Seti



Set İçeriği	Ø26,32,38,45,50,56,63mm. Panç UZUN 2"

KS51570
8'li Panç Seti



Set İçeriği	Ø64,76,89,102,127mm. Panç, 2 Adaptör, Allen, Plastik Çanta

KS51597

11'li Panç Seti



Set İçeriği	Ø19,22,29,35,38,44,51,64mm. Panç, 2 Adaptör, Allen, Plastik Çanta

KS51573

16'lı Panç Seti



Set İçeriği	Ø19,22,28,32,38,44,51,64,76,88,102,127mm. Panç, 2 Adaptör, Allen, Plastik Çanta

KS51700

Titanyum Kaplama
Kademeli Sac Delme Pançı



Ölçüsü	Ø6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30mm.

KS51699

Titanyum Kaplama
3'lü Kademeli Sac Delme Seti



Ölçüsü	• Panç1: 6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30mm. • Panç2: 6,8,10,12,14,16,18, 20mm. • Panç3: 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm. Ahşap kutuda

KS51673

Pimli Elmas Panç



Ölçüsü	Ø32mm. Panç

VAKUMLU SDS-PLUS PANÇ SETLERİ



* Görseldeki matkap sete dahil değildir.

KOD	SET İÇERİĞİ
KS51905	• 1 x Vakum Tablası • 1 x Ayarlı Panç Seti (**40-200mm**) • 5 x Ağaç Matkap Ucu (4,5,6,8,10mm) • • 5 x Beton Matkap Ucu (4,5,6,8,10mm) • 2 x HSS Bıçak • Plastik Çanta
KS51907	• 1 x Vakum Tablası • 1 x Ayarlı Panç Seti (**40-300mm**) • 5 x Ağaç Matkap Ucu (4,5,6,8,10mm) • • 5 x Beton Matkap Ucu (4,5,6,8,10mm) • 2 x HSS Bıçak • Plastik Çanta

KS51927

Metal Saplı Demir Testeresi Kolu

Ölçü	8-13"



KS51929

Plastik Saplı Demir Testeresi Kolu

Ölçü	12"




KILIÇ TESTERE BIÇAKLARI



KOD & BIÇAK GÖRÜNÜMÜ	KULLANIM ALANI	AÇIKLAMA ÖLÇÜ / DİŞ	PAKET İÇİ
KS44000	Gaz Beton, Tuğla	HM/TC 12" / 2TPI 305mm / 12.7mm 12.7mm · HM/CT · UZUN ÖMÜR	1 ad.
KS44001	İnce Sac (1.5-4mm), Boru/Profil (5-100mm)	BI-METAL 6" / 18TPI 150mm / 1.4mm 1.4mm · UZUN ÖMÜR	5 ad.
KS44002	Palet onarımı, Çivili/Metal ahşap (5-175mm), Sac Boru ve alümin. profil. (3-12mm)	BI-METAL 9" / 10TPI 225mm / 2.5mm 2.5mm · UZUN ÖMÜR	5 ad.
KS44003	Kaba-Sert ahşabın hızlı kesimi	HCS $9^1/_2$" / 5TPI 240mm / 5mm 5.0mm · HCS	5 ad.
KS44004	Buz ve Donmuş Malzeme (10-250mm)	PASLANMAZ ÇELİK 12" / 3TPI 300mm / 8.5mm 8.5mm · Paslanmaz Çelik	5 ad.

DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI (5'Lİ PAKET)

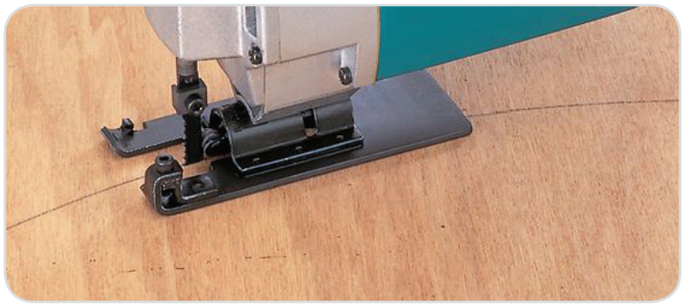

KOD & BIÇAK GÖRÜNÜMÜ	KULLANIM ALANI	UYUM	ÖLÇÜLER	DİŞ
KS51711	AHŞAP	**HCS T111C** muadili	75 / 100 mm · 3.0 mm · 4-50mm	24
KS51744	AHŞAP	**HCS T144D** muadili	75 / 100 mm · 4.0 mm · 5-50mm	18
KS51746	AHŞAP	**HCS T244D** muadili	75 / 100 mm · 4.0 mm · 5-50mm	18
KS51727	ALÜMİNYUM	**HSS T127D** muadili	75 / 100 mm · 3.0 mm	18
KS51702	ALÜMİNYUM	**HSS No:2** muadili	60 / 85 mm · 1.8 mm	21
KS51718	METAL	**HSS T118A** muadili	50 / 75 mm · 1.2 mm	48

BLU-MOL®

KARPİD UÇLU DELİK TESTERESİ



UYGULAMA ALANLARI:
Tesisat, havacılık, yatçılık, ağaç, laminant, fiberglas ve kontraplak

KOD	ÇAP (mm)
C12	19
C16	25
C18	29
C20	32
C28	44
C32	51
C40	64
C48	76

RemGrit®

ADAPTÖRLER VE MERKEZLEME UCU



KOD	ÇAP (mm)
G 054	86
G 060	98
G 064	102

ADAPTÖR VE MERKEZLEME UCU


5519


8535

KOD	ÖZELLİK
5519	3/8 ve 1/2 uca uygun
8535	Merkezleme ucu, 108mm

MB52303

18mm - Geniş Yedek Bıçak
(10'lu Paket)



Genişlik	18mm
Kalınlık	0,5mm
Paket İçi Adedi	10 Adet
Kutu İçi Adedi	100 Adet
Koli İçi Adedi	4000 Adet



MB52311

Çengelli Yedek Bıçak
(5'li Paket)



Paket İçi Adedi	5 Adet
Kutu İçi Adedi	250 Adet

MB52109

18mm - Geniş Maket Bıçağı



Bıçak Genişliği	18mm
Bıçak Kalınlığı	
Kilitleme	Otomatik
Gövde	Plastik
İçindeki Bıçak Adedi	1
Kutu İçi Adedi	48 Adet
Koli İçi Adedi	288 Adet



MB52117

18mm - Geniş Maket Bıçağı



Bıçak Genişliği	18mm
Bıçak Kalınlığı	
Kilitleme	Otomatik
Gövde	Metal
İçindeki Bıçak Adedi	1
Kutu İçi Adedi	24 Adet
Koli İçi Adedi	288 Adet



MB52215

18mm - Geniş Maket Bıçağı



Bıçak Genişliği	18mm
Bıçak Kalınlığı	
Kilitleme	Otomatik
Gövde	Plastik
İçindeki Bıçak Adedi	1
Kutu İçi Adedi	25 Adet
Koli İçi Adedi	

MB52213

18mm - Geniş Maket Bıçağı



Bıçak Genişliği	18mm
Bıçak Kalınlığı	
Kilitleme	Otomatik
Gövde	Metal
İçindeki Bıçak Adedi	1
Kutu İçi Adedi	25 Adet
Koli İçi Adedi	

reismakina

HAWK

PARTNER

TEL FIRÇALAR



SARI TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10143	Ø12	0.30	250 / 500
HA10141	Ø17	0.30	150 / 300
HA10139	Ø25	0.30	60 / 240
HA10137	Ø30	0.30	50 / 200

GRİ TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA11143	Ø12	0.30	250 / 500
HA11141	Ø17	0.30	150 / 300
HA11139	Ø25	0.30	60 / 240
HA11137	Ø30	0.30	50 / 200

GRİ BURMA TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇALAR




KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA11201	Ø19	0.35	250
HA11203	Ø25	0.35	250

AKÜ BAŞI TEMİZLEME FIRÇASI (PLASTİK GÖVDELİ)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10199	L:120 x A:65 x D:25/15	120



SARI TELLİ PİMLİ ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10145	Ø50	0.30	30 / 180
HA10147	Ø63	0.30	20 / 120
HA10149	Ø75	0.30	18 / 108

GRİ TELLİ PİMLİ ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA11145	Ø50	0.30	30 / 180
HA11147	Ø63	0.30	20 / 120
HA11149	Ø75	0.30	18 / 108

SARI TELLİ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Pim)	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10127	Ø40 x 6	0.30	85 / 510
HA10129	Ø50 x 6	0.30	70 / 420
HA10131	Ø60 x 8	0.30	45 / 270
HA10133	Ø75 x 10	0.30	30 / 180
HA10135	Ø100 x 10	0.30	18 / 108

GRİ TELLİ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR




KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Pim)	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA11127	Ø40 x 6	0.30	85 / 510
HA11129	Ø50 x 6	0.30	70 / 420
HA11131	Ø60 x 8	0.30	45 / 270
HA11133	Ø75 x 10	0.30	30 / 180
HA11135	Ø100 x 10	0.30	18 / 108

SARI TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Göbek)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10100	Ø75 x 16	0.30	120
HA10101	Ø100 x 20	0.30	60
HA10103	Ø125 x 25	0.30	42
HA10105	Ø150 x 25	0.30	32
HA10107	Ø175 x 25	0.30	20
HA10109	Ø200 x 25	0.30	20
HA10110	Ø250 x 25	0.30	16

GRİ TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Göbek)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10171	Ø75 x 16	0.30	120
HA10173	Ø100 x 20	0.30	60
HA10175	Ø125 x 25	0.30	42
HA10177	Ø150 x 25	0.30	32
HA10179	Ø175 x 25	0.30	20
HA10181	Ø200 x 25	0.30	20
HA10183	Ø250 x 25	0.30	16
HA10185	Ø300 x 30	0.30	10

GRİ BURMA TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10155	Ø115	0.50	42
HA10187	Ø125	0.50	42
HA10157	Ø150	0.50	32
HA10159	Ø175	0.50	20
HA10161	Ø200	0.50	20

GRİ BURMA TELLİ M14 VİDALI DAİRE FIRÇA



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10189	Ø100	0.50	60

SARI DALGALI TELLİ M14 VİDALI DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10111	Ø65	0.30	100
HA10113	Ø75	0.30	80
HA10115	Ø80	0.30	60
HA10117	Ø100	0.30	36
HA10118	Ø125	0.30	24

GRİ BURMA TELLİ M14 VİDALI ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10119	Ø65	0.50	60
HA10121	Ø80	0.50	24
HA10123	Ø100	0.50	24
HA10125	Ø125	0.50	18

PLASTİK SAPLI EL TİPİ FIRÇALAR



SARI TELLİ

KOD	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10151	0.30	24 / 144



GRİ TELLİ

KOD	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10153	0.30	24 / 144

PLASTİK SAPLI EL TİPİ FIRÇALAR



GALVANİZ TELLİ

KOD	TEL SIRASI	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10196	4 SIRA	0.20	12 / 120



ÇELİK TELLİ

KOD	TEL SIRASI	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10192	3 SIRA	0.35	12 / 120
HA10194	6 SIRA	0.35	12 / 120




BAKIR TELLİ

KOD	TEL SIRASI	TEL ÇAPI (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
HA10197	4 SIRA	0.20	12 / 120

PT03135

YENİ

20'li Tel Fırça Seti



Set İçeriği	• Ø9-11-13-15-17-19mm • Tel Fırça, • Uzatma Tornavidası, • Elektrikli aletlerde kullanmak için 6" uzatma adaptörü
Materyal	Naylon, Çelik, Pirinç
Sap	Plastik
Set İçi Adeti	20
Koli İçi Adedi	




SARI TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Göbek)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT02005	Ø150 x 25	0.30	40
PT02007	Ø178 x 25	0.30	20
PT02009	Ø200 x 25	0.30	20

GRİ TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Göbek)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT02018	Ø150 x 25	0.30	40
PT02020	Ø178 x 25	0.30	20
PT02022	Ø200 x 25	0.30	20

SARI DALGALI TELLİ M14 VİDALI ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT02027	Ø65	0.30	100
PT02029	Ø75	0.30	100
PT02031	Ø80	0.30	100
PT02033	Ø100	0.30	50
PT02035	Ø125	0.30	30

GRİ BURMA TELLİ M14 VİDALI ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT02036	Ø65	0.50	80
PT02038	Ø80	0.50	60
PT02040	Ø100	0.50	20
PT02042	Ø125	0.50	20

SARI TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03030	Ø80 x M10	0.30	
PT03031	Ø100 x M14	0.30	
PT03032	Ø115 x M14	0.30	
PT03033	Ø125 x M14	0.30	

Max. 12.500 d/dak

GRİ BURMA TELLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03028	Ø75 x M10	0.50	
PT03029	Ø100 x M14	0.50	

GRİ TELLİ PİMLİ KALEM FIRÇALAR



KOD	ÜRÜN ÇAPI (mm)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ	
PT03024	Ø12	0.30		
PT03025	Ø19	0.30		
PT03026	Ø25	0.30		
PT03027	Ø30	0.30		

GRİ TELLİ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR



KOD	ÇAP (mm) (Ürün x Pim)	TEL ÇAPI (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ	
PT03034	Ø63 x 6	0.30		
PT03035	Ø75 x 6	0.30		
PT03036	Ø100 x6	0.30		

Max. 4.500 d/dak

SARI TELLİ PLASTİK SAPLI EL TİPİ FIRÇALAR



KOD	TEL ÇAPI (mm)	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ	
PT02044	0.30	12 / 120	

GRİ TELLİ PLASTİK SAPLI EL TİPİ FIRÇALAR



KOD	TEL ÇAPI (mm)	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ	
PT02046	0.30	12 / 120	



reismakina

NIKON®

ZIMPARA VE AŞINDIRICILAR



INOX FLEX KESME TAŞI



KOD	GÖBEK	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
N38053	DÜZ	115 x 1.0 x 22	100
N38051	DÜZ	115 x 1.6 x 22	10
N38055	DÜZ	180 x 1.9 x 22	50
N38059	DÜZ	230 x 1.9 x 22	10



METAL FLEX KESME TAŞI



KOD	GÖBEK	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
N38002	DÜZ	115 x 2.5 x 22	50
N38006	DÜZ	180 x 3.0 x 22	50
N38012	DÜZ	230 x 3.0 x 22	10
N38041	DÜZ	300 x 3.0 x 25.4	5
N38043	DÜZ	350 x 3.0 x 25.4	25
N38001	BOMBELİ	115 x 2.5 x 22	10
N38005	BOMBELİ	180 x 3.0 x 22	5
N38011	BOMBELİ	230 x 3.0 x 22	5

METAL FLEX TAŞLAMA TAŞI



KOD	GÖBEK	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
N38003	BOMBELİ	115 x 6.0 x 22	5
N38009	BOMBELİ	180 x 8.0 x 22	5
N38013	BOMBELİ	230 x 6.0 x 22	5

BETON FLEX KESME TAŞI



KOD	GÖBEK	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
N38018	DÜZ	115 x 2.5 x 22	10
N38020	DÜZ	180 x 3.0 x 22	5
N52065	DÜZ	230 x 3.0 x 22	5
N38031	DÜZ	300 x 3.0 x 25.4	5
N38033	DÜZ	350 x 3.2 x 25.4	5
N38017	BOMBELİ	115 x 2.5 x 22	10
N38019	BOMBELİ	180 x 3.0 x 22	5
N38021	BOMBELİ	230 x 3.0 x 22	5

BETON FLEX TAŞLAMA TAŞI



KOD	GÖBEK	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
N38035	DÜZ	400 x 4.0 x 25	5

FİBER DİSK

Alüminyum Oksit aşındırıcı uygulamasına tabidir. Metal, Alüminyum, Zamak ve Ahşap malzemelerinin zımparalanmasında kullanılır.



KOD	ÇAP (mm)	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33101	115	24	50
N33103	115	36	100
N33105	115	40	100
N33107	115	50	100
N33109	115	60	100
N33111	115	80	100
N33113	115	100	100
N33115	115	120	100
N33131	180	24	25
N33133	180	36	50
N33135	180	40	25
N33137	180	50	25
N33139	180	60	25
N33141	180	80	25
N33143	180	100	25
N33145	180	120	25

FİBER DİSK

Silisyum Karbür aşındırıcı uygulamasına tabidir. Mermer, Taş, Cam, Demir Dışı Metal ve Sert Ahşap malzemelerinin zımparalanmasında kullanılır.



KOD	ÇAP (mm)	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33201	115	16	25
N33203	115	24	25
N33205	115	36	100
N33207	115	40	100
N33209	115	50	100
N33231	180	16	25
N33233	180	24	25
N33235	180	36	25
N33237	180	40	25
N33239	180	50	25

FLAP DİSK





Zirkonyum aşındırıcı uygulamasına tabidir. Çelik ve Paslanmaz Çelik malzemelerinin zımparalanmasında kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33001	115	40	20
N33003	115	60	10
N33005	115	80	20
N33007	115	100	20
N33009	115	120	20
N33021	180	40	20
N33023	180	60	20
N33025	180	80	20
N33027	180	100	20
N33029	180	120	20



FLAP DİSK





Alüminyum Oksit aşındırıcı uygulamasına tabidir. Metal malzemelerinin zımparalanmasında kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33051	115	40	20
N33053	115	60	20
N33055	115	80	20
N33057	115	100	20
N33059	115	120	20
N33071	180	40	20
N33073	180	60	20
N33075	180	80	10
N33077	180	100	20
N33079	180	120	20



SAPLI FIRFIR ZIMPARALAR

Alüminyum Oksit aşındırıcı uygulamasına tabidir. Metal ve Kalıp sektöründe yoğun olarak kullanılır. Kaynaklı malzemelerde ve Metal yüzey üzerinde bulunan Pas, Cüruf, Çapak temizliğinde kullanılır. Zımparalanan yüzeyde bitiş işlemi yapılmaktadır.



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N32001	30 x 15	40	10
N32003	30 x 15	60	10
N32005	30 x 15	80	10
N32007	30 x 15	100	10
N32009	30 x 15	120	10
N32021	40 x 15	40	10
N32023	40 x 15	60	10
N32025	40 x 15	80	10
N32027	40 x 15	100	10
N32029	40 x 15	120	10
N32041	50 x 20	40	10
N32043	50 x 20	60	10
N32045	50 x 20	80	10
N32047	50 x 20	100	10
N32049	50 x 20	120	10
N32063	60 x 15	60	10
N32065	60 x 15	80	10
N32067	60 x 15	100	10
N32069	60 x 15	120	10
N32081	60 x 30	40	10
N32083	60 x 30	60	10
N32085	60 x 30	80	10
N32087	60 x 30	100	10
N32089	60 x 30	120	10

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUM
REISFIRFIR4015100	40 x 15	100
REISFIRFIR4015120	40 x 15	120
REISFIRFIR5020100	50 x 20	100
REISFIRFIR5020120	50 x 20	120
REISFIRFIR6015100	60 x 15	100
REISFIRFIR6015120	60 x 15	120

FLANŞLI MOB ZIMPARA

Alüminyum Oksit aşındırıcı uygulamasına tabidir. Inox, Alüminyum ve Sert Metal malzemelerin polisajlama işlerinde kullanılır. Kullanılan yüzeyde zedeleme yapmadan temiz malzeme elde edilir.



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUM
N32991	165 x 50 x 25	240
N32995	165 x 50 x 25	320
N32999	165 x 50 x 25	400
N32901	165 x 50 x 45	40
N32903	165 x 50 x 45	60
N32905	165 x 50 x 45	80
N32907	165 x 50 x 45	100
N32909	165 x 50 x 45	120
N32911	165 x 50 x 45	150
N32917	250 x 30 x 45	80
N32919	250 x 30 x 45	100
N32931	300 x 35 x 45	80
N32933	300 x 35 x 45	100

KANALLI (SÜPER FLEX) ZIMPARA

Mermer, Granit, Doğal Taş malzemelerinin aşındırması, Boya kazımasında ve Tersanelerde zımparalama işlerinde kullanılır.




KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33901	115 x 22 - 8 Delik	16	10
N33903	115 x 22 - 8 Delik	24	10
N33905	115 x 22 - 8 Delik	36	10
N33907	115 x 22 - 8 Delik	40	10
N33909	115 x 22 - 8 Delik	60	10
N33911	115 x 22 - 8 Delik	120	10
N33961	180 x 22 - 12 Delik	16	10
N33963	180 x 22 - 12 Delik	24	10
N33965	180 x 22 - 12 Delik	36	10
N33967	180 x 22 - 12 Delik	40	10
N33969	180 x 22 - 12 Delik	60	10
N33971	180 x 22 - 12 Delik	120	10

SAPLI MOP NON WOVEN ZIMPARA



Elyaf malzemeden imal edilmiştir.
Inox ve Metal malzemelerin temizlik ve polisajlama işlerinde kullanılmaktadır. Özellikle talaş sanayinde bitiş işlemlerinde kullanılır.

KOD	ÖLÇÜ (Ürün Çapı x Ürün Genişliği x Sap Çapı)	KUM	
N34193	Ø40 x 20 x Ø6 mm.	80	
N34195	Ø40 x 20 x Ø6 mm.	120	
N34197	Ø40 x 20 x Ø6 mm.	240	
N34199	Ø40 x 20 x Ø6 mm.	320	
N34201	Ø40 x 20 x Ø6 mm.	400	
N34183	Ø50 x 20 x Ø6 mm.	80	
N34185	Ø50 x 20 x Ø6 mm.	120	
N34187	Ø50 x 20 x Ø6 mm.	240	
N34189	Ø50 x 20 x Ø6 mm.	320	
N34191	Ø50 x 20 x Ø6 mm.	400	
N34173	Ø60 x 30 x Ø6 mm.	80	
N34175	Ø60 x 30 x Ø6 mm.	120	
N34177	Ø60 x 30 x Ø6 mm.	240	
N34179	Ø60 x 30 x Ø6 mm.	320	
N34181	Ø60 x 30 x Ø6 mm.	400	
N34161	Ø80 x 40 x Ø6 mm.	80	
N34163	Ø80 x 40 x Ø6 mm.	120	
N34165	Ø80 x 40 x Ø6 mm.	240	
N34167	Ø80 x 40 x Ø6 mm.	320	
N34171	Ø80 x 40 x Ø6 mm.	400	

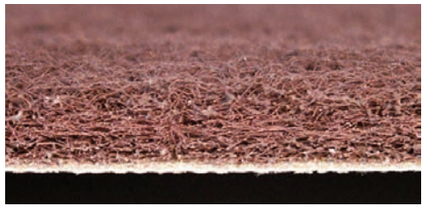

PLAKA NON WOVEN ZIMPARA



Inox, Metal ve Ahşap malzemelerin el ile temizlik ve parlatılmasında kullanılır.

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUM	
N34154	230 x 280	180	
N34155	230 x 280	240	
N34157	230 x 280	320	

SAPLI KOMBİ MOP NON WOVEN ZIMPARA



Elyaf malzeme arasına tek sıra 100 kum zımpara dahil edilerek imal edilmiştir. Inox ve Metal malzemelerin polisajlama işinden önce malzemenin hazırlanmasını sağlar. Sert çalışma koşullarına uygundur.

KOD	ÖLÇÜ (Ürün Çapı x Ürün Genişliği x Sap Çapı)	KUM	
N34209	Ø40 x 20 x Ø6 mm.	100	
N34207	Ø50 x 20 x Ø6 mm.	100	
N34205	Ø60 x 30 x Ø6 mm.	100	
N34203	Ø80 x 40 x Ø6 mm.	100	

MOP AUF BRITE NON WOVEN ZIMPARA



Elyaf malzemeden imal edilmiştir. Inox ve Metal malzemelerin temizlik ve polisajlama işlerinde kullanılmaktadır. Özellikle talaş sanayinde bitiş işlemlerinde kullanılır.

KOD	ÖLÇÜ (Ürün Çapı x Ürün Genişliği x Göbek Çapı)	KUM	
N34221	Ø165 x 30 x Ø25 mm.	80	
N34223	Ø165 x 30 x Ø25 mm.	120	
N34225	Ø165 x 30 x Ø25 mm.	240	
N34227	Ø165 x 30 x Ø25 mm.	320	
N34229	Ø165 x 30 x Ø25 mm.	400	
N34211	Ø165 x 50 x Ø25 mm.	80	
N34213	Ø165 x 50 x Ø25 mm.	120	
N34215	Ø165 x 50 x Ø25 mm.	240	
N34217	Ø165 x 50 x Ø25 mm.	320	
N34219	Ø165 x 50 x Ø25 mm.	400	

KOMBİ MOP NON WOVEN ZIMPARA



Elyaf malzeme arasına tek sıra 100 kum zımpara dahil edilerek imal edilmiştir. Inox ve Metal malzemelerin polisajlama işinden önce malzemenin hazırlanmasını sağlar. Sert çalışma koşullarına uygundur.

KOD	ÖLÇÜ (Ürün Çapı x Ürün Genişliği x Göbek Çapı)	KUM	
N34245	Ø165 x 30 x Ø25 mm.	100	
N34243	Ø165 x 50 x Ø25 mm.	100	


KANALLI MOP NON WOVEN ZIMPARA



Alüminyum Oksit aşındırıcı uygulamasına tabidir.
Metal ve Kalıp sektöründe yoğun olarak kullanılır.
Kaynaklı malzemelerde ve Metal yüzey üzerinde bulunan Pas, Cüruf, Çapak temizliğinde kullanılır.
Zımparalanan yüzeyde bitiş işlemi yapılmaktadır.

KOD	ÖLÇÜ (Ürün Çapı x Ürün Genişliği x Göbek Çapı)	KUM	
N34231	Ø100 x 100 x Ø19 mm.	80	
N34233	Ø100 x 100 x Ø19 mm.	120	
N34237	Ø100 x 100 x Ø19 mm.	320	
N34239	Ø100 x 100 x Ø19 mm.	400	

KANALLI KOMBİ MOP NON WOVEN ZIMPARA



Elyaf malzeme arasına tek sıra 100 kum zımpara dahil edilerek imal edilmiştir. Inox ve Metal malzemelerin polisajlama işinden önce malzemenin hazırlanmasını sağlar. Sert çalışma koşullarına uygundur.

KOD	ÖLÇÜ (Ürün Çapı x Ürün Genişliği x Göbek Çapı)	KUM	
N34241	Ø100 x 100 x Ø19 mm.	100	

ALÜMİNYUM OKSİT CIRTLI DİSK ZIMPARALAR

Kullanım Alanı: Özellikle Otomotiv sektöründe zımparanın tıkanmaması sebebiyle ve Ahşap yüzeylerin zımparalanmasında kullanılır.

115mm - Deliksiz

KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33301	40	50
N33303	60	100
N33305	80	100
N33307	100	50
N33309	120	50
N33311	150	100
N33313	180	100
N33315	220	100
N33317	240	100
N33319	280	100
N33321	320	100
N33323	360	100
N33325	400	100
N33327	600	100
N33328	800	100
N33329	1000	50

125mm - 8 Delikli

KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33391	40	50
N33393	60	50
N33395	80	100
N33397	100	100
N33399	120	100
N33401	150	100
N33403	180	100
N33405	220	100
N33407	240	100
N33409	280	100
N33411	320	100
N33413	360	100
N33415	400	100
N33417	600	50
N33419	800	50
N33421	1000	50

150mm - 6 Delikli

KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33461	40	50
N33463	60	50
N33465	80	100
N33467	100	100
N33469	120	100
N33471	150	50
N33473	180	50
N33475	220	50
N33477	240	50
N33479	280	100
N33481	320	100
N33483	360	100
N33485	400	100
N33487	600	50
N33489	800	50
N33491	1000	50

180mm - Deliksiz

KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33333	40	100
N33335	60	100
N33337	80	100
N33339	100	100
N33341	120	100
N33343	150	100
N33345	180	100
N33347	220	100
N33349	360	100
N33351	400	100

Kullanım Alanı: Ham Ahşabı yumuşatmak, Ahşap veya Metalde boya öncesi temizlik, Fiberglas, Plastik ve benzeri malzemelerin zımparalanması.

115mm - Deliksiz



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33501	40	50
N33503	60	50
N33505	80	50
N33507	100	50
N33509	120	50
N33511	150	50
N33513	180	50
N33515	220	50
N33517	240	100
N33519	280	50
N33521	320	50
N33523	360	100
N33525	400	50

125mm - 8 Delikli



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33431	40	50
N33433	60	50
N33435	80	50
N33437	100	50
N33439	120	100
N33441	150	100
N33443	180	50
N33445	220	100
N33447	240	100
N33449	280	100
N33451	320	100
N33453	360	100
N33455	400	50

150mm - 6 Delikli



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33661	40	50
N33663	60	50
N33665	80	50
N33667	100	100
N33669	120	50
N33671	150	50
N33673	180	50
N33675	220	50
N33677	240	100
N33679	280	100
N33681	320	100
N33683	360	100
N33685	400	100

Kullanım Alanı: Duvar v.b. zımparalanması.

225mm - 10 Delikli



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N52018	60	50
N52019	80	50
N52020	100	50
N52021	120	50
N52022	150	50
N52023	180	50
N52024	220	50

ALÜMİNYUM OKSİT CIRTLI FİLİM DİSK ZIMPARALAR

Kullanım Alanı: Esnek yapısından dolayı katlandığında kırılmaz ve uzun ömürlüdür. Pürüzsüz zımparalama ve parlatma işlerinde kullanılır.

115mm - Deliksiz



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N52025	60	50
N52026	80	50
N52027	100	50
N52028	120	50
N52029	150	50
N52030	220	50
N52031	240	50
N52032	280	50
N52033	320	50
N52034	400	50
N52066	600	50
N52067	800	50
N52068	1000	50

125mm - 8 Delikli



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N52035	60	50
N52036	80	50
N52037	100	50
N52038	120	50
N52039	150	50
N52040	220	50
N52041	240	50
N52042	280	50
N52043	320	50
N52044	400	50
N52069	600	50
N52070	800	50
N33415	1000	50

150mm - 6 Delikli



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N52045	60	50
N52046	80	50
N52047	100	50
N52048	120	50
N52049	150	50
N52050	220	50
N52051	240	50
N52052	280	50
N52053	320	50
N52054	400	50
N52072	600	50
N52073	800	50
N52074	1000	50

SİLİSYUM KARBÜR CIRTLI DİSK ZIMPARA

Kul. Alanı: Mermer, Taş, Cam, Demir Dışı Metal ve Sert Ahşap.

115mm - Deliksiz



KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N33701	40	100
N33703	60	100
N33705	80	100
N33707	100	100
N33709	120	100
N33711	150	100
N33713	180	100
N33715	220	100
N33717	240	100
N33719	280	100
N33721	320	100
N33723	360	100
N33725	400	100

POLİSAJ SETİ (M14)



N33993
115mm., 9 Parça

- 1 x Cırtlı sünger polisaj
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı ve sentetik
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı
- 1 x Sentetik bone
- 1 x Yün bone
- 3 x Zımpara kağıdı
- 1 x Velcro polisaj diski

N33995
125mm., 9 Parça

- 1 x Cırtlı sünger polisaj
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı ve sentetik
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı
- 1 x Sentetik bone
- 1 x Yün bone
- 3 x Zımpara kağıdı
- 1 x Velcro polisaj diski

N33997
150mm., 8 Parça

- 1 x Sünger polisaj
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı ve sentetik
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı
- 1 x Sentetik bone
- 1 x Yün bone
- 3 x Zımpara kağıdı

N33999
180mm., 8 Parça

- 1 x Sünger polisaj
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı ve sentetik
- 1 x Kaucuk zımp. tabanı
- 1 x Sentetik bone
- 1 x Yün bone
- 3 x Zımpara kağıdı

CIRTLI DİSK ZIMPARA TABANI
M14, Deliksiz



KOD	ÇAP (mm)
N39051	115
N39065	150

YÜN POLİSAJ BONESİ
Tüm markalar ile uyumludur.



KOD	TİP - ÖLÇÜ
N52075	İPLİ - 180mm
N52076	CIRTLI - 180mm

YUMUŞAK POLİSAJ SÜNGERİ
M14, Siyah



KOD	ÇAP (mm)
NIK12550SY	125 x 50
NIK15050SY	150 x 50
NIK18050SY	180 x 50

ORTA SERT POLİSAJ SÜNGERİ
M14, Turuncu



KOD	ÇAP (mm)
NIK12550TM	125 x 50
NIK15050TM	150 x 50
NIK18050TM	180 x 50

SERT POLİSAJ SÜNGERİ
M14, Beyaz



KOD	ÇAP (mm)
NIK12550BS	125 x 50
NIK15050BS	150 x 50
NIK18050BS	180 x 50



SU ZIMPARALARI

Su Zımparası



Kullanım Alanı:
Silisyum Karbür aşındırıcı uygulamasına tabi kağıt mesnetli C bez (140gr) imal edilmiştir.
Tüm sektörlerde sulu ve yağlı ortamlarda kullanıma uygundur.

KOD	KUM	PAKET İÇİ ADEDİ
NS60	60	50
NS80	80	100
NS100	100	100
NS120	120	100
NS150	150	50
NS180	180	50
NS220	220	100
NS240	240	100
NS280	280	100
NS320	320	100
NS360	360	100
NS400	400	50
NS500	500	50
NS600	600	50
NS800	800	50
NS1000	1000	50
NS1200	1200	50
NS1500	1500	100
NS2000	2000	100

Islak & Kuru

YENİ



Kullanım Alanı:
Otomotiv sektörü , kaporta boya öncesi ve sonrası ,pasta cila işlemi öncesi yüzeysel pürüssüzlük için özel olarak imal edilmiştir.

Polisajlama işlemi öncesi daha prüssüz bir yüzey için 2500 -3000 Kum kullanımı önerilir.Ayrıca doğru ürün kullanımı için profesyonel ustalardan destek alınması önerilir.

KOD	KUM	PAKET İÇİ ADEDİ
NIK240S	240	50
NIK280S	280	50
NIK320S	320	50
NIK360S	360	50
NIK400S	400	50
NIK500S	500	50
NIK600S	600	50
NIK800S	800	50
NIK1000S	1000	50
NIK1200S	1200	50
NIK1500S	1500	50
NIK2000S	2000	50
NIK2500S	2500	50
NIK3000S	3000	50

Çok Amaçlı / Kuru

YENİ



Kullanım Alanı:
Alüminyum oksit alaşımlı lateksli kağıt zımpara olarak imal edilmiştir.
Boya,ahşap,metal,macunlu ürünler ve kaplamalı ürünler ayrıca aleminyum ve magnezyum alaşımlı ürünlerin kullanımı için uygundur.

KOD	KUM	PAKET İÇİ ADEDİ
NIK60A	60	50
NIK80A	80	50
NIK100A	100	50
NIK120A	120	50
NIK150A	150	50
NIK180A	180	50
NIK220A	220	50
NIK240A	240	50
NIK320A	320	50
NIK400A	400	50
NIK600A	600	50

Bez

YENİ



Kullanım Alanı:
Alüminyum oksit alaşımlı bez zımpara olarak imal edilmiştir.
Boyalı yüzeyler,ahşap üzeri boyalı ve vernikli yüzeyler, Ağır sanayi pas ve türevi kalın yüzeyler için kullanımı uygundur.


KOD	KUM	PAKET İÇİ ADEDİ
NIK36M	36	50
NIK40M	40	50
NIK60M	60	50
NIK80M	80	50
NIK100M	100	50
NIK120M	120	50
NIK150M	150	50
NIK180M	180	50
NIK220M	220	50
NIK240M	240	50
NIK280M	280	50
NIK320M	320	50
NIK400M	400	50

SÜNGER ZIMPARA

100 x 70 x 25mm.

Metal, Ağaç, Alçı, Boya, Plastik ve benzeri malzemelerin zımparalama işlerinde kullanılır.
Su ile yıkanarak elde sürekli kullanıma uygundur.

KOD	KUM	KUTU İÇİ ADEDİ
N39001	60	50
N39003	80	50
N39005	120	50















reismakina

Todrill®

MATKAP UCU - KESKİ BUAT UCU ÇEŞİTLERİ



SDS-PLUS 2 ELMASLI MATKAP UÇLARI



SDS plus

2 ELMASLI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TD50202	4 x 110	10/500	
TD50201	5 x 110	10/500	
TD50203	5 x 160	10/250	
TD50205	6 x 110	10/500	
TD50207	6 x 160	10/250	
TD50208	6 x 210	10/250	
TD50210	6 x 260	10/250	
TD50209	7 x 110	10/500	
TD50211	7 x 160	10/250	
TD50213	7 x 210	10/250	
TD50214	7 x 260	10/250	
TD50215	8 x 110	10/500	
TD50217	8 x 160	10/250	
TD50219	8 x 210	10/250	
TD50220	8 x 260	10/250	
TD50221	9 x 160	10/250	
TD50223	9 x 210	10/250	
TD50225	10 x 110	10/500	
TD50227	10 x 160	10/250	
TD50229	10 x 210	10/250	
TD50230	10 x 300	10/100	
TD50204	10 x 450	10/100	
TD50206	10 x 600	10/100	
TD50212	11 x 160	10/250	
TD50231	12 x 160	10/250	
TD50233	12 x 210	10/250	
TD50235	12 x 350	5/100	
TD50216	12 x 450	10/75	
TD50218	12 x 600	10/100	
TD50222	13 x 160	10/250	

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TD50224	13 x 210	10/100	
TD50226	13 x 260	10/100	
TD50228	13 x 350	10/50	
TD50237	14 x 160	10/250	
TD50239	14 x 260	5/100	
TD50241	14 x 350	5/100	
TD50236	14 x 460	5/100	
TD50232	14 x 600	5/100	
TD50259	16 x 160	10/200	
TD50261	16 x 210	5/100	
TD50243	16 x 260	5/100	
TD50245	16 x 350	5/50	
TD50246	16 x 450	5/50	
TD50247	18 x 210	5/100	
TD50249	18 x 350	5/50	
TD50250	18 x 460	5/250	
TD50251	20 x 260	5/50	
TD50253	20 x 350	5/50	
TD50252	20 x 460	5/25	
TD50254	22 x 260	5/50	
TD50255	22 x 350	5/50	
TD50263	22 x 460	5/25	
TD50265	24 x 260	5/50	
TD50267	24 x 460	5/25	
TD50269	25 x 260	5/50	
TD50257	25 x 350	5/25	
TD50271	26 x 260	5/50	
TD50273	26 x 450	5/25	
TD50275	28 x 260	5/25	
TD50277	28 x 450	5/20	

SDS-PLUS 4 ELMASLI MATKAP UÇLARI



SDS plus

4 ELMASLI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TD50551	6 x 110	10/200	
TD50553	6 x 160	10/200	
TD50555	6 x 210	10/200	
TD50557	6 x 260	10/100	
TD50559	7 x 110	10/200	
TD50561	7 x 160	10/200	
TD50563	7 x 210	10/200	
TD50565	8 x 110	10/200	
TD50567	8 x 160	10/200	
TD50569	8 x 210	10/200	
TD50571	8 x 260	10/100	
TD50573	8 x 300	10/100	
TD50575	9 x 160	10/200	
TD50577	9 x 210	10/200	
TD50579	10 x 110	10/250	
TD50581	10 x 160	10/200	
TD50583	10 x 210	10/200	
TD50585	10 x 300	10/100	
TD50643	10 x 450	10/50	
TD50645	10 x 600	10/60	
TD50647	11 x 160	10/200	
TD50648	11 x 210	10/200	
TD50587	12 x 160	10/200	
TD50589	12 x 210	10/200	
TD50591	12 x 350	10/100	
TD50649	12 x 450	10/50	
TD50651	12 x 600	10/50	
TD50653	13 x 160	10/200	
TD50655	13 x 210	10/100	
TD50593	14 x 160	10/100	
TD50594	14 x 210	10/100	

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TD50595	14 x 260	10/100	
TD50597	14 x 350	10/100	
TD50657	14 x 600	10/50	
TD50659	15 x 160	10/200	
TD50661	15 x 210	10/100	
TD50599	16 x 160	10/100	
TD50601	16 x 210	10/100	
TD50603	16 x 260	5/100	
TD50605	16 x 350	5/100	
TD50607	16 x 460	5/25	
TD50608	16 x 600	5/50	
TD50609	18 x 210	5/100	
TD50611	18 x 350	5/50	
TD50613	18 x 460	5/25	
TD50614	18 x 600	5/25	
TD50615	20 x 260	5/50	
TD50617	20 x 350	5/50	
TD50619	20 x 460	5/25	
TD50620	20 x 600	5/25	
TD50621	22 x 260	5/50	
TD50623	22 x 350	5/50	
TD50625	22 x 460	5/25	
TD50627	24 x 260	5/50	
TD50629	24 x 460	5/25	
TD50631	25 x 260	5/50	
TD50633	25 x 350	5/25	
TD50635	26 x 260	5/50	
TD50637	26 x 450	5/20	
TD50639	28 x 260	5/25	
TD50641	28 x 450	5/20	

SDS-PLUS BITS ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50289	1/2" - 20 UNF	10/250

REİS SDS-PLUS MANDREN ADAPTÖRÜ



KOD
REIS2380015

3'LÜ SDS-PLUS ADAPTÖR SETİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50738	1/4", 3/8", 1/2"	20/100

SDS-PLUS SİVRİ KESKİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50293	14 x 250	10/50

SDS-PLUS YASSI KESKİLER



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50297	14 x 20 x 250	10/50
TD50298	14 x 40 x 250	10/50

SDS-PLUS OLUKLU KESKİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50299	14 x 22 x 250	5/50

SDS-MAX 4 ELMASLI MATKAP UÇLARI



4 ELMASLI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ AD.
TD50410	10 x 260	50
TD50412	12 x 260	50
TD50414	14 x 340	50
TD50416	16 x 340	50
TD50431	16 x 540	25
TD50418	18 x 340	50
TD50433	18 x 540	25
TD50420	20 x 340	50
TD50435	20 x 520	25
TD50422	22 x 340	50
TD50437	22 x 520	25
TD50424	24 x 340	25
TD50439	24 x 520	25

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ AD.
TD50425	25 x 340	25
TD50441	25 x 520	25
TD50426	28 x 370	20
TD50443	28 x 570	10
TD50427	30 x 370	10
TD50445	30 x 570	10
TD50428	32 x 370	10
TD50447	32 x 570	10
TD50429	35 x 370	10
TD50444	35 x 570	10
TD50430	38 x 370	10
TD50449	38 x 570	10
TD50451	40 x 570	10

SDS-MAX SİVRİ KESKİLER



SDS max

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50301	18 x 400	5/20
TD50302	18 x 600	5/20

SDS-MAX YASSI KESKİLER



SDS max

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50303	18 x 25 x 400	5/20
TD50309	18 x 30 x 300	5/25
TD50306	18 x 25 x 600	5/25

SDS-MAX GENİŞ YASSI KESKİLER



SDS max

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50305	18 x 50 x 300	5/25
TD50304	18 x 50 x 600	5/20

SDS-MAX GOLUKLU KESKİ



SDS max

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50307	18 x 26 x 300	5/10

REİS SDS-PLUS TİP KESKİLER



SDS plus

SDS-Plus uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)
REIS9711250	SİVRİ	250
REIS9714250	OLUKLU	250
REIS9716250	KANALLI	250

REİS 19mm ÇAP ARKALI KESKİ



MAKITA HM1200B ve benzeri keski kullanan makinalar için.

KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)
REIS9112600	YASSI	600

REİS SDS-MAX TİP KESKİLER



SDS max

SDS-Max uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)
REIS8011600	SİVRİ	600
REIS8012600	YASSI	600
REIS8014300	KANALLI	300
REIS8016300	KANALLI	33x300
REIS8017300	TIRTIKLI	32x300

REİS KANALLI TİP KESKİLER



19mm. Altıgen Şaftlıdır
MAKITA HR3520B - HR3850B - HR4041C - HR5000 - HM0810B ve kanallı uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)
REIS9011600	SİVRİ	600
REIS9012600	YASSI	600
REIS9014300	OLUKLU	25x300
REIS9016300	OLUKLU	33x300
REIS9017300	TIRTIKLI	32x300

REİS SDS-PLUS TİP KESKİLER



SDS plus

MADE IN GERMANY

SDS-Plus uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)
5072	SİVRİ	250
5075	YASSI	20x250
5004	GENİŞ	40x250
5009	OLUKLU	22x250
5016	FAYANS	40x250

REİS SDS-MAX TİP KESKİLER



SDS max

MADE IN GERMANY

SDS-Max uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)
5213	SİVRİ	280
5216	SİVRİ	400
5219	SİVRİ	600
5220	YASSI	25x280
5223	YASSI	25x400
5226	YASSI	25x600

ELMAS BETON MATKAP UÇLARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU/ KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50854	4 x 75	5/1000
TD50855	5 x 85	5/1000
TD50856	6 x 100	5/1000
TD50857	7 x 100	5/1000
TD50858	8 x 120	5/500
TD50859	9 x 120	5/500
TD50860	10 x 120	5/500
TD50891	6 x 150	5/250
TD50893	7 x 150	5/250
TD50862	12 x 150	5/250
TD50895	8 x 200	5/250
TD50897	10 x 200	5/250
TD50899	12 x 200	5/200

KANALLI 4 ELMASLI MATKAP UÇLARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50463	12 x 540	25
TD50469	16 x 540	25
TD50471	18 x 340	50
TD50483	24 x 340	25
TD50491	30 x 570	10
TD50493	32 x 570	10
TD50495	35 x 570	10

8'Lİ ELMAS MATKAP UCU SETİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50193	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	100



8'Lİ AĞAÇ MATKAP UCU SETİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50191	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	100



SDS-PLUS KALIPÇI AĞAÇ MATKAP UÇLARI



SDS plus

KOD	Çap x Uç x Uzunluk (mm)	KUTU/KOLİ İÇİADEDİ
TD50529	10 x 120 x 500	10/50
TD50531	12 x 120 x 500	10/50
TD50533	14 x 120 x 500	10/50
TD50535	16 x 120 x 500	10/50
TD50537	18 x 120 x 500	10/50
TD50539	20 x 120 x 500	10/50
TD50541	22 x 120 x 500	10/50
TD50543	25 x 120 x 500	10/40
TD50545	10 x 120 x 250	10/100
TD50546	12 x 120 x 250	10/100
TD50547	14 x 120 x 250	10/100
TD50548	16 x 120 x 250	10/50
TD50549	18 x 120 x 250	10/50
TD50550	20 x 120 x 250	10/50

SDS-PLUS AĞAÇ AĞAÇ MATKAP UÇLARI



SDS plus

KOD	Çap x Uç x Uzunluk (mm)	KUTU/KOLİ İÇİADEDİ
TD50501	10 x 450 x 500	10/100
TD50503	12 x 450 x 500	10/100
TD50505	14 x 450 x 500	10/60
TD50507	16 x 450 x 500	10/60
TD50509	18 x 450 x 500	10/45
TD50511	20 x 450 x 500	10/30
TD50513	22 x 450 x 500	10/30
TD50515	25 x 450 x 500	10/25
TD50517	10 x 200 x 250	10/200
TD50519	12 x 200 x 250	10/160
TD50521	14 x 200 x 250	10/100
TD50523	16 x 200 x 250	10/100
TD50525	18 x 200 x 250	10/80
TD50527	20 x 200 x 250	10/50

REİS ELMAS BETON MATKAP UÇLARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)
REIS11	11
REIS13	13
REIS14200	14 x 200
REIS15	15
REIS18	18
REIS20	20
REIS22400	22 x 400

REİS HSS MATKAP UCU



118° DIN338 (Metal delimi için)

KOD	ÖLÇÜ (mm)
REISHSS135	13.5

ELMAS CAMCI MATKAP UÇLARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
TD50803	3 x 15 (61)	10
TD50804	4 x 20 (75)	10
TD50807	7 x 25 (109)	10
TD50808	8 x 25 (117)	10
TD50809	9 x 25 (125)	10
TD50810	10 x 30 (133)	5
TD50811	11 x 30 (142)	5
TD50812	12 x 30 (151)	5



30'LU ELMAS CAMCI SETLERİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TD50903	2.35 x 45	200 set
TD50901	3 x 45	200 set

6'LI CAMCI MATKAP UCU SETİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)
TD50909	3, 4, 5, 6, 8, 10



BUAT UÇLARI

Soketli ve Sulu Tip



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
TD51051	40 x 170	50
TD51053	50 x 170	50
TD51055	65 x 170	20
TD51057	80 x 170	10
TD51059	90 x 170	10
TD51061	100 x 170	10
TD51063	125 x 170	10

BUAT UÇLARI

Elmaslı Tip



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KUTU İÇİ ADEDİ
TD50703	35	50
TD50705	40	50
TD50707	50	50
TD50709	55	50
TD50711	60	50
TD50713	65	50
TD50715	70	25
TD50717	80	25
TD50719	90	20
TD50721	100	10
TD50723	125	10

SOKETLİ VE SULU TİP ADAPTÖRLERİ



KOD	TİP	KOLİ İÇİ AD.
TD51065	SDS PLUS	50
TD51067	SDS MAX	50
TD51069	MERKEZLEME UCU	100

ELMASLI TİP ADAPTÖRLERİ



KOD	TİP	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ AD.
TD50731	SDS PLUS	110	50
TD50733	SDS PLUS	200	25
TD50735	SDS PLUS	350	25
TD50743	SDS MAX	200	25
TD50745	SDS MAX	350	25


reismakina

J.K. FILES COMPANY
PERFECT FILE

THREE FILES

VINK

EĞE VE TÖRPÜ ÇEŞİTLERİ

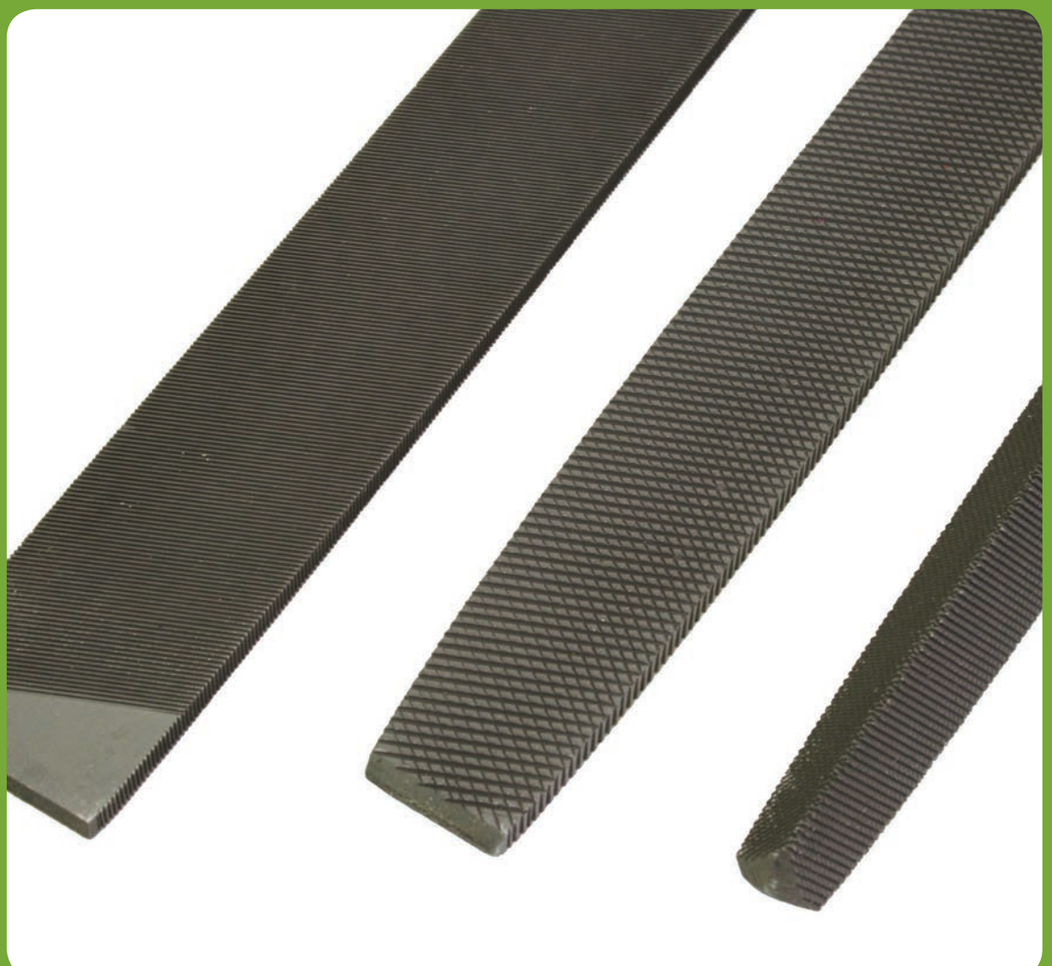

THREE FILES

Made in Indonesia

FLAT EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞFLKA10	10"
	EĞFLKA12	12"

ARA EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
ORTA	EĞARA06	6"
	EĞARA08	8"

HAND EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞHK4	4"
	EĞHK6	6"
	EĞHK8	8"
	EĞHK10	10"
	EĞHK12	12"
	EĞHK14	14"
ORTA	EĞHO4	4"
	EĞHO6	6"
	EĞHO8	8"
	EĞHO10	10"
	EĞHO12	12"
İNCE	EĞHI4	4"
	EĞHI6	6"
	EĞHI8	8"
	EĞHI10	10"
	EĞHI12	12"

MİL EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
2 KENARI YUVARLAK	EĞM2K06	6"
	EĞM2K08	8"
	EĞM2K10	10"
	EĞM2K12	12"
1 KENARI YUVARLAK	EĞM1K06	6"
	EĞM1K08	8"
	EĞM1K10	10"
	EĞM1K12	12"
2 KENARI DÜZ	EĞMD06	6"
	EĞMD08	8"
	EĞMD10	10"
	EĞMD12	12"

YARIM YUVARLAK EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞYYK4	4"
	EĞYYK6	6"
	EĞYYK8	8"
	EĞYYK10	10"
	EĞYYK12	12"
ORTA	EĞYYO4	4"
	EĞYYO6	6"
	EĞYYO8	8"
	EĞYYO10	10"
	EĞYYO12	12"
İNCE	EĞYYI4	4"
	EĞYYI6	6"
	EĞYYI8	8"
	EĞYYI10	10"
	EĞYYI12	12"

YUVARLAK EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞYK4	4"
	EĞYK6	6"
	EĞYK8	8"
	EĞYK10	10"
	EĞYK12	12"
ORTA	EĞYO4	4"
	EĞYO6	6"
	EĞYO8	8"
	EĞYO10	10"
	EĞYO12	12"
İNCE	EĞYI4	4"
	EĞYI6	6"
	EĞYI8	8"
	EĞYI10	10"
	EĞYI12	12"

ÜÇ KÖŞE EĞELER




	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞUKK4	4"
	EĞUKK6	6"
	EĞUKK8	8"
	EĞUKK10	10"
	EĞUKK12	12"
ORTA	EĞUKO4	4"
	EĞUKO6	6"
	EĞUKO8	8"
	EĞUKO10	10"
	EĞUKO12	12"
İNCE	EĞUKI4	4"
	EĞUKI6	6"
	EĞUKI8	8"
	EĞUKI10	10"
	EĞUKI12	12"

DÖRT KÖŞE EĞELER



	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞDKK4	4"
	EĞDKK6	6"
	EĞDKK8	8"
	EĞDKK10	10"
	EĞDKK12	12"
ORTA	EĞDKO4	4"
	EĞDKO6	6"
	EĞDKO8	8"
	EĞDKO10	10"
	EĞDKO12	12"
İNCE	EĞDKI4	4"
	EĞDKI6	6"
	EĞDKI8	8"
	EĞDKI10	10"
	EĞDKI12	12"

TESTERE EĞELERİ



	KOD	ÖLÇÜ
EXTRA EXTRA SLİM	EĞSILEXEX4	4"
EXTRA SLİM	EĞSILEX4	4"
SLIM	EĞSIL4	4"
	EĞSIL45	4.5"
	EĞSIL5	5"
	EĞSIL6	6"
	EĞSIL7	7"
TAPER	EĞTAP5	5"
	EĞTAP6	6"
	EĞTAP7	7"
	EĞTAP8	8"
BAND	EĞBAND6	6"
	EĞBAND7	7"
	EĞBAND8	8"

ALÜMİNYUM EĞELERİ



	KOD	ÖLÇÜ
FLAT	EĞALFL12	12"



	KOD	ÖLÇÜ
YARIM YUVARLAK	EĞALYY12	12"

ZİNCİRLİ TESTERE EĞELERİ

	KOD	ÖLÇÜ
5/32	EĞMOT532	6"

	KOD	ÖLÇÜ
3/16	EĞMOT316	8"

	KOD	ÖLÇÜ
7/32	EĞMOT732	8"

KAPORTA EĞELERİ



	KOD	ÖLÇÜ
HAND (SAPLI)	EĞALHSAPLI10	10"
	EĞALHSAPLI12	12"



	KOD	ÖLÇÜ
DELİKLİ	EĞALDELIK12	12"
	EĞALDELIK14	14"

BIÇAK EĞELERİ



	KOD	ÖLÇÜ
KALIN	EĞBCK4	4"
	EĞBCK6	6"
	EĞBCK8	8"
	EĞBCK10	10"
ORTA	EĞBCO4	4"
	EĞBCO6	6"
	EĞBCO8	8"
	EĞBCO10	10"
İNCE	EĞBCI4	4"
	EĞBCI6	6"
	EĞBCI8	8"
	EĞBCI10	10"

BAKLAVA EĞELERİ



	KOD	ÖLÇÜ
ORTA	EĞBKLVORTA6	6"



	KOD	ÖLÇÜ
ORTA	EĞBKLVO6	6"

AĞAÇ TÖRPÜLERİ



	KOD	ÖLÇÜ
YARIM YUVARLAK	EĞAT06	6"
	EĞAT08	8"
	EĞAT10	10"
	EĞAT12	12"



	KOD	ÖLÇÜ
FLAT	EĞATH08	8"
	EĞATH10	10"
	EĞATH12	12"



	KOD	ÖLÇÜ
YUVARLAK	EĞATY06	6"
	EĞATY08	8"

NALBANT TÖRPÜSÜ

Ürünün üst tarafı kalın diş şeklindedir



Ürünün alt tarafı ince diş şeklindedir

KOD	ÖLÇÜ
EĞNALB14	14"

VI03132

YENİ

7'li Eğe ve Testere Tutucu Seti



Set İçeriği	• Yuvarlak Eğeler: (4,0/4,8/5,5mm) • 8" Flat Eğe • Klavuz • Ahşap Sap • Katlanabilir Çanta içinde
Set İçi Adeti	7
Koli İçi Adedi	

VI03133

YENİ

9'lu Saatçi Eğe ve Törpü Seti



Set İçeriği	• 8" Ağaç Törpü: (Flat, Yuvarlak, Yarım Yuvarlak) • 8" Eğe: (Flat, Yuvarlak, Yarım Yuvarlak, Üç Köşe, Dört Köşe • Temizleme Fırçası • Katlanabilir Çanta içinde
Set İçi Adeti	9
Koli İçi Adedi	

VI03134

YENİ

16'lı Eğe ve Saatçi Eğe Seti



Set İçeriği	• 12 ad. Saatçi Eğe (4x160mm) • 8" Eğe: (Flat, Yuvarlak, Yarım Yuvarlak, Üç Köşe) • Kanvas Çanta içinde
Set İçi Adeti	16
Koli İçi Adedi	

SAATÇİ EĞE SETLERİ

THREE FILES



KOD	ÖZELLİK	
EĞSAAT1406	140 mm. 6'lı Set	
EĞSAAT14012	140 mm. 12'li Set	
EĞSAAT1606	160 mm. 6'lı Set	
EĞSAAT16012	160 mm. 12'li Set	

VI29305

12'li Saatçi Eğe Seti



Ölçü	140 x 3 mm.
Set İçi Adeti	12
Koli İçi Adedi	100 Set

VI29307

12'li Saatçi Eğe Seti



Ölçü	160 x 4 mm.
Set İçi Adeti	12
Koli İçi Adedi	200 Set

VI29303

10'lu Elmas Kalıpçı Eğe Seti



Ölçü	140 x 30 x 3 mm.
Set İçi Adeti	10
Koli İçi Adedi	200 Set

10'LU ELMAS SAATÇİ EĞE SETLERİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ	
VI29301	140 x 50 x 3	200	
VI29313	160 x 50 x 4	200	

VI29309

6'lı Saatçi Eğe Seti



Ölçü	140 x 3 mm.
Set İçi Adeti	6
Paket İçi Adedi	20
Koli İçi Adedi	200 Set

VI03064

5'li Elmas Saatçi Eğe Seti



Ölçü	140 x 3 mm.
Set İçi Adeti	5
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	24 Set

SAPLI EĞELER



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
VI03050	Flat, 8"	4 / 24
VI03051	Flat, 10"	4 / 24
VI03052	Yarım Yuvarlak, 8"	4 / 24
VI03053	Yarım Yuvarlak, 10"	4 / 24
VI03054	Yuvarlak, 8"	4 / 24
VI03055	Yuvarlak, 10"	4 / 24
VI03056	Dört Köşe, 8"	4 / 24
VI03057	Dört Köşe, 10"	4 / 24

SAPLI AĞAÇ TÖRPÜLERİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
VI03058	Flat, 8"	4 / 24
VI03059	Flat, 10"	4 / 24
VI03060	Yuvarlak, 8"	4 / 24
VI03061	Yuvarlak, 10"	4 / 24
VI03062	Yarım Yuvarlak, 8"	4 / 24
VI03063	Yarım Yuvarlak, 10"	4 / 24

SAPLI EĞELER



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
VI29505	Orta Hand, 8"	60
VI29515	Yarım Yuvarlak, 8"	60
VI29525	Yuvarlak, 8"	60
VI29535	Dört Köşe, 8"	60
VI29545	Üç Köşe, 8"	60

SAPLI AĞAÇ TÖRPÜLERİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
VI29551	Yarım Yuvarlak, 8"	60
VI29557	Hand, 8"	60

VI29311

5'li Plastik Saplı Eğe Seti



Ölçü	8"
Set İçi Adeti	5
Koli İçi Adedi	25 Set

3'LÜ EĞE VE TESTERE TUTUCU



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
VI29351	4	60
VI29353	4.8	60
VI29355	5.5	60

reismakina

DÜBEL ÇEŞİTLERİ

CELO

apolo MEA

Made in Germany




Nexus Dübeller

NEXUS DÜBEL

FX Vidasız





Tip	Ürün Kodu		d_0 (mm)	h1≥ (mm)	h_{nom}≥ (mm)	L (mm)	d_s (mm)	Paket miktarı (kutu)	Paket miktarı (Koli)
	yeni	eski							
FX 5	95FX	500124	5	35	25	25	2,5-4	100	6000
FX 6	96FX	500126	6	40	30	30	3,5-5	100	6000
FX 8	98FX	500128	8	55	40	40	4,5-6	100	2700
FX 10	910FX	500130	10	70	50	50	6-8	50	1350
FX12	912FX	500138	12	80	60	60	8-10	25	675

NEXUS DÜBEL

FX Yuvarlak Kutuda






Tip	Ürün Kodu		d_0 (mm)	h1≥ (mm)	h_{nom}≥ (mm)	L (mm)	d_s (mm)	Paket miktarı (kutu)	Paket miktarı (Koli)
	yeni	eski							
FX 6	96EXPFX	-	6	40	30	30	3,5-5	300	10
FX 8	98EXPFX	-	8	55	40	40	4,5-6	125	10
FX 10	910EXPFX	-	10	70	50	50	6-8	70	10

Standart Dübeller

STANDART DÜBEL

F Vidasız






Tip	Ürün Kodu		d_0 (mm)	h1≥ (mm)	h_{nom}≥ (mm)	L (mm)	d_s (mm)	Paket miktarı (kutu)	Paket miktarı (Koli)
	yeni	eski							
F4	94NF	500204	4	30	20	20	2-3	200	12000
F5	95NF	500105	5	35	25	25	2,5-4	100	6000
F6	96NF	500106	6	40	30	30	3,5-5	100	6000
F7	97NF	500207	7	40	30	30	4-5,5	50	3000
F8	98NF	500108	8	55	40	40	4,5-6	100	2700
F10	910NF	500110	10	70	50	50	6-8	50	1350
F12	912NF	500112	12	80	60	60	8-10	25	675
F14	914NF	500114	14	90	70	70	10-12	20	540
F16	916NF	500116	16	100	80	80	12-14	10	270
F20	920NF	500120	20	120	90	90	16	5	135

STANDART EKSTRA UZUN DÜBEL

FL Vidasız






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
FL 6-10	9660FL	500160	6	70	60	60	3,5-4,5	100	2700
FL 8-80	9880FL	500161	8	90	80	80	4,5-5,5	50	600
FL 10-90	91090FL	500162	10	105	90	90	6-7	25	300

Çok Amaçlı Dübeller

ÇOK AMAÇLI DÜBEL

MZ Yakasız






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	h_{mim}1	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
MZ 6	96MZ	500170	6	40	29	29	7	3-4,5	100	6000
MZ 6-40	9640MZ	500173	6	50	40	40	7	3-4,5	100	4800
MZ 8	98MZ	500172	8	60	48	48	9	4-6	100	1800
MZ 10	910MZ	500174	10	75	59	59	12	6-8	50	900
MZ 12	912MZ	500175	12	85	71	71	15	8-10	50	600
MZ14	914MZ	500176	14	95	75	75	15	10-12	25	300

[1] Min. Alçıpan uygulamaları için uygulama yapılacak malzemenin minimum kalınlığı

ÇOK AMAÇLI DÜBEL

MZK Yakalı





Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	h_{mim}1	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
MZK 6	96MZK	500180	6	40	29	30	7	3-4,5	100	4800
MZK 6-41	**9641MZK**	500183	6	50	40	41	7	3-4,5	100	2700
MZK 8	98MZK	500182	8	60	48	49	9	4-6	100	1800
MZK 10	910MZK	500184	10	75	59	60	12	6-8	50	900
MZK 12	912MZK	500190	12	85	71	72	15	8-10	50	600
MZK 14	914MZK	500191	14	95	75	76	15	10-12	25	300


1 Min. Alçıpan uygulamaları için uygulama yapılacak malzemenin minimutm kalınlığı

ÇOK AMAÇLI DÜBEL

MZK Yakalı, Yuvarlak Kutuda







Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	h_{mim}1	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
MZK 6-41	9641EXPMZK	500283	6	50	40	41	7,0	3-4,5	200	10
MZK 8	98EXPMZK	500282	8	60	48	49	9,5	4-6	90	10
MZK 10	910EXPMZK	500284	10	75	59	60	12,0	6-8	50	10
MZK 12	912EXPMZK	500290	12	85	71	72	15,0	8-10	25	10


1 Çakma işlemi yapılacak tabakanın minimum kalınlığı

Universal Dübeller

UNİVERSAL DÜBEL

AZ Yakasız






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	h_{mim}1	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
AZ 5	95AZ	501460	5	40	30	30	7,0	3-4	100	4800
AZ 6	96AZ	501462	6	50	37	37	9,5	4-5	100	4800
AZ 8	98AZ	501464	8	60	50	50	12,5	5-6	100	1800
AZ 10	910AZ	501466	10	75	60	60	15,0	7-8	50	900
AZ 12	912AZ	501468	12	85	70	70	18,0	8-10	25	450

[1] Min. Alçıpan uygulamaları için uygulama yapılacak malzemenin minimum kalınlığı

UNİVERSAL DÜBEL

AZK Yakalı





Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	h_{mim}1	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
AZK 5	95AZK	501470	5	40	30	31	7,0	3-4	100	4800
AZK 6	96AZK	501472	6	50	37	38	9,5	4-5	100	2700
AZK 8	98AZK	501474	8	60	50	51	12,5	5-6	100	1800
AZK 10	**910AZK**	501476	10	75	60	61	15,0	7-8	50	900
AZK 12	912AZK	501478	12	85	70	71	18,0	8-10	25	450

[1] Min. Alçıpan uygulamaları için uygulama yapılacak malzemenin minimum kalınlığı

CELO apolo MEA Made in Germany


www.reismakina.com

Gaz Beton Dübeli

GAZ BETON DÜBELİ

GB





Tip	Ürün Kodu		d_0*	h1≥	h_{nom}≥	L	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
GB 10**	910GB	502010	10	65	55	55	4,5-6	25	675
GB 12	912GB	502012	12	70	60	60	7-8	20	540
GB 14	914GB	502014	14	90	75	75	10	10	270

* Tüm GB ürünleri P4 gazbetonlarda daha küçük delik çapına çakılabilir.
** GB 10 ürün P2 gazbetonlarda delme işlemi yapmadan uygulanabilir.

Çok Fonksiyonlu Çerçeve Dübelleri

ÇOK FONKSİYONLU ÇERÇEVE DÜBELİ

MFR 8/10 SB TX, Galvanizli Havşa Başlı Vidalı




Made in Germany BEST NYLON QUALITY By apolo MEA

A4 STAINLESS STEEL

ETA CE European Technical Approval – for concrete and masonry MFR 10 and 14

Fire resistance class F 90 see approval



Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	Vidalama ucu	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
8-60*	9860MFRST	-	8	60	50	60	10	TX 30	100	800
8-80*	9880MFRST	-	8	60	50	80	30	TX 30	100	800
8-100*	98100MFRST	-	8	60	50	100	50	TX 30	50	400
8-120*	98120MFRST	-	8	60	50	120	70	TX 30	50	400
10-80*	91080MFRST	500638	10	80	70	80	10	TX 40	50	400
10-100*	910100MFRST	500640	10	80	70	100	30	TX 40	50	400
10-115*	910115MFRST	500642	10	80	70	115	45	TX 40	50	400
10-135*	910135MFRST	500644	10	80	70	135	65	TX 40	50	400
10-160*	910160MFRST	500646	10	80	70	160	90	TX 40	50	400
10-200	**910200MFRST**	500648	10	80	70	200	130	TX 40	25	200
10-240	910240MFRST	500650	10	80	70	240	170	TX 40	25	200

MFR 8 ETA onaylı değildir. * Monteli

ÇOK FONKSİYONLU ÇERÇEVE DÜBELİ

MFR 14 SB TX, Galvanizli Havşa Başlı Vidalı




Made in Germany BEST NYLON QUALITY By apolo MEA

A4 STAINLESS STEEL

ETA CE European Technical Approval – for concrete and masonry MFR 10 and 14

Fire resistance class F 90 see approval




Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	Vidalama ucu	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
14-80*	91480MFRST	500652	14	85	70	80	10	TX 50	25	200
14-110*	914110MFRST	500654	14	85	70	110	40	TX 50	25	200
14-140*	914140MFRST	500656	14	85	70	140	70	TX 50	25	200
14-170	914170MFRST	500658	14	85	70	170	100	TX 50	25	200
14-200	914200MFRST	500660	14	85	70	200	130	TX 50	25	200
14-230	914230MFRST	500662	14	85	70	230	160	TX 50	25	200
14-270	914270MFRST	500664	14	85	70	270	200	TX 50	25	-

* Monteli

ÇOK FONKSİYONLU ÇERÇEVE DÜBELİ

MFR SB SSKS, Galvanizli Altıgen Başlı Vidalı





Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	Vidalama ucu	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
8-60*	9860MFRSB	-	8	60	50	60	10	SW10/TX30	100	800
8-80*	9880MFRSB	-	8	60	50	80	30	SW10/TX30	100	800
8-100*	98100MFRSB	-	8	60	50	100	50	SW10/TX30	50	400
8-120*	98120MFRSB	-	8	60	50	120	70	SW10/TX30	50	400
10-80*	91080MFRSB	500666	10	80	70	80	10	SW13/TX40	50	400
10-100*	**910100MFRSB**	500668	10	80	70	100	30	SW13/TX40	50	400
10-115*	910115MFRSB	500670	10	80	70	115	45	SW13/TX40	50	400
10-135*	910135MFRSB	500672	10	80	70	135	65	SW13/TX40	50	400
10-160*	910160MFRSB	500674	10	80	70	160	90	SW13/TX40	50	400
10-200	910200MFRSB	500676	10	80	70	200	130	SW13/TX40	25	200
10-240	910240MFRSB	500678	10	80	70	240	170	SW13/TX40	25	200
14-80*	91480MFRSB	500680	14	85	70	80	10	SW17/TX50	25	200
14-110*	914110MFRSB	500694	14	85	70	110	40	SW17/TX50	25	200
14-140*	914140MFRSB	500692	14	85	70	140	70	SW17/TX50	25	200
14-170	914170MFRSB	500686	14	85	70	170	100	SW17/TX50	25	200
14-200	914200MFRSB	500688	14	85	70	200	130	SW17/TX50	25	200
14-230	914230MFRSB	500690	14	85	70	230	160	SW17/TX50	25	200
14-270	914270MFRSB	500800	14	85	70	270	200	SW17/TX50	25	-


MFR 8 ETA onaylı değildir. * monteli

Çerçeve Dübelleri

ÇERÇEVE DÜBELİ

R8 Vidasız






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
8-60*	9860R	501086	8	55	40	60	20	4,5-6	50	900
8-80*	9880R	501088	8	55	40	80	40	4,5-6	50	900
8-100*	98100R	501087	8	55	40	100	60	4,5-6	50	600

* Onaysız

ÇERÇEVE DÜBELİ

R8 SP Vidalı (PZ3)






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
8-60 SP*	9860RSZ	501186	8	55	40	60	20	5,5	25	450
8-80 SP*	9880RSZ	501188	8	55	40	80	40	5,5	25	450
8-100 SP*	98100RSZ	501187	8	55	40	100	60	5,5	50	400

* Onaysız

ÇERÇEVE DÜBELİ

R10 Vidasız





Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
10-60	91060R	501089	10	60	50	60	10	6-7	100	800
10-80	91080R	501090	10	60	50	80	30	6-7	100	800
10-100	910100R	501091	10	60	50	100	50	6-7	100	800
10-115	910115R	501092	10	60	50	115	65	6-7	100	800
10-135	910135R	501093	10	60	50	135	85	6-7	50	400
10-160	910160R	501094	10	60	50	160	110	6-7	50	400
10-200	910200R	501095	10	60	50	200	150	6-7	50	400
10-240	910240R	501096	10	60	50	240	190	6-7	50	400


ÇERÇEVE DÜBELİ

R10 SSP Vidalı (PZ4)










Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
10-80 SSP	91080RSZ	501208	10	60	50	80	30	7	100	800
10-100 SSP	910100RSZ	501210	10	60	50	100	50	7	50	400
10-115 SSP	910115RSZ	501215	10	60	50	115	65	7	50	400
10-135 SSP	910135RSZ	501235	10	60	50	135	85	7	50	400
10-160 SSP	910160RSZ	501260	10	60	50	160	110	7	50	400

Boşluklu Çerçeve Dübelleri

BOŞLUKLU ÇERÇEVE DÜBELİ

HBR Vidasız






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
8-80*	9880HBR	500431	8	80	70	80	10	5-6	50	900
10-100	910100HBR	500433	10	100	90	100	10	6-7	100	800
10-115	910115HBR	500432	10	100	90	115	25	6-7	100	800
10-135	910135HBR	500435	10	100	90	135	45	6-7	50	400
10-160	910160HBR	500437	10	100	90	160	70	6-7	50	400
10-200	910200HBR	500440	10	100	90	200	110	6-7	50	400
10-240	910240HBR	500442	10	100	90	240	150	6-7	50	400

* Onaysız

BOŞLUKLU ÇERÇEVE DÜBELİ

HBR 8 SP Vidalı (PZ3)






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
8-80SP*	9880HBRSZ	500208	8	80	70	80	10	5,5	25	450

* Onaysız

BOŞLUKLU ÇERÇEVE DÜBELİ

HBR 10 SSP Vidalı (PZ4)






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	d_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
10-100 SSP	910100HBRSZ	500310	10	100	90	100	10	7	50	400
10-115 SSP	910115HBRSZ	500311	10	100	90	115	25	7	50	400
10-135 SSP	910135HBRSZ	500313	10	100	90	135	45	7	50	400
10-160 SSP	910160HBRSZ	500316	10	100	90	160	70	7	50	400

Çakmalı Dübeller

ÇAKMALI DÜBEL

NPC, NP, Galvanizli Monteli Havşa Başlı





Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
NPC 5-35	9535NPC	-	5	35	25	35	10	100	1800
NPC 5-50	9550NPC	-	5	35	25	50	25	100	1800
NPC 6-35	9635NPC	-	6	40	30	35	5	100	1800
NPC 6-40	9640NPC	-	6	40	30	40	10	100	1800
NPC 6-50	9650NPC	-	6	40	30	50	20	50	900
NPC 6-60	9660NPC	-	6	40	30	60	30	50	900
NPC 6-80	9680NPC	-	6	40	30	80	50	50	900
NP 8-60	9860NP	501509	8	50	40	60	20	50	600
NP 8-80	9880NP	511511	8	50	40	80	40	50	600
NP 8-100	98100NP	501513	8	50	40	100	60	50	600
NP 8-120	98120NP	501515	8	50	40	120	80	50	400
NP 8-135	98135NP	501517	8	50	40	135	95	50	400


CELO apolo MEA Made in Germany

www.reismakina.com

ÇAKMALI DÜBEL

NP, galvanizli Monteli Düz Başlı






Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{nom}≥	L	t_{fix}≤	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
NP 5-25	9525NP	-	5	25	23	25	2	200	3600
NP 5-35	9535NP	501501	5	35	25	35	10	100	1800
NP 5-50	9550NP	501503	5	35	25	50	25	100	1800
NP 6-35	9635NP	501504	6	40	30	35	5	100	1800
NP 6-40	9640NP	501505	6	40	30	40	10	100	1800
NP 6-50	9650NP	501502	6	40	30	50	20	50	900
NP 6-60	9660NP	501507	6	40	30	60	30	50	900
NP 6-70	9670NP	501508	6	40	30	70	40	50	600
NP 6-80	9680NP	501506	6	40	30	80	50	50	900

Metal Kasa Dübeli

METAL KASA DÜBELİ

MR Havza Başlı Vida ile (PZ3)





Tip	Ürün Kodu		d_0	h1≥	h_{ef}≥	L[1]	t_{fix}≤	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
MR 10-72	91072MR	504057	10	50	30	72	42	100	600
MR 10-92	91092MR	504061	10	50	30	92	62	100	400
MR 10-112	910112MR	504063	10	50	30	112	82	100	400
MR 10-132	910132MR	504065	10	50	30	132	102	100	400
MR 10-152	910152MR	504067	10	50	30	152	122	100	400
MR 10-182	910182MR	504066	10	50	30	182	152	100	400
MR 10-202	910202MR	-	10	50	30	202	172	100	400


[1] Uzunluk


Universal Boşluk Dübelleri

VİDASIZ UNİVERSAL BOŞLUK DÜBELİ

BT








Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_{p\ min-max}$	Vida ölçüsü	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
BT M4	94BT	-	13	10-70	M4	40	320
BT M5	95BT	-	13	10-70	M5	30	240
BT M6	96BT	-	13	10-70	M6	30	240
BT M8	98BT	-	19	10-70	M8	20	160


VİDALI UNİVERSAL BOŞLUK DÜBELİ

BTL, BTK











Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_{p\ min-max}$	Vida ölçüsü	L_s	Vidalama	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
BT M4	94BTLO	-	13	10-70	M4	50	PZ2/slot	40	320
BT M5	95BTLO	-	13	10-70	M5	62	PZ2/slot	30	240
BT M6	96BTLO	-	13	10-70	M6	62	PZ2/slot	30	240
BT M8	98BTK	-	19	10-70	M8	60	SW13/Hex	20	160

Yaylı Alçıpan Dübelleri

PULLU ve SOMUNLU YAYLI ALÇIPAN DÜBELİ

FK-S

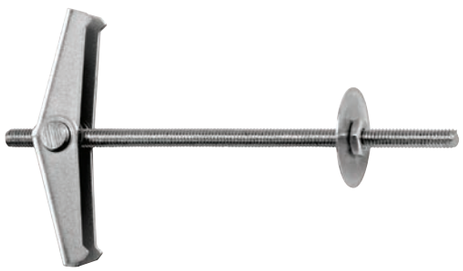


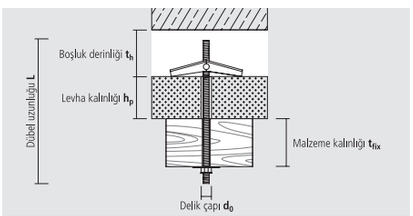


Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_p + t_{fix} \leq$	Vida ölçüsü	L_s	$t_h \geq$	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
3x85	9390FKS	503030	11	65	M3	85	28	25	400
4x90	9495FKS	503031	14	65	M4	90	35	25	400

KANCA BAŞLI YAYLI ALÇIPAN DÜBELİ

FK-HS

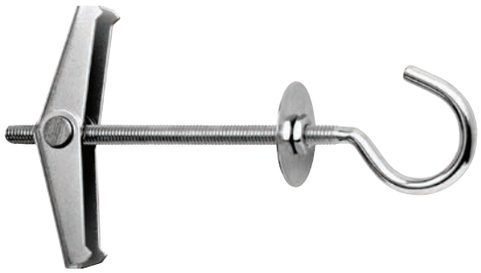

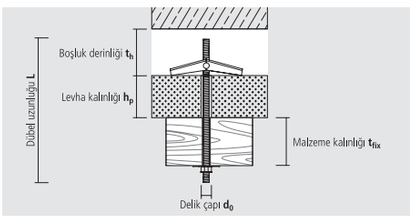

Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_p + t_{fix} \leq$	Vida ölçüsü	L_s	$t_h \geq$	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
3x100	9385FKHS	503050	11	40	M3	100	28	25	400
4x95	94100FKHS	503051	14	30	M4	95	35	25	400


CELO apolo MEA Made in Germany

Alçıpan Dübelleri

ALÇIPAN DÜBELİ

GKD Nylon



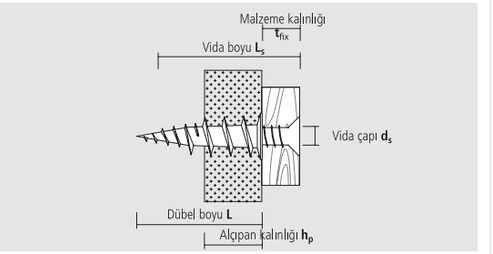


Tip	Ürün Kodu		L	$h_{p\ max}$	$d_{s\ min-max}$	$L_s \geq$	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
GKD	9GKD	500890	35	2x12,5	3-4,5	22-t_{fix}	50	2400

* Paket

ALÇIPAN DÜBELİ

GKDZ Metal



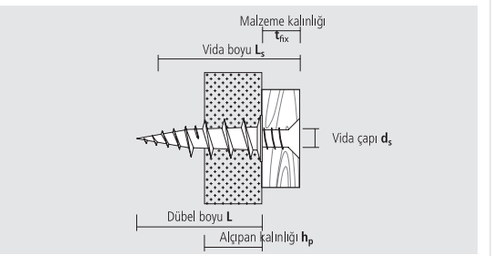

Tip	Ürün Kodu		L	$h_{p\ max}$	$d_{s\ min-max}$	$L_s \geq$	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
GKDZ*	**9GKDZ**	508155	28	2x12,5	4-5	22-t_{fix}	100	1200
GKDZ	9GKDZ50	-	28	2x12,5	4-5	22-t_{fix}	50	2400

* Paket

Uygulama Pensesi

MZA 100



Uygulama pensesi MZA 100	Ürün Kodu		Fiyat	Paket miktarı	
Tip	yeni	eski	ğ/ adet	(kutu)	(Koli)
MZA 100	9MZA00	508176		1	-


Boşluk Dübelleri

METAL BOŞLUK DÜBELİ

HRM







Profesyonel paket


Tip	Ürün Kodu	d_0 (mm)	$h_{p\ min-max}$ (mm)	Vida ölçüsü (mm)	L_S (mm)	L (mm)	t_{fix} (mm)	Paket miktarı (kutu)	Paket miktarı (Koli)
HRM 4-20	9420 HRM	8	3-18	M4	52	46	43-28	100	1200
HRM 4-24	9424 HRM	8	18-24	M4	58	52	34-28	100	1000
HRM 4-38	9438 HRM	8	32-38	M4	65	59	34-28	100	1000
HRM 5-16	9516 HRM	11	3-16	M5	58	52	49-36	100	500
HRM 5-32	9532 HRM	11	14-32	M5	71	65	51-33	100	500
HRM 5-45	9545 HRM	11	32-45	M5	88	80	48-35	100	900
HRM 6-16	9616 HRM	13	3-16	M6	58	52	49-36	100	500
HRM 6-32	9632 HRM	13	14-32	M6	71	65	51-33	100	900
HRM 6-45	9645 HRM	13	32-45	M6	88	80	48-35	100	600
HRM 8-16*	9816 HRM	13	3-16	M8	61	53	50-37	100	300
HRM 8-32*	9832 HRM	13	16-32	M8	73	66	50-34	100	300

* Altıgen başlı vida SW13

NYLON BOŞLUK DÜBELİ

HR






Tip	Ürün Kodu yeni	Ürün Kodu eski	d_0 (mm)	$h_{p\ min-max}$ (mm)	d_s (mm)	L (mm)	Paket miktarı (kutu)	Paket miktarı (Koli)
HR 6-30	9630 HR	500863	6	3-14	3,5	30	100	4800
HR 8-40	9840 HR	500884	8	10-16	4,0	40	50	2400

Yalıtım Malzemesi Tutucu

DSH







Tip	Ürün Kodu yeni	Ürün Kodu eski	d_0 (mm)	$h_s \geq$ (mm)	$h_{nom} \geq$ (mm)	L (mm)	d_d (mm)	t_{fix} (mm)	Paket miktarı (kutu)	Paket miktarı (Koli)
DSH 8-20	9860DSH	502610	8	40	30	60	82	20-30	100	-
DSH 8-40	9880DSH	502620	8	40	30	80	82	40-50	100	-
DSH 8-60	98100DSH	502630	8	40	30	100	82	60-70	100	-
DSH 8-80	98120DSH	502640	8	40	30	120	82	80-90	100	-
DSH 8-100	98140DSH	502650	8	40	30	140	82	100-110	100	-

CELO apolo MEA Made in Germany

İzolasyon Dübeli


IPL



IPL 60



IPL 95




Tip	Ürün Kodu		L	Drive	d_s	L_s	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)		(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
IPL 60	960IPL	-	58	TX 40	4,5-5,0	30+t_{fix}	25	300
IPL 95	995IPL	-	95	SW 13	8/10/M8	40+t_{fix}	25	200

IPL 60 kafa çapı Ø 25mm
IPL 95 kafa çapı Ø 32 mm 1 x M8 x 30 vida dahildir.

Klozet Montaj Seti

WC






Tip	Ürün Kodu		Set içeriği	d_0	$h_1 \geq$	L	$t_{fix} \leq$	(Set)
	yeni	eski		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Beyaz	91WC	502290	2 Dübel AZ 8 2 Altıgen başlı prinç vida 6x85 2 Conta 2 Beyaz kapak	8	60	50	30	50
Beyaz/Krom	9BFWC	502292	2Dübel AZ 8 2 Altıngen başlı prinç vida 6x85 2 Conta 2 Beyaz Kapak 2 Beyaz Krom	8	60	50	30	50

Ürünler plastik poşet içerisinde sevk edilir.

Lavabo Montaj Seti

WT






Tip	Ürün Kodu		Set içeriği	d_0	$h_1 \geq$	L	$t_{fix} \leq$	(Set)
	yeni	eski		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
10 x 140	910140WT	502288	2 Dübel AZ 14 2 Askı vidası M10 x 140 2 Plastik conta 2 Pul 35 x 11 x 1,5 2 Somun M10	14	85	75	40	50


Ürünler plastik poşet içerisinde sevk edilir.

Pirinç Çakmalı Dübel

ME

Pirinç



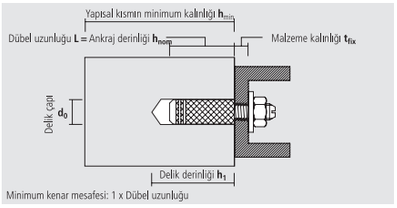


Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_1 \geq$	$L=h_{nom}$	Vida Ölçüsü	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
ME 4	9L4ME	503110	5	18	16	M4	100	3200
ME 5	9L5ME	503115	6	22	20	M5	100	3200
ME 6	9L6ME	503120	8	27	23	M6	100	4000
ME 8	9L8ME	503125	10	35	30	M8	50	2000
ME 10	9L10ME	503130	12	39	34	M10	50	1500
ME 12	9L12ME	503135	15	46	40	M12	25	750
ME 14	9L14ME	503140	18	48	42	M14	25	350
ME 16	9L16ME	503145	20	50	44	M16	25	350

Galvanizli Çakmalı Dübel

SA PLUS


Galvanizli



European Technical Approval
Option 7 for non-cracked concrete
M8 - M16

For multiple use for non-structural applications in cracked concrete
M6 - M10

Fire resistant class
R 120
M6 - M10

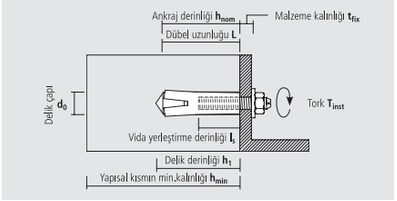

SA plus, Galvanizli								Paket miktarı	
Tip	Ürün Kodu		d_0	h_1	L	$l_{S\ min-max*}$	Vida Ölçüsü		
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
SA plus 6	96SAP	-	8	27	25	6-11	M6	100	1800
SA plus 8	98SAP	-	10	32	30	8-13	M8	100	1000
SA plus 10	910SAP	-	12	43	40	10-16	M10	50	500
SA plus 12	912SAP	-	15	54	50	12-23	M12	50	300
SA plus 16	916SAP	-	20	70	65	16-32	M16	25	150

* Min / max vida yerleştirme derinliği

Çakmalı Dübel SA PLUS

ESW

SA Plus için



Tip	Ürün Kodu		Açıklama	Fiyat	Paket miktarı
	yeni	eski		ğ/ adet	(Paket)
ESW 6	96ESW	-	96SAP için uygundur		1
ESW 8	98ESW	504648	98SAP için uygundur		1
ESW 10	910ESW	504650	910SAP için uygundur		1
ESW 12	912ESW	504652	912SAP için uygundur		1
ESW 16	916ESW	504656	916SAP için uygundur		1


Tavan Çivisi

MDA-T



For multiple use for non-structural applications in cracked concrete

Fire resistance class R120

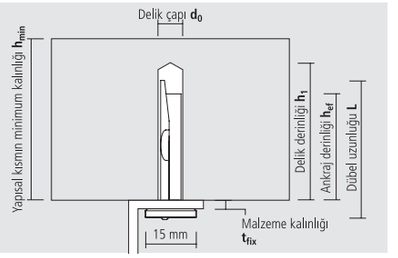

Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_1 \geq$	$h_{ef} \geq$	L	$t_{fix} \geq$	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kutu)	(Koli)
MDA-T 6/5	96MDAT	507040	6	42	32	43	4,5	100	1800
MDA-T 6/35	9635MDAT	-	6	42	32	73	35	100	1200

Beton Vidası


BTS B

Altıgen Başlı



For multiple use for non-structural applications in cracked concrete

Fire resistance class F 120

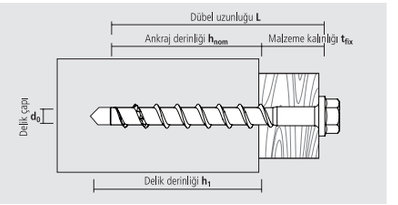

Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_1 \geq$	$h_{nom} \geq$	L	$t_{fix} \geq$	Drive	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
10-90/5	9ZG1090BTSB	91090TSM	10	95	85	90	5	SW 15	40	200
10-100/15	9ZG10100BTSB	910100TSM	10	95	85	100	15	SW 15	40	200
10-120/35	9ZG10120BTSB	910120TSM	10	95	85	120	35	SW 15	40	200
14-80/-	9ZG1480BTSB	-	14	-	-	80	-	SW 21	20	100






Klipsli Dübel

BA PLUS

Galvanizli




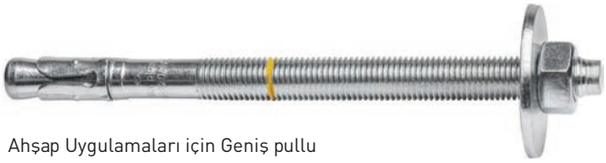

Ahşap Uygulamaları için Geniş pullu

ETA CE

For multiple use for non-structural applications in cracked concrete

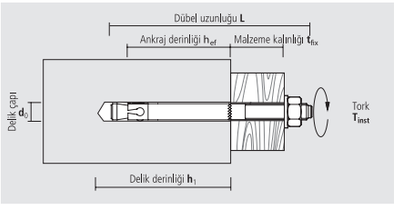

Tip	Ürün Kodu		d_0	$h_1 \geq$	$h_{ef} \geq$	L	$t_{fix} \leq$	Vida Ölçüsü	Paket miktarı	
	yeni	eski	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kutu)	(Koli)
8-50/5 [1]	9850BAP	-	8	40	25	50	5	M8	100	500
8-75/10	9875BAP	-	8	60	45	75	10	M8	50	250
8-85/20	9885BAP	-	8	60	45	85	20	M8	50	250
8-95/30	9895BAP	-	8	60	45	95	30	M8	50	250
8-115/50	98115BAP	-	8	60	45	115	50	M8	40	200
8-135/70	98135BAP	-	8	60	45	135	70	M8	40	200
10-60/10 [1]	91060BAP	-	10	42	27	60	10	M10	50	250
10-75/10 [1]	91075BAP	-	10	55	40	75	10	M10	50	250
10-85/10	91085BAP	-	10	65	50	85	10	M10	40	200
10-92/17	91092BAP	-	10	65	50	92	17	M10	40	200
10-105/30	910105BAP	-	10	65	50	105	30	M10	25	125
10-125/50	910125BAP	-	10	65	50	125	50	M10	25	125
10-145/70	910145BAP	-	10	65	50	145	70	M10	25	125
10-175/100	910175BAP	-	10	65	50	175	100	M10	25	125
10-215/140*	**910215BAP**	-	10	65	50	215	140	M10	25	100
12-70/2 [1]	91270BAP	-	12	58	38	70	2	M12	40	200
12/110/10	912110BAP	-	12	90	70	110	10	M12	20	100
12-120/20	912120BAP	-	12	90	70	120	20	M12	20	100
12-130/30	912130BAP	-	12	90	70	130	30	M12	20	100
12-150/50	**912150BAP**	-	12	90	70	150	50	M12	20	100
12-180/80	912180BAP	-	12	90	70	180	80	M12	20	100
12-200/100*	912200BAP	-	12	90	70	200	100	M12	20	80
12-220/120*	912220BAP	-	12	90	70	220	120	M12	20	80
12-240/140*	912240BAP	-	12	90	70	240	140	M12	20	80
12-260/160*	912260BAP	-	12	90	70	260	160	M12	20	80
12-300/200*	912300BAP	-	12	90	70	300	200	M12	15	60
12-320/220*	912320BAP	-	12	90	70	320	220	M12	15	60
16-95/10 [1]	91695BAP	-	16	75	50	95	10	M16	15	75
16-135/15	916135BAP	-	16	110	85	135	15	M16	10	50
16-150/30	916150BAP	-	16	110	85	150	30	M16	10	50
16-180/60	916180BAP	-	16	110	85	180	60	M16	10	50
16-200/80	916200BAP	-	16	110	85	200	80	M16	10	50
16-220/100*	916220BAP	-	16	110	85	220	100	M16	10	40
16-270/150*	916270BAP	-	16	110	85	270	150	M16	10	40
16-320/200*	916320BAP	-	16	110	85	320	200	M16	10	40


[1] Onaysız

* Ahşap uygulamaları için uygundur. DIN440

reismakina

414®

VİDA - DÜBEL

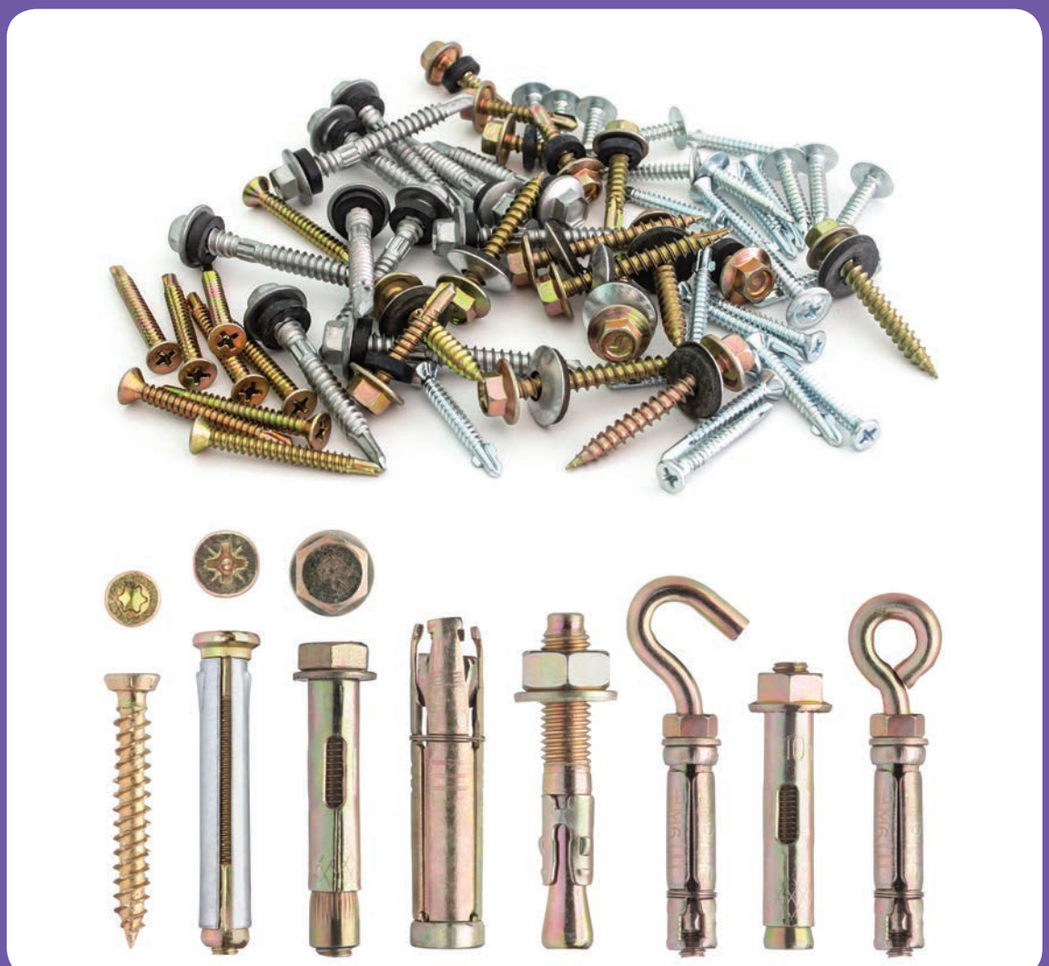

SUNTA VİDALARI - DIN7505



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41411	3.5 x 16	Çinko	1000 - 30000
TB41412	3.5 x 18	Çinko	1000 - 30000
TB41441	3.5 x 20	Çinko	1000 - 20000
TB41443	3.5 x 25	Çinko	1000 - 20000
TB41445	3.5 x 30	Çinko	1000 - 13000
TB41413	3.5 x 35	Çinko	1000 - 13000
TB41447	3.5 x 40	Çinko	500 - 10000
TB41414	3.5 x 50	Çinko	500 - 6500
TB41448	4.0 x 20	Çinko	1000 - 20000
TB41450	4.0 x 25	Çinko	500 - 15000
TB41449	4.0 x 30	Çinko	500 - 10000
TB41452	4.0 x 35	Çinko	500 - 10000
TB41454	4.0 x 40	Çinko	500 - 6500
TB41451	4.0 x 45	Çinko	500 - 6500
TB41455	4.0 x 50	Çinko	500 - 6500
TB41453	4.0 x 60	Çinko	200 - 3200
TB41417	5.0 x 40	Çinko	200 - 4000
TB41428	5.0 x 45	Çinko	200 - 4000
TB41418	5.0 x 50	Çinko	200 - 4000
TB41419	5.0 x 60	Çinko	200 - 3200
TB41420	5.0 x 70	Çinko	200 - 2600
TB41429	5.0 x 80	Çinko	200 - 2600
TB41424	5.0 x 100	Çinko	100 - 1300
TB41468	6.0 x 50	Çinko	200 - 2600
TB41469	6.0 x 60	Çinko	200 - 2600
TB41470	6.0 x 70	Çinko	200 - 2000
TB41471	6.0 x 80	Çinko	100 - 1300
TB41461	6.0 x 100	Çinko	100 - 1300
TB41462	6.0 x 120	Çinko	100 - 1300
TB41463	6.0 x 150	Çinko	130 - 650

MATKAP UÇLU VİDALAR (YHB) - DIN7504P



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41501	3.9 x 13	Çinko	3000 - 30000
TB41503	3.9 x 16	Çinko	2400 - 24000
TB41505	3.9 x 19	Çinko	1800 - 18000
TB41507	3.9 x 22	Çinko	1500 - 15000
TB41509	3.9 x 25	Çinko	1200 - 12000
TB41511	3.9 x 32	Çinko	1000 - 10000
TB41513	3.9 x 38	Çinko	600 - 6000
TB41515	4.2 x 13	Çinko	2000 - 24000
TB41517	4.2 x 16	Çinko	1800 - 18000
TB41519	4.2 x 19	Çinko	1500 - 15000
TB41521	4.2 x 22	Çinko	1200 - 12000
TB41523	4.2 x 25	Çinko	1200 - 12000
TB41525	4.2 x 32	Çinko	900 - 9000
TB41527	4.2 x 38	Çinko	500 - 5000
TB41529	4.2 x 45	Çinko	500 - 5000
TB41531	4.2 x 50	Çinko	300 - 3000
TB41533	4.8 x 13	Çinko	1500 - 15000
TB41535	4.8 x 16	Çinko	1200 - 12000
TB41537	4.8 x 19	Çinko	1250 - 12500
TB41539	4.8 x 22	Çinko	1100 - 11000
TB41541	4.8 x 25	Çinko	900 - 9000
TB41543	4.8 x 32	Çinko	600 - 6000
TB41545	4.8 x 38	Çinko	500 - 5000
TB41547	4.8 x 45	Çinko	300 - 3000
TB41549	4.8 x 50	Çinko	300 - 3000
TB41551	4.8 x 60	Çinko	250 - 2500
TB41553	4.8 x 70	Çinko	200 - 2000
TB41555	4.8 x 80	Çinko	200 - 2000
TB41557	4.8 x 100	Çinko	100 - 1000

SİVRİ UÇLU ALÇIPAN VİDALARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41433	3.5 x 25	Siyah	1000 - 12000
TB41434	3.5 x 35	Siyah	750 - 7500
TB41435	3.5 x 45	Siyah	500 - 5000

MATKAP UÇLU ALÇIPAN VİDALARI




KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41431	3.5 x 25	Siyah	1000 - 12000
TB41432	3.5 x 35	Siyah	750 - 7500
TB41430	3.5 x 45	Siyah	500 - 5000

TRAPEZ (PULLU) ÇATI VİDALARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41713	5.5 x 25 x 6	Çinko	500 - 3000
TB41715	5.5 x 32 x 6	Çinko	400 - 2400
TB41719	5.5 x 38 x 6	Çinko	350 - 2100
TB41721	5.5 x 50 x 6	Çinko	250 - 1500
TB41725	5.5 x 60 x 6	Çinko	200 - 1200

PANEL (PULLU) VİDALARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41801	5.5 x 65 x 6	Çinko	200 - 1200
TB41805	5.5 x 75 x 6	Çinko	150 - 900
TB41809	5.5 x 90 x 6	Çinko	150 - 900
TB41813	5.5 x 105 x 6	Çinko	100 - 600
TB41817	5.5 x 120 x 6	Çinko	100 - 600
TB41821	5.5 x 135 x 12	Çinko	50 - 300

BULDEX VİDALAR



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KAPLAMA	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41581	7.5 x 60	Çinko	100 - 1000
TB41583	7.5 x 80	Çinko	100 - 1000
TB41585	7.5 x 100	Çinko	100 - 1000
TB41587	7.5 x 120	Çinko	100 - 800
TB41589	7.5 x 150	Çinko	100 - 800
TB41591	7.5 x 180	Çinko	100 - 500
TB41593	7.5 x 200	Çinko	100 - 500





BORULU DÜBELLER

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41312	M8 x 10 x 75	50 - 600
TB41311	M8 x 12 x 110	35 - 420
TB41313	M10 x 12 x 85	50 - 300
TB41315	M10 x 12 x 110	25 - 300
TB41317	M12 x 16 x 90	25 - 300
TB41319	M12 x 16 x 110	20 - 240
TB41321	M12 x 16 x 150	20 - 240
TB41323	M14 x 19 x 110	15 - 180
TB41325	M16 x 21 x 120	10 - 120
TB41327	M20 x 25 x 140	7 - 84

GÖMLEKLİ DÜBELLER

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41331	M6 x 8 x 65	125 - 1500
TB41333	M8 x 10 x 55	100 - 1200
TB41334	M8 x 10 x 75	50 - 600
TB41332	M8 x 10 x 100	50 - 600
TB41335	M10 x 12 x 70	50 - 600
TB41336	M10 x 12 x 85	40 - 480
TB41337	M10 x 12 x 110	25 - 300
TB41338	M12 x 16 x 90	25 - 300
TB41339	M12 x 16 x 110	20 - 240

SÜPER ÇEKMELİ DÜBELLER

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41363	M8 x 12 x 48	100 - 1200
TB41365	M10 x 15 x 55	60 - 720
TB41367	M12 x 18 x 67	35 - 420

KLİPSLİ DÜBELLER



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41341	M8 x 75	80 - 800
TB41342	M10 x 90	35 - 350
TB41343	M10 x 120	30 - 300
TB41345	M12 x 110	25 - 250
TB41347	M12 x 150	20 - 200
TB41351	M16 x 110	20 - 160
TB41348	M16 x 145	15 - 120
TB41349	M16 x 180	25 - 100
TB41350	M20 x 180	15 - 60

ASMA TAVAN DÜBELİ

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41369	M6 x 8 x 45	100 - 1200

KANCALI DÜBELLER

YERLİ ÜRETİM



KOD	KANCA	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41371	AÇIK	M6 x 8 x 88	60 - 720
TB41373	AÇIK	M8 x 10 x 103	40 - 480
TB41375	AÇIK	M10 x 12 x 110	20 - 240
TB41377	KAPALI	M6 x 8 x 88	60 - 720
TB41379	KAPALI	M8 x 10 x 103	40 - 480
TB41381	KAPALI	M10 x 12 x 110	20 - 240

ÇAKMALI DÜBEL



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41302	M8 x 10 x 30	100 - 2000
TB41303	M10 x 12 x 40	50 - 1000
TB41304	M12 x 16 x 50	50 - 500
TB41306	M16 x 20 x 65	25 - 250

İSKELE KELEPÇESİ (GİJON SETİ)

YERLİ ÜRETİM



KOD	KELEPÇE ÖZELLİĞİ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TB41383	ÇELİK	25

SET İÇERİĞİ:
M12 Çakmalı Dübel + Kelepçe + Gijon + Somun + Pul

reismakina

PREXISO

LAZERLİ ÖLÇÜM CİHAZLARI



PIT3

Hassas, Temassız Ateş Ölçer





Klinik Uygulamalar ve Hastane Kullanımı İçin Uygundur

CE MDD: Medikal Cihazlar Yönetmeliği
FDA (ClassII)/**CE/ROHS**



- Yüksek hassasiyet sensörü
- Ortam sıcaklığına mükemmel uyum
- Vücut ve obje ölçüm modu
- Ateş ve yüksek sıcaklık sesli ikaz
- Son okunan değerleri otomatik çağırma
- Büyük LCD ve zemin aydınlatma

PIT20

Hassas, Temassız Ateş Ölçer



İnsan ve Malzeme Sıcaklık Ölçümü İçin Uygundur

RENKLİ EKRAN

- Sıcaklık normal değerlerde ölçüldüğünde fon YEŞİL renkte görüntülenir.
- Sıcaklık düşük, yüksek veya çok yüksek ölçüldüğünde BEYAZ, SARI ve KIRMIZI görüntülenir.

Ölçüm Mesafesi	5cm-15cm
Ölçüm Aralığı	32°C ± 42.9°C
Ölçüm Hassasiyeti	± 0.2°C
Ekran Çözünürlüğü	0.1°C
Depolama Sıcaklığı	(-) 20°C-60°C
Çalışma Ortam Sıca.	616°C - 35°C
Otomatik Kapanma	20sn sonra
Pil	2xAAA LR03 Alkalin
Ağırlık	95gr

PLC3-360

Multiline Lazeri

20/50 m



Çalışma Menzili	20m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	3x360°
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3.7V Li-ion şarj edilebilir pil, 4xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Li-ion şarj edilebilir pil, Alkalin pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef lefhası



PLC3-360G

Multiline Lazeri (Yeşil)

25/60 m



Çalışma Menzili	25m / Dedektörle 60m
Hassasiyet	10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	3x360°
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3.7V Li-ion şarj edilebilir pil, 4xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Li-ion şarj edilebilir pil, Alkalin pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef lefhası



P10

Cep Tipi Kalem Lazer

10m



- Basit, tek tuşla kullanım
- Sürekli ölçüm modülü
- Cep tipi kalem lazer
- Otomatik kapanma
- Şantiye, emlak ve DIY projeleri için mükemmel

Ölçüm Mesafesi	0,5-10m
Hassasiyet	±6mm
Ölçüm Birimleri	m / ft
Otomatik Kapanma	120sn
Komple Uzunluk	146mm
Pil	2xAAA alkalin
Paket Miktarı	6adet

P20

Lazer Metre

20m



Ölçüm Mesafesi	20m
Hassasiyet	±3mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

P30

Lazer Metre

30m



- Otomatik alan ve hacim hesaplama
- Sürekli ölçüm modülü
- Ekran zemin aydınlatma

Ölçüm Mesafesi	30m
Hassasiyet	±3mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

P40

Lazer Metre

40m



- Otomatik alan ve hacim hesaplama
- Sürekli ölçüm modülü
- Ekran zemin aydınlatma

Ölçüm Mesafesi	40m
Hassasiyet	±3mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

P50
Lazer Metre

50m



- Otomatik alan ve hacim hesaplama
- Toplama - Çıkartma
- Sürekli ölçüm modülü
- Ekran zemin aydınlatma

Ölçüm Mesafesi	50m
Hassasiyet	±2mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

P60L
Lazer Metre

60m



- Otomatik alan ve hacim hesaplama
- Toplama - çıkartma
- Sürekli ölçüm modülü
- Ekran zemin aydınlatma
- Son 10 ölçümü hafızaya alabilme
- Pisagor ölçümleri


Ölçüm Mesafesi	60m
Hassasiyet	±3mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

P100LCU
Lazer Metre

100m



Dijital Terazili



Ölçüm Mesafesi	100m
Hassasiyet	±2mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

PLT15
Lazerli Şerit Metre

15m



Lazer Ölçüm Mesafesi	15m
Çelik Metre	5m x 19mm
Hassasiyet	±6,35mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalin

PLC10P
Çizgi Lazer

10m



Çalışma Menzili	10m
Hassasiyet	10m'de ±5mm
Lazer Çıkışı	Yatay, Dikey, Artı Lazer
Kendinden Terazileme Aralığı	±4⁰
Pil	2xAA alkalin
Tripod Pağlantısı	1/4"



XL2C
Çapraz Çizgi Lazer

10m



Çalışma Menzili	10m
Hassasiyet	5m'de ±2mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±5⁰
Pil	3xAA alkalin
Tripod Pağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı



XL2CG
Çapraz Çizgi Lazer (Yeşil)

20m



Çalışma Menzili	20m
Hassasiyet	5m'de ±2mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±5⁰
Pil	3xAA alkalin
Tripod Pağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı



PLC15
Çapraz Çizgi Lazer

15/50 m



Çalışma Menzili	15m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

PLC15G

Çapraz Çizgi Lazer (Yeşil)

25/50 m




Çalışma Menzili	25m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

P2LC15

Çizgi ve Nokta Lazer

15/50 m



Çalışma Menzili	15m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	Çizgi:10m'de ±3mm Nokta:10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	Yatay, Dikey, Aşağı ve Yukarı
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

P2LC15G

Çizgi ve Nokta Lazer (Yeşil)

25/50 m



Çalışma Menzili	25m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	Çizgi:10m'de ±3mm Nokta:10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	Yatay, Dikey, Aşağı ve Yukarı
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

PLC360

360 Lazer Terazi

15m



Çalışma Menzili	15m
Hassasiyet	10m'de ±4mm
Lazer Çıkışı	360⁰ yatay ve dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±4⁰
Pil	4xAA alkalin
Tripod Pağlantısı	1/4"

PLC360G

360 Lazer Terazi (Yeşil)

15m



Çalışma Menzili	15m
Hassasiyet	10m'de ±4mm
Lazer Çıkışı	360⁰ yatay ve dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±4⁰
Pil	4xAA alkalin
Tripod Pağlantısı	1/4"

En iyi görünürlük
Yeşil Lazer

PTL10

Fayans Lazeri

10m



Çalışma Menzili	10m
Hassasiyet	10m'de ±10mm
Lazer Çıkışı	2
Pil	2xAA alkalin

P1M4V4H

Multiline Lazeri (Manuel Terazileme)

10/50 m



Çalışma Menzili	10m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	5m'de ±1mm
Lazer Çıkışı	4 yatay, 4 dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±2.5⁰
Pil	4xAA şarj edilebilir
Tripod Pağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef levhası



P1E4V4H

Multiline Lazeri (Elektronik Terazileme)

10/50 m



Çalışma Menzili	10m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	7m'de ±1mm
Lazer Çıkışı	4 yatay, 4 dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±3.5⁰
Pil	4xAA şarj edilebilir
Tripod Pağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef levhası



PLR50

Kırmızı ve Yeşil Çizgi Lazer Dedektörü

50m



Çalışma Menzili	50m
Hassasiyet	±1mm
Lazer Algılama Penceresi	80mm
Pil	2xAA alkalin
Tripod Pağlantısı	1/4"

PAMC

Mıknatıslı Asma Tavan Adaptörü



Bağlantı	1/4"
Bağlantı Yöntemi	Mıknatıs ve Kıskaç
Uygunluk	1/4" bağlantılı tüm lazerlerle uyumludur
Tripod Bağlantısı	1/4" ve 5/8"

T.O.2

Dijital Elektronik Teodolit

T.O.2 Dijital elektronik teodolit özellikle şantiye uygulamaları için geliştirilmiştir. Gelişmiş özellikleri sayesinde şantiye ortamında daha hızlı ve uzun süre çalışmaya olanak sağlar.

Kullanım alanları

- Alüminyum dış cephe giydirme
- Şantiyelerde bina dış cephe kontrolü
- Topografik ve mühendislik ölçümler
- Yol ölçümleri
- Maden tren yolu ENH ve HES ölçümlerinde kullanılır.



	Hassasiyet	2"
	Ekran çözünürlüğü	1"-5"
	Ekran birimleri	DEG (360° 00' 00"), GON (400), MIL (6400), V/%
Teleskop	Dürbün	30X
	Objektif genişliği	45 mm
	En kısa odak mesafesi	1.35m
	Stadia çarpım faktörü	100/0
Kompansatör	Sistem	Otomatik dikey kompansatör kullanıcı ayarlı on/off
	Çalışma aralığı	±3'
Kullanım	Ekran	Çift yüzeyli zemin aydınlatmalı LCD ekran
	Tuşlar	6 adet fonksiyon tuşu
Lazer şakül	Tip	Görünür lazer nokta
	Hassasiyet	1.5metrede 1.5mm
Çevre koşulları	Çalışma sıcaklığı	– 20°C ile + 50°C
	Koruma sınıfı	IP54
Ağırlık	Batarya ve tribrahlı	4.5kg
Batarya güç yönetimi	Batarya tipi	Şarj edilebilir NiMH, sökülebilir alkalin batarya paketi
	Lazer şakül kapalı konumda çalışma süresi	36 saat



RMT01

Alüminyum Tripod



reismakina

DİJİTAL VE ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ



MASTECH

GM320
Lazer Sıcaklık Ölçüm Cihazı



Ölçüm Aralığı	-50ºC~380ºC
Çözünürlük	0.1°C
Hassasiyet	±1.5% veya ±1.5°C
Tekrar Edilebilirlik	±1.0% veya ±1.0°C
Emissivite	0.1~1.00, 0.95'e ayarlanmıştır.
Yanıtlama zamanı	0.5 sn.
Lazer Çıkışı	<1mW
Vizör	12:1
Batarya tipi	1.5Vx2 Batarya (AAA tip)
Ağırlık	150g
Boyutlar	106mm x 43mm x 155mm

GM550
Lazer Sıcaklık Ölçüm Cihazı



Ölçüm Aralığı	-50ºC~550ºC
Çözünürlük	0.1°C
Hassasiyet	±1.5% veya ±1.5°C
Tekrar Edilebilirlik	±1.0% veya ±1.0°C
Emissivite	0.1~1.00, 0.95'e ayarlanmıştır.
Yanıtlama zamanı	0.5 sn.
Lazer Çıkışı	<1mW
Vizör	12:1
Batarya tipi	1.5Vx2 Batarya (AAA tip)
Ağırlık	150g
Boyutlar	106mm x 43mm x 155mm

BM380
Lazer Sıcaklık Ölçüm Cihazı



Ölçüm Aralığı	-32˚C~550˚C
Çözünürlük	0.1˚C
Hassasiyet	±%2 yada ±%2˚C (20˚C~550˚C) ±3.0˚C(-32˚C~20˚C)
Lazer çıkışı	<1mW
Emissivite	0.1~1.0
Vizör	12 :1
Yanıtlama zamanı	0.5sn
Optik yanıtlama	8~14um
Hi/LO sıcaklık alarmı	320˚C ve -32˚C
Batarya	9Vx1 6F22
Ağırlık	270gr

4 dijit LCD ekran, aydınlatlatma, Tek nokta lazer hedefleme, Özel kutu tasarımı.

CM-806FN
Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı



Otomobil kaporta boya kalınlık ölçümü için ideal.

Ölçüm aralığı	0~1.250 mm,0~50 mil
Hassasiyet	± (%3+2mm (0~1.250 mm)
Çözünürlük	1 mm, 0.1 mil
Sensör tipi	F/NF yada F/NF 2'si 1 arada
Yanıtlama zamanı	0,6sn
Batarya	1.5Vx2 AAA

- Otomatik kalibrasyon ve sıfırlama ayarı
- Son 10 ölçüm sonucunu hafızaya alabilme
- 160x128 TFT büyük renkli ekran
- Otomatik kapanma

NF tipi PROB NON ferromanyetik yüzey kaplama kalınlığının ölçümünde kullanılır. (Alüminyum, pirinç, paslanmaz çelik vb.) kolay kullanım tek tuşla okuma yüzeye herhangi bir zarar vermez.

CM-801FN
Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı



Otomobil kaporta boya kalınlık ölçümü için ideal.

Ölçüm aralığı	0~1.000 µm,0~40 mil
Hassasiyet	± (2 µm, +%3),(0.1mil+%3)
Çözünürlük	0.1 µm,0.1 mil
Sensör tipi	F NF yada F/NF 2'si 1 arada
Yanıtlama zamanı	1sn
Batarya	1.5V, AAA

NF tipi PROB NON ferromanyetik yüzey kaplama kalınlığının ölçümünde kullanılır. (Alüminyum, pirinç, paslanmaz çelik vb.) kolay kullanım tek tuşla okuma yüzeye herhangi bir zarar vermez.



CM-804F
Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı



Otomobil kaporta boya kalınlık ölçümü için ideal.

Hassasiyet	<%5
Bataryalar	LR44x4
Çalışma süresi	30 saat
Ağırlık	75 g
Boyutlar	Uzunluk=143mm, Ø26mm

- Cep tipi ve kolay kullanım
- Yüksek parlaklıkta LED ekran
- Otomatik kapanma

Entegre edilmiş prob ile aracınızın kasasının durumunu kolay ve hızlı bir şekilde kontrol.
Otomatik güç açma, kapama, hiç bir hazırlık yapmadan hemen ölçüme hazır.
Kaplama yüzeyine zarar vermez.
Suya karşı dayanıklı yapısıyla yağmur altında çalışabilir.
Tamiratların doğru yapılıp yapılmadığını veya sadece yama yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

SSW-900D
Lazer Menzil Bulucu

900m



Mesafe	5-900 m
Optik büyültme	6x
Lens çapı	25mm
Lazer dalga boyu	905Nm
Ekran	LCD
Boyutlar	104x72x41mm
Batarya	3Vx1, CR2

Elektrik nakil hatları kurulumunda, Otoyol yapımında ve farklı doğa sporlarında kullanıma uygundur.

SSW-1500A
Lazer Menzil Bulucu

1500m



Mesafe	5-1500 m
Açı ayarı	±60°
Optik büyültme	6x
Lens çapı	25mm
Lazer dalga boyu	905Nm
Ekran	LCD
Diopter ayarı	±5
Boyutlar	104x72x41mm
Batarya	3Vx1, CR2

Elektrik nakil hatları kurulumunda, Otoyol yapımında ve farklı doğa sporlarında kullanıma uygundur.

Mesafe, Yatay mesafe, Açı ve yükseklik ölçüm özelliği.

SN 8040

Nem Ölçüm Cihazı



7 farklı ağaç tipi ve inşaat malzemelerinin nem ölçümünde kullanılır. Ahşap, sıva, tuğla, alçıpan v.b. malzemeler.

Çözünürlük	±%0.1, 0.1°C
Okuma hassasiyeti	±%2, ±1°C
Yanıtlama süresi	0.5sn
Batarya	1.5Vx3 AAA
Boyutlar	121x55x28mm
Ağırlık	115g

MD 4G

Nem Ölçüm Cihazı



Ahşap, Kumaş, Bambu, Pamuk, Kağıt ve tütün gibi malzemelerin nem ölçümünde ideal görüntüleme modu %7~35, 20 Ledli

Okuma hassasiyeti	±%1
Batarya	9Vx1 6F22
Boyutlar	128x57x25mm
Ağırlık	110g

• 4 iğneli



SL 7825G

Evrensel Tahıl Nemi Ölçüm Cihazı



Nem	2%~31%
Sıcaklık	-10°C ~60°C
Çözünürlük	0.5%, 1°C
Hassasiyet	1.0%, 2 /4
Çalışma ortamı	-10°C~60°C, 0~70% RH
Batarya	1.5Vx4, AAA
Boyutlar	58x165x33mm
Aksesuar	Plastik araç çantası

4 tahıl tipi seçilebilir: Buğday, Çeltik, Pirinç, Mısır Başlangıçta otomatik kalibrasyon yapar. (Ayarlamaya ihtiyaç duymaz)

Tahılların saklama, dağıtma, paketleme ve satınalma prosesleri sırasında ürünlerin nemini ve sıcaklığını hızlı ve hassas bir şekilde ölçebilirsiniz.

Otomatik ambiyans sıcaklık düzeltme
Veri saklama ve LCD ekran ışığı

MS6310

Analog Yanıcı Gaz Dedektörü



Alarm seviyesi	%10~%40 aralığı
Temiz havada 7~ 10 dakikada orjinal ölçüm durumuna geri döner	
Alarm	Sesli ve görsel
Isınma süresi	2 dakika
Tepki süresi	2 saniye
Batarya	1.5Vx, AA
Boyutlar	172x70x46mm
Ağırlık	450gr

Belirlenebilen gazlar: Doğalgaz, Metan gazı, Etan gazı, Propan gazı, Bütan gazı, Aseton, Alkol, Amanyok, Buhar, Karbonmonoksit, Benzin, Jet yakıtı, Hidrojen solventleri, vernik, tiner ve neft

Kimyasal alanlarda, petrol yataklarında, metalurji, yağ deposu, LPG istasyonu, ecza sanayi ve benzin istasyonlarında güvenle kullanılabilir.

PM6310

YENİ

Analog Yanıcı Gaz Dedektörü



Alarm seviyesi	%10~%40 aralığı
Temiz havada 7~ 10 dakikada orjinal ölçüm durumuna geri döner	
Isınma süresi	2 dakika
Metal Hortum Uzunluğu	400mm
Tepki süresi	2 saniye
Batarya	1.5Vx4, AAA
Boyutlar	170x60x45mm
Ağırlık	350gr

Taşınabilir ve yüksek hassasiyet.

Tespit edilen gazlar: Doğal gaz, metan gazı, etan gazı, propan, bütan, aseton, alkol, amonyak, buhar, karbon monoksit, benzin, jet yakıtı, hidrojen çözücüler, cila inceltici vb.

Kimya, petrol, metalürji, petrol depoları, LPG istasyonları, ilaç sektörü, gaz iletimi ve dağıtımı gibi vb tehlikeli alanlarda kullanılır.

SPD202/Ex

LCD Yanıcı Gaz Dedektörü



Ölçüm aralığı	0~100%LEL
Çözünürlük	0,1%
Hassasiyet	±2,0%
Alarm	Sesli-Görsel
Yanıt süresi	<30s
Çalışma sıcaklığı	-10~60°C
Çalışma nem aralığı	0~90%RH
Batarya	1,5Vx4, AA tipi

SM206

Güneş Enerjisi Ölçüm Cihazı



Ölçüm menzili	0.1~399.9, 1~3999 W/m2 0.1-399.9, 1-3999 Btu/ (ft2-h) 0.1W/m2 , 0.1 Btu/(ft2-h)
Çözünürlük	±10W/m2 / 3 Btu/(ft2-h);
Hassasiyet	veya ±5% okumada (@25°C) ±0.38W/m2 /°C,
Sıcaklık hatası	±0.12 Btu/(ft2-h)/°C ±0.12 Btu/(ft2-h)/°C
Yanıtlama süresi	0.25 sn
Boyutlar	60x132x38mm
Batarya	9Vx1, 6F22

Güneş ışını radyasyon ölçümleri, fiziksel ve optik deneyler, meteoroloji ve tarım alanlarında kullanıma uygundur.

Ayrıca cam özelliklerini belirlemek için veya cam ışığı yoğunluğunu bulmak için kullanılabilir.

Veri ve max. değer saklama, Aşırı yükleme ve düşük pil göstergesi.

SN8050

Dijital Lux Metre



Menzil	0,1~30,000Lux, 0,1~2,788fc
Hassasiyet	±3,0% +5dijit
Çözünürlük	0,1Lux, 0,01fc
Yanıt süresi	0,4 sn
Tekrarlama	±2%
Sıcaklık karakteristiği	±0,1%/°C
Sensör	filtreli silikon foto diyodu
Boyutlar	145x52x25mm
Batarya	1,5Vx3, AAA tipi

MS6300

Çevremetre



Sıcaklık, Nem, Işık, Rüzgar hızı, Hava akımı ve ses seviyesi ölçümlerini tek cihazda yapın!
4 dijit LCD ekran veri tutma ve LCD ekran ışığı Max/Min/Ort/Fark (Max-min) değerleri

Sıcaklık	-20 ~ 60°C, ±1.0°C
Nem	10% ~ 100% RH, ±3%RH
Ses seviyesi	30 ~ 130 dB(A), ±1.5dB 35 ~ 130 dB(C), ±1.5dB (100~8kHz)
Işık	0 ~ 50,000 lux, ±5.0%
Rüzgar hızı	0.4 ~ 30 m/s, ±3.0% 1.4 ~ 108.0 km/h, ±3.0 2.0 ~ 98.5 ft/s, ±3.0% 0.8 ~ 58.3 knots, ±3.0%
Hava akımı	0 ~ 999,900 CMM, ±3.0% 0 ~ 999,900 CFM, ±3.0%
Batarya	9Vx1, 6F22
Boyutlar	280x89x50mm,
Ağırlık	430g
Aksesuar	Taşıma çantası

SP-110

Analog Multimetre



DC Voltaj	10-50-250-1000V
AC Voltaj	10-50-250-1000V
DC Akım	0-0.5-50-500mA
OHM	x10 x1kΩ± %1.0
Hassasiyet	2000 OHMS-V / DC-AC
dB	-20 ± 22dB
Ağırlık	90g
Batarya	1/5Vx1 AA

360 TRNA

Analog Multimetre



DC Voltaj	100m-500m-2.5-10-50-250-1000V ± %3
AC Voltaj	10-50-250-500-1000V ± %4
DC Akım	50µ-2.5m-25m-250mA± %3
OHM	x1-x10-x100-x1k-x10kΩ ± %3
Transistör	hfe 0-1000 ± %3
dB	-10~+22dB
Boyutlar	100x150x36mm
Ağırlık	280g
Batarya	1.5vx2 AA

M 832

Dijital Multimetre



DC Voltaj	200M-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj	200-750V ± %1
DC Akım	2m 20m 200m-10A± %1.0
OHM	200-2k-20k-200k-2MΩ± %0.8
DİOT Test	3.0V/0.8mA
Transistör	hfe 0 ~ 1000
Sesli ikaz	Var
Sinyal çıkışı	50Hz Kare dalga
Ağırlık	170g
Batarya	6F22,9Vx1

SZT98

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	200m/2/20/200/600V (1000V)	±(0.8%)
AC Voltaj (V)	200m/2/20/200/600V (750V)	±(1.2%)
DC Akım (A)	20m/200mA	±(1.2%)
AC Akım (A)	20m/200mA	±(1.5%)
Direnç (Ω)	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ	±(1.0%)
Diyot	Var	
Süreklilik uyarısı	Var	
Veri tutma	Var	
LCD ışığı	Var	
Güç	1.5Vx2 Batarya (AAA)	
Ağırlık	130g	
Boyutlar	65mmx130mmx30mm	

SZT101

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	600m/6/60/600/1000V	±(0.5%)
AC Voltaj (V)	600m/6/60/600/750V	±(1%)
DC Akım (A)	600µ/6mA/60mA/600mA/10A	±(1.5%)
AC Akım (A)	600µ/6mA/60mA/600mA/10A	±(1.5%)
Direnç (Ω)	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.5%)
Kapasitans (F)	10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1MF/6MF	±(2%)
Frekans (Hz)	5/50/ 500/5K/50K/500K/5M/10MHz	±(0.1%)
Duty Cycle	0.1%~99.9%, ±1%	
Diyot	Var	
Yüksek Voltaj koruması	≤ 550V	
True RMS	Var	
Oto. kapanma	Var	
Süreklilik	Var	
Veri tutma	Var	
Batarya tipi	1.5Vx2 Batarya (AAA tip)	
Ağırlık	130g	
Boyutlar	65mm x130mm x 30mm	

M 840D

Dijital Multimetre



DC Voltaj	200M-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj	200M-2-20-200-700V ± %0.8
DC Akım	200µ-2m-20m-200m-2-20A± %1.2
AC Akım	200µ-2m-20m-200m-2-20A± %1.2
DİOT Test	Açık devre 3.0V/0.8mA
Transistör	Ib 10µA,Vce 3V
Sesli ikaz	Var - 50Ω'den az
Ağırlık	170g
Batarya	6F22,9Vx1
Rezistans	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ

MY-60

Dijital Multimetre



DC Voltaj	200m-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj	200m-2-20-200-700V ± %0.8
DC Akım	20µ-200µ-2m-20m-200m-10A± %0.8
AC Akım	200µ-2m-20m-200m-10A± %1.0
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M/200MΩ± %0.8
DİOT Test	2.8V/1.0mA
Transistör	hfe0~1000
Sesli ikaz	<50Ω
Ağırlık	310g
Batarya	9Vx1,6F22

MY-64

Isı Ölçüm Özellikli Dijital Multimetre



DC Voltaj	200m-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj	2-20-200-700V ± %0.8
AC Akım	20m-200m-10A± %1.0
DC Akım	2m-20m-200m-10A± %0.8
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ ± %0.8
DİOT Test	2.8V/1.0mA
Kapasitans	2000p-20n-200n-2µ-20µF± %4.0
Transistör	hfe 0~1000
Frekans	20kHz± %1.5
Isı kontrol	-20˚C~ +1000˚C± %0.8
Sesli ikaz	Var <50Ω
Batarya	9Vx1,6F22

MY-65

Isı Ölçüm Özellikli Dijital Multimetre



DC Voltaj	200m-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj	2-20-200-700V ± %0.5
AC Akım	2m-20m-200m-10A± %0.8
DC Akım	2m-20m-200m-10A± %0.5
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ ± %0.3
DİOT Test	3.0V/0.8mA
Kapasitans	2000p-20n-200n-2µ-20µF± %4.0
Transistör	hfe 0~1000
Frekans	20kHz± %1.5
Isı kontrol	-20˚C~ +1000˚C± %0.8
Sesli ikaz	Var <50Ω
Batarya	9Vx1,6F22

MS8221D

Dijital Multimetre



DC Voltaj	200m-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj	2-20-200-750V ± %0.8
AC Akım	2m-20m-200m-10A± %1.2
DC Akım	2m-20m-200m-10A± %0.8
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ ± %0.8
Batarya testi	1.5-9V ± %0.8
Transistör	hfe 0~1000
DİOT testi	var
Sesli ikaz	Var
Batarya	1.5Vx3 AAA
Ağırlık	220 gr

HS8232

Mini Dijital Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/600V, ±0,5%
ACV:	2/20/200/600V, ±0,8%
DCA:	200µ/2m/20m/200mA, ±1,8%
ACA:	200µ/2m/20m/200mA, ±2,0%
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/10MΩ, ±1,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Boyutlar:	62x130x27mm
Ağırlık:	150g
Batarya:	1,5Vx2 AAA tipi

MS8236

Network Multimetre



DCV	200m/2/20/200/600V, ±0.7%
ACV	200m/2/20/200/600V, ±0.8%
DCA	200/2m/20m/200m/2/10A,±1.2%
ACA	200/2m/20m/200m/2/10A,±1.5%
OHM	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±1.0%
Sesli ikaz & diot testi	
Boyutlar	186x88x55mm
Batarya	9Vx1, 6F22
Ağırlık	400g

Dahili network kablo ve telefon hattı test cihazıyla 2.000 sayım multimetre bir arada.
NetCable: T568A/B, 10 Base-T Network, açık devre, kısa devre, kopukluklar, ters bağlantı, Split pairs kablo hataları bulma. Kablonun sağlamlığını kontrol edin. Hata tespit modu
Telefon hattı kontrolü: Meşgul, çalan veya temiz çalışan telefon hatlarını kontrol edin.
Ton kontrolü: Kabloları ve telleri takip edin, sürekliliği ve bozuk noktaları tespit edin.
Temassız ACV dedektörü (NCV)

MS 8268

Dijital Multimetre



DC Voltaj	400m/4/40/1000V±%0.7
AC Voltaj	400m/4/40/400V/750V± %0.8
DC Akım	400µ/4m/40m/400m10A±1.2%
AC Akım	400µ/4m/40m/400m10A±1.5%
OHM	400/4k/40k/400k/4M/40mΩ ±%1.5
Kapasitans	4n,40n/400n/4µ/40µ/ 200µF± 3.0%
Transistör	hfe0-1000
Frekans	100/1k/10k/200kHz±%2.0
Sesli ikaz ve diot testi	Var
Duty cycle	0.1-%99
Batarya	1.5Vx3 AAA
Ağırlık	380gr

HS8229

Multisensör Girişli Dijital Multimetre



DCV	400m/4/40/400/1000V, ±0.7%
ACV	400m/4/40/400/750V, ±0.8%
DCA	400µ/4m/40m/400m/4/10A, ±1.2%
ACA	400µ/4m/40m/400m/4/10A, ±1.5%
OHM	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±1.2%
Kapasitans	40n/400n/4µ/40µ/100µF, 3.0%
Frekans	10/100/1k/10k/100kHz, 2.0%
Duty cycle	0.1%~99.9%, 3.0%
Sıcaklık	-20°C~1000°C (-4°F~1832°F) , ±2.0%
Sıcaklık (NTC)	0 ~40 (32 ~104), ±2 /4
%RH	30%~95%, ±5.0%RH
LUX	4,000/40,000Lux, ±5.0%
Ses dB	35~100dB, ±3.5%
Süreklilik ikazı & Sesli ikaz	
Dimensions	195x92x55mm, ~ 400g
Battery	1.5Vx3, AAA size

Sıcaklık, Nem, Işık ve ses seviyes ölçümleri için multisensör girişli 4.000 sayımlı dijital multimetre. Veri tutma ve LCD ekran, Yaklaşık ölçümPTC koruması, 400mA/250V seramik sigorta ve 10A/500V sigorta

HS8236

USB Bağlantılı True RMS Multimetre



DCV:	600m/6/60/600/1000V, ±0,7%
ACV:	600m/6/60/600/750V, ±0,8%
DCA:	600µ/6m/60m/600m/6/10A, ±1,2%
ACA:	600µ/6m/60m/600m/6/10A, ±1,5%
OHM:	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ, ±1,2%
KAP:	10n/100n/1µ/10µ/100µ/ 1m/10m/100mF, ±3,0%
FREK:	10/100/1k/10k/100k/ 1M/10MHz, ±1,0%
SIC:	-20°C ~ 1000°C, ±2.0%
Görev Döngüsü:	0,1% ~ 99,9%, ±3,0%
Sesli ikaz & Diyot testi & Transistör	
Boyutlar:	204x93x57mm
Ağırlık:	580g
Batarya:	1,5Vx2 AA tipi

BM2015C

True RMS Multimetre



DCV:	400m/4/40/400/1000V, ±0,5%
ACV:	400m/4/40/400/700V, ±1,2%
DCA:	400µ/4m/40m/400m/10A, ±1,0%
ACA:	4m/40m/400m/10A, ±2,0%
OHM:	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±0,8%
KAP:	10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF, ±3,0%
FREK:	10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz, ±0,5%
Görev Döngüsü:	1%~99,9%, ±0,5%
SIC:	-50°C~1000°C, ±1,2%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	193x92x48mm
Ağırlık:	340g

KT-96A

Kablo Uzunluk Bulucu Multimetre



Uzunluk:	400/4m/40Km, ±1,0%
DCV:	400m/4/40/400/1000V, ±1,0%
ACV:	400m/4/40/400/750V, ±1,0%
DCA:	40m/400m/10A (20A), ±2,0%
ACA:	40m/400m/10A (20A), ±2,0%
KAP:	40n/400n/4µ/100uF (200uF), ±2,0%
FREK:	10Hz ~ 10MHz, ±0,2%
SIC:	0°~ 750°C, ±1,0%
Görev Döngüsü:	0,1~99,9%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	1,5Vx2, AA Tipi
Boyutlar:	182x86x38mm
Ağırlık:	280g

MS-6812

Kablo Takip Cihazı



- İzolasyona zarar vermeden tel ve kabloları izleme imkanı.
- Telefon hattı testi.
- Ton gönderme
- Kablo süreklilik
- Kırık nokta bulma

Ton frekansı	1.5kHz
Frekans aralığı	100-300kHz
Batarya	9Vx1,6F22

MS 2115A

1000A AC Çok Amaçlı Pens Ampermetre



DC Voltaj	60m/600m/6/60/600/1000V ± %0.7
AC Voltaj	60m/600m/6/60/600/750V ± %0.8
AC Akım	60/600/1000A ± %2.5
DC Akım	60/600/1000A ± %2.5
OHM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±%0.8
Kapasitans	10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µ/10m/10mF ± %4.0
Frekans	0~10kHz ± %1.5 (pensten veya AC voltaj)
Logic Frekans	0~10MHz ± %0.5
Duty Cycle	10%~90% ± %3.0
Sesli ikaz & Diot testi	
Pens Çapı	40mm (maks.)
Batarya	9Vx1, 6F22
Boyutlar	238x92x50mm, 340g
Aksesuar	Taşıma çantası

Temassız AC voltaj algılama (NCV), Pens üzerinden frekans ölçümü, True RMS, 6.000 sayım ışıklı LCD ekran, In-Rush akım fonksiyonu, max/min veya yaklaşık değer ölçümü

PM2128

YENİ

Dijital Pens Ampermetre



DC Voltaj	6/60/600/1000V ± %1.0
AC Voltaj	6/60/600/1000V ± %1.2
AC Akım	60/600/1000A ± %3.0
DC Akım	60/600/1000A ± %3.0
OHM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ± %1.0
Kapasitans	100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF ± %3.0
Frekans	100Hz~10kHz ± %0.5
Sıcaklık (°C/°F)	-20°C~1000°C ± %1.0 -4°F~1832°F ± %1.0
LowZ	DCV:1000V ± %1.0 ACV:1000V ± %2.0
DC µA	200µA ± %1.5

Temassız AC voltaj algılama (NCV), Çene veya kablolarla frekans ölçümü, True RMS, Veri tutma, LCD aydınlatma, Otomatik kapanma, Bağıl değer ölçümü

KJ206

500A AC Dijital Mini Pens Ampermetre



DC Voltaj	200/600V ± %0.5
AC Voltaj	600V ± %1.0
AC Akım	20/200/500A ± %2.5
OHM	200/20kΩ ± %0.8
Kapasitans	200µF ± %3.0
Pense çapı	32mm
Sesli ikaz	Var
Diot testi	Var
Ağırlık	160g
Batarya	1.5Vx6,AG13 veya LR44

1,999 sayım ışıklı LCD ekran
Tek el kullanım için döner anahtar
Aşırı yük koruması
Pens ve arka zemin aydınlatma

M 266

Dijital Pens Ampermetre



DC Voltaj	200M-2-20-200-1000V ± %0.8
AC Voltaj	20-200-750V(600V) ± %1.0
AC Akım	20-200-1000A ± %3.0
OHM	200-20k-2MΩ ± %1.0
Pense çapı	50mm
İzolasyon	20m-2000mΩ±%2.0~4.0
Sesli ikaz	Var
Ağırlık	310g
Batarya	9Vx1,6F22

MS2600

200A AC Dijital Açık Pens Ampermetre



DCV	4/40/400/1000V, ±0.7%
ACV	4/40/400/700V, ±0.8%
ACA	200A,±2.0% (50-1000Hz)
OHM	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±1.2%
Kapasitans	40n/400n/4µ/40µF, ±4.0%
Frekans	10Hz-100kHz, ±2.0%
PULSE DUTY	0.1%-99.9%
Sesli ikaz & diot testi	
Batarya	9Vx1, 6F22

3,999 sayım ışıklı LCD ekran
AC akım ölçümü için yeni açık ağız pense teknolojisi
Oto/manuel menzil
Test edilecek kabloyu açık ağıza yerleştirip kabloyu test edebilirsiniz.

BM5268

600A True RMS Pens Ampermetre



DCV:	400m/4/40/400/600V, ±0,5%
ACV:	400m/4/40/400/600V, ±1,2%
ACA:	4/40/400/600A, ±1,9%
OHM:	OHM: 400/4k/40k/400k/4M/ 40MΩ, ±0,8%
KAP:	10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/ 10mF, ±3,0%
FREK:	10/100/1k/10k/100k/1M/10M/ 30MHz, ±0,5%
Görev Döngüsü:	1%~99,9%, ±0,5%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Pens boyutu:	30mm (max)
Batarya:	9Vx1, 6F22 tipi
Boyutlar:	195x64x35mm
Ağırlık:	220g

BM 802A

1000A AC Çok Amaçlı Pens Ampermetre



DCV	400m/4/400/1000V, ±0.8%
ACV	400m/4/400/700V, ±1.2%
ACA	4/40/400/1000A, ±2.0%
OHM	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±0.8%
Kapasitans	10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF,±3.0%
Frekans	10/100/1k/10k/100k/1M/10M/30MHz, ±0.5%
Sıcaklık	-50~1000°C, -58~1832°F, ±1.2%
Duty cycle	1%~99.9%, ±0.5%
Sesli ikaz & diot testi	
Pens çapı	52mm (max.)
Boyutlar	249x89x38mm, 360g
Batarya	9Vx1, 6F22
Aksesuarlar	Taşıma çantası, sıcaklık probu

4.000 sayım LCD ekran, True RMS, In-Rush akım fonksiyonu



PM8211

YENİ

Kalem Tipi True RMS Multimetre



DC Voltaj	200mv/2V/20V/200V/600V ± %0.7
AC Voltaj	2V/20V/200V600V ± %0.8
DC Akım	20mA/200mA ± %1.5
AC Akım	20mA/200mA ± %1.5
OHM	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±1.0%
DCV Çözünürlüğü	0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/1V
ACV Çözünürlüğü	0.001V/0.01V/0.1V/1V
DCA Çözünürlüğü	0.1mA/0.1mA
ACA Çözünürlüğü	0.1mA/0.1mA
OHM Çözünürlüğü	0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ
Ekran	3 1/2" LCD Ekran
Pil	1.5Vx2 AAA
Ebatlar	225x38x26mm
Ağırlık	110g
True RMS	Var
Veri Tutma	Var
Oto. Kapanma	Var

HS8211

Kalem Tipi Multimetre



DCV:	20m/2/20/200/600V, ±0,7%
ACV:	200m/2/20/200/600V, ±0,8%
DCA:	20m/200mA, ±1,5%
ACA:	20m/200mA, ±2,0%
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±1,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	1,5Vx2, AAA tipi
Boyutlar:	38x205x29mm
Ağırlık:	110g

MS8211

Kalem Tipi Temassız AC Voltaj Dedektörü



DC Voltaj	200m-2-20-200-600V ± %0.7
AC Voltaj	200m-2-20-200-600V ± %0.8
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ ± %1.2
Sesli İkaz	Var
Diot Testi	Var
Batarya	1/5Vx2 AAA
Ağırlık	110g

Temassız AC Voltaj dedektörü,
Hassasiyet ayarlanabilir,
Sesli aydınlatmalı alarm.

62 VT 4

Universal Voltaj Test Kalemi



- Otomatik voltaj aralığı LED lambayla gösterilir.
- DC devrede polarite belirlenir.
- Dahili akıllı devre bataryaya gerek yok.
- Çift pol, kullanımı kolay, ev kullanıcıları ve elektrikçiler için ideal

Test aralığı 6-12-24-50-110-220-380V

62 VT 6

Universal Voltaj Test Kalemi



- Otomatik voltaj aralığı LED yada Neon lambayla gösterilir.
- DC devrede polarite belirlenir.
- Dahili akıllı devre bataryaya gerek yok.
- Çift pol, kullanımı kolay, ev kullanıcıları ve elektrikçiler için ideal

Test aralığı	AC110-400V~ DC150-500V-
Voltaj göstergesi	AC110/230/400V~ (Led) DC150/300/500V-

48 M

Voltaj Test Kalemi



AC Voltaj Testi	**Temaslı 70-250V**
AC Voltaj Testi	**Temassız 70-10.000V**
Polarite Kontrolü	**1.2VDC-36VDC**
DC Voltaj Testi	**250VDC**
Süreklilik Testi	**0=5 MΩ L=0-50 MΩ H=0-100 MΩ**
Mikrodalga Kontrolü	**Var**

CD-1

AC Voltaj Test Kalemi



Voltaj Aralığı	**AC 90V ~ 600V**
Çalışma Frekansı	**48 ~ 62 Hz**
AC Voltaj Göstergesi	**Sesli ve Led'li**
Boyutlar	**159x22mm**
Batarya	**1.5Vx2 AAA**
Ağırlık	**41g**

Temassız AC voltaj kontrolü için kullanılır.
Elektrik mühendisleri ve elektrik teknisyenleri için idealdir.

DCY 25

Dijital Kontrol Kalemi



12-500 V aralığından AC-DC Voltaj ölçümüyle toprak ve AC kablo kopukluklarını tespit eder. Voltaj bölünmeli dijital ekran.

GK1

Kontrol Kalemi



- **136 mm**
- **1.5Vx2 alkalin veya civalı kontrol kalemi**
- **AC voltaj kontrolü ev gereçleri, lamba, batarya, şalter kontrolü**

BT 168

Analog Batarya Test Cihazı



Ölçüm Aralığı	**1.5V: Buton AAA, AA, C, D 9V: Tüm tipler**
Hassasiyet	**±%5**
Boyutlar	**60x110x28mm**
Ağırlık	**50gr**

Bataryaya gerek duymaz,
Test kablolarına gerek yok,
Kolay okunabilen renkli ekran



BT-100A

200 AH Analog Oto Akü Test Cihazı



Test aralığı	**20AH~200AH**
Voltaj	**6V/12V**
Kapasite	**100A**
Test süresi	**5Sn**
Boyutlar	**280x111x57mm**
Kablo uzunluğu	**290mm**

12 Volt yüksek kapasiteli oto akülerini test etmek için tasarlanmıştır.
Şarz dinamosunun çıkış noktasını ve kablodaki kısa devreleri test eder.
Taşınabilir, elektrik gücü içermez.
5 saniye içinde testi bitirir.

BT-100D

200 AH Dijital Oto Akü Test Cihazı



Test aralığı	**20AH~200AH**
Voltaj	**12V**
Kapasite	**100A**
Test süresi	**10Sn**
Boyutlar	**255x110x57mm**
Kablo uzunluğu	**290mm**

12 Volt yüksek kapasiteli oto akülerini test etmek için tasarlanmıştır.
Şarz dinamosunun çıkış noktasını ve kablodaki kısa devreleri test eder.
Taşınabilir, elektrik gücü içermez.
5 saniye içinde testi bitirir.

reismakina

UNI-T®

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ



UTI165A

Termal Kamera



- Kızılötesi çözünürlük: 160x120, kızılötesi termal görüntü detayları daha net görmenizi sağlar.
- Soğutmasız odak düzlemi sensörü
- -10 ° C ~ 400 ° C geniş sıcaklık aralığı, daha yaygın kullanım alanı.
- Doğruluk: ± 2. 0 ° c veya ± 0%
- 2.8 inç TFT ekran fonksiyon düğmesi, hızlı ve kolay
- Daha kullanıcı dostu bir tasarım için dahili yüksek parlaklık aydınlatması
- Özel yüksek ve düşük sıcaklık sınırı alarmı
- Yüksek ve düşük sıcaklık hızlı hotspot izleme ve sıcaklık gerçek zamanlı ekran, hızla sorunları analiz,
- 5 renk mevcut (siyah ve beyaz, kırmızı ve beyaz, mavi ve beyaz, gökkuşağı, demir kırmızı)
- Emisivite ayarlanabilir (0.01 ~ 0.99) varsayılan 0.95
- Pozitif ve negatif plug-in şarj ve veri iletimi için tip-c arayüzü
- Şarj edilebilir Li-ion 3.7 V/5000 mAh
- PC analiz yazılımı (taşınabilir analiz raporu)

UTI220K

Termal Kamera



- Ölçüm Aralığı: 30°C ~ 45°C (°C ve °F anahtarı)
- Doğruluk: ± 0,5 °C (1m)
- Sıcaklık Alarmı: Yüksek / Düşük Sıcaklık
- Görüntü Modu: Termal Görüntü, Görünür Işık Görüntüsü
- Önerilen Ölçüm Mesafesi: 100CM
- Gerçek Zamanlı Bilgisayardan izleme ve izleme
- Fotoğraf çekme ve SD karta kaydetme
- PC Yazılım analizi ve rapor çıktısı
- Tripod montaj deliği (1/4 inç)

UTI320V

Kızıl Ötesi Termal Kamera





- Parlak ve net 3.5 inç 320x240 renk TFT LCD ekran
- 50Hz yüksek kare hızı pürüzsüz görüntüleme
- Geniş sıcaklık ölçüm aralığı, soğuk ve sıcaklığın otomatik olarak belirlenmesi
- Görüntü karıştırma
- Yüksek / düşük sıcaklık takibi
- Yüksek çözünürlüklü görüntüleme mesafesi
- Sökülmesi kolay, değiştirilebilir 3.7 V 4200 mAh Lityum pil
- Lens : 7mm
- Mekansal çözünürlük : 2.3mrad
- Fokus Modu : Otomatik Fokus
- Çözünürlük : 320x240
- Görüş alanı: 42.5°x32.5°
- NETD: ↖60mK
- Görüntü frekansı : 50Hz
- Sıcaklık aralığı: -20°C ~ 350°C
- Sıcaklık doğruluğu : ± 2°C veya ±% 2 (hangisi daha büyükse)
- Sıcaklık çözünürlüğü: 0.1°C
- Görünür ışık çözünürlüğü: 640 x 480
- Emissivite: Ayarlanabilir (0.01-1.00), varsayılan olarak 0.95
- Yansıtabilirlik : Yansıtma düzeltmesi (ayarlanabilir arka plan sıcaklığı)
- Yüksek / düşük sıcaklık takibi
- Yüksek / düşük sıcaklık alarmı
- Görüntü karıştırma / Resim içinde resim
- Wifi modu : PC yazılımı ve moblie telefon App bağlanır

Standart aksesuarlar :

- 2 Adet Li-on pil
- Çoklu fişli USB güç kaynağı
- Bilek kayışı
- 16 gb SD kart
- USB kablosu
- PC yazılımı CD'si

UT302C+

YENİ

Infrared Lazerli Termometre



Ölçüm Aralığı	-32°C ~ 1100°C
Doğruluk	≥0°C: ±1.5°C veya ±1.5%, <0°C: ±(1.5+0,1°C/°C)
Tekrarlanabilirlik	0.7°C veya 0.7%
D:S oranı	20:1
Tepki Süresi	250ms
Emisivite	0.1~1.0 (5 set önceden ayarlanmış değer depolar)
Spektral cevap	8um~14um
Laser Gücü	<1mW
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Çalışma nemi	<%90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Güç	9V Pil
Ağırlık	310g
Ebatları	172 x 113,5 x 53 mm

Otomatik kapanma, Düşük pil göstergesi, Veri saklama, Renkli aydınlatmalı LCD ekran, Yüksek/Düşük LED alarmı, Fark modu, Yüksek/Düşük sesli alarm, °C / °F seçimi, Programlanmış ölçüm

UT300A

Lazerli Termometre



Ölçüm Aralığı	-18°C ~ 280°C	±(0.8%+1)
Hassasiyet	±2°C veya ±2%	±(1.2%+3)
Tekrarlanabilirlik	±0.5°C veya ±0.5%	
Çözünürlük	0.1°C	
Vizör	10:01	±(1%+2)
Yanıt süresi	500mS	±(4%+3)
Emissivite	0.95	±(0.5%+3)
Laser Tipi	Sınıf 2(II)	±(1.2%+3)
Laser Gücü	<1mW	
Laser Dalga boyu	630nm ~ 670nm	
Spektral yanıt	8µm~14µm	
Güç	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	185g	

UT320D

Mini Kontrakt Tip Sıcaklık Ölçer





Kanal Sayısı	2
Ölçüm Aralığı (K)	-50˚C~1300˚C/-58˚F~2372˚F
Hassasiyet (K)	±(0.5%+1)/0.1˚C
Ölçüm Aralığı (J)	-50˚C~1200˚C/-58˚F~2192˚F
Hassasiyet (J)	±(0.5%+1)/0.1˚C
Sıcaklık Değişim Ölçümü	√
Çalışma Sıcaklığı	0˚C~40˚C
Çalışma Nemi (Bağıl)	≤80%RH
Termokopul Tipi	K veya J
Genel Özellikler	
Ağırlık	84g
Boyutlar	53mmx28mmx122mm

UT306A

Mini Kızılötesi Sıcaklık Ölçer





Ölçüm Aralığı	-35˚C~300˚C/-31˚F~572˚F
Sıcaklık Faktörü	0.1˚C/˚C
Tekrar edilebilirlik	±1.0˚C (2.0˚F) veya ±1.0%
Optik çözünürlük	06:01
Emissivite	0.95
Yanıt süresi	250ms
Spektral yanıt	8um ~ 14um
Çalışma Nemi (Bağıl)	≤90%RH
Batarya	3 AAA batarya
Ağırlık	120g

Otomatik kapanma, Düşük pil göstergesi, Veri saklama, Kilit ölçüm, Beyaz ekran aydınlatması, °C / °F seçimi, Maks/Min/ort modu, Tekil lazer hedefleme

UT331

USB Bağlantılı Ortam Sıcaklık ve Nem Ölçer



Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti	-20˚C~20˚C/-4˚F~-158˚F (±0.5˚C)
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	0.1˚C/0.1˚F
Nem Ölçüm Hassasiyeti	0%~100%RH
Nem Ölçüm Çözünürlüğü	0.1%RH
Ağırlık	130g
Boyutlar	185mmx54.8mmx33.8mm
Pakete Dahil	Bataryalar, USB kablosu, PC yazılım CD'si

A13T

Dijital Saatli Sıcaklık ve Nem Ölçer



Nem (RH)	Ölçüm aralığı	10% ~ 99%
	Çözünürlük	1%
	Hassasiyet	±5%
Sıcaklık	Ölçüm aralığı	-10˚C ~ 50˚C
	Çözünürlük	0.1˚C
	Hassasiyet	±1˚C
Nem/Sıcaklık göstergesi	√	
Tarih&Zaman göstergesi	√	
Alarm Fonksiyonu	√	
˚C/˚F seçimi	√	

KULLANIM ALANLARI : Laboratuarlar, ofisler, hoteller, okullar, fabrikalar, toplantı odaları, hava alanları, eczaneler, depolar, restorantlar, seralar, bahçeler, evler, müzeler, alışveriş merkezleri.

- Aynı anda sıcaklık, nem, tarih ve zaman göstergeleri
- Ölçüm aralığı: 10s
- Melodili alarm foksiyonu

UT377A

Dijital Ahşap Nemi, Ortam Sıcaklığı Ölçer



	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hata Payı
Ahşap Nemi Ölçümü	2~40%	0.1%	±2%
Ortam Sıcaklığı Ölçümü	-10˚C~60˚C		
Yenilenme Oranı	Saniyede 2 kez		
Ahşap Tür Şeçimi	√		
Çalışma Sıcaklığı	0˚C~40˚C		
Genel Özellikler			
Ağırlık	90g		
Boyutlar	136mmx54mx30mm		

UT330C

Sıcaklık, Basınç ve Nem Veri Analizörü



Sıcaklık Ölçüm Aralığı	-40˚C~80˚C
Hassasiyet	±1.0˚C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1˚C
Nem (Hassasiyet)	0%RH~100%RH (±3.0%RH)
Basınç (Hassasiyet)	750hpa~1100hpa (±3hpa)
Basınç Çözünürlüğü	0.1hpa
Ağırlık	52g

UT337A

Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı



CO Ölçüm Aralığı	0~1000ppm
CO Ölçüm Hassasiyeti	±5% veya 5ppm @ 20±5˚C
CO Ölçüm Çözünürlüğü	1ppm
Yanıt Süresi	< 60sn
Sensör Tipi	Elektrokimyasal
Örneklem Metodu	Difüzyon
Ağırlık	140g

A37

Karbondioksit Ölçüm Cihazı




CO_2 Ölçüm Aralığı (Çözünürlük)	400ppm ~5000ppm (1ppm)
Sıcaklık Ölçüm Aralığı (Çözünürlük)	-10.0˚C~50˚C (0.1˚C)
Nem Ölçüm Aralığı (Çözünürlük)	0%RH~99%RH (1%RH)
Yanıt Süresi	>2 dk
Ağırlık	250g

UT373

Dijital Temassız Takometre



Devir Ölçüm Aralığı	10~99999RPM (0.04%±2hane)
Sayım Ölçümü	0~99999
Hedef Mesafesi	50mm~200mm
Sayım Sayısı	100000
Ağırlık	84g

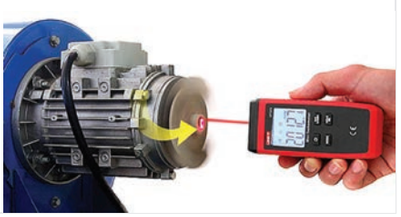

UT312

Vibrasyon Test Cihazı



İvme (Frekans)	0.1~199.9m/s² (10~1500Hz)
Hız (Frekans)	0.1~199.9m/s² (10~1500Hz)
Vibrasyon Dağılımı (Frekans)	1~1999um (10~500Hz)
Hassasiyet	≤ ±5%+2
Sayım Sayısı	2000
Ağırlık	230g

LM50A
Lazer Metre

50m

YENİ



Mesafe	50m
Ekran Tipi	LCD
Min. Görüntüleme	0.001m
Ölçüm Birimleri	m/ft/in
Hassasiyet	±2mm
Tek Ölçüm	√
Sürekli Ölçüm	√
Maks./Min./Alan	√
Hacim	√
Pisagor	√
Ekleme/Çıkartma	√
Kendi Kendine Kalibre	√
Veri Depolama	99
Otomatik Kapama	Çalışmadan 3 Dk.
Otomatik Lazer Kapama	Çalışmadan 30 Sn.
Çalışma Sıcaklığı	°C ~ 40°C
Güç	1.5V Pil (LR03) x 2

LM70A
Lazer Metre

70m

YENİ



Mesafe	70m
Ekran Tipi	LCD
Min. Görüntüleme	0.001m
Ölçüm Birimleri	m/ft/in
Hassasiyet	±2mm
Tek Ölçüm	√
Sürekli Ölçüm	√
Maks./Min./Alan	√
Hacim	√
Pisagor	√
Ekleme/Çıkartma	√
Kendi Kendine Kalibre	√
Veri Depolama	99
Otomatik Kapama	Çalışmadan 3 Dk.
Otomatik Lazer Kapama	Çalışmadan 30 Sn.
Çalışma Sıcaklığı	°C ~ 40°C
Güç	1.5V Pil (LR03) x 2

LM120A
Lazer Metre

120m

YENİ



Mesafe	120m
Ekran Tipi	LCD
Min. Görüntüleme	0.001m
Ölçüm Birimleri	m/ft/in
Hassasiyet	±2mm
Tek Ölçüm	√
Sürekli Ölçüm	√
Maks./Min./Alan	√
Hacim	√
Pisagor	√
Ekleme/Çıkartma	√
Kendi Kendine Kalibre	√
Veri Depolama	99
Otomatik Kapama	Çalışmadan 3 Dk.
Otomatik Lazer Kapama	Çalışmadan 30 Sn.
Çalışma Sıcaklığı	°C ~ 40°C
Güç	1.5V Pil (LR03) x 2

UT658
USB Test Dedektörü



Giriş voltaj aralığı (V)	3V-9V
Voltaj çözünürlüğü	0.01V
Voltaj gösterim hassasiyeti	±1%
Akım gösterim aralığı (A)	0A~3A
Akım gösterim hassasiyeti	±(1%±2)
Akım çözünürlüğü	0.01A
Kapasite	0~9999mAH
Hafıza kapasitesi	10 Adet
Ekran tipi	LCD
Uyarı	√
Tuşlar	√
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C

UT382
Dijital Luxmetre



Işık seviyesi ölçümü (LUX)	20 Lux	±(3.0%+20)
	200 Lux	±(3.0%+8)
	2000 Lux	±(3.0%+8)
	20000 Lux	±(3.0%+8)
Işık seviyesi ölçümü (FC)	2 FC	√
	20 FC	√
	200 FC	√

Veri kayıt sayısı	2044
USB girişi	√
Güç	9V Alkalin Batarya (6LF22)
Ağırlık	185g
Ambalaj İçeriği	Batarya, USB Arayüz kablosu, PC yazılım CD'si, Taşıma çantası

UT383BT
Bluetooth Bağlantılı Mini Işık Ölçer



Işık Şiddeti Ölçüm Aralığı(Lux)	0~199,999Lux
Işık Şiddeti Ölçüm Aralığı (FC)	0~19,999FC
Hassasiyet	0~9999Lux/0~999FC: ±(4%+8) ≥10000Lux/≥1000FC: ±(5%+10)
Örneklem Süresi	0.5sn
Genel Özellikler	
Ağırlık	118g

UT353BT
Bluetooth Bağlantılı Mini Ses Ölçer



Ölçüm Aralığı (Hassasiyet)	30~130dB (±1.5dB)
Frekans Ağırlığı	A (Kulak Uygunluğu)
Örneklem Oranı	Hızlı: Saniyede 8 kez Yavaş: Saniyede 1 kez
Frekans Yanıtı	31.5 Hz~8kHz
Ağırlık	116g

UT363BT
Bluetooth Bağlantılı Mini Rüzgar Ölçer



Rüzgar Hızı Ölçüm Aralığı	0~30m/s
Rüzgar Hızı Hassasiyeti	±(5%+0.5)
Sıcaklık Ölçüm Aralığı (°C/°F)	-10°C~50°C/14°F~122°F
Sıcaklık Hassasiyeti (°C/°F)	±2°C/±4°F
Örneklem Süresi	0.5sn
Görüntüleme Birimleri	m/s, km/h, ft/min, knots, mph, °C, °F
Ağırlık	118g

UT387B

Duvar Tarama Cihazı



Demirli Metaller	80mm
Demir Dışı Metaller	80mm
Canlı Kablo	50mm
Ahşap	20mm
Genel Özellikler	
Ağırlık	274g
Boyutlar	220mmx83mmx30mm
Standart Aksesuarlar	Batarya, Taşıma Çantası



UT682

RJ11 / RJ45 Test Cihazı



Güç	9V Batarya
Sinyal İletimi	Multifrenkans sinyal
Kısa/Açık Devre Testi	Evet
Telefon Kablo Polarite Gösterimi	Evet
Sesli Sinyal Test Mesafesi	≥ 1000m
Video Kablo Takip Mesafesi	≥ 100m
Ağırlık	130g
Boyutlar	İletici : 48x125x30mm Alıcı: 48x32x194mm
Standart Aksesuarlar	Batarya, RJ11 kablo, RJ45 kablo, Klips, Çanta



UT07A

Priz Test Cihazı



Çalışma Voltajı	230V AC
Çalışma Akımı	<10mA
Çalışma Frekansı	50Hz~60Hz
RCD	OK, Kaçak yoktur.
Göstergeler	OK
	Topraklama hatası
	Akım hatası
	Nötür hatası
	Canlı / Toprak uygulanmıştır.
	Canlı / Toprak uygulanmış ve
Genel Özellikler	
Ağırlık	79g
Boyutlar	65mmx65mmx61mm

UT230B

Fiş - Priz Güç Analizörü



Voltaj	100.0V~260.0V
Akım	0A~16.00A
Frekans	45Hz
Güç	0~3680W
Güç faktörü	0~1.00
Enerji kullanımı	0~9999KWh
Genel özellikler	
Batarya	3.0 V
Ağırlık	140g
Boyutlar	130mmx65mmx59 mm
Ambalaj içeriği	Blister, kullanım klavuzu,

UT12D-ROW

YENİ

Temassız AC Voltaj Dedektörü



AC voltajı (Düşük)	24V ~ 1000V
AC voltajı (Yüksek)	90V ~ 1000V
Frekans aralığı	50 / 60Hz
El Feneri Özelliği	var
Sesli ve LED göstergesi	var
Buzzer	var
LED göstergesi	var
Düşük voltaj göstergesi	ses
Düşme testi	1m
Pil	1,5 V (R03) x 2
Ürün rengi	Kırmızı ve Gri
Ürün net ağırlığı	50 gr
Ürün boyutu	150 x 18 x 23 mm
Standart aksesuarlar	Piller
Paketleme içeriği	Blister, Kullanım Kılavuzu


UT15C

AC Voltaj Dedektörü



LED AC/DC Voltaj gösterimi (V)	12V	0~10V
	24V	17V±2V
	50V	35V±5V
	120V	80V±15V
	230V	165V±20V
	400V	300V±30V
	690V	510V±40V
Faz rotasyon testi	Çalışma voltajı: 0V~690V Frekans~50Hz~ 60Hz	√
Tek kablo(L2) Voltaj belirleme	Çalışma voltajı~100V~690V Frekans: 50Hz~ 400Hz	√
Süreklilik testi	Direnç: 0~400KΩ Sesli ve LCD uyarısı	√
Polarite testi	Positif & Negatif	√
Su geçirmezlik(IP65)	√	
Otomatik menzil	√	
LCD AC/DC Voltaj Göstergesi	24V~ 690V ±(3%+8)	
Batarya	1.5V Batarya(R03)X 2	
Ağırlık	210g	



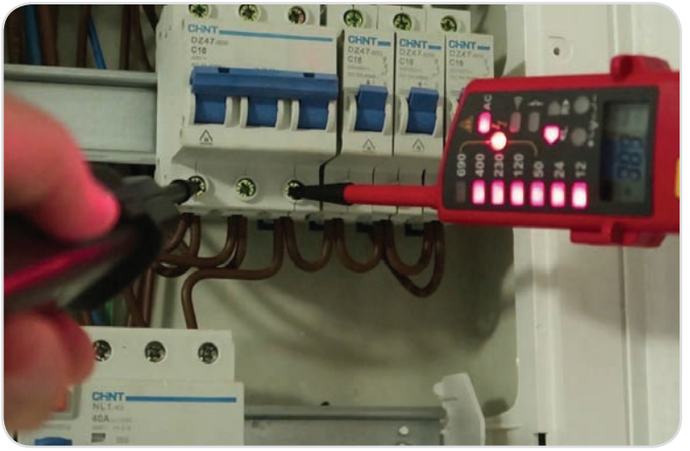



UT61B+

Dijital True RMS Multimetre

YENİ



AC Voltaj (V)	1000V	±(1%+3)
DC Voltaj (V)	1000V	±(0.5%+3)
AC Akım (A)	10A	±(1.2%+5)
DC Akım (A)	10A	±(1%+2)
Direnç (Ω)	600MΩ	±(1%+2)
Kapasitans (F)	60mF	±(3%+5)
Frekans (Hz)	100MHz	±(0.1%+4)
Görev Döngüsü (%)	0.1%~99.9%	±(2%+5)
Görüntüleme Sayısı	6000	
Bant Genişliği (Hz)	40Hz~500Hz	
Analog Bar	31	
Batarya	1.5 Pil (R03) x 4	
Ürün Ağırlığı	350g	
Ürün Boyutu	190 x 90 x 50mm	

True RMS, Veri Tutma, Arka LCD Ekran Aydınlatması, Maks/Min/Bağı Mod, USB Bağlantısı, Giriş Koruması, Diyot/Süreklilik Testi, NCV (Sesli/Görsel Alarm)

UT61D+

Dijital True RMS Multimetre

YENİ



AC Voltaj (V)	1000V	±(1%+3)
DC Voltaj (V)	1000V	±(0.5%+3)
AC Akım (A)	20A	±(1.2%+5)
DC Akım (A)	20A	±(1%+2)
Direnç (Ω)	60MΩ	±(1%+2)
Kapasitans (F)	60mF	±(3%+5)
Frekans (Hz)	100MHz	±(0.1%+4)
Görev Döngüsü (%)	0.1%~99.9%	±(2%+5)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	±(1%+3)
Görüntüleme Sayısı	6000	
Bant Genişliği (Hz)	40Hz~1kHz	
Analog Bar	31	
Batarya	1.5 Pil (R03) x 4	
Ürün Ağırlığı	350g	
Ürün Boyutu	190 x 90 x 50mm	

True RMS, Veri Tutma, Arka LCD Ekran Aydınlatması, LoZ ACV, Maks/Min/Bağı Mod, USB Bağlantısı, Giriş Koruması, Peak Hold, Diyot/Süreklilik Testi, NCV (Sesli/Görsel Alarm)

UT133A

Dijital Multimetre

YENİ



DC Voltaj (V)	600mV/6000mV/60V/600V	±(0.5%+3)
AC Voltaj (V)	600V	±(0.7%+3)
DC Akım (A)	600µA/60mA/600mA/10A	±(1%+3)
AC Akım (A)	10A	±(1.2%+3)
Direnç (Ω)	600Ω/6000Ω/60kΩ/ 600kΩ/60MΩ	±(0.8%+2)
Kapasitans (F)	9.999nF/99.99nF/999.9nF/ 9.999µF/99.99µF/999.9µF/ 9.999mF	±(4%+25)
Frekans (Hz)	10.00Hz~1.000MHz	±(0.1%+5)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	±(1%+4)
Görüntüleme Sayısı	6000	
Menzil Seçimi	Otomatik	

Diyot Test, Süreklilik Uyarısı, NCV, LCD Ekran Işığı, Prob Tutucu, Veri Tutma, Düşük Güç Göstergesi, Aşırı Yük Göstergesi

UT33D

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	200mV/2000mV/ 20V/200V/250V	±(0.5%+2)
AC Voltaj (V)	200V/250V	±(1.2%+10)
DC Akım (A)	2000µA/20mA/200mA/10A	±(1%+2)
Direnç (Ω)	200Ω/2000Ω/20kΩ/ 200kΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	
Batarya testi	1.5V/9V/12V	
Kare dalga girişi	√	
Diyot	√	
Süreklilik uyarısı	√	
Veri tutma	√	
DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Güç	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	179g	

UT120B

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	400mV/4V/40V/600V	±(0.8%+1)
AC Voltaj (V)	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+3)
Direnç (Ω)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/ 4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
Kapasitans (F)	4nF/40nF/400nF/4µF/ 40µF/100µF	±(4%+3)
Frekans (Hz)	10Hz~10MHz	±(0.5%+3)
Otomatik Menzil	√	
Duty Cycle	0.1%~99.9%	
Diyot	√	
Süreklilik	√	
Uyarı sesi	√	
Veri tutma	√	
Bağıl mod	√	
DC Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Batarya tipi	3V Batarya (CR2032)	
Ağırlık	76g	

UT125C

Cep Tipi Dijital Multimetre



DC Voltaj	400mV~600V	±(0.5%+5)
AC Voltaj	4V~600V	±(1.2%+5)
DC Akım	400µA~400mA	±(1.8%+5)
AC Akım	400µA~400mA	±(2.0%+8)
Direnç	400Ω~40MΩ	±(1.0%+5)
Kapasitans	50nF~100µF	±(4%+10)
Frekans	10~60kHz	±(0.1%+5)
Görev döngüsü	20%~80%	
Temazsız ölçüm	√	
Diyot testi	√	
Süreklilik testi	√	
Düşük batarya göstergesi	√	
Veri tutma	√	
Otom. Kapanma	√	
Çalışma sıcaklığı	0˚C~50˚C	
Güvenlik derecesi	CAT III 600V	
Ürün Ağırlığı	180g	

UT136C+

Dijital Multimetre



DC voltaj (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+2)
AC voltaj (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.7%+3)
DC akım (A)	400uA/4000uA/40mA/ 400mA/4A/10A	±(1.0%+3)
AC akım (A)	400uA/4000uA/40mA/ 400mA/4A/10A	±(1.5%+5)
Direnç (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/ 4MΩ/40MΩ	±(0.8%+2)
Kapasitans (F)	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF /400μF/4mF/40mF	±10%
Sıcaklık (°C)	-40°C~1000°C	±4°C
Frekans	400Hz~40MHz	±(0.1%+4)
Otom. Menzil		√
Diyot/Transistör		√
Ekran ışığı		√
Aşırı yük alarmı		√
Otom. Kapanma		√
Koruma kalınlığı	3.0mm	√
Prob tutucu		√
Güvenlik derecesi		CAT II 1000V

- 3mm kalınlığında koruma kabı sayesinde düşme ve 2 metreye kadar suya dayanıklılık
- 4 saniyede yenilenebilen geniş LCD ekran
- Tam aralık koruması: 1kV voltaj çarpmasına karşı aşırı yük alarmı ile korumalıdır
- Hızlı yanıt oranı
- Düşük batarya tüketimi

UT51

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+1)
AC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.8%+3)
DC Current (A)	20mA/200mA/2mA/20mA/ 200mA/2A/10A	±(0.8%+1)
AC Akım (A)	200mA/2mA/20mA/ 200mA/2A/10A	±(1%+3)
Direnç (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/ 2MΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.8%+1)
10A Aralıklı sigorta		√
Transistor		√
Diyot		√
Süreklilik İkazı		√
DC Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı		10MΩ
Batarya tipi		9V Batarya (6F22)
Ağırlık		560g

UT890D

Dijital True RMS Multimetre



DC Akım (V)	600.0mV ±(0.5%+4) 6.000V/60.00V/600.0V ±(0.5%+2) 1000V ±(0.7%+10)
AC Akım (V)	6.000V/60.00V/600.0V ±(0.8%+3) 750V ±(1.0%+10)
AC Akım (A)	6.000mA /60.00mA ±(1.0%+12) 600.0mA ±(2.0%+3) 20.00A ±(3.0%+5)
DC Akım (A)	60.00μA/6.000mA/60.00mA ±(0.8%+8) 600.0mA ±(1.2%+5) 20.00A ±(2.0%+5)
Direnç	600.00Ω ±(0.8%+5) 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ 60.00MΩ ±(1.0%+25)
Kapasitans	9.999nF ±(5.0%+35) 99.99nF~999.9μF ±(2.5%+20) 9.999mF ±(5.0%+10) 99.99mF ±(10.0%+5)
Frekans	9.999Hz~9.999MHz ±(0.1%+5)
True RMS	√
Diyot Testi & hFE	√
Süreklilik Testi	√
Veri Tutma	√
Ağırlık	300g

UT151A

Dijital Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/1000V, ±0,5%
ACV:	2/20/200/750V, ±0,8% (40~400Hz)
DCA:	200μ/2m/200m/20A, ±0,8%
ACA:	200μ/2m/200m/20A, ±0,8%
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20M/200 MΩ,±1,0%
KAP:	200uF, ±5,0%
BATARYA TESTİ:	1,5V/9V/12V, ±2,5%
Sesli ikaz & Diyot testi & Transistör testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	186x91x39mm
Ağırlık:	300g

UT58A

Dijital Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/1000V, ±0,5%
ACV:	2/200/200/750V, ±0,8%
DCA:	20μ/2m/20m/200m/20A, ±0,8%
ACA:	2m/200m/20A, ±1,0%
OHM:	200/2k/20k/2M/20M/200MΩ, ±0,8%
KAP:	2n/200n/100uF, ±4,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	179x88x39mm
Ağırlık:	351g

UT139C

Dijital True RMS Multimetre



DC Voltaj (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V		±(0.5%+2)
AC Voltaj (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V		±(0.8%+3)
DC Akım (A)	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A		± (0.7%+2)
AC Akım (A)	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A		±(1%+3)
Direnç (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ		±(0.8%+2)
Kapasitans (F)	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/ 99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF		±(4.0%+5)
Frekans (Hz)	10Hz-10MHz		±(0.1%+4)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C		±(1.0%+3)
Otomatik menzil	√	Süreklilik uyarısı	√
True RMS	√	Veri tutma	√
V.FC	√	Bağıl Mod	√
Duty Cycle	0.1% ~ 99.9%	Maks./Min.	√
Diyot	Yaklaşık 3V	Giriş Koruması	600Vrms
Temassız voltaj testi	√	DCV için giriş empedansı	1GΩ Maks.
Batarya testi	1.5V / 9V	Ağırlık	370g

UT61C

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V		±(0.5%+1)
AC Voltaj (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V		±(1.0%+3)
DC Akım (A)	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A		±(1.0%+3)
AC Akım (A)	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A		±(1.2%+5)
Direnç (Ω)	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ		±(1.0%+2)
Kapasitans (F)	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF		±(3.0%+5)
Frekans (Hz)	10Hz-10MHz		±(0.1%+4)
Sıcaklık (°C)	-40°C~1000°C		±(1.2%+3)
Otomatik menzil	√	Maks./Min.	√
Diyot	√	Giriş Koruması	√
Duty Cycle	0.1% ~ 99.9%	DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ
Süreklilik uyarısı	√	Batarya	9V Batarya (6F22)
Veri tutma	√	Ağırlık	370g
Bağıl mod	√	Ambalaj içeriği:	Batarya, Test probu, Çok amaçlı Soket, RS-232 arayüz kablosu, PC yazılım CD'si, Sıcaklık probu

UT71A

Dijital True RMS Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/1000V, ±0,1%
ACV:	2/20/200/1000V, ±0,8% (100kHz)
DCA:	200μ/2m/20m/200m/10A, ±0,2%
ACA:	200μ/2m/20m/200m/10A, ±1,0% (100kHz)
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±0,5%
KAP:	20n/200n/2μ/20μ/200μ/2m/20mF, ±1,5%
FREK:	20/200/2k/20k/200k/2M/20M/ 200MHz, ±1,0%
Görev Döngüsü:	10%~90%, ±1,0%
4~20mA döngü:	0~100%, ±1,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	20x93x40mm
Ağırlık:	384g

UT206B

YENİ

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC Akım (A)	1000V	±(2%+5)
AC Akım Frekans Yanıtı	50Hz~60Hz	
Ani Akım (A)	1000A	±(10%+10)
AC Voltaj (V)	6V	±(1.2%+3)
	60V/600V/1000V	±(1%+8)
DC Voltaj (V)	600mV	±(0.8%+3)
	6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+5)
Alçak Geçiş Filtre (LPF ACV)	600V/1000V	±(2%+5)
AC Voltaj Frekans Yanıtı	40Hz~400Hz	
LoZ ACV	600V/1000V	±(2%+5)
Direnç (Ω)	600Ω	±(1%+3)
	6KΩ/60KΩ/600KΩ	±(1%+2)
	6MΩ/60MΩ	±(2%+8)
Kapasitans (F)	60nF	±(4%+25)
	600nF/6μF/60μF/600μF	±(4%+5)
	6mF/60mF	±(10%+9)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~300°C	±(1%+20)
	300 °C~1000°C	±(1%+2)
Ağız Genişliği	42mm	
Batarya	1.5V Pil (R03) x 3	
Boyutlar	272 x 81 x 43.5 mm	

Otomatik kapanma, Süreklilik testi, Otomatik/Manuel mesafe, Düşük pil göstergesi, Diyot testi, Veri tutma/Bağıl mod, Max/Min, Fonksiyon seçimi, El feneri, Opsiyonel esnek akım probu, Uyandırma

UT208B

YENİ

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC/DC Akım (A)	1000V	±(2%+5)
AC Akım Frekans Yanıtı	40Hz~400Hz	
Ani Akım (A)	1000A	±(10%+10)
AC Voltaj (V)	6V	±(1.2%+3)
	60V/600V/1000V	±(1%+8)
DC Voltaj (V)	600mV	±(0.8%+3)
	6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+5)
Alçak Geçiş Filtre (LPF ACV)	600V/1000V	±(2%+5)
AC Voltaj Frekans Yanıtı	40Hz~400Hz	
LoZ ACV	600V/1000V	±(2%+5)
Direnç (Ω)	600Ω	±(1%+3)
	6KΩ/60KΩ/600KΩ	±(1%+2)
	6MΩ/60MΩ	±(2%+8)
Kapasitans (F)	60nF	±(4%+25)
	600nF/6μF/60μF/600μF	±(4%+5)
	6mF/60mF	±(10%+9)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~300°C	±(1%+20)
	300 °C~1000°C	±(1%+2)
Ağız Genişliği	42mm	
Batarya	1.5V Pil (R03) x 3	
Boyutlar / Ağırlık	272 x 81 x 43.5 mm / 420g	

Otomatik kapanma, Süreklilik testi, Otomatik/Manuel mesafe, Düşük pil göstergesi, Diyot testi, Veri tutma/Bağıl mod, Max/Min, Fonksiyon seçimi, El feneri, Opsiyonel esnek akım probu, Uyandırma

UT201

Dijital Pens Ampermetre



AC Akım (A)	2A/20A/200A/400A	±(1%+9)
AC Voltaj (V)	2V/20V/200V/600V	±(1.2%+5)
DC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.8%+1)
Direnç (Ω)	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/ 2MΩ/20MΩ	±(1%+2)
Otomatik Menzil	√	
Ağız Kapasiyesi	28mm	
Diyot	√	
Süreklilik uyarısı	√	
Veri tutma	√	
Maks. Modu	√	
DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Batarya	1.5V Bataryalar (R03) x2	
Ağırlık	220g	

UT202A

Dijital Pens Ampermetre



DCV:	200m/2/20/200/600V; ±0,8%
ACV:	2/20/200/600V, ±1,2%
ACA:	20/200/600A, ±1,5%
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±1,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Pens boyutu:	28mm (max)
Batarya:	1,5Vx2, AAA tipi
Boyutlar:	210x75,6x30mm
Ağırlık:	220g

UT204

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC Akım (A)	40A/400A	±(2.5%+5)
DC Akım (A)	40A/400A	±(2%+3)
AC Voltaj (V)	4V/40V/400V/600V	±(1%+5)
DC Voltaj (V)	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+1)
Direnç (Ω)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/ 4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
Frekans (Hz)	10Hz ~ 10MHz	±(0.1%+3)
Otomatik Menzil	√	
Ağız Kapasitesi	28mm	
Duty Cycle	0.1%~99.9%	
Diyot	√	
Süreklilik uyarısı	√	
Veri tutma	√	
Bağıl Mod	√	
Maks. Mod	√	
DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Güç	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	260g	

UT208

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC Akım (A)	66A/1000A	±(2%+8)
DC Akım (A)	66A/1000A	±(1.5%+8)
AC Voltaj (V)	6.6V/66V/600V	±(1.2%+5)
DC Voltaj (V)	6.6V/66V/600V	±(0.8%+1)
Direnç (Ω)	600Ω/6.6KΩ/66KΩ/ 660KΩ/6.6MΩ/66MΩ	±(1%+2)
Frekans (Hz)	660Hz/6.6kHz/66kHz/ 660kHz/6.6MHz/66MHz	±(0.1%+3)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	±(1%+3)
Otomatik Menzil	√	
Ağız Kapasitesi	28mm	
Duty Cycle	0.1%~99.9%	
Diyot	√	
Süreklilik uyarısı	√	
Veri tutma	√	
Bağıl Mod	√	
Maks. Mod	√	
DCV giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Güç	9V Batarya (6LF22)	
Ağırlık	533g	

UT251C

Yüksek Hassasiyet Kaçak Akım Pensmetre



AC Kaçak Akım	60A±(1.5%±5)
Voltaj (Frekans)	600V (50Hz/60Hz)
Çözünürlük	1μA
Pens Kapasitesi	25mmx30mm
Test Modu	Pens CT, İntegral Yaklaşım
Ağırlık	601g
Standart Aksesuarlar	RS-232 arayüz kablosu, PC yazılım CD'si , Kullanım kılavuzu, Batarya

UT-L27

Prob ve Test Kablosu



Kablo uzunluğu:	900mm
Prob uzunluğu:	130mm
Uç uzunlupu:	16.3mm
Güvenlik seviyesi:	CAT III 1000V/CAT IV 600V 10A
Güvenlik sertifikası:	EN 61010-031 A1:2008


reismakina

ÖLÇÜ ALETLERİ



KUMPAS


Plastik Kılıfta



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12001	0-150mm (0-6")	0.05mm (1/128")	50
BTS12003	0-150mm (0-6")	0.02mm (1/1000")	50

KUMPAS


Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12005	0-150mm (0-6")	0.05mm (1/128")	50

KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12009	0-200mm (0-8")	0.05mm (1/128")	50

KUMPAS


Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12011	0-300mm (0-12")	0.05mm (1/128")	25

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12013	0-450mm (0-18")	0.05mm (1/128")	10

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

KUMPAS


Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12015	0-600mm (0-24")	0.05mm (1/128")	

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12017	0-1000mm (0-40")	0.05mm (1/128")	2

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DERİNLİK KUMPASI

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12029	0-300mm (0-12")	0.05mm	20

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DİJİTAL KUMPAS

Plastik Gövde, Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12043	0-150mm (0-6")	0.01mm (0.0005")	25
BTS12045	0-200mm (0-8")	0.01mm (0.0005")	

- Tuşlar: Sıfırlama, Güç Açma/Kapama, inch/mm
- Otomatik olarak kapanabilir, gösterge hareket ettirildiğinde tekrar açılır.
- Pil dahil.

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DİJİTAL KUMPAS

Metal Gövde, Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12044	0-150mm (0-6")	0.01mm (0.0005")	
BTS12046	0-200mm (0-8")	0.01mm (0.0005")	

- Tuşlar: Sıfırlama, Güç Açma/Kapama, inch/mm
- Otomatik olarak kapanabilir, gösterge hareket ettirildiğinde tekrar açılır.
- Pil dahil.

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

SAATLİ KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12021	0-150mm (0-6")	0.02mm	150

DİJİTAL MİKROMETRE

YENİ



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03106	0-25mm, 0-1"	0.001-0,0005mm	

MİKROMETRE (A)



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12051	0-25mm	0.01mm	50



MİKROMETRE (A)




KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12053	25-50mm	0.01mm	50
BTS12055	50-75mm	0.01mm	50
BTS12057	75-100mm	0.01mm	25
BTS12058	100-125mm	0.01mm	
BTS12059	125-150mm	0.01mm	

KOMPRATÖR SAATİ

Mekanik



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12131	0-10mm, 1/100, Kulaklı	50
BTS12133	0-10mm, 1/100, Düz	50



KOMPRATÖR AYAĞI

Mıknatıslı Taban



KOD	KOL	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12105	Ayarlanabilir Kollu	10
BTS12107	Sabit Kollu	10





DİJİTAL ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

YENİ

2 Sulu (Yatay - Dikey)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03104	16" / 400 mm	

- Yatay ve Dikey 2 Sulu
- Ölçüm Aralığı: 0-360^0
- Çözünürlük: 0,1^0
- Doğruluk: 0,2^0
- Termoplastik Bileşenlere Sahip Alüminyum Ekstrüzyon ve Eloksal Kaplamalı Son Derece Sağlam Gövde
- Güçlü Mıknatıs
- 2 x AAA 1,5V Pil

SU TERAZİSİ

YENİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45^0)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03137	16" / 400 mm	
BTS03138	20" / 500 mm	
BTS03139	24" / 600 mm	
BTS03140	32" / 800 mm	
BTS03141	40" / 1000 mm	

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45^0)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12444	16" / 400 mm	50
BTS12445	20" / 500 mm	50
BTS12446	24" / 600 mm	50
BTS12448	32" / 800 mm	50
BTS12450	40" / 1000 mm	50
BTS12452	48" / 1200 mm	50

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - Açılı)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12474	16" / 400 mm	50
BTS12475	20" / 500 mm	50
BTS12476	24" / 600 mm	50
BTS12478	32" / 800 mm	50
BTS12480	40" / 1000 mm	50

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45^0)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12404	16" / 400 mm	50
BTS12405	20" / 500 mm	40
BTS12406	24" / 600 mm	30
BTS12408	32" / 800 mm	30
BTS12410	40" / 1000 mm	30
BTS12412	48" / 1200 mm	

3'LÜ SU TERAZİSİ SETİ

3'lü Set

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45^0-90^0-180^0)

KOD	SET İÇİNDEKİ ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03049	9" , 16", 24"	12









SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45^0)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12461	9" / 225 mm	25 / 200

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45^0)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12465	9" / 225 mm	25 / 200

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45⁰)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03048	9" / 225 mm	6 / 36

* Darbeye dayanıklı gövde yapısı.

KÖŞE SU TERAZİSİ



KOD	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12463	20 / 100

DİJİTAL AÇI ÖLÇERLİ SU TERAZİSİ

2 Sulu (Yatay - Dikey) / Dijital Açı Ölçer (0-225⁰)


KOD	ÖLÇÜ
BTS12471	16" / 400 mm



Ölçüm Aralığı: 0-225⁰
Gösterge: Aydınlatmalı LCD Ekran
Hassasiyet: 0.1⁰
Hata Oranı: ± 0.5⁰
Çalışma Isısı: -10⁰C~ +50⁰C
Batarya: 1 adet 9V6F22
Fiziksel Ölçüleri: 400 x 51,2 x 21,6 mm

• 5dak. kullanılmadığında otomatik kapanır.



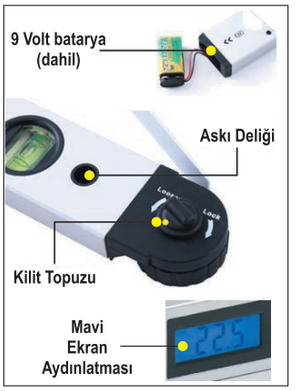

MİNİ LAZER SU TERAZİSİ

KOD	ÖLÇÜM
BTS12503	Nokta, 0~50mt.



LAZER SU TERAZİSİ SETİ

Çift Lensli, Tripodlu



KOD	ÖLÇÜ	ÖLÇÜM
BTS12499	16" / 400 mm	Nokta, 0~5mt.

DÖNER LAZER SETİ

Tripodlu



KOD
BTS12505



LAZER SETİ

Tripodlu



KOD
BTS12497



ŞERİT METRE

YENİ

BTS 5E Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ	
BTS03019	3mt x 16mm		
BTS03020	5mt x 25mm		

ŞERİT METRE

BTS5A Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12358	3mt x 19mm	120
BTS12359	5mt x 25mm	96
BTS12360	7.5mt x 25mm	60

3 ayrı kilit basma butonu

ŞERİT METRE

BTSD3 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12304	3mt x 16mm	120
BTS12306	5mt x 19mm	120
BTS12307	5mt x 25mm	96
BTS12308	7.5mt x 25mm	60

ŞERİT METRE

BTS19 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12341	2mt x 12.5mm	240
BTS12343	3mt x 16mm	120
BTS12345	5mt x 19mm	120
BTS12346	5mt x 25mm	96
BTS12347	7.5mt x 25mm	60

ŞERİT METRE

BTS11 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12291	2mt x 12.5mm	240
BTS12293	3mt x 16mm	120
BTS12295	5mt x 19mm	120
BTS12296	5mt x 25mm	96
BTS12297	7.5mt x 25mm	60

ŞERİT METRE

BTS1B Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12353	3mt x 16mm	120
BTS12355	5mt x 19mm	120

ŞERİT METRE

BTS09 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12361	10mt x 12.5mm	12
BTS12362	20mt x 12.5mm	12
BTS12363	30mt x 12.5mm	12
BTS12365	50mt x 12.5mm	12

SAPLI METRE

BTSJ09 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12372	20mt x 12.5mm	10
BTS12373	30mt x 12.5mm	10
BTS12375	50mt x 12.5mm	10

LCD EKRANLI DIJITAL TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12397	5

Teker Çapı: 159.15 mm.
Doğruluk: +/-0.5%
Hassasiyet: 0.1 mt.

- Metrik ve Inch ölçüm yapabilme.
- Veri depolama.
- Verileri hatırlama.
- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- Yüksek hassasiyette ölçüm için kaymaz kaucuk kaplı tekerlek.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Karton kutu ambalajlı.

NUMARATÖRLÜ TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12391	2

Teker Çapı: 318 mm.
Gösterge: 4 Haneli Işıklı Numaratör
Hassasiyet: 0.1 mt.
Ağırlık: 1.53 kg.

- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Katlanabilir portatif yapı.
- Karton kutu ambalajlı.

NUMARATÖRLÜ TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12395	

Teker Çapı: 140 mm.
Gösterge: 4 Haneli Numaratör

- Hassas tasarımı ile yüksek kalite.
- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Dayanıklı ve hafif 140 mm. çaplı teker ile kolay ölçüm imkanı.
- Blister ambalajlı.

MİRA YÜKSEKLİK METRESİ



KOD	YÜKSEKLİK
BTS12385	3 mt



ÇELİK CETVEL



KOD	ÖLÇÜ (mm) (Uzunluk x Genişlik x Kalınlık)	PAKET İÇİ AD.
BTS12251	150 x 12 x 0.6	12
BTS12253	150 x 20 x 0.6	12
BTS12255	300 x 20 x 0.7	12
BTS12257	300 x 30 x 0.7	12
BTS12259	500 x 30 x 0.8	12
BTS12261	1000 x 40 x 1.0	12

SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM CETVEL



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ AD.
BTS12265	300	50
BTS12267	500	50
BTS12269	1000	20

MARANGOZ GÖNYESİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12235	150
BTS12237	200
BTS12239	250
BTS12241	300
BTS12243	350
BTS12245	400
BTS12247	450
BTS12249	500
BTS12250	600

SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS03021	150
BTS03022	200
BTS03023	250

DİJİTAL LCD AÇI ÖLÇER & CETVEL

YENİ

2 Sulu (Yatay - Dikey)



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03103	200 mm	

Ölçüm Aralığı: 0-999,9^0
Çalışma Sıcaklığı: +0^{0}V ~ 50^{0}C
Çalışma Nem Oranı: ≤85%RH
Çalışma Gücü: ≤100μA
Çözünürlük: 0,1^0
Hassasiyet: 0,3^0
Ağırlık: 162gr ± 1,5gr
Uzunluk: 200mm
Pil: 3V CR2032 Lityum





AÇI ÖLÇERLİ DERECELİ GÖNYE

3 Ayaklı



KOD	ÖLÇÜ
BTS12109	0-360^0, 150-200-300mm

ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12275	300
BTS12277	400
BTS12279	500
BTS12281	600

KIL GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12201	50 x 40
BTS12203	63 x 40
BTS12205	75 x 50
BTS12207	100 x 70
BTS12209	125 x 80
BTS12211	150 x 100
BTS12213	200 x 130

SU TERAZİLİ GÖNYE

45^0 ve 90^0



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12271	50

SU TERAZİLİ AYARLANABİLİR GÖNYE


8"



KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12273	6 / 36

SU TERAZİLİ AÇI ÖLÇER

0-180^0



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12101	100





AÇI ÖLÇER

0-360^0

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12103	120





Mıknatıslı Kenar

reismakina

Rapid®

ZIMBA VE SİLİKON TABANCALARI



Mekaniz Zımba ve Çivi Çakma Tabancaları

HOBBYTACKER
Mekanik Zımba Tabancası

YENİ

53 Zımba 6-8mm



Kolay hobi uygulamaları için plastik zımba tabancası.

- Ev dekorasyonu ve hafif onarım işleri için küçük, hafif zımba tabancası.
- 6-8mm No53 yuvarlak zımba teli.
- Geri tapmesiz.



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

MS4.1
Mekanik Çakma Tabancası

YENİ

8 Başsız Çivi 15mm
7 Kablo 12-14mm
9 Pin 15mm
53 Zımba 6-12mm



Dört işlevi tek elde toplayan çok yönlü çözüm. Basit bir ayarlama ile zımba tellerini, başsız çivileri veya kablo zımba tellerini çakmaya başlayabilir. Mobilya kumaşı döşeme, daha ince tahtalar, etekler ve alçak gerilim kabloları için ideal.

- Zımba telleri, kablo zımba telleri, başsız çiviler ve pimler için mini kartuş.
- İki basamaklı güç ayarlayıcısı çeşitli malzemelere yansımak ve kullanılan zımba telinin uzunluğunu belirlemek üzere ayarlanabilir.
- Köşelere erişmek için fırlatma çıkış ucu
- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır.
- Kolay saklama için kilit işlevli ergonomik sap.
- 3 yıl garanti.

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

R13
Mekanik Zımba Tabancası

13 Zımba 4-10mm



Ev projeleri ya da daha kolay profesyonel işler için hafif, kolay tutulan zımba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme, çeşitli tekstil türleri ya da etekler, posterler veya derilerin sabitlenmesi için ideal.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Rahat, yumuşak kavrama alanları ile ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 3 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

R23
Mekanik Zımba Tabancası

13 Zımba 4-8mm

PRO



Titiz profesyonel işler ve hassas işlemler için hafif, kolay kullanılan metal zımba tabancası. Mobilya kumaşı döşeme ya da daha ince kumaşlar, kağıt, etiket sabitlenmesi için kullanılır.

- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

R33
Mekanik Zımba Tabancası

13 Zımba 6-14mm

PRO



Güçlü ödün vermeyen zımba çakma tabancası. Titiz profesyonel kullanım ve hassas performans için tasarlanmıştır. Ağır tekstiller, halı ve örgü sabitlenmesi için ideal.

- Patentli, 3-basamaklı güç ayarlayıcıya sahip, kolay çekilen tetik sayesinde %40 daha kolay kullanılmaktadır.
- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

R34
Mekanik Zımba Tabancası

140 Zımba 6-14mm

PRO



Güçlü, ödün vermeyen zımba çakma tabancası. Titizprofesyonel uygulamalar ve hassas işlemler için tasarlanmıştır. Daha ince tahtalar, Masonit, yalıtım malzemesi ve rutubet yalıtım derzleri için kullanım.

- Patentli, 3-basamaklı güç ayarlayıcıya sahip, kolay çekilen tetik sayesinde %40 daha kolay kullanılmaktadır.
- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

R53E
Mekanik Zımba Tabancası

53 Zımba 4-10mm



DIY [Kendin Yap] ve ev projeleri ya da daha kolay profesyonel işler için hafif, kolay tutulan zımba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme, çeşitli tekstiller ile dekoratif çalışma ya da etekler, posterler ve derilerin sabitlenmesi için ideal.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 3 yıl garanti



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

R153
Mekanik Zımba Tabancası

53 Zımba 4-8mm

PRO



Titiz, profesyonel uygulamalar ve hassas işlemler için ideal, hafif, kolay tutulan metal zımba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme ya da daha ince kumaşlar, kâğıt, etiketler için kullanım.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

COMPACTA

Mekanik Zımba Tabancası

3/53 Zımba 16mm



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Hem ev içi hem ev dışı kullanım imkanı verir. Titiz, profesyonel uygulamalar için ideal, hafif, kolay tutulan metal zımba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme ya da kâğıt, etiketler için kullanım.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Kutu ambalaj
- 3 yıl garanti

MS610

Mekanik Zımba Tabancası

13/19 Zımba 4-10mm

3/53 Zımba 16mm



KOLİ İÇİ ADEDİ: -

ALÜMİNYUM GÖVDELİ

Pencereli magazin ve geri tepmesiz mekanizma ayarlanabilir darbe kuvveti.

- Döşemecilik
- İzolasyon
- Dekoratif
- Tekstil
- Deri
- Kumaş
- Poster
- Etiket
- Kalıp
- Çerçeve

R28

Kablo Çakma Zımba Tabancası

28 Kablo 9-11mm

PRO



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Çeşitli titiz profesyonel işler ve hassas işlemler için üstün, kablolu zımba çakma tabancası. Hoparlör ya da alarm kablosu gibi 4,5mm çapa kadar alçak gerilim kabloları için özel olarak tasarlanmıştır. Malzeme sertliği ya da kablo çapına göre ayarlanabilir.

- 4,5mm kablo için
- Patentli, 3-basamaklı güç ayarlayıcıya sahip, kolay çekilen tetik sayesinde %40 daha kolay kullanılmaktadır.
- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Blister ambalaj, Made in Sweden, 5 yıl garanti

R36

Kablo Çakma Zımba Tabancası

7 Kablo 10-14mm

36 Kablo 10-14mm

PRO



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Çeşitli titiz profesyonel işler ve hassas işlemler için üstün, kablolu zımba çakma tabancası. Hoparlör ya da alarm kablosu gibi 6mm çapa kadar alçak gerilim kabloları için özel olarak tasarlanmıştır. Malzeme sertliği ya da kablo çapına göre ayarlanabilir.

- 6,0mm kablo için
- Patentli, 3-basamaklı güç ayarlayıcıya sahip, kolay çekilen tetik sayesinde %40 daha kolay kullanılmaktadır.
- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Blister ambalaj, Made in Sweden, 5 yıl garanti

Şarjlı Çivi Çakma Tabancaları

BN50

Şarjlı Çivi Çakma Tabancası

YENİ

8 Başsız Çivi 25-50mm

18V Lityum-İyon Batarya

PRO



KOLİ İÇİ ADEDİ: 2

Profesyonel kalitedeki kablosuz başsız çivi tabancaları, hareket özgürlüğü ve yüksek performans sağlar. Piller çalışan başsız çivi tabancaları sayesinde, gazla çalışan karmaşık çözümlere son. Süpürgelikler, baştabanlar, pencere çerçeveleri ve lamba-zıvanalı lambri kaplamalar için idealdir.

- 18 V Lityum-İyon batarya (2 ad. x 2 Ah dahil)
- Daha kısa çalışma süresi açısından hızlı tetikleme
- Güvenlik açısından 2 aşamalı ardışık ateşleme
- Ayarlanabilir giriş derinliği
- Batarya şarj süresi boyunca (2 Ah) 500'den fazla çivi kapasitesi
- Hızlı şarj aleti sayesinde 45dk. içerisinde en az %80 doluluk oranına ulaşan batarya.
- Yüksek güç ve emniyet açısından volan tahrikli ünite.
- Çizilmelere karşı koruma sağlayan çizilmez lastik tampon.
- Tutukluğun alet kullanmadan giderilebilmesi için çabuk açılabilen menteşe.
- 2 yıl garanti.

BN64

Şarjlı Çivi Çakma Tabancası

YENİ

16A Başsız Çivi 32-64mm

18V Lityum-İyon Batarya

PRO



KOLİ İÇİ ADEDİ: 2

Profesyonel kullanıcılar için güçlü bir kablosuz performans. 20° açılı haznesi sayesinde hareket özgürlüğü ve köşelere daha fazla erişim. Pille çalışan başsız çizi tabancaları sayesinde, gazla çalışan karmaşık çözümlere son. Süpürgelikler, baştabanlar, pencere çerçeveleri ve lamba-zıvanalı lambri kaplama, zemin kaplama ya da iç mekan tavan panelleri için idealdir.

- 20° açılı haznesi sayesinde köşelere daha kolay erişim.
- 18 V Lityum-İyon batarya (2 ad. x 2 Ah dahil)
- Daha kısa çalışma süresi açısından hızlı tetikleme
- Kuru ateşleme kontrolü
- Güvenlik açısından 2 aşamalı ardışık ateşleme
- Ayarlanabilir giriş derinliği
- Batarya şarj süresi boyunca (2 Ah) 500'den fazla çivi kapasitesi
- Hızlı şarj aleti sayesinde 45dk. içerisinde en az %80 doluluk oranına ulaşan batarya.
- Yüksek güç ve emniyet açısından volan tahrikli ünite.
- Çizilmelere karşı koruma sağlayan çizilmez lastik tampon.
- Tutukluğun alet kullanmadan giderile- bilmesi için çabuk açılabilen menteşe.
- 2 yıl garanti.

A3000

YENİ

18V Lityum-İyon 3.0Ah Batarya

(BN50 ve BN64 için)



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10



Elektrikli Zımba ve Çivi Çakma Tabancaları

ESN530
Elektrikli Çakma Tabancası

YENİ

Zımba 53 6-14mm
Başsız Çivi 8 15mm





Ev içinde daha titiz projeler için hafif, kolay kullanılan, elektrikli çakma tabancası. Tekstil işleri veya deri ya da ince ahşap malzeme için etkindir.

- Ön cephe duvara yakın mesafede zımba çakmayı kolaylaştırır.
- Çelikten mamul zor aşınan parçalar sayesinde uzun çalışma ömrü.
- Yumuşak kavrama sap ile birlikte ergonomik tasarım.
- Güvenlik tetiği.
- 2,5m. kablo.
- Zımba telleri ve başsız çiviler için çift kartuş.
- 2 yıl garanti.

KOLİ İÇİ ADEDİ: 3

EN330
Elektrikli Çivi Çakma Tabancası

Başsız Çivi 8 15-30mm
18 Ga



Her türlü ahşap süpürgelik, kapı ve pencere pervazları, ahşap arşitrav birleştirme ve dolap arkalıkları montajlarını kendiniz yapabilmeniz için yüksek kaliteli çivi çakma tabancası.

- Verimli çalışabilmeniz için anında tepki veren tetik mekanizması
- Ayarlanabilir güç mekanizması
- Hızlı çivi yüklemesi veya değişim için çabuk açılabilen kızak mekanizması
- Güvenlik için iki aşamalı tetik mekanizması
- Çalışan yüzeyi çizilmeye karşı koruyan lastik kaplamalı üst kısım
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

E-TAC
Elektrikli Çakma Tabancası

Zımba 140 6-14mm
Başsız Çivi 8 15mm





Ev içinde daha basit kullanım için hafif, rahatça tutulan elektrikli zımba çakma tabancası. Daha ince ahşap malzemeler, karton ya da plastik örtü için ideal.

- Ergonomik tasarım
- Burun kısmında bulunan emniyet mandalı sayesinde kazara çalışması önlenmektedir
- Flatwire zımba telleri ve başsız çiviler için çift kartuş
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

E100
Elektrikli Çakma Tabancası

Zımba 53 6-14mm
Başsız Çivi 8 15mm





Ev içinde daha basit işler için mükemmel, hafif, kolay kullanılan, elektrikli zımba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme, tekstil dekorasyon işler ya da daha ince ahşap malzemeleri sabitlemek için ideal.

- Ergonomik tasarım
- Burun kısmında bulunan emniyet mandalı sayesinde kazara çalışması önlenmektedir
- Finewire zımba telleri ve başsız çiviler için çift kartuş
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

R553
Elektrikli Çakma Tabancası

PRO

Zımba 53 8-20mm
Başsız Çivi 8 15-20mm





Titiz profesyonel kullanım ve hassas işlemler için tasarlanmış, güçlü, sağlam elektrikli zımba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme veya diğer tür kumaşlar, halılar, deri ya da daha başka hassas tekstiller için ideal.

- Odaklı güç sayesinde ayarlanabilir darbe- güç ne kadar fazla ise zımba o denli sert çakılır.
- Sıkışan zımba tellerinin kolayca çıkartılabilmesi için sökülebilen ön plaka
- Geri tepmesiz hareket
- Güvenlik tetiği
- 3,5m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

R606
Elektrikli Çakma Tabancası

PRO

Zımba 606 12-25mm
Başsız Çivi 8 15-25mm





Hassas, profesyonel standartlarda güçlü biçimde zımba teli ve çivi çakmak için. Uzun ve titiz bir çalışma ömrü süresince yüksek performans. Resim çerçeveleri, çekmeceler gibi daha küçük ahşap yapılar ya da pano sabitlemek için mükemmel.

- Odaklı güç sayesinde ayarlanabilir darbe- güç ne kadar fazla ise zımba o denli sert çakılır.
- Sıkışan zımba tellerinin kolayca çıkartılabilmesi için sökülebilen ön plaka
- Pano klips montajına yardımcı kılavuz saçı içermektedir.
- Geri tepmesiz hareket, Güvenlik tetiği
- Dar başlı zımba telleri ve başsız çiviler için çift kartuş
- 3,5m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Havalı Zımba ve Çivi Çakma Tabancaları

PMP171

Havalı Çivi Çakma Tabancası

23P Micro-Pin 15-35mm

PRO

YENİ





23Ga çiviyle hassas bir çalışma için tasarlanmış profesyonel havalı mikro çivi tabancası. Kapı ve pencere çerçeveleme, süpürgelikler, alçıpanlar, hafif ahşap paneller ve dekoratif kaplama üzerinde yoğun çalışmalar için idealdir.

- 35mm'ye kadar 23Ga mikro çivi çakar.
- Temas halinde çalıştırma ateşlemesi.
- 360⁰ ayarlanabilir hava egsozu-tozu çalışma yüzeyinden uzak tutar.
- Güçlü ve dayanıklı hafif alüminyum gövde.
- Hızlı yükleme sistemi.
- Konforlu kavrama.
- Anahtarlar dahil ve 25mm'lik 500 adet Mikro pim başlangıç seti.
- 2 yıl garanti.

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

PS101

Havalı Çakma Tabancası

53 Zımba 6-16mm





Tekstiller, deri, duvar halıları, etiketleme diğer daha hafif birleştirme işleri için ideal havalı zımba çakma tabancası.

- 16mm fine wire zımba teli çakar, tüm yenileme işlemleri için idealdir.
- Temas tahrikli tetik
- 360⁰ ayarlanabilir hava egzozu - tozları çalışma alanları dışında tutar
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Hassas çalışma için uzun çıkış ucu
- Düşük hava tüketimi < 0.3 L
- Hızlı yükleme sistemi - sarf malzemelerinin çabuk yeniden yüklenmesi için
- No-mar pad - çalışma yüzeylerini korumak için
- Koruyucu gözlükler, yağ kabı, anahtarlar ve 300 adet 10mm zımba teli ile başlangıç seti dahil
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

PBS121

Havalı Çakma Tabancası

606 Zımba 12-30mm

T 8 Başsız Çivi 15-30mm





Yüksek tempolu işler için mükemmel, birinci kalite, son derece çok yönlü, havalı çivi ve zımba çakma tabancası. Titiz DIY (Kendin Yap) kullanıcıları için tasarlanmıştır. Lambri, mobilya tamir, yenidendöşeme ve ince işler için kullanım.

- Ardışık tahrik tetik
- Düşük hava tüketimi < 0.8 L
- 360⁰ ayarlanabilir hava egzozu - tozları çalışma alanları dışında tutar
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Ayarlanabilir derinlik mekanizması
- Kolay-Temizlik Mekanizması ile hızlı yükleme sistemi sıkışmaların kolay ve hızlı temizlenmesi için
- No-mar pad - çalışma yüzeylerini korumak için
- Rahat kavrama
- Dar başlı zımba telleri ve başsız çiviler için çift kartuş
- Koruyucu gözlükler, yağ kabı, anahtarlar ve 200 adet 25mm zımba teli ile 200 adet 50mm başsız çivi başlangıç seti dahil
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

PB131

Havalı Çakma Tabancası

T 8 Başsız Çivi 15-50mm

PRO





Sık kullanım ve yüksek tempolu çalışma için tasarlanmış profesyonel, havalı başsız çivi çakma tabancası. Lambri, kapı kasaları, ahşap teras kaplamaları ve mobilya üretimi için ideal.

- 50 mm çivi çakar
- Sequential actuation trigger
- 360⁰ ayarlanabilir hava egzozu - tozları çalışma alanları dışında tutar
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Ayarlanabilir derinlik mekanizması
- Hızlı yükleme sistemi
- Rahat kavrama
- Koruyucu gözlükler, yağ kabı, anahtarlar ve 300 adet 30 mm zımba teli ile başlangıç seti dahil
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

PBS151

Havalı Çakma Tabancası

T 8 Başsız Çivi 15-50mm

90 Zımba 20-40mm

PRO



Profesyonel düzeyli, dual dar başlı zımba ve çivi çakma tabancası. Yüksek tempolu mobilya, lambri, dolap üretimi, son işlem ve ince işler için ideal.

- 40 mm zımba teli ile 50 mm çivi'yi çakar.
- Temas tahrikli tetik.
- 360⁰ ayarlanabilir hava egzozu - tozları çalışma alanları dışında tutar.
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Ayarlanabilir derinlik mekanizması
- Hızlı yükleme sistemi
- Rahat kavrama
- Dar başlı zımba telleri ve başsız çiviler için çift kartuş
- Koruyucu gözlükler, yağ kabı, anahtarlar ve 200 adet 25 mm zımba teli ile 200 adet 50 mm başsız çivi başlangıç seti dahil.
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4



Zımba Telleri ve Çiviler

13 Serisi Zımba Telleri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
13425M	R 13/4-2.5M 4mm	2500
1345M	R 13/4-5M 4mm	5000
13625M	R 13/6-2.5M 6mm	2500
1365M	R 13/6-5M 6mm	5000
13825M	R 13/8-2.5M 8mm	2500
1385M	R 13/8-5M 8mm	5000
131025M	R 13/10-2.5M 10mm	2500
13105M	R 13/10-5M 10mm	5000
131425M	R 13/14-2.5M 14mm	2500

53 Serisi Zımba Telleri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
53625M	R 53/6-2.5M 6mm	2500
5365M	R 53/6-5M 6mm	5000
53825M	R 53/8-2.5M 8mm	2500
5385M	R 53/8-5M 8mm	5000
531025M	R 53/10-2.5M 10mm	2500
53105M	R 53/10-5M 10mm	5000
531225M	R 53/12-2.5M 12mm	2500
53125M	R 53/12-5M 12mm	5000
531425M	R 53/14-2.5M 14mm	2500
53145M	R 53/14-5M 14mm	5000
5320125M	R 53/20-1.25M 20mm	1250

8/5M Serisi Başsız Çiviler

YENİ

BN50, PB131, PBS151 için uygundur



KOD	AÇIKLAMA	KAPLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
RAP30035	8/30mm 5M	Galvaniz	5000
RAP30040	8/40mm 5M	Galvaniz	5000
RAP30050	8/50mm 5M	Galvaniz	5000

140 Serisi Zımba Telleri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
14062M	R 140/6-5M 6mm	5000
14082M	R 140/8-5M 8mm	5000
140102M	R 140/10-5M 10mm	5000
140125M	R 140/12-5M 12mm	5000

606 Serisi U Tipi Zımba Telleri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
60625072M	R 606/25-0.72M 25mm	720
606254M	R 606/25-3,6M 25mm	3600

36 Serisi U Tipi Kablo Çakma Zımba Telleri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
36101000	R 36/10 36-10mm	5000
36121000	R 36/12 36-12mm	5000
36142000	R 36/14 36-14mm	5000

28 Serisi U Tipi Kablo Çakma Zımba Telleri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
28091000	R 28/9-5M 28-9mm	5000
28111000	R 28/11-5M 28-11mm	5000

8 Serisi Zımba Çivileri



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ
300151M	R 8/15 1M 15mm	1000
30020	R 8/20 0,75M 20mm	750
30025	R 8/25 1M 25mm	1000
30030	R 8/30 1M 30mm	1000

Sıcak Hava Tabancaları Tabancaları

THERMAL1600

Sıcak Hava Tabancası




Derin dondurucu buzlarını eritmek, kayakları mumlamak, yapışkanlı etiketleri çıkartmak, vb. her türlü hafif DIY [Kendin Yap] ve ev işleri için ideal.

- Güç: 1600 W
- Sıcaklık ayarları: 60 °C/550 °C
- Hava debisi 280 l/dak
- Soğuk Hava Aşaması
- Aşırı ısınma uyarısı
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

R2000

Sıcak Hava Tabancası


3 Kademeli Sıcaklık Ayarı




Mükemmel performans sağlamak için tasarlanmış verimli, çok yönlü bir ısı tabancasıdır. Boya sıyırma, plastik malzemeyi çekme ve çıkarma yada ayarlama için idealdir. 3 aşamalı hızlı ısıtma süresi bekleme sürenizi azaltır. Sıcaklık regülatörü hemen hemen tüm uygulamalar için idealdir. Yumuşak tutma ve el tutma koruması sayesinde çalışırken eliniz güven altındadır.

- Güç: 2000 W
- Sıcaklık ayarları: 60-350-600 °C
- Hava debisi 250-500 l/dak
- 3 kademeli sıcaklık düzenleme
- Termik sigorta entegre edilmiş.
- Çalışma Voltajı: 220-240V/50 Hz
- Kablo Uzunluğu: 2mt.
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

DIGIT2000 (DIGITAL2000)

Sıcak Hava Tabancası


LCD EKRAN




Digit2000 sıcak hava tabancası sıklıkla ve titiz kullanıldığında dahi hassas performans gösterir ve en uygun sonuçları doğurur. Kesin, değişken sıcaklık ayarı (60 ve 550 °C arasında) için dijital LCD ekran özelliği taşır. Boya çekmek veya kazımak, kaynak yapmak veya lehim sökmek için ideal.

- Güç: 2000 W
- Sıcaklık ayarları: 60-550 °C
- Hava debisi 185-280 l/dak
- Kesin, değişken sıcaklık ayarı için Dijital LCD Ekran
- Son kullanılan sıcaklık ayarını hafızasında tutma özelliği
- Patentli, geri çekilebilir ısı koruyucusu
- Dikey konum koruması
- Soğuk Hava Aşaması
- Aşırı ısınma koruması
- Kaymaz, yumuşak kavrama
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

ELECT2000

Sıcak Hava Tabancası


LCD EKRAN



- Güç: 2000 W
- 7 Programlı
- Isı kontrollü
- LCD Ekranlı
- Barbekü yakma
- Somun sökme
- Boya sökme

KOLİ İÇİ ADEDİ:

212148

Redüksiyon Çıkış Ucu (20mm)




212149

Cam Korumalı Çıkış Ucu (50mm)




212151

Geniş yaygan Ağızlı Çıkış Ucu (45mm)




212150

Reflektör Çıkış Ucu




Silikon Tabancaları

EG POINT

10W Silikon Tabancası

Yapıştırıcı Ø7mm



Kablosuz çalışma sayesinde güvenilir, çok değerli ve çok yönlü. 7 mm çıkış ucu hassas çalışma için idealdir.

- 10(80)W
- 80 g/saat silikon çıktısı
- 5 dak ısınma süresi
- Kablosuz çalışma yapısı sayesinde esneklik kabiliyeti kazanma
- 8 mm uzunluğundaki burun yapısı sayesinde küçük ve hassas işler için uygundur
- Entegre ayaklık
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

HOBBY

15W Silikon Tabancası

Yapıştırıcı Ø12mm



- 15W
- Kablo bağlama ve Tamir işlerinde kullanılır
- 6 adet 12mm silikon mum pakete dahildir
- Ayarlanabilir ayaklık
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

EG111

25W Silikon Tabancası + 500gr. Silikon Mum Çubuk (Set)

YENİ

Yapıştırıcı Ø12mm



500g çok amaçlı silikon çubukları içeren başlangıç kiti. Ev içinde hızlı tamir ve sabitleme için ideal.

- 200g/saat silikon çıktısı.
- Güç: 25W
- 10 dak. ısınma süresi
- Ayarlanabilir ayaklık
- 500g çok amaçlı silikon mum çubukları içerir.
- 2 yıl garanti.

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

EG212

20W Silikon Tabancası

Yapıştırıcı Ø12mm



Ev içinde hızlı, çaba gerektirmeyen dekorasyon ve tamir işleri için bu akıllı, çok değerli, ergonomik olarak tasarlanmış bu silikon tabancası mükemmel çözümdür.

- 20(200)W
- 250 g/saat silikon çıktısı
- 3-6 dak ısınma süresi
- Yumuşak kavramalı tetik ve sap
- Ayarlanabilir ayaklık
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

EG310

40W Silikon Tabancası

PRO

Yapıştırıcı Ø12mm

Silikon çıkışı Yukarısı 1000 g/h gram/saat



Çok amaçlı ev ve DIY [Kendin Yap] kullanımı için tasarlanmıştır ancak yine de profesyonel performans düzeyleri sunan silikon tabancası.

- 40(250)W
- 1000 g/saat silikon çıktısı
- 3-4 dak ısınma süresi
- Sıcaklık ayarları: 200°C kendinden düzenlemeli
- Değiştirilebilir çıkış ucu
- 4-parmak tetik işlevi
- 2,0 m kablo
- Esnek kullanım sahası için taşınabilir ayak
- Blister ambalaj
- 3 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 6

EG320

120W Silikon Tabancası

PRO

Yapıştırıcı Ø12mm

Silikon çıkışı Yukarısı 1000 g/h gram/saat



Kompakt boyutu ve hafifliği ile nitelenen profesyonel, çok amaçlı silikon tabancası. Rahat kullanışlı, dengeli ve yoğun işlerde dahi hassas çalışma için tasarlanmıştır.

- 120W
- 1000 g/saat silikon çıktısı
- 4 dak ısınma süresi
- Sıcaklık ayarları: 195°C kendinden düzenlemeli
- Hem EVA hem de poliamit silikon ile çalışmaktadır
- Standart çıkış ucu Ø3.0 mm, değiştirilebilir
- Ergonomik 4-parmak sap
- 1,75 m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

EG340

220W Silikon Tabancası

YENİ

PRO

Yapıştırıcı Ø12mm

Silikon çıkışı Yukarısı 1400 g/h gram/saat



1400g/saat silikon çıkışlı, profesyonel, endüstriyel performanslı silikon tabancası. Yüksek frekanslı titiz kullanım ve hassas uygulama için tasarlanmıştır.

- 1400g/saat silikon çıktısı.
- Güç: 220W
- 1 dak. ısınma süresi 130°C
  3 dak. ısınma süresi 210°C
- Ayarlanabilir sıcaklık 120-220°C
- Sıcaklık ayarı: 120°C, 145°C, 170°C, 195°C, 200°C
- Hem EVA hemde Poliamit silikon ile çalışmaktadır.
- Standart çıkış ucu Ø3.0mm, değiştirilebilir
- Ergonomik 4-parmak sap
- 2,5m kablo
- Bir sabit bir de seyyar ayaklık ile temin edilmektedir.
- 2 yıl garanti.

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

EG380

400W Silikon Tabancası

PRO

Yapıştırıcı Ø12mm

Silikon çıkışı Yukarısı 2200 g/h gram/saat



Ender görülen 2200 g/saat silikon çıkışına sahip, profesyonel, endüstriyel performanslı silikon tabancası. Yüksek frekanslı titiz kullanım ve hassas uygulama için tasarlanmıştır.

- 400W, 2200 g/saat silikon çıktısı
- 1 dak ısınma süresi 130°C - 3 dak ısınma süresi 210°C
- Ayarlanabilir Sıcaklık ayarları: 130°C, 150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C
- Hem EVA hem de poliamit silikon ile çalışmaktadır
- Standart çıkış ucu Ø3.5 mm, değiştirilebilir
- Ergonomik 4-parmak sap
- Bir sabit bir de seyyar ayaklık ile temin edilmektedir.
- 3,5 m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Rapid®

www.reismakina.com

Silikon Mum Çubuklar

SEFFAF
Yapıştırıcı Ø7 x 100mm (1 paket=20 ad.)



RENK
Yapıştırıcı Ø7 x 100mm (1 paket=20 ad.)



ECO-T
Yapıştırıcı Ø12 x 190mm (1 paket=1 Kg.)



ECOT SİLİKON
Yapıştırıcı Ø12 x 190mm (1 paket=500 Gr.)



SIYAH
Yapıştırıcı Ø12 x 190mm (1 paket=1 Kg.)



El Aletleri

RP60
360⁰ Döner Başlı Perçin Aleti

YENİ

Ø 3.2 ALU | Ø 4.0 ALU | Ø 4.8 ALU





Dar ya da sınırlı makinalarda perçinleme işleri için RP60 El Perçin Aleti hassas performans, güvenilirlik ve büyük sonuçlar ortaya koymaktadır. 360⁰ dönebilen kafa gerçek çok yönlülük sunmaktadır.

- 3.2, 4.0 ve 4.8 alüminyum perçinler için.
- 360⁰ döner kafa.
- Entegre perçin anahtarı.
- Hafif, alüminyum döküm gövde.
- Güçlü metal çeneler.
- Yumuşak kavramalı sap.
- 3 yıl garanti.

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

RP10KIT
Perçin Aleti

Ø 3.2 ALU | Ø 4.0 ALU | Ø 4.8 ALU





Hızlı, sorunsuz perçinlemenin tadına varın. Bu kullanışlı kit hemen çalışmaya başlamanız için 100 perçin içermektedir.

- 3.2, 4.0, 4.8 mm alüminyum perçinler için
- Entegre perçin anahtarı
- Yumuşak kavramalı sap
- 100 adet perçin içermektedir
- 2 yıl garanti



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

RP05
Kuşgözü Pensi



Entegre delik delme işlevi ile birlikte kuşgözü pensesi. Deri, ayakkabı, branda ve daha birçok yerde çalışmak için ideal.

- 4.0 mm kuşgözü için
- Entegre delik delme işlevi
- Güçlü metal parçalar
- Krom son işlem
- 100 ad 4 mm kuşgözü paketi içerir
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

RP03
Kemer ve Deri Delme Pensi





Deri, tekstil ve plastik uygulamalar için çok yönlü, çok değerli kemer delme aleti. Kolayca tutulmaktadır, sık kullanım için tasarlanmıştır ve büyük sonuçlar vermektedir.

- 2.5 ile 4.5 mm çaplı delikler deler
- Doğru çapı seçmek için döner kafa
- Güçlü metal parçalar
- Krom son işlem
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

R3
Zımba Teli Sökücü





Profesyonel ya da DIY [Kendin Yap] ve evde kullanım için kolay kullanışlı zımba teli sökücü. Neredeyse her tür zımba telini çevredeki malzemeye zarar vermeden sökebilmektedir.

- Çelik aşınan parçalar
- Mengene çene
- Ergonomik sap
- 2 yıl garanti



KOLİ İÇİ ADEDİ: 24



reismakina

Weller®

LEHİM HAVYALARI VE EL ALETLERİ



Lehim Tabancaları

9200UC

Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1236 gr

9200UC3

Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma,
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1080 gr

8100UC

Lehim Tabancası



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- Expert lehim tabancası

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1300 gr

8100UCK

Lehim Tabancası Seti



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- Lehim teli, kesme ucu ve düzleme ucuyla birlikte
- Expert lehim tabancası

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1330 gr

05 C ROBUST


Ağır Hizmet Lehim Tabancası



- Profesyonel ağır hizmet lehim tabancası
- Demir kaplamalı uzun ömürlü havya uçları

- 250 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1830 gr

TABANCA HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA
7135	8100-9200	Bakır Havya Ucu (2 adet)
6110	8100-9200	Kesme Ucu
6120	8100-9200	İnceltme Ucu
PL-1	8100-9200	Yalıtım Ucu&Teflon Bant
7250	05C	Bakır Havya Ucu (1 adet)
6150	05C	Demir Kaplı Havya Ucu
6130	05C	Kesme Ucu
6140	05C	İnceltme Ucu

Kalem Havyalar

SL SERİSİ KALEM HAVYALAR



KOD	WATT	VOLT	HZ	UÇ	⚖
SL120	120	230	50	12,5mm	930 gr
SL175	175	230	50	16mm	1030 gr
SL251	200	230	50	20mm	1190 gr



KALEM HAVYA UÇLARI



SG41

KOD	UYUMLU HAVYA	KAPLAMA	ŞEKİL	ÇAP	UÇ	PAK. İÇİ AD.
S-5	SP15	Nikel	Düz	3,50	2,00	3 adet
S-3	SP15	Nikel	Düz	3,50	3,50	3 adet
S-31	SP15	Demir	Düz	3,50	0,40	1 adet
MT1	SP25	Nikel	Düz	4,50	0,80	3 adet
S-1	SP25	Nikel	Düz	4,50	4,50	1 adet
S-2	SP25	Nikel	Eğik	4,50	4,50	3 adet
S-33	SP25	Demir	Eğik	4,50	2,00	1 adet
MT10	SP40	Nikel	Düz	6,30	6,30	3 adet
S-4	SP40	Nikel	Eğik	6,30	6,30	3 adet
S-36	SP40	Demir	Düz	6,30	5,00	1 adet
S-37	SP40	Demir	Eğik	6,30	5,00	1 adet
S-8	SP80	Nikel	Eğik	9,50	9,50	2 adet
S-38	SP80	Demir	Düz	9,50	7,00	1 adet
S-39	SP80	Demir	Eğik	9,50	7,00	1 adet
S-7	SL100-120	Nikel	Eğik	12,50	12,50	1 adet
S-41	SL120	Demir	Eğik	12,50	12,50	1 adet
43111	SL175	Nikel	Eğik	16,00	16,00	1 adet
43112	SL251	Nikel	Eğik	20,00	20,00	1 adet

Yeni Seri Kalem Havyalar

LED'Lİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ
SP15NEU	15	230	400°C	2.0mm
SP25NEU	25	230	400°C	0.8mm
SP40NEU	40	230	482°C	6.3mm
SP80NEU	80	230	482°C	9.5mm



LED'Lİ KALEM HAVYA SETİ



KOD	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ
SP25NKEU KIT	25	230	400°C	0.8mm
SP40NKEU KIT	40	230	482°C	6.3mm



SP25NKEU KIT Paket İçeriği :
MT2-MT3 Yedek Uç

SP40NKEU KIT Paket İçeriği :
ST2-ST7 Yedek Uç

LED'Lİ KALEM HAVYA UÇLARI

KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	ÇAP	UÇ
S-5	SP15N	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	3.5mm	2mm
MT1	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	4.5mm	0.8mm
MT2	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	4.5mm	4mm
MT3	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı inceltme ucu	4.5mm	4mm
ST7	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı konik uç	6.3mm	0.8mm
MT10	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	6.3mm	6.3mm
MTG20	SP80N	Demir kaplı düz uç	9.5mm	9.5mm
S-38	SP80N	Demir kaplı düz uç	9.5mm	7mm
S-39	SP80N	Demir kaplı eğik uç	9.5mm	7mm

PRO 100 SERİSİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	HZ	⚖
100CG	100	230	50	445 gr

Renkli cam ve aksesuarlar için ısı kontrollü kalem tipi havya. Yaklaşık 340°C çalışma ısısı. Weller teknolojisi sayesinde mükemmel ısı kontrolü. SG40 ürün nolu havya ucu ile kullanılır.

PRO 200 SERİSİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	HZ	⚖
200CG	200	230	50	976 gr

Renkli cam ve aksesuarlar için ısı kontrollü kalem tipi havya. Yaklaşık 290°C çalışma ısısı.
Weller teknolojisi sayesinde mükemmel ısı kontrolü. Çekiç tip havya ucu olan SG50/6 çalışma imkanı.

PRO SERİSİ HAVYA UÇLARI



SG40 SG41



SG506

KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	UÇ
SG40	PRO100	Demir Kaplı Düz Uç 1 adet, uçta eğim	7,00
SG41	PRO100	Demir Kaplı Düz Uç 1 adet	7,00
SG506	PRO200	Demir Kaplı Çekiç Tip Uç 1 adet	16,00

Mini Havyalar

MİNİ 2000 SERİSİ KALEM HAVYALAR



KOD	WATT	VOLT	HZ	UÇ	⚖
WML12L	12	230	50	2,0mm	930 gr
WML15L	15	230	50	2,0mm	1030 gr
WML20L	20	230	50	3,5mm	1190 gr

MİNİ HAVYA UÇLARI

KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	UÇ
MTL1	WM12L/WM15L	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	2,00
MTL2	WM20L	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50

Lehim İstasyonları

WHS 40

Termostatlı Lehim İstasyonu



Manuel ısı kontrollü lehim istasyonu 200°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

WHS 40 D

LCD Göstergeli Lehim İstasyonu



Elektronik kontrollü lehim istasyonu150°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- Dijital göstergeli
- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

WHS M

Dokunmatik Ekranlı Dijital Lehim İstasyonu



Elektronik kontrollü lehim istasyonu 100°C ve 400°C arasında değişen sıcaklık ile kullanılabilir. Özellikle servis ve çeşitli hobi işlerinde kullanılır.
İstasyona bağlı 40W kalem tipi havya mevcuttur. Dijital gösterge ölçü değeri rahat görünebilir.

- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

WHS M İÇİN YEDEK HAVYA UCU



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	ÇAP	UÇ
RT3	WHSM	Düz Uç (1 adet)	3,50	1,3x0,4

WH 40

Yedek Havya



- **WHS 40** ve **WHS40D** için
- 2mm havya ucu ile

LEHİM İSTASYONU HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	ÇAP	UÇ
43113	WHS40-WHS40D	Nikel Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50	2,00
S-3	WHS40-WHS40D	Nikel Kaplı Düz Uç (3 adet)	3,50	3,50
S-31	WHS40D	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50	0,40
S32	WHS40-WHS40D	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50	2,00

Yüksek Performanslı Havya

WPS 18MPEU

LED'li Yüksek Performanslı Havya



- 480°C kullanım sıcaklığı
- 35 saniyede ısınmaktadır

- 0.8mm havya ucu
- 18 Watt,
- 9V, DC

WPS 18MPEU İÇİN YEDEK HAVYA UÇLARI



WPS10EU WPS11EU

KOD	AÇIKLAMA
WPS10EU	Konik Havya Ucu
WPS11EU	İnceltme Ucu

Pilli Havya

BP 650 EU

Pilli Lehim Kalemi



- 3 adet **DuraCell AA bataryalı** lehim kalemi
- Güç sağlandığında uyarı ışığı
- 120°'nin üzerinde lehimleme işlemi
- Yeni piller ile aralıklı olarak çalışabilme
- Küçük parçaların bakımında büyük yardımcınız.
- 480°C kadar çalışma sıcaklığı

BP 650 EU İÇİN YEDEK HAVYA UCU



KOD	AÇIKLAMA
BP1EU	Konik Havya Ucu 0,4mm

Hobby Amaçlı Havyalar

HOBBY KIT 2

Hobby Havya Seti



- Cam işleme işleri için ideal,
- Özel konum standı içinde
- SG10 havya ucu setin içinde bulunur

- 80 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

HOBBY KIT 2 HAVYA İLE UYUMLU HAVYA UÇLARI



SG 10 SG 11 SG 12

KOD	SET İÇİNDEKİ UÇLAR
SG10	Genişlik 7 mm. Uzun ömürlü tip, 45° eğimli
SG11	Genişlik 5 mm. Keski ucu, Uzun ömürlü tip
SG12	Genişlik 6 mm. Uzun ömürlü uç, Keski ucu

HOBBY KIT 1 HAVYA İLE UYUMLU DESEN UÇLARI



KOD	SET İÇİNDEKİ UÇLAR
BS 10	Dekoratif desen ucu-5 adet
BS 11	Dekoratif desen ucu-5 adet
BS 12	Dekoratif desen ucu-5 adet
BG 10	Çift taraflı uç-4 adet
PW 10	3 polistren kesici
PW 11	Teflon izolasyonlu uç, plastik tamiri ve izolasyonu izin uygundur
PW 12	5 sıcak bıçak, model yapımı için

WHK 30 EU

15 Parçalı Ahşap Yakma ve Hobi Seti



30 Watt'lık kısa uçlu lehim kalemi 6 farklı yakma ucu, mandrenle takılan kesme bıçağı Motif kopya ucu, 3 adet dekoratif uç ,Demir stand,örnek motif şablonları ile birlikte Dekoratif ahşap yakma Resim çerceveleri, seramik, cam, deri, kumaş ve kağıt işleme işleri için ideal şablon çıkartma, kesme ve motif işleme için ideal .

TB100 EU

Havya ve Kesme Tabancası



- 30 Watt standart,
- 130 Watt'a kadar thermo-boost özelliği sayesinde çıkabilme
- Oldukça hafif 236 gr
- Ürünle birlikte rahat konumlanabilmesi için stand
- 45 sn'de çalışma sıcaklığına ulaşma
- Setin içinde 6 adet çok maksatlı uç ve kullanım klavuzu ile birlikte
- İp kesme, çapaksız kesim, lehim, düzleme ve işaretleme işlemleri rahatlıkla yapılabilir

TB100 EU İÇİN YEDEK HAVYA VE KESME UCU SETİ



KOD	AÇIKLAMA
TB5TKEU	5 Parça Uc Seti

Bütan Gazlı Lehim Havyaları

WC1

Doldurulabilir Bütan Gazlı Lehim Kalemi



- Ağırlık: 85 gr

WC1 İÇİN YEDEK HAVYA UCU



KOD	AÇIKLAMA	UÇ
C2	WC1 Havya Ucu	3mm

P1K

Doldurulabilir Bütan Gazlı Lehim Havyası Seti



- Lehim ucu, sıcak hava ağzı ve kesme bıçağında 450° sıcaklık
- Alev ağzında 1300 'ye kadar sıcaklık
- T2 lehim ucu T5 alev ağzı, T6 sıcak hava ağzı ve T7 kesme bıçağı + temizleme süngeri,
- Doldurulabilir bütan kartuşu
- 355 gr



T2 T5 T6 T7

P1K İÇİN YEDEK HAVYA UÇLARI



T1 T2

KOD	AÇIKLAMA	UÇ
T1	P1K Havya Ucu	1mm
T2	P1K Havya Ucu	2.4mm

Lehim Emici Pompa

DSP11

Lehim Emici Pompa



Lehim sökmek için Weller lehim emici pompa



Lehim Telleri ve Yağları

PASTASIZ LEHİM TELLERİ



KOD	AÇIKLAMA
BL5050100 (BL50/50-100)	100 gr. lehim teli 1.5 mm

LEHİM YAĞI



KOD	AĞIRLIK
LF 25	25 gr.

KENDİNDEN PASTALI LEHİM TELLERİ


LE 60/40 25


EL 60/40-100


RL 40/60-14

KOD	AÇIKLAMA
EL604025 (60/40-25)	25 gr. Pastalı lehim teli 1.0mm
EL6040100 (60/40-100)	Elektronikçi pastalı lehim teli 1.0mm, 100gr
RL406014 (40/60-14)	Pastalı Lehim teli
RL6040100 (60/40-100)	100 gr. Pastalı lehim teli1.5 mm
RL6040250 (60/40-250)	250 gr. Pastalı lehim teli1.5mm

LEHİM ÇÖZÜCÜ ve LEHİM UCU TEMİZLEME TAŞI


LW 25


LS 25

KOD	AÇIKLAMA
LW25	Lehim çözücü 25 ml
LS25	Salmiak taşı,65x45x20mm amonyumklorit

SERT ve YUMUŞAK LEHİM ÇUBUKLARI


HKS 6


WLS 120

KOD	AÇIKLAMA
HKS6	Bakır lehim+pasta
WLS120	Lehim çubuğu + lehim çüzücü

LEHİM SETLERİ


WLS 100 SET


WLS 20/65 SET

KOD	AÇIKLAMA
WLS100	Lehim teli 100 gr. + lehim yağı
WLS2065	Lehim seti, 1.5mm, 20gr lehim+salmiak taşı+ lehim çözücü, lehim yağı

El Aletleri

CP SERİSİ AYARLI PENSELER

Crescent


CP 11 C


CP9 WC

KOD	AÇIKLAMA
CP11C	Sıkıştırma ayarlı pense 280 mm
CP9WC	Ayarlı tip kaynakçı pensi 230 mm (boru için)

MAKASLAR


G10

Wiss


G22

KOD	AÇIKLAMA
G10	Kuyumcu Makası 180 mm, 0.5mm'ye kadar metal levhayı keser
G22	Kablo makası 160 mm, 10mm'ye kadar elektrik kablolarını keser

B SERİSİ KAPORTACI ve TENEKECİ MAKASLARI

Wiss


B12R B22R

KOD	ÖZELLİK
B12-R	Tenekeci Makası 250mm - sağ
B22-R	Kaportacı Makası 250mm - sağ
B22-L	Kaportacı Makası 250mm - sol
B23-R	Kaportacı Makası 275mm - sağ
B23-L	Kaportacı Makası 275mm - sol
B42R	Kaportacı Makası 260mm - sağ

AC SERİSİ DEMİR KESME MAKASLARI

H.K. Porter


0190 AC

KOD	ÖZELLİK
1490AC	Demir kesme makası, 356mm, 8mm yumuşak, 6mm sert demir kesme
0090AC	Demir kesme makası, 457 mm, 10mm yumuşak, 8mm sert demir kesme
0190AC	Demir kesme makası, 610mm, 11mm yumuşak, 10mm sert demir kesme

reismakina

FAST BOND®

SİLİKON - SICAK HAVA TABANCASI, HAYYA



Silikon Tabancaları ve Silikon Mum Çubuklar

FA10250
10W Silikon Tabancası



Güç	10 Watt
Mum Kalınlığı	7.3 mm.
Maks. Eritme Isısı	165°C
Koli İçi Adedi	48

FA10253
40W Silikon Tabancası



Güç	40 Watt
Mum Kalınlığı	11.3 mm.
Maks. Eritme Isısı	193°C
Koli İçi Adedi	48

FA10255
60W Silikon Tabancası



Güç	60 Watt
Mum Kalınlığı	11.3 mm.
Maks. Eritme Isısı	193°C
Koli İçi Adedi	48

FA10259
80W Silikon Tabancası



Güç	80 Watt
Mum Kalınlığı	11.3 mm.
Maks. Eritme Isısı	193°C
Koli İçi Adedi	48

FA10261
100W Silikon Tabancası



Güç	100 Watt
Mum Kalınlığı	11.3 mm.
Maks. Eritme Isısı	193°C
Koli İçi Adedi	48



FA10237
Şeffaf İnce Silikon Mum Çubuk

YERLİ ÜRETİM



Ölçü	7,4 x 200 mm.
Paket Ağırlığı	1 Kg.
Koli Ağırlığı	25 Kg. (1 Kg. x 25 pk.)

* Sadece Koli Olarak Satılmaktadır.



FA10235
Şeffaf Kalın Silikon Mum Çubuk

YERLİ ÜRETİM



Ölçü	11,3 x 300 mm.
Paket Ağırlığı	1 Kg.
Koli Ağırlığı	25 Kg. (1 Kg. x 25 pk.)

* Sadece Koli Olarak Satılmaktadır.



Havyalar ve Lehim Aksesuarları

KALEM HAVYALAR

Sivri Konik Uçlu, Blister Ambalajlı



KOD	WATT	VOLT	KOLİ İÇİ ADEDİ
FA27123	30	230	
FA27125	40	230	
FA27126	60	230	
FA27128	80	230	
FA27130	100	230	

FA27001

Tabanca Havya

CE



- Işıklı
- 1,5mt kablo uzunluğu

PAKETE DAHİL:
- 1 adet yedek lehim ucu
- 10 gr. lehim ucu
- 10 gr. lehim pastası

Güç	100 Watt
Volt	230
Koli içi Adedi	20



FA27301

Hobi Yakma Seti

CE



Güç	30 Watt
Volt	230
Koli içi Adedi	20

FA27145

%2 Oranında Pastalı



Ağırlık	100 gr.
Tel Çapı	1,0 mm.
Alaşım	60/40
Koli İçi Adedi	



FA27141

Lehim Sökme Pompası



Ölçü	180 mm.
Koli İçi Adedi	

FA27143

Lehim Sökme Pompası



Ölçü	335 mm.
Koli İçi Adedi	

Sıcak Hava Tabancaları

FA27303

Sıcak Hava Tabancası

CE



Güç	1600 Watt
2 Kademeli Üfleme	
1. Kademe	350°C / 250l/dak
2. Kademe	550°C / 500l/dak
4 Uçlu	
Kablo Uzunluğu	1.8 Mt
Koli İçi Adedi	10

FA27305

Sıcak Hava Tabancası

CE



Güç	2000 Watt
2 Kademeli Üfleme (ince Isı Ayarı)	
1. Kademe	50, 100, 150, 200, 250, 350°C
2. Kademe	100, 200, 300, 400, 500, 600°C
LED'li Seviye Göstergesi	
İnce Isı Ayarı	
4 Uçlu	
Kablo Uzunluğu	1.8 Mt
Koli İçi Adedi	10


reismakina

TOPART®

İŞKENCE - EL ALETİ UZATMA KABLOSU





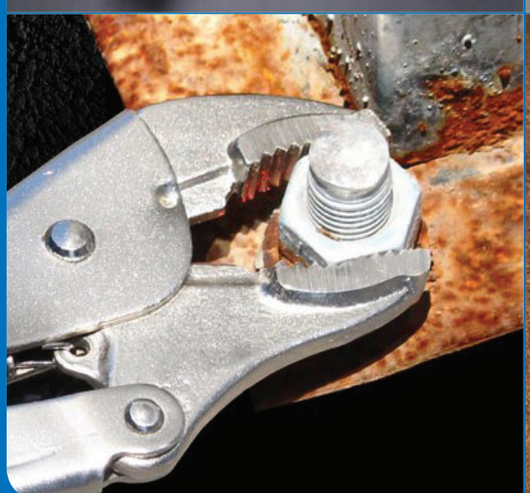



HAFİF TİP MARANGOZ İŞKENCESİ



- Maksimum 6.000N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Ahşap ve marangozluk işlerinde kullanılması önerilir.
- 2 komponentli plastik sap'a sahiptir.
- Koruyucu sıkma papuçları hassas işler için idealdir.
- Tutma sapı kaymayı önleyerek sıkma emniyetini korur.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90004	50x150	8 / 32
TA90005	50x200	8 / 32
TA90006	50x250	8 / 32
TA90007	50x300	8 / 32
TA90008	80x150	8 / 32
TA90009	80x300	8 / 32
TA90010	120x300	8 / 32
TA90011	120x400	4 / 16
TA90012	120x600	4 / 16

DEMİRCİ İŞKENCESİ



- Maksimum 8.500N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Sağlam ve emniyet ile birlikte çok kısa zaman içinde yüksek bir sıkma kuvveti oluşturmanızı sağlar.
- Sabit kol ve baskı elemanı tek parça malzemeden imal edilmiş olup, ağır yüklere dayanır.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90022	120x200	8 / 32
TA90023	120x250	8 / 32
TA90024	120x300	8 / 32
TA90025	120x450	8 / 32
TA90026	120x600	4 / 16
TA90027	120x800	4 / 16
TA90028	120x1000	4 / 16

HAFİF TİP SÜRGÜ MEKANİZMALI TEK EL İŞKENCE



- Maksimum 700N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Kafa kısmındaki açma mekanizması sayesinde sıkma işlemi yönü ek malzeme gerektirmeden kolay ve hızlı şekilde değiştirilebilir.
- 2 komponentli plastik sap'a sahiptir.
- Koruyucu sıkma pabuçları güvenli işkenceyi ve hassas bir çalışmayı garanti eder.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90017	150	8 / 32
TA90018	300	8 / 32
TA90019	450	8 / 32
TA90020	600	6 / 24

SÜRGÜ MEKANİZMALI TEK EL İŞKENCE



- Maksimum 2.000N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Kafa kısmındaki açma mekanizması sayesinde sıkma işlemi yönü ek malzeme gerektirmeden kolay ve hızlı şekilde değiştirilebilir.
- 2 komponentli plastik sap'a sahiptir.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90013	150	8 / 32
TA90014	300	8 / 32
TA90015	450	8 / 32
TA90016	600	6 / 24

YAYLI KISKAÇ



- Hızlı ve pratik işler için uygundur.
- Tek el ile sıkma yapılabilir.
- Koruyucu sıkma pabuçları hassas işler için kullanılmaya olanak sağlar.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90000	20	12 / 72
TA90001	25	12 / 72
TA90002	50	6 / 36
TA90003	75	6 / 36



PONY BORU KELEPÇESİ (TEZGAH TİPİ)



- Boru kelepçesi plaka halinde olan ahşabı, düz boru üzerine yatırarak tezgah şeklinde kullanmak içindir.
- Mobilya kapağı, cerçeve v.s. gibi malzemelerin birbirine yapıştırılması veya delinmesi gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ahşabı yerinde tutmayı sağlar.
- 1/2"-3/4" boru dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜSÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90030	1/2"	
TA90029	3/4"	

PONY ORTA HİZMET AĞAÇ İŞLEME MENGENESİ

KOD	ÇENE				AĞIRLIK
	GENİŞLİK	DERİNLİK	AÇILMA	SIKMA	
TA27091	178mm	77mm	200mm	300kg	5.35kg



- Standart Pony ahşap işleme mengenesi hafif ve orta ağırlıklı işlemler için uygundur.
- Çift kılavuz raylı
- Sağlam çelik gövde.
- Ahşap işlemleri için havşa çene delikleri



ERKEK FİŞ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01529	16A/220V	50

UZATMA PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01531	16A/220V	50

2'Lİ GRUP PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01527	16A/220V	25

3'LÜ GRUP PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01525	16A/220V	25

TEKLİ PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01567	3 x 1,5	10	8
TA01568	3 x 2,5	10	8
TA01569	3 x 1,5	20	6
TA01570	3 x 2,5	20	6
TA01571	3 x 1,5	30	4
TA01572	3 x 2,5	30	4

2'Lİ GRUP PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01561	3 x 1,5	10	8
TA01562	3 x 2,5	10	8
TA01563	3 x 1,5	20	6
TA01564	3 x 2,5	20	6
TA01565	3 x 1,5	30	4
TA01566	3 x 2,5	30	4

3'LÜ GRUP PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01555	3 x 1,5	10	8
TA01556	3 x 2,5	10	8
TA01557	3 x 1,5	20	6
TA01558	3 x 2,5	20	6
TA01559	3 x 1,5	30	4
TA01560	3 x 2,5	30	4



CIRTLI KELEPÇE

6.6 NYLON | 85° -40°



- ▶Kendiliğinden Kilitlemeli
- ▶Kolay ve Hızlı Montaj

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01601	2,5 x 100	100	400
TA01603	2,5 x 150	100	400
TA01605	2,5 x 200	100	250
TA01607	3,6 x 150	100	200
TA01609	3,6 x 200	100	150
TA01611	3,6 x 250	100	150
TA01613	3,6 x 300	100	150
TA01615	3,6 x 370	100	150
TA01617	4,8 x 200	100	150
TA01619	4,8 x 250	100	125
TA01621	4,8 x 300	100	125
TA01623	4,8 x 350	100	100
TA01625	4,8 x 400	100	100
TA01627	4,8 x 450	100	90
TA01629	4,8 x 500	100	70
TA01635	8,0 x 380	100	50
TA01637	8,0 x 450	100	45
TA01639	8,0 x 650	100	25
TA01641	8,0 x 800	100	20
TA01643	9,0 x 1000	100	10
TA01645	9,0 x 1200	100	10

YAPIŞKAN KROŞE

6.6 NYLON | 85° -40°





- ▶Kuvvetli Yapıştırma
- ▶Kolay ve Hızlı Montaj

Alttaki koruyucu kağıdı kaldırarak ahşap, formika, yağlı boya, metal, plastik, cam gibi yüzeylere kolayca, anında yapışır.
Yapıştırma yüzeyi kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01647	19 x 19	100	170
TA01649	28 x 28	100	90

TEL KARGABURUN



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01113	160	120

AYARLI PENSE

Kaucuklu Sap



KOD	UZUNLUK	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01157	10" / 250mm.	6 / 60

KUPLON MAKASI



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01355	1.067mm / 42"	3

6'LI DÖNER KAYIŞ ZIMBA



KOD	ZIMBA ÖLÇÜLERİ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09901	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5	24

9'LU KAYIŞ ZIMBA SETİ




KOD	ZIMBA ÖLÇÜLERİ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09909	5, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32	10

reismakina

EL ALETLERİ VE FREZE BIÇAKLARI

TOPSHOP®

Bohle

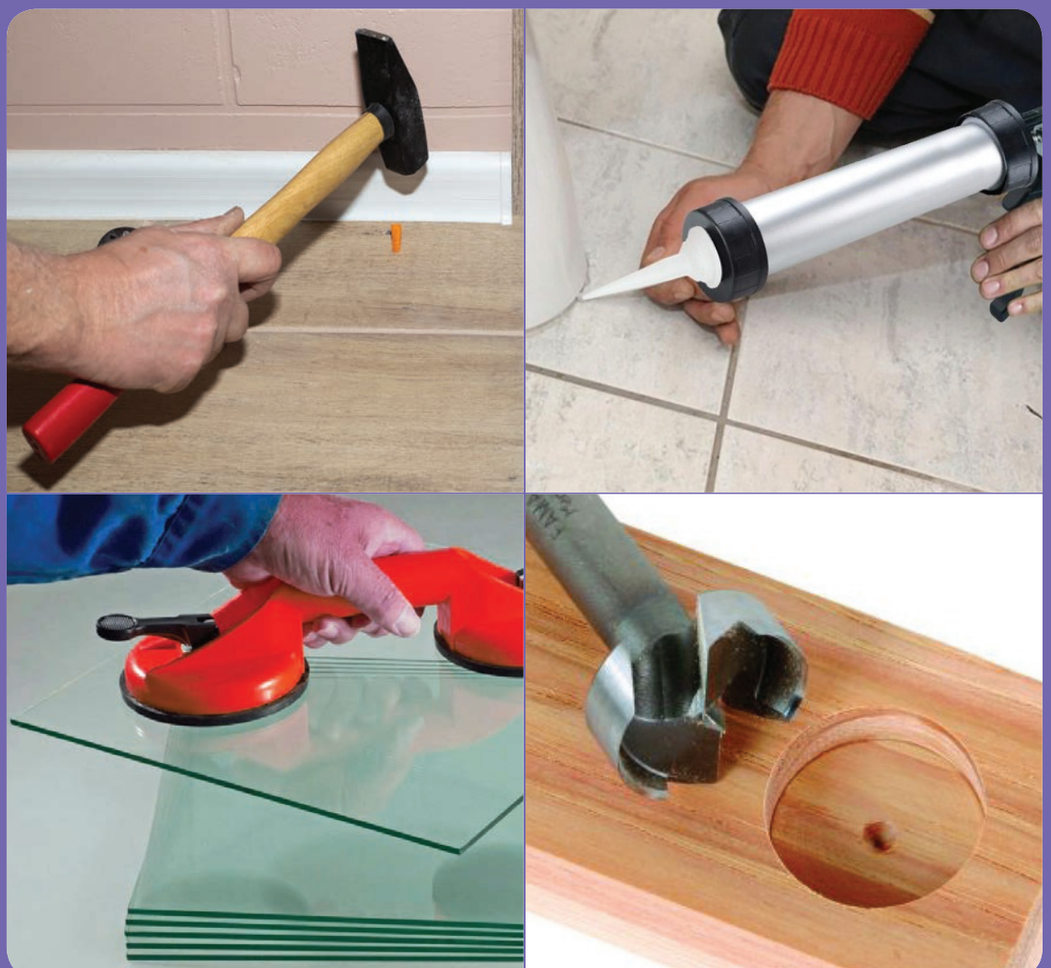

ÇEKİÇ

Ahşap Saplı

YERLİ ÜRETİM

Elektrostatik Toz Boya | Alaşımlı Çelik | Fırınlı, Vernikli Sap




Sıcak dövme tekniği ile yekpare olarak özel alaşımlı çelikten üretilmiştir.

KOD	AĞIRLIK (gr)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09001	100	12/120
TH09002	200	12/96
TH09003	300	12/96
TH09005	500	12/72
TH09010	1000	6/36
TH09015	1500	6/24
TH09020	2000	6/24

ÇELİK KESER

Ahşap Saplı, Blister Ambalajlı

YERLİ ÜRETİM

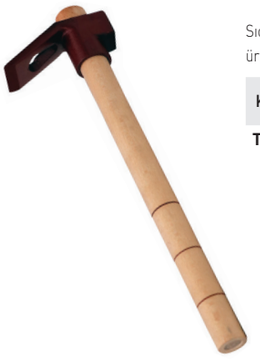

Sıcak dövme tekniği ile yekpare olarak özel alaşımlı çelikten üretilmiştir.

KOD	PAKET İÇİ ADEDİ
TH09127	25

TOKMAK

Plastik Başlık, Ahşap Saplı

YERLİ ÜRETİM



KOD	BAŞLIK (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09461	30	10
TH09463	40	10
TH09465	50	10

TOKMAK BAŞLIĞI

YERLİ ÜRETİM



KOD	BAŞLIK (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ
TH09451	30	10
TH09453	40	10
TH09455	50	10

MONTAJ ÇEKİCİ

Plastik Başlık, Ahşap Saplı

YERLİ ÜRETİM



KOD	BAŞLIK (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09450	35	12/48

LASTİK TOKMAK

Lastik Başlık, Ahşap Saplı



KOD	AĞIRLIK, ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09495	450gr, 816Qz	24

SAPLI KESKİ

300mm.

YERLİ ÜRETİM



KOD	PAKET İÇİ ADEDİ
TH15061	12

SAPLI MURÇ

300mm.

YERLİ ÜRETİM



KOD	PAKET İÇİ ADEDİ
TH15065	12

SİLİKON TABANCASI
Profesyonel

YERLİ ÜRETİM



• Ekstra Güçlendirilmiş Plastik Gövde

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03092	24

EPOKSİ TABANCASI
Profesyonel

YERLİ ÜRETİM



• Ekstra Güçlendirilmiş Plastik Gövde

KOD	KAPASİTESİ (ml)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03093	345	24

SİLİKON TABANCASI

YERLİ ÜRETİM



•Metal Gövde

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09933	25

EPOKSİ TABANCASI

YERLİ ÜRETİM



•Metal Gövde

KOD	KAPASİTESİ (ml)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09935	345	25

SİLİKON TABANCASI
Profesyonel

YERLİ ÜRETİM



•Metal Gövde

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09937	25

EPOKSİ TABANCASI
Profesyonel

YERLİ ÜRETİM



•Metal Gövde

KOD	KAPASİTESİ (ml)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09939	345	25

SİLİKON TABANCASI

YERLİ ÜRETİM



•Plastik Gövde

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09911	35

EPOKSİ TABANCASI
Profesyonel

YERLİ ÜRETİM



•Metal Gövde

KOD	KAPASİTESİ (ml)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09941	410	25

SOSİS TABANCASI

YERLİ ÜRETİM

15”



•Alüminyum Gövde

KOD	KAPASİTESİ (ml)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH09915	600	25



BIÇAK TİPİ ALÇIPAN TESTERESİ

6” (150 mm)



Alçıpan, Ahşap ve Plastik malzeme kesimleri için idealdir.

KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03067	6/24

BIÇAK TİPİ ALÇIPAN TESTERESİ

6” (150 mm)



Alçıpan, Ahşap ve Plastik malzeme kesimleri için idealdir.

KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03068	6/24

MİNİ DEMİR TESTERESİ

6” (150 mm)



- Ergonomik ve dayanıklı gövde yapısı.
- Hızlı açılan bıçak değiştirme mekanizması.

KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03069	6/24

DEMİR TESTERESİ

12” (300 mm)



- Ergonomik ve dayanıklı Alüminyum gövde yapısı.
- Hızlı açılan bıçak değiştirme mekanizması.

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03070	8

10’LU TESTERE BIÇAĞI SETİ

300 mm



- Yüksek kaliteli çelik alaşım.
- Genel amaçlı kesimler için idealdir.

KOD	DİŞ SAYISI	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03071	24 TPI	12/72

5’Lİ Bİ-METAL TESTERE BIÇAĞI SETİ

300 mm



- Yüksek kaliteli çelik alaşım.

KOD	DİŞ SAYISI	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03072	18 TPI	12/72
TH03073	24 TPI	12/72

ALÇI ve HARÇ KARIŞTIRICI UÇ

Lema Sarım

M14 YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	SARIM	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14343	120 x 600	LEMA	18

ALÇI ve HARÇ KARIŞTIRICI UÇ

Lema Sarım

SDS plus YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	SARIM	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14337	80 x 450	LEMA	30
TH14339	100 x 450	LEMA	24
TH14341	120 x 450	LEMA	24

BOYA KARIŞTIRICI UÇ

Yuvarlak Sarım

M14 YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	SARIM	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14331	120 x 600	YUVARLAK	18

BOYA KARIŞTIRICI UÇ

Yuvarlak Sarım

SDS plus YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	SARIM	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14328	80 x 450	YUVARLAK	30
TH14329	100 x 450	YUVARLAK	24
TH14330	120 x 450	YUVARLAK	24

BOYA KARIŞTIRICI UÇ

HEXAGON (6 KÖŞE)



KOD	ÖLÇÜ (mm)	SARIM	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14321	60x400	HEXAGON	100
TH14323	80x400	HEXAGON	40
TH14325	100x600	HEXAGON	20

BOYA KARIŞTIRICI UÇ




KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14327	60x360	48



Freze Bıçakları

BALIK SIRTI


Düz, Rulmanlı, Çift Bıçak

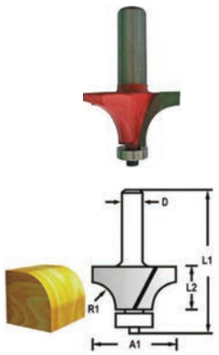

KOD	ÖLÇÜ (mm)					PAKET İÇİ AD.
	D	A1	L1	L2	R1	
TH14497	12	28				20
TH14495	12	31	61	19	15	10
TH14493	12	37	63	20	20	10
TH14506	12	43				10
TH14502	12	53	69	25	30	10

BALIK SIRTI


Düz, Rulmanlı, Çift Bıçak

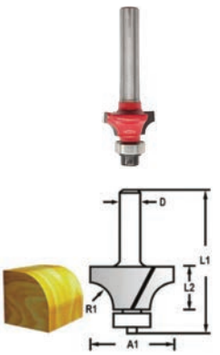

KOD	ÖLÇÜ (mm)					PAKET İÇİ AD.
	D	A1	L1	L2	R1	
TH14469	6	16	47	6	6	20
TH14471	6	19	47	6	6	20
TH14451	12					20
TH14453	12					20
TH14455	12					20
TH14457	12					10
TH14459	12					10
TH14461	12					10
TH14465	12					
TH14467	12					

BALIK SIRTI


Ters, Rulmanlı, Standart, Çift Bıçak

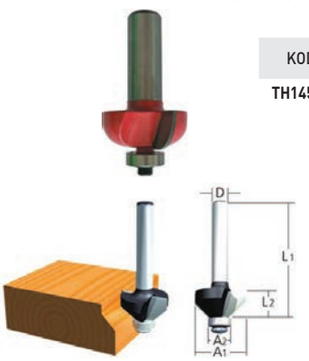

KOD	ÖLÇÜ (mm)					PAKET İÇİ AD.
	D	A1	A2	L1	L2	
TH14504	12	13	31	47	13	20

KENAR PAH BIÇAĞI 45⁰


Rulmanlı, Çift Bıçak

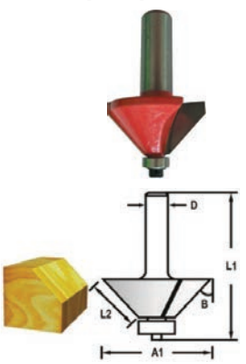

KOD	ÖLÇÜ (mm)					PAKET İÇİ AD.
	D	A1	L1	L2	B	
TH14473	12	29	57	15	45⁰	20
TH14475	12	36			45⁰	10

LAMBA BIÇAĞI


Rulmanlı, Çift Bıçak

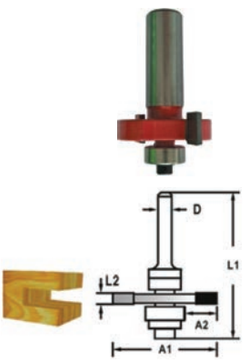

KOD	ÖLÇÜ (mm)					PAKET İÇİ AD.
	D	A1	A2	L1	L2	
TH14444	12	33	11	49	2,7	10
TH14446	12	33	11	50	3,5	10
TH14442	12	33	11	52	5	10
TH14440	12	33	11	53	6	10

LAMBA BIÇAĞI


Rulmanlı, Üç Bıçak

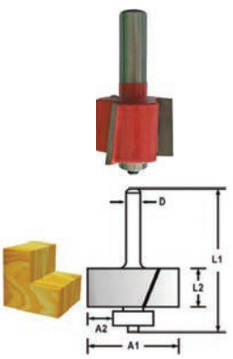

KOD	ÖLÇÜ (mm)					PAKET İÇİ AD.
	D	A1	A2	L1	L2	
TH14489	12	33	11	66	20	10
TH14487	12	34	11	71	25	10
TH14491	12	34	11	76	30	10

KANAL AÇMA


Çift Bıçak, Düz

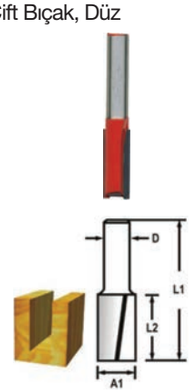

KOD	ÖLÇÜ (mm)				PAKET İÇİ AD.
	D	A1	L1	L2	
TH14401	6	6	61	26	20
TH14403	8	8		26	20
TH14405	8	10		26	20
TH14407	12	12		30	20

KANAL AÇMA

Çift Bıçak, Düz

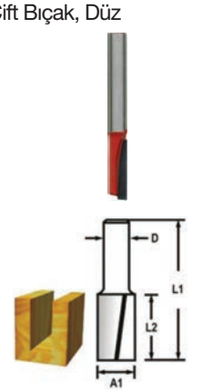


KOD	ÖLÇÜ (mm)				PAKET İÇİ AD.
	D	A1	L1	L2	
TH14409	6	6	55	20	20

KANAL AÇMA

Çift Bıçak, Stand Bıçağı






KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14510	12	25	58	20	10
TH14512	12	29	58	20	10
TH14508	12	30	58	20	10

KANAL AÇMA

Çift Bıçak






KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14524	6	6	55	20	20
TH14522	6	10	58	21	20
TH14526	6	8	55	20	20
TH14518	12	6	70	26	20
TH14520	12	10	70	26	20
TH14516	12	12	70	26	20

MOTİF BIÇAĞI

Rulmanlı, Çift Bıçak, Tırnaklı "S" Bıçağı





KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	A2	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14448	12	32	13	50	16	20

MOTİF BIÇAĞI

Rulmanlı, Çift Bıçak, "S" Bıçağı






KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	A2	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14450	12	35	13	50	16	10

KENAR ALMA TEMİZLEME BIÇAĞI

Çift Bıçak, Rulmanlı






KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14481	12	13	80	30	20
TH14483	12	13	102	50	10

KENAR ALMA TEMİZLEME BIÇAĞI

Çift Bıçak, Rulmanlı






KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14419	6	6		25	20
TH14411	6	6	80	38	10
TH14421	8	8		30	20
TH14413	6	10	92	50	10
TH14423	12	12		30	20
TH14415	12	12		38	
TH14417	12	12		50	

KOMPOZİT BIÇAĞI


Çift Bıçak, "V" Kanal





KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14477	12	14	55	17	20
TH14479	12	24	52	18	20

HAVŞA MATKABI

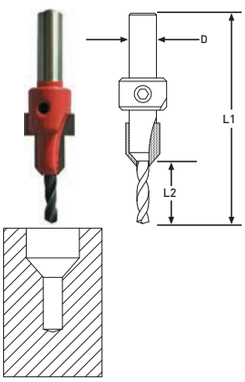

KOD	ÖLÇÜ (mm) D	A1	L1	L2	PAKET İÇİ AD.
TH14462	10		70	3	20
TH14463	10		68	3,5	20

5 PARÇA TAS MENTEŞE BIÇAK SETİ



KOD	SET ÖLÇÜLERİ (mm)
TH03037	15, 20, 25, 30, 35

12 PARÇALI FREZE BIÇAK SETLERİ



KOD	SHANK ÖLÇÜSÜ (mm)
TH03038	6
TH03039	8

TAS MENTEŞE BIÇAKLARI

TH14420-TH14432 arası ölçü görseli



TH14433-TH14439 arası ölçü görseli





KOD	ÖLÇÜ (mm)		
	Delme Çapı	Uzunluk	Şaft Çapı
TH14420	15	83	8,0
TH14424	18	83	8,0
TH14426	20	83	8,0
TH14425	22	83	8,0
TH14422	25	83	8,0
TH14427	35	83	9,5
TH14428	38	83	9,5
TH14429	40	83	9,0
TH14430	45	83	9,5
TH14431	50	83	8,0
TH14432	60	83	9,5
TH14433	65	78,5	9,0
TH14434	70	78,5	9,0
TH14435	75	78,5	9,0
TH14436	80	78,5	9,0
TH14437	85	78,5	9,0
TH14438	90	78,5	9,0
TH14439	100	78,5	9,0

12'Lİ OYMACI TAKIMI



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14240	20

MARANGOZ MATKAP KOLU

12", 4 Çene, Sağ ve Sol Yön



KOD	SAP	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14317	PLASTİK	24

MARANGOZ MATKAP KOLU

12", 4 Çene, Sağ ve Sol Yön



KOD	SAP	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14319	AHŞAP	24

ÇİZİM KALEMİ

Metal, Ahşap Çizici ve Kumpas, Pergel



Not: Pergel ve Kumpas kalemin içindedir.

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14351	500

ÇİZİM KALEMİ


Metal, Ahşap Çizici ve Pergel



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH14353	500

ELMAS KUMLU BİLEME BLOĞU

Tek Kenarlı



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH39907	

ELMAS KUMLU BİLEME BLOĞU

Çift Kenarlı



- Kırmızı Kenar: İnce kum
- Sarı Kenar: Kalın Kum

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH39905	

ELMAS KUMLU BİLEME BLOĞU

Dört Kenarlı, 150x50mm



- Kırmızı Kenar: 600KUM
- Yeşil Kenar: 400KUM
- Sarı Kenar: 300KUM
- Mavi-Gri Kenar: 200KUM

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH39903	




CAM KAZIMA



KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03065	36/72

5'Lİ CAM KAZIMA YEDEK BIÇAĞI SETİ



KOD	BIÇAK UZUNLUĞU	PAKET İÇİ ADEDİ
TH03095	39 mm	5

CAM ve FAYANS KAZIMA



KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH03066	6/36

5'Lİ CAM ve FAYANS KAZIMA YEDEK BIÇAĞI SETİ



KOD	BIÇAK UZUNLUĞU	PAKET İÇİ ADEDİ
TH03096	89 mm	5

CAM VANTUZU

Tekli, Plastik



KOD	TAŞIMA (Kg)	ÇAP (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15001	25	118	60

CAM VANTUZU

Tekli, Alüminyum



KOD	TAŞIMA (Kg)	ÇAP (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15003	40	118	10

CAM VANTUZU

İkili, Plastik



KOD	TAŞIMA (Kg)	ÇAP (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15007	50	118	20

CAM VANTUZU

İkili, Alüminyum



KOD	TAŞIMA (Kg)	ÇAP (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15005	80	118	10

CAM VANTUZU

Üçlü, Plastik



KOD	TAŞIMA (Kg)	ÇAP (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15011	75	118	10

CAM VANTUZU

Üçlü, Alüminyum



KOD	TAŞIMA (Kg)	ÇAP (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15009	120	118	10

CAM KESİCİ

Ahşap Saplı



KOD	KESME KALINLIĞI	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15013	2-5mm	12/120

CAM KESİCİ

Plastik Saplı



KOD	KESME KALINLIĞI	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TH15015	2-5mm	12/120

CAM KESER

6 adet Sertleştirilmiş Çelikten Elmas Uç

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	ELMAS AÇISI	KESME KAPASİ.	PAKET İÇİ ADEDİ
100.0	130°	3-10mm	12
102.0	Yedek Cam Kesme Ucu Min. Sipariş Ad.: 5 Düzine		5 Düzine



CAM KESER

6 adet Sertleştirilmiş Çelikten Elmas Uç

JOBO



KOD	ELMAS AÇISI	KESME KAPASİ.	PAKET İÇİ ADEDİ
320.0	130°	3-10mm	12



KARPİD UÇLU CAM KESER

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	ÖZELLİK	PAKET İÇİ AD.
400.0	• 135° Elmas Açısı • Uzun ömürlü karbid elmas uçlar • Kolay ve kaliteli kesim • Kalın ve sert camlar için	1
02B135H	Yedek cam kesme ucu	1



KARPİD UÇLU CAM KESER

Ele Oturan Ergonomik Yapı

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	AÇIKLAMA	PAKET İÇİ AD.
428.0	Sert ve kalın camları kesmeye uygun karbid uçlu cam keser, eğimli kesimler ve sanat çalışmaları için	1

GAZLI KARPİD UÇLU CAM KESER

3-12mm. Kesme Kapasitesi

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	ÖZELLİK	PAKET İÇİ AD.
5000.0	• Metal Saplı • 140° Elmas Açısı • Uzun ömürlü karpid uç • Yüksek performanslı kaliteli kesim	1
5010.0	Yedek cam kesme kafası	



GAZLI KARPİD UÇLU CAM KESER

3-12mm. Kesme Kapasitesi

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	ÖZELLİK	PAKET İÇİ AD.
5000.0	• Plastik Saplı • 140° Elmas Açısı • Uzun ömürlü karpid uç • Yüksek performanslı kaliteli kesim	1



DAİRE CAM KESER

6 adet Çelik Elmas Uç

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	ELMAS AÇISI	UZUNLUK	PAKET İÇİ ADEDİ
501.0	130°	60cm	1

DAİRE CAM KESER

6 adet Çelik Elmas Uç

Silberschnitt MADE IN GERMANY



KOD	ELMAS AÇISI	UZUNLUK	PAKET İÇİ ADEDİ
511.0	130°	60cm	1
514.0	130°	120cm	1

CAM KESER DESTEK KOLU



Silberschnitt
MADE IN GERMANY

KOD	AÇIKLAMA
2045	Silberschnitt 2000 ve 5000 için destek kolu

CAM KAZIYICI



KOD	BIÇAK GENİŞLİĞİ	PAKET İÇİ ADEDİ
5166000	44mm	1

CAM KIRMA PENSİ



KOD	ÖLÇÜ
BO5008118	180mm

CAM KIRMA PENSİ



KOD	ÖLÇÜ
BO5008120	200mm

CAM VANTUZU

Tek Vantuzlu

VERIBOR



KOD	KALDIRMA KAPASİTESİ	ÇAP	PAKET İÇİ ADEDİ
600.1	30 kg	120mm	1



CAM VANTUZU

Çift Vantuzlu

VERIBOR



KOD	KALDIRMA KAPASİTESİ	ÇAP	PAKET İÇİ ADEDİ
602.4	60 kg	2x120mm	1


CAM VANTUZU

Üç Vantuzlu

VERIBOR



KOD	KALDIRMA KAPASİTESİ	ÇAP	PAKET İÇİ ADEDİ
603.0	100 kg	3x120mm	1

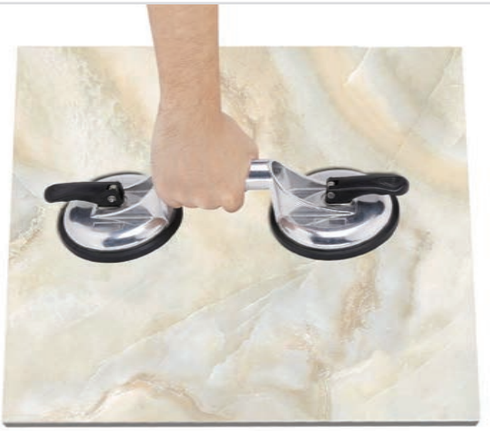

reismakina

MANDREN - MENGENE - EL ALETİ

• PARTNER ®




PVC BORU KESME MAKASI

42 mm.



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	PEKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03078	42 mm., PVC Boruları Kesmek İçin	6 / 36






PVC BORU KESME MAKASI

42 mm.



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01447	42 mm., PVC Boruları Kesmek İçin	50






PVC BORU KESME MAKASI

42 mm.



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01443	42 mm., PVC Boruları Kesmek İçin	50





BORU KESME

1/2" - 2"



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01413	1/2" - 2"	10




BAKIR, PİRİNÇ, ALÜMİNYUM ve PVC BORU KESME

3 - 16mm



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	PEKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03075	3 - 16 mm., Bakır, Pirinç, Alüminyum ve PVC Boruları Kesmek İçin	6 / 36






BAKIR, PİRİNÇ, ALÜMİNYUM ve PVC BORU KESME

3 - 22mm



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	PEKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03074	3 - 22 mm., Bakır, Pirinç, Alüminyum ve PVC Boruları Kesmek İçin	6 / 36






BAKIR ve ALÜMİNYUM BORU KESME

3 - 30mm



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	PEKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03076	3 - 30 mm., Bakır ve Alüminyum Boruları Kesmek İçin	6 / 36

* Sap içerisinde ekstra yedek bıçak bulunur.






BAKIR ve ALÜMİNYUM BORU KESME

3 - 30mm



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	PEKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
PT03077	3 - 32 mm., Bakır ve Alüminyum Boruları Kesmek İçin	6 / 36

* Sap içerisinde ekstra yedek bıçak bulunur.





BAKIR BORU KESME

3-28 mm.



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01403	3-28 mm., Bakır Boruları Kesmek İçin	120



BORU KESME YEDEK BIÇAKLARI



KOD	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA	PAKET İÇİ ADEDİ
PT01420	Bakır Boru için	
PT01421	1 1/4"	
PT01423	2"	

SABİT TABLALI MENGENE




KOD	AĞIZ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (Kg)
PT21143	100 mm	5
PT21145	125 mm	6,5
PT21147	150 mm	11

360⁰ DÖNER TABLALI MENGENE



KOD	AĞIZ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (Kg)
PT21153	100 mm	6
PT21155	125 mm	7,5
PT21157	150 mm	12



BORU MENGENESİ

1"



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01451	1"	4

BORU MENGENESİ

2"



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01452	2"	4

BORU MENGENESİ

3"



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT01453	3"	4

MIKNATISLI BİLEKLİK



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT09971	



ANAHTARSIZ OTOMATİK SIKMALI MANDREN

Metal Gövde



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21069	2.0 - 13 mm. (1/2" - 20 UNF)	50

ANAHTARSIZ OTOMATİK SIKMALI MANDREN

Plastik Gövde



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21063	0.8 - 10 mm. (1/2" - 20")	100
PT21061	0.8 - 10 mm. (3/8" - 24UNF)	100
PT21067	2.0 - 13 mm. (1/2" - 20UNF)	100

ANAHTARLI MANDREN



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21053	1.5 - 10 mm. (1/2" - 20")	100
PT21051	1.5 - 10 mm. (3/8" - 24")	100
PT21057	1.5 - 13 mm. (1/2" - 20")	50

SUPRA MANDREN

REİS



KOD	MİL ÇAPI	KAPASİTE
REIS16B18	B18	1-16mm.

MANDREN ANAHTARI



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21017	6	- / 500
PT21019	8 - 10	100 / 1200
PT21021	10 - 13	50 / 400
PT21023	16	40 / 320

MİNİ BİTS UÇLU MANDRENLER

Made in Taiwan




PT21071 PT21075

KOD	ÖLÇÜ	PAKET İÇİ ADEDİ
PT21071	1/4"	
PT21075	0.5 - 6.5mm.	

ESNEK (FLEXIBLE) ŞAFT



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21909	



GÖĞÜS MATKABI (BREYZ)

MADE IN TAIWAN




KOD	ÖLÇÜ	PAKET İÇİ ADEDİ
PT14310	9.5 - 3/8"	12
PT14313	12.7 - 1/2"	12

KÖŞE DELME APARATI
ANAHTARLI MANDRENLİ




KOD	ÖLÇÜ
PT21903	10 mm. (3/8") 24UNF



KÖŞE DELME APARATI
OTOMATİK MANDRENLİ




KOD	ÖLÇÜ
PT21905	10 mm. (3/8")



KÖŞE DELME APARATI
OTOMATİK MANDRENLİ



KOD	ÖLÇÜ
PT21901	10 mm. (3/8")



İSPATULA



KOD	BOY (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT14102	25	240
PT14104	40	240
PT14105	50	240
PT14106	60	240
PT14108	80	240
PT14110	100	240

PLASTİK MACUNLAMA TAKIMI



KOD	MATERYAL
PT14121	PLASTİK

METAL MACUNLAMA TAKIMI



KOD	MATERYAL
PT14123	METAL

KLAVUZ KOLU



KOD	BOY (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21221	NO:1, M1-M10	100
PT21222	NO:2, M4-M12	100
PT21223	NO:3, M5-M20	100
PT21224	NO:4, M9-M27	100



T TİPİ KLAVUZ KOLU



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
PT21228	M3-M8	50
PT21229	M5-M12	50



ÇELİK RAKAM

9 Parça



KOD	ÖLÇÜ (mm)	
PT21203	3	
PT21204	4	
PT21205	5	
PT21206	6	
PT21208	8	
PT21210	10	

ÇELİK HARF

27 Parça



KOD	ÖLÇÜ (mm)	
PT21213	3	
PT21214	4	
PT21215	5	
PT21216	6	
PT21218	8	
PT21220	10	

ÇELİK HARF ve RAKAM


36 Parça



KOD	ÖLÇÜ (mm)	
PT03040	2	
PT03041	3	
PT03042	4	
PT03043	5	
PT03044	6	
PT03045	8	
PT03046	10	

ÇELİK HARF ve RAKAM PANÇ SETİ

38 Parça




KOD	
PT03047	

ÇİZİM İPİ

Plastik Gövde



KOD	İP UZUNLUĞU	KOLİ İÇİ ADEDİ	
PT09921	30 mt.		




ÇİZİM İPİ

Alüminyum Gövde



KOD	İP UZUNLUĞU	KOLİ İÇİ ADEDİ	
PT09925	30 mt.	40	




TEBEŞİRLİ ÇİZİM İPİ

Plastik Gövde



KOD	İP UZUNLUĞU	TEBEŞİR	
PT09929	30 mt.	4 OZ. MAVİ	




TEBEŞİRLİ ÇİZİM İPİ

Alüminyum Gövde



KOD	İP UZUNLUĞU	TEBEŞİR	
PT09927	30 mt.	4 OZ. MAVİ	



reismakina

TORNAVİDA VE BİTS ÇEŞİTLERİ

PRO • SCR



TORNAVİDA

Düz Uçlu

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç
- Yüksek Darbeye Dayanaklı Sap

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02605	3 x 80	12/240
SCR02607	3 x 100	12/240
SCR02611	4 x 100	12/240
SCR02613	4 x 125	12/240
SCR02615	5 x 100	12/240
SCR02617	5 x 125	12/240
SCR02619	5 x 150	12/240
SCR02621	5 x 300	12/240
SCR02625	6 x 100	12/240
SCR02627	6 x 125	12/240
SCR02629	6 x 150	12/240
SCR02635	7 x 125	12/240
SCR02637	7 x 150	12/240
SCR02639	8 x 150	12/240
SCR02641	8 x 175	12/240

TORNAVİDA

Yıldız Uçlu

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç
- Yüksek Darbeye Dayanaklı Sap

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02555	3 x 80	12/240
SCR02557	3 x 100	12/240
SCR02561	4 x 100	12/240
SCR02563	4 x 125	12/240
SCR02573	5 x 100	12/240
SCR02575	5 x 125	12/240
SCR02577	5 x 150	12/240
SCR02579	5 x 300	12/240
SCR02581	6 x 100	12/240
SCR02583	6 x 125	12/240
SCR02587	6 x 150	12/240
SCR02589	7 x 125	12/240
SCR02591	7 x 150	12/240
SCR02593	8 x 150	12/240
SCR02595	8 x 175	12/240

TORNAVİDA

Lokma Uçlu

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02653	5,5 x 150	12/144
SCR02655	6 x 150	12/144
SCR02657	7 x 150	12/144
SCR02659	8 x 150	12/144
SCR02661	9 x 150	12/144
SCR02663	10 x 150	12/144
SCR02665	11 x 150	12/144
SCR02667	12 x 150	12/144
SCR02669	13 x 150	12/144
SCR02671	14 x 150	12/144
SCR02674	17 x 150	12/144
SCR02675	1/4" ADAPTÖR	12/144

TORNAVİDA SETİ

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç
- Yüksek Darbeye Dayanaklı Sap

KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ AD.
SCR02643	3 Parçalı Tornavida + Kontrol Kalemi Seti ⊖ DÜZ: 5x100 ⊕ YILDIZ: 5x100 190mm Kontrol Kalemi	50
SCR02645	7 Parçalı Karışık Tornavida Seti ⊖ DÜZ: 3x100 - 5x125 - 6x125 - 7x15 ⊕ YILDIZ: 3x80 - 5x100 - 6x125	30
SCR02647	6 Parçalı Düz Tornavida Seti ⊖ 3x100 - 4x100 - 5x100 6x100 - 6x150 - 7x150	30
SCR02649	6 Parçalı Yıldız Tornavida Seti ⊕ 3x100 - 4x100 - 5x100 6x100 - 6x150 - 7x150	30
SCR02677	5 Parçalı Lokma Tornavida Seti ○ 7x150 - 8x150 - 10x150 12x150 - 13x150	30



KONTROL KALEMİ

YERLİ ÜRETİM



SCR0297 SCR0299

KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02997	190mm Chrome Vanadium Çelik Dövme Uç 110-250 Volt Krom Kaplama SAN Plastik Gövde	40/800
SCR02998	190mm Chrome Vanadium Çelik Klemens Uç 110-250 Volt Krom Kaplama Yüksek Dayanıklı Plastik Gövde	40/800

1/4" BİTS KÖŞE VİDALAMA



KOD	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03361	15/60



DELME VE VİDALAMA SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03393	• Delme: M3x0.5 - M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 - M5x1.25 M10x1.5 • Vidalama: PH1x50mm PH2x50mm PZ2x50mm - SL4x50mm -SL5x50mm Hızlı Değiştirme Bits Adaptörü	5/20

VİDA SÖKME SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03395	5 adet HSS + PH1, PH2 + PZ2 SL3, SL4 Hızlı Değiştirme Bits Adaptörü	100

8'Lİ TORNAVİDA SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02913	• DÜZ: 3.5x75 - 4x100 - 5x100 6x125mm • YILDIZ: PH1x75 - PH2x125mm • TORX: T15x75mm • POZİ: PZ1x75mm	20

10+1'Lİ LOKMA TORNAVİDA SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02873	PH0, SL3.0, T5, T6, T7,T8, T9, T10, T15, T20	80
SCR02875	PH000, PH00, PH0, SL1.5,SL2.0, SL3.0, HN2.5,TN8, T5, T6, T10	80

10+1'Lİ KUTU TORNAVİDA SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR02861	PH1.7, SL1.7, HN1.8, HN2.0, HN2.3, HN2.5, 1.5, 1.8, TN8	100

1/4" 31'Lİ BİTS UÇ SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03339	• 65mm PH1, HEX4, SL5 • 25mm PH0, PH1, PH2, PH3, PH4 • 25mm SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 • 25mm T10, T15, T20, T25, T30, T40 • 25mm PZ1, PZ2, SQUARE 1, SQUARE 2, SQUARE 3 • 25mm HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7 • 25mm SOKET ADAPTÖRÜ, • BİTS UÇ TORNAVİDASI	24

1/4" 30'LU BİTS UÇ SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03311	• 65mm PH1, HEX4, SL5 • 25mm PH0, PH1, PH2, PH3, PH4 • 25mm SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 • 25mm T10, T15, T20, T25, T30, T40 • 25mm PZ1, PZ2, SQUARE 1, SQUARE 2, SQUARE 3 • 25mm HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7 • 25mm SOKET ADAPTÖRÜ, BİTS UÇ TORNAVİDASI	48

33'LÜ BİTS UÇ SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03357	• SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5 SL3.0, SL3.5, SL4.0 • T4, T5, T6, T7, T8, T9 • PH0, PH1, PH00, PH000, • PZ0, PZ1 • H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0 • UZATMA SAPI • BİTS UÇ TORNAVİDASI	20/40

1/4" 11'Lİ BİTS UÇ SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03331	• PH1, PH2, PH3 • SL6, SL3/16, SL5/32 • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 • ADAPTÖR	100

1/4" 6'LI BİTS UÇ SETİ




KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03327	• PH1, PH2 • PZ1, PZ2 • SL4.5, SL7	144

1/4" 7'Lİ BİTS UÇ SETİ



KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ İÇİ ADEDİ
SCR03341	• PH1, PH2 • PZ1, PZ2 • SL0.8x5.5mm, SL1.2x6.5mm • ADAPTÖR	200

DÜZ BİTS UÇ




KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03103	SL4	25	50
SCR03105	SL4.5	25	50
SCR03107	SL5	25	50
SCR03109	SL5.5	25	50
SCR03111	SL6	25	50
SCR03113	SL7	25	50

YILDIZ BİTS UÇ



KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03053	PH1	25	50
SCR03055	PH2	25	50
SCR03059	PH4	25	50
SCR03061	PH0	50	25
SCR03063	PH1	50	25
SCR03065	PH2	50	25
SCR03067	PH3	50	25
SCR03069	PH4	50	25
SCR03071	PH0	75	10
SCR03073	PH1	75	10
SCR03075	PH2	75	10
SCR03079	PH4	75	10
SCR03085	PH2	100	10
SCR03087	PH2	150	10

DELİKLİ TORX BİTS UÇ



KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03201	T7	25	25
SCR03203	T8	25	25
SCR03205	T9	25	25
SCR03215	T27	25	25
SCR03219	T40	25	25
SCR03225	T30	50	25

KAYDIRMASIZ YILDIZ BİTS UÇ




KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03265	PH2	25	50
SCR03275	PH2	50	25

POZİ BİTS UÇ



KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03153	PZ1	25	50
SCR03155	PZ2	25	50
SCR03159	PZ4	25	50
SCR03161	PZ0	50	25
SCR03163	PZ1	50	25
SCR03165	PZ2	50	25
SCR03167	PZ3	50	25
SCR03171	PZ0	75	10
SCR03173	PZ1	75	10
SCR03175	PZ2	75	10
SCR03179	PZ4	75	10
SCR03185	PZ2	100	10

HEX / ALLEN BİTS UÇ



KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03231	H1.5	50	10


ŞAPKALI YILDIZ BİTS UÇ



- Vidaları en uygun derinliğe sıkmak için önceden ayarlı Bits uç

KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR16302	PH2	25	20

LİMİTLİ YILDIZ BİTS UÇ



KOD	UÇ	BOYU (mm)	PAKET İÇİ AD.
SCR03251	PH2	25	20

BİTS UÇ ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03001	1/4" x 60mm x 1/4"	10 / 400
SCR03003	1/4" x 60mm x 1/4"	10 / 400
SCR03005	1/4" x 75mm x 1/4"	8 / 400

BİTS UÇ ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03009	1/4" x 150mm x 1/4"	1 / 300

FILEXIBLE BİTS UÇ ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03007	1/4" x 300mm x 1/4"	1 / 200

SOKET ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03031	1/4" x 50mm x 1/4"	50 / 1200

SDS-PLUS ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03033	SDS-PLUS x 55mm x 1/4"	10 / 400

SDS-PLUS ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03035	SDS-PLUS x 75mm x 1/4"	

SOMUN ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03011	1/4" x 65mm x 6mm	5 / 200
SCR03013	1/4" x 65mm x 7mm	5 / 200
SCR03015	1/4" x 65mm x 8mm	5 / 200
SCR03017	1/4" x 65mm x 10mm	5 / 200
SCR03019	1/4" x 65mm x 11mm	5 / 200
SCR03021	1/4" x 65mm x 12mm	5 / 200
SCR03023	1/4" x 65mm x 13mm	5 / 200
SCR03025	1/4" x 65mm x 14mm	3 / 120
SCR03027	1/4" x 65mm x 15mm	2 / 80
SCR03029	1/4" x 65mm x 17mm	2 / 80

SDS-PLUS SOMUN ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03041	SDS-PLUS x 110mm x 8mm	
SCR03043	SDS-PLUS x 110mm x 10mm	
SCR03045	SDS-PLUS x 110mm x 13mm	

BITS SOMUN ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR03091	1/4" x 115mm x 8mm	
SCR03093	1/4" x 115mm x 10mm	
SCR03095	1/4" x 115mm x 13mm	

SDS LOKMA ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR16303	SDS x 60mm x 3/8"	
SCR16304	SDS x 65mm x 1/2"	

SDS MANYETİK SOMUN ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR16308	SDS x 65mm x 8mm	
SCR16309	SDS x 65mm x 10mm	
SCR16310	SDS x 65mm x 13mm	

HIZLI BİTS TUTUCU




KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR16305	1/4" x 60mm	

HIZLI MANYETİK HIZLI BİTS TUTUCU



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR16306	1/4" x 60mm	



HIZLI VE GÜÇLÜ MANYETİK HIZLI BİTS TUTUCU



KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
SCR16307	1/4" x 60mm	



MİNİ BİTS UÇLU MANDREN

PARTNER

KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
PT21071	1/4"	



MİNİ BİTS UÇLU MANDREN

PARTNER

KOD	ÖLÇÜ	PAKET/KOLİ İÇİ AD.
PT21075	0.5-6.5mm	





reismakina

MAXPOWER

EL ALETLERİ



ÇEKİÇLER
Ahşap Saplı

YERLİ ÜRETİM



- Fırınlı ve vernikli ahşap sap.
- Sıcak dövme tekniği ile yekpare olarak özel alaşımlı çelikten üretilmiştir.
- Elektrostatik toz boya

KOD	AĞIRLIĞI	KOLİ İÇİ ADEDİ
MXCEKIC100	100 gr	12
MXCEKIC200	200 gr	12
MXCEKIC1000	1000 gr	6
MXCEKIC2000	2000 gr	6

PLASTİK TOKMAK
Ahşap Saplı

YERLİ ÜRETİM



- Fırınlı ve vernikli ahşap sap.
- Elektrostatik toz boya

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MX40PT	40	10
MX30PTY	30 (yedek)	10
MX40PTY	40 (yedek)	10
MX50PTY	50 (yedek)	10

MONTAJ ÇEKİCİ
Ahşap Saplı

YERLİ ÜRETİM



- Fırınlı ve vernikli ahşap sap.
- Elektrostatik toz boya

KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MX35MT	35	12
MX35MTY	35 (yedek)	10

KARIŞTIRICI UÇ
Lema Sarım


YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MXMG102100	100x450 **SDS Plus**	24
MXMG102120	120x450 **SDS Plus**	24
MXMG104120-L	120x600 **M14**	18



M14



SDS plus

KARIŞTIRICI UÇ
Yuvarlak Sarım


YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MX080Y	80x450 **SDS Plus**	30
MX100Y	100x450 **SDS Plus**	24
MX120Y	120x450 **SDS Plus**	24
MX120-M14	120x600 **M14**	18



M14



SDS plus

KARIŞTIRICI UÇ
Yuvarlak Sarım

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MX080H	80x450 **HEXAGON**	30
MX100H	100x450 **HEXAGON**	24
MX120H	120x450 **HEXAGON**	24



HEXAGON
(6 KÖŞE)

BAKIR BORU KESME



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MX115-1	3 - 22 mm.	1

BAKIR BORU KESME



KOD	ÖLÇÜ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
MX115-5	14 - 63 mm.	1

TORNAVİDA

Düz Uçlu

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç
- Yüksek Darbeye Dayanaklı Sap

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
MX3100D	3 x 100	12/240
MX4100D	4 x 100	12/240
MX4125D	4 x 125	12/240
MX5100D	5 x 100	12/240
MX5300D	5 x 300	12/240
MX6100D	6 x 100	12/240
MX6125D	6 x 125	12/240
MX6150D	6 x 150	12/240
MX7125D	7 x 125	12/240
MX7150D	7 x 150	12/240

TORNAVİDA

Yıldız Uçlu

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç
- Yüksek Darbeye Dayanaklı Sap

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
MX3080Y	3 x 80	12/240
MX3100Y	3 x 100	12/240
MX4100Y	4 x 100	12/240
MX4125Y	4 x 125	12/240
MX5100Y	5 x 100	12/240
MX5125Y	5 x 125	12/240
MX5150Y	5 x 150	12/240
MX5300Y	5 x 300	12/240
MX6100Y	6 x 100	12/240
MX6125Y	6 x 125	12/240
MX7125Y	7 x 125	12/240
MX7150Y	7 x 150	12/240
MX8150Y	8 x 150	12/240
MX8175Y	8 x 175	12/240

TORNAVİDA

Lokma Uçlu

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET/KOLİ İÇİ ADEDİ
MX05150L	5,5 x 150	12/144
MX06150L	6 x 150	12/144
MX07150L	7 x 150	12/144
MX08150L	8 x 150	12/144
MX09150L	9 x 150	12/144
MX10150L	10 x 150	12/144
MX11150L	11 x 150	12/144
MX12150L	12 x 150	12/144
MX13150L	13 x 150	12/144
MX14150L	14 x 150	12/144
MX14ADP	1/4" ADAPTÖR	12/144

TORNAVİDA SETİ

YERLİ ÜRETİM



- Chrome Vanadium Çelik
- Mıknatıslı uç
- Yüksek Darbeye Dayanaklı Sap

KOD	MX136D	MX135L
ÜRÜN AÇIKLAMASI	6'lı Düz Tornavida Seti	5'li Lokma Tornavida Seti
SET İÇERİĞİ (mm)	3x100 - 4x100 5x100 - 6x100 6x150 - 7x150	7x150 - 8x150 10x150 - 12x150 13x150
KOLİ İÇİ ADEDİ	30	30

YILDIZ ANAHTAR



- Chrome Vanadium Çelik

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ AD.
MX300 6x7	6 x 7	12
MX300 8x9	8 x 9	12
MX300 21x23	21 x 23	6
MX300 25x28	25 x 28	6
MX300 30x32	30 x 32	6

KOMBİNE ANAHTAR



- Chrome Vanadium Çelik

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ AD.
MX100 9	9	12
MX100 11	11	12
MX100 20	20	12
MX100 30	30	12

AÇIK AĞIZ ANAHTAR



- Chrome Vanadium Çelik

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ AD.
MX200 6x7	6 x 7	12
MX200 21x23	21 x 23	12

reismakina

DURAKİLİT

Yale®

KİLİT ÇEŞİTLERİ






PİRİNÇ ASMA KİLİT




KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DK-2620	20	19.5	11.1	3.3	10.7
DK-2625	25	24.0	13.8	4.3	12.7
DK-2630	30	27.0	16.1	5.0	15.0
DK-2670	70	51.0	37.1	11.0	37.0



GRİ BOYALI ASMA KİLİT



KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DK-3625	25	24.5	13.8	4.3	12.7




ŞİFRELİ ASMA KİLİT

Üç Haneli



KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DK-110	21	30.0	22.5	3.0	9.0




PİRİNÇ ASMA KİLİT

Uzun Kanca




KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DK-2650L	50.0	41	61.0	8.0	26.0



PİRİNÇ KAPLAMA ASMA KİLİT




KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DK-4625	25	24.0	13.8	4.3	12.7



YANDAN AÇMA ASMA KİLİT




KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
DK-6195	95	69.0	18.8	12.0	69.0	41.0



YANDAN AÇMA KROM ASMA KİLİT



KOD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
DK-6380	80	61.0	17.0	11.80	25.0	28.0



Asma kilitlerimizin tamamı blister ambalajlıdır.



PENCERE KİLİDİ



KOD	RENK
V304	BEYAZ

PENCERE KİLİDİ



KOD	RENK
V304B	KAHVE

PENCERE KİLİDİ



KOD	RENK
V302	BEYAZ

EMNİYET KİLİDİ



KOD	ÖZELLİK
2513.40	Dört Turlu, Barelsiz

EMNİYET KİLİDİ

KOD	ÖZELLİK
311.45	45mm, İki Turlu



YILDIZ ANAHTARLI GÖMME KİLİT



KOD	ÖZELLİK
2563.40	40mm, Dört Turlu

YILDIZ ANAHTARLI GÖMME KİLİT



KOD	ÖZELLİK
563.35	35mm, İki Turlu
560.40	40mm, İki Turlu

reismakina

PROBOX®

TAKIM ÇANTALARI VE ORGANİZER KUTULAR



PLASTİK KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI

13" - 16"

YERLİ ÜRETİM



- Plastik Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05301	13" (32,0 x 15,8 x 13,7h cm.)	24
PX05303	16" (41,0 x 21,3 x 19,5h cm.)	12

PLASTİK KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI

19" - 22"

YERLİ ÜRETİM



- Plastik Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05305	19" (49,0 x 26,0 x 24,0h cm.)	9
PX05307	22" (57,0 x 31,5 x 37,5h cm.)	6

METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI

13" - 16"

YERLİ ÜRETİM



- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05311	13" (32,0 x 15,8 x 13,7h cm.)	24
PX05315	16" (41,0 x 21,3 x 19,5h cm.)	12

METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI

19" - 22"

YERLİ ÜRETİM



- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05317	19" (49,0 x 26,0 x 24,0h cm.)	9
PX05319	22" (57,0 x 31,5 x 37,5h cm.)	6

METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI

13" - 16"

YERLİ ÜRETİM



- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX90557	13" (33,0 x 17,2 x 14,2h cm.)	14
PX90558	16" (41,5 x 22,3 x 19,3h cm.)	8

Craft Serisi

METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI

19" - 22"

YERLİ ÜRETİM



- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX90559	19" (48,5 x 28,5 x 24,0h cm.)	9
PX90560	22" (58,5 x 32,0 x 30,0h cm.)	6

Craft Serisi

3'LÜ METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI SETİ

16" - 19" - 22"

YERLİ ÜRETİM

16" (PX05315)
19" (PX05317)
22" (PX05319)



- Metal Kilitli
- Organizerli

SET KODU	KOLİ İÇİ AD.
PX05323	5 SET

AĞIR HİZMET TAKIM ÇANTASI

20" - 22" - 26"

YERLİ ÜRETİM



- Alüminyum Saplı
- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05345	20" (41,0 x 21,3 x 20,0h cm.)	6
PX05347	22" (56,0 x 30,0 x 27,7h cm.)	6
PX05349	26" (67,6 x 31,4 x 30,0h cm.)	4

TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI

26”

YERLİ ÜRETİM



- Tekerlekli
- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05321	26˝ (62,5 x 40,0 x 42,0h cm.)	2

TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI

26”

YERLİ ÜRETİM



- Tekerlekli
- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX90561	26˝ (65,0 x 40,0 x 35,0h cm.)	2

Craft Serisi

TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI

30”

YERLİ ÜRETİM



- Tekerlekli
- Metal Kilitli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05322	30˝ (72,5 x 50,0 x 46,5h cm.)	1

TEKNİSYEN TAKIM ÇANTASI

YERLİ ÜRETİM



- Bond Tipi
- Metal Kilitli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05357	490 x 405 x 1360h mm.	4





2 KATLI TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI

YERLİ ÜRETİM



- 2 Katlı
- Tekerlekli
- Metal Kilitli
- Organizerli

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm.)	KOLİ İÇİ ADEDİ	KOLİ HACMİ
PX90556	485 x 330 x 625h	1	0,110m³



MEGA ORGANİZER

13” - 18” - 20”

YERLİ ÜRETİM



- Plastik Kilitli

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05337	13˝ (32,5 x 24,5 x 5,0h cm.)	24
PX05339	18˝ (42,0 x 29,5 x 6,0h cm.)	16
PX05341	20˝ (47,8 x 33,0 x 7,0h cm.)	10

KÜP (KUTU) ORGANİZER

10” - 20”

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX90562	10˝ (22,0 x 18,0 x 6,2h cm.)	15
PX90563	20˝ (27,3 x 23,1 x 6,2h cm.)	12

KÜP (KUTU) ORGANİZER

30”

YERLİ ÜRETİM



- İç Küp Kutular
- Plastik Kilitli
- Emniyet Kilidi

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05338	30˝ (31,3 x 27,3 x 6,2h cm.)	16

ORGANİZER KUTU
9 Bölmeli

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05331	9 Bölmeli (140 x 100 x 30 cm.)	48

ORGANİZER KUTU
12 Bölmeli

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05333	12 Bölmeli (170 x 100 x 30 cm.)	48

ORGANİZER KUTU
15 Bölmeli

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05335	15 Bölmeli (200 x 100 x 30 cm.)	48

AVADANLIK

YERLİ ÜRETİM



KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX90550	NO1 (110 x 165 x 75 cm.)	56
PX90551	NO2 (125 x 195 x 95 cm.)	56
PX90552	NO3 (150 x 245 x 125 cm.)	48
PX90553	NO4 (220 x 350 x 155 cm.)	28
PX90554	NO5 (270 x 410 x 180 cm.)	24
PX90555	NO6 (310 x 490 x 190 cm.)	12

PLASTİK İLK YARDIM SETİ

YERLİ ÜRETİM







SET İÇERİĞİ

- SARGI BEZİ 10 : 1 Adet
- SARGI BEZİ (5cm x 150cm) : 3 Adet
- 13x13 TERMOJEL : 1 Adet
- SARGI (10cm x 350cm) : 3 Adet
- ÜÇGEN : 3 Adet
- KOMPRES (10 x 10cm) : 1 Adet
- FLASTER (5mt x 2,5cm) : 1 Adet
- SOLÜSYON : 1 Adet
- KÜÇÜK MAKAS : 1 Adet
- YANIK ÖRTÜSÜ : 1 Adet
- 12'Lİ ÇENGELLİ İĞNE : 1 Adet
- TOKA TURNİKE : 1 Adet
- 10'LUK YARA BANDI : 1 Adet
- EL FENERİ : 1 Adet
- ELDİVEN : 2 Çift
- SUNİ SOLUNUM : 1 Adet
- DÜDÜK : 1 Adet
- KURŞUN KALEM : 1 Adet
- NOT DEFTERİ : 1 Adet
- DERECE : 1 Adet
- İLK YARDIM KİTABI : 1 Adet
- ELASTİK SARGI (10cm x 4mt) : 1 Adet
- KİLİTLİ POŞET : 2 Adet
- BANDAJ (6cm x 150cm) : 1 Adet
- PAMUK (50gr.) : 1 Adet

• Duvara asma aparatı mevcuttur.

KOD	ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ AD.
PX05353	33,0 x 25,0 x 13,0h cm.	12

POLYESTER ALET (ÇALIŞMA) YELEĞİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
PX05751	50

KEMERE TAKILABİLİR DERİ KILIF



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
PX05817	125

reismakina

LIGHTORCH

EL FENERLERİ



LT03145
YENİ

USB İle Şarj Edilebilir Zoom'lu El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	350 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	150 Metre
Odaklanma Özelliği	√
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
LED	XPG III
Tam Şarjda Kullanım	3 Saat
Batarya	18650 USB ile şarj edilebilir
Şarj Kablosu	1M USB Kablo
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	16cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	24

LT03146
YENİ

USB İle Şarj Edilebilir Çalışma Lambası ve El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	50, 150, 300 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	50 ve 20 Metre
LED	C.O.B.
Tam Şarjda Kullanım	6, 5, 2.5 Saat
Batarya	2000 mAh Lithium-Ion şarj edilebilir
Şarj Kablosu	1M USB Kablo
90⁰ Döner Başlık	√
Mıknatıslı Taban	√
Asma Kancası	√
Gövde Uzunluğu	23cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	16

LT03147
YENİ

Şarj Edilebilir Çalışma Lambası



Aydınlatma Şiddeti	80, 280 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	10, 20 Metre
LED	1x3W
Tam Şarjda Kullanım	10, 6 Saat
Batarya	Lithium-Ion şarj edilebilir
Şarj Kablosu	220V Priz şarjı
360⁰ Döner Kanca	√
Gövde Uzunluğu	22,5cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	8

LT03148
YENİ

Şarj Edilebilir Uzatılabilir Çalışma Lambası ve El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	60, 200 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	60, 15 Metre
LED	12x0.2W + 6x0.06W
Tam Şarjda Kullanım	5, 3 Saat
Batarya	Lithium-Ion şarj edilebilir
Şarj Kablosu	220V Priz şarjı
Uzayabilir Gövde	√
Mıknatıslı Taban	√
Gövde Uzunluğu	25,3cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	12

LT03101
YENİ

Şarj Edilebilir LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	190 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	380 Metre
LED	1x3W Süper Parlak
Tam Şarjda Kullanım	4 Saat
Batarya	Lithium-Ion şarj edilebilir
Şarj Kablosu	220V Priz şarjı
Döner Sap	√
Katlanabilir Ayak	√
Kol Kilidi	√
Gövde Materyali	Darbeye Dayanıklı Kaucuk Kaplama
Gövde Uzunluğu	18,50cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	10

LT26301

Şarjlı LED'li El Feneri



LED	9xBeyaz
Halojen Ampul	4V/8W
Optik Lens	√
Batarya	Kurşun-Asit
Şarj Kablosu	220V Priz şarjı
Katlanabilir Ayak	√
Gövde Uzunluğu	18cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	10

LT03097

YENİ

Zoom'lu LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	150 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	120 Metre
Odaklanma Özelliği	√
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
LED	XPG
Tam Dolu Pille Kullanım	5 Saat
Batarya	2 D Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	24,5cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	16

LT03098

YENİ

Zoom'lu LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	300 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	150 Metre
Odaklanma Özelliği	√
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
LED	XPG
Tam Dolu Pille Kullanım	5 Saat
Batarya	3 C Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	25cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	16

LT03149

YENİ

3W COB LED Çalışma Lambası ve El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	150 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	15 Metre
LED	3W COB
Tam Dolu Pille Kullanım	2 Saat
Batarya	4 AAA Pil
Mıknatıslı Taban	√
360⁰ Döner Kanca	√
90⁰ Oynar Sap	√
Gövde Uzunluğu	30cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	6

LT03150

YENİ

3W Kancalı Süper Parlak Çalışma Lambası



Aydınlatma Şiddeti	150 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	15 Metre
LED	3W COB
Tam Dolu Pille Kullanım	6 Saat
Batarya	3 AA Pil
Mıknatıslı Taban	√
360⁰ Döner Kanca	√
Gövde Uzunluğu	19,5cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	16

LT03151

YENİ

3W Süper Parlak El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	130 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	8 Metre
LED	3W COB
Tam Dolu Pille Kullanım	2 Saat
Batarya	3 AA Pil
Mıknatıslı Cep Klipsi	√
360⁰ Döner Kanca	√
Gövde Uzunluğu	16,2cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	24

LT03152

YENİ

3W Süper Parlak Çalışma Lambası



Aydınlatma Şiddeti	100 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	20 Metre
LED	3W COB
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Mıknatıslı Cep Klipsi	√
360⁰ Döner Kanca	√
Gövde Uzunluğu	9,5cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	24

LT03153

YENİ

27 LED'li Çalışma Lambası ve El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	50 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	20 Metre
LED	El Feneri: 3 LED Çalışma Lambası: 24 LED
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Mıknatıslı Yüzey	√
360⁰ Döner Kanca	√
Gövde Uzunluğu	9,5cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	16

LT03154

YENİ

Süper Parlak Çalışma Lambası ve El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	El Feneri: 80 Lümen Çalışma Lamb.: 200 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	El Feneri: 40 Metre Çalışma Lamb.: 15 Metre
LED	COB
Tam Dolu Pille Kullanım	El Feneri: 5 Saat Çalışma Lamb.: 3 Saat
Batarya	3 AA Pil
Mıknatıslı Taban	√
360⁰ Döner Kanca	√
Gövde Uzunluğu	23cm
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	16

LT03087

LED'li Kabzalı El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	300 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	300 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	5 Saat
Batarya	4 C Pil
Gövde Uzunluğu	16,5cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	4

LT03088

LED'li Portatif El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	200, 400 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	15, 30 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	4, 2 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Gövde Uzunluğu	12,5cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	4

LT26317

LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	40 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	20 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	2 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	10cm
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	36

LT26319

LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	300 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	150 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	2.5 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Gövde Materyali	Alüminyum ve Kaucuk Kaplama
Gövde Uzunluğu	14cm
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	36

LT26321

LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	360 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	300 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	10 Saat
Batarya	2 D Pil
Gövde Materyali	Alüminyum ve Kaucuk Kaplama
Yüksekten Düşmeye Karşı Mukavemeti	9 Metreye kadar
Su Geçirmezlik	1 Metre Derinliğe Kadar
Gövde Uzunluğu	24,5cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	6

LT26311

LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	50 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	35 Metre
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
Tam Dolu Pille Kullanım	1,5 Saat
Batarya	2 AAA Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	
Paket İçi Adedi	12
Koli İçi Adedi	48

LT26315

LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	200 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	120 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	3 AA Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	31cm
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	12

LT26313

LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	300 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	180 Metre
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	4 AA Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	42cm
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	6

LT03089

Döner Başlı LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	15 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	15 Metre
Tam Şarjda Kullanım	3 Saat
Batarya	2 AAA Pil
90^0 Döner Baş	√
Yüksekten Düşmeye Karşı Mukavemeti	1 Metreye kadar
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	15,3cm
Paket İçi Adedi	12
Koli İçi Adedi	48

LT03079

4'Lü LED'li El Feneri Seti



Aydınlatma Şiddeti	20 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	20 Metre
Tam Dolu Pille Kullanım	2 Saat
Batarya	2 AAA Pil
Gövde Materyali	Alüminyum
Gövde Uzunluğu	12,5cm
Paket İçi Adedi	12
Koli İçi Adedi	24

LT03080

3 LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	15 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	15 Metre
LED	3
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	2 AA Pil
Gövde Uzunluğu	15cm
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	12

LT03081

6 LED'li El Feneri



Aydınlatma Şiddeti	25 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	30 Metre
LED	6
Tam Dolu Pille Kullanım	10 Saat
Batarya	2 D Pil
Gövde Uzunluğu	18,3cm
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	12

LT03099
YENİ

3 LED'li Kafa Lambası



Aydınlatma Şiddeti	120 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	40 Metre
LED	1x3W Beyaz 2x Kırmızı Süper Parlak
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
Çalışma Ömrü	100,000 Saate Kadar
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	

LT03100
YENİ

8 LED'li Kafa Lambası 2'li Set



Aydınlatma Şiddeti	30 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	40 Metre
LED	8
Aydınlatma Modları	4 Mod (Yüksek-Orta-Düşük-Flaş)
Tam Dolu Pille Kullanım	5 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	



LT03084

LED'li Kafa Lambası



Aydınlatma Şiddeti	100 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	15 Metre
LED	3W COB Süper Parlak
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
Tam Dolu Pille Kullanım	2,5 Saat
Batarya	3 AAA Pil
45⁰ Oynar Baş	V
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	24

LT03086

LED'li Kafa Lambası



Aydınlatma Şiddeti	120 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	10 Metre
LED	COB Süper Parlak
Aydınlatma Modları	3 Mod (Yüksek - Düşük - Flaş)
Tam Dolu Pille Kullanım	3 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Paket İçi Adedi	6
Koli İçi Adedi	24

LT03085

LED'li Kafa Lambası



Aydınlatma Şiddeti	30 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	20 Metre
LED	8
Aydınlatma Modları	4 Mod (Yüksek-Orta-Düşük-Flaş)
Tam Dolu Pille Kullanım	5 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Paket İçi Adedi	4
Koli İçi Adedi	24

LT26307

LED'li El Feneri
(Ürün İçerisinde Pil Bulunmamaktadır)



LED	7x Beyaz
Batarya	3 D Pil
Gövde Materyali	Kaucuk
Gövde Uzunluğu	25cm
Paket İçi Adedi	10
Koli İçi Adedi	30

LT03082

LED'li Dolap İçi Aydınlatma



Aydınlatma Şiddeti	10 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	6 Metre
LED	3
Tam Dolu Pille Kullanım	8 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	16

LT03083

LED'li Dolap İçi Aydınlatma



Aydınlatma Şiddeti	10 Lümen
Aydınlatma Mesafesi	8 Metre
LED	4
Tam Dolu Pille Kullanım	6 Saat
Batarya	3 AAA Pil
Paket İçi Adedi	1
Koli İçi Adedi	16

reismakina

SÜPER YAPIŞTIRICILAR
MARKER KALEMLER

ALTECO



SG-2
Süper Yapıştırıcı

3 gr

YENİ



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	75 - 100
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.06 ± 0.02
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 100
Kuruma Süresi (saniye)	15
Paket Miktarı	12 Adet
Koli Miktarı	288 Adet

Kullanım Alanları
Ahşap, kauçuk, plastik, metal, kağıt, deri ve genel kullanıma uygundur.

D-20
Endüstriyel Yapıştırıcı

20 gr



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	2-5
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 70
Kuruma Süresi (saniye)	5
Paket Miktarı	50 Adet
Koli Miktarı	300 Adet

Kullanım Alanları
EEPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

D-20 KUTULU
Endüstriyel Yapıştırıcı

20 gr Kutulu



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	2-5
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 70
Kuruma Süresi (saniye)	5
Paket Miktarı	25 Adet
Koli Miktarı	150 Adet

Kullanım Alanları
EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

D-50
Endüstriyel Yapıştırıcı

50 gr Kutulu



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	2-5
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 70
Kuruma Süresi (saniye)	5
Paket Miktarı	20 Adet
Koli Miktarı	120 Adet

Kullanım Alanları
EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

PAWER-2
Endüstriyel Yapıştırıcı

5+7 gr

YENİ



Görünüm	Renksiz hafif sarımtırak (süper yapıştırıcı) Beyaz sarımtırak (kaynak tozu)
Vizkosite (cP 25 °C)	2-8
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1/1
Kuruma Süresi	20 sn altı
Karışım Oranı (%)	1/1
Bitiş Rengi	Opak beyaz
Sertlik (shore D)	70-75
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları
Jant kapağı, araç farı, metal, plastik, kauçuk, ahşap, ve genel kullanım için uygundur. Su geçirmez

F05-6G-SET
Şeffaf Epoksi

6 gr



Görünüm	(Reçine)	Transparan Sıvı
	(Sertleştirici)	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(Reçine)	(A) 11.000-21.000
	(Sertleştirici)	(B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)		(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)		Min 90
Kuruma Süresi (dak.)		5
Karışım Oranı (%)		(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi		Renksiz Transparan
Paket Miktarı		6'lı Set
Koli Miktarı		144 Set

Kullanım Alanları
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

F05-20G

Şeffaf Epoksi

20 gr



Görünüm	(Reçine) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(Reçine) (Sertleştirici)	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)		(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)		Min 90
Kuruma Süresi (dak.)		5
Karışım Oranı (%)		(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi		Renksiz Transparan
Paket Miktarı		12 Set
Koli Miktarı		144 Set

Kullanım Alanları
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

F05-40G

Şeffaf Epoksi

40 gr



Görünüm	(Reçine) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(Reçine) (Sertleştirici)	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)		(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)		Min 90
Kuruma Süresi (dak.)		5
Karışım Oranı (%)		(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi		Renksiz Transparan
Paket Miktarı		12 Set
Koli Miktarı		144 Set

Kullanım Alanları
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

SEFFAF-30G EPOXY

Endüstriyel Yapıştırıcı

30 gr



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 10.000-15.000 (B) 10.000-20.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.10 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf /cm²)	Min 70
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

3T-10G

Hızlı Kuruyan Epoksi

10 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 400.000 (Reçine) (B) 500.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.65 ± 0.10 (Reçine) (B) 1.50 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	6'lı Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları
Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir.
Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzüşme yapmaz. Kuruduktan sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

3T-56.8G

Hızlı Kuruyan Epoksi

56,8 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 400.000 (Reçine) (B) 800.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.65 ± 0.10 (Reçine) (B) 1.55 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	30
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları
Eve ve ofis tamirat işleri için idealdir.
Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzüşme yapmaz. Kuruduktan sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

3T-64G

Hızlı Kuruyan Epoksi

56,7 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 400.000 (Reçine) (B) 500.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.65 ± 0.10 (Reçine) (B) 1.50 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları
Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir.
Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzüşme yapmaz. Kuruduktan sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

PUTTY - 50G

Çelik Macun

50 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	Pasta
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.81 ± 0.10 (Reçine) (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	2 saat, 30 dk.
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Hafif sarımtırak
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanısıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.Kuruma işleminden sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

PUTTY - 50G-K

Çelik Macun

50 gr



Görünüm	(A) Siyah (B) Beyaz
Vizkosite (cP 25 °C)	Pasta
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.81 ± 0.10 (Reçine) (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 70
Kuruma Süresi (dak.)	8-12 dk.
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Koyu gri
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanısıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.Kuruma işleminden sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

PUTTY - 100G

Çelik Macun

100 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	Pasta
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.81 ± 0.10 (Reçine) (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm²)	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	2 saat, 30 dk.
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Hafif sarımtırak
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

Kullanım Alanları

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanısıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.Kuruma işleminden sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

PUTTYQUICK50

2'si 1 Arada Kaynak Macun

50 gr



Kullanım Alanları

- Ahşap, metal, cam, seramik, beton, plastik vb. malzemelerde etkili sonuç
- Kırık, çatlak ve sızıntıların onarımında
- Islak ve kuru ortamlarda
- Dolgu malzemesi olarak
- Uygulama sonrası kesme, delme ve zımparalama yapılabilir.

Kutu Miktarı	24 Adet
Koli Miktarı	192 Adet

RTV SIVI CONTALAR

85 gr

	ÜRÜN KODU	ISI DAYANIMI	PAKET İÇİ AD.
	RTV Kırmızı	-62°C / 343°C	12
	RTV Siyah	-62°C / 315°C	12
	RTV Gri	-62°C / 343°C	12
	RTV Mavi	-62°C / 315°C	12

PAINT MARKER



ÜRÜN KODU	RENK	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
PM-BL-RED	Kırmızı	20/480
PM-BL-YELLOW	Sarı	20/480
PM-BL-BLACK	Siyah	20/480
PM-BL-WHITE	Beyaz	20/480
PM-BL-GOLD	Altın Sarısı	20/480
PM-BL-SILVER	Gümüş	20/480

reismakina

BANT ÇEŞİTLERİ VE SIVA FİLESİ


GLOBUS

reis SIVA FİLESİ







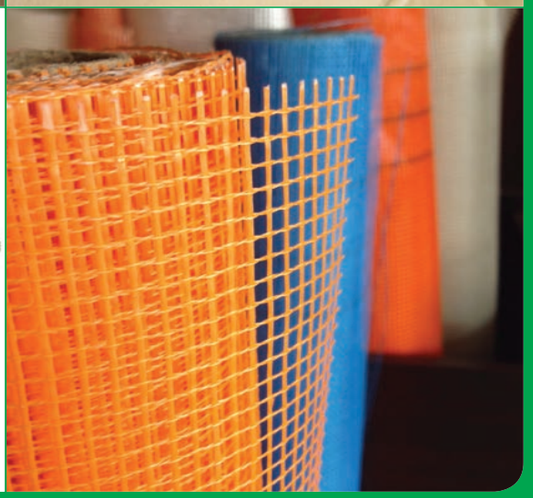

STRETCH FİLMLER



KOD	ÖLÇÜ (mic x mt)	RENK	TOPLAM AĞIRLIK (gr.)	KOLİ İÇİ ADEDİ
GL10347	17 x 100	ŞEFFAF	1100	6
GL10348	17 x 130	ŞEFFAF	1350	6
GL10349	17 x 200	ŞEFFAF	1800	6
GL10351	17 x 300	ŞEFFAF	2600	6
GL10352	23 x 100	ŞEFFAF	1400	6
GL10355	23 x 200	ŞEFFAF	2400	6
GL10357	23 x 300	ŞEFFAF	3400	6
GL10359	23 x 150	SİYAH	2000	6



PVC ELEKTRİKSEL İZOLASYON BANDI

Siyah



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
GL10321	0.13mm x 18mm x 10yds	500

PVC BANT

Siyah



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
GL10322	0.13mm x 50mm x 25yds	48

KOLİ BANDI

Şeffaf



KOD	CİNSİ	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.
GL10331	ACRILIC	45mm x 40mt	96
GL10333	ACRILIC	45mm x 100mt	72
GL10337	HOTMELT	45mm x 40mt	96
GL10339	HOTMELT	45mm x 100mt	72

MASKELEME BANDI



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.
GL10308	24mm x 20mt / 125 mikron	72
GL10309	36mm x 20mt / 125 mikron	48
GL10310	48mm x 20mt / 125 mikron	36

BANT KESME MAKİNASI

YERLİ ÜRETİM TOPART



KOD	BANT ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09900	50mm	24

BANT KESME APARATI

YERLİ ÜRETİM TOPART



KOD	BANT ÖLÇÜSÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA03094	50mm	120

KAYDIRMAZLIK BANDI

Siyah



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.
GL10290	Siyah	25mm x 25mt	48
GL10294	Siyah	50mm x 25mt	24

KAYDIRMAZLIK BANDI

Sarı / Siyah



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.
GL10289	Sarı / Siyah	25mm x 25mt	48
GL10293	Sarı / Siyah	50mm x 25mt	24



ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT


Yeşil / Siyah



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.
GL14004	Yeşil / Siyah	10mm x 10mt	120
GL14005	Yeşil / Siyah	15mm x 10mt	96
GL14006	Yeşil / Siyah	20mm x 10mt	60

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT

Sarı / Beyaz



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.
GL14002	Sarı / Beyaz	18mm x 2mt	120
GL14003	Sarı / Beyaz	24mm x 2mt	96

VHB ÇİFT TARAFLI SİLİKON BANT



- Et kalınlığı: 1mm.
- Otomotiv sektöründen onaylı
- 150^0 ısıya kadar dayanıklı
- Nemden, Sıcaktan, soğuktan etkilenmez

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
GL14000	18mm x 2mt	120
GL14001	24mm x 2mt	96

ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT

Halı Kaydırmaz



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
GL14007	48mm x 25mt	36

ALÜMİNYUM FOLYO BANT



GL10323



GL10325

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
GL10323	44mm x 20mt	36
GL10325	44mm x 25mt **TAKVİYELİ**	36

TAMİR BANDI

48mm x 10mt



KOD	RENK	KOLİ İÇİ AD.
GL14008	Gri	48
GL14009	Siyah	48
GL14010	Sarı	48
GL14016	Kırmızı	48
GL14017	Mavi	48
GL14018	Yeşil	48

OTO CAM BANDI




KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.	
GL14021	Turuncu	45mm x 30mt	72	
GL14022	Mavi	45mm x 30mt	72	

REFLEKTİFLİ BANT



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.	
GL14019	Kırmızı / Beyaz	50mm x 23mt	24	
GL14020	Sarı / Siyah	50mm x 23mt	24	

EMNİYET İKAZ ŞERİDİ



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.	
GL10300	Kırmızı / Beyaz	65mm x 400mt	12	

YER İŞARETLEME BANDI



KOD	RENK	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ AD.	
GL14011	Sarı / Siyah	50mm x 30mt	36	
GL14012	Kırmızı / Beyaz	50mm x 30mt	36	











SIVA FİLESİ

Uzunluk: 50mt

	ÜRÜN KODU		GRAM	ÖRGÜ ARALIĞI	PAKET MİK.	
	SIVAFILESI75B		75gr / m²	5x5	2 RULO	
	SIVAFILESI75M		75gr / m²	5x5	2 RULO	
	SIVAFILESI160TRNC		160gr / m²	4x4	2 RULO	
	SIVAFILESI160M		160gr / m²	4x4	2 RULO	
	SIVAFILESI160T		160gr / m²	4x4	2 RULO	
ULTRA	SIVAFILESI165M		160gr / m²	5x5	2 RULO	

Ürünler Fiber cam elyafından imal edilmiş olup, yüksek alkali dayanıma sahiptir.
İç ve dış cephe yalıtımlarında, zemin ve tavan izolasyonlarında donatı taşıyıcı malzeme olarak kullanılmaktadır.

reismakina

MAXSAFETY

www.maxsafety.com.tr

MAPA®
PROFESSIONNEL

414®

İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI



Kimyasal Koruma Eldivenleri

ULTRANITRIL 480
Kimyasal Koruma

EN 388 4102X | EN 374-1 AJKOPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Nitril
Tanım	Çok uzun süreli kimyasal koruma
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	46cm / 0,55mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş Klorlu / Kabartma doku
Koli Miktarı	12 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Agresif çözücülerle metal işleme / yağ temizliği Kimya Endüstrisi: Kimyasal ürünlerin kaplarını tutma Diğer Sektörler: İlaçlama uygulaması Baskı rulo temizliği Bakım Kereste işleme ve bitirme işleri

ULTRANITRIL 485
Kimyasal Koruma

EN 388 3101X | EN 374-1 JKOPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Nitril
Tanım	Standart kimyasal koruma için yüksek hassasiyet
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	31cm / 0,34mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	72 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Kesme yağı kullanarak makinayla işleme Kimya Endüstrisi: Boya, vernik üretimi ve uygulamaları Diğer Sektörler: İlaçlama uygulaması Bakım Kereste işleme ve bitirme işleri

ULTRANITRIL 491
Kimyasal Koruma

EN 388 3101X | EN 374-1 AJKOPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek mekanik dayanıklılık ve uzun ömürlü kimyasal koruma
Ölçü	7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	37cm / 0,45mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Kesme yağı ile makinada işleme, solventlerle metal işleme, temizleme Kimya Endüstrisi: Boya, vernik üretimi ve uygulamaları Diğer Sektörler: Haşere ilaçlama uygulamaları Kereste işleme ve bitirme işleri Bakım, Baskı rulosu temizliği

ULTRANITRIL 493
Kimyasal Koruma

EN 388 4102X | EN 374-1 AJKOPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Nitril
Tanım	Çok uzun süreli kimyasal koruma
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	39cm / 0,55mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Agresif çözücülerle metal işleme / yağ temizliği Kimya Endüstrisi: Kimyasal ürünlerin kaplarını tutma Diğer Sektörler: İlaçlama uygulaması Baskı rulo temizliği Bakım Kereste işleme ve bitirme işleri

TECHNIC 450
Kimyasal Koruma

EN 388 2121X | EN 374-1 ALMNST | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Neopren
Tanım	Standart kimyasal koruma için hareket özgürlüğü ile yoğun esneklik
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	41cm / 0,75mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Elektrikli akümülatör ve pil üretimi Kimya Endüstrisi: Kimyasalların doldurulması ve boşaltılması Diğer Sektörler: Endüstriyel temizlik bakım Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması Gübre yayma

INDUSTRIAL 298 (ALTO298)
Kimyasal Koruma

EN 388 3131X | EN 374-1 AKLMPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans
Ölçü	9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	42cm / 1,00mm
İç / Dış Yüzey	Klorlu / Düz
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Islak ortamlarda bakım (Su, yağ, hidrokarbonlar vb.) İlaç Endüstrisi: Bakım ve temizlik Diğer Sektörler: Endüstriyel temizlik bakım Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması Gübre yayma

TRIDENT 285 (ALTO285)
Kimyasal Koruma

EN 388 2131X | EN 374-1 ABKMPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	60cm / 1,00mm
İç / Dış Yüzey	Klorlu / Kuvvetlendirilmiş kavrama
Koli Miktarı	30 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Islak ortamlarda bakım (Su, yağ, hidrokarbonlar vb.) İlaç Endüstrisi: Bakım ve temizlik Diğer Sektörler: Islak ortamlarda servis ve bakım işleri

INDUSTRIAL 299 (ALTO299)
Kimyasal Koruma

EN 388 3121X | EN 374-1 AKLMPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans. Malzeme kalınlığı sayesinde daha uzun süre servis ömrü ve iyi darbe koruması
Ölçü	7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	31cm / 0,90mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	• Tuğla • Mermer • Biriket • İnşaat • Genel Bakım • Temizlik • Boya Sanayii • Tarım • Hayvancılık • Kimya Sanayii • Laboratuvar

TECHNI-MIX415 (ALTO415)

Kimyasal Koruma

EN 388 1011X | EN 374-1 KMT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Hafif kimyasal koruma için hassas dokunuş
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	32cm / 0,6mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Sprey -Boyama Havacılık: Kompozit malzemelerle çalışma Diğer Sektörler: Endüstriyel temizlik ve bakım İnşaat Uygulamaları: Sıva, fayans, seramik ve mermer işleri



Sıvılara Karşı Koruma Eldivenleri

VITAL 115

Sıvılara Karşı Koruma

EN 388 0010X | EN 374-1 KPT | EN 374-5 | EN 421 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda hassas el becerisi
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	30,5cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

VITAL 117

Sıvılara Karşı Koruma

EN 388 0010X | EN 374-1 KPT | EN 374-5 | EN 421 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda hassas el becerisi
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	30,5cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

VITAL 124

Sıvılara Karşı Koruma

EN 388 0010X | EN 374-1 KPT | EN 374-5 | EN 421 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda hassas el becerisi
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	30,5cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

JERSETTE 301

Sıvılara Karşı Koruma

EN 388 2131X | EN 374-1 KPT | EN 407 X1XXXX | EN 420 CAT 2



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı şartlarda uzun süreli çalışma için maksimum konfor
Ölçü	5 - 6 - 7 - 8 - 9
Uzunluk / Kalınlık	31-33cm / 1,15mm
İç / Dış Yüzey	Kumaş astar / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Havacılık Endüstrisi: Kompozit malzemelerle çalışma (Reçineler) İnşaat Sektörü: Harç ve çimento hazırlama ve dökme, Duvarcılık ve sıva uygulamaları Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması **Egzama Eldiveni**

Gıda Eldivenleri

SUPERFOOD 175

Gıda Eldiveni

EN 388 0010X | EN 374-1 KPT | EN 374-5 | EN 421 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda el becerisi ve esneklik
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	31cm / 0,45mm
İç / Dış Yüzey	Klorlu / Kabartmalı
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Taşıma ve hazırlık Katering uygulamaları Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

ULTRAFOOD 495 (ULTRANITRIL 495)

Gıda Eldiveni

EN 388 3101X | EN 374-1 AJKOPT | EN 374-5 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Nitril
Tanım	Yağlı gıdaların güvenli kullanımı için kalıcı çözüm
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	32cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Taşıma ve hazırlık Katering uygulamaları Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

Montaj ve Genel Kullanım Eldivenleri

ULTRANE 500
Montaj ve Genel Kullanım

EN 388 4121 | EN 420 CAT 2

GRIP PROOF



Kaplama	Nitril
Tanım	Hassasiyet gerektiren işlerde; yağlı ve kirli ortamlarda yüksek tutuş kabiliyeti tutuş sağlarken el korumasından ödün vermez.
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	• Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır. • Uzun ömürlü ve maliyet etkin eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir. • Grip&Proof kaplaması yağlı ortamlarda kusursuz bir kavrama sağlar.
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Makina Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Vidalama ve civatalama Pompa üretimi Hassas montaj Küçük yağlı parçalarla çalışma Keçe altına az keskin parçaların işlenmesi Diğer Sektörler: Hafif bakım işleri Depo uygulamaları Ambalajlama uygulamaları

ULTRANE 525
Montaj ve Genel Kullanım

EN 388 4121 | EN 420 CAT 2

GRIP PROOF



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek tutuş kabiliyeti, cilt parmak boğumana kadar korunur ve yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır. 3/4 nitril kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	• Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı. • Avuç içi ve parmak boğumana kadar yağ geçirmez,yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır. • Uzun ömürlü ve maliyet etkin eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir.
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv/mekanik endüstrisi Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme, Metal saç taşıma Yağlı mekanik parçaların taşınması Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması Cam endüstrisi Cam levhaların taşınması, Mekanik endüstrisi Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar) Küçük yağlı parçaların montajı Yerel Yönetimler (Teknik Bakım) Küçük genel bakım işleri

ULTRANE 526
Montaj ve Genel Kullanım

EN 388 4121 | EN 420 CAT 2

GRIP PROOF



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek tutuş kabiliyeti, üstün cilt koruması ve çok yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır. Tam nitril kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	• Yağ geçirmez, Tamamen Kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır. • Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı. • Uzun ömürlü ve maliyet etkin eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir.
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv/mekanik endüstrisi Mekanik bakım Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme Yağlı mekanik parçaların taşınması Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması Cam endüstrisi Cam levhaların taşınması, Mekanik endüstrisi Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar) Küçük yağlı parçaların montajı Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar) Halka açık park temizliği

ULTRANE 553
Montaj ve Genel Kullanım

EN 388 4121 | EN 420 CAT 2



Kaplama	Nitril
Tanım	Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Havalandırmalı sırt
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Makina Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Vidalama ve civatalama Pompa üretimi Hassas montaj Küçük parçaların tasnifi Diğer Sektörler: Hafif bakım işleri Depo uygulamaları Ambalajlama uygulamaları

ULTRANE 562
Montaj ve Genel Kullanım

EN 388 4121 | EN 420 CAT 2



Kaplama	Nitril
Tanım	Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti 3/4 nitril kaplama
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Havalandırmalı sırt
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Vidalama ve civatalama Pompa üretimi Hassas montaj Küçük parçaların tasnifi Diğer Sektörler: Hafif bakım işleri Depo uygulamaları Ambalajlama uygulamaları

ULTRANE 551
Montaj ve Genel Kullanım

EN 388 4131 | EN 420 CAT 2



Kaplama	Poliüretan
Tanım	Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	Avuç içi ve parmaklarda dikişsiz kumaş / PU kaplama
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstrisi: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Yüksek frekans anteni sabitleme Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi Kozmetik preparatlar

Ağır İş Eldivenleri

ENDURO 328

Ağır İş Eldiveni

EN 388 2142X | EN 407 X2XXXX | EN 420 CAT 2



Kaplama	Lateks
Tanım	Genel kullanım işleri için esneklik ve kavrama
Ölçü	8 - 9 - 9,5
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Avuç içi ve parmaklarda kaymayan doğal lateks kaplama
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf ve Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormancılık, Park ve bahçe uygulamaları, Atık toplama Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma, Cam ve metal işleri

ENDURO 330

Ağır İş Eldiveni

EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | EN 420 CAT 2



Kaplama	Lateks
Tanım	Islak ortamlarda konfor, güçlendirilmiş güvenlik ve kusursuz kavrama
Ölçü	8 - 9 - 9,5
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Kumaş astar / Tam takviyeli doğal lateks kaplama
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf ve Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormancılık, Park ve bahçe uygulamaları, Atık toplama, Dikenli tel ile çalışma Diğer Endüstriler: Ağaç ve ahşap işleri, Gübre serpme, Taş ocağı, Cam ve metal işleri

HARPON 321

Ağır İş Eldiveni

EN 388 3141X | EN 374-1 KPT | EN 407 X1XXXX | EN 420 CAT 2



Kaplama	Lateks
Tanım	Yüksek oranda zorlayıcı şartlarda ağır, sert ya da kaygan cisimleri tutarken rahatlık ve güvenlik
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	32cm / 1.35mm
İç / Dış Yüzey	Kumaş astar / Takviyeli kavrama
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf ve Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormancılık, Park ve bahçe uygulamaları, Atık toplama Diğer Endüstriler: Gübre serpme, Cam ve metal işleri, Donmuş ürünlerle çalışma, Balıkçılık





Termal Koruma Eldivenleri

TEMPDEX 710

Termal Koruma

EN 388 4111 | EN 407 X1XXXX | EN 420 CAT 2



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek el becerisi ve termal koruma
Ölçü	9
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Avuç içi ve parmaklarda nokta kabartmalı nitril kaplama
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Seramik, plastik ve kompozit endüstrileri: Isı işleminden sonra kompozit malzemelerin işlenmesi İnşaat sektörü Boru ve olukların bakımı Diğer sektörler Sıcak borularla yapılan işler Kaynak sonrası sıcak çelik işleri Sıcak baskı sonrası metal levha işleri **Önerilen maksimum sıcaklık 125°C**

TEMP-TEC 332

Termal Koruma

EN 388 4111 | EN 374-1 ACJKL | EN 407 X1XXXX | EN 511 111 | EN 420 CAT 3



Kaplama	Neopren
Tanım	Etkin termal yalıtım ve çok amaçlı kimyasal dayanıklılık
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk	35,5cm
İç / Dış Yüzey	Neopren / Termal korumalı örgü, Kabartmalı
Koli Miktarı	6 Çift
Kullanım Alanları	Makina endüstrisi: Metallerin kimyasal olarak işlenmesi Çeliğe yağ verme Petro kimya endüstrisi: Sıcak, petrokimyasal ürün örneklemesi Lastik endüstrisi: Polimer çektirme Diğer sektörler: Kazan dairesi işleri, Sıcak boruları tutma, Yapıştırıcı üretimi, Buharlı temizlik **Önerilen maksimum sıcaklık 175°C**

Kesilmeye Karşı Koruma Eldiveni

KRYTECH 579

Kesilmeye Karşı Koruma

EN 388 4343 | EN 420 CAT 2 | ISO 13977 5.2N



Kaplama	HDPE Fiber Kumaş
Tanım	Makül düzeyde temiz ortamlarda çok karmaşık işler için uygun koruma
Ölçü	9
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz HDPE Fiber kumaş astar / Avuç içi ve parmaklar PU kaplama
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv Makina Endüstrisi: Kalın metal levhaların montajı Otomotiv parça montajı, Finisaj işleri Küçük keskin parçaların taşınması ve tasnifi Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Hassas montaj işleri Kağıt Endüstrisi: Karton ve kağıt ile çalışma

Tıbbi Atık Eldiveni

BIO-PRO 860

Tıbbi Atık Eldiveni



BIO-PRO AKTİF KORUMA

Dış Katman: Bio-Pro'nun dış katmanı Termoplastik Elastomer maddeden apılmıştır. Koruyucu dış katmanın altında dezenfektan madde bulunmaktadır. Bio-Pro ne Lateks ne de Vulkanizasyon içermektedir.
Orta Katman: Orta katmanda 5 ile 10 gr'lık dezenfektan madde bulunmaktadır. Bu dezenfektan eşit sıklıkta tüm yüzeye dağılmış mikro damlacıklardan oluşur. (Eldiven başına 300 milyon damlacık)
İç Katman : Bio-Pro'nun iç katmanı termoplastik elostamer maddeden yapılmıştır. Bio-Pro Lateks ve ulkanizasyon içermez. Mikro kabartmalı astar bulunmaktadır.

DEZENFAKTANIN SEÇİMİ

Mapa uzmanları dezenfektan seçimin başlıca şunları dikkate almıştır.
- Dezenfektan objenin, eldiven içerisine gireceği bölüme anında etki etmelidir.
- Dezenfektan; eldivenin üretim aşamasında özelliğini yitirmemelidir.
- Koruma altına alınmış dezenfektan bileşenlerinin insan için hiçbir zararlı toksin madde içermemelidir.

DEZENFAKTANIN ETKİNLİĞİ

Vivo ve Vitro deney modelleri, HEPATİT C ve AIDS virüsleri üzerinde kana virüs bulaşma kazaları risklerini deneysel olarak indirgemiştir.
"Journal of Medical Virology" 'nin 2003 yılında yayınlanan yazıya göre dezenfektanlı eldivenlerde batma sonucu deriye enfeksiyon geçmesi, aynı kalınlıktaki dezenfektansız eldivenlere nazaran %80 oranında düştüğü saptanmıştır. Bio-Pro Eldivenleri HEPATİT B, HEPATİT C, ve AIDS virüslerine karşı koruma sağlamaktadır.
STERİL DEĞİLDİR.

Genel Amaçlı İş Eldivenleri (Nitril - Köpük Nitril)

NIT-100

Nitril Kaplı Eldiven (Sarı - Beyaz)

CE EN388 3121X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Sarı - Beyaz)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-101

Nitril Kaplı Eldiven (Kırmızı - Siyah)

CE EN388 3121X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Kırmızı - Siyah)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-102

Nitril Kaplı Eldiven (Gri - Beyaz)

CE EN388 3121X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Gri - Beyaz)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-110

Nitril Kaplı Eldiven (Mavi - Siyah)

Tırtıklı CE EN388 2121X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Mavi - Siyah / Tırtıklı)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-400

Nitril Kaplı Eldiven

CE EN388 2111X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Pamuk
Tanım	Pamuk Astarlı Nitril eldiven
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift

NIT-500

Nitril Kaplı Eldiven

CE EN388 3121X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Pamuk
Tanım	Pamuk Astarlı Nitril eldiven
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift

NIT-200

Nitril Kaplı Eldiven

CE EN388:2016 3122X EN420



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Hassas montaj eldiveni
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-210

Nitril Kaplı Eldiven

3/4 Kaplı CE EN388:2016 3122X EN420



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	3/4 kaplı hassas montaj eldiveni
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-300

Nitril Kaplı Eldiven

Avuç içi Tırtıklı CE EN388:2016 3121X EN420



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Avuç içi tırtıklı nitril eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-310

Nitril Kaplı Eldiven

3/4 Kaplı Avuç içi Tırtıklı CE EN388:2016 3121X EN420



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	3/4 kaplı avuç içi tırtıklı nitril eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FONT-210

Köpük Nitril Kaplı Eldiven

3/4 Kaplı CE EN388:2016 2121X EN420



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Köpük nitril kaplı eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-001

Nitril Kaplı Eldiven

CE EN388 4121 EN420



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Dikişsiz Polyester
Tanım	Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt. Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması Hassas montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Depo ve paketleme uygulamaları Yüksek aşınma direnci

NIT-002

Nitril Kaplı Eldiven

Avuç içi Tırtıklı CE EN388 4121 EN420



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Dikişsiz Polyester
Tanım	Avuç içi tırtıklı. Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt. Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, hassas montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Yüksek aşınma direnci



Petrolcü Eldivenleri

PET-003
Petrolcü Eldiveni

CE EN388 4242X EN420

YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Pamuk
Tanım	Pamuk Astarlı Nitril petrolcü eldiveni
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	144 Çift
Kullanım Alanları	Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Petrol ürünleri taşıma, Rafineri Metal kırpma veya kesme, ev tipi atık toplama

PET-004
Nitril Kaplı 1. Kalite Petrolcü Eldiveni

CE EN388 4111X EN420



Kaplama	Nitril
Tanım	Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Petrol ürünleri taşıma, Rafineri Metal kırpma veya kesme, ev tipi atık toplama

Genel Amaçlı İş Eldivenleri (Lateks)

LTX-014
Lateks Eldiven - Crinkle

CE EN388 4131X EN420

YENİ



Kaplama	Lateks
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Lateks eldiven
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormancılık, Park, bahçe uygulamaları Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları



Herbir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

LTX-013
Lateks Camcı Eldiveni - Crinkle

CE EN388 3142X EN420

YENİ



Kaplama	Lateks
Astar (iplik)	Pamuk - Polyester
Tanım	Lateks Camcı Eldiveni - Crinkle
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	144 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormancılık, Park, bahçe uygulamaları Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları



Herbir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

LTX-012
Lateks Kaplı Kış Eldiveni

Soğuk Ortam Eldiveni

CE EN388 2231 EN420



Kaplama	Lateks
Tanım	Yüksek görünürlüğe sahip, sarı akrilik kalın pamuk astar üzerine mavi doğal lateks kaplama, özellikle kış koşullarında iyi koruma sağlar.
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormancılık, Park, bahçe uygulamaları Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları **Kış Eldiveni**



Genel Amaçlı İş Eldivenleri (Poliüretan)

PU-100

PU Kaplı Eldiven

CE EN388:2016 3121X EN420



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	PU kaplı hassas montaj eldiveni
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

PU-020

PU Kaplı Eldiven

CE EN388 3131X EN420



Kaplama	PU (Poliüretan) - SİYAH
Tanım	Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Siyah polyester astar üzerine siyah PU kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

PU-020G

PU Kaplı Eldiven

CE EN388 3131X EN420



Kaplama	PU (Poliüretan) - GRİ
Tanım	Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Gri polyester astar üzerine gri PU kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

PU-020B

PU Kaplı Eldiven

CE EN388 3131X EN420



Kaplama	PU (Poliüretan) - BEYAZ
Tanım	Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Beyaz polyester astar üzerine gri PU kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

Kesilme Dirençli Eldivenler (PU - Poliüretan)

PU-CUT3

Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 3 CE EN388:2016 2X42A EN420



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	Kesilme dirençli
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

PU-CUT5

Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 5 CE EN388:2016 4X42C EN420



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	Kesilme dirençli
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

PU-FLEX3

Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 3 CE EN388:2016 4X42B EN420



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

PU-FLEX5

Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 5 CE EN388:2016 4X42C EN420



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

Kesilme Dirençli Eldivenler (Köpük Nitril - Foam)

FONT-300
Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 3 CE EN388:2016 4X42B EN420



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	Kesilme dirençli
Tanım	Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FOFLEX-300
Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 3 CE EN388:2016 4243A EN420



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FOFLEX-334
Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 3 3/4 Kaplı CE EN388:2016 4243A EN420



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	3/4 Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FOFLEX-500
Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 5 CE EN388:2016 3X42C EN420



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FOFLEX-534
Kesilme Dirençli Eldiven

CUT 5 3/4 Kaplı CE EN388:2016 3X42C EN420



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	3/4 Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma



Deri Eldivenler

WELDER-PRO

Deri Kaynakçı Eldiven

CE EN 407 413X3X EN388 2133X EN420 EN12477 Type A



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamüldür. Pamuk iç astar, eldiven sırtı ve başparmak tek parça deriden üretilmiştir.
Ölçü	10
Uzunluk	35cm
Koli Miktarı	60 Çift
Kullanım Alanları	Genel kaynak işleri Cam, metal sanayi Yüksek aşınma ve delinme direnci Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

PANTHER

Deri Eldiven

CE EN388 4143 EN420



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamül, güvenlik konçlu iş eldiveni.
Ölçü	10.5
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları Yüksek aşınma ve delinme direnci



ARGON-PRO

Deri Eldiven

CE EN 407 413X4X EN388 2122X EN420 EN12477 Type A



Tanım	Kaliteli ve yumuşak keçi derisi hassas kaynak işlerinde rahatlık sağlar. Eldiven sırtı ve başparmak tek parça deriden üretilmiştir.
Ölçü	10
Uzunluk	35cm
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	MIG ve TIG kaynak uygulamaları Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

PANTER

Deri Eldiven

CE EN388 4142 EN420



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamül, güvenlik konçlu iş eldiveni.
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları Yüksek aşınma ve delinme direnci Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

DRIVER-PRO

Deri Eldiven

CE EN388 2122X EN420 CAT 2



Tanım	Doğal deriden mamül, elastik bileklik, rahatlık ve hareket kabiliyeti sağlar.
Ölçü	10
Uzunluk	26cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Genel kullanım Montaj ve bakım uygulamaları Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır

PANTER-X

Deri Eldiven

CE EN388 2122X EN420



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamül, güvenlik konçlu iş eldiveni.
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları Yüksek aşınma ve delinme direnci Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

Yarım Yüz Maskesi ve Filtreler

YYM-SET2

Yarım Yüz Maskesi Seti

CE EN140:1998 EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 + A1:2006



Set içeriği (Kutu içeriği):

- **YYM-100** Yarım yüz maskesi (1 adet)



+

- **YYF-110** ABEK1 Filtre (2 adet)



+

- **YYF-120** P2 Filtre (2 adet)



Kullanıma Hazır.



Kutu Miktarı	1 Adet
Koli Miktarı	12 Adet
Kullanım Alanları	• Demirçelik, Döküm, Gemi Tersane, • Kaynak İşleri, Tünel vb. Yapım İşleri, • Madencilik, İnşaat, Çimento, Otomotiv, • Boya, İlaç, Petrokimya İşlemler, Ağaç İşleri, • Mobilya Sektörü, Metal Sektörü, Montaj-Mekanik İşlemler, • Tarım, Tütün, Gıda, Temizlik, Laboratuvarlar, Kimyasal İşlemler

YYM-SET1

Yarım Yüz Maskesi Seti

CE EN140:1998 EN14387:2004 + A1:2008



Set içeriği (Kutu içeriği):

- **YYM-100** Yarım yüz maskesi (1 adet)



+

- **YYF-110** ABEK1 Filtre (2 adet)



Kullanıma Hazır.



Kutu Miktarı	1 Adet
Koli Miktarı	12 Adet
Kullanım Alanları	• Demirçelik, Döküm, Gemi Tersane, • Kaynak İşleri, Tünel vb. Yapım İşleri, • Madencilik, İnşaat, Çimento, Otomotiv, • Boya, İlaç, Petrokimya İşlemler, Ağaç İşleri, • Mobilya Sektörü, Metal Sektörü, Montaj-Mekanik İşlemler, • Tarım, Tütün, Gıda, Temizlik, Laboratuvarlar, Kimyasal İşlemler

YYM-100

Yarım Yüz Maskesi

CE EN140:1998





Kutu Miktarı	1 Adet
Koli Miktarı	12 Adet
Kullanım Alanları	• Hafif, ergonomik, yüze oturumu kolay • Ayarlanabilir baş bandı • Geniş görüş açısı • Kolay filtre takma ve değiştirme • Maske ana gövdesi: Termoplastike-lastomer (TPE) • Valfler ve filtre tutucular: Polyamide (PA) • Nefes tahliye valfi: Silikon • Tokalar: Polyamide (PA) • Baş bandı: (Polyester) Dokuma jakarlı lastik • Plastik baş bandı: Polypropylene (PP) • Yüz temas kısmında kullanılan malzeme Lateks içermez

YYF-110

ABEK1 Filtre

CE EN14387:2004 + A1:2008





Kutu Miktarı	8 Adet
Koli Miktarı	96 Adet
Kullanım Alanları	• Kaynama noktası 65°C'den büyük organik gaz ve buharlar. • Asit gazları koruması • Amonyak ve türleri • Gaz filtresi **YYM-100 Yarım Yüz Maskesi İle Uyumludur.**

YYF-120

P2 Toz Filtresi

CE EN143:2000 + A1:2006





Kutu Miktarı	10 Adet
Koli Miktarı	120 Adet
Kullanım Alanları	• Katı, sıvı partiküllere, toksit gazlara karşı koruma sağlar **YYM-100 Yarım Yüz Maskesi İle Uyumludur.**

Kulak Koruyucular

SE006

24 dB Kulaklık

CE EN 352-1 24dB



Koli Miktarı	60 Adet
Özellik	• Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar. • Baş bantlıdır. • Aşağı yukarı ayarlanabilir özelliklidir.

SE1340N

30 dB Kulaklık

CE EN 352-1 30dB



Koli Miktarı	60 Adet
Özellik	• Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar. • Baş bantlıdır. • Katlanabilir özelliktedir.

SE1310

27 dB Kulaklık

CE EN 352-1 27dB



Koli Miktarı	60 Adet
Özellik	• Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar. • Baş bantlıdır. • Aşağı yukarı ayarlanabilir özelliklidir.



SE052

23 dB Kulak Tıkacı

CE EN 352-2 23dB



Koli Miktarı	1000 Çift
Özellik	• Yumuşak ve esnek kulak tıkacı rahat kullanım sağlar. • Bir çok kulak yapısına uyum sağlar • Her bir çift kulak tıkacı ayrı ambalajlıdır. • İpli tasarımı kulak tıkaçlarının kaybolmamasına yardımcı olur.

SE051

37 dB Kulak Tıkacı

CE EN 352-2 37dB



Koli Miktarı	1000 Çift
Özellik	• Yüksek ses koruma düzeyi. • İyi konfor. • Bir çok kulak yapısına uyum sağlar. • Yumuşak • Poliüretan köpükten mamüldür. • Her bir çift kulak tıkacı ayrı ambalajlıdır.

Gözlük Lensi ve Kullanım Alanları

Şeffaf Lens Kullanımı

İç alanlarda darbeye karşı kullanılması önerilir. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar. Polikarbonat lens darbelere dayanıklılık gösterir. Kimyasallara karşı asetat lens önerilir.



Füme Lens Kullanımı

Güneşe karşı çalışanlar için gözü yormaması için önerilir. Araba kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

Sarı Lens Kullanımı

Az ışıklı ortamlarda ışığı arttırıp, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



Kırmızı Lens Kullanımı

Darbelere karşı korumayı garantiliyerek UVA&UVB ışınlarının gözle görülür raylardan (mor ve mavi) 25 nm seviyesine kadar emilerek göze gelmesini sağlar. Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99.9 emer.



Siyah Lens Kullanımı

Güneş ışığı ve parlamalara karşı gözü korur. Araba kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast atarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



Mavi Lens Kullanımı

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlara (infrared) karşı koruma sağlar. Darbe gelecek durumlar için uygun değildir.



Yeşil Lens Kullanımı

Kaynak için önerilir. Kızıl ötesi ışınlar için koruma sağlar. Darbe gelebilecek durumlar için koruma sağlamaz.



Göz Koruyucular

S400

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S400-S	Şeffaf		S400AF-S	Şeffaf	
S400-K	Kaynak		S400AF-K	Kaynak	
S400-F	Füme		S400AF-F	Füme	
S400-KR	Kırmızı		S400AF-KR	Kırmızı	
S400-M	Mavi		S400AF-M	Mavi	
S400-Y	Yeşil		S400AF-Y	Yeşil	
S400-SR	Sarı		S400AF-SR	Sarı	

Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	40 gr



• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • İleri geri ayarlanabilir gövde • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S500 DYNAMIC

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S500-S	Şeffaf		S500AF-S	Şeffaf	
S500-K	Kaynak		S500AF-K	Kaynak	
S500-F	Füme		S500AF-F	Füme	
S500-KR	Kırmızı		S500AF-KR	Kırmızı	
S500-M	Mavi		S500AF-M	Mavi	
S500-Y	Yeşil		S500AF-Y	Yeşil	
S500-SR	Sarı		S500AF-SR	Sarı	

Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	30 gr



S500 DYNAMIC / AYNALI



AYNALI SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS
S500AY-G	Gümüş
S500AY-GK	Gökkuşağı

• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • Silikon kulak kısmı • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S503

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ			AYNALI SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S503-S	Şeffaf		S500AY-G	Gümüş	
S503-K	Kaynak		S500AY-GK	Gökkuşağı	
S503-F	Füme				
S503 -KR	Kırmızı				
S503-M	Mavi				
S503-Y	Yeşil				
S503-SR	Sarı				



Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	110 gr



• Polikarbonat lens • Klasik korumalı tasarım • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S600 STİL

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS
S600-S	Şeffaf
S600-K	Kaynak
S600-F	Füme
S600-KR	Kırmızı
S600-M	Mavi
S600-Y	Yeşil
S600-SR	Sarı

Silikon Burun



Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	50 gr



• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • İleri ve geri ayarlanabilir gövde • Silikon burunluk • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S700 MAJOR

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ		BUĞULANMAZ SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS	SİPARİŞ KODU	LENS
S700-S	Şeffaf	S700AF-S	Şeffaf
S700-K	Kaynak	S700AF-K	Kaynak
S700-F	Füme	S700AF-F	Füme
S700-KR	Kırmızı	S700AF-KR	Kırmızı
S700-M	Mavi	S700AF-M	Mavi
S700-Y	Yeşil	S700AF-Y	Yeşil
S700-SR	Sarı	S700AF-SR	Sarı

Koli Miktarı	300 Adet
Ağırlık	40 gr



• Polikarbonat lens • Geniş çerçevesi ek koruma sağlar • Numaralı gözlüklerin üzerinde kullanılabilir • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı korum sağlar.

S1100 QUATTRO

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ		BUĞULANMAZ SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS	SİPARİŞ KODU	LENS
S1100-S	Şeffaf	S1100AF-S	Şeffaf
S1100-K	Kaynak	S1100AF-K	Kaynak
S1100-F	Füme	S1100AF-F	Füme
S1100-KR	Kırmızı	S1100AF-KR	Kırmızı
S1100-M	Mavi	S1100AF-M	Mavi
S1100-Y	Yeşil	S1100AF-Y	Yeşil
S1100-SR	Sarı	S1100AF-SR	Sarı

Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	50 gr



• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • Silikon burun yastığı • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S1551-VENTİLSİZ

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ		BUĞULANMAZ SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS	SİPARİŞ KODU	LENS
S1551-S	Şeffaf	S1551AF-S	Şeffaf
S1551-K	Kaynak	S1551AF-K	Kaynak
S1551-F	Füme	S1551AF-F	Füme
S1551-KR	Kırmızı	S1551AF-KR	Kırmızı
S1551-M	Mavi	S1551AF-M	Mavi
S1551-Y	Yeşil	S1551AF-Y	Yeşil
S1551-SR	Sarı	S1551AF-SR	Sarı

Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	75 gr



• Panoramik sızdırmaz çerçeve • Numaralı gözlüklerin üzerine takılabilir • Yarım yüz maskesi ile kullanılabilir. • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S1551-VENTİLLİ

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S1551V-S	Şeffaf		S1551V-AF-S	Şeffaf	
S1551V-K	Kaynak		S1551V-AF-K	Kaynak	
S1551V-F	Füme		S1551V-AF-F	Füme	
S1551V-KR	Kırmızı		S1551V-AF-KR	Kırmızı	
S1551V-M	Mavi		S1551V-AF-M	Mavi	
S1551V-Y	Yeşil		S1551V-AF-Y	Yeşil	
S1551V-SR	Sarı		S1551V-AF-SR	Sarı	

Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	75 gr



• Panoramik sızdırmaz çerçeve • Numaralı gözlüklerin üzerine takılabilir • Yarım yüz maskesi ile kullanılabilir. • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar. • Özel hava kanalları.

S550-GRAND

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S550-S	Şeffaf		S550AF-S	Şeffaf	
S550-K	Kaynak		S550AF-K	Kaynak	
S550-F	Füme		S550AF-F	Füme	
S550-KR	Kırmızı		S550AF-KR	Kırmızı	
S550-M	Mavi		S550AF-M	Mavi	
S550-Y	Yeşil		S550AF-Y	Yeşil	
S550-SR	Sarı		S550AF-SR	Sarı	

Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	118 gr



• Yüze oturan kavisli sızdırmaz çerçeve • Numaralı gözlüklerin üzerine takılabilir • Yarım yüz maskesi ile kullanılabilir. • Özel hava kanalları• Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S501-KAYNAK GÖZLÜĞÜ

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS	
S501	Oksijen Kaynak Gözlüğü (Mavi)	
Koli Miktarı	144 Adet	
Ağırlık	90 gr	

- Polikarbonat
- Açılıp kapanabilir tasarım
- Ventilleri sayesinde nefes alan tasarım
- Geniş yüzeyi ile göz ve çevresini tam kapatır

S502-KAYNAK GÖZLÜĞÜ

CE EN 166 EN 170



STANDART SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS	
S502	Oksijen Kaynak Gözlüğü (Siyah)	
Koli Miktarı	144 Adet	
Ağırlık	90 gr	

- Polikarbonat
- Açılıp kapanabilir tasarım
- Ventilleri sayesinde nefes alan tasarım
- Geniş yüzeyi ile göz ve çevresini tam kapatır

SE2172

CE EN 166



SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2172	Şeffaf Cam, ileri geri ayarlanabilir gözlük sapı. UV koruma.
Koli Miktarı	300 Adet

SE2211

CE EN 166



SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2211	Şeffaf camlı, Ergonomik tasarım
Koli Miktarı	120 Adet

SE2275

CE EN 166



SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2275	Polikarbonat lens, Gri cam, UV koruma.
Koli Miktarı	120 Adet

SE2258

CE EN 166



SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2258	Şeffaf camlı, UV koruma, gözlük sapları yukarı aşağı ve ileri geri hareket etme fonksiyonu, Tek parça polikarbonat lens geniş görüş sağlar. Hafif tasarım
Koli Miktarı	300 Adet

Yüz ve Baş Üstü Koruyucular

SE1321

Kaynakçı Baş Maskesi

CE EN 175



Cam Ölçüsü	8 x 11cm
Koli Miktarı	35 Adet
Özellik	• Vida sistemi ile sıkıştırma. • 90º açılabilir. • İstenilen noktaya ayarlanabilir. • Tel bantlı. • Geniş camlı. • Baş bant mesafesi: 52-62cm • Ağırlık: 330gr ±10 • Açılır kapanır kapaklı cam yapısı. • Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur. • Kaynak maskesi camsızdır.

SE1320

Kaynakçı Baş Maskesi

CE EN 175



Cam Ölçüsü	5 x 11cm
Koli Miktarı	35 Adet
Özellik	• Vida sistemi ile sıkıştırma. • 90º açılabilir. • İstenilen noktaya ayarlanabilir. • Tel bantlı. • Geniş camlı. • Baş bant mesafesi: 52-62cm • Ağırlık: 335gr ±10 • Açılır kapanır kapaklı cam yapısı. • Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur. • Kaynak maskesi camsızdır.

SE2720

Kaynakçı Baş Maskesi

CE EN 175



Cam Ölçüsü	2" x 4-1/4"
Koli Miktarı	40 Adet
Özellik	• Açılır kapanır kapaklı cam yapısı. • Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur. • Ayaralanabilir özelliktedir. • Kaynak maskesi camsızdır.



SE1311

El Tipi Kaynakçı Maskesi

CE EN 175



Cam Ölçüsü	8 x 11cm
Koli Miktarı	50 Adet
Özellik	• Kaynak maskesi camsızdır. • Ağırlık: 310gr ±10

WE78987

Otomatik Kararan Kaynakçı Baş Maskesi

CE EN 175 EN379



Optik Sınıf	1/1/1/2
Görüş Alanı	96 x 39mm
Kartuş Ebadı	110 x 90 x 9mm
Arc Sensör	2
Aydınlık Durumu	DIN 4
Karanlık Durumu	Değişken Gölgelendirme 9-13
Gölgelendirme	Değişken, Dıştan
Açma Kapama	Tam Otomatik
Hassaslık Ayarı	Düşük-Orta-Yüksek
UV/IR Koruma	DIN 16
Güç Kaynağı	Güneş Enerjisi ve Şarjlı Pil
Batarya	1 x CR2032 Lityum Pil
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Değiştirme Süreleri	1/30000S aydınlıktan karanlığa
Çalışma Sıcaklığı	-10C° ~+60C°
Özellik	• Profesyonel Optik Sınıf • Güneş Enerjisi ve Şarj Edilebilir Pil ile çalışabilir. • Değiştirilebilir hassasiyet ve karanlıktan aydınlığa geçiş.

SE3796

Yüz Koruyucu Siperlik ve Kulaklık Seti

CE EN 1731 EN 352-1



Cam Ölçüsü	8" x 12"
Kulaklık SNR Değeri	20dB
Koli Miktarı	30 Adet
Özellik	• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi. • Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.

SE913-004

Yüz Koruyucu Siperlik ve Kulaklık Seti

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 12"
Kulaklık SNR Değeri	25dB
Koli Miktarı	32 Adet
Özellik	• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi. • Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.

SE1202
Yüz Koruyucu Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	20 x 40 cm
Koli Miktarı	50 Adet
Özellik	• Vida ile sıkıştırma. • Ter bantlı. • Baş bant mesafesi: 52-62cm. • 1.00mm. kalınlık. • Alüminyum destekli polikarbonat. • Ağırlık: 280gr ±10 • Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturum sağlar. • Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE1760
Yüz Koruyucu Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Koli Miktarı	40 Adet
Özellik	• Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturum sağlar. • ABS malzeme. • Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar. • Alüminyum çerçeveli vizör değiştirilebilir özelliktedir. • Ter bantlı alınlık.

SE916
Yüz Koruyucu
Tel Örgü Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Koli Miktarı	40 Adet
Özellik	• Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturum sağlar. • Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE906S
Yüz Koruyucu
Tel Örgü Siperlik

CE EN 166



Koli Miktarı	40 Adet
Özellik	• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi. • Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.

SE1218
Yüz Koruyucu
Siperlik Alınlığı

CE EN 166



Malzeme	HDPE
Koli Miktarı	50 Adet
Özellik	• Vida ile sıkıştırma. • Ter bantlı. • Baş bant mesafesi: 52-62cm. • Ağırlık: 160gr ±10 • Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturum sağlar. • Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE374A
Yüz Koruyucu
Siperlik Alınlığı

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Koli Miktarı	60 Adet
Özellik	• Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturum sağlar. • Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE1255
Barete Takılabilir Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	20 x 40 cm
Koli Miktarı	50 Adet
Özellik	• 1.00mm Alüminyum destekli polikarbonat. • Kademe ayarlanabilir. • Ağırlık: 210gr ±10 • Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturum sağlar. • Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.



SE173A
Yedek Vizör

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Cam Rengi	Şeffaf
Koli Miktarı	140 Adet
Özellik	• PC visör. • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar.

SE1251
Yedek Vizör

CE EN 166



Cam Ölçüsü	20 x 40cm
Cam Rengi	Şeffaf
Darbe Dayanımı	B
Koli Miktarı	100 Adet
Özellik	• Kalınlık: 1.00mm. • Alüminyum çerçeveli. • PC visör. • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar. • Ağırlık: 115gr ±5

SE1240
Yedek Vizör

CE EN 166



Cam Ölçüsü	20 x 40cm
Cam Rengi	Şeffaf
Darbe Dayanımı	S
Koli Miktarı	100 Adet
Özellik	• Kalınlık: 1.00mm. • Alüminyum çerçeveli. • PC visör. • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar. • Ağırlık: 115gr ±5

SE374J
Yedek Tel Örgü Vizör

CE EN 1731



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Cam Rengi	Tel Örgü
Koli Miktarı	200 Adet
Özellik	• Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar.

SE173B
Braket, Vizör Takma Aparatı

CE EN 166



Koli Miktarı	100 Adet
Özellik	• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi için vizör takma aparatı. • Yaylı bağlantı sistemi ile bir çok baret ile kullanılabilir. • 90° açılabilir.

SE1220
Braket, Vizör Takma Aparatı

CE EN 166



Koli Miktarı	50 Adet
Özellik	• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi için vizör takma aparatı. • Yaylı bağlantı sistemi ile bir çok baret ile kullanılabilir. • 90° açılabilir. • Ağırlık: 95gr ±5

SFP-1
Paraşüt Tip Bel Destekli Emniyet Kemeri Seti

CE EN 361

safeSET



+



Lanyard
(12mm x 1,2mt)

+



22Kn
Çelik Karabina

Paket İçeriği	Paraşüt Tip Bel Destekli Emniyet Kemeri + 22Kn Çelik Karabina + 1,20 mt. Lanyard
Koli Miktarı	20 Adet

Özellikler:
- CE Normlarına Uygun.
- ISO 9001: 2008 Kalite yönetimi belgeli
- Ergonomik, hafif, kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
- Tam vücut kuşağı.
- Bel Yastığı: Ergonomik Tasarım, Antibakteriyeldir. İç yüzü polarlı olup terleme yapmaz.
- Kemer Kolonları: 45 mm. kalınlığında %100 Polyesterden imal edilmiştir. 22Kn üzeri mukavemete dayanıklıdır.
- Beden Ölçüleri: S/M/L/XL
- Sırttan Sabitleme
- Ayarlanabilir Kemer ve Bel Tokaları.
- Göğüs tokasında lastikli materyal kullanılıp giyen kişiyi rahatsız etmemek adına özel üretim elastik malzemeden yapılmıştır.
- Kemer üzerinde 22Kn Çelik Karabina.
- Standart 12mm. x 1,20mt. Kemer Sabitleme ipi (Lanyard).
- Kemer üzerindeki tokalar yekpare (kaynaksız) 22Kn çelik.
- Tokalar Tuz ve Neme karşı direnci arttırılmış 3D Krom kaplıdır.
- Tüm metal tokalarda 18Kn 4000 Lbs 14 CE2 uluslararası standarta uygun ürünler kullanılmaktadır.



Tek Kullanımlık Koruyucu Tulumlar

MACROFIT

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum



Beden	M - L - XL - XXL
Sipariş Kodu	MACROFIT-M MACROFIT-L MACROFIT-XL MACROFIT-XXL
Renk	Beyaz
Ürün Ağırlığı	35-40 gr
Koli Miktarı	50 Adet
Tanım	• Non-Woven kumaştan üretilmiştir. • Hafif ve nefes alabilen malzeme kombinasyonu kullanıcıya üst seviyede konfor ve rahatlık sağlar. • Uzun süreli ve sıcak ortamda kullanıma uygundur. • Rahat kullanım için 2 panelli kapüşon elastik bel, el ve ayak bilekleri. • Çift yönlü fermuar. • %100 polipropilen. Silikon ve lateks içermez
Kullanım Alanları	• Ahşap ve metal sanayi • Otomotiv endüstrisi • Bakım işleri • Taşlama ve parlatma işleri • Çimento üretimi • Cam-Seramik uygulamaları • Taş ocakları, madencilik, inşaat • Koruyucu ziyaretçi önlüğü olarak kullanılabilir



MACROBOND

CE EN13982-1 EN13034 EN14126 EN1073-2 EN1149

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum

Lamineli



Beden	M - L - XL - XXL
Sipariş Kodu	MACROBOND-M MACROBOND-L MACROBOND-XL MACROBOND-XXL
Renk	Beyaz
Koli Miktarı	50 Adet
Tanım	• Non-Woven kumaştan üretilmiştir. • Tulumlar antistatik özelliklidir. • Tehlikeli tozlar ve kimyasal sıçramalar için koruma • Lamineli yumuşak malzeme cilde zarar vermez. • Güvenliği ve korumayı arttıran kendinden yapışkanlı fermuar. • Rahat kullanım için 2 panelli kapüşon, elastik bel, el ve ayak bilekleri. • Çift yönlü fermuar. • %100 polipropilen. Silikon ve lateks içermez
Kullanım Alanları	• Kimya ve ilaç sanayi • Boyama • Cam, seramik uygulamaları • İnşaat • Metal ve ahşap sanayi • Endüstriyel temizlik • Taşlama ve parlatma işleri • Çimento üretimi • Taş ocakları, madencilik • Bakım işleri • Olay yeri inceleme



MACROVENT

CE EN14605 EN13982-1 EN13034 EN14126 EN1073-2 EN1149

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum

Lamineli



Beden	M - L - XL - XXL
Sipariş Kodu	MACROVENT-M MACROVENT-L MACROVENT-XL MACROVENT-XXL
Renk	Beyaz
Koli Miktarı	50 Adet
Tanım	• Non-Woven kumaştan üretilmiştir. • Tulumlar antistatik özelliklidir. • Lamineli yumuşak malzeme cilde zarar vermez. • Üstün koruma için dikişlerin üzerinde sıvı ve partikül geçirmez bant kullanılmıştır. • Suya dayanıklı, nefes alabilen ve konforlu malzeme. • Güvenliği ve korumayı arttıran kendinden yapışkanlı fermuar. • Rahat kullanım için 2 panelli kapüşon elastik bel, el ve ayak bilekleri. • Çift yönlü fermuar. • %100 polipropilen. Silikon ve lateks içermez
Kullanım Alanları	• Düşük yoğunluklu inorganik kimyasallar ile çalışma • Düşük basınçlı temizleme işleri ve endüstriyel temizlik • Gemi ve otomotiv üretimi, Vernik ve boya uygulamaları • Tarım, bahçecilik ve Elektronik işleri • Asbest • Laboratuvarlar ve ilaç sanayi • Hayvancılık ve veteriner • Medikal uygulamalar





Trafik Ekipmanları

MS1-2518

30 cm Eko Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2518
Malzeme	Plastik
Uzunluk	300 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.46 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2507

30 cm Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2507
Malzeme	TPU
Uzunluk	300 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.65 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2504

45 cm Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2504
Malzeme	Plastik
Uzunluk	450 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.60 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	15 Adet

MS1-2503

75 cm Eko Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2503
Malzeme	Plastik
Uzunluk	750 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.74 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	15 Adet



MS1-2519

100 cm Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2519
Malzeme	Plastik
Uzunluk	1000 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	1.20 Kg / ±0,15
Koli Miktarı	10 Adet



MS1-5002

50 cm Kırılmaz Koni

Tek Reflektifli



Sipariş Kodu	MS1-5002
Malzeme	PVC
Reflektif Sayısı	1
Uzunluk	500 mm
Ölçü	285 x 500 mm
Ağırlık	1.30 Kg / ±0,15
Minimum Sipariş Miktarı	25 Adet

MS1-5011

75 cm Kırılmaz Koni

Çift Reflektifli



Sipariş Kodu	MS1-5011
Malzeme	PVC
Reflektif Sayısı	2
Uzunluk	750 mm
Ölçü	385 x 750 mm
Ağırlık	2.0 Kg / ±0,15
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-5010

75 cm Kırılmaz Koni

Tek Reflektifli



Sipariş Kodu	MS1-5010
Malzeme	PVC
Reflektif Sayısı	1
Uzunluk	750 mm
Ölçü	385 x 750 mm
Ağırlık	2.0 Kg / ±0,20
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-5020

Kedi Gözlü Reklam Konisi

Ağırlıksız



Sipariş Kodu	MS1-5020
Malzeme	PPC
Ağırlık	Yok
Uzunluk	500 mm
Ölçü	350 x 550 mm
Ağırlık	1.0 Kg / ±0,15
Minimum Sipariş Miktarı	15 Adet

MS1-5021

Kedi Gözlü Reklam Konisi

Ağırlıklı



Sipariş Kodu	MS1-5021
Malzeme	PPC
Ağırlık	Var
Uzunluk	500 mm
Ölçü	350 x 550 mm
Ağırlık	4.0 Kg / ±0,20
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-4001

Kaygan Zemin Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-4001
Malzeme	HIPS
Uzunluk	630 mm
Genişlik	215 x 340 mm
Ağırlık	1.21 Kg
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet



MS1-6003

Dubalı Uyarı Dikmesi

İnce Mıcır Tabanlı



Sipariş Kodu	MS1-6003
Malzeme	PP + PE
Uzunluk	1000 mm
Ölçü	ø60 x 1000 mm
Ağırlık	4.5±0.3 Kg
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-6001

Dubalı Uyarı Dikmesi

Mıcır Tabanlı



Sipariş Kodu	MS1-6001
Malzeme	PP + PE
Uzunluk	1200 mm
Ölçü	ø110 x 1200 mm
Ağırlık	12.5±1.0 Kg
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-2101

Flaşörlü Uyarı Lambası

Güneş Enerjili



Sipariş Kodu	MS1-2101
Malzeme	PC - ABS
Ölçü	95 x 200 x 280 mm
Ağırlık	0.80 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	40 Adet

MS1-2102

Flaşörlü Uyarı Lambası

Güneş Enerjili



Sipariş Kodu	MS1-2102
Malzeme	PC - ABS
Ölçü	95 x 200 x 280 mm
Ağırlık	0.80 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	40 Adet

MS1-3120

6 MM Plastik Zincir



Sipariş Kodu	MS1-3120
Malzeme	PP
Minimum Sipariş Miktarı	200 metre



MS1-3102

Koni Kancası



Sipariş Kodu	MS1-3102
Malzeme	PP
Koli Miktarı	500 Adet

MS1-3103

Delinatör Bağlantı Aparatı



Sipariş Kodu	MS1-3103
Malzeme	PP
Çap	80 mm
Koli Miktarı	100 Adet

MS1-3112

Trafik Konisi Aparatı



Sipariş Kodu	MS1-3112
Malzeme	PP
Koli Miktarı	100 Adet

Plastik Trafik Uyarı Levhaları

MS1-4050
Dikdörtgen Trafik Levhası (Boş)



Sipariş Kodu	MS1-4050
Malzeme	PP
Ölçü	350 x 410 mm
Ağırlık	0.64±0,10 Kg
Koli Miktarı	25 Adet

MS1-2900
Yuvarlak Trafik Levhası (Boş)



Sipariş Kodu	MS1-2900
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.25±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2800
Üçgen Trafik Levhası (Boş)



Sipariş Kodu	MS1-2800
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2801
Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2801
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2802
Üçgen Trafik Uyarı Levhasıı



Sipariş Kodu	MS1-2802
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2803
Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2803
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2804
Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2804
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2805
Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2805
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2806
Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2806
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2807
Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2807
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2901
Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2901
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.25±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2902
Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2902
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2903
Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2903
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2904
Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2904
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2905
Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2905
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2907
Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipariş Kodu	MS1-2907
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

Hız Kesici Kasisler

MS1-9020

Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9020
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.32±0,15 Kg
Koli Miktarı	10 Adet

MS1-9021

Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9021
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktarı	50 Adet

MS1-9022

Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9022
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.32±0,15 Kg
Koli Miktarı	10 Adet

MS1-9023

Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9023
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktarı	50 Adet

Oval Hız Kesici Kasisler

MS1-9028

Oval Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9028
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.10±0,15 Kg
Koli Miktarı	10 Adet

MS1-9029

Oval Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	Sipariş Kodu
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktarı	50 Adet

MS1-9030

Oval Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9030
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.10±0,15 Kg
Koli Miktarı	10 Adet

MS1-9031

Oval Hız Kesici Kasis



Sipariş Kodu	MS1-9031
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktarı	50 Adet

Araç Stoperleri, Köşe Koruyucular, Yürüme Yüzeyleri, Trafik Bariyerleri

MS1-2133

Kauçuk Araç Stoperi



Sipariş Kodu	MS1-2133
Malzeme	NR / SBR
Ölçü	600 x 120 x 100 mm
Ağırlık	4.0±0,10 Kg
Palet Miktarı	200 Adet

MS1-2134

Kauçuk Araç Stoperi



Sipariş Kodu	MS1-2134
Malzeme	NR / SBR
Ölçü	1830 x 150 x 100 mm
Ağırlık	15.0±0,10 Kg
Palet Miktarı	50 Adet



MS1-7005

Köşe Koruyucu




Sipariş Kodu	MS1-7005
Malzeme	PVC
Ölçü	90 x 80 x 780 mm (+5mm)
Ağırlık	1.90±0,10 Kg
Palet Miktarı	250 Adet



MS1-7007

Köşe Koruyucu



Sipariş Kodu	MS1-7007
Malzeme	Kauçuk
Ölçü	120 x 120 x 800 mm (+5mm)
Ağırlık	2.60±0,10 Kg
Palet Miktarı	250 Adet



MS1-7003

Hissedilebilir Uyarıcı Yürüme Yüzey



Sipariş Kodu	MS1-7003
Açıklama	Uyarıcı Yüzey
Malzeme	TPU
Ölçü	40 x 40 x 8 mm
Ağırlık	0.65±0,10 Kg
Palet Miktarı	50 Adet

MS1-7004

Hissedilebilir Uyarıcı Kılavuz Yüzey



Sipariş Kodu	MS1-7004
Açıklama	Kılavuz Yüzey
Malzeme	TPU
Ölçü	40 x 40 x 8 mm
Ağırlık	0.65±0,10 Kg
Palet Miktarı	50 Adet

MS1-3116

Koni Ağırlığı



Sipariş Kodu	MS1-3116
Malzeme	PVC
Ağırlık	2.0±0,20 Kg
Palet Miktarı	250 Adet

MS1-3126

Koni Ağırlığı



Sipariş Kodu	MS1-3126
Malzeme	PVC
Ağırlık	3.0±0,20 Kg
Palet Miktarı	250 Adet

MS1-2440

Plastik Trafik Bariyeri



Sipariş Kodu	MS1-2440
Malzeme	PPC / PVC
Ölçü	100 x 150 x 50 mm
Ağırlık	12.0±0,20 Kg
Palet Miktarı	50 Adet



SR80

Yüksek Görünürlüğe Sahip Emniyet Alan Perdesi



Sipariş Kodu	SR80
Ölçü	1 x 50 mm
Ağırlık	80 gr/m
Renk	Turuncu
Palet Miktarı	66 Rulo



İş Güvenlik Ayakkabıları

S1 YAZLIK İŞ AYAKKABISI

Çelik Burun

CE EN ISO 20345:2011 YERLİ ÜRETİM

Nefes Alabilen Süet Deri | Çelik Burun Koruyucu | Poliüretan Yağa Dayanıklı Taban | Şok Emici Topuk Bölgesi | Kaymaya Karşı Dirençli Taban | Anti-Statik Koruma | ESD



SİPARİŞ KODU	NUMARA
TB41193	37
TB41194	38
TB41195	39
TB41221	40
TB41223	41
TB41225	42
TB41227	43
TB41229	44
TB41231	45
TB41232	46

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S1P YAZLIK İŞ AYAKKABISI

Çelik Ara Taban, Çelik Burun

CE EN ISO 20345:2011 YERLİ ÜRETİM

Nefes Alabilen Süet Deri | Çelik Burun Koruyucu | Çelik Ara Taban Koruyucu | Poliüretan Yağa Dayanıklı Taban | Şok Emici Topuk Bölgesi | Kaymaya Karşı Dirençli Taban | Anti-Statik Koruma | ESD



SİPARİŞ KODU	NUMARA
TB41151	40
TB41153	41
TB41155	42
TB41157	43
TB41159	44
TB41161	45

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S2 DERİ İŞ AYAKKABISI

Çelik Burun

CE EN ISO 20345:2011 YERLİ ÜRETİM

Nefes Alabilen Yarma Deri | Çelik Burun Koruyucu | Suya Dirençli | Poliüretan Yağa Dayanıklı Taban | Şok Emici Topuk Bölgesi | Kaymaya Karşı Dirençli Taban | Anti-Statik Koruma | ESD



SİPARİŞ KODU	NUMARA
TB41198	37
TB41199	38
TB41200	39
TB41201	40
TB41203	41
TB41205	42
TB41207	43
TB41209	44
TB41211	45
TB41210	46

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S3 DERİ İŞ AYAKKABISI

Çelik Ara Taban, Çelik Burun

CE EN ISO 20345:2011 YERLİ ÜRETİM

Nefes Alabilen Yarma Deri | Çelik Burun Koruyucu | Çelik Ara Taban Koruyucu | Suya Dirençli | Poliüretan Yağa Dayanıklı Taban | Şok Emici Topuk Bölgesi | Kaymaya Karşı Dirençli Taban | Anti-Statik Koruma | ESD



SİPARİŞ KODU	NUMARA
TB41143	39
TB41144	40
TB41145	41
TB41146	42
TB41147	43
TB41148	44
TB41149	45
TB41150	46

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S2 DERİ İŞ BOTU

Çelik Burun

CE EN ISO 20345:2011 YERLİ ÜRETİM

Nefes Alabilen Yarma Deri | Çelik Burun Koruyucu | Suya Dirençli | Poliüretan Yağa Dayanıklı Taban | Şok Emici Topuk Bölgesi | Kaymaya Karşı Dirençli Taban | Anti-Statik Koruma | ESD



SİPARİŞ KODU	NUMARA
TB41212	38
TB41213	39
TB41214	40
TB41215	41
TB41216	42
TB41217	43
TB41218	44
TB41219	45
TB41220	46

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S3 DERİ İŞ BOTU

Çelik Ara Taban, Çelik Burun

CE EN ISO 20345:2011 YERLİ ÜRETİM

Nefes Alabilen Yarma Deri | Çelik Burun Koruyucu | Çelik Ara Taban Koruyucu | Suya Dirençli | Poliüretan Yağa Dayanıklı Taban | Şok Emici Topuk Bölgesi | Kaymaya Karşı Dirençli Taban | Anti-Statik Koruma | ESD



SİPARİŞ KODU	NUMARA
TB41250	39
TB41251	40
TB41252	41
TB41253	42
TB41254	43
TB41255	44
TB41256	45

KOLİ İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

reis servis


TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Hizmette Özen, Serviste Güven

0216 561 63 50
www.reisservis.com

SERVİS LİSTESİ

Makita mt
KAMA by REİS
GISON
OERLIKON
EUROMAX
OSCO
OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY
FAST BOND
VIVASTAR
PREXISO
UNI-T
MASTECH
RAIN PUMP



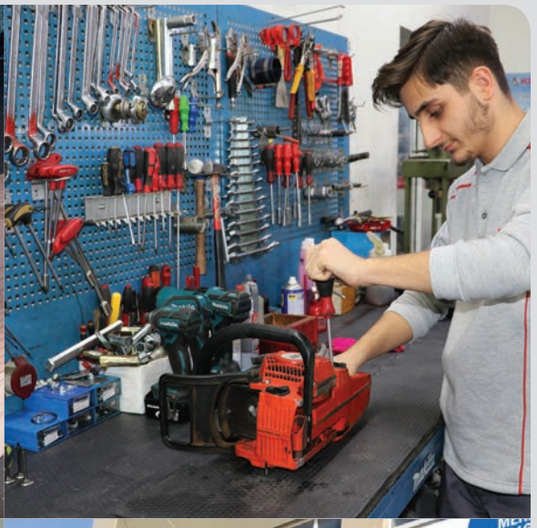





OERLİKON

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

ADANA
OMSER TEKNİK SERVİS
MURAT YILMAZ
YEŞİLOBA MAH.46023 SOKAK
NO:11/A SEYHAN
0 (322) 428-9222 / 0 (322) 428-9222
0 (532) 260-9653

ADAPAZARI
2V MEKATRONİK SAN.
MAK. TEK.SERV.
GÜNEY MOB. SAN. SİT. 1288.
SK.N:11/A ERENLER
0 (264) 666-1819 / 0 (264) 666-1819
0 (551) 210-5034

AFYON
KOCAŞABAN SINAİ VE TIB. GAZ.
TEK. HIR. ÜRET. LTD ŞTİ
SANAYİ SİTESİ 23.BLOK NO:23
MERKEZ
0 (272) 215-1232
0 (272) 215-2443

AKSARAY
KAYNAR HIRDAVAT TİC. VE
SAN. LTD.ŞTİ.
SANAYİ MAH. 2013.SOK. NO:1
AKSARAYMERKEZ
0 (382) 215-1288 / 0 (382) 215-0043
0 (532) 660-4350

ANKARA
TEZCAN ELEKTRİK BOBİNAJ
1230/1. SOK. NO: 38 OSTİM
YENİMAHALLE
0 (312) 354-8021 / 0 (312) 354 80 26
0 (533) 643-5357

BİLİM ELEKTRONİK BOBİNAJ
İSMET ŞEN
1.SOKAK NIO:102/18
OSTİM
0 (312) 385-3041
0 (312) 385-3545

DESTEK KAYNAK EKİP.
SAN. VE TİC.
SERHAT MH.1394 SK.No:64
İOS YENİMAHALLE
0 (312) 354-8181
0 (505) 360-1114

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA SANAYİ
CUMHURİYET MH. ESKİ SAN. SİT. 682
SK. N:37MERKEZ
0 (242) 343 21 29 / 0 (242) 345-1947
0555 801 71 79

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ / EREN TESGER
YENİ SAN.SİT.CUMHURİYET CAD.
NO:198/6 MERKEZ
0266 246 23 01 / 0266 246 27 04
0532 559 84 78

BURSA
GENÇ KAYNAK MAK.
HAYRİ YILMAZ
ÇALI SAN SİT. CUMHURİYET CAD.
N:47/B ÇEKİRGE
0 (224) 482-2838 / 0 (224) 482-2838
0 (532) 747-8972

ÇANAKKALE
ŞAHİN BOBİNAJ MAKİNA
HASAN ŞAHİN
İSTİKLAL CAD. NO.154 BİGA
0286 316 11 71 / 0286 317 01 33
0535 456 03 42

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ - SAMİM ÖRSOĞLU
MERKEZ
0 (258) 261-4274 / 0 (258) 265-2353

DİYARKABIR
MAKSAN BOBİNAJ - AZİZ VURANEL
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ
11. BLOK D:6 MERKEZ
0 (412)2376847 / 0 (412)2383169
0 (533)7775704

ELAZIĞ
MERT ELEK. CAHİT ÇAKIR
SANAYİ SİTESİ 11.SOKAK NO:38
MERKEZ TEL:0424 224 24 37

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEKTRİK
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK CD.
N:18/4 0446 224 42 19

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ SANAYİ
DEMİRCİLER SİT. 1.BLOK NO.46
YAKUTİYE
0 (442) 243-1734 / 0 (442) 243-0578
0 (535) 768-1169

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞTİ. / REİS SERVİS
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2 CAD.
NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
ÇALIKOĞLU BOBİNAJ
HAKAN ÇALIKOĞLU
KÜSGET B BÖLGESİ ANAFARTALAR
BULVARI 31.CADDE No:1
ŞEHİT KAMİL
0 (342) 235-6309 / 0 (342) 235-0307
0 (532) 297-1927

HATAY
PAK İŞ ELEKT. EL ALET.
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.ESKİ SAN.
SİT.2.CD.N:7 MERKEZ
0 (326) 215-6473 / 0 (326) 215-6473
0 (533) 493-8914

İSTANBUL
MARMARA KAYNAK
SOĞANLIK YENİ MH. TEVFİK FİKRET
SK.N:37 KARTAL
0 (216) 309-9767
0 (216) 309-9767
0 (532) 373-4649

DEMİRHAS MAKİNA
SAİM DEMİRHAS
PERPA TİC. MRK. B BLK. 8.KAT.
NO:995 OKMEYDANI
0(212) 320-2262 / 0(212) 320-2262
0(554) 568-1121

KARDEŞLER BOBİNAJ
MERKEZ MAH. KAĞITHANE CAD.
NO:47 ÇAĞLAYAN
0 (212) 224-9754 / 0 (212) 233-5292
0 (533) 437-5543

ERMAK MAKİNA
REİS SERVİS
DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA
SOK.NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

İZMİR
YILMAZ TORÇ MAKİNE
KEMALPAŞA CAD. 6153 SOKAK NO:3
IŞIKKENT
0 (232) 436-4176 / 0 (232) 436-4176
0 (532) 632-7355

SABİT TEKNİK HIRDAVAT
HALKA PINAR MAH. 1376 SK. NO:2/C
YENİŞEHİR
0232 459 57 21

MTS KAYNAK MAKİNA TECHİZAT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
1203 Sokak No: 8/C 35110
YENİŞEHİR – İZMİR
0232 459 44 32 – 0232 469 51 99 –
0232 469 19 95

KAHRAMANMARAŞ
ELECTRO CENTER
BAHÇELİEVLER MH.TRABZON CD.
No:116/E DULKADİROĞLU
0 (344) 236-0096 / 0 (344) 236-0145
0 (535) 742-3333

KAYSERİ
ELEKTRON KAYNAK EKİPMANLARI
ANBAR MAH.879 SOK.B
BLOK NO:26/A MELİKGAZİ
TEL:0352 311 41 60

KONYA
YAVUZHAN BOBİNAJ MAK. HIRD.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
KARATAY SAN. ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
0 (332) 233-2960 / 0 (332) 238-0152
0 (532) 393-7765

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ
SEDAT COŞKUN
MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. No:68
0 (324) 337-3161 / 0 (324) 336-8227
0 (536) 331-9104

SAMSUN
MED KAYNAK ÖZGÜR DEMİRAL
İLKADIM SAN.SİT.57 SOK.NO:44
TEKKEKÖY TEL: 0362 260 50 01

UFUK BOBİNAJ TİCARET
ALİ OSMAN
YENİ MAHALLE ESKİ SANAYİ SİTESİ
1.SOKAK NO:14 CANİK
0 (362) 238-0740
0 (362) 228-4446

SİVAS
AS-TEK ELEKTRONİK
EKREM GÜLERYÜZ
4 EYLÜL SAN. SİT 39.SOK NO:5/B
MERKEZ
0 (346) 226-1115 / 0 (346) 226-1115
0 (536) 354-6944

TEKİRDAĞ
ASYA ELEKT. MEHTAP ŞENGÜR
MUHİTTİNMH. BAĞİÇİSK. N:12/B
ÇORLU
0 (282) 650-0401 / 0 (282) 650-0401
0 (532) 627-7301

TOKAT
ÇETİN ELEK. BOB.
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI No:18
MERKEZ
0356 214 63 07
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ AYHAN DİNÇER
SANAYİ MAH. BÜYÜKSAN. SİT.
301 NOLU SOK.NO:12/F
DEĞİRMENDERE 0 (462) 325-2202 /
0 (462) 325-3544 0 (532) 291-4698

MAKİNA MARKET TİC. LTD.ŞTİ.
RİZE CAD. DEMİR KIRLAR İŞ MERKEZİ
ZEMİN KAT NO:70 DEĞİRMENDERE
0 (462) 328-1480
0 (462) 328-1484

PREXISO

ANKARA
ÖZBİLEK TEKNİK CİHAZLAR
ERDOĞAN ÖZBİLEK
GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI ANI-
THAN NO5 KAT6 BURO 601
KIZILAY 0312 418 18 11

LEVELTECH ALİ ERYAŞAR
MARMARA SOK. 16/8 KAT 2 SIHHIYE
0530 230 30 45

SİSTEM HARİTA VE OPTİK
CİHAZLAR TİC.LTD.ŞTİ.
MUSTAFA KEMAL MH 2133 SK TENA
PLAZA BİNA NO: 0 312 219 50 30

İSTANBUL
SİSTEM HARİTA VE OPTİK
CİHAZLAR TİC.LTD.ŞTİ.
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:855 TEL: 0212 222 51 51

www.reisservis.com

ADANA
ÖZIŞIKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1 SEYHAN
0322 359 13 33

OMSER TEKNİK / MURAT YILMAZ
YEŞİLOBA MAH.46023 SOK.NO:11/A
SEYHAN-ADANA
0322 428 92 22-23-24

DEMİR ELEKTRİK
BEKTAŞ DEMİR
KARASOKU MH ULUCAMİ CD NO.10/A
0322 352 97 95 SEYHAN

ADIYAMAN
EMEK BOBİNAJ
MEHMET NURİ AKASLAN
REİS SERVİS
MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK BULV.191/A
0416 216 7566

EMEK TEKNİKMAKİNA
ABDULMUSA AKASLAN BOBİNAJ
CUMHURİYET MAH. HAYDAR EFENDİ CAD.
NO:234/A.ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
TEL:0545 402 02 21

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ / ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

KATAR BOBİNAJ / MUSTAFA KATAR
SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

AĞRI
TAM GÜÇ BOBİNAJ
SELAHATTİN TOKA
MEDINE CAD.BULBUL SK.NO:55 MERKEZ
0472 215 70 41

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
YENİ SANAYİ SİT. 2009 NOLU SOK.NO.52
0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH.SARAYDÜZÜ CAD.NO:9
0358 218 71 19

ANKARA / REİS SERVİS
TEZCAN BOBİNAJ TİC.LTD.ŞTİ.
REİS SERVİS
YARDIM TEZCAN
1230/1. SOK. NO: 38 OSTİM
0312 354 80 21

TEZCAN BOBİNAJ TİC.LTD.ŞTİ.
REİS SERVİS
YARDIM TEZCAN
ŞUBE 2 : ÖNDER MAH.ÇAMLITEPE
SOK.101/A SİTELER
0312 348 63 88

EMEK BOBİNAJ SAN. LTD. ŞTİ.
REİS SERVİS
GAZİ ÇAYLI
İVEDİK ORG.SAN. 37 CAD. 1518 SK.
NO:101 OSTİM 0312 312 21 37

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682 SOK.
NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

ABALIOĞLU BOBİNAJ
MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. AŞAGI SAN. YOLU
ÜZERİ CAĞRICI SİT.NO.9/A
ALANYA 0242 512 63 18

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/Z01
MANAVGAT 0242 742 56 29

TEKNİK BOBİNAJ / AHMET KAFALI
YUKARIHISAR MAH. HASTANE CAD.
NO:12 / A MANAVGAT 0242 746 48 57

AYDIN
KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 MERKEZ 0256 214 30 32

HÜSEYİN ÖZDEMİR MAK.TİC. LTD.ŞTİ.
ZEYBEK MAH.3.SAN.SİT.1521 SOK.
NO:31/7 EFELER
TEL:0533 644 82 03

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
AŞKIN AKDENİZ
CUMHURİYET MH.ALBAYRAK CD.
N:134/ SÖKE 0256 512 63 44

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ/REİS SERVİS
EREN TESGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD.
NO:198/6 MERKEZ 266 246 23 01

SUNAY BOBİNAJ / AHMET SUNAY
YENİ SAN.SİT.19-AGUSTOS CAD.NO:28
0266 246 52 70

İLGİN BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH.HACI ALİ SOK.
NO:31/C BANDIRMA
0266 714 51 99

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK. NO:8
0488 214 56 64

BİNGÖL
ÜMİT BOBİNAJ /ABDULMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU
MH.BAYINDIRLIK CD.SS ESNAF TÜCC.
KOOP.GALERİCİLER SİTESİ NO:38
MERKEZ

BOLU
GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURDUR
ÇEVİKLER BOB. / ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15 MERKEZ
0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ
48.CAD.NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

TOKER MERT TEKNİK
İBRAHİM TOKER
SAKARYA MAH.1.GÜVEN SOK.NO:12/A
OSMANGAZİ 0224 273 54 18

ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
CENGİZ ESGİN
MAHMUDİYE MAH.ERTUĞRULGAZİCAD.
ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL
0224 715 57 37

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ / SAMİ KISACIK
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO.1-C MERKEZ 0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ / HASAN SAHIN
İSTIKLAL CAD. NO:154 BİGA
0286 316 11 71

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY
BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ / ÖZKAN SÖYLEYEN
ÇEPNİ MAH. KUBBELİ CD. NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ /SAMİM ÖRSOĞLU
AHİ SİNAN CAD.SEDEF CARSISI NO.9-10
0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN SOK
NO:27 0380 523 87 03

BERKE MAKİNA / AYDIN ÇETİNKAYA
KÜLTÜR MAH.793 SOKAK NO:10 MERKEZ
0380 524 83 83

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ / M.ERAY TUĞRUL
ESKİ SAN.SİT.12 BLOK NO.9
0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK /MUAMMER ATALAY
SANAYI SIT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN / REİS SERVİS
BAKIRCIOĞLU ELEK.MAK.
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK CD.N:18/4
0446 224 42 19

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ / REİS SERVİS
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK NO.46
YAKUTİYE 0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. / REİS SERVİS
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2 CAD.
NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPASA MAH.1 NOLU CAD.
NO:23/F ŞAHİNBEY 0342 221 15 74

ÇALIKOĞLU BOBİNAJ
TOLGA ÇALIKOĞLU
KÜSGET SAN.MAH.SEMT 60031 NOLU
CD.1 ŞEHİTKAMİL 0342 235 63 09

PARLADI ELK. BOBİNAJ
2.ORGANİZE SAN. BÖLG.SOSYAL
TESİSLER B BLOK NO:4 BAŞPINAR
0342 337 74 87

GİRESUN
ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
GEDİKKAYA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ
6.SOKAK NO:5 MERKEZ
0454 212 17 35

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
REİS SERVİS
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.
2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73-0326 221 15 45

PAK İŞ ELEKTRİK/ŞUBE
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

ÖZ KARDEŞLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
MURAT KAHRAMAN
YENİ SAN.SİT.5.İNİŞ 1.CAD.38/A BLOK
NO:53 ANTAKYA 0326 221 22 91

ULUSAL TEKNİK
ESREF EZBER
SAN.SIT.324/1 NO.8 İSKENDERUN
0326 616 09 31

ISPARTA
İZMİR BOBİNAJ
EMİN ÖZSOY
YENİ SANAYİ SİTESİ
6.BLOK NO.28 0246 223 70 11

İSTANBUL-ANADOLU
AYKUT ELEKTRİK
REİS SERVİS
ERTAN KESKİNOĞLU
KARLIKTEPE MAH.SOĞANLIK CAD.
KESKİNOĞLU APRT.NO:78/B KARTAL
216 488 04 56/42-68

ERMAK GRUP TEK. SERVİS
REİS SERVİS
İSKENDER KÖSE
ALTINŞEHİR MAH. ALEMDAĞ CAD.
NO:626 ÜMRANİYE0216 540 46 28

PRATİK ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAG CAD. RUZGARLI SOK. NO:9/2
ÜMRANİYE 0216 344 03 50

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NİHAT ÇELİK
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD.KÖŞE SOK.
NO:5/3 TUZLA 0216 493 72 41

İSTANBUL-AVRUPA
DEMİRHAS MAKİNA / REİS SERVİS
SAİM DEMİRHAS
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS
DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA SOK.
NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK
MUSTAFA MERSİN
TERSANE CAD HOCA HANIM SOK
NO:23/1 KARAKÖY
0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK
YILMAZ ÖMEROĞLU
TERSANE CAD ABDÜLSELLAH SOK NO:8
KARAKÖY 0212 297 15 02







KARDEŞLER BOBİNAJ / REİS SERVİS
MURAT DEMİRHAS
KAĞITHANE CAD.NO:47 K.HANE
0212 224 97 54

TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET TEZCAN
İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK NO:116
BAŞAKŞEHİR 0212 671 20 93/94

NUR TEKNİK BOBİNAJ
ABDULLAH ERKAN
PİRİ MEHMETPAŞA MAH.
BURHAN SOYSALAN SOK.NO:21 SİLİVRİ
0212 727 32 03

İZMİR
ÇATALSU ELEKTRİK
NURAY ŞAHBUDAK
HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI
1145/11 SOK.NO.9 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
2822 SOK.NO:2 1. SAN.SİT.
KONAK 0232 433 80 51

KENT BOBİNAJ
ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLİ 0232 328 10 33

İRFAN BOBİNAJ /REİS SERVİS
İRFAN MAKINACI
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
0232 425 35 49

MY TEKNİK SERVİS HİZM.
YENAL ÖZER
YEDİ EYLÜL MAH.5542 SOK.NO:39
İÇ KAPI NO:1 TORBALI
TEL:0232 856 35 34

K.MARAŞ
KAHRAMAN HIRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
DULKADİROĞLU 0344 236 29 68

ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BOB.TA.İT.İH.SN.TİC.LTD.ŞTİ
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.ÇARŞI NO:99
MERKEZ 0344 236 10 24

ÜSTÜN BOBİNAJ TUĞRUL ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
DAMLA ELEKTRİK
ABDULLAH ERDOĞAN
HÜRRİYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ
SOK.17/B 370 412 77 00

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.
1866 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

ÖZ-PA ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN PANCAR
HAMİDİYE MAH.731 SOK.NO:5
KARAMAN 0338 213 10 20

KARS
AYRIM ELEKTRİK
HAMİT AYRIM
DOKTOR HALİL ERDOĞAN CAD.
MERKEZ MAH.NO:16 KARS
0474 223 82 95

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAETTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİT.AZİZİYE SOK.
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

MEHTAP AYBEY-AKIN ELEKTRİK
SANAYİ MAH.6005 CAD.8 D KOCASİNAN
TEL: 0352 336 41 23

KIRKLARELİ
YALÇIN SOĞUTMA HAV.BOB.
MESUT YALÇIN
GÜNDOĞU MAH FATİH CAD NO 95
LÜLEBURGAZ 0288 412 01 49

VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN
KOCASİNAN MAH.ÇAKMAK SOK.ÇERİ
APRT.NO:22/C LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

KOCAELİ
ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NECMETTİN ÇETİNKAYA
SANAYİ MAH. İZMİT SAN.SİT.12 CAD.11.
BLOK NO:1 İZMİT 0262 335 13 20

İNCE MOTOR BOBİNAJ
REİS SERVİS - ERSİN İNCE
MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK. NO/26
GEBZE 0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
ETHEM YAMAN
FEVZI CAKMAK MAHALLESI 10563 SOK.
NO:7 KARATAY 0332 342 68 50

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU 0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ BOB. SAN. TİC.
ZİYA GÖKALP MAH. TÜRKMEN KÖYÜ CAD.
NO:36 EREĞLİ 0332 710 07 77

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
KAPLAN BOBİNAJ
MEHMET KAPLAN
ÇAUŞOĞLU MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLYURT
0422 336 92 67

ÖREN ELK.TİC. SAN. LTİ. ŞTİ
REİS SERVİS
BENT BAŞI MAH. BENT CAD. TAMİR SOK.
BAHÇE ŞEHİR KONUTLARI B BLOK 6/1
0 422 211 84 77

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ İ
RFAN MAKİNACI
GÜZELYURT MH. M.AKİF ERSOY CAD.20
SK. BLOK NO:86/A 0236 236 22 96

KARDEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOK.
NO:2 ALAŞEHİR 0 (236) 6543435

MARDİN
TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSEN-ERTEN ÇELİK
YENİŞEHİR MH.RAVZA CD.49.SK. N:7/15
ARTUKLU 0482 213 37 62

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEDAT COŞKUN
SİTELER MH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
0536 940 08 93

MUĞLA
HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK NO:20
BODRUM 0252 313 31 69

MERKEZ BOBİNAJ
EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞLULLARI
0252 412 14 50
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67
MARMARİS

NEVŞEHİR
ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERHAN ARICAN
YENİ SANAYİ SİTESİ 36.CI DÜKKANLAR
NO:28 MERKEZ 0384 213 53 11

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER ÜÇGÜL
ŞAHİNALİ MH ŞEHİTBAYRAMAKSOY
SOKAK NO:18 ADRES DEĞİŞECEK
MERKEZ TEL:0388 213 45 12

ORDU
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI
NO:205 0452 233 13 35

SİMGE SOĞUTMA
HALIT OZGULLER
DUMLUPINAR MAH. SAKARYA
İLKOĞRETİM OKULU KARSISI PAZAR SOK.
NO:35 FATSA 0452 423 28 18

RİZE
KOYUNCULAR TEKNİK / REİS SERVİS
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

ÇEMBERCİ ISITMA SOĞUTMA
MEHMET ÇEMBERCİ
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20 MERKEZ
TEL:0464 217 45 00

MERKEZ BOBİNAJ -
MUHAMMET BİRİNCİ
TOPHANE MAH.PALANDÖKEN CAD.
NO:5/D TEL:0464 212 20 05

SAKARYA
ENGİN ELEKTRİK / ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH.ORHAN GAZİ CAD.(TEK
YOKUŞU)ŞEHİT METİN AKKUŞ SOK.NO:19
0264 291 05 67

İR MAKİNA
FATİH İR
FEVZİ PAŞA CAD . ÇARK SAN. SİTN:36
SERDİVAN 0264 279 01 81

2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB.SAN.SİT.1288 SK.N:11/A
ERENLER TEL:0264 666 18 19

SAMSUN
AS BOBİNAJ / KANİ ASAL
SANAYİ SİTESİ AHİEVRAN CAD. NO:38
CANİK 0362 238 09 66

UFUK BOBİNAJ TİCARET -
FATİH ALTUNKAYNAK
YENİ MAH.ESKİ SANAYİ SİTESİ 1.SOK.
NO:14 CANİK 0362 238 07 40

IŞILDAK BOBİNAJ
MELİH IŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA 0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ - ADEM METİN
REİS SERVİS
ESKİ SAN.SİT.YENİ MAH.ULUS CAD.NO:43
0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.SURTAŞ
APRT.ALTI NO:2/C MERKEZ
0507 707 57 58

ŞANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ / HALİL ÇİMENOĞLU
SANAYİ SİT.CESUR CD.N:47 CAD. No:48
HALİLİYE 0414 314 17 38

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK / REİS SERVİS
BOBİNAJ-EROL ÇETİN
100.YIL MAH.EĞİTİM MERKEZİ SOK.7/4
MERKEZ 0282 263 86 60

TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
HİKMET AYDIN - NECATİ AKMAN
ŞEYHSİNAN MH.EREĞLİ SK.KLAVUZ İŞ
HANI N:2 ÇORLU 0282 653 27 77

ÖZYIL ELEKTRİK
KURTULUŞ YILDIRIM
KÜÇÜK SAN.SİT. FEVZİPAŞA MAH.
HAYRİBATUR CAD.6.BLOK NO:7-6/2
ÇERKEZKÖY TEL: 0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SAN.SİT.CAMİ ALTI NO.13
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER
REİS SERVİS
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN. NO:3-B
DEĞİRMENDERE 0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
RİZE CAD. DEMİRKIRLAR İŞ MERKEZİ
ZEMİNKAT NO:70 DEĞİRMENDERE
0462 328 14 80

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PASAJI NO:10
MERKEZ TEL: 0531 514 64 51

YALOVA
UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ /
HÜSEYİN BALCIOĞLU
SÜLEYMAN BEY MAH.İSTİKLAL CAD.24/D
MERKEZ TEL: 0226 811 32 45

ZONGULDAK
AYTEKİN ELEKTRİK MUSTAFA AYTEKİN
KIŞLA SAN. SİT.I BLOK NO.24 K.EREĞLİ
0372 316 39 71

KAMA by REİS

KIPOR

www.reisservis.com

MOTOR ÇAPA ALTERNATÖR POMPA

ADANA

SİSTEM ENERJİ
İSMAİL TOPÇULARDAN
CUMHURİYET MAH. 759 SOK. NO:12/A
YÜREĞİR 0322 324 55 83
ŞUBE
D 400 KARAYOLU İNCİRLİK BULV.
YEDSAN KARŞIYAKA İŞ MERK.B BLOK
NO:3 SARIÇAM 0532 594 73 85

ÖZIŞIKLAR ELK.
KARASOKU MH.28010 SK. N:4/1
SEYHAN TEL: 0322 359 13 33

ÖZBIÇAK TİCARET
ÖMER ÖZTUZ
ATATÜRK CAD. NO:148 CEYHAN
0322 613 28 85

ADIYAMAN

EMEK BOBİNAJ
MEHMET NURİ AKASLAN
MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK BULV.191/A
0416 216 75 66

EMEK TEKNİK MAKİNA
ABDULMUSA AKASLAN
CUMHURİYET MAH. HAYDAR EFENDİ CAD.
NO:234/A. ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
TEL: 0545 402 02 21

AFYON

ÇENGELCİ OTO
FAHRİ ÇENGELCİ-AHMET DURAN
SANAYİ ÇARŞISI 8.BLOK NO.22
0272 213 15 51

AĞRI

TAMGÜÇ İNŞ.BOB.ELEKT.TEM.
İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
CENGİZ TOKA KAGIZMAN CAD.YAVUZ
MAH.NO:46 TEL:0472 215 70 41

AKSARAY

KAYNAR HIRDAVAT
ABDÜLKADİR KAYNAR
SANAYİ MAHALLESİ 2013 SOKAK NO:1
0382 215 12 88

GARANTİ MOTOR / ALİ ÖZTABANCI
YENİ SAN.SİTESİ 2009 SK.NO:75
MERKEZ TEL: 0382 215 07 65

AMASYA

AKOTEK BOBİNAJ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:9 0358 218 71 19

ANKARA

MESE JENERATÖR
SERKAN KAYA
5.SOK.NO.1 OSTİM 0312 385 10 09

DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.
MURAT DEMİR
1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153 OSTİM
0 312 385 93 85

JES ELEKTRİK
HÜSEYİN TURAL
ÖZPETEK SAN.SİT.624 SOK.NO.16
OSTİM 0312 395 24 78

ANTALYA

CEMİL METİN ORMAN BAHÇE
VE TARIM MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
CUMHURİYET MAH.668 SK.NO:20
MURATPAŞA/ ANTALYA
0242 344 22 67

KONYALI MOTORSİKLET
MUSTAFA YUCA
ÖRNEK MAH. 1562 SOK NO:6/B
MANAVGAT 0242 742 22 62

KURAL MAKİNA NURULLAH KURAL
KUZDERE MAH. SAN. CAD. NO:50/C 44
KEMER 0546 613 42 33

UĞUR TİCARET
ALİ RIZA UĞUR
SANAYİ ÇARŞISI KURTDERELİ CAD.
NO.44 ALANYA 0242 515 08 71

YILDIZ TEKNİK SERVİS
ELEKTRİK SAN.İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ.
ÖRNEK MAH.FEVZİ PAŞA CAD.NO:168/Z1
MANAVGAT TEL: 0242 742 35 33

ARTVİN

KAHYAOĞLU TİCARET
SİNAN YILDIRIM
SAN.MAH.NO.4 BORÇKA
0466 415 16 09

AYDIN

ERBAY TEKNİK YAPI MALZ.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
ATA MH. ASTİS SAN SİT 771 SK NO:48
EFELER 0 (256) 2311128

SAYDAM MOTOR- MERT SAYDAM
K.SANAYI SİT.CUBUKCU SOK.NO:2/B
SÖKE 0256 512 81 91

BALIKESİR

EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDOĞAN-
RAMAZAN DAĞTEKİN
YENİ SAN SİT 8.SOK NO:26 2.
KAPI GİRİŞİ KARŞISI 0266 246 10 47

TEZGER BOBİNAJ / EREN TESGER
YENİ SAN. SİTESİ CUMHURİYET CAD.
NO:198/6 MERKEZ 266 246 23 01

TUNÇ MOTOR / İSMAİL TUTUŞ
KÜÇÜK SAN. BÖLGESİ DURAK SOK.
NO.30 MERKEZ 266 243 19 18

MUTLU MOTOR
SEDAT MUTLU
ATATÜRK CAD.NO:257BANDIRMA
0266 715 44 43

SARIOĞULLARI
ŞABAN SARI
YENİ SANAYİ SİTESİ NO:89 HAVRAN
0266 432 20 32

BATMAN

AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8 0488 214 56 64

BİLECİK

GÜNGÖR ORMAN BAHÇE
ALI OSMAN GÜNGÖR
İNÖNÜ CAD.YÜCEL SOK. NO:4
BOZÖYÜK 0228 314 74 56

BİNGÖL

ÜMİT BOBİNAJ ABDULMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MH.
SS ESNAF TÜCC.KOOP.
GALERİCİLER SİTESİ NO:38
MERKEZ TEL:0544 842 58 00

BİTLİS

TARHAN MAKİNA - ERKAN TARHAN
KARATAŞ MAH. CUMHURİYET CAD.
NO:366 TATVAN 0434 827 91 81

BOLU

GÖREN TİCARET- ERDEM GÖREN
SANAYİ SİT.31.BLOK NO:2
MERKEZ/BOLU TEL: 0374 217 08 55

BURDUR

KOÇERLER TİCARET TARIM
MAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİ SAN.SİT.6.BLOK NO:52
MERKEZ 0248 252 80 66

BURSA

BİRLİK JENERATÖR
NURAL ERDÖNMEZ
BÜYÜKOTO TİC.MERK.109 SOK.
NO:17 YILDIRIM 0224 341 48 68

ANKASİSENERJİ JENERATÖR
BURAK KARAKAFA
ELMASBAHÇELER MAH.
1. ATAN SOK. NO:8 0224 256 56 65

HEDEF JENERATÖR
AHMET DURSUN
KURTULUŞ OSB.MAH.SİLSİLE SOK.
NO:14 GÜRSU TEL:0541 560 16 08

KOÇ MOTO / REİS SERVİS
ENGİN KOÇ
M.K.PASA MH.ATATURK CAD.
NO.109/B İZNİK
0224 757 56 77

DURAK MOTOR / ÖMER DURAK
SİNANBEY MAH. BAHÇELER SOK.
NO:27 İNEGÖL 0224 713 78 30

ÇANAKKALE

KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR
CEMİL ASLAN
İSMETPAŞA MAH.KABATEPE SOK.
NO:5 MERKEZ 0286 217 33 60

ŞAHİN BOBİNAJ HASAN SAHIN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BİGA
TEL:0286 316 11 71

ÇANKIRI

YILMAZ OTO/ YILMAZ BAYKIN
A.H.R MAH KUCUK SANAYI SITESI
A/BOLK ELEKTIRIKCILER SOK
NO/25 MERKEZ
0376 218 13 67

ÇORUM

ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
CEPNI MAH. KUBBELI CD. NO:77
0364 224 75 97

NUH GÖKIRMAK
YENİ SANAYİ SİT.C BLOK NO:14
KARGI 0364 651 21 54

DENİZLİ

YÖRÜKOĞLU MOTOR
SÜLEYMAN KAYGIN
2.SANAYİ İZMİR ASFALTI ÜZERI
NO.161 0258 371 04 00

DİYARBAKIR

AKTİF MOTOR - MURAT İÇEN
2.SAN. SİT. C 1.BLOK NO:15
0412 237 03 45

DÜZCE

MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR
ALTIN SOK NO:27 0380 523 87 03

DOĞANLAR ELEKTRİK
FATİH DOĞAN
HAMİDİYE MAH. D-100 KARAYOLU
CAD. 316/2A 0380 524 90 43

EDİRNE

EĞİLMEZ DİZEL OTO TAM.
K.MUSTAFA EGILMEZ
SANATKARLAR SAN SIT.D BLOK NO.14
KESAN 0284 714 33 77

USMAK MAKİNA / ÜMİT USLU
SANAYİ SİT.19.BLOK NO:7 KEŞAN
0284 714 23 52

ELAZIĞ

ÖRNEK OTO
ZİYAEDDİN SANAÇ
SANAYI SIT. 10. SOK. NO:4 MERKEZ
0424 224 38 36

ÖZTÜRK ELK BOBİNAJ ÂDEM ÖZTÜRK
SAN. MAH SAN. CAD NO 80A
ELAZIĞ TEL: 0536 985 70 39

FATİH BULUT
FATİH TEKNİK
SANAYİ MAH.6.SOK.NO:31 MERKEZ
TEL:0533 2232279

ERZİNCAN

BAKIRCIOĞLU ELEKTRİK
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK CD.
N:18/4 0446 224 42 19

ERZURUM

TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK
NO.46 0442 243 17 34

ESKİŞEHİR

EFE JENERATÖR
İBRAHİM DOĞRUL
KURTULUŞ MH. ASARCIKLI CD.
HİLMİ USTA PASAJI N:78/21
TEPEBAŞI 0541 262 63 36

GAZİANTEP

ATILIM BOBİNAJ JENERATÖR
HALİL YILMAZ
ŞAHİNBEY SAN.SİT.MAVİKENT
MAH.135025 SOK.NO:15/A
AKKENT ŞAHİNBEY
0342 221 21 26

AFRİN BOBİNAJ MEHMET AFRİN
İSMETPAŞA MAH. İLK BELEDİYE
BAŞKANI CAD. NO:8/B
TEL:0342 232 69 61

KARTAL MOTOR / SELÇUK KARTAL
KURTULUŞ MAH. OCAK SK.NO:26
ŞAHİNBEY 0342 232 66 96

ŞAFAK MOTİF / HASAN ŞİMŞEK
SANAYİ SİTESİ 2.CAD. NO:43/A NİZİP
0342 513 04 43

GİRESUN

TAŞ MAKİNA
MUSTAFA TAŞ
HACI MIKTAT MAH.ALPARSLAN CAD.
NO.19 MERKEZ 0454 214 07 35

ZİRAATÇİ AHMET ÇAĞILGAN TARIM
ACISU CAD. SÜMBÜL SOK. NO:10/A
BULANCAK
0454 314 18 62-0454 318 21 28

HATAY

DİKTAŞ HIRDAVAT
MEHMET SAİT DİKTAŞ
YENİ SANAYİ SİTESİ 893 SK. NO: 4/A
KIRIKHAN 0326 344 51 93

ÖZKAYNAK MOTOR / SEMİR KAYNAK
ATATÜRK MAH.ATATÜRK CAD. NO:1
SAMANDAĞ 0326 513 01 10

PAK İŞ ELEKTRİK / MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73-0326 221 15 45
ŞUBE :
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

ERGÜL TİCARET / EKREM ERGÜL
PINARBAŞI MAH.326 SOK.NO.29
0326 612 09 77
İSKENDERUN

ISPARTA

AVCU MOTOR - EYÜP AVCU
YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO.25
MERKEZ 0246 500 50 40

İSTANBUL-ANADOLU

AKMAN JENERATÖR / NAZIM AKMAN
ARMAĞANEVLER MAH MİTHATPAŞA CD
DERE SK NO:5 B ÜMRANİYE
0216 461 30 46

BERK MAKİNA SATILMIŞ KARSLI
SOĞUKPINAR MAH.
ADNAN MENDERES CAD.NO:50.
ÇEKMEKÖY TEL: 0216 939 83 51

İSTANBUL-AVRUPA

AGB JENERATÖR / BÜLENT YILMAZ
MEHMET AKIF MAH. BAHARIYE CAD.
UZAY SOK NO:50
İKİTELLİ-KÜÇÜKÇEKMECE
TEL: 0212 494 50 50

NR BHC MAKİNA TİC. ve SAN.LTD.ŞTİ.
ÖRNEK MAH.ERZURUM KONGRE CAD.
NO:11 İÇ KAPI:1 ESENYURT
0212 596 00 35

ETİK MAKİNA / HAYRETTİN ÖZKUZEY
CENNET MAH.HAT BOYU YOL CAD.
NO:61/1 K.ÇEKMECE
0212 592 37 92

KAMA by REİS

KIPOR

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

MOTOR ÇAPA ALTERNATÖR POMPA

KALE JENERATÖR / HASAN KAYA
EVREN 2.SAN SİT 23 BLOK NO:12
ESENYURT 0212 605 03 40

SEZON BAHÇE VE TARIM MAK.
EMEKYEMEZ MAH.TERSANE CAD.
NO:122/A KARAKÖY
TEL: 0212 243 20 92

İZMİR
EGE ZİRAİ VE BAHÇE MAK.
ERTUĞRUL CIRIK
KAMİLTUNCA BULVARI NO.18/A
ÇAMDİBİ 0232 435 08 92

SET JENERATÖR / CELİL BUZDEMİR
EGEMENLİK MAH. 6106 SOK. NO:14/1
IŞIKKENT-İZMİR
0232 433 91 86

İZMİR JENERATÖR ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
5756/1 SOK. NO:18/A KARAĞLAR/İZMİR
0232 253 40 50

ENDURO MOTOR FATİH ÖĞÜT
İNÖNÜ MAH.2119 SOK.NO:3/A
0232 712 99 45

K.MARAŞ
KAHRAMAN HIRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
0344 236 29 68

TEKNİK İŞ / UĞUR UNCU
YAVUZ SELİM MAH. 73035 CAD.
NO:7 0344 236 03 26

GENÇ TARIM / ŞEFRE GÖK
YAVUZ SELİM MAH.R.TAYYİP ERDOĞAN
BULV.NO:49/A.. DULKADİROĞLU
0535 026 55 51

ÜSTÜN BOBİNAJ / MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
BAYKUR TİCARET
METİN BAYRAKTAR
BARIŞ MAH.ÖRNEK SAN SİT. NO:83
SAFRANBOLU 0370 725 29 59

EMİN TİCARET
MUHAMMED EMİN DEMİR
BAĞ- ESSAN SAN.SİT. SARIOĞLU CAD.
NO:1 TEL:0370 424 30 38

KARAMAN
TEKNO TEST OTOMOTİV
SERKAN HAN
YENİ SANAYİ SİTESİ 936.SOK. NO:13
0338 212 30 72

M70 TARIM ALETLERİ TAMİRİ
ABDURRAHMAN BERBER
HAMİDİYE MH. FEVZİPAŞA CD.
NO:19/A TEL:0338 214 92 62

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO.29/A
MERKEZ 0366 214 61 18

KAYSERİ
AYÇA ELEKTRİK / AYHAN YILMAZ
ESKİ SAN.BÖLGESİ 2.CAD.NO.6
0353 336 25 65

ORMANCI MOTOR
MUSTAFA BADEM
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.NO.49
0352 320 18 26

KIRIKKALE
ESER MOTORSİKLET
ZEKERİYA TORUN
KURTULUŞ MAH. MENDERES CAD.
NO:114 MERKEZ
0318 218 99 18

KIRKLARELİ
TUNA KARDEŞLER / YAVUZ TUNA
KÜÇÜKBAŞI SANAYİ SİT. LÜLEBURGAZ
0288 417 93 50

KIRŞEHİR
EVİK KARDEŞLER
FAHRETTİN EVİK
KILIÇÖZÜ SANAYİ SİT. 18. BLOK NO.1
MERKEZ 0386 252 73 77

KOCAELİ
ACAR JENERATÖR
AHMET ACAR
M PAŞA MAH SEHİT YILMAZ
ARGON CAD NO:11 GEBZE
0262 642 09 80

KOCAELİ JENERATÖR
SANAYI MH. İZMIT SANAYI SITESI 2.
CD. 3 BLOK NO:6 0262 321 93 93

TOPRAK TARIM - HAKAN HANİLCE
MUSTAFA PAŞA MH.İBRAHİMAĞA CD.
N:49/A GEBZE TEL:0262 646 86 86

KONYA
BEZİRCİLER JENERATÖR
SABRİ BEZİRCİ
KARATAY SAN GELİBOLU CAD. NO:40
SELCUKLU 0332 235 55 54

BÜYÜK KONYA MOTOR BOBİNAJ
İSMAİL BÜYÜKBALCI
KARATAY SAN. FATİH MAH. ÇELİK SOK.
NO.10 SELÇUKLU
0332 233 97 77

YAVUZHAN BOBİNAJ / ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU 0332 233 29 60

ZEVK MOTOSİKLET TAMİRHANESİ
MEHMET ALİ KANDEMİR
ULUKAPI MAH.703 SOK.NO:13
SEYDİŞEHİR 0332 582 71 17

KÜTAHYA
MOTO KERVAN / RAHMİ YOKUŞ
YENİ SAN.SİT.9.SOK.NO.38
0274 231 94 68

MALATYA
YILMAZ JENERATÖR/ÖMER YILMAZ
YENİ SAN.SİTESİ 7.CD.5.SOK.NO.3
0422 336 44 70

KES-MAK TİCARET M.NURI IZOLLU
ESKİ SAN.ÇARŞISI KAVUKLAR MOBİL
KARŞISI NO.25 TEL:0422 336 40 41

MANİSA
GÜVEN MOTOR / REİS SERVİS
YASİN ALTUN
SANAYİ SİTESİ 3 BLOK NO:4 AKHİSAR
0236 413 99 33

İRFAN BOBİNJ / İRFAN MAKİNACI
GÜZELYURT MH. M.AKİF ERSOY CAD.20
SK. BLOK NO:86/A 0236 236 22 96

MARDİN
MARJEN BOBİNAJ
FUAT ORAL
YENİ MH.522.SK.N:6/5
KIZILTEPE 0482 312 50 83

DALAZLAR SONDAJ İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
BAHÇELİEVLER MAH. İPEK YOLU CAD.
NO:561/1 KIZILTEPE 0482 313 02 63

MERSİN
BİNİCİ TİCARET
MEHMET BİNİCİ
SİTELER MAH.5678 SOK.SAN.SİT.A/3
BLOK NO:1 0324 234 40 11

ERHAN MOTOR
ZEKİ ESER
İHSANİYE MAH. SAİT ÇİFTÇİ CAD. 113.
CAD. NO:27/C 0324 337 22 19

YILMAK JENERATÖR
MUSTAFA YILMAZ
NUSRATİYE MH.5010 SK. NO:6/C
MERSİN 0324 336 22 16

AKGÜN MOTOR / ARİF AKGÜN
TEKKE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ
3721 SOK. NO: 15 TARSUS
0324 614 22 87

MUĞLA
BODRUM JENERATÖR
TANER ÇARMUK
TÜRKKUYUSU MAH.SANAYİ SİTESİ
DEMİRÖZ SOK.NO:10 BODRUM
TEL:0252 316 32 52

ORBAY MAKİNA / MEHMET CİNE
ULUSAL EGEMENLİK NO:15 /
ATA SAN.SİT. C BLOK
MARMARİS 0252 412 55 11

GARANTİ MOTOR -BİLEME
MEDİNE YAĞIZ
ORTAKENT YAHŞİ MAH.DÜZALAN CAD.
27/A.A BODRUM 0252 358 6 177

MERKEZ BOBİNAJ
EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74
FETHİYE 0252 612 10 51

NEVŞEHİR
OĞUZHAN TARIM ÜRÜNLERİ
MEHMET TANRIVER
ESKİ SANAYİ YOLU 1. SK. NO:3
MERKEZ 0384 341 46 46

NİĞDE
CAN BAHÇE ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ.
MUHARREM TEMİZKAN
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24
MERKEZ 0388 233 24 95

ORDU
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK
BULVARI NO:205 0452 233 13 35

OSMANİYE
ŞAHİNLER MOTOR - HARUN ŞAHİN
KÜÇÜK SAN.SİT.19.BLK. BOYACILAR SK.
NO:2 0541 338 66 64

RİZE
ÇEMBERCİ ELEKTRİK
MEHMET ÇEMBERCİ
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20 MERKEZ
TEL:0464 217 45 00

KOYUNCULAR TEKNİK
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

SAKARYA
YAĞIZ TİCARET / AHMET YAĞIZ
ZİRAİ ALETLER KOOP.2.BLOK NO.21
278 68 79-264 279 88 91

SAMSUN
IŞILDAK BOBİNAJ
MELİH IŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA 0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ / ADEM METİN
ESKİ SAN.SİT.KILIÇASLAN CAD.NO:49
CANİK 0362 228 64 25

ERGÜN TİCARET / ERGÜN BAYRAK
YENİ MAH. SANAYİ SİTESİ
AHİ EVREN CAD. NO:8
CANİK 0362 238 62 45

İSMAİL UZUNOĞLU - ALPEREN MOTOR
ORTA MAH.SEMT HÜSNÜBEY CAD.NO:9
0541 425 50 00

SİNOP
BARBAROS MOTOR
BARBAROS ÖZER
YENİ MAH SİNOP CAD BİRİNCİ SOK
A2 BLOK NO:4/1 GERZE 0368 718 33 01

SİVAS
ANC TEKNİK MOTOR / TURAN ANCIN
ESKİ SAN.SİT.35.SOK.NO:12
0346 223 56 51

ŞANLIURFA
YILDIZ BOBİNAJ -MEHMET YILDIZ
BAMYASUYU MH.156 SK.N:40/1 No:51
HALİLİYE TEL:0414 315 83 16

TEKİRDAĞ
GÜLSEN TİCARET / KADİR GÜLSEN
100.YIL SAN.SİT.1.BLOK NO.38
0282 262 67 38

ÇİSEL TİCARET-NAZİF ERKENER ŞEYH
ŞİNAN MAH.SANAYİ ÇARŞISI 2.CAD.NO:8
ÇORLU TEL:0546 290 31 81

ESENDAL TİCARET / ŞERİFE ESENDAL
MURATLI SANAYİ SİTESİ M5 BLOK
NO:8 – MURATLI TEL: 0282 361 46 41

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SAN.SİT.CAMİ ALTI NO.18
356 214 63 07

FATİH TİCARET / FATİH İPLİK
GAZİ BULVARI MAH. HÜKÜMET CAD.
NO:38 ERBAA 0356 715 86 89

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ / AYHAN DİNÇER
BÜYÜKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL HİZMET
BİNASI NO:3-B DEĞİRMENDERE
0462 325 22 02

ORTADOĞU JENERATÖR
VOLKAN YURDUSEVEN
SANAYİ MH.ALTIN SK.N:4
MERKEZ 0462 325 27 47

UŞAK
ARSLAN MOTOR / İSMET ARSLAN
İSLİCE MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD.
NO:55/C MERKEZ 0276 212 34 91

UŞAK ŞAHİN BOBİNAJ
İKİMALÖZ MAH M.TOPAÇ BULVARI
NO:24/A MERKEZ TEL: 0 532 160 89 40

VAN
MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
TEL: 0432 223 28 47

YOZGAT
TEKNİK MOTOR / MEHMET SAĞIR
FEVZİÇAKMAK MAH ATASANAYİ SİT
K BLOK NO:15 SARIKAYA
0354 772 37 36

ŞUBE: TEKNİK MOTOR /
MEHMET SAĞIR
BAHÇELİEVLER MH.KADİR ÇETİN
CD.N:4/C SORGUN
0354 415 14 88

ZONGULDAK
AK ENERJİ / SEDAT AKÇAALAN
YEŞİL ÇAYCUMA KÜÇÜK SANAYİ
SİT.B 1BLOK NO:6 ÇAYCUMA
TEL:0372 615 22 27

EUROMAX

www.reisservis.com

BENZİNLİ BAHÇE MAKİNALARI

ADANA
ÖZBIÇAK TİCARET
ÖMER ÖZTUZ
ATATÜRK CAD. NO:148 CEYHAN
0322 613 28 85

ÖZIŞIKLAR ELK.
KARASOKU MH.28010 SK. N:4/1 SEYHAN
TEL: 0322 359 13 33

AFYON
ÇENGELCİ OTO / FAHRİ ÇENGELCİ
SANAYİ ÇARŞISI 8.BLOK NO.22
0272 213 15 51

AKSARAY
KAYNAR HIRDAVAT
ABDÜLKADİR KAYNAR
SANAYİ MAHALLESİ 2013 SOKAK NO:1
0382 215 12 88

GARANTİ MOTOR / ALİ ÖZTABANCI
YENİ SAN.SİTESİ 2009 SK.NO:75 MERKEZ
TEL: 0382 215 07 65

AMASYA
AKOTEK BOBİNA.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH.SARAYDÜZÜ CAD.NO:9
0358 218 71 19

ANKARA
DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.
MURAT DEMİR
1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153
YENİMAHALLE 0 312 385 93 85

ÖZAYLAR TİCARET
VEYSEL DEMİRHAN
POSTA CAD.NO.21 ULUS
0312 310 63 35

ANTALYA
CEMİL METİN ORMAN BAHÇE
VE TARIM MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
CUMHURİYET MAH.668 SK.NO:20
MURATPAŞA/ ANTALYA
0242 344 22 67

KONYALI MOTORSİKLET
MUSTAFA YUCA
ÖRNEK MAH 1562 SOK NO:6/B
0242 742 22 62 MANAVGAT

KURAL MAKİNA NURULLAH KURAL
KUZDERE MAH. SAN. CAD. NO:50/C 44
KEMER 0546 613 42 3

UĞUR TİCARET
ALİ RIZA UĞUR
SANAYİ ÇARŞISI KURTDERELİ CAD.NO.44
ALANYA 0242 515 08 71

ARTVİN
KAHYAOĞLU TİCARET
SİNAN YILDIRIM
SAN.MAH.NO.4 BORÇKA
0466 415 16 09

AYDIN
SAYDAM MOTOR
MERT SAYDAM
K.SANAYI SİT.CUBUKCU SOK.NO:2/B
SÖKE 0256 512 81 91

BALIKESİR
EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDOĞAN
PAŞAALANI MAH.YENİ SAN SİT. 8.SOK.
NO:6/C 2.KAPI 0266 246 10 47

TUNÇ MOTOR / İSMAİL TUTUŞ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ DURAK SOK.
NO.30 0266 243 19 18

MUTLU MOTOR
SEDAT MUTLU
ATATÜRK CAD.NO:257 BANDIRMA
0266 715 44 43

SARIOĞULLARI - ŞABAN SARI
YENİ SANAYİ SİTESİ D BLOK 89
HAVRAN 0266 432 20 32

BARTIN
ÖZEN MOTOR
ALİ AYDENİZ
YENİ.SANAİ SİTESİ 3 NOLU SK NO: 14
BARTIN 0378 227 42 66

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8 MERKEZ 0488 214 56 64

BİLECİK
GÜNGÖR ORMAN BAHÇE
ALİ OSMAN GÜNGÖR
İNÖNÜ CAD.YÜCEL SOK. NO:4
BOZÜYÜK 0228 314 74 56

BOLU
GÖREN TİCARET- ERDEM GÖREN
SANAYİ SİT.31.BLOK NO:2
MERKEZ/BOLU TEL: 0374 217 08 55

BURDUR
KOÇERLER TİCARET TARIM MAK.
İNŞ. OTO. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİ SAN.SİT.6.BLOK NO:52
MERKEZ 0248 252 80 66

BURSA
DEMİRAY TİCARET
ALİ DEMİRAY
ULU MAH CINKO. SOK. NO:16/E
OSMANGAZİ
0224 271 20 65 - 0224 272 19 72

NAS TARIM
ÖMER YARDIMCI
ULU MAH.CAKMAK SOK.NO.11
OSMANGAZİ 0224 273 19 74

KOÇ MOTO / REİS SERVİS
ENGİN KOÇ
M.K.PASA MH.ATATURK CAD.
NO.109/B İZNİK 0224 757 56 77

DURAK MOTOR
ÖMER DURAK
SİNANBEY MAH. BAHÇELER SOK.
NO:27 İNEGÖL 0224 713 78 30

ÇANAKKALE
KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR
CEMİL ASLAN
İSMETPAŞA MAH. KABATEPE SOK.
NO:5 MERKEZ 0286 217 33 60

KÖSEDERE TARIM - AYŞE YILMAZ
CAMIKEBİR MAH. AYTAÇ SK. NO:4
EZİNE 0286 618 22 12

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ / ÖZKAN SÖYLEYEN
ÇEPNİ MAH. KUBBELİ CD. NO:77
0364 224 75 97

NUH GÖKIRMAK
YENİ SANAYİ SİT.C BLOK NO:14 KARGI
0364 651 21 54

DENİZLİ
YÖRÜKOĞLU MOTOR
SÜLEYMAN KAYGIN
2.SANAYİ İZMİR ASFALTI ÜZERI NO.161
0258 371 04 00

DİYARBAKIR
AKTİF MOTOR
MURAT İÇEN
2.SAN. SİT. C 1.BLOK NO:15
0412 237 03 45

DÜZCE
AKIN ZIRAAT
DOĞAN AKIN
D 100 KARAYOLU ÜZERİ D.S.İ YANI
NO:432 0380 514 63 25

EDİRNE
USMAK MAKİNA
ÜMİT USLU
SANAYİ SİT.19.BLOK NO:7 KEŞAN
0284 714 23 52

ELAZIĞ
ÖRNEK OTOMOTİV
ZİYAEDDİN SANAÇ
KARAÇALI ÇEŞMESİ KARŞISI 8.SOK.
NO:35 0424 224 38 36

ÖZTÜRK ELK BOBİNAJ
ÂDEM ÖZTÜRK
SAN. MAH SAN. CAD NO 80A
ELAZIĞ TEL: 0536 985 70 39

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK.
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK CD.N:18/4
0446 224 42 19

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK
NO.46 0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
EFE JENERATÖR
İBRAHİM DOĞRUL
KURTULUŞ MH. ASARCIK-
LI CD. HİLMİ USTA PASAJI N: 78/21
TEPEBAŞI 0541 262 63 36

GAZİANTEP
KARTAL MOTOR
MEHMET CENGİZ KARTAL
KURTULUŞ MAH. OCAK SK.NO:26
ŞAHİNBEY 0342 232 66 96

GİRESUN
TAŞ MAKİNA
MUSTAFA TAŞ
HACI MIKTAT MAH.ALPARSLAN CAD.
NO.19 MERKEZ 0454 214 07 36

ZİRAATÇİ AHMET ÇAĞILGAN TARIM
ACISU CAD. SÜMBÜL SOK.
NO:10/A BULANCAK
0454 314 18 62 - 0454 318 21 28

HAKKARİ
ÇİLEKEŞ MOTOR
VEYSEL ÇİFTÇİ
BULAK MH. MUHSİN ZEYDAN CD.
NO12 MERKEZ 0438 211 88 29

HATAY
DİKTAŞ HIRDAVAT
MEHMET SAİT DİKTAŞ
YENİ SANAYİ SİTESİ 893 SK. NO: 4/A
KIRIKHAN 0326 344 51 93

İKİZLER KADİR TİCARET
A.KADİR KOYUNCU
TAYFUR SÖKMEN CAD. S.BEDİR ULUÇ
SOK. NO:14/A ANTAKYA
0326 216 44 00

İKİZLER TİCARET
NECAT KOYUNCU
TAYFUR SÖKMEN CAD. S.BEDİR ULUÇ
SOK. NO:14/B ANTAKYA
0326 214 29 03

ÖZKAYNAK MOTOR
SEMİR KAYNAK
ATATÜRK MAH.ATATÜRK CAD. NO:1
SAMANDAĞ 0326 513 01 10

ERGÜL TİCARET
EKREM ERGÜL
PINARBAŞI MAH.326 SOK.NO.29
İSKENDERUN 0326 612 09 77

ISPARTA
AVCU MOTOR
EYÜP AVCU
YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO.25
MERKEZ 0246 500 50 40

NUR TEKNİK
MEHMET ÇETİNKAYA
SAN.MAH. 153CAD. 9. BLK.NO:16
MERKEZ 0246 218 19 29

İSTANBUL-ANADOLU
BERK MAKİNA
SATILMIŞ KARSLI
SOĞUKPINAR MAH.
ADNAN MENDERES CAD.NO:50.
ÇEKMEKÖY TEL: 0216 939 83 51

UĞUR BAHÇE
İBRAHİM DEMİR
BİRLİK SAN.SİT.A-BLOK NO.4
ÜMRANİYE 632 60 36

İSTANBUL-AVRUPA
ERDEM TİCARET- ALİ KABAKÇI
TERSANE CD NO:89 KARAKÖY
BEYOĞLU 0212 254 87 14

BF HIRDAVAT TARIM ALETLERİ
ARAP CAMİ MAH.TERSANE CAD.
NO:27/A-1 KARAKÖY
02122431598

SEZON BAHÇE VE TARIM MAK.
EMEKYEMEZ MAH.TERSANE
CAD. NO:122/A KARAKÖY
TEL: 0212 243 20 92

ÖZTEKNİK MOTOR
YILMAZ NURİ KARAKOÇ
KEMANKEŞ MAH.PERÇEMLİ SOK.MİNİ
SELANİK HAN NO.9
KARAKÖY 0212 292 22 45

NR BHC MAKİNA TİC. ve SAN.LTD.ŞTİ.
ÖRNEK MAH.ERZURUM KONGRE CAD.
NO:11 İÇ KAPI:1 ESENYURT
0212 596 00 35

İZMİR
EGE ÇİM BİÇME MAKİNALARI
SALİH CIRIK
KAMİLTUNCA BULVARI NO.18/A
ÇAMDİBİ 0232 435 08 92

ENDURO MOTOR
FATİH ÖĞÜT
İNÖNÜ MAH.2119 SOK.NO:3/A
0 (232) 7129945

K.MARAŞ
TEKNİK İŞ
UĞUR UNCU
YAVUZ SELİM MAH.73035 CAD.NO:7
DULKADİROĞLU 0344 236 03 26

EUROMAX

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

BENZİNLİ BAHÇE MAKİNALARI

GENÇ TARIM / ŞEFRE GÖK
YAVUZ SELİM MAH.R.TAYYİP ERDOĞAN BULV.NO:49/A.. DULKADİROĞLU
0535 026 55 51

KARABÜK
BAYKUR TİCARET
METİN BAYRAKTAR
BARIŞ MAH.ÖRNEK SAN SİT. No:83 SAFRANBOLU
0370 725 29 59

EMİN TİCARET
MUHAMMED EMİN DEMİR
BAĞ- ESSAN SAN. SİT. SARIOĞLU CAD. NO:1 0370 424 30 38

KARAMAN
M70 TARIM ALETLERİ TAMİRİ
ABDURRAHMAN BERBER
HAMİDİYE MH. FEVZİPAŞA CD. NO:19/A
TEL:0338 214 92 62 – 0541 598 63 23

KASTAMONU
LİDER MOTOR / İLHAN ATASOY
SANAYİ SİTESİ 37 BLK NO.37
MERKEZ 0366 212 02 67

MEMİŞ MOTOR / MUSTAFA MEMİŞ
CUMHURİYET MAH KAMELYA SOK. NO. 20 TOSYA 0366 313 73 16

SAMSUNLU MOTOR
SERDAR SONKAYA
SAN.SİT. 34.BLOK NO:11/12A
MERKEZ 0366 214 74 21

KAYSERİ
ORMANCI MOTOR
MUSTAFA BADEM
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.NO.49
0352 320 18 26

KIRIKKALE
ESER MOTORSİKLET
ZEKERİYA TORUN
KURTULUŞ MAH. MENDERES CAD. NO:114 MERKEZ
0318 218 99 18

KIRKLARELİ
TUNA KARDEŞLER
YAVUZ TUNA
ESKİ SANAYİ SİTESİ 9. BLOK NO:14
LÜLEBURGAZ TEL: 0288 417 93 50

KIRŞEHİR
EVİK KARDEŞLER
FAHRETTİN EVİK
KILIÇÖZÜ SANAYİ SİT. 18. BLOK NO.1
MERKEZ 0386 252 73 77

KOCAELİ
TOPRAK TARIM
HAKAN HANİLCE
MUSTAFA PAŞA MH.İBRAHİMAĞA CD.N:49/A GEBZE 0262 646 86 86

YEŞİL BURSA PAZ.
ABDULLAH KIYGA
KÖRFEZ MAH. İZZET UZUNER SK.NO:23
İZMİT 0262 331 30 90

KONYA
ALİ ÜMİT TAKIM
OSMAN HAYTALAR
TEŞVİKİYE CAD.NO.103 MERAM
0332 351 28 30

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK. NO:20 SELÇUKLU 0332 233 29 60

ZEVK MOTORSİKLET
MEHMETALİ KANDEMİR
ULUKAPI MAH.703 SOK.NO 32/A
SEYDİŞEHİR 0332 582 71 17

KÜTAHYA
MOTO KERVAN
RAHMİ YOKUŞ
YENİ SAN.SİT.9.SOK.NO.38
0274 231 94 68

MALATYA
KES-MAK TİCARET
M.NURI IZOLLU
ESKİ SAN.CARŞISI KAVUKLAR MOBİL KARŞISI NO.25 0422 336 40 41

MANİSA
GÜVEN MOTOR / REİS SERVİS
YASİN ALTUN
SANAYİ SİTESİ 3 BLOK NO:4 AKHİSAR
0236 413 99 33

MERSİN
AKGÜN MOTOR
ARİF AKGÜN
TEKKE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ 3721 SOK. NO: 15 TARSUS 0324 614 22 87

ERHAN MOTOR
ZEKİ ESER
İHSANİYE MAH. SAİT ÇİFTÇİ CAD. 113. CAD. NO:27/C 0324 337 22 19

MUĞLA
ORBAY MAKİNA
MEHMET CİNE
ATA SAN.SİT. 284 SOK. NO:6 BELDİBİ MARMARİS 0252 412 55 11

GARANTİ MOTOR -BİLEME
ORTAKENT YAHŞİ MAH.DÜZALAN CAD.27/A.A BODRUM 0252 358 61 77

NEVŞEHİR
OĞUZHAN TARIM ÜRÜNLERİ
MEHMET TANRIVER
ESKİ SANAYİ YOLU 1. SK. NO:3 MERKEZ
0384 341 46 46

NİĞDE
CAN BAHÇE ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ.
MUHARREM TEMİZKAN
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24
MERKEZ 0388 233 24 95

ORDU
MURAT TARIM
K.MURAT YILMAZ
YENİ MAH.OKULLAR CAD.NO.8/B ALTGEÇİT MEVKİ
0452 225 18 26

EMRE HIRDAVAT
AHMET USTA
LİSELER MAH.FSM SOK.NO.108/A ÜNYE 0452 324 91 02

OSMANİYE
ŞAHİNLER MOTOR
HARUN ŞAHİN
KÜÇÜK SAN.SİT.19.BLOK NO:2
0541 338 66 64

RİZE
EMEK TARIM
OSMAN KORALTÜRK
İBRAHİM KARAASLANOĞLU SOK. NO:18/A MERKEZ 464 213 12 13

KOYUNCULAR TEKNİK
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

KALENDER MOTOR YAŞAR AYHAN
ENGİNDERE MAH.MENDERES BULV. NO:157/E 0464 226 05 40

MEHMET USTA
MEHMET BEYHAN
SALİH CAD. MENDERES BULV. NO:112
MERKEZ 0454 213 23 29

SAKARYA
YAĞIZ TİCARET / AHMET YAĞIZ
ZİRAİ ALETLER SANAYİ SİTESİ B2 BLOK 1274 SK. NO:21
0264 278 68 79 - 0264 279 88 91

SAMSUN
SAĞLAM TİCARET
MURAT SAGLAM
ATATURK BULVARI NO.576
0362 432 06 98

ERGÜN TİCARET
NECMİ BAYRAK
YENİ MAH. ESKİ SANAYİ SİTESİ AHİEVRAN CAD.NO:8 CANİK
0362 238 62 45

MUSAOĞLU TİCARET
MEHMET MUSAOĞLU
ALAÇAM CAD.NO.50 BAFRA
0362 543 17 36

ALPEREN MOTOR
ORTA MAH.SEMT HÜSNÜBEY CAD.NO:9
0541 425 50 00

SİNOP
BARBAROS MOTOR-
BARBAROS ÖZER
YENİ MAH SİNOP CAD BİRİNCİ SOK A2 BLOK NO:4/1 GERZE

SİVAS
ANC TEKNİK MOTOR
TURAN ANCIN
ESKİ SAN.SİT.35.SOK.NO:12
0346 223 56 51

ŞANLIURFA
YILDIZ BOBİNAJ
MEHMET YILDIZ
BAMYASUYU MH.156.SK.N:40/1 No:51
HALİLİYE 0414 315 83 16

TEKİRDAĞ
GÜLSEN TİCARET
KADİR GÜLSEN
100.YIL SAN.SİT.1.BLOK NO.38
0282 2626738

ESENDAL TİCARET / ŞERİFE ESENDAL
MURATLI SAN. SİT. M5 BLOK NO:8 MURATLI
TEL: 0282 361 46 41

ÇİSEL TİCARET-NAZİF ERKENER ŞEYH
SİNAN MAH.SANAYİ ÇARŞISI 2.CAD.NO:8
ÇORLU TEL:0546 290 31 81

TOKAT

FATİH TİCARET
FATİH İPLİK
GAZİ BULVARI MAH.HÜKÜMET CAD. NO:38 ERBAA 0356 715 86 89

ZAFER TİCARET
SAMİ KIRCAER
YARAHMET MAH.HIZARHANE CAD. MOLLALÜTFÜ SOK.NO:4
0356 214 32 24

TRABZON
SEZGİN MAKİNA İNŞ.
DEVLET YOLU CAD. NO.34
DEĞİRMENDERE
0462 321 28 71

KONAK TİCARET
CENGİZ KONAK
RİZE CAD.ALTIN SOK.NO:2
DEĞİRMENDERE 0462 321 86 46

HABİBOĞLU AKÇA MAKİNA SAN.
ASLAN AKDENİZ
YAYLACIK MAH.ADNAN MENDERES CAD. AKÇABAT 462 228 44 07

KOMUTLAR YAPI
FATİH KOMUT
HACI ZİYA HABİBOĞLU CAD. NO:6
VAKFIKEBİR
0462 841 5372

UŞAK
ARSLAN MOTOR
İSMET ARSLAN
İSLİCE MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:55/C MERKEZ 0276 212 34 91

VAN
MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT. 23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
TEL: 0432 223 28 47

YOZGAT
TEKNİK MOTOR
MEHMET SAĞIR
FEVZİÇAKMAK MAH ATASANAYİ SİT K BİLOK NO:15 SARIKAYA
0354 772 37 36

TEKNİK MOTOR
ŞUBE :FEVZİÇAKMAK MAH ATA SANAYİ SİT K BİLOK NO:15 AKDAĞMADENİ
TEL: 0354 772 37 36

ZONGULDAK
TAŞÇIOĞLU TARIM
TERAKKİ MAH. BAKKALOĞLU CAD. FEZABEREKET İŞHANI KAT:1
MERKEZ 0372 253 81 69

ÇOLAKOĞLU TİCARET
ERDAL ÇOLAK
YENİ MH.METÇİLER SK.NO:17 DEVREK
0372 556 61 79

AK ENERJİ / SEDAT AKÇAALAN
YEŞİL ÇAYCUMA KÜÇÜK SANAYİ SİT.B 1BLOK NO:6 ÇAYCUMA
TEL:0372 615 22 27

RAIN PUMP

www.reisservis.com

ADANA
ÖZIŞIKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
SEYHAN
TEL: 0322 359 13 33

ADIYAMAN
EMEK BOBİNAJ
MEHMET NURİ AKASLAN / REİS SERVİS
MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK BULV.191/A
TEL: 0416 216 7566

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ / ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD. KARAHİSAR APT.
TEL: 0272 212 11 32

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
YENİ SANAYİ SİT. 2009 NOLU SOK. NO.52
TEL: 0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ LTD. ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH.SARAYDÜZÜ CAD. NO:9
TEL: 0358 218 71 19

ANKARA
ÜNAL ELEKTRİK POMPA MAKİNA SAN.
ARI SAN SİT 21.CAD 707. SOK NO:1 OSTİM
TEL: 0312 3952289

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA
GÖKHAN GÖKLER / REİS SERVİS
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682 SOK.
NO:37 MERKEZ
TEL: 0242 343 21 29

AYDIN
KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 MERKEZ
TEL: 0256 214 30 32

BALIKESİR
SUNAY BOBİNAJ
AHMET SUNAY
YENİ SAN.SİT.19-AGUSTOS CAD. NO:28
TEL: 0266 246 52 70

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE / REİS SERVİS
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK. NO:8
TEL: 0488 214 56 64

BURDUR
ÇEVİKLER BOB.
ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15 MERKEZ
TEL: 0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
ADEM CANTÜRK / REİS SERVİS
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ 48.CAD.NO:77 NİLÜFER
TEL: 0224 253 15 50

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
TEL: 0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ / ÖZKAN SÖYLEYEN
ÇEPNİ MAH. KUBBELİ CD. NO:77
TEL: 0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
AHİ SİNAN CAD.SEDEF CARSISI NO.9-10
TEL: 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ
SALİH SÜREN / REİS SERVİS
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
TEL: 0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN SOK
TEL: NO:27 0380 523 87 03

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ / M.ERAY TUĞRUL
ESKİ SAN.SİT.12 BLOK NO.9
TEL: 0284 225 26 92

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK.MAK.HIRD. İNŞ. NAK.SAN.VE LTD.ŞTİ.
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS
KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK CD.N:18/4
TEL: 0446 224 42 19

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ / REİS SERVİS
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK NO.46
YAKUTİYE
TEL: 0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
REİS SERVİS
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2 CAD. NO:96 D
TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPASA MAH.1 NOLU CAD. NO:23/F
ŞAHİNBEY
TEL: 0342 221 15 74

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
MUZAFFER PAK / REİS SERVİS
HARAPARASI MAH.
2.CAD.NO:7 ANTAKYA
TEL: 0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

İSTANBUL-ANADOLU
EYMEN DALGIÇ MOTOR BOBİNAJ
FIRAT BAŞAL
ESENŞEHİR MAH.FÜSUN SOK.NO:8/B DUDULLU-ÜMRANİYE
TEL: 0537 781 42 95

İZMİR
İRFAN BOBİNAJ
İRFAN MAKINACI / REİS SERVİS
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
TEL: 0232 425 35 49

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK
AHMET VAROL / REİS SERVİS
SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO:8
TEL: 0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH. 6005 CAD. 8 D KOCASİNAN
TEL: 0352 336 41 23

KONYA
YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK. NO:20 SELÇUKLU
TEL: 0332 233 29 60

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ
SEDAT COŞKUN / REİS SERVİS
SİTELER MH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK. G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
TEL: 0536 940 08 93

RİZE
ÇEMBERCİ ISITMA SOĞUTMA
MEHMET ÇEMBERCİ
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20
MERKEZ
TEL: 0464 217 45 00

SAMSUN
METİN BOBİNAJ
ADEM METİN / REİS SERVİS
ESKİ SAN. SİT. YENİ MAH. ULUS CAD. NO:43
TEL: 0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.SURTAŞ APRT. ALTI NO:2/C MERKEZ
TEL: 0507 707 57 58

ŞANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ
HALİL ÇİMENOĞLU
SANAYİ SİT. CESUR CD. N:47 CAD. No:48
HALİLİYE
TEL: 0414 314 17 38

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
EROL ÇETİN / REİS SERVİS
100.YIL MAH. EĞİTİM MERKEZİ SOK.7/4
MERKEZ
TEL: 0282 263 86 60

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ
AYHAN DİNÇER / REİS SERVİS
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN. NO:3-B
DEĞİRMENDERE
TEL: 0462 325 22 02

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PASAJI NO:10
MERKEZ
TEL: 0531 514 64 51

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

ADIYAMAN
EMEK BOBİNAJ
MEHMET NURİ AKASLAN
MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK BULV.191/A
0416 216 7566

EMEK TEKNİK MAKİNA
ABDULMUSA AKASLAN
YAVUZ SELİM MAH.ARZUMKENT CAD.
NO:20/B MERKEZ
TEL: 0545 402 02 21

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ
ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT.
0272 212 11 32

ANKARA
DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.
MURAT DEMİR
1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153 OSTİM
0 312 385 93 85

TEZCAN BOBİNAJ TİC.LTD.ŞTİ.
YARDIM TEZCAN
1230/1. SOK. NO: 38 OSTİM
YENİMAHALLE 0312 354 80 21

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA
ESKİ SANAYİ SİTESİ 682 SOK.
NO.37- MURATPAŞA
TEL:0242 343 21 29

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ
EREN TESGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD.
NO:198/6 MERKEZ
0266 246 23 01

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ
48.CAD.NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

ÇAĞ TEKNİK- CENGİZ ESGİN
MAHMUDİYE MAH.ERTUĞRULGAZİ CAD.
ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL
TEL:0224 715 57 37

ÇANAKKALE
ŞAHİN BOBİNAJ-HASAN ŞAHİN
İSTİKLAL CAD. NO:154 – BİGA
TEL:0286 317 01 34

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ / ÖZKAN SOYLEYEN
CEPNI MAH. KUBBELI CD. NO:77
0364 224 75 97

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN SOK.
NO:28 0380 523 87 04

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEKTRİK
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK CD.N:18/4
0446 224 42 19

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK NO.46
0442 243 17 34

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPASA MAH.1 NOLU CAD. NO:23/F
ŞAHİNBEY 0342 221 15 74

İSTANBUL-ANADOLU
TOPÇU MAKİNA SAN.
TAHSİN TOPÇU
İMES SANAYİ SİTESİ A BLOK 104 SOKAK
NO:26 ÜMRANIYE 0216 313 80 16

İSTANBUL-AVRUPA
TEZCAN BOBİNAJ/ MEHMET TEZCAN
İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK NO:116
BAŞAKŞEHİR 0212 671 20 93/94

ENAMAK MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİ MALTEPE YOLU EMİNTAŞ ULUBATLI
SAN. SİT. NO:130 BAYRAMPAŞA
TEL: 0212 501 37 66

KARDEŞLER BOBİNAJ
MURAT DEMİRHAS
KAĞITHANE CAD.NO:47 K.HANE
0212 224 97 54

İZMİR
PROSAN MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
1.SAN.SİT.2830 SK. N:14 MERSİNLİ
TEL:0232 449 47 02

YILMAZ BOBİNAJ
YILMAZ KOÇAN
1. SAN. SİTESİ 2822 SOK. NO:2/A
KONAK 0232 433 80 51

ÇETİNER MAKİNA
HÜSEYİN KUDDUSİ ÇETİNER
2823 SK.NO:117/E Z/6 CARFİ İŞ MERKEZİ
B BLOK 1.SAN.SİTESİ KONAK-İZMİR
TEL: 0232 457 64 60

K.MARAŞ
ÜSTÜN BOBİNAJ
MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KOCAELİ
İNCE MOTOR BOBİNAJ
ERSİN İNCE
MUSTAFA PAŞA MAH 712 SOK NO: 26
GEBZE 0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
ETHEM YAMAN
FEVZI CAKMAK MAHALLESI 10563 SOK.
NO:7 KARATAY 0332 342 68 50

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ- SEDAT COŞKUN
MAHMUDİYE MAH.4810 SOK.NO:68
TEL: 0324 337 31 61

MUĞLA
MERKEZ BOBİNAJ / EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

ORDU
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI
NO:205 0452 233 13 35

SAMSUN
METİN BOBİNAJ / ADEM METİN
ESKİ SAN.SİT.KILIÇASLAN CAD.NO:49
CANİK 0362 228 64 25

UFUK BOBİNAJ
FATİH ALTUNKAYNAK
ESKİ SANAYİ SİTESİ TORNACILAR BLOK
1.SOKAK NO:14 0362 238 07 40

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SAN.SİT.CAMİ ALTI NO.13
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ
AYHAN DİNÇER
BÜYÜKSANAYİ SİTESİ. NO:3-B
DEĞİRMENDERE
0462 325 22 02

VAN
MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
TEL: 0432 223 28 47

GISON
PNEUMATIC TOOLS

ADANA
ÖZIŞIKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KEMAL YAKIN
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
TEL: 0322 359 13 33

ANKARA
GELİŞİM EL ALETLERİ
MUSTAFA ÖVEZ
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5
YENİMAHALLE
0312 385 90 98

GAZİ TEKNİK GAZİ ÖZDİL
TAŞTOP SK. N:75/A SİTELER
TEL: 0312 348 79 89

GÜVEN HAVALI VE ELK.EL.ALT
NURAN BULUT BAHÇEKAPI
MAH.2487 CD.NO:2/50 ETİMESGUT
TEL:0312 278 68 89

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682 SOK.
NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

BOLU
GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURSA
GAMZE HAVALI TABANCA TAMİRİ
ABDULLAH ESENBUĞA
ULU MAH.DOĞANBEY SOK. NO:34/A
BURSA TEL:0224 256 84 50

GAMZE HAVALI TEKNİK
EBUBEKİR ESENBUĞA
YENİ SAN.KALENDER CAD.
BELEDİYE SİT. 2.BLOK NO:19 İNEGÖL
TEL:0224 712 07 81

ÖZ TEKNİKEL HAVALI
ARİF ÖZKILIÇ
YENİ SAN.6.SOK.NO:16/B İNEGÖL
TEL:0224 712 35 25

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
AHİ SİNAN CAD.171 SOK.SEDEF
ÇARŞ.NO:9/10 MERKEZEFENDİ
TEL: 0258 261 42 74

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK SERVIS
MUAMMER ATALAY
SANAYİ SİTESİ 10.SOK. NO:4 MERKEZ
TEL: 0424 224 83 14

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞTİ. / REİS SERVİS
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2 CAD.
NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPASA MAH.1 NOLU CAD.
NO:23/F ŞAHİNBEY 0342 221 15 74

HATAY
PAK İŞ ELEKT.EL ALETLERİ
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.ESKİ SAN.SİT.2
CDN:7 ANTAKYA 0326 215 64 73

İZMİR
HAVASİS SAN. ÜRÜNLERİ VE
MAK. LTD.ŞTİ.
ERHAN AKAL
MERSİNLİ MH.2823/1 SK.N:2/130
KONAK 0232 459 80 02

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜK HİDROLİK
İBRAHİM FİNCAN
YENI SAN SIT PROFILCILER CAD
NO: 50 DULKADİROĞLU
0344 236 16 60

KAYSERİ
ELZEM HAVALI / HAMDİ İŞYAR
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.14.SOK.
NO.13 KAYSERİ 0352 330 33 44

AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

KONYA
ÖMEROĞLU TEKNİK SERVİS
HOROZLUHAN MAH.KABASAKAL CAD.
ABKES SOK.NO:19 SELÇUKLU
TEL:0332 248 88 12

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ / İRFAN MAKİNACI
GÜZELYURT MH. M.AKİF ERSOY
CAD.20 SK. BLOK NO:86/A
TEL: 0236 236 22 96

MERSİN
ESEN TEKNİK / ABDULLAH ESEN
NUSRATİYE MAH.ÇAKMAK CAD.
NO:104
TEL: 0324 336 03 40

RİZE
ÇEMBERCİ BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20
MERKEZ
TEL:0464 217 45 00

SAKARYA
2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB.SAN.SİT.1288 SK.N:11/A
ERENLER TEL:0264 666 18 19

TEKİRDAĞ
TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
ŞEYHSİNAN MH. EREĞLİ SK. KLAVUZ
İŞ HANI N:2 ÇORLU
TEL: 0282 653 27 77

TRABZON
MAKİNA MARKET TİC. LTD.ŞTİ.
RİZE CAD. DEMİRKIRLAR İŞ MERKEZİ
ZEMİN KAT NO:70 DEĞİRMENDERE
TEL: 0462 328 14 80

scheppach

PLM1800

Planya Makinası



KAMA by REİS

JENERATÖR • MOTOR

GELECEĞİN GÜCÜ



reismakina

"Kalitenin Yapı Merkezi"



www.reismakina.com

+90 444 73 47 (REIS) | +90 850 222 73 47
www.reismakina.com
info@reismakina.com
/reismakina

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Faks: +90 (216) 561 46 88

Bir TOPÇU HOLDİNG kuruluşudur.